



A CONSTRUIR CONFIANÇA



PARA TODAS AS ZONAS
DA SUA CASA

100 SOLUÇÕES
SIKA®

GARAGENS E ESTACIONAMENTOS | COZINHAS E WC'S | QUARTOS E SALAS | VARANDAS E TERRAÇOS | PISCINAS E RESERVATÓRIOS DE ÁGUA
FACHADAS | COBERTURAS INCLINADAS | COBERTURAS PLANAS | CAVES E PAREDES ENTERRADAS | ISOLAMENTO TÉRMICO PELO EXTERIOR

A CONSTRUIR CONFIANÇA



PARA TODAS
AS ZONAS DA SUA CASA
100 SOLUÇÕES SIKA®
EM PAPEL OU
NO SEU SMARTPHONE



GARAGENS | ESTACIONAMENTOS ÍNDICE

- 22 Icoment® Massa
- 24 Igotatex®
- 25 Muráqua®
- 26 Passimur®
- 27 Passivol
- 28 Sika AnchorFix®-1
- 29 Sika Boom® GP
- 30 Sika Boom® P
- 31 Sika MaxTack® Pro-80
- 32 Sika MonoTop®-612
- 33 Sika MonoTop®-618
- 34 Sika MonoTop®-620
- 35 Sika MonoTop®-910 S
- 39 Sika® Level-300 Extra
- 40 Sika® MiniPack
- Impermeabilização
- 42 Sika® Paint Pro
- 43 Sika® Premium
- 48 Sika® Separol® Universal
- 58 SikaBond® AT Universal
- 68 SikaCeram®-252 Starflex
- 74 Sikadur®-31 EF
- 79 Sikaflex® PRO-3
- 80 Sikaflex® PRO-3 SL
- 81 Sikaflex®-11 FC+
- 82 Sikafloor® ColorSport
- 83 Sikafloor® Level-50

- 84 Sikafloor® Level-67
- 85 Sikafloor® TopCoat-PT
- 86 Sikafloor®-156
- 87 Sikafloor®-264
- 106 SikaMur® InjectoCream-100
- 110 SikaRep®-111
- 111 SikaRep®-414
- 112 SikaSeal®-250 Migrating



VEJA O VÍDEO

**MARCAÇÕES EM
PAVIMENTOS
RESISTENTES A
SOLICITAÇÕES
MECÂNICAS E COM
EXCELENTE
ESTABILIDADE DE COR
E AOS UV**

Sikafloor®

TopCoat-PT

SELANTE COLORIDO DE
POLIURETANO ALIFÁTICO
E BICOMPONENTE

**PROTEÇÃO E MARCAÇÃO
DE PAVIMENTOS
BETUMINOSOS
NO EXTERIOR**

Sikafloor®

ColorSport

REVESTIMENTO COLORIDO
À BASE DE UMA
DISPERSÃO ACRÍLICA

**SELAGEM DE JUNTAS
EM PAVIMENTOS**

Sikaflex® PRO-3

OU Sikaflex®

PRO-3 SL

MASTIQUE ELÁSTICO
(TECNOLOGIA *i-CURE*®)

**PINTURA LISA, SELAGEM
FINAL OU REVESTIMENTO,
SEM JUNTAS PARA INTERIOR**


Sikafloor®-264

LIGANTE DE EPOXI,
BICOMPONENTE
E AUTOALISANTE, COM
ACABAMENTO BRILHANTE,
MATE OU ANTIDERRAPANTE

**NIVELAR/REVESTIR
PAVIMENTOS DE 5 A 25 MM
EM INTERIORES E EXTERIORES**

Sikafloor® Level-50

BETONILHA CIMENTÍCIA À BASE DE POLÍMEROS
MODIFICADOS, AUTOALISANTE E MONOCOMPONENTE

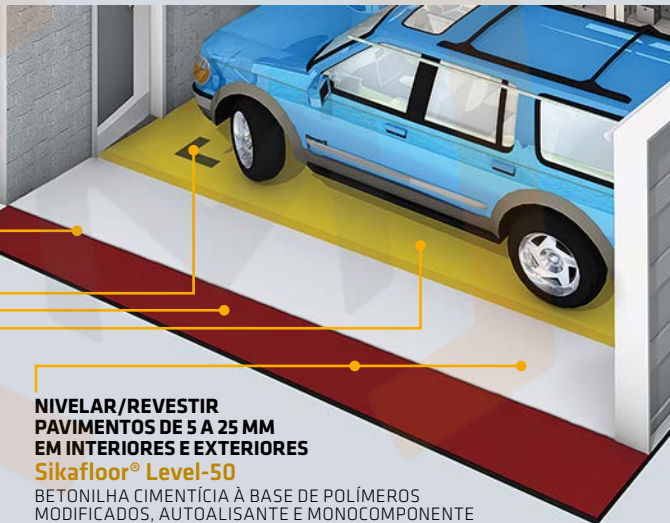

COZINHAS | WC'S ÍNDICE

- 27 Passivol
- 28 Sika AnchorFix®-1
- 29 Sika Boom® GP
- 30 Sika Boom® P
- 31 Sika MaxTack® Pro-80
- 38 Sika® Level-100
- 39 Sika® Level-300 Extra
- 43 Sika® Premium
- 46 Sika® Sanisil®
- 47 Sika® SealTape S
- 58 SikaBond® AT Universal
- 60 SikaBond® FoamFix®
- 63 SikaBond®-T8
- 64 SikaCeram® CleanGrout
- 65 SikaCeram®-104
- 66 SikaCeram®-150 Extra
- 67 SikaCeram®-235 Flexible
- 68 SikaCeram®-252 Starflex
- 69 SikaCeram®-500 Ceralastic
- 70 SikaCim® Hidrófugo
- 73 SikaDecor® Nature
- 77 Sikaflex® Crystal
- 78 Sikaflex® High Tack
- 81 Sikaflex®-11 FC+
- 83 Sikafloor® Level-50
- 84 Sikafloor® Level-67
- 85 Sikafloor® TopCoat-PT

- 86 Sikafloor®-156
- 87 Sikafloor®-264
- 99 Sikalastic®-1K
- 104 SikaLatex®
- 113 Sikasil® Pool
- 114 Sikasil® Pro
- 115 Sikasil®-C
- 117 SikaTop® Seal-107
- 121 Sistema Sika® Comfortfloor



VEJA O VÍDEO

**IMPERMEABILIZAR
JUNTAS, ÂNGULOS/
CANTOS ENTRE
PAVIMENTOS/PAREDES,
OU ENTRADAS
DE TUBAGENS**

Sika® SealTape S

BANDA ESPECIAL
DE SELAGEM

**REVESTIMENTO
DECORATIVO,
SEM JUNTAS, PARA
PAREDES, TETOS
E PAVIMENTOS,
NO INTERIOR
OU EXTERIOR**

SikaDecor® Nature

MICROCIMENTO
RESISTENTE E COLORIDO

**BETONILHAS
AUTONIVELANTES**

Gama Sika® Level

ARGAMASSAS CIMENTÍCIAS
PARA NIVELAMENTOS
INTERIORES

**BETUMAÇÃO DE JUNTAS
ENTRE CERÂMICOS**

SikaCeram® CleanGrout

ARGAMASSA COLORIDA

**SELAGEM DE JUNTAS
EM SANITÁRIOS
SEM FUNGOS E BOLORES**

Sika® Sanisil®

SILICONE ACÉTICO QUE CURA
COM A HUMIDADE

**COLAGEM
DE CERÂMICOS
EM CAMADA FINA
EM INTERIOR OU EXTERIOR**


SikaCeram®-235 Flexible

CIMENTO-COLA MELHORADO
E SEMIFLEXÍVEL

**IMPERMEABILIZAÇÕES
SUJEITAS A DEFORMAÇÕES**

Sikalastic®-1K

ARGAMASSA CIMENTÍCIA FLEXÍVEL
MONOCOMPONENTE
REFORÇADA COM FIBRAS

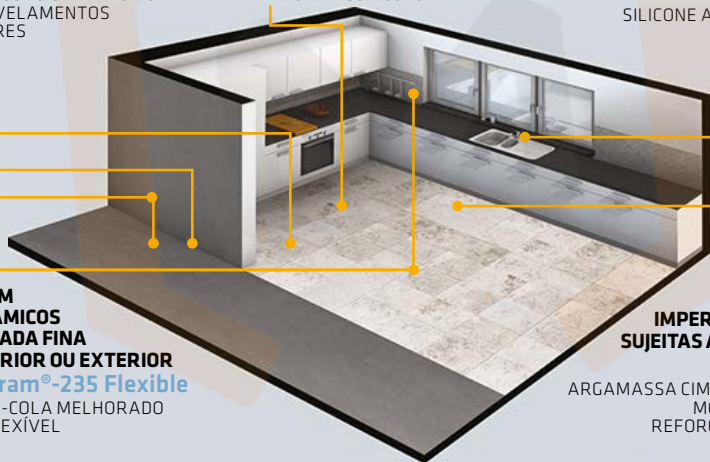

QUARTOS | SALAS ÍNDICE

25 Muráqua®
26 Passimur®
27 Passivol
28 Sika AnchorFix®-1
29 Sika Boom® GP
30 Sika Boom® P
31 Sika MaxTack® Pro-80
37 Sika® Filler-119
38 Sika® Level-100
39 Sika® Level-300 Extra
42 Sika® Paint Pro
43 Sika® Premium
58 SikaBond® AT Universal
59 SikaBond® AT-80
60 SikaBond® FoamFix®
61 SikaBond®-50 Parquet
62 SikaBond®-52 Parquet
63 SikaBond®-T8
64 SikaCeram® CleanGrout
65 SikaCeram®-104
66 SikaCeram®-150 Extra
67 SikaCeram®-235 Flexible
68 SikaCeram®-252 Starflex
72 Sikacryl® S
73 SikaDecor® Nature
77 Sikaflex® Crystal
78 Sikaflex® High Tack

83 Sikafloor® Level-50
84 Sikafloor® Level-67
85 Sikafloor® TopCoat-PT
86 Sikafloor®-156
87 Sikafloor®-264
104 SikaLatex®
120 Sistema Sika® Acoubond®
121 Sistema Sika® Comfortfloor



VEJA O VÍDEO

COLAGEM ELÁSTICA POR CORDÕES PARA PAVIMENTOS EM MADEIRA

SikaBond®-52 Parquet

COLA ELÁSTICA
SEM SOLVENTES,
MONOCOMPONENTE
E DE RÁPIDA
POLIMERIZAÇÃO PARA
PAVIMENTOS DE MADEIRA

NIVELAR/REVESTIR PAVIMENTOS COM ELEVADA RESISTÊNCIA DE 4 A 15 MM EM INTERIORES E EXTERIORES

Sikafloor® Level-67

BETONILHA AUTOALISANTE
CIMENTÍCIA COLORIDA

**FIXAÇÃO DE PORTAS E JANELAS,
ISOLAMENTO TÉRMICO
DE JUNTAS E PREENCHIMENTO
DE FENDAS E CAVIDADES**

Sika Boom® P

ESPUMA EXPANSIVA
DE POLIURETANO
PARA APLICAÇÃO MANUAL

**SELAGEM
DE ELEMENTOS EM MADEIRA
[SOALHOS, RODAPÉS, ARMÁRIOS]**

Sika® Filler-119

MASTIQUE ACRÍLICO

**COLAGEM CONTÍNUA
DE PAVIMENTOS EM
MADEIRA MULTICAMADA**

SikaBond®-50 Parquet

COLA ELÁSTICA DE FÁCIL
ESPALHAMENTO

**REGULARIZAR
PEQUENOS DEFEITOS
EM PAVIMENTOS DE BETÃO**


Sikafloor®-156

LIGANTE DE EPOXI DE RÁPIDO
ENDURECIMENTO

**PAVIMENTO
CONFORTÁVEL,
SEM JUNTAS
E RESISTENTE PARA
ÁREAS INTERIORES
RESIDENCIAIS**

Sika® Comfortfloor

AUTONIVELANTE EPOXI
ELÁSTICO E LISO

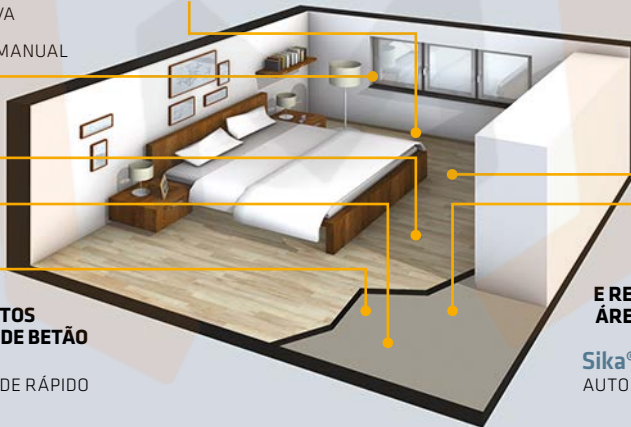

VARANDAS | TERRAÇOS ÍNDICE

- 28 **Sika AnchorFix®-1**
- 31 Sika MaxTack® Pro-80
- 32 Sika MonoTop®-612
- 33 Sika MonoTop®-618
- 34 Sika MonoTop®-620
- 35 Sika MonoTop®-910 S
- 36 Sika® Acrílica-100
- 44 Sika® Proteção Betão
- 45 Sika® Reemat Premium
- 47 Sika® SealTape S
- 58 SikaBond® AT Universal
- 63 **SikaBond®-T8**
- 64 SikaCeram® CleanGrout
- 67 SikaCeram®-235 Flexible
- 68 SikaCeram®-252 Starflex
- 69 **SikaCeram®-500 Ceralastic**
- 71 Sikacryl® Stop Aqua
- 73 SikaDecor® Nature
- 74 Sikadur®-31 EF
- 76 Sikaflex® Construction+
- 77 Sikaflex® Crystal
- 78 Sikaflex® High Tack
- 79 Sikaflex® PRO-3
- 81 Sikaflex®-11 FC+
- 83 Sikafloor® Level-50
- 84 Sikafloor® Level-67
- 85 Sikafloor® TopCoat-PT

- 86 Sikafloor®-156
- 88 **Sikafloor®-400 N Elastic**
- 91 Sikagard®-570 W Pele Elástica® + Fibras
- 93 Sikagard®-680 S Betoncolor
- 99 Sikalastic®-1K
- 100 **Sikalastic®-490 T**
- 101 Sikalastic®-601 BC
- 102 Sikalastic®-614
- 103 Sikalastic®-621 TC
- 105 SikaLightCrete®-02
- 107 Sikaplan® SGmA
- 114 Sikasil® Pro
- 115 Sikasil®-C
- 117 SikaTop® Seal-107
- 118 SikaTop®-121 Surfaçage
- 119 SikaTop®-209 ES



VEJA O VÍDEO

IMPERMEABILIZAÇÃO TRANSITÁVEL COM ACABAMENTO TRANSPARENTE E BRILHANTE

Sikalastic®-490 T

MEMBRANA LÍQUIDA
ELÁSTICA
MONOCOMPONENTE
DE POLIURETANO
MELHORADO
E RESISTENTE AOS UV

IMPERMEABILIZAR E COLAR PAVIMENTOS CERÂMICOS COM ABSORÇÃO ACÚSTICA

SikaBond®-T8

COLA ELÁSTICA,
MONOCOMPONENTE,
DE POLIURETANO

**IMPERMEABILIZAR
BETONILHAS
FISSURADAS**
Sikafloor®-400 N
Elastic


REVESTIMENTO ELÁSTICO
DE POLIURETANO [LISO
OU ANTIDERRAPANTE]
COLORIDO E RESISTENTE
AOS UV

ANCORAGENS RÁPIDAS
Sika AnchorFix®-1

BUCHA QUÍMICA
BICOMPONENTE,
À BASE DE POLIÉSTER,
ISENTA DE SOLVENTES
E DE ESTIRENO

**IMPERMEABILIZAR
E COLAR CERÂMICOS
NUMA SÓ APLICAÇÃO**
SikaCeram®-500
Ceralastic

ARGAMASSA CIMENTOSA
MUITO FLEXÍVEL,
EM INTERIOR E EXTERIOR

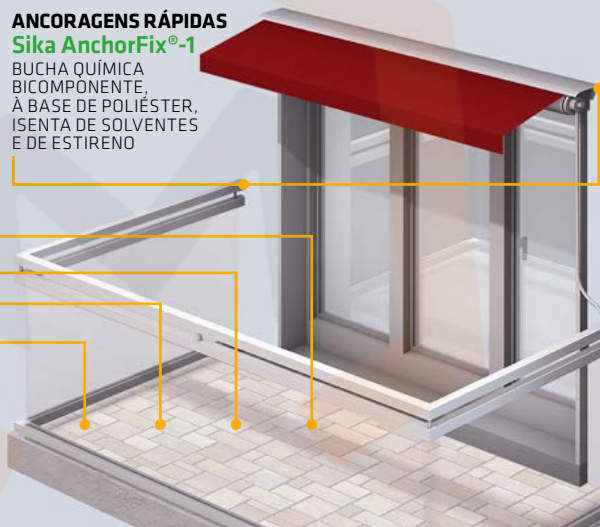

PISCINAS | RESERVATÓRIOS ÍNDICE

- 32 Sika MonoTop®-612
- 33 Sika MonoTop®-618
- 34 Sika MonoTop®-620
- 35 Sika MonoTop®-910 S
- 47 Sika® SealTape S
- 48 Sika® Separol® Universal
- 64 SikaCeram® CleanGrout
- 67 SikaCeram®-235 Flexible
- 68 SikaCeram®-252 Starflex
- 69 SikaCeram®-500 Ceralastic
- 70 SikaCim® Hidrófugo
- 74 Sikadur®-31 EF
- 77 Sikaflex® Crystal
- 86 Sikafloor®-156
- 95 Sikagard®-715 W
- 99 Sikalastic®-1K
- 104 SikaLatex®
- 108 SikaPlan® WT 5300-13 C
- 109 SikaRapid®-1
- 110 SikaRep®-111
- 111 SikaRep®-414
- 112 SikaSeal®-250 Migrating
- 113 Sikasil® Pool
- 116 SikaSwell® S-2
- 117 SikaTop® Seal-107
- 118 SikaTop®-121 Superfície
- 119 SikaTop®-209 ES



VEJA O VÍDEO

IMPERMEABILIZAR DEPÓSITOS DE ÁGUA POTÁVEL

SikaTop® Seal-107

ARGAMASSA
BICOMPONENTE,
À BASE DE UMA
MISTURA DE CIMENTOS,
QUE INCORPORA
POLÍMEROS MODIFICADOS
E ADITIVOS ESPECIAIS

SELAGEM DE JUNTAS DE PISCINAS OU DE ÁREAS PERMANENTEMENTE HÚMIDAS

Sikasil® Pool

SILICONE DE CURA NEUTRA
DE ELEVADA ELASTICIDADE
COM RESISTÊNCIA À ÁGUA
E AOS UV

**BETUMAÇÃO DE JUNTAS
ENTRE CERÂMICOS**

**SikaCeram®
CleanGrout**

ARGAMASSA COLORIDA

**IMPERMEABILIZAR DEPÓSITOS,
PISCINAS E ESTRUTURAS
HIDRÁULICAS SUJEITAS
A DEFORMAÇÕES**


SikaTop®-209 ES

ARGAMASSA FLEXÍVEL,
BICOMPONENTE PRÉ-DOSEADA,
À BASE DE LIGANTES HIDRÁULICOS
E RESINAS SINTÉTICAS

**COLAGEM
DE ELEVADO
DESEMPENHO PARA
CERÂMICOS OU PEDRA
NATURAL, EM INTERIOR E EXTERIOR**

SikaCeram®-252 Starflex

CIMENTO-COLA DE CONSISTÊNCIA VARIÁVEL
E DEFORMÁVEL PARA PEÇAS DE MÉDIO/GRANDE FORMATO

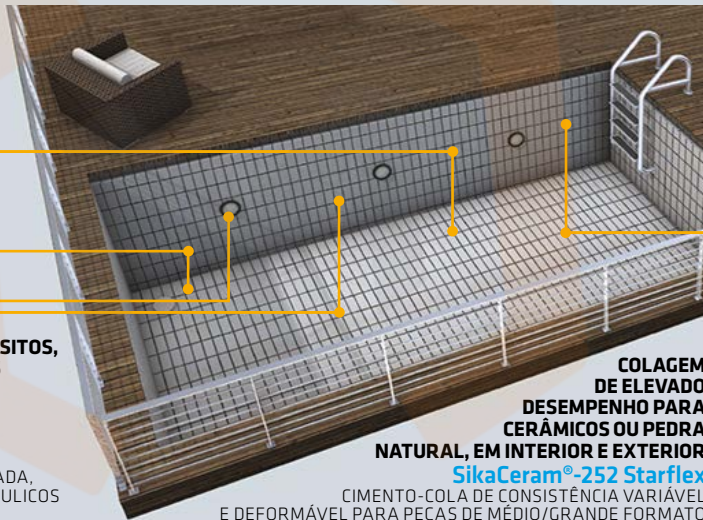

FACHADAS ÍNDICE

22	Icoment® Massa	74	Sikadur®-31 EF
27	Passivol	75	Sikaflex® AT-Connection
28	Sika AnchorFix®-1	76	Sikaflex® Construction+
29	Sika Boom® GP	77	Sikaflex® Crystal
30	Sika Boom® P	78	Sikaflex® High Tack
31	Sika MaxTack® Pro-80	81	Sikaflex®-11 FC+
32	Sika MonoTop®-612	89	Sikagard®-550 W Elastic
33	Sika MonoTop®-618	93	Sikagard®-680 S Betoncolor
34	Sika MonoTop®-620	94	Sikagard®-700 S
35	Sika MonoTop®-910 S	95	Sikagard®-715 W
36	Sika® Acrílica-100	98	SikaHyflex®-250 Facade
41	Sika® MultiSeal	104	SikaLatex®
44	Sika® Proteção Betão	106	SikaMur® InjectoCream-100
48	Sika® Separol® Universal	110	SikaRep®-111
49	Sika® ThermoCoat-1/3 ES	111	SikaRep®-414
50	Sika® ThermoCoat-2	114	Sikasil® Pro
51	Sika® ThermoCoat-4 ES	115	Sikasil®-C
52	Sika® ThermoCoat-5 ES TF	117	SikaTop® Seal-107
53	Sika® ThermoCoat-5 ES TG	118	SikaTop®-121 Surfaçage
54	Sika® ThermoCoat-5 ES TI	119	SikaTop®-209 ES
55	Sika® ThermoCoat-8 ES		
58	SikaBond® AT Universal		
60	SikaBond® FoamFix+		
64	SikaCeram® CleanGrout		
68	SikaCeram®-252 Starflex		
70	SikaCim® Hidrófugo		
72	Sikacryl® S		



VEJA O VÍDEO

REPARAR BETÃO ESTRUTURAL, ESQUINAS E ARESTAS DANIFICADAS

SikaRep®-414

ARGAMASSA MUITO
RESISTENTE PARA
ENCHIMENTOS DE 4
A 40 MM/CAMADA
- CLASSE R4

REPARAR E REGULARIZAR EM CAMADA FINA GRANDES SUPERFÍCIES ANTES DE PINTAR

SikaRep®-111

ARGAMASSA
IMPERMEÁVEL À CHUVA
(ATÉ 10 MM/CAMADA)
- CLASSE R1

**SELAGEM DE JUNTAS
DE CAIXILHARIAS/PAREDE
NO INTERIOR OU EXTERIOR**

**Sikaflex®
AT-Connection**

MASTIQUE
UNIVERSAL
HÍBRIDO STP

**SELAR JUNTAS DE DILATAÇÃO VERTICAL
COM MOVIMENTO EM FACHADAS**

**Sikaflex®
Construction+**

SELANTE FLEXÍVEL
MONOCOMPONENTE
PARA JUNTAS EM
BETÃO E ALVENARIA

**PINTURA MUITO
RESISTENTE
E IMPERMEÁVEL**

Sika® Acrílica-100

TINTA ACRÍLICA PARA
PROTEÇÃO DE FACHADAS
EM BETÃO E REBOCO

VERNIZ INCOLOR PARA BETÃO

Sika® Proteção Betão

LÍQUIDO AQUOSO [MEIO-BRILHO] À BASE
DE RESINAS ACRÍLICAS EM DISPERSÃO AQUOSA



COBERTURAS INCLINADAS ÍNDICE

- 23 Igolastic®
- 29 Sika Boom® GP
- 30 Sika Boom® P
- 41 Sika® MultiSeal
- 45 Sika® Reemat Premium
- 58 SikaBond® AT Universal
- 60 SikaBond® FoamFix+
- 71 Sikacryl® Stop Aqua
- 72 Sikacryl® S
- 74 Sikadur®-31 EF
- 75 Sikaflex® AT-Connection
- 76 Sikaflex® Construction*
- 77 Sikaflex® Crystal
- 78 Sikaflex® High Tack
- 81 Sikaflex®-11 FC*
- 90 Sikagard®-570 W Pele Elástica®
- 92 Sikagard®-570 W Pele Elástica®
Térmico
- 94 Sikagard®-700 S
- 95 Sikagard®-715 W
- 101 Sikalastic®-601 BC
- 102 Sikalastic®-614
- 103 Sikalastic®-621 TC

IMPERMEABILIZAR TELHADOS E FIBROCIMENTO **Sikagard®-570 W** **PELE ELÁSTICA®**

REVESTIMENTO AQUOSO
ELÁSTICO E CONTÍNUO,
COM PROPRIEDADES
DE PONTE DE FISSURAS
MESMO A BAIXAS
TEMPERATURAS

REPELENTE INCOLOR DE ÁGUA PARA SUPERFÍCIES ABSORVENTES VERTICAIS **Sikagard®-700 S**

LÍQUIDO SEM BRILHO,
À BASE DE SILOXANOS,
PRONTO A APLICAR
EM EXTERIORES



VEJA O VÍDEO

**LIMPEZA DE MUSGOS, FUNGOS,
BOLORES E ALGAS**


Sikagard®-715 W

SOLUÇÃO AQUOSA

**IMPERMEABILIZAÇÕES RÁPIDAS
E DURÁVEIS DE FISSURAS,
JUNTAS, REMATES E BURACOS**

Sika® MultiSeal

CINTA DE IMPERMEABILIZAÇÃO
BETUMINOSA AUTOADESIVA

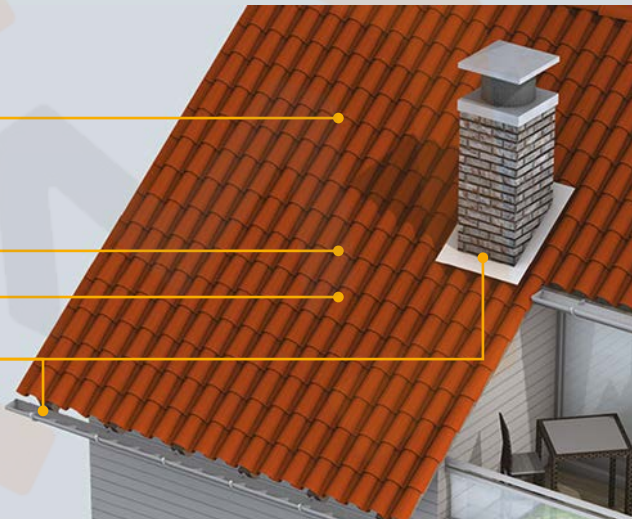

COBERTURAS PLANAS ÍNDICE

- 23 **Igolastic®**
- 24 **Igolatex®**
- 45 **Sika® Reemat Premium**
- 58 **SikaBond® AT Universal**
- 60 **SikaBond® FoamFix+**
- 71 **Sikacryl® Stop Aqua**
- 74 **Sikadur®-31 EF**
- 76 **Sikaflex® Construction+**
- 77 **Sikaflex® Crystal**
- 79 **Sikaflex® PRO-3**
- 81 **Sikaflex®-11 FC+**
- 82 **Sikafloor® ColorSport**
- 83 **Sikafloor® Level-50**
- 84 **Sikafloor® Level-67**
- 85 **Sikafloor® TopCoat-PT**
- 86 **Sikafloor®-156**
- 88 **Sikafloor®-400 N Elastic**
- 91 **Sikagard®-570 W Pele Elástica®
+ Fibras**
- 92 **Sikagard®-570 W Pele Elástica®
Térmico**
- 101 **Sikalastic®-601 BC**
- 102 **Sikalastic®-614**
- 103 **Sikalastic®-621 TC**
- 105 **SikaLightCrete®-02**
- 107 **Sikaplan® SGmA**

**IMPERMEABILIZAR/
SELAR BETÃO
FISSURADO
OU POROSO,
EM TERRAÇOS NÃO
ACESSÍVEIS
COM PROTEÇÃO PESADA**
Igolastic®

MEMBRANA LÍQUIDA
FLEXÍVEL À BASE DE
BORRACHA BUTÍLICA

**IMPERMEABILIZAR
COBERTURAS PLANAS
COM REDUZIDO
TRÁFEGO PEDONAL**
**Sikagard®-570 W
PELE ELÁSTICA®
+ FIBRAS**

REVESTIMENTO ACRÍLICO,
ELÁSTICO, CONTÍNUO
E REFORÇADO COM FIBRAS
(REQUER INCLINAÇÃO:
NÃO PERMITE EMPOÇAMENTOS)



VEJA O VÍDEO

**COLAGEM ESTRUTURAL
IMPERMEÁVEL PARA
ELEMENTOS DE BETÃO, PEDRA,
AÇO OU FERRO, OU COMO
REPARAÇÃO EM CANTOS,
ESQUINAS, VAZIOS E SELAGENS**

Sikadur®-31 EF

COLA ESTRUTURAL/ARGAMASSA
DE REPARAÇÃO EM DOIS
COMPONENTES

**IMPERMEABILIZAÇÃO LÍQUIDA
DE ELEVADO DESEMPENHO
PARA COBERTURAS**


Sikalastic®-614

MEMBRANA LÍQUIDA EM
POLIURETANO,
MONOCOMPONENTE,
DE CURA RÁPIDA E SEM JUNTAS

**COLAGEM
E SELAGEM
ELÁSTICA DE RUFOS,
SOLEIRAS E CAPEAMENTOS
PARA INTERIORES E EXTERIORES**

Sikaflex®-11 FC+

COLA E VEDA MULTIUSOS MONOCOMPONENTE

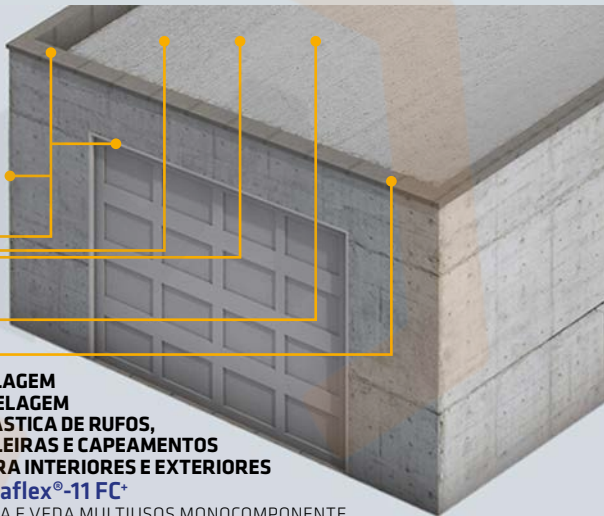

CAVES | PAREDES ENTERRADAS ÍNDICE

23	Igolastic®
24	Igolatex®
28	Sika AnchorFix®-1
31	Sika MaxTack® Pro-80
32	Sika MonoTop®-612
33	Sika MonoTop®-618
34	Sika MonoTop®-620
35	Sika MonoTop®-910 S
40	Sika® MiniPack Impermeabilização
47	Sika® SealTape S
48	Sika® Separol® Universal
56	Sika®-2 Extra Rapide
57	Sika®-4a Rapide
60	SikaBond® FoamFix®
68	SikaCeram®-252 Starflex
69	SikaCeram®-500 Ceralastic
70	SikaCim® Hidrófugo
73	SikaDecor® Nature
74	Sikadur®-31 EF
75	Sikaflex® AT-Connection
76	Sikaflex® Construction®
83	Sikafloor® Level-50
84	Sikafloor® Level-67
85	Sikafloor® TopCoat-PT
86	Sikafloor®-156
87	Sikafloor®-264

88	Sikafloor®-400 N Elastic
96	SikaGrout®-213
97	SikaGrout®-218
99	Sikalastic®-1K
104	SikaLatex®
106	SikaMur® InjectoCream-100
109	SikaRapid®-1
110	SikaRep®-111
111	SikaRep®-414
112	SikaSeal®-250 Migrating
116	SikaSwell® S-2
117	SikaTop® Seal-107
118	SikaTop®-121 Surfaçage
119	SikaTop®-209 ES



VEJA O VÍDEO


**ESTANCAR
INFILTRAÇÕES DE ÁGUA
Sika®-2 Extra Rapide
E/OU Sika®-4a Rapide**
LÍQUIDOS ACELERADORES
DE PRESA PARA
ARGAMASSAS
PRONTOS A USAR

**IMPERMEABILIZAR
HUMIDADE LIGEIRA
E PONTUAL
Sika® MiniPack**
Impermeabilização
ARGAMASSA/EMBORRO
PRONTO A APLICAR
À TRINCHA

IMPERMEABILIZAR FUNDAÇÕES E PAREDES ENTERRADAS

Igolatex®

EMULSÃO BETUMINOSA
APLICADA A FRIO,
PELO EXTERIOR

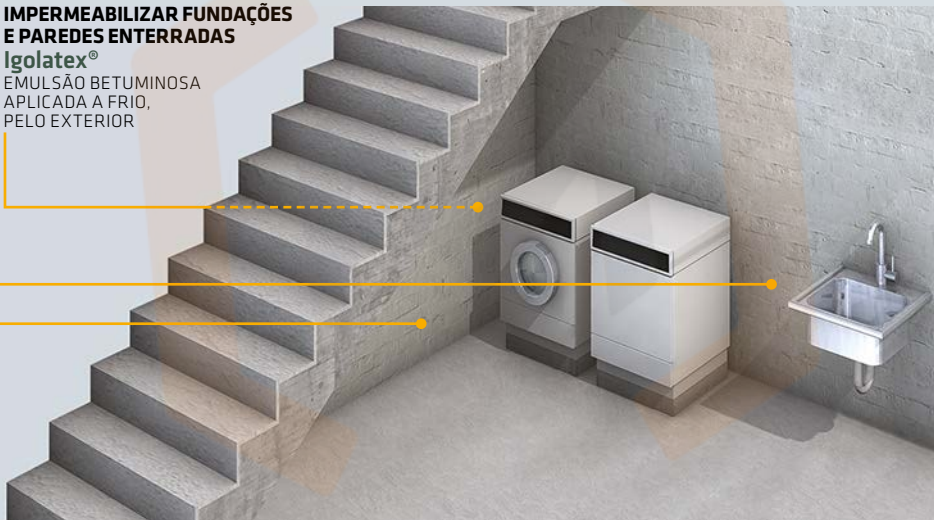

ISOLAMENTO TÉRMICO PELO EXTERIOR [ETICS]

- 49 Sika® ThermoCoat-1/3 ES
- 50 Sika® ThermoCoat-2
- 51 Sika® ThermoCoat-4 ES
- 52 Sika® ThermoCoat-5 ES TF
- 53 Sika® ThermoCoat-5 ES TG
- 54 Sika® ThermoCoat-5 ES TI
- 55 Sika® ThermoCoat-8 ES
- 58 SikaBond® AT Universal
- 98 SikaHyflex®-250 Facade

1.º PASSO

APLICAR A 1.ª CAMADA

DE **Sika®**

ThermoCoat-1/3 ES

PARA COLAGEM DAS
PLACAS DE ISOLAMENTO

TÉRMICO (EPS 100) **Sika®**

ThermoCoat-2

5.º PASSO

APLICAR O PRIMÁRIO

Sika® ThermoCoat-5

ES TI

PARA REVESTIMENTO

FINAL **Sika®**

ThermoCoat-5 TF/TG

[ACABAMENTO FINO (TF)

OU ACABAMENTO GROSSO
(TG)]



VEJA O VÍDEO

ÍNDICE

2.º PASSO

FIXAÇÃO MECÂNICA DAS PLACAS,
COM BUCHAS

Sika®
ThermoCoat-8 ES

3.º PASSO

COBRIR AS PLACAS DE ISOLAMENTO
TÉRMICO COM A 1.ª CAMADA
DE ARGAMASSA

Sika® ThermoCoat-1/3 ES
E COM A ARMADURA DE REFORÇO
Sika® ThermoCoat-4 ES

4.º PASSO

APLICAR A 2.ª CAMADA
DE ARGAMASSA

Sika® ThermoCoat-1/3 ES
PARA COBERTURA DA ARMADURA

6.º PASSO

SELAGEM DE JUNTAS
DE CAIXILHARIAS COM

SikaHyflex®-250
Facade
[POLIURETANO DE
ELEVADO DESEMPENHO]



IGUALIZAÇÃO COSMÉTICA DE BETÃO E AGENTE ADESIVO PARA ARGAMASSAS

Icoment® Massa

COMBINAÇÃO DE DISPERSÃO DE MATÉRIAS PLÁSTICAS
INSAPONIFICÁVEIS E CARGAS MINERAIS REATIVAS COM CIMENTO



UTILIZAÇÕES Uniformizar e alisar superfícies de betão, elementos de betão, rebocos de cal e rebocos de cimento, betão celular, fibrocimento, etc. | Eliminação de defeitos estéticos em elementos pré-fabricados de betão ou em obra | Rebocos com melhor aderência e melhor resistência à flexão | Reparação de fissuras e pontos danificados em betão estáticos

CARACTERÍSTICAS/VANTAGENS Excelente aderência sobre betão e aço | Aumento da compacidade | Melhoria das resistências à compressão e flexão | Diminuição da retração | Melhor resistência ao choque | Aumento da resistência química | Aumento da resistência à abrasão | Baixo módulo de elasticidade

ASPETO/COR Pasta cinza ou branca **FORNECIMENTO** Embalagem 1 kg e 30 kg



IMPERMEABILIZAR/SELAR BETÃO FISSURADO OU POROSO, EM TERRAÇOS NÃO ACESSÍVEIS COM PROTEÇÃO PESADA

Igolastic®

MEMBRANA LÍQUIDA FLEXÍVEL À BASE DE BORRACHA BUTÍLICA



UTILIZAÇÕES Impermeabilização/selagem de betão fissurado/poroso, em Terrços não acessíveis | Coberturas e abóbadas | Revestimentos de fibrocimento em telhados | Telha e ardósia | Reservatórios de água não potável | Fundações enterradas | Proteção de superfícies metálicas em telhados em chapa zincada/alumínio | Caleiras e algerozes em zinco | Condutas de ventilação

CARACTERÍSTICAS/VANTAGENS Após secagem, o produto forma uma película com as características de filme flexível | Impermeável | Resistente à água e ao vapor de água | Excelente aderência a várias superfícies: betão, argamassa, madeira e metal | Não deve ser posto em contacto com betuminoso ou asfalto

ASPETO/COR Líquido preto **FORNECIMENTO** Embalagem 5 kg



IMPERMEABILIZAR FUNDAÇÕES E PAREDES ENTERRADAS PELO EXTERIOR

Igolatex®

EMULSÃO BETUMINOSA APLICADA A FRIO



UTILIZAÇÕES Para impermeabilização de rebocos e de blocos de cimento | Primário ou preparação de superfícies que irão ser impermeabilizadas ou revestidas com produtos ou telas asfálticas | Colagem de painéis de isolamento térmico | Cortina impermeabilizante em muros de suporte, paredes em contacto com terras, paredes de caves, etc. | Barreira de vapor

CARACTERÍSTICAS/VANTAGENS Boa aderência a superfícies secas/húmidas e a bases rugosas | Capacidade de se deformar e de recuperar em grande parte a forma primitiva | Impermeável à água | Não flui com o calor nem rigidifica/quebra com o frio | Resiste a água salgada, ácidos e bases fracas

ASPETO/COR Preto **FORNECIMENTO** Embalagem 25 kg



PINTURA DE PAREDES INTERIORES E TETOS

Muráqua®

TINTA PLÁSTICA FORMULADA COM BASE NUMA DISPERSÃO
DE RESINAS ESTIRENO-ACRÍLICAS



UTILIZAÇÕES Pintura de paredes interiores | Pintura de tetos

CARACTERÍSTICAS/VANTAGENS Boa resistência mecânica | Bom poder de cobertura

ASPETO/COR Branco **FORNECIMENTO** 4 l e 15 l



PINTURA MATE PARA INTERIORES

Passimur®

TINTA AQUOSA FORMULADA COM BASE NUMA DISPERSÃO DE RESINAS ESTIRENO-ACRÍLICAS PARA REVESTIMENTO DECORATIVO E PROTETOR DE PAREDES E BOA RESISTÊNCIA À LAVAGEM



UTILIZAÇÕES Revestimento decorativo de paredes interiores | Pode ser aplicado sobre vários tipo de bases (reboco, betão, madeira, estuque, fibrocimento, etc.)

CARACTERÍSTICAS/VANTAGENS Boa resistência mecânica e bom poder de cobertura | Acabamento mate acetinado

ASPETO/COR Branco ou cores IPT (In-pail tinting) | RAL e NCS **FORNECIMENTO**

Embalagem 4 l e 15 l



PINTURA MATE DE GRANDE RESISTÊNCIA PARA EXTERIORES

Passivol

TINTA AQUOSA FORMULADA COM BASE NUMA DISPERSÃO
DE RESINAS ESTIRENO-ACRÍLICAS, PARA REVESTIMENTO DECORATIVO
E PROTECTOR DE PAREDES



UTILIZAÇÕES Revestimento decorativo de paredes exteriores ou interiores |
Pode ser aplicado sobre vários tipos de bases (reboco, betão, madeira, estuque,
fibrocimento, etc.)

CARACTERÍSTICAS/VANTAGENS Resistente aos agentes ambientais e à radiação
UV | Boa resistência mecânica e bom poder de cobertura | Acabamento mate
acetinado

ASPETO/COR Branco ou cores IPT (In-pail tinting) RAL e NCS **FORNECIMENTO**
Embalagem 4 l e 15 l



ANCORAGENS RÁPIDAS

Sika AnchorFix®-1

BUCHA QUÍMICA BICOMPONENTE, À BASE DE POLIÉSTER,
ISENTA DE SOLVENTES E DE ESTIRENO



UTILIZAÇÕES Armaduras/reforço do aço | Varões roscados | Parafusos e sistemas especiais de fixação | Betão | Alvenaria oca ou maciça

CARACTERÍSTICAS/VANTAGENS Cura rápida | Aplicável com pistolas para aplicação de mastiques convencionais | Pode ser utilizado a baixas temperaturas | Elevada capacidade de carga | Não escorre, mesmo quando aplicado em tetos | Isento de estireno | Baixo odor | Baixo desperdício | Sem restrições em termos de transporte

ASPECTO/COR Comp. A: Branco; Comp. B: Preto; Mistura (A+B): Cinza Claro | Comp. A: Branco; Comp. B: Salmão; Mistura (A+B): Bege

FORNECIMENTO Cartucho 150 ml (20 p/ caixa); Palete: 60 caixas | Cartucho 300 ml (12 p/ caixa); Palete: 60 caixas | Cartucho 550 ml (12 p/ caixa); Palete: 50 caixas



FIXAÇÃO DE PORTAS E JANELAS, ISOLAMENTO TÉRMICO DE JUNTAS E PREENCHIMENTO DE FENDAS E CAVIDADES

Sika Boom® GP

ESPUMA EXPANSIVA MONOCOMPONENTE, À BASE DE POLIURETANO,
PARA APLICAÇÃO COM A PISTOLA **Sika Boom®-G Dispenser**



UTILIZAÇÕES Fixação e isolamento de aros de portas e caixilharia | Preenchimento de rasgos em paredes, de juntas em entradas de tubagens, etc. | Proteção e isolamento em torno de instalações de climatização e de ventilação e caixas de estores | Instalação de tomadas e caixas de derivação | Isolamento térmico e acústico

CARACTERÍSTICAS/VANTAGENS Fácil aplicação com a pistola (**Sika Boom®-G Dispenser**) | Cura rápida | Reutilizável | Excelente capacidade de isolamento térmico e acústico | Aplicação mais económica, graças à aplicação mais precisa | Pintável | Sem gases nocivos à camada de ozono

ASPETO/COR Amarelo areia **FORNECIMENTO** Embalagem 750 ml (12 p/ caixa)



FIXAÇÃO DE PORTAS E JANELAS, ISOLAMENTO TÉRMICO DE JUNTAS E PREENCHIMENTO DE FENDAS E CAVIDADES

Sika Boom® P

ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO PARA APLICAÇÃO MANUAL



UTILIZAÇÕES Fixação e isolamento de aros de portas e caixilharia | Preenchimento e selagem de fendas, juntas e cavidades | Instalação de tomadas e caixas de derivação e preenchimento de rasgos em paredes | Isolamento térmico de canalizações

CARACTERÍSTICAS/VANTAGENS Excelente capacidade adesiva e de preenchimento | Elevada capacidade de isolamento térmico e acústico | Elevada expansão | Pintável | Sem gases propulsores que possam prejudicar a camada de ozono

ASPETO/COR Amarelo claro **FORNECIMENTO** Embalagem 750 ml (12 p/ caixa)



PREGO LÍQUIDO RÁPIDO

Sika MaxTack® Pro-80


COLA DE MONTAGEM À BASE DE BORRACHA, MONOCOMPONENTE
PARA USO PROFISSIONAL



UTILIZAÇÕES Fixação e montagem de elementos como rodapés, perfis, painéis, molduras, etc. | Revestimentos de armários e outro mobiliário | Evita o uso de pregos ou outras fixações metálicas | Pode ser utilizado em superfícies porosas (cerâmica, betão, madeira) ou não porosas (metal, PVC, plástico, etc.) | Não deve ser utilizado em poliestireno, polipropileno, polietileno e teflon

CARACTERÍSTICAS/VANTAGENS Monocomponente, pronto a ser usado | Cura rápida, elevada aderência inicial | Aplicável com pistola de mastique tradicional | Adere sobre superfícies porosas ou não porosas | Especialmente indicado para uso profissional | Fácil extrusão | Elevada viscosidade

ASPETO /COR Castanho **FORNECIMENTO** Cartucho 300 ml (12 p/ caixa)



REPARAÇÃO/REGULARIZAÇÃO DE BETÃO ENTRE 5 E 30 MM/CAMADA

Sika MonoTop®-612

ARGAMASSA TIXOTRÓPICA MONOCOMPONENTE À BASE DE CIMENTO,
AREIAS SELECIONADAS, SÍLICA DE FUMO, RESINAS SINTÉTICAS
E REFORÇADAS COM FIBRAS DE POLIAMIDA - CLASSE R3



UTILIZAÇÕES Reparação de betão em camada espessa, em superfícies verticais ou tetos | Regularização de bases em betão/argamassa antes de revestir com pintura | Enchimento de juntas rígidas entre elementos pré-fabricados | Reparação de betão delaminado e degradado em edifícios, pontes e obras de arte | Aumenta a capacidade de carga da estrutura de betão por adição de argamassa

CARACTERÍSTICAS/VANTAGENS Ajustar a consistência modificando a quantidade de água | Pronto a aplicar, basta adicionar água e amassar | Fácil aplicação | Elevadas resistências mecânicas | Excelente aderência à maioria dos materiais de construção | Projetável por via húmida | Acabamento pronto para ser pintado

ASPETO/COR Pó | Cinza **FORNECIMENTO** Saco 25 kg



REPARAÇÃO/REGULARIZAÇÃO DE BETÃO ENTRE 25 E 80 MM/CAMADA

Sika MonoTop®-618

ARGAMASSA MONOCOMPONENTE, À BASE DE CIMENTO E AGREGADOS GROSSOS, MELHORADA COM RESINAS SINTÉTICAS, SÍLICA DE FUMO E FIBRAS DE POLIAMIDA - CLASSE R3



UTILIZAÇÕES Reparação de betão | Regularização de superfícies de betão | Reparação de estruturas de betão armado/pré-esforçado, deterioradas pela corrosão ou outras causas | Reparação de betão delaminado/degradado em edifícios, pontes e obras de arte | Trabalhos de reforço estrutural | Para pavimentos, paredes ou tetos | Adequado para grandes espessuras

CARACTERÍSTICAS/VANTAGENS Pronto a aplicar, basta adicionar água e amassar | Permite obter a consistência desejada alterando a quantidade de água da amassadura | Aplicação fácil | Elevadas resistências mecânicas | Projetável por via húmida | Permite espessuras até 8 cm por camada | Não é corrosivo, nem tóxico

ASPETO/COR Pó | Cinza **FORNECIMENTO** Saco 25 kg



REPARAÇÃO/REGULARIZAÇÃO DE BETÃO ENTRE 1,5 E 5 MM/CAMADA

Sika MonoTop®-620

ARGAMASSA MONOCOMPONENTE À BASE DE CIMENTO, AREIAS
SELECIONADAS, SÍLICA DE FUMO E RESINAS SINTÉTICAS



UTILIZAÇÕES Selagem de poros em superfícies de betão/argamassa | Revestimento fino de elementos estruturais verticais ou horizontais, em obras de Engenharia Civil | Regularização de superfícies de betão | Reparações de pouca espessura: enchimento de chochos, ninhos de agregados no betão, etc. | Reparação de arestas, reperfilamentos de lábios de juntas, etc. | Trabalhos de reparação | Reparação de betão delaminado e degradado em edifícios, pontes e obras de arte

CARACTERÍSTICAS/VANTAGENS Pronto a aplicar, basta adicionar água e amassar | Ajustar a consistência modificando a quantidade de água | Excelente aderência à base | Baixa retração | Projetável por via húmida | Não é corrosivo nem tóxico

ASPETO/COR Pó | Cinza Claro; Branco por encomenda **FORNECIMENTO** Saco 25 kg



AGENTE DE ADERÊNCIA E PROTEÇÃO ANTICORROSIVA PARA ARMADURAS

Sika MonoTop®-910 S

ARGAMASSA MONOCOMPONENTE À BASE DE CIMENTO, MELHORADA COM RESINA SINTÉTICA E SÍLICA DE FUMO USADO COMO PROTEÇÃO ANTICORROSIVA DAS ARMADURAS E COMO PROMOTOR DE ADERÊNCIA NO SISTEMA DE ARGAMASSAS PARA REPARAÇÃO DE BETÃO

UTILIZAÇÕES Camada de proteção preventiva da corrosão, nas armaduras (adequado para controlo das áreas anódicas – Princípio 11 da NP EN 1504-9)
| Proteção anticorrosiva das armaduras corroídas, em reparações de betão
| Camada de aderência sobre betão ou argamassa, antes da aplicação de argamassa de reparação **Sika MonoTop®**

CARACTERÍSTICAS/VANTAGENS Amassa-se unicamente com água | Fácil de aplicar | Excelente aderência sobre aço e betão | Importante efeito de barreira contra a penetração de água e cloretos | Insensível à humidade | Boas propriedades mecânicas | Pode ser projetado por via húmida

ASPETO/COR Pó | Cinza Claro **FORNECIMENTO** Embalagem 4 kg



PINTURA MUITO RESISTENTE E IMPERMEÁVEL

Sika® Acrílica-100

TINTA ACRÍLICA PARA TEÇÃO DE FACHADAS EM BETÃO E REBOCO



UTILIZAÇÕES Proteção e decoração de rebocos e betão no exterior | Especialmente formulada para ambientes húmidos ou agressivos

CARACTERÍSTICAS/VANTAGENS Excelente resistência a exposição ambiental e ao envelhecimento | Permeável ao vapor de água, permitindo a respiração das fachadas | Elevada resistência a difusão de CO₂, dificultando fenómenos de carbonatação | Muito boa aderência | Fácil de aplicar | Ecológico – dispersão aquosa isenta de solventes | Monocomponente

ASPETO/COR Branco e cores (RAL e NCS) **FORNECIMENTO** 4 l e 15 l



SELAGEM DE ELEMENTOS EM MADEIRA [SOALHOS, RODAPÉS, ARMÁRIOS]

Sika® Filler-119

MASTIQUE ACRÍLICO



UTILIZAÇÕES Adequado para a selagem de diferentes elementos | Selagem entre rodapés e pavimentos de madeira | Selagem de elementos de carpintaria (roupeiros embutidos, janelas, portas, etc.) com a possibilidade de serem envernizados posteriormente | Elementos decorativos em madeira

CARACTERÍSTICAS/VANTAGENS Boa aderência sobre substratos porosos | Pode ser envernizado, sem danificar o verniz | Facilidade de aplicação, graças à sua excelente trabalhabilidade e tixotropia (não escorre) | Sem silicone ou solventes

ASPETO/COR Carvalho, Faia, Cerejeira e Mogno **FORNECIMENTO** Cartucho 300 ml



BETONILHA NÃO ESTRUTURAL AUTONIVELANTE DE 2 MM A 30 MM

Sika® Level-100


ARGAMASSA CIMENTÍCIA DE ENDURECIMENTO RÁPIDO,
MONOCOMPONENTE, COMPOSTO POR UM AGLOMERANTE HIDRÁULICO,
AREIAS DE QUARTZO SELECIONADAS, RESINAS SINTÉTICAS E ADITIVOS



UTILIZAÇÕES Enchimento não estrutural na regularização de pavimentos |
Enchimentos aderidos com espessuras entre 2 e 10 mm | Enchimento para
cobertura de tubagens de aquecimento radiante

CARACTERÍSTICAS/VANTAGENS Facilidade de manuseamento | Aplicação manual
ou por bombagem | Grande capacidade de nivelamento, compensa desníveis até
30 mm | Boa aderência sobre argamassas cimentícias e betão

ASPETO/COR Pó | Cinza **FORNECIMENTO** Saco 25 kg



BETONILHA DE ALTAS PRESTAÇÕES AUTONIVELANTE PARA ESPESSURAS DE 0,5-15 MM OU DE 15-30 MM

Sika® Level-300 Extra


REVESTIMENTO CIMENTÍCIO, À BASE DE POLÍMEROS MODIFICADOS
COM INIBIDOR DE PÓ, AUTONIVELANTE, BOMBEÁVEL, PARA APLICAÇÃO
EM NIVELAMENTOS INTERIORES QUE VÃO SER REVESTIDOS



UTILIZAÇÕES Pode ser aplicado manualmente ou por bombagem para nivelar pavimentos com uma espessura entre 0,5 - 15 mm, antes da aplicação de revestimentos como cerâmica, pedra, linóleo, lâminas de PVC, pavimentos de madeira, etc. | Apto para utilização posterior (revestido) com cadeiras de escritório com rodas | Apto para utilização com sistemas de aquecimento radiante

CARACTERÍSTICAS/VANTAGENS Fácil aplicação, manual ou por bombagem | Autonivelante e com baixa oclusão de ar | Rápida aplicação graças à sua boa fluidez e coesão em fresco | Superfície muito lisa e sem poros | Não é necessária preparação superficial ou primário antes da aplicação das colas **Sikabond®**

ASPETO/COR Pó | Cinza **FORNECIMENTO** Saco 25 kg



IMPERMEABILIZAR HUMIDADE LIGEIRA E PONTUAL

Sika® MiniPack Impermeabilização

ARGAMASSA/EMBORRO PRONTO A APLICAR À TRINCHA



UTILIZAÇÕES Especialmente indicada para aplicações em fundações | Paredes meio enterradas | Caves, em paredes de pedra ou blocos de cimento | Pode ser aplicado em betão, blocos, argamassa de cimento, etc. | **NOTA:** Pode não ser suficiente em caves que estejam permanentemente abaixo do nível freático ou nos casos em que exista pressão considerável de água | Para esses casos consultar o **Departamento Técnico Sika**

CARACTERÍSTICAS/VANTAGENS Aplica-se diretamente sobre alvenaria, betão, pedra, blocos de cimento | Impermeável | Excelente aderência à base | Rápido endurecimento, tempo reduzido entre camadas | Boa trabalhabilidade

ASPECTO/COR Pó | Cinza **FORNECIMENTO** Embalagem 5 kg (4 p/ caixa)



IMPERMEABILIZAÇÕES RÁPIDAS E DURÁVEIS DE FISSURAS, JUNTAS, REMATES E BURACOS


Sika® MultiSeal

AS CINTAS DE IMPERMEABILIZAÇÃO AUTOADESIVAS SÃO COMPOSTAS POR UMA LÂMINA DE ALUMÍNIO PINTADA E REFORÇADA COM UMA ARMADURA DE POLIÉSTER (TEREFTALATO), ASSOCIADA A UMA CAMADA ADESIVA DE BETUMINOSO

UTILIZAÇÕES Impermeabilizações rápidas e duráveis de fissuras, juntas, buracos | Em coberturas: encaixes de chaminés, telhas, placas de fibrocimento | Fissuras em edifícios | Telhados betuminosos e de outros tipos

CARACTERÍSTICAS/VANTAGENS Fácil de aplicar | Económico | Boa aderência sobre a maior parte dos suportes | Autoadesivo | Resistente aos UV's | Resistente ao betume | Pode ser pintado | Pode ser aplicado a baixas temperaturas

ASPETO/COR Cinza e Terracota (telha) **FORNECIMENTO** Cinza: Larg. 0,15 m; Compr. 10 m; 2 rolos p/ caixa / Larg. 0,30 m; Compr. 10 m; 1 rolo p/ caixa Terracota: Larg. 0,225 m; Compr. 3 m; 6 rolos p/ caixa



PINTURA INTERIOR DE FÁCIL E RÁPIDA APLICAÇÃO

Sika® Paint Pro

TINTA PLÁSTICA FORMULADA COM BASE NUMA DISPERSÃO
DE RESINAS ESTIRENO-ACRÍLICAS, DESTINADA À PINTURA
DE PAREDES INTERIORES E TETOS



UTILIZAÇÕES Pintura de paredes interiores | Pintura de tetos

CARACTERÍSTICAS/VANTAGENS Boa resistência mecânica | Excelente poder de cobertura | Acabamento sedoso | Extralavável

ASPETO/COR Branco **FORNECIMENTO** 4 l e 15 l



PINTURA ACETINADA LAVÁVEL PARA PAREDES INTERIORES

Sika® Premium

TINTA AQUOSA FORMULADA COM BASE NUMA DISPERSÃO DE RESINAS VINÍLICAS, PARA REVESTIMENTO DECORATIVO DE PAREDES NO INTERIOR, POSSUINDO EXCELENTE RESISTÊNCIA À LAVAGEM E COM ACABAMENTO ACETINADO



UTILIZAÇÕES Revestimento decorativo de paredes interiores | Pode ser aplicado sobre vários tipos de bases (reboco, madeira, estuque, fibrocimento, etc.)

CARACTERÍSTICAS/VANTAGENS Acabamento acetinado | Excelente poder de cobertura | Excelente resistência à lavagem e esfrega | Facilidade de limpeza | Durável

ASPETO/COR Branco e cores (NCS e RAL) **FORNECIMENTO** Embalagem 4 l e 15 l



VERNIZ INCOLOR PARA BETÃO

Sika® Proteção Betão


LÍQUIDO AQUOSO [MEIO-BRILHO] À BASE DE RESINAS ACRÍLICAS
EM DISPERSÃO AQUOSA



UTILIZAÇÕES Proteção de fachadas de betão

CARACTERÍSTICAS/VANTAGENS Resistente à exposição ambiental e ao envelhecimento | Boa aderência ao betão | Selagem de microfissuras | Transparente após secagem | Apresenta brilho | Fácil de aplicar | Ecológico - dispersão aquosa isenta de solventes

ASPETO/COR Líquido branco espesso **FORNECIMENTO** Embalagem 5 l e 25 l



ARMADURA DE REFORÇO PARA IMPERMEABILIZAÇÕES LÍQUIDAS


Sika® Reemat Premium

ARMADURA EM FIBRA DE VIDRO UTILIZADA EM CONJUNTO COM OS SISTEMAS DE IMPERMEABILIZAÇÃO COM MEMBRANAS LÍQUIDAS DE POLIURETANO

UTILIZAÇÕES Em sistemas expostos **SikaRoof® MTC 12, 15, 18 e 22** | Em sistemas **SikaRoof® MTC** detalhes e elementos emergentes | Em sistemas **SikaRoof® MTC Green** e **SikaRoof® MTC Ballasted** em construção nova ou em recuperações | Em construção nova ou reabilitação | Para coberturas com geometria ou remates complexos, com acessibilidade limitada

CARACTERÍSTICAS/VANTAGENS Rápida e fácil aplicação em superfícies correntes e remates | Testada para o uso com **Sikalastic®-601 BC, Sikalastic®-621 TC, Sikalastic®-614 e Sikalastic®-618** | Adapta-se a todos os formatos e perfis na superfície da base | Aumenta a capacidade de ponte de fissuras da camada base

ASPETO/COR Branco **FORNECIMENTO** Rolo 0,3 m x 90 m e 1,20 m x 90 m



SELAGEM DE JUNTAS EM SANITÁRIOS SEM FUNGOS E BOLORES

Sika® Sanisil®

SILICONE ACÉTICO QUE CURA COM A HUMIDADE



UTILIZAÇÕES Adequado para aplicações em sanitários e outras situações em que seja exigida resistência a fungos e bolores

CARACTERÍSTICAS/VANTAGENS Resistência a longo prazo a fungos e bolores
| Excelente resistência aos UV e à intempérie | Isento de solventes | Elevada elasticidade e flexibilidade (de acordo com normas europeias)

ASPETO/COR Transparente e branco **FORNECIMENTO** Cartucho 300 ml (12 p/ caixa)



IMPERMEABILIZAR JUNTAS, ÂNGULOS/ CANTOS ENTRE PAVIMENTOS/PAREDES, OU ENTRADAS DE TUBAGENS

Sika® SealTape S

BANDA ESPECIAL DE SELAGEM



UTILIZAÇÕES Selagem de juntas perimetrais sob cerâmicos em áreas sujeitas a humidade, como instalações sanitárias, cozinhas, varandas, etc. | Selagem perimetral de fachadas e piscinas, de forma a prevenir a entrada de água | Selagem de juntas de dilatação verticais e horizontais, isolamentos, juntas de construção e de ligação em cantos e entradas de tubagens, etc. | Utilizações no interior ou exterior

CARACTERÍSTICAS/VANTAGENS Elevada elasticidade | Impermeável | Boa resistência química | Fácil aplicação | Resistência térmica: -25° C a +60° C

ASPETO/COR Espessura da banda: 0,60 mm | Faixa central amarela, bandas laterais brancas **FORNECIMENTO** Rolo 10 m | Peças complementares: Cantos internos 90° e cantos externos 270°



DESCOFRANTE UNIVERSAL DE ALTO DESEMPENHO PRONTO A APLICAR

Sika® Separol® Universal


LÍQUIDO DE BASE VEGETAL, ADEQUADO PARA MOLDES ABSORVENTES (MADEIRA) E NÃO ABSORVENTES (METÁLICOS)



UTILIZAÇÕES É usado especialmente em moldes metálicos, madeira, plástico, etc. | Em pré-fabricação ou em obra | Em betão corrente (com vibração) ou em betões sem vibração (BAC)

CARACTERÍSTICAS/VANTAGENS Aplicado por projeção, com pincel, trincha ou esfregão | Evita a aderência da leitança superficial de betões e argamassas a todas as zonas tratadas | Permite manter a capacidade de desmoldagem | Protege os moldes contra a oxidação, após limpeza dos mesmos | Permite obter superfícies de betão com bom aspeto, minimizando o aparecimento de poros e falhas | Inibidores de corrosão | Baixo teor em solventes

ASPECTO/COR Líquido levemente amarelado **FORNECIMENTO** 5 l, 25 l e 200 l



COLAGEM E REGULARIZAÇÃO DE PAINÉIS DE ISOLAMENTO TÉRMICO EM SISTEMAS ETICS*

Sika® ThermoCoat-1/3 ES

ARGAMASSA CIMENTÍCIA, PRÉ-DOSEADA E MONOCOMPONENTE,
COM AGREGADOS SELECIONADOS, MELHORADA COM RESINAS
E ADITIVOS

*Sistemas de isolamento térmico pelo exterior

UTILIZAÇÕES Sobre argamassas cimentícias | Argamassas bastardas | Betão
| Blocos de betão | Adequado para rebocos sobre argamassa | Colagem de
painéis de isolamento em fachadas e fachadas ventiladas | Paredes interiores
e locais acima do solo | Pavimentos de espaços cobertos | Pavimentos
cerâmicos com isolamento acústico | Ideal para embeber a rede de fibra de
vidro dos sistemas termo-isolantes

CARACTERÍSTICAS/VANTAGENS Alta aderência ao suporte e às placas de
isolamento | Permeável ao vapor de água | Impermeável à água | Resistente
aos impactos | Alta trabalhabilidade | Tixotropia

ASPETO/COR Pó | Cinza e Branco **FORNECIMENTO** Saco 25 kg



ISOLANTE TÉRMICO PARA SISTEMAS *ETICS**

Sika® ThermoCoat-2

PAINEL DE POLIESTIRENO EXPANDIDO SINTETIZADO CAPAZ DE MANTER
A SUA CAPACIDADE DE ISOLAMENTO INALTERADA AO LONGO DO TEMPO

*Sistemas de isolamento térmico pelo exterior

UTILIZAÇÕES Isolamento térmico de fachadas | Isolamento térmico de câmaras frigoríficas | Isolamento térmico pelo interior

CARACTERÍSTICAS/VANTAGENS Assegura a homogeneidade das características físico-mecânicas graças à isotropia do material utilizado | Esta característica permite a reprodutibilidade das características técnicas do material em todos os pontos | Graças às microesferas especialmente selecionadas a expansão da estrutura celular é muito regular | Excelente estabilidade à degradação e envelhecimento | Grande durabilidade

ASPETO/COR Placas | Branco **FORNECIMENTO** 100 x 50 cm; Espessura 4, 5 e 6 cm; Outras espessuras consultar a **Sika**



ARMADURA DE REFORÇO PARA SISTEMAS *ETICS**

Sika® ThermoCoat-4 ES

MALHA EM FIBRA DE VIDRO COM TRATAMENTO ANTIALCALINO

*Sistemas de isolamento térmico pelo exterior



UTILIZAÇÕES Ideal para embeber nos sistemas termo-isolantes (*ETICS*)

CARACTERÍSTICAS/VANTAGENS Permite a distribuição das tensões em toda a superfície da argamassa evitando a concentração de esforços e a consequente formação de fissuras | Alta aderência ao suporte e às placas de isolamento | Proporciona aos sistemas boa resistência ao choque térmico e absorve movimentos devidos às variações térmicas

ASPETO/COR Malha | Branco **FORNECIMENTO** Rolo 50 x 1 m



IMPERMEABILIZAÇÃO E DECORAÇÃO DE FACHADAS E SISTEMAS *ETICS**

Sika® ThermoCoat-5 ES TF

REVESTIMENTO ESPESSO ACRÍLICO MINERAL EM DISPERSÃO AQUOSA
PARA ACABAMENTO FINO

*Sistemas de isolamento térmico pelo exterior



UTILIZAÇÕES Revestimento de proteção e decoração de fachadas | Como argamassa de acabamento para os sistemas de isolamento térmico pelo exterior (*ETICS*) | Reabilitação de fachadas

CARACTERÍSTICAS/VANTAGENS Resistente aos álcalis do cimento | Impermeável à água da chuva e permeável ao vapor de água | Boa flexibilidade | Boa aderência à maioria dos materiais tradicionais de construção civil | Fácil aplicação | Projetável com os equipamentos de aplicação mais habituais

ASPETO/COR Acabamento de grão fino **FORNECIMENTO** Lata 20 kg



IMPERMEABILIZAÇÃO E DECORAÇÃO DE FACHADAS E SISTEMAS *ETICS**

Sika® ThermoCoat-5 ES TG

REVESTIMENTO ESPESSO ACRÍLICO MINERAL EM DISPERSÃO AQUOSA
PARA ACABAMENTO GROSSO

*Sistemas de isolamento térmico pelo exterior



UTILIZAÇÕES Revestimento de proteção e decoração de fachadas | Como argamassa de acabamento para os sistemas de isolamento térmico pelo exterior (*ETICS*) | Reabilitação de fachadas

CARACTERÍSTICAS/VANTAGENS Resistente aos álcalis do cimento | Impermeável à água da chuva e permeável ao vapor de água | Boa flexibilidade | Boa aderência à maioria dos materiais tradicionais de construção civil | Fácil aplicação | Projetável com os equipamentos de aplicação mais habituais

ASPETO/COR Acabamento mate grosso **FORNECIMENTO** Lata 20 kg



PRIMÁRIO PARA REVESTIMENTOS DECORATIVOS E SISTEMAS *ETICS**

Sika® ThermoCoat-5 ES TI

PRIMÁRIO ACRÍLICO PIGMENTADO, RESISTENTE AOS ÁLCALIS
E AOS AGENTES ATMOSFÉRICOS

*Sistemas de isolamento térmico pelo exterior



UTILIZAÇÕES Como primário para betão e revestimento cimentício | Para superfícies com absorção normal a muito alta | Como primário para os sistemas de isolamento térmico pelo exterior (*ETICS*)

CARACTERÍSTICAS/VANTAGENS Resistente aos álcalis do cimento | Impermeável à água da chuva e permeável ao vapor de água | Elevada opacidade | Boa aderência à maioria dos materiais tradicionais de construção civil | Boa penetração | Fácil aplicação | Tempos de espera curtos

ASPETO/COR Branco; Outras cores sob consulta **FORNECIMENTO** Lata 20 kg



FIXAÇÃO MECÂNICA PARA SISTEMAS *ETICS**

Sika® ThermoCoat-8 ES

BUCHA DE ANCORAGEM ESPECIALMENTE INDICADA
PARA A FIXAÇÃO DOS PAINÉIS DE ISOLAMENTO TÉRMICO

* Sistemas de isolamento térmico pelo exterior

UTILIZAÇÕES Bucha de ancoragem especialmente indicado para a fixação dos painéis de isolamento térmico do sistema *ETICS*

CARACTERÍSTICAS/VANTAGENS O perno central está reforçado com 30% de fibra de vidro | Apresenta bom comportamento térmico numa gama de temperaturas compreendidas entre -40 °C e +80 °C | Disponível em diferentes comprimentos | Fácil colocação | Suporta o isolamento térmico do sistema, evita a corrosão e as pontes térmicas | Os diferentes comprimentos existentes adaptam-se e acompanham a espessura dos painéis de isolamento

ASPETO/COR Branco **FORNECIMENTO** 500 unidades por caixa | Outras unidades sob consulta



ESTANCAR FORTES INFILTRAÇÕES DE ÁGUA NO BETÃO, ROCHA E ALVENARIA

Sika®-2 Extra Rapide

LÍQUIDO ACELERADOR DE PRESA IMEDIATA PARA ARGAMASSAS
PRONTO A USAR



UTILIZAÇÕES É usado para obturar fortes infiltrações de água no betão, rocha, alvenaria, deste modo permitindo a subsequente aplicação de reboco ou revestimento confeccionado com **Super Sikalite®**, **SikaTop®** ou **Sika MonoTop®**

CARACTERÍSTICAS/VANTAGENS Produz uma aceleração de presa muito rápida

| Fácil de aplicar | Como complemento a sistemas de impermeabilização complexos



BARRAMENTOS PARA ESTANCAR INFILTRAÇÕES PONTUAIS, EM CAVES E POÇOS DE ELEVADOR

Sika®-4a Rapide

LÍQUIDO ACELERADOR DE PRESA PARA ARGAMASSAS PRONTO A USAR



UTILIZAÇÕES Estancar áreas de betão ou de rocha, fissuras, juntas e ninhos de agregados através dos quais a água se infiltra | Drenar jatos de água | Em todos os casos onde, para se poder estabelecer em seguida uma impermeabilização de conjunto, seja necessário realizar previamente a secagem das áreas em questão | Acelerar a presa das argamassas nos trabalhos de montagem, assim como para trabalhos de reparação

CARACTERÍSTICAS/VANTAGENS Produz uma aceleração de presa muito rápida | Fácil de aplicar | Como complemento a sistemas de impermeabilização complexos | É isento de cloretos

ASPETO/COR Líquido acastanhado **FORNECIMENTO** 5 l



COLAGENS ELÁSTICAS MULTIUSOS EM EXTERIORES E INTERIORES

SikaBond® AT Universal

ADESIVO ELÁSTICO MONOCOMPONENTE, SEM SOLVENTES, BASEADO
NUMA TECNOLOGIA HÍBRIDA DE POLIURETANO, TEM MUITO BOA
ADERÊNCIA SOBRE BASES POROSAS E NÃO POROSAS

UTILIZAÇÕES Adesivo multiusos para colagens em exteriores/interiores em cablagens, painéis de isolamento acústico, soleiras, elementos construtivos leves, selagem/colagem de revestimentos de paredes e tetos, etc. | Elevada aderência sobre várias bases, PVC rígido, fibra de vidro, madeira, elementos cerâmicos, azulejos, tijolos, betão, alumínio, aço inox, etc.

CARACTERÍSTICAS/VANTAGENS Monocomponente, pronto a utilizar | Elevada aderência sem primário sobre várias superfícies | Excelente trabalhabilidade | Não forma fio ao extrudir | Boa resistência inicial ao tacto e cura rápida | Compensação de ligeiras irregularidades da base | Não corrosivo | Sem silicone

ASPETO/COR Branco, cinza escuro **FORNECIMENTO** Cartucho 300 ml (12 p/ caixa)



COLAGEM CONTÍNUA DE FÁCIL ESPALHAMENTO PARA TODO O TIPO DE PAVIMENTOS EM MADEIRA

SikaBond® AT-80


COLA ELÁSTICA MONOCOMPONENTE, ISENTA DE SOLVENTES,
BASEADO NUMA TECNOLOGIA HÍBRIDA DE SILANOS



UTILIZAÇÕES Pavimentos de madeira maciça ou laminada (réguas, contraplacado, painéis, pranchas), parquet de mosaico, parquet ao cutelo, pavimentos de madeira de uso residencial, e aglomerados de madeira que podem ser instalados por fixação de forma contínua

CARACTERÍSTICAS/VANTAGENS Pronto a aplicar | Isento de solventes | Excelente trabalhabilidade, fácil espalhamento | Colagem elástica com absorção de ruído refletido | Adequado para a colagem dos pavimentos de madeira comuns | Pode ser lixado | Adequado para sistemas de piso radiante

ASPETO/COR Castanho parquet **FORNECIMENTO** Balde 17 kg



FIXAÇÃO DE PLACAS DE GESSO, COMPATÍVEL COM VÁRIAS BASES

SikaBond® FoamFix+


ESPUMA ADESIVA À BASE DE POLIURETANO, APLICADA À PISTOLA,
DE CURA RÁPIDA E DE BAIXA EXPANSÃO



UTILIZAÇÕES É fácil e rápido de utilizar e torna compatível a colagem de placas de gesso com os seguintes isolantes: Placas de poliestireno extrudado (XPS); Placas de poliestireno expandido (EPS); Placas de aglomerados de madeira; Painéis de isolamento em cortiça; Placas de feltro betuminoso, revestidas a PUR/PIR

CARACTERÍSTICAS/VANTAGENS Uma embalagem é suficiente para uma área aproximada de 13 m² | Boa aderência a bases de betão, betuminoso, madeira, tijolo, gesso, metal e PVC | Cura rápida | Boa resistência à tração | Aplicável em áreas exteriores e interiores

ASPETO/COR Amarelo claro **FORNECIMENTO** Embalagens de 750 ml (12 p/ caixa)



COLAGEM CONTÍNUA DE PAVIMENTOS EM MADEIRA MULTICAMADA

SikaBond®-50 Parquet

COLA ELÁSTICA DE FÁCIL ESPALHAMENTO



UTILIZAÇÕES Permite a colagem rápida e segura de pavimentos de madeira | Laminados | Painéis | Parquet | Parquet mosaico | Réguas | Contraplacado | Aglomerado de madeira

CARACTERÍSTICAS/VANTAGENS Monocomponente, pronto a aplicar | Isento de solventes | Inodoro | Cura rápida | Colagem elástica com absorção de ruído refletido | Adequado para a colagem dos pavimentos de madeira comuns | Reduz as tensões de colagem na base: a cola elástica absorve os esforços de tensão entre os elementos de madeira e a base | Adequado para utilização em pisos aquecidos (radiantes) | Pode ser lixado

ASPETO/COR Castanho Parquet **FORNECIMENTO** Balde 17 kg (10,5 l)



COLAGEM ELÁSTICA POR CORDÕES PARA PAVIMENTOS EM MADEIRA

SikaBond®-52 Parquet


COLA ELÁSTICA SEM SOLVENTES, MONOCOMPONENTE E DE RÁPIDA
POLIMERIZAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE MADEIRA



UTILIZAÇÕES Para colagem contínua de soalho maciço ou multicamada, parquet em mosaico ou industrial, lamparquet, pavimentos residenciais em blocos de madeira e derivados de madeira | Colagem contínua com **SikaBond® Dispenser 1800/1800 Power/-5400** Soalho maciço ou multicamada, parquet em mosaico ou industrial, lamparquet, blocos e contraplacado | Como parte do Sistema **Sika® AcouBond®** em réguas em madeira maciça, multicamada e derivados de madeira

CARACTERÍSTICAS/VANTAGENS O pavimento pode ser lixado 12 horas após colagem | Monocomponente, fácil de utilizar e de aplicar | Sem solventes | Cura rápida

ASPETO/COR Castanho parquet **FORNECIMENTO** Saco 600 ml (20 p/ caixa) ou 1800 ml (6 p/ caixa)



IMPERMEABILIZAR E COLAR PAVIMENTOS CERÂMICOS COM ABSORÇÃO ACÚSTICA

SikaBond®-T8

COLA ELÁSTICA, MONOCOMPONENTE, DE POLIURETANO



UTILIZAÇÕES É uma cola flexível para a impermeabilização e colagem de mosaicos e ladrilhos novos sobre betão, argamassa ou sobre revestimento antigo | Para varandas, terraços, cozinhas, casas de banho e outras áreas expostas à água

CARACTERÍSTICAS/VANTAGENS Monocomponente, pronta a aplicar | Rápida polimerização | Reduz o ruído transmitido e refletido | Colagem direta sobre o revestimento existente | Aderência sobre grande variedade de materiais | Reduz as tensões de colagem na base | Impermeabilização e colagem com apenas um produto | Compensa alguma irregularidade da base

ASPETO/COR Ocre **FORNECIMENTO** Balde 13,4 kg (10 l)



BETUMAÇÃO DE JUNTAS ENTRE CERÂMICOS

SikaCeram® CleanGrout

ARGAMASSA COLORIDA



UTILIZAÇÕES Preenchimento de juntas entre diferentes tipos de peças cerâmicas | Aplicação em interiores/exteriores | Refeço de juntas entre mármore | Refeço de juntas em piscinas | Refeço de juntas em pastilha vitrada | Refeço de juntas em piso radiante

CARACTERÍSTICAS/VANTAGENS Repele a água | Elevado grau de dureza | Resistente aos raios UV | Resistente à geada | Com inibidores de crescimento de fungos | Retarda o aparecimento de agentes externos produzidos pela humidade | Revestimento higiénico | Estável face ao desenvolvimento de bactérias

ASPETO/COR Pó fino | Branco, Bege, Cinza e Terracota; Outras cores sob consulta **FORNECIMENTO** Saco 5 kg (4 p/ caixa)



COLAGEM INTERIOR DE PEÇAS POROSAS DE PEQUENA DIMENSÃO (ALTA E MÉDIA ABSORÇÃO) - CLASSE C1

SikaCeram®-104


CIMENTO-COLA DE PRESA NORMAL, OBTIDO A PARTIR DE LIGANTES
HIDRÁULICOS, INERTES CALCÁRIOS E SILICIOSOS E ADJUVANTES



UTILIZAÇÕES É indicado na colagem de peças de pequenas dimensões (até 30 x 30 cm) de alta e média absorção, como azulejo e terracota | A colagem deve ser feita apenas em interiores, tanto em pavimentos como paredes, sobre suportes de base cimentícia

CARACTERÍSTICAS/VANTAGENS Fácil de aplicar | Monocomponente

ASPETO/COR Pó | Cinza ou branco **FORNECIMENTO** Saco 25 kg



COLAGEM INTERIOR DE CERÂMICA PARA ELEVADAS PRESTAÇÕES - CLASSE C1TE

SikaCeram®-150 Extra

CIMENTO-COLA TIXOTRÓPICO DE ELEVADO DESEMPENHO, COM GRANDE ADERÊNCIA, FORMULADO COM BASE EM CIMENTO, AGREGADOS SELECIONADOS, RESINAS SINTÉTICAS E ADITIVOS QUE MELHORAM A SUA TRABALHABILIDADE, RETENÇÃO DE ÁGUA E ADERÊNCIA



UTILIZAÇÕES Colagem de peças de interior em cerâmica de pasta vermelha ou branca | Grés extrudido ou de monocozedura | Azulejos | Pode ser usado em bases de betão, argamassa ou gesso cartonado com boa planimetria | Bases em gesso desde que seja utilizado primário **SikaCeram®-10W Primer** | Pode utilizar-se em paredes ou pavimentos interiores | Pavimentos exteriores

CARACTERÍSTICAS/VANTAGENS Deslizamento reduzido - Classe T | Tempo aberto alargado - Classe E

ASPETO/COR Pó | Cinza e branco **FORNECIMENTO** Saco com asa 25 kg



COLAGEM DE CERÂMICOS EM CAMADA FINA EM INTERIOR OU EXTERIOR

SikaCeram®-235 Flexible

CIMENTO-COLA MELHORADO E SEMIFLEXÍVEL



UTILIZAÇÕES Para a colagem de peças em cerâmica de pasta vermelha ou branca | Grés extrudado ou de monocozedura | Grés porcelânico | Em revestimentos de baixa absorção | Pode ser usado em bases de betão e argamassa | Azulejos | Gesso (com primário) | Placas de gesso | Fibrocimento | Pavimentos com cerâmicas antigas | Pisos radiantes | Pode utilizar-se em paredes ou pavimentos, interior/externo | Fácil de utilizar, excelente trabalhabilidade

CARACTERÍSTICAS/VANTAGENS Deslizamento reduzido - Classe T | Tempo aberto alargado - Classe E | Alta flexibilidade, adequado para fachadas | Excelente aderência a maioria das bases (betão, argamassa de cimento, pedra, azulejo, etc.)

ASPETO/COR Pó | Cinza e branco **FORNECIMENTO** Saco 25 kg



COLAGEM DE ELEVADO DESEMPENHO PARA CERÂMICOS OU PEDRA NATURAL, EM INTERIOR E EXTERIOR

SikaCeram®-252 Starflex

CIMENTO-COLA DE CONSISTÊNCIA VARIÁVEL E DEFORMÁVEL
PARA PEÇAS DE MÉDIO/GRANDE FORMATO



UTILIZAÇÕES Colagem de peças cerâmicas | Grés porcelânico | Peças de baixa absorção | Placas de vidro celular | Pedra natural | Mosaico vidrado | Peças de grande formato | Pavimentos radiantes | Piscinas | Solos com tráfego de pesados | Sobre betão ou argamassa e cerâmicos sempre que possuam uma boa planimetria | Gesso e gesso cartonado | Colagem de cerâmica nova sobre antiga | Paredes e pavimentos no interior/externo

CARACTERÍSTICAS/VANTAGENS Excelente aderência sobre bases pouco absorventes | Uso fácil com excelente trabalhabilidade e consistência tixotrópica | Tempo aberto prolongado | Elevada deformabilidade | Baixa emissão de pó

ASPETO/COR Pó | Cinza e Branco **FORNECIMENTO** Saco 25 kg



IMPERMEABILIZAR E COLAR CERÂMICOS NUMA SÓ APLICAÇÃO

SikaCeram®-500 Ceralastic

ARGAMASSA CIMENTOSA MUITO FLEXÍVEL, EM INTERIOR E EXTERIOR



UTILIZAÇÕES Para impermeabilização de Terraços | Varandas | Piscinas | Balneários | Casas de banho | Colagem de cerâmicas

CARACTERÍSTICAS/VANTAGENS Argamassa de impermeabilização/adeseivo para cerâmica num só produto | Impermeabilização e colagem de cerâmica de forma simultânea | Selagem das juntas entre 12/24 horas | Aplicável sobre suportes curados com ligeira humidade | Colagem numa só camada mesmo com cerâmicas de grandes dimensões, devido a sua consistência fluida | Não necessita de armadura de reforço | Menor consumo de material, comparado com sistemas tradicionais | Excelente capacidade de ponte de fissuras

ASPETO/COR Pó Cinza **FORNECIMENTO** Saco 20 kg



HIDRÓFUGO LÍQUIDO PARA ARGAMASSA E BETÃO

SikaCim® Hidrófugo

É UM ADJUVANTE LÍQUIDO, PRÉ-DOSEADO, ISENTO DE CLORETOS,
PRONTO A APLICAR

UTILIZAÇÕES Adjuvante hidrófugo usado para argamassa e betão para aplicar em rebocos de piscinas, fundações, reservatórios e tanques | Rebocos de fachadas, paredes ou caves | Canais, condutas

CARACTERÍSTICAS/VANTAGENS Proporciona uma grande impermeabilidade mediante a obturaação da rede capilar | Isento de cloretos - não ataca as armaduras | É compatível com todos os tipos de cimento, incluindo misturas de cimento com cal hidráulica ou outra, com exceção de cimento aluminoso | Fácil de dosar (2 embalagens por 50 kg de cimento)

ASPETO/COR Líquido branco **FORNECIMENTO** Caixa (12 bolsas x 0,45 l)



SELANTE EXTERIOR PARA REPARAÇÕES DE EMERGÊNCIA

Sikacryl® Stop Aqua


MASTIQUE PARA REPARAÇÕES E IMPERMEABILIZAÇÕES PONTUAIS,
À BASE DE RESINAS REFORÇADAS COM FIBRAS SINTÉTICAS



UTILIZAÇÕES Reparações em coberturas | Selagem impermeável imediatamente após a aplicação, em zonas húmidas ou debaixo de chuva | Seco forma membrana flexível, resistente ao crescimento de algas e fungos | Faz ponte de fissuras até 5 mm | Numa aplicação confere proteção imediata e total contra a água

CARACTERÍSTICAS/VANTAGENS Adere sem primário à maior parte dos materiais | Sela e impermeabiliza imediatamente após a aplicação | Elevada elasticidade | Pintável depois de seco com tintas de base aquosa | Fibrocimento | Cerâmicos

ASPETO/COR Translúcido, em espessuras maiores e na presença de água pode ficar mais opaco, sem que isso afete o seu desempenho **FORNECIMENTO** Cartucho 300 ml, com bico aplicador especial



SELAGEM DE JUNTAS E FISSURAS COM POUCO MOVIMENTO, NO INTERIOR E NO EXTERIOR

Sikacryl® S


MASTIQUE ELASTO-PLÁSTICO MONOCOMPONENTE BASEADO NUMA
DISPERSÃO ACRÍLICA



UTILIZAÇÕES Selagem em interiores de juntas de ligação com pouco movimento em bases como betão, argamassa, fibrocimento, tijolo, placas de gesso, alumínio, PVC, madeira, etc. | Selagem de juntas perimetrais de janelas, portas, peitoris, tubagens de PVC, paredes e tetos falsos, etc. | É também adequado para selagem de fissuras (não imersas) no exterior

CARACTERÍSTICAS/VANTAGENS Não escorre | Baixo odor | Fácil de aplicar | Boa aderência a bases como betão, madeira, etc. | Permite movimentos até 10% da largura da junta | Elevada durabilidade

ASPETO/COR Branco **FORNECIMENTO** Cartucho 300 ml (12 p/ caixa)



REVESTIMENTO DECORATIVO, SEM JUNTAS, PARA PAREDES, TETOS E PAVIMENTOS, NO INTERIOR OU EXTERIOR

SikaDecor® Nature

MICROCIMENTO RESISTENTE E COLORIDO



UTILIZAÇÕES O microcimento é uma das últimas tendências em renovação e decoração para pavimentos, paredes e tetos | Pode inclusive utilizar-se para revestir mobiliário | Para aplicação em interiores ou exteriores

CARACTERÍSTICAS/VANTAGENS Oferece elevada estética, grande funcionalidade e alta resistência | Impermeável e alta aderência | Permite que o material possa ser colocado na maioria dos revestimentos existentes | Minimiza a produção de detritos | Redução dos tempos de execução | Permite que após algumas horas se caminhe sobre as superfícies

ASPETO/COR Consultar ficha técnica **FORNECIMENTO** Consultar ficha técnica



COLAGEM ESTRUTURAL IMPERMEÁVEL PARA ELEMENTOS DE BETÃO, PEDRA, AÇO OU FERRO, OU COMO REPARAÇÃO EM CANTOS, ESQUINAS, VAZIOS E SELAGENS

Sikadur®-31 EF

COLA ESTRUTURAL/ARGAMASSA DE REPARAÇÃO EM DOIS
COMPONENTES, À BASE DE RESINAS EPOXI E CARGAS ESPECIAIS, ISENTO
DE SOLVENTES



UTILIZAÇÕES Cola estrutural e argamassa em elementos de betão | Pedra natural
| Elementos cerâmicos, fibrocimento | Argamassa, alvenaria de tijolo/pedra
| Aço/ferro | Madeira | Como argamassa de reparação e colagem em arestas e
cantos | Preenchimento de vazios e irregularidades | Selagens na horizontal, na
vertical ou em tetos | Reparação e selagem de juntas e fissuras estáticas

CARACTERÍSTICAS/VANTAGENS Fácil de misturar e aplicar | Boa aderência a vários
materiais | Tixotrópico, não escorre | Endurece sem retração | Dois componentes
de cor distinta, facilita o controlo da mistura | Não necessita de primário

ASPETO/COR Comp. A: Cinza claro; Comp. B: Cinza escuro; Mistura (A+B): Cinza
betão **FORNECIMENTO** Conjunto 6 kg (A+B) ou conjunto 1,2 kg (A+B)



SELAGEM DE JUNTAS DE CAIXILHARIAS/PAREDE NO INTERIOR OU EXTERIOR

Sikaflex® AT-Connection

MASTIQUE UNIVERSAL HÍBRIDO STP

UTILIZAÇÕES Pode ser utilizado para selagem de todos os tipos de juntas de construção (ligação e dilatação), juntas perimetrais em janelas e portas, juntas em parapeitos de varandas, juntas em fachadas e coberturas metálicas e muitas outras juntas na construção

CARACTERÍSTICAS/VANTAGENS Amplitude de movimento da junta até 25%
| Isento de silicone e admite pintura | Boa aderência a bases porosas e não porosas | Aderência sem primário a vários tipos de bases | Boa resistência aos UV e estabilidade de cor | Isento de odor e solventes | Muito fácil de extrudir e aplicar, com um bom acabamento | Elevada resistência mecânica

ASPETO/COR Branco e cinza **FORNECIMENTO** Cartucho 300 ml (12 p/ caixa)



SELAR JUNTAS DE DILATAÇÃO VERTICAL COM MOVIMENTO EM FACHADAS

Sikaflex® Construction+

SELANTE FLEXÍVEL MONOCOMPONENTE PARA JUNTAS EM BETÃO
E ALVENARIA



UTILIZAÇÕES Juntas de ligação ou sujeitas a movimentos em fachadas

CARACTERÍSTICAS/VANTAGENS Muito boa resistência aos agentes atmosféricos e ao envelhecimento | Capacidade de acomodação de movimentos de ± 35 (ASTM C719) | Cura sem formação de bolhas | Provoca pouca tensão na base | Muito fácil de alisar, muito boa trabalhabilidade | Boa adesão a diversos materiais | Sem solventes, sem odor | Muito baixas emissões | Adequado para climas quentes e tropicais | Superfície inovadora ligeiramente estruturada quando acabada a seco | Lisa quando acabada em húmido

ASPETO/COR Branco, bege, castanho, preto, cinza betão, cinza médio, cinza escuro, RAL 5057 (outras cores sob pedido) **FORNECIMENTO** Cartucho 300 ml



SELAGEM/COLAGEM, ELÁSTICA E TRANSPARENTE PARA INTERIORES E EXTERIORES

Sikaflex® Crystal

MASTIQUE MULTIUSOS, MONOCOMPONENTE BASEADO
EM POLÍMEROS MS

UTILIZAÇÕES Selagem/colagem na construção/indústria, entre elementos pré-fabricados, carpintaria metálica ou de madeira, peças metálicas, instalações de ar condicionado/ventilação, caravanas, placas/perfis de acabamento, estufas, coberturas de piscinas etc.

CARACTERÍSTICAS/VANTAGENS 100% transparente | Amigo do ambiente, isento de isocianatos, silicones e solventes | Adere sobre superfícies húmidas | Excelente adesão a todo o tipo de materiais, porosos e não porosos | Elevada força de colagem | Adequado para ambientes húmidos | Para interior e exterior | Não mancha a pedra natural | Elevada resistência ao envelhecimento e à intempérie

ASPECTO /COR Transparente **FORNECIMENTO** Cartucho 290 ml (12 p/ caixa)



COLAGEM DE ELEVADA FORÇA INICIAL E CAPACIDADE DE CARGA PARA INTERIORES E EXTERIORES

Sikaflex® High Tack

COLA MONOCOMPONENTE, ISENTA DE SOLVENTES, COM EXCELENTE
ADESÃO A VÁRIOS MATERIAIS



UTILIZAÇÕES Para a colagem quer no interior quer no exterior de vários objetos, tais como canalização de cabos, placas de isolamento, guarnições de portas e janelas, lambrins, tetos falsos, sancas, rodapés | Excelente adesão sobre betão e argamassas, fibrocimento, pedras naturais, cerâmicos, madeira, metais (aço inox, aço galvanizado, alumínio, etc.)

CARACTERÍSTICAS/VANTAGENS Poderosa força de colagem inicial | Fixação sem recurso a fitas adesivas, pregos ou parafusos | Excelente adesão a vários materiais | Elevada capacidade de carga | Boa trabalhabilidade | Fácil de extrudir | Cura rápida | Pode ser usado em betão húmido | Muito baixas emissões

ASPETO /COR Branco **FORNECIMENTO** Cartucho 300 ml (12 p/ caixa)



SELAGEM DE JUNTAS EM PAVIMENTOS COM ELEVADA RESISTÊNCIA MECÂNICA PARA INTERIORES E EXTERIORES

Sikaflex® PRO-3

MASTIQUE ELÁSTICO MONOCOMPONENTE QUE CURA
EM CONTACTO COM A HUMIDADE (TECNOLOGIA i-CURE®)



UTILIZAÇÕES Mastique multiusos adequado para selagem de juntas em pavimentos | Juntas de construção/dilatação em pavimentos | Aplicação no exterior/interior em áreas de tráfego pedonal ou de veículos (por ex. parques de estacionamento, garagens, etc.) | Pavimentos na indústria alimentar | Pavimentos revestidos com elementos cerâmicos | Juntas em ETAR e em condutas de águas residuais | Aplicações em zonas com níveis de contaminação controlados

CARACTERÍSTICAS/VANTAGENS Permite movimentos da junta até 25% da sua largura | Cura sem formação de bolhas | Muito boas características de aplicação

ASPETO/COR Branco, cinza betão, cinza médio e preto **FORNECIMENTO** Saco 600 ml (20 p/caixa)



SELAGEM AUTOALISANTE DE JUNTAS EM PAVIMENTOS COM ELEVADA RESISTÊNCIA MECÂNICA PARA INTERIORES E EXTERIORES

Sikaflex® PRO-3 SL

MASTIQUE ELÁSTICO MONOCOMPONENTE QUE CURA
EM CONTACTO COM A HUMIDADE (TECNOLOGIA i-CURE®)

UTILIZAÇÕES Juntas de construção e juntas de dilatação em pavimentos |
Aplicação no exterior ou interior em áreas de tráfego pedonal ou de veículos (por
ex. parques de estacionamento, garagens, etc.) | Armazéns e áreas de produção

| Pavimentos na indústria alimentar | Pavimentos revestidos com elementos
cerâmicos, tais como edifícios públicos | Juntas de pavimento em túneis

CARACTERÍSTICAS/VANTAGENS Permite movimentos da junta até 25% | Cura
sem formação de bolhas | Autoalisante | Muito boas características de aplicação
| Sem solventes, sem odor | Muito baixa emissão | Excelente acabamento

ASPETO/COR Cinza betão, outras cores sob consulta sujeitas a encomenda
mínima **FORNECIMENTO** Saco 600 ml (20 p/ caixa)



COLAGEM E SELAGEM ELÁSTICA DE RUFOS, SOLEIRAS E CAPEAMENTOS PARA INTERIORES E EXTERIORES

Sikaflex®-11 FC+


COLA E VEDA MULTIUSOS MONOCOMPONENTE, DE ELEVADO
DESEMPENHO, EM POLIURETANO (TECNOLOGIA i-CURE®)



UTILIZAÇÕES Mastique de selagem e colagem multiusos e como tal adequado para aplicação em vários campos | Para selagem de juntas verticais e horizontais, isolamento acústico de canalizações entre o betão e a bacias de isolamento, calafetagens entre divisórias, selagem de emendas em construções metálicas e de madeira, instalações de ventilação, etc. | Como adesivo elástico multiusos em aplicações no interior e no exterior em peitoris, soleiras, degraus, perfis, etc.

CARACTERÍSTICAS/VANTAGENS Monocomponente, pronto a aplicar | Flexível e elástico | Isento de solventes e odores | Baixa emissão

ASPETO/COR Branco, cinza, preto, castanho e bege **FORNECIMENTO** Cartucho 300 ml (12 p/ caixa); Saco 600 ml (20 p/ caixa)



PROTEÇÃO E MARCAÇÃO DE PAVIMENTOS BETUMINOSOS NO EXTERIOR

Sikafloor® ColorSport

REVESTIMENTO COLORIDO À BASE DE UMA DISPERSÃO ACRÍLICA




UTILIZAÇÕES Aplica-se sobre revestimentos asfálticos | Ciclovias | Parques de estacionamento, garagens, campos de jogos, etc. | Selagem de parques de recreio e parques de jogos | Para a confeção de revestimento colorido para campos de ténis, sem dúvida uma opção duradoira e económica

CARACTERÍSTICAS/VANTAGENS Resiste a óleos, à fricção e à intempérie | Elevada resistência à derrapagem, mesmo molhado | Sem solventes | Não necessita de primário

ASPETO/COR Vermelho Óxido de Ferro, Amarelo Ocre, Laranja Tijolo, Azul Celeste, Cinza Antracite, Cinza Escuro, Cinza Médio, Cinza Claro e Verde Óxido de

FORNECIMENTO Embalagem 30 kg



NIVELAR/REVESTIR PAVIMENTOS DE 5 A 25 MM EM INTERIORES E EXTERIORES

Sikafloor® Level-50


BETONILHA CIMENTÍCIA À BASE DE POLÍMEROS MODIFICADOS,
AUTOALISANTE E MONOCOMPONENTE



UTILIZAÇÕES Pode servir como camada de acabamento | Aplicação manual ou por bombagem para nivelar pavimentos | Para aplicações industriais interior/exterior | Reabilitação de parques de estacionamento com tráfego moderado sem necessidade de revestimento adicional | Camada de regularização para posterior revestimento com resinas/pinturas para pavimentos

CARACTERÍSTICAS/VANTAGENS Autoalisante | Aplicação rápida, graças à sua fluidez e coesão da mistura fresca | Fácil aplicação, manual ou por bombagem | Baixa retração | Boa aderência e compacidade | Boa dureza e aspeto superficial

ASPETO/COR Pó cinza **FORNECIMENTO** Saco 25 kg



NIVELAR/REVESTIR PAVIMENTOS COM ELEVADA RESISTÊNCIA DE 4 A 15 MM EM INTERIORES E EXTERIORES

Sikafloor® Level-67

BETONILHA AUTOALISANTE CIMENTÍCIA COLORIDA



UTILIZAÇÕES Pode ser aplicado manualmente ou por bombagem para nivelar pavimentos numa espessura de 4-15 mm | Adequado para aplicações decorativas industriais em interior e exterior

CARACTERÍSTICAS/VANTAGENS Autoalisante | Acabamento cimentício decorativo | Fácil aplicação, manual ou por bombagem | Capacidade de nivelamento de 4 a 15 mm | Muito boa dureza e aspeto superficial | Não é necessária preparação superficial ou lixagem do produto previamente à selagem | Baixa retração | Elevada aderência | Endurecimento e secagem rápida

ASPETO/COR Pó | Branco, Areia, Cinza Ródio e Cinza Níquel **FORNECIMENTO**

Saco 25 kg



MARCAÇÕES EM PAVIMENTOS RESISTENTES A SOLICITAÇÕES MECÂNICAS E COM EXCELENTE ESTABILIDADE DE COR E AOS UV

Sikafloor® TopCoat-PT

SELANTE COLORIDO DE POLIURETANO ALIFÁTICO E BICOMPONENTE



UTILIZAÇÕES Selagem colorida acetinada para sistemas de revestimentos **Sikafloor®** base epoxi | Sistemas de revestimentos **Sikafloor®** antiderrapante de base epoxi | Para betão e argamassas de base cimentícia | Adequado para áreas sujeitas a cargas mecânicas e químicas normais a médias

CARACTERÍSTICAS/VANTAGENS Excelente estabilidade da cor, resistente à intempérie e UV | Duro mas não quebradiço | Facilidade de limpeza

ASPETO/COR Diversas cores RAL **FORNECIMENTO** Conjunto (A+B) 5 kg ou 20 kg



REGULARIZAR PEQUENOS DEFEITOS EM PAVIMENTOS DE BETÃO

Sikafloor®-156

LIGANTE DE EPOXI DE RÁPIDO ENDURECIMENTO



UTILIZAÇÕES Como primário para bases de betão, betonilhas cimentícias e argamassas epoxi | Sobre bases de absorção normal até fortemente absorventes | Como primário para todos os sistemas **Sikafloor®** (epoxi e poliuretano) | Ligante para argamassas e betonilhas de nivelamento | Aplicação no interior e exterior

CARACTERÍSTICAS/VANTAGENS Baixa viscosidade | Boa capacidade de penetração | Elevada tensão de aderência | Fácil de aplicar | Rápido endurecimento/tempos de espera reduzidos | Aplicação diversificada | Também para aplicação exterior

ASPETO/COR Comp. A Resina: líquido transparente; Comp. B Endurecedor: líquido acastanhado **FORNECIMENTO** Comp. A: 7,5 kg; Comp. B: 2,5 kg; Mistura (A+B) 10 kg



PINTURA LISA, SELAGEM FINAL OU REVESTIMENTO, SEM JUNTAS PARA INTERIOR

Sikafloor®-264

LIGANTE DE EPOXI, BICOMPONENTE E AUTOALISANTE,
COM ACABAMENTO BRILHANTE, MATE OU ANTIDERRAPANTE



UTILIZAÇÕES Pintura a rolo sobre betão/betonilha | Revestimentos autoalísantes, selagem de sistemas antiderrapantes para parques de estacionamento subterrâneos, armazéns, hangares de manutenção | O revestimento antiderrapante é recomendado para áreas de processamento húmidas (indústria alimentar, zonas de lavagem, etc.)

CARACTERÍSTICAS/VANTAGENS Fácil aplicação | Económico | Impermeável

ASPETO/COR Comp. A: líquido colorido; Comp. B: líquido transparente | RAL 1001, 1013, 1015, 1023, 3009, 5012, 6010, 6011, 6019, 7001, 7004, 7010, 7023, 7030, 7032, 7035, 7037, 9001; Outras cores sob consulta **FORNECIMENTO** Comp. A: 15,8 kg; Comp. B: 4,2 kg | Comp. A: Bidão 220 kg; Comp. B: Bidões 177 kg ou 59 kg



IMPERMEABILIZAR BETONILHAS FISSURADAS

Sikafloor®-400 N Elastic

REVESTIMENTO ELÁSTICO DE POLIURETANO


[LISO OU ANTIDERRAPANTE] COLORIDO E RESISTENTE AOS UV



UTILIZAÇÕES Revestimento liso ou antiderrapante, resistente aos UV, impermeável, com capacidade de ponte de fissuras, para betão/betonilhas de cimento | Para exposição mecânica suave ou média | Para terraços, varandas, viadutos pedonais, escadarias, etc. | Como revestimento no sistema **Sika** para proteção de águas subterrâneas (I N) em bacias de retenção

CARACTERÍSTICAS/VANTAGENS Elevada elasticidade | Capacidade de ponte de fissuras | Impermeável | Resistente aos UV, não amarelece | Resistente à intempérie | Resistente à abrasão para situações de utilização normal

ASPETO/COR Líquido colorido | Cor standard RAL 7032, outras cores RAL possíveis sob consulta **FORNECIMENTO** 6 kg e 18 kg



ACABAMENTO/PROTEÇÃO ELÁSTICA PARA BETÃO COM CAPACIDADE DE PONTE DE FISSURAÇÃO

Sikagard®-550 W Elastic

REVESTIMENTO PLASTO-ELÁSTICO, MONOCOMPONENTE,
À BASE DE UMA DISPERSÃO ACRÍLICA QUE CURA PELA AÇÃO DOS UV,
POSSUI EXCELENTE CAPACIDADE DE RECOBRIR FISSURAS MESMO
A TEMPERATURAS NEGATIVAS

UTILIZAÇÕES Proteção e decoração de estruturas de betão/reboco, especialmente superfícies exteriores expostas e sujeitas a fissuração | Trabalhos de reabilitação, como revestimento elástico de proteção sobre barramentos **Sika®**, fibrocimento e revestimento de anteriores películas bem aderentes | Controlo de humidade

CARACTERÍSTICAS/VANTAGENS Ponte elástica de fissuras, mesmo a baixas temperaturas (-20 °C) | Elevada resistência à difusão de CO₂, reduzindo o risco de carbonatação | Permeável ao vapor de água | Muito boa resistência à intempérie e ao envelhecimento | Não contém solventes

ASPETO/COR Líquido tixotrópico | Consultar Catálogo de cores – Tintas de Proteção e Decorativas, RAL e NCS **FORNECIMENTO** Embalagem 5 e 20 l



IMPERMEABILIZAR TELHADOS E FIBROCIMENTO


Sikagard®-570 W Pele Elástica®

REVESTIMENTO AQUOSO ELÁSTICO E CONTÍNUO, À BASE DE UMA DISPERSÃO ESTIRENO-ACRÍLICA, COM PROPRIEDADES DE PONTE DE FISSURAS MESMO A BAIXAS TEMPERATURAS

UTILIZAÇÕES Para o revestimento contínuo de coberturas, particularmente no caso de reparações, sobre fibrocimento, telas betuminosas, betão, zinco e aço | Adere também a alumínio, cobre, PVC e poliéster

CARACTERÍSTICAS/VANTAGENS Impermeável | Funciona como ponte de fissuras, alta elasticidade | Permite boa difusão do vapor de água | Boa aderência a diferentes materiais | Elevada durabilidade e resistência à exposição ambiental | Aquoso (sem solventes) | Permite a aplicação de altas espessuras | Com armadura **Sika® GT-50** | Boa resistência à fissuração | Estabilização total

ASPETO/COR Líquido viscoso | Branco, Cinza e Telha **FORNECIMENTO** Sikagard®-570 W Pele Elástica®: 6 e 25 kg; Armadura **Sika® GT 50**: 50 x 1 m



IMPERMEABILIZAR COBERTURAS PLANAS COM REDUZIDO TRÁFEGO PEDONAL


Sikagard®-570 W Pele Elástica® + Fibras

REVESTIMENTO AQUOSO ELÁSTICO CONTÍNUO E REFORÇADO COM FIBRAS, À BASE DE UMA DISPERSÃO ESTIRENO-ACRÍLICA, COM PROPRIEDADES DE PONTE DE FISSURAS MESMO A BAIXAS TEMPERATURAS

UTILIZAÇÕES Revestimento de coberturas sujeitas a tráfego pedonal ocasional e paramentos verticais periféricos | Revestimento contínuo de coberturas, particularmente no caso de reparações, sobre fibrocimento, telas betuminosas, betão, zinco e aço | Para aplicação em superfícies de PVC ou de poliéster, e sobre pintura, é recomendado realizar ensaios prévios

CARACTERÍSTICAS/VANTAGENS Impermeável | Visitável - tráfego pedonal | Funciona como ponte de fissuras, alta elasticidade | Permite boa difusão do vapor de água | Boa resistência à difusão de CO₂ | Boa aderência a diversos materiais | Permite aplicação de altas espessuras | Aquoso (sem solventes)

ASPETO/COR Líquido viscoso | Branco, cinza e telha **FORNECIMENTO** 4, 5, 18 e 20 kg



IMPERMEABILIZAR COBERTURAS COM REFLEXÃO SOLAR, SEM TRÁFEGO PEDONAL

Sikagard®-570 W Pele Elástica® Térmico

REVESTIMENTO AQUOSO ELÁSTICO CONTÍNUO, À BASE DE UMA
DISPERSÃO ESTIRENO-ACRÍLICA, COM PROPRIEDADES DE REFLETÂNCIA



UTILIZAÇÕES Para o revestimento contínuo de coberturas com propriedades refletivas, particularmente sobre fibrocimento, telas betuminosas, betão, zinco e aço | Pode ser aplicado sobre **Sikagard®-570 W Pele Elástica®** e **Sikagard®-570 W Pele Elástica® + Fibras** como camada de refletância

CARACTERÍSTICAS/VANTAGENS Impermeável | Boa aderência a diferentes materiais | Permite a aplicação de altas espessuras | Elevada durabilidade e resistência à exposição ambiental | Reduz as necessidades energéticas no interior dos edifícios | Aquoso (sem solventes)

ASPETO/COR Líquido viscoso | Branco **FORNECIMENTO** 15 kg



REVESTIMENTO DECORATIVO PARA PROTEÇÃO DE BETÃO COM EFEITO DE AUTOLIMPEZA

Sikagard®-680 S Betoncolor

REVESTIMENTO MONOCOMPONENTE, BASEADO EM RESINAS METACRÍLICAS, RESISTENTE ÀS INTEMPÉRIES, AOS ÁLCALIS E AO ENVELHECIMENTO, FORMULADO PARA UTILIZAÇÃO EM SUPERFÍCIES MINERAIS, INCLUINDO BETÃO E ARGAMASSA (COM SOLVENTES)

UTILIZAÇÕES Para proteção e decoração de betão e outras bases cimentosas em infraestruturas e obras de arte | É um revestimento de betão contra a carbonatação, especialmente em ambientes agressivos | Proteção contra o ingresso | Controlo de humidade | Aumento da resistividade

CARACTERÍSTICAS/VANTAGENS Excelente resistência à exposição ambiental, com base numa resina metacrílica com solventes de rápida evaporação | Devido à sua secagem rápida, o revestimento é resistente à chuva após um curto período de tempo | Quase sem alteração da textura característica da superfície do betão

ASPETO/COR Catálogo de cores Tintas de Proteção e Decorativas, outras cores sob consulta **FORNECIMENTO** Embalagem 5 l e 20 l



REPELENTE INCOLOR DE ÁGUA PARA SUPERFÍCIES ABSORVENTES VERTICAIS

Sikagard®-700 S

LÍQUIDO SEM BRILHO, À BASE DE SILOXANOS, PRONTO A APLICAR
EM EXTERIORES



UTILIZAÇÕES Repelente de água e tratamento incolor protetor de superfície em materiais absorventes expostos como betão, argamassas cimentícias, blocos de betão, fibrocimento, revestimentos cerâmicos (não vidrados), pedra natural, telhas cerâmicas não vidradas, etc. | Pode ser utilizado como primário hidrofóbico sob revestimentos de proteção de base solvente (ex. **Sikagard®-680 S Betoncolor**)

| Proteção contra o ingresso | Controlo de humidade | Aumento da resistividade

CARACTERÍSTICAS/VANTAGENS Reduz a absorção de água por capilaridade | Reduz o aparecimento de eflorescências | Diminui a penetração de poeiras e impurezas nos poros superficiais | Melhora o isolamento térmico

ASPETO/COR Líquido incolor **FORNECIMENTO** Embalagem 5 l e 25 l



LIMPEZA DE MUSGOS, FUNGOS, BOLORES E ALGAS

Sikagard®-715 W


SOLUÇÃO AQUOSA



UTILIZAÇÕES Para a remoção total de musgo, líquenes, algas e outras contaminações que aparecem no interior e no exterior dos edifícios (em toldos, telhados, caleiras, pátios, terraços e varandas, guarda-sóis, paredes, pavimentos, caixilhos de madeira ou de plástico), ou que podem aparecer também em pedras ornamentais e monumentos, pedras tumulares, etc.

CARACTERÍSTICAS/VANTAGENS Líquido de base aquosa com excelente capacidade de limpeza em bases lisas ou porosas | Boa capacidade de penetração e elevado poder de dispersão | Não contém solventes orgânicos | Isento de fosfatos

ASPETO/COR Líquido de tom amarelado | Transparente **FORNECIMENTO** Caixa (12 aerossóis 500 ml) e embalagem 2 l



ENCHIMENTO/CHUMBADOURO AUTONIVELANTE E FLUÍDO, DE RETRAÇÃO COMPENSADA E LIGEIRAMENTE EXPANSIVA (10 A 30 MM/CAMADA)*

SikaGrout®-213

ARGAMASSA MONOCOMPONENTE À BASE DE CIMENTO, FORNECIDA PRONTA A APLICAR APÓS SIMPLES AMASSADURA COM ÁGUA, PARA APLICAÇÃO EM PEQUENAS ESPESSURAS

* Habitualmente usado em obras de engenharia

UTILIZAÇÕES Enchimento por vazamento de bases de aparelhos de apoio | Fundações de máquinas | Apoios de pontes e guias | Ancoragens de elementos metálicos, postes metálicos e de betão, elementos pré-fabricados, etc. | Enchimento de fendas/cavidades confinadas no interior do betão | Não deve empregar-se para nivelar superfícies livres e não confinadas

CARACTERÍSTICAS/VANTAGENS Fácil de misturar e de colocar em obra | Fluidez favorável, colocação por vazamento | Autonivelante | Isento de cloretos e de partículas metálicas, não oxida em contacto com humidade | Protege as partes metálicas contra a corrosão devido ao seu pH alcalino | Ligeiramente expansivo

ASPECTO/COR Pó | Cinza **FORNECIMENTO** Saco 30 kg



ENCHIMENTO /CHUMBADOURO AUTONIVELANTE E FLUÍDO DE RETRAÇÃO COMPENSADA (30 A 80 MM/CAMADA)*

SikaGrout®-218

ARGAMASSA MONOCOMPONENTE À BASE DE CIMENTO, FORNECIDA PRONTA A APLICAR APÓS SIMPLES AMASSADURA COM ÁGUA, PARA APLICAÇÃO EM GRANDES ESPESSURAS

* Habitualmente usado em obras de engenharia

UTILIZAÇÕES Enchimento por vazamento da base de aparelhos de apoio | Fundações de máquinas | Apoios de pontes/gruas | Ancoragens de elementos metálicos, postes metálicos/betão, elementos pré-fabricados, etc. | Enchimento de fendas/cavidades confinadas no interior do betão | Não deve empregar-se para nivelar superfícies livres não confinadas

CARACTERÍSTICAS/VANTAGENS Fácil de misturar e de colocar em obra | Fluidez favorável, colocação por vazamento | Autonivelante | Isento de cloretos e de partículas metálicas, não oxida em contacto com humidade | Protege as partes metálicas contra a corrosão devido ao seu pH alcalino | Ligeiramente expansivo

ASPETO/COR Pó | Cinza **FORNECIMENTO** Saco 30 kg



SELAGEM PROFISSIONAL DE JUNTAS/CAIXILHARIAS SUJEITAS A MOVIMENTOS

SikaHyflex®-250 Facade

SELANTE DE BAIXO MÓDULO E ELEVADO DESEMPENHO
PARA FACHADAS DE BETÃO, PEDRA E ETICS




UTILIZAÇÕES Recomendado para juntas de ligação ou sujeitas a movimentos em fachadas

CARACTERÍSTICAS/VANTAGENS Muito boa resistência aos agentes atmosféricos e ao envelhecimento | Capacidade de acomodação de movimentos de 100/- 50% (ASTM C719) | Cura sem formação de bolhas | Provoca pouca tensão na base | Muito fácil de alisar e com muito boa trabalhabilidade | Boa adesão a diversos materiais | Sem solventes e sem odor | Muito baixas emissões

ASPETO /COR Branco, Bege, Castanho, Preto, Cinza Betão, Cinza Médio, Cinza Escuro, Cinza RAL 5057 (Outras cores disponíveis mediante pedido)

FORNECIMENTO Saco 600 ml (20 sacos p/ caixa ou 960 sacos por palete)



IMPERMEABILIZAÇÕES SUJEITAS A DEFORMAÇÕES

Sikalastic®-1K

ARGAMASSA CIMENTÍCIA FLEXÍVEL MONOCOMPONENTE REFORÇADA
COM FIBRAS, MODIFICADA COM POLÍMEROS ESPECIAIS ALCALI
RESISTENTES

UTILIZAÇÕES Impermeabilização e proteção de estruturas hidráulicas como depósitos, canais, tanques, bacias, tubagens, etc. | Impermeabilização exterior de paredes enterradas | Impermeabilização interior de paredes e pavimentos, por exemplo em caves | Impermeabilização de terraços e varandas sobre betão ou cerâmico existente previamente preparado | Impermeabilização de superfícies em betão

CARACTERÍSTICAS/VANTAGENS Pode ser aplicado sobre bases húmidas | Fácil de aplicar com trincha, rolo ou espátula | Boa resistência ao escorrimento e fácil de aplicar, mesmo em superfícies verticais | Propriedades flexíveis, ponte de fissuras

ASPETO/COR Cinza claro e branco **FORNECIMENTO** Saco 18 kg



IMPERMEABILIZAÇÃO TRANSITÁVEL COM ACABAMENTO TRANSPARENTE E BRILHANTE

Sikalastic®-490 T

MEMBRANA LÍQUIDA ELÁSTICA MONOCOMPONENTE DE POLIURETANO
MELHORADO E RESISTENTE AOS UV



UTILIZAÇÕES Impermeabilização, reabilitação e proteção de terraços e varandas | Impermeabilização de átrios, clarabóias e estufas | Proteção contra gelo, dióxido de carbono e alguns agentes químicos agressivos

CARACTERÍSTICAS/VANTAGENS Fácil de aplicar | Económico | Estável aos raios UV e resistente ao amarelecimento | Membrana de impermeabilização transparente | Estável em exposição ambiental desde -30 °C até +80 °C | Aplicável sobre as seguintes bases: pedra natural, elementos cerâmicos não porosos, vidro, tijolos de vidro, polycarbonato | Permite tráfego pedonal | Fácil limpeza | Resistente aos álcalis e a agentes químicos

ASPETO/COR Líquido transparente **FORNECIMENTO** Embalagem 5 kg e 20 kg



IMPERMEABILIZAÇÃO LÍQUIDA DE ELEVADO DESEMPENHO E DURABILIDADE PARA COBERTURAS NO SISTEMA SikaRoof® MTC (CAMADA BASE)

Sikalastic®-601 BC

MEMBRANA SEM JUNTAS, EM POLIURETANO MONOCOMPONENTE, APLICADO A FRIO, DE ELEVADA ELASTICIDADE E QUE CURA EM CONTACTO COM A HUMIDADE. SOLUÇÃO EM COMBINAÇÃO COM SikaRoof®-621 TC (CAMADA DE TOPO)



UTILIZAÇÕES Em sistemas SikaRoof® MTC 12, 15, 18, 22 e SikaRoof® MTC em construções novas ou em recuperações | Para coberturas com remates complexos de acessibilidade limitada | Para extensão do ciclo de vida de coberturas degradadas, com custo reduzido

CARACTERÍSTICAS/VANTAGENS Tecnologia comprovada – registo de mais de 20 anos de experiência de aplicação | Aplicação mais fácil e rápida usando o Sika® Reemat Premium | Permeável ao vapor

ASPETO/COR Vermelho óxido **FORNECIMENTO** Embalagem 15 l (aprox. 20,5 kg)



IMPERMEABILIZAÇÃO LÍQUIDA DE ELEVADO DESEMPENHO PARA COBERTURAS

Sikalastic®-614

MEMBRANA LÍQUIDA EM POLIURETANO, MONOCOMPONENTE,
DE CURA RÁPIDA E SEM JUNTAS



UTILIZAÇÕES Impermeabilização de coberturas planas/inclinadas | Aplicável em construções novas ou em reabilitação | Aplicável sobre betão, feltros de coberturas, tijolo, bases cimentícias (sujeito a determinadas condições e aplicação de primário) | Impermeabilização sob peças cerâmicas coladas em terraços e varandas

CARACTERÍSTICAS/VANTAGENS Monocomponente | Fácil, pronto a aplicar | Não requer calor/chama | Membrana contínua sem juntas | Compatível com armadura de reforço **Sika® Reemat Premium**, fácil execução de detalhes | Fácil de recobrir, quando necessário, sem necessidade de remover o revestimento anterior

ASPETO/COR Líquido | RAL 9010 (Branco); RAL 7045 (Cinza); Outras cores sob consulta **FORNECIMENTO** Embalagem 15 l (21,75 kg)



IMPERMEABILIZAÇÃO LÍQUIDA DE ELEVADO DESEMPENHO E DURABILIDADE PARA COBERTURAS NO SISTEMA SikaRoof® MTC (CAMADA DE TOPO)

Sikalastic®-621 TC

MEMBRANA SEM JUNTAS, EM POLIURETANO MONOCOMPONENTE, APLICADO A FRIO, DE ELEVADA ELASTICIDADE E QUE CURA EM CONTACTO COM A HUMIDADE. SOLUÇÃO DURÁVEL E ESTÁVEL AOS UV, EM COMBINAÇÃO COM **Sikalastic®-601 BC** (CAMADA BASE)

UTILIZAÇÕES Em sistemas **SikaRoof® MTC 12, 15, 18 e 22** em construções novas ou em recuperações | Para coberturas com remates complexos, mesmo em coberturas de acessibilidade limitada | Para extensão do ciclo de vida de coberturas degradadas, com custo reduzido

CARACTERÍSTICAS/VANTAGENS Tecnologia comprovada – registo de mais de 20 anos de experiência de aplicação | Aplicação mais fácil e rápida usando o **Sika® Reemat** e o **Sikalastic® Applicator** | Permeável ao vapor

ASPETO/COR Líquido | Branco (RAL 9016); outras cores sob consulta

FORNECIMENTO Embalagem 15 l (aprox. 21,6 kg)



MELHORAR A ADERÊNCIA E A IMPERMEABILIDADE DE ARGAMASSAS DE CIMENTO

SikaLatex®


RESINA SOLÚVEL QUE SE ADICIONA DIRETAMENTE À ÁGUA
DE AMASSADURA DAS ARGAMASSAS DE CIMENTO



UTILIZAÇÕES Argamassa de alvenaria em geral | Rebocos | Betonilhas | Juntas impermeáveis entre pedra, cerâmicos, blocos, etc. | Regularização e reparação de betão ou argamassa | Retoma de betonagens | Assentamento de mosaico, azulejo, pastilha | Selagem de poros e cavidades

CARACTERÍSTICAS/VANTAGENS Fácil de usar | Torna a argamassa plástica e trabalhável | Aumenta as resistências à tração | Limita a fissuração | Melhora a dureza e diminui a tendência à formação de poeira | Impermeabiliza | Reduz a sensibilidade aos ácidos e às gorduras | É inócuo | Forte aderência sobre todos os suportes (betão, pedra, tijolo, metais ferrosos, vidros e cerâmicas)

ASPETO/COR Líquido leitoso | Branco **FORNECIMENTO** Embalagem 2, 5 e 20 l



ADJUVANTE PARA OBTER BETÃO E ARGAMASSAS LEVES

SikaLightCrete®-02

ADJUVANTE LÍQUIDO PARA ENCHIMENTOS, ISOLAMENTOS TÉRMICOS
E/OU ACÚSTICOS OU OUTROS

UTILIZAÇÕES Apto para produção de betão leve para todos os tipos de aplicações

| Pode ser utilizado em betão fabricado em estaleiro ou em centrais de betão pronto | Os pontos cruciais como a massa volúmica, teor de ar e resistências do betão dependem da composição utilizada, da substituição parcial dos agregados comuns por agregados leves, teor de água, teor de ligante e tempos de mistura

CARACTERÍSTICAS/VANTAGENS Introdução até 35% de ar no betão | Massa volúmica de 800 até 2000 kg/m³ quando combinado com agregados leves | Teor de ar estável após a betonagem | Passível de ser bombado | Não contém cloretos ou outros componentes que promovam a corrosão do betão

ASPETO/COR Líquido amarelado **FORNECIMENTO** 202 kg (200 l)



BARREIRA ANTISSALITRE (CONTRA A HUMIDADE ASCENDENTE)

SikaMur® InjectoCream-100

CREME REPELENTE DE ÁGUA, O MATERIAL É INJETADO EM BURACOS PREVIAMENTE REALIZADOS ATRAVÉS DE UMA SIMPLES PISTOLA DE MASTIQUE



UTILIZAÇÕES É utilizado para o tratamento de humidades ascendentes em quase todas as paredes simples ou duplas de alvenaria

CARACTERÍSTICAS/VANTAGENS Produto monocomponente | Sem necessidade de impermeabilização/selagem prévia | Sem necessidade de utilização de equipamento dispendioso | Sem derrames de produto | Baixos resíduos | Sem risco de aumento de eflorescências | Fácil e rápida aplicação

ASPETO/COR Branco **FORNECIMENTO** Cartucho 300 ml e saco 600 ml



IMPERMEABILIZAÇÃO DE COBERTURAS COM PROTEÇÃO PESADA

Sikaplan® SGmA


MEMBRANA SINTÉTICA DE IMPERMEABILIZAÇÃO CONSTITUÍDA POR VÁRIAS CAMADAS EM POLICLORETO DE VINIL (PVC) FLEXÍVEL, DE QUALIDADE PREMIUM, COM UM VÉU INTERIOR EM FIBRA DE VIDRO, NÃO TECIDO



UTILIZAÇÕES Membrana de impermeabilização para terraços com proteção pesada (ex.: godo, lajetas de betão, coberturas ajardinadas | Membrana “flutuante” com proteção pesada (lastrada) | Cobertura ajardinada

CARACTERÍSTICAS/VANTAGENS Reciclável | Alta resistência ao envelhecimento | Resistência aos fatores ambientais comuns | Elevada resistência a ações mecânicas | Resistente a micro-organismos | Alta resistência à tração

ASPETO/COR Texturado | Cor Bege **FORNECIMENTO** Espessuras: 1,2; 1,5; 1,8 e 2,0 mm, rolos de 2,0 x 20 / 2,0 x 15



IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAGOS E CANAIS


SikaPlan® WT 5300-13 C

MEMBRANA SINTÉTICA DE IMPERMEABILIZAÇÃO, EM POLIOLEFINA FLEXÍVEL (TPO-PP) ESTABILIZADA COM VÉU DE FIBRA DE VIDRO

UTILIZAÇÕES Membrana de impermeabilização para canais | Lagoas de retenção de água e represas | Lagos interiores/exteriores e depósitos abertos de armazenamento de água limpa

CARACTERÍSTICAS/VANTAGENS Não contém solventes, fungicidas, metais pesados, halogênios ou plastificantes | Resistente à radiação UV | Alta resistência ao envelhecimento | Boa capacidade de ponte de fissuras | Resistente à penetração de raízes e ao ataque dos micro-organismos

ASPETO/COR Membrana em rolo de superfície lisa | Cor Face superior: Verde (RAL 6000/6005/6021); Cinza (RAL 7016/7026/7040); Azul Face inferior: Preto **FORNECIMENTO** (C x L) 20 x 2 m (Outros comp. sob consulta); Peso 44 kg



ACELERAR O ENDURECIMENTO DO BETÃO PARA ALTAS RESISTÊNCIAS INICIAIS

SikaRapid®-1


LÍQUIDO SEM INFLUÊNCIA NEGATIVA SIGNIFICATIVA, NA RESISTÊNCIA FINAL



UTILIZAÇÕES Indicado para centrais de betão, desde que o transporte de betão se faça a temperaturas entre +5° C e +25° C, quando são exigidas resistências iniciais num prazo curto (entre 6 e 24 horas) | Não contém cloretos e pode ser utilizado em betão armado e em betão pré-esforçado

CARACTERÍSTICAS/VANTAGENS Usado, normalmente em combinação com um forte redutor de água, cujas capacidades de fluidificação e comportamento de presa, etc., não são alteradas pelo emprego associado de **SikaRapid®-1** | O efeito acelerador pode variar um pouco, conforme o tipo de cimento utilizado e também em função da temperatura do betão fresco

ASPETO/COR Líquido avermelhado **FORNECIMENTO** 5 l; 20 l; 1180 kg (1 m³)



REPARAR E REGULARIZAR EM CAMADA FINA GRANDES SUPERFÍCIES ANTES DE PINTAR

SikaRep®-111

ARGAMASSA IMPERMEÁVEL À CHUVA (ATÉ 10 MM/CAMADA) - CLASSE R1



UTILIZAÇÕES Reparação superficial de pré-fabricados | Reparação e renovação da textura de betão e reboco | Aplicável em interiores e exteriores | Reparação e nivelamento de superfícies de betão ou reboco | Reparação superficial e cosmética de peças pré-danificadas, em estruturas, pilares, fachadas, etc.

CARACTERÍSTICAS/VANTAGENS Textura fina e grande trabalhabilidade | Muito fácil de aplicar | Impermeável à chuva | Permeável ao vapor de água | Grande aderência | Tixotrópica, sem deslizamento | Evita eflorescências, para espessuras mínimas de 3 mm | Secagem rápida, pode-se pintar em 48 horas

ASPETO/COR Pó | Cinza **FORNECIMENTO** Saco 5 kg e 25 kg



REPARAR BETÃO ESTRUTURAL, ESQUINAS E ARESTAS DANIFICADAS

SikaRep®-414

ARGAMASSA MUITO RESISTENTE PARA ENCHIMENTOS
DE 4 A 40 MM/CAMADA - CLASSE R4



UTILIZAÇÕES Reparação de esquinas e arestas danificadas | Reparação de elementos pré-fabricados | Reparação de ninhos de agregados | Reparação de betão

CARACTERÍSTICAS/VANTAGENS Boa trabalhabilidade | Sem exsudação | Boa aderência ao betão da base | Boa resistência | Pode ser bombada e projetada

ASPETO/COR Pó | Cinza **FORNECIMENTO** Saco 25 kg



IMPERMEABILIZAÇÃO DE ELEMENTOS DE BETÃO EM CONTACTO COM ÁGUA


SikaSeal®-250 Migrating

ARGAMASSA MONOCOMPONENTE À BASE DE CIMENTO, COMPOSTO POR AGENTES QUÍMICOS ATIVOS E AGREGADOS SELECIONADOS QUE, QUANDO MISTURADO COM ÁGUA, FORMA UMA PASTA APLICÁVEL À TRINCHA OU POR PROJEÇÃO POR PISTOLA

UTILIZAÇÕES Impermeabilização de elementos de betão em contacto com água (tanto sob pressão positiva como negativa) | Zonas de aplicação mais comuns: caves; muros de contenção; poços de elevador; túneis; piscinas, reservatórios, condutas, esgotos, etc.; lajes de fundação

CARACTERÍSTICAS/VANTAGENS Penetra profundamente selando a rede capilar e as fissuras até 0,4 mm de largura | Resistência aos ciclos de gelo-degelo | Resistência à abrasão | Impermeável à água | Permeável ao vapor de água | Adequado para o uso tanto em pressão positiva como em pressão negativa da água | Resistência química (água ácida, nitratos, cloretos, sulfatos, etc. entre pH 3-11)

ASPETO/COR Pó **FORNECIMENTO** Sacos de 25 kg



SELAGEM DE JUNTAS DE PISCINAS OU DE ÁREAS PERMANENTEMENTE HÚMIDAS

Sikasil® Pool

SILICONE DE CURA NEUTRA DE ELEVADA ELASTICIDADE
COM RESISTÊNCIA À ÁGUA E AOS UV

UTILIZAÇÕES É adequado para juntas no interior e em torno de piscinas, áreas submersas permanente e áreas frequentemente húmidas, como chuveiros em instalações desportivas ou de lazer, entre cerâmicos, telhas, betão, vidro, metais e outras bases típicas na construção, etc.

CARACTERÍSTICAS/VANTAGENS Elevada resistência à água | Elevada resistência ao cloro (como exigido em piscinas devido ao uso de soluções desinfetantes) | Resistência extremamente elevada ao ataque de fungos | Excelente resistência aos raios UV e à intempérie | Elevada resistência ao rasgão | Não corrosivo | Elevada elasticidade e flexibilidade

ASPETO/COR Branco e Transparente **FORNECIMENTO** Cartucho 300 ml (12 p/ caixa)



SELAGEM FUNGICIDA FLEXÍVEL DE ELEMENTOS NÃO POROSOS

Sikasil® Pro

SILICONE MULTIUSOS MONOCOMPONENTE DE CURA ACÉTICA



UTILIZAÇÕES É um selante tixotrópico (não escorre) para selagem de juntas de ligação entre elementos construtivos não porosos, tais como vidro, alumínio, elementos cerâmicos, etc. | Juntas de janelas/portas | Selagem de materiais vítreos/vitrificados | Selagem de elementos em cozinhas e wc's | Juntas de alumínio e metais não oxidáveis

CARACTERÍSTICAS/VANTAGENS Totalmente polimerizado proporciona uma selagem flexível e resistente | Contém elementos fungicidas | Económico | Boa resistência à exposição ambiental e raios UV | Repele a sujidade e o pó

ASPETO/COR Translúcido; Branco; Alumínio; Bronze; Inox; Cinza (outras cores sujeitas a quantidades mínimas) **FORNECIMENTO** Cartucho 280 ml (12 p/ caixa)



SELAGEM FUNGICIDA FLEXÍVEL DE ELEMENTOS NÃO POROSOS COM ELEVADO DESEMPENHO

Sikasil®-C

SELANTE MONOCOMPONENTE NÃO CORROSIVO (CURA ALCOXY), PARA
MÚLTIPLAS APLICAÇÕES NO INTERIOR OU EXTERIOR



UTILIZAÇÕES Foi desenvolvido para juntas de ligação e selagem de vidros
| Adere bem a metais, betão, superfícies pintadas, madeira, plásticos,
polycarbonatos, azulejos e cerâmicos | Pode também ser utilizado na maioria
das aplicações sanitárias

CARACTERÍSTICAS/VANTAGENS Não corrosivo | Baixo odor | Elevada elasticidade
e flexibilidade | Resistência a longo prazo a fungos e bolores | Excelente
resistência aos raios UV e ao envelhecimento | Adesão sem primários a uma
grande variedade de materiais

ASPETO/COR Transparente | Branco e Cinza, outras cores por encomenda

FORNECIMENTO Cartucho 300 ml (12 p/ caixa)



SELAGEM HIDROEXPANSIVA PARA JUNTAS DE BETONAGEM

SikaSwell® S-2

MASTIQUE DE POLIURETANO QUE SE EXPANDE EM CONTACTO COM ÁGUA
IMPEDINDO A SUA PASSAGEM ATRAVÉS DA JUNTA



UTILIZAÇÕES Para a selagem de juntas e para a colagem dos perfis **SikaSwell®-P**
| Juntas de betonagem | Atravessamento de tubagens em paredes e lajes em betão | Juntas de construção e inserções de elementos construtivos
| Juntas de construção em condutas, etc. | Colagem de perfis **SikaSwell®-P**

CARACTERÍSTICAS/VANTAGENS Fácil de aplicar | Boa aderência a diversas superfícies | Teor de expansão otimizado de forma a não danificar o betão fresco durante a presa e endurecimento | Económico | Expande em contacto com a água | Resistência permanente à água | Adaptável a todos os pormenores construtivos

ASPETO/COR Vermelho **FORNECIMENTO** Cartucho 300 ml (20 p/ caixa); Saco 600 ml (12 p/ caixa)



IMPERMEABILIZAR DEPÓSITOS DE ÁGUA POTÁVEL

SikaTop® Seal-107

ARGAMASSA BICOMPONENTE, À BASE DE UMA MISTURA DE CIMENTOS, QUE INCORPORA POLÍMEROS MODIFICADOS E ADITIVOS ESPECIAIS



UTILIZAÇÕES Pode utilizar-se em impermeabilização no exterior/interior de estruturas de betão, argamassas de cimento, alvenaria de tijolo e blocos de betão | Pode utilizar-se para proteção de estruturas de betão | Adequado para proteção contra a penetração | Adequado para controlo da humidade | Adequado para aumento da resistência

CARACTERÍSTICAS/VANTAGENS Fácil de aplicar com brocha ou com talocha | Não requer adição de água | Componentes pré-doseados | Aplicação manual ou por projeção mecânica | Mistura e aplicação fáceis | Protege o betão da carbonatação

ASPETO/COR Comp. A: Líquido Branco; Comp. B: Pó Cinza; Argamassa fresca: Cinza Claro **FORNECIMENTO** Lotes pré-doseado 25 kg (A+B)



IMPERMEABILIZAR, REPARAR, REGULARIZAR E COLAR, EM CAMADA FINA

SikaTop®-121 Surfçage

ARGAMASSA HIDRÁULICA PRÉ-DOSEADA, BICOMPONENTE
COM ELEVADO DESEMPENHO



UTILIZAÇÕES Enchimento e regularização antes da pintura | Construção geral e obras de engenharia civil | Utilizado para revestimentos de impermeabilização de espessura reduzida sobre bases de betão/argamassas | Para a colocação de cerâmicos em pavimentos, fachadas, piscinas, tanques, caleiras, etc.

CARACTERÍSTICAS/VANTAGENS Autorizada para contacto com água destinada ao consumo humano | Produto pré-doseado | Impermeável à água

ASPETO/COR Cinza ou Branco **FORNECIMENTO** Lote pré-doseado 10,7 kg (Cinza por encomenda): Comp. A: bidão 2 kg; Comp. B: saco 8,7 kg | Lote pré-doseado 26,7 kg (Cinza e Branco): Comp. A: bidão 5 kg; Comp. B: saco 21,75 kg



IMPERMEABILIZAR DEPÓSITOS, PISCINAS E ESTRUTURAS HIDRÁULICAS SUJEITAS A DEFORMAÇÕES

SikaTop®-209 ES


ARGAMASSA FLEXÍVEL, BICOMPONENTE PRÉ-DOSEADA,
À BASE DE LIGANTES HIDRÁULICOS E RESINAS SINTÉTICAS



UTILIZAÇÕES Depósitos de água, piscinas, canais ou outros elementos destinados a armazenar ou transportar água, estruturas enterradas e/ou externas | Impermeabilização de interiores de caves | Impermeabilização exterior de paredes ou muros enterrados | Reparação e proteção das superfícies expostas à ação do gelo e saís de degelo: vigas de bordadura em pontes, terraços e palas, cornijas, etc.

CARACTERÍSTICAS/VANTAGENS Muito baixo módulo de elasticidade | Excelente flexibilidade | Reduz risco de fissuração | Melhor capacidade de ponte de fissuras de retração e microfissuras | Impermeável à água e permeável ao vapor de água


ASPETO/COR Comp. A: Líquido Branco; Comp. B: Pó Cinza **FORNECIMENTO** Conjunto pré-doseado 32 kg (8 kg de comp. A e 24 kg de comp. B)



COLAGEM DE PAVIMENTOS EM MADEIRA, COM ELEVADOS NÍVEIS DE ISOLAMENTO ACÚSTICO

Sistema Sika® Acoubond®


SISTEMA COMPOSTO POR MANTA DE ESPUMA DE POLIETILENO **Sika Lam**
Acoubond® 3 E COLA DE POLIURETANO MONOCOMPONENTE, **SikaBond®**
-T52 FC OU **SikaBond® -T53**



UTILIZAÇÕES Réguas em madeira maciça (encaixe macho-fêmea) | Laminados e contraplacados | Mantadeespumadepoliétilenodealtaqualidade,comperfurações simétricas para aplicação da cola e redução acústica | Inserir **SikaBond®-T52 FC** ou **SikaBond®-T53** nos orifícios da manta para colagem do pavimento

CARACTERÍSTICAS/VANTAGENS Redução do ruído de impacto até 18 dB | Redução do ruído refletido | Pavimento de madeira colado diretamente à base

ASPECTO /COR **Sikalayer®-03/05** Cinza **SikaBond®-T52 FC/ SikaBond®-T53** Castanho
parquet **FORNECIMENTO** **SikaLayer®-03** Rolo 25 m² (16,7 x 1,5 m) **SikaLayer®-05**
Rolo de 20 m² (13,3 x 1,5 m) **SikaBond®-T52 FC** Saco 600 ml (20 p/ caixa) ou saco
1800 ml (20 p/ caixa) **SikaBond®-T53** Cartucho 300 ml (12 p/ caixa)



PAVIMENTO CONFORTÁVEL, SEM JUNTAS E RESISTENTE PARA ÁREAS INTERIORES RESIDENCIAIS

Sistema Sika® Comfortfloor*


AUTONIVELANTE EPOXI ELÁSTICO E LISO

* O sistema **Sika® Comfortfloor Pro** obtém isolamento acústico contra ruídos de impacto quando utiliza uma manta de borracha **Sikafloor®-Comfort Regupol 6015H**

UTILIZAÇÕES Sistema confortável para aplicação no interior de espaços comerciais, habitacionais ou institucionais

CARACTERÍSTICAS/VANTAGENS Baixa emissão de COV's | Absorção do ruído | Bom isolamento aos ruídos de impacto | Conforto elevado | Boa resistência ao desgaste | Boa resistência ao impacto | Ponte de fissuras | Decorativo | Flexibilidade na execução dos sistemas de modo a ir ao encontro de várias exigências e requisitos, tais como conforto, design ou custo | Superfícies sem qualquer emenda (excetuando juntas estruturais)

ASPETO/COR Sob consulta **FORNECIMENTO** Sob consulta



PRODUTOS ÍNDICE

22	Icoment® Massa	43	Sika® Premium	65	SikaCeram®-104
23	Igolastic®	44	Sika® Proteção Betão	66	SikaCeram®-150 Extra
24	Igolatex®	45	Sika® Reemat Premium	67	SikaCeram®-235 Flexible
25	Muráqua®	46	Sika® Sanisil®	68	SikaCeram®-252 Starflex
26	Passimur®	47	Sika® SealTape S	69	SikaCeram®-500 Ceralastic
27	Passivol	48	Sika® Separol® Universal	70	SikaCim® Hidrófugo
28	Sika AnchorFix®-1	49	Sika® ThermoCoat-1/3 ES	71	Sikacryl® Stop Aqua
29	Sika Boom® GP	50	Sika® ThermoCoat-2	72	Sikacryl® S
30	Sika Boom® P	51	Sika® ThermoCoat-4 ES	73	SikaDecor® Nature
31	Sika MaxTack® Pro-80	52	Sika® ThermoCoat-5 ES TF	74	Sikadur®-31 EF
32	Sika MonoTop®-612	53	Sika® ThermoCoat-5 ES TG	75	Sikaflex® AT-Connection
33	Sika MonoTop®-618	54	Sika® ThermoCoat-5 ES TI	76	Sikaflex® Construction+
34	Sika MonoTop®-620	55	Sika® ThermoCoat-8 ES	77	Sikaflex® Crystal
35	Sika MonoTop®-910 S	56	Sika®-2 Extra Rapide	78	Sikaflex® High Tack
36	Sika® Acrílica-100	57	Sika®-4a Rapide	79	Sikaflex® PRO-3
37	Sika® Filler-119	58	SikaBond® AT Universal	80	Sikaflex® PRO-3 SL
38	Sika® Level-100	59	SikaBond® AT-80	81	Sikaflex®-11 FC+
39	Sika® Level-300 Extra	60	SikaBond® FoamFix+	82	Sikafloor® ColorSport
40	Sika® MiniPack Impermeabilização	61	SikaBond®-50 Parquet	83	Sikafloor® Level-50
41	Sika® MultiSeal	62	SikaBond®-52 Parquet	84	Sikafloor® Level-67
42	Sika® Paint Pro	63	SikaBond®-T8	85	Sikafloor® TopCoat-PT
		64	SikaCeram® CleanGrout	86	Sikafloor®-156

87	Sikafloor®-264	106	SikaMur® InjectoCream-100
88	Sikafloor®-400 N Elastic	107	Sikaplan® SGmA
89	Sikagard®-550 W Elastic	108	SikaPlan® WT 5300-13 C
90	Sikagard®-570 W PELE ELÁSTICA®	109	SikaRapid®-1
91	Sikagard®-570 W PELE ELÁSTICA® + FIBRAS	110	SikaRep®-111
92	Sikagard®-570 W PELE ELÁSTICA® Térmico	111	SikaRep®-414
93	Sikagard®-680 S Betoncolor	112	SikaSeal®-250 Migrating
94	Sikagard®-700 S	113	Sikasil® Pool
95	Sikagard®-715 W	114	Sikasil® Pro
96	SikaGrout®-213	115	Sikasil®-C
97	SikaGrout®-218	116	SikaSwell® S-2
98	SikaHyflex®-250 Facade	117	SikaTop® Seal-107
99	Sikalastic®-1K	118	SikaTop®-121 Surfaçage
100	Sikalastic®-490 T	119	SikaTop®-209 ES
101	Sikalastic®-601 BC	120	Sistema Sika® Acoubond®
102	Sikalastic®-614	121	Sistema Sika® Comfortfloor
103	Sikalastic®-621 TC		
104	SikaLatex®		
105	SikaLightCrete®-02		

BETÃO

UMA COMPLETA GAMA DE ADJUVANTES E ADITIVOS PARA A PRODUÇÃO DE BETÃO, CIMENTO E ARGAMASSAS. ESTES PRODUTOS MELHORAM AS PROPRIEDADES DO BETÃO FRESCO OU ENDURECIDO.

COBERTURAS

UMA GAMA COMPLETA DE SISTEMAS DE IMPERMEABILIZAÇÃO DE COBERTURAS QUE INCORPORAM A APLICAÇÃO DE MEMBRANAS SINTÉTICAS OU LÍQUIDAS, COM TODA A FIABILIDADE, SUSTENTABILIDADE E DURAÇÃO.

IMPERMEABILIZAÇÃO

SISTEMAS E SOLUÇÕES PARA TODAS AS TECNOLOGIAS UTILIZADAS EM IMPERMEABILIZAÇÕES ACIMA DO SOLO E SUBTERRÂNEAS, PARA CAVES, PARQUES DE ESTACIONAMENTO E RESERVATÓRIOS DE ÁGUA.

PAVIMENTOS

SOLUÇÕES EFICIENTES À BASE DE RESINAS SINTÉTICAS E SISTEMAS CIMENTÍCIOS PARA EDIFÍCIOS INDUSTRIAIS, COMERCIAIS E RESIDENCIAIS. SOLUÇÕES PARA A REABILITAÇÃO DE PAVIMENTOS EXISTENTES.

REABILITAÇÃO

SOLUÇÕES DE PROTEÇÃO E REPARAÇÃO DE BETÃO, PRODUTOS DE REPARAÇÃO E ACABAMENTO EM INTERIORES, COMPONENTES PARA NIVELAMENTOS, CIMENTOS-COLA E SOLUÇÕES PARA BETUMAGEM DE JUNTAS.

SELAGEM E COLAGEM

ALARGADA GAMA DE SELANTES DE ELEVADO DESEMPENHO E DURABILIDADE, CINTAS ADESIVAS, ESPUMAS E ADESIVOS ELÁSTICOS PARA EXTERIORES, BEM COMO SELANTES PARA ACABAMENTOS EM INTERIORES.



Na fábrica de Ovar



São aplicáveis as condições gerais de venda mais recentes. Consulte a ficha do produto em vigor antes de qualquer utilização e processamento.

cunha  mendes cunha, lda
Equipamentos Industriais

email:cmc@cmc.pt

web:www.cmc.pt

A CONSTRUIR CONFIANÇA

