



ACESSÓRIOS INOX - PORTÕES DE ABRIR

Esquema de Montagem

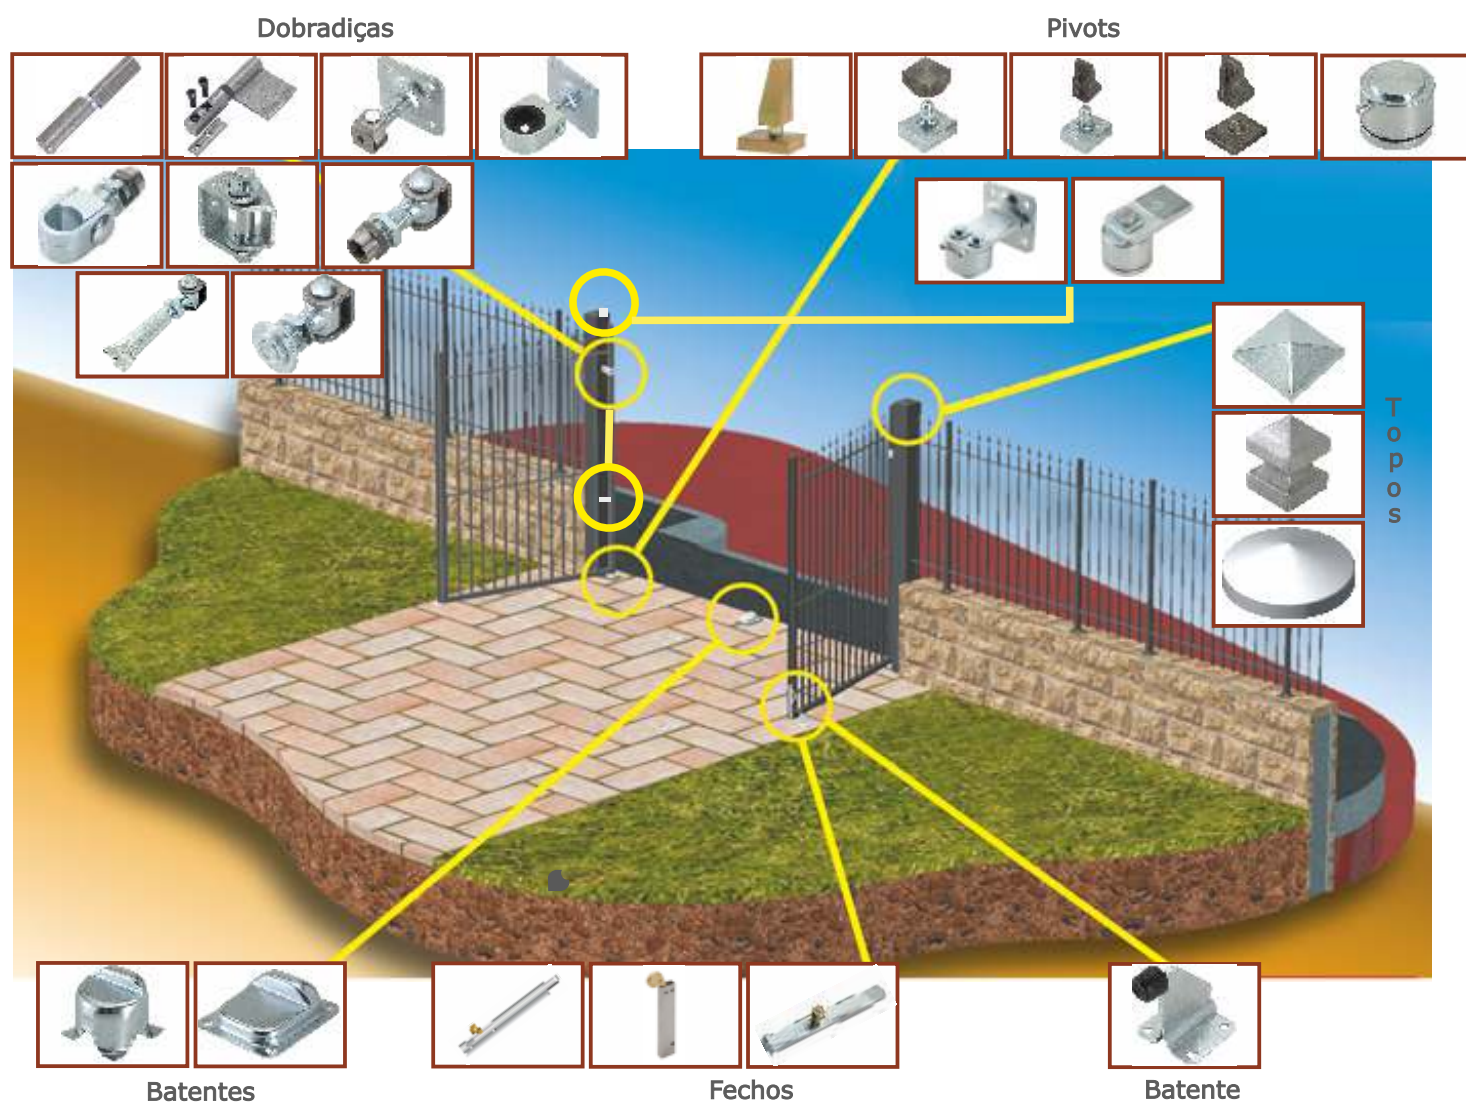

101 IX

Dobradiça em chapa de duas abas - anilhas em latão

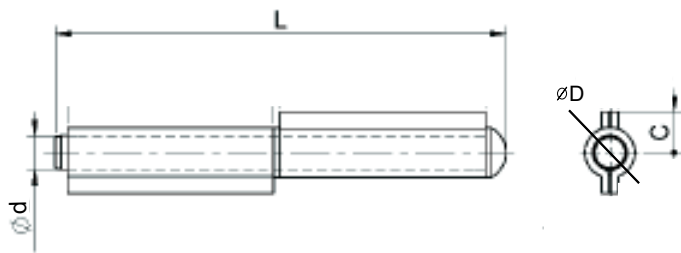


Referência	L	D	d	C	Qt p/caixa
101 IX/80	83	12	Ø8	10	24
101 IX/100	102	13	Ø9	11,5	12
101 IX/120	124	14	Ø10	12	12
101 IX/ 140	144	16	Ø11	13	12



106 IX

Dobradiça em chapa de três abas - anilhas em latão

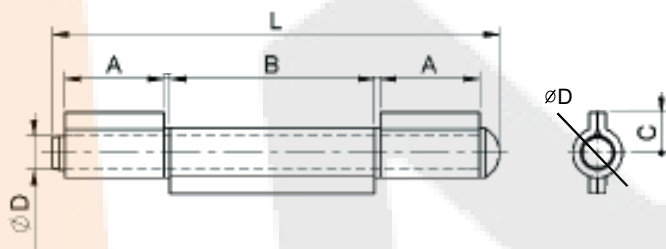


Referência	L	D	d	A	B	C	Qt p/caixa
106 IX/80	83	12	Ø8	17	36	10	24
106 IX/100	102	13	Ø9	22	46	11,5	12
106 IX/120	124	14	Ø10	27	56	12	12
106 IX/ 140	144	16	Ø11	32	66	13	12



109 IX

Dobradiça em chapa de duas abas c/ topos - anilhas em latão

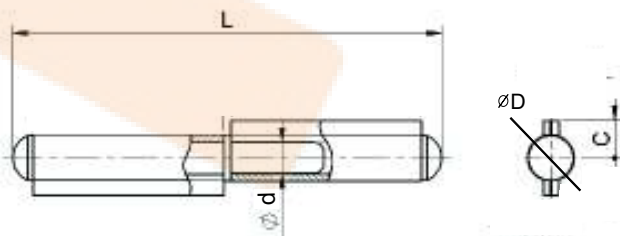


Referência	L	D	d	C	Qt p/caixa
109 IX/80	84	12	8	10	24
109 IX/100	105	13	9	11,5	12
109 IX/120	126	14	10	12	12
109 IX/ 140	149	16	11	13	12



415

Dobradiça forte em chapa de três abas - anilhas em inox

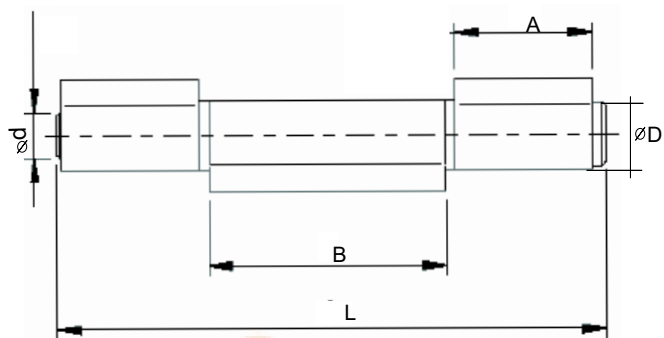


Referência	L	D	d	A	B	Qt p/caixa
415/170 IN	174	18	11,7	44	75	10
415/200 IN	205	20	13,6	52	89	10



456

Dobradiça forte em chapa de duas abas abertas c/ lubrificação - anilha em latão

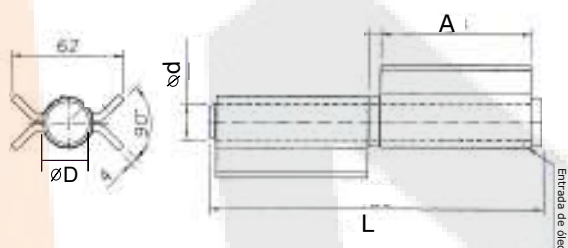


Referência	L	D	d	Qt p/caixa
456/180 IN	186	28	19,8	4



458

Dobradiça forte em chapa duas abas c/lubrificação - anilha em latão

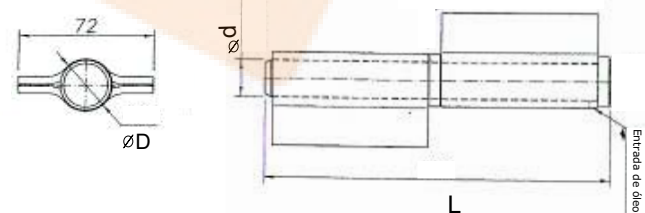


Referência	L	D	d	Qt p/caixa
458/180 IN	186	28	19,8	4



470 IN

Dobradiça forte em chapa de três abas
c/lubrificação - anilhas em latão

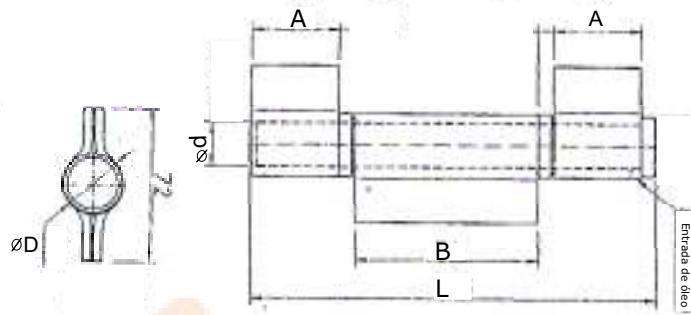


Referência	L	D	d	A	B	Qt p/caixa
470 IN	186	28	Ø19,8	40	84	4




485 IN

Dobradiça forte em chapa de quatro abas
c/lubrificação - anilhas em latão

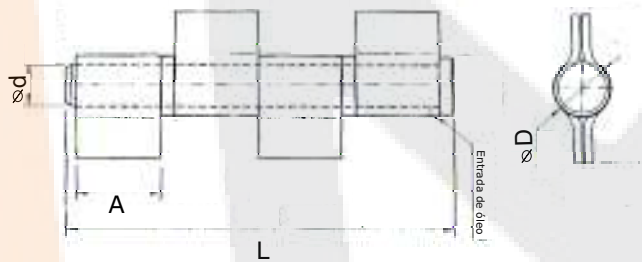


Referência	L	D	d	Qt p/caixa
485 IN	186	28	19,8	4

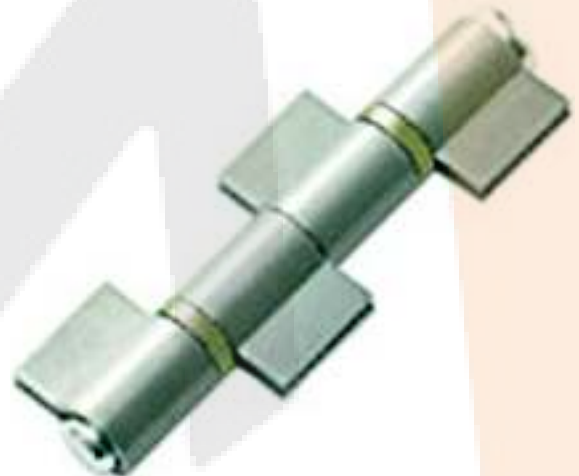

114 IX

Anilhas rolamento em latão para dobradiça




Referência	F	D	S	Peso suportado	Qt p/caixa
114 IX/10	Ø10	Ø18	6,3	120kg	20
114 IX/12	Ø12	Ø20	6,5	140kg	20
114 IX/14	Ø14	Ø22	6,8	200kg	20

C IN

INOX



Dobradiça ajustável para soldar

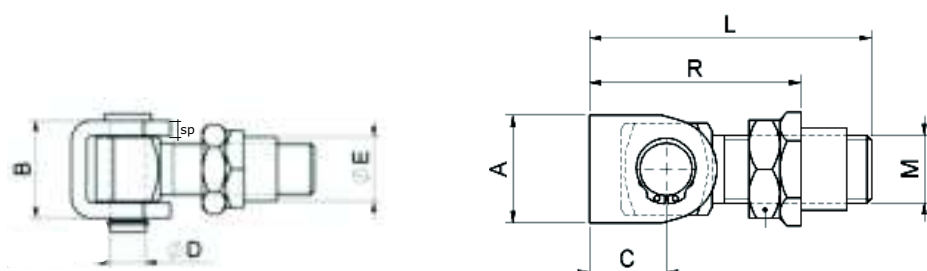

Referência	A	B	C	D Ø	E Ø	L	SP	M	R	Qt p/caixa
C 16 IN	27	35	22	12	23	78	5	M16	53-66	4
C 20 IN	30	39	22	14	25	94	6	M20	56-81	4

PG S IN


Pivot superior c/ rolamento e perno giratório

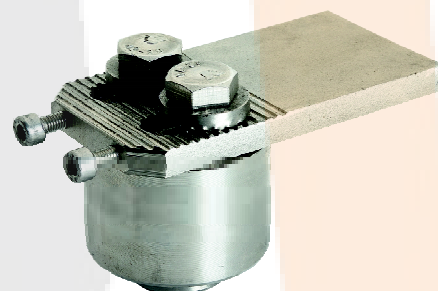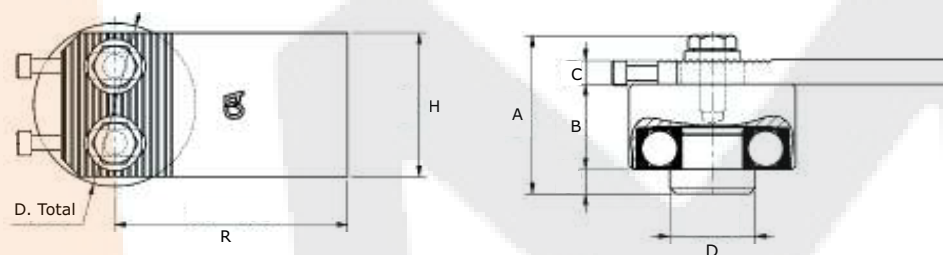

Referência	A	B	C	D Ø	D. total	H	R	Qt.p/caixa
PG 50 S IN	62	35	8	30	50	50	72-82	4
PG 70 S IN	65	35	10	35	68	60	90-105	4

PG I IN

Pivot inferior c/rolamento cônico e grasser




Referência	A	C	D Ø	Peso suportado	Qt p/caixa
PG 50 I IN	34	7	50	1000 kg	4
PG 70 I IN	40	8	68	2500 kg	4

348 IN

INOX


Perno para pivot

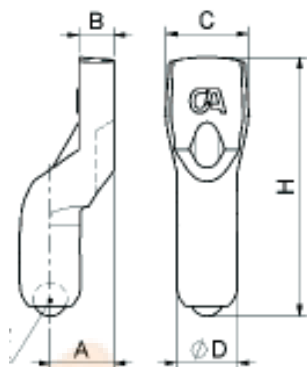

Referência	A	B	C	D	H	Qt p/caixa
348/20 IN	18	10	30	Ø20	89	4
348/24 IN	22	12	32	Ø23	98	4

349 IN


Placa para pivot

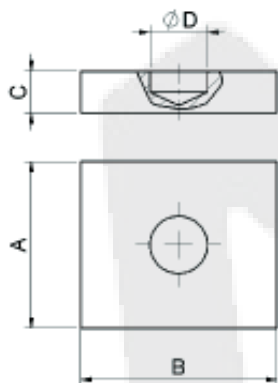

Referência	A	B	C	D	Qt p/caixa
349/20 IN	50	50	15	Ø20	4
349/24 IN	60	60	20	Ø23	4

165 IN


Topo para tubo quadrado



Referência	A	H	Qt p/caixa
165 50 IN	51	17	20
165 60 IN	61	20	20
165 80 IN	81	22	20

300 IX

Fecho de Segunda folha articulado

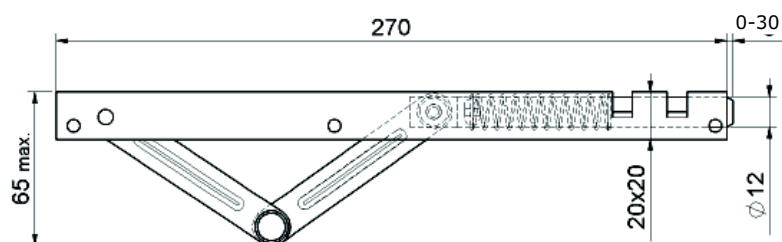


Referência Qt p/caixa

300 IX 2



301 IX

Fecho de Segunda folha de bola

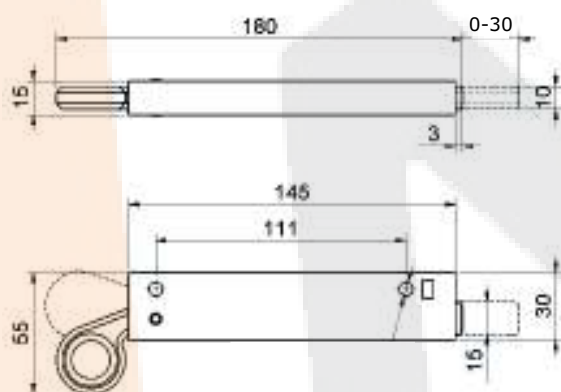

Latão




Referência Qt p/caixa

301 IX 2

230 IX

Fecho interior com chave de quadra



Referência Qt p/caixa

230 IX 6

