

CAMPANHA 2024/25

MASTER®

Preços especiais

AQUECEDORES INDUSTRIAIS - GÁS/ GASÓLEO
AQUECEDORES/ VENTILADORES ELÉCTRICOS
DESUMIDIFICADORES



BLP 17M

Aquecimento directo
Ignição: manual



175,50€

cod. 4015.016

BLP 33M

Aquecimento directo
Ignição: manual



265,50€

cod. 4015.600

BLP 53M

Aquecimento directo
Ignição: manual



422,10€

cod. 4015.216

BLP 73M

Aquecimento directo
Ignição: manual



462,60€

cod. 4015.218

As características que fazem a diferença:



Modelo:	BLP 17M	BLP 33M	BLP 53M	BLP 73M
Tipo:	Aquecimento directo	Aquecimento directo	Aquecimento directo	Aquecimento directo
Ignição:	manual	manual	manual	manual
Pressão:	0,7 bar	0,75-1,5 bar	0,75-1,5 bar	0,75-1,5 bar
Capacidade máx.:	16 kW - 13.800 kcal/h	33 kW - 28.400 kcal/h	53 kW - 45.600 kcal/h	73 kW - 62.800 kcal/h
Capacidade min.:	10 kW - 8.600 kcal/h	18 kW - 15.500 kcal/h	36 kW - 31.000 kcal/h	49 kW - 42.100 kcal/h
Consumo gás:	1,16 kg/h	2,4 kg/h	3,78 kg/h	5,02 kg/h
Deslocamento ar:	300 m³/h	1.000 m³/h	1.450 m³/h	2.300 m³/h
Tensão:	230 V/ 50 Hz	230 V/ 50 Hz	230 V/ 50 Hz	230 V/ 50 Hz
Potência do motor:	0,23 A - 53 W	0,26 A - 60 W	0,48 A - 110 W	0,95 A - 218 W
Termóstato:	não aplicável	não aplicável	não aplicável	não aplicável
Peso:	4,5 kg	7,5 kg	13 kg	15 kg

Electrónicos - termostato aplicável

BLP 33ET

Aquecimento directo
Ignição: electrónica



408,60€

cod. 4015.101

Opção



Termóstato TH-5 (cabo 10m)

cod. 4050.112

94,50€

BLP 53ET

Aquecimento directo
Ignição: electrónica



555,30€

cod. 4015.107

Opção



Termóstato TH-5 (cabo 10m)

cod. 4050.112

94,50€

BLP 73ET

Aquecimento directo
Ignição: electrónica



668,70€

cod. 4015.114

Opção



Termóstato TH-5 (cabo 10m)

cod. 4050.112

94,50€

BLP 103ET

Aquecimento directo
Ignição: electrónica



991,80€

cod. 4015.027

Opção



Termóstato TH-5 (cabo 10m)

cod. 4050.112

94,50€

As características que fazem a diferença:



Termóstato de sobreaquecimento



Modelo:	BLP 33ET	BLP 53ET	BLP 73ET	BLP 103ET
Tipo:	Aquecimento directo	Aquecimento directo	Aquecimento directo	Aquecimento directo
Ignição:	Electrónica	Electrónica	Electrónica	Electrónica
Pressão:	0,75-1,5 bar	0,75-1,5 bar	0,75-1,5 bar	0,75-2 bar
Capacidade máx.:	33 kW - 28.400 kcal/h	53 kW - 45.600 kcal/h	73 kW - 62.800 kcal/h	103 kW - 88.600 kcal/h
Capacidade min.:	18 kW - 15.500 kcal/h	36 kW - 31.000 kcal/h	49 kW - 42.100 kcal/h	57 kW - 49.000 kcal/h
Consumo gás:	2,4 kg/h	3,78 kg/h	5,02 kg/h	6,66 kg/h
Deslocamento ar:	1.000 m³/h	1.450 m³/h	2.300 m³/h	3.260 m³/h
Tensão:	230 V/ 50 Hz	230 V/ 50 Hz	230 V/ 50 Hz	230 V/ 50 Hz
Potência do motor:	0,32 A - 74 W	0,55 A - 126 W	1,0 A - 230 W	1,0 A - 230 W
Termóstato:	TH-5 (opcional)	TH-5 (opcional)	TH-5 (opcional)	TH-5 (opcional)
Peso:	7,5 kg	13 kg	15 kg	22,3 kg

B 70



472,50€

cod. 4010.819

Aquecimento directo
Baixa pressão

Opção



Termóstato TH-5 (cabo 10m)

cod. 4050.112

94,50€

B 100



657,00€

cod. 4010.813

Aquecimento directo
Baixa pressão

Opção



Termóstato TH-5 (cabo 10m)

cod. 4050.112

94,50€

B 150



765,00€

cod. 4010.814

Aquecimento directo
Baixa pressão

Opção



Termóstato TH-5 (cabo 10m)

cod. 4050.112

94,50€

B 300



1608,30€

cod. 4010.828

Aquecimento directo
Baixa pressão

Opção



Termóstato TH-5 (cabo 10m)

cod. 4050.112

94,50€

As características que fazem a diferença:



Modelo:	B 70	B 100	B 150	B 300
Tipo:	Aquecimento directo	Aquecimento directo	Aquecimento directo	Aquecimento directo
Capacidade:	20 kW - 17.200 kcal/h	29 kW - 25.000 kcal/h	44 kW - 37.900 kcal/h	44/88 kW - 37.900/75.800 kcal/h
Consumo combustível:	1,90 L/h	2,70 L/h	4,20 L/h	4,20/8,40 L/h
Capacidade depósito:	19 L	44 L	44 L	105 L
Deslocamento de ar:	400 m³/h	800 m³/h	900 m³/h	900/1800 m³/h
Tensão:	230 V/ 50 Hz	230 V/ 50 Hz	230 V/ 50 Hz	230 V/ 50 Hz
Potência do motor:	0,8 A - 180 W	1,0 A - 230 W	1,2 A - 280 W	1,2/2,4 A - 280/560 W
Termóstato:	TH-5 (opcional)	TH-5 (opcional)	TH-5 (opcional)	TH-5 (opcional)
Peso:	15 kg	25 kg	25 kg	53 kg

ALTA PRESSÃO

B 180



1010,70€

cod. 4010.181

Aquecimento directo
Alta pressão



Termóstato TH-5 (cabo 10m)

cod. 4050.112

94,50€

B 360



2135,70€

cod. 4010.138

Aquecimento directo
Alta pressão



Termóstato TH-5 (cabo 10m)

cod. 4050.112

94,50€

BV 77



1157,40€

cod. 4013.319

Aquecimento indirecto
Alta pressão



Termóstato TH-5 (cabo 10m)

cod. 4050.112

94,50€

BV 170



2201,40€

cod. 4013.216

Aquecimento indirecto
Alta pressão



Termóstato TH-5 (cabo 10m)

cod. 4050.112

94,50€

As características que fazem a diferença:



Modelo:	B 180	B 360	BV 77	BV 170
Tipo:	Aquecimento directo	Aquecimento directo	Aquecimento indirecto	Aquecimento indirecto
Capacidade:	48 kW - 41.200 kcal/h	111 kW - 95.460 kcal/h	21 kW - 18.100 kcal/h	49 kW - 42.100 kcal/h
Consumo combustível:	4,50 L/h	10,60 L/h	2,00 L/h	4,70 L/h
Capacidade depósito:	36 L	105 L	36 L	65 L
Deslocamento de ar:	1.550 m ³ /h	3.300 m ³ /h	1.550 m ³ /h	1.800 m ³ /h
Tensão:	230 V/ 50 Hz	230 V/ 50 Hz	230 V/ 50 Hz	230 V/ 50 Hz
Potência do motor:	1,5 A - 300 W	4,6 A - 1060 W	1,5 A - 300 W	3,5 A - 800 W
Termóstato:	TH-5 (opcional)	TH-5 (opcional)	TH-5 (opcional)	TH-5 (opcional)
Peso:	30 kg	84 kg	33 kg	67 kg

B 3.3



119,70€

cod. 4012.051

sem consumo de oxigénio;
forte e resistente;
motor com protecção térmica.

B 5



174,60€

cod. 4012.052

sem consumo de oxigénio;
forte e resistente;
motor com protecção térmica.

B 9



223,20€

cod. 4012.053

sem consumo de oxigénio;
forte e resistente;
motor com protecção térmica.

B 15



383,40€

cod. 4012.054

sem consumo de oxigénio;
forte e resistente;
motor com protecção térmica.

B 22



612,90€

cod. 4012.062

sem consumo de oxigénio;
forte e resistente;
motor com protecção térmica.

As características que fazem a diferença:



Modelo:	B 3.3	B 5	B 9	B 15	B 22
Interruptor:					
- Posição 1:	Desligar	Desligar	Desligar	Desligar	Desligar
- Posição 2:	Ventilador	Ventilador	Ventilador	Ventilador	Ventilador
- Posição 3:	1,65 kW - 1.420 kcal/h	2,5 kW - 2.150 kcal/h	4,5 kW - 3.870 kcal/h	7,5 kW - 6.450 kcal/h	11 kW - 9.460 kcal/h
- Posição 4:	3,3 kW - 2.840 kcal/h	5 kW - 4.300 kcal/h	9 kW - 7.740 kcal/h	15 kW - 12.900 kcal/h	22 kW - 18.900 kcal/h
Tensão:	230 V/ 50 Hz	380 V/ 50 Hz	380 V/ 50 Hz	380 V/ 50 Hz	380 V/ 50 Hz
Consumo do motor:	14,5 A	7,2 A	13 A	22 A	32 A
Deslocamento de ar:	288 m³/h	510 m³/h	800 m³/h	1.700 m³/h	2.400 m³/h
Termóstato:	incorporado	incorporado	incorporado	incorporado	incorporado
Variação do termóstato:	5 - 35°C	5 - 35°C	5 - 35°C	5 - 35°C	5 - 35°C
Peso:	5,1 kg	6,4 kg	9,3 kg	15 kg	20 kg

DH 26



1246,50€

cod. 4040.580

Para locais com
aproximadamente
405 m³

DH 44



1759,50€

cod. 4040.581

Para locais com
aproximadamente
615 m³

DH 62



1896,30€

cod. 4040.582

Para locais com
aproximadamente
780 m³

DH 92




2585,70€

cod. 4040.583

Para locais com
aproximadamente
1200 m³

As características que fazem a diferença:

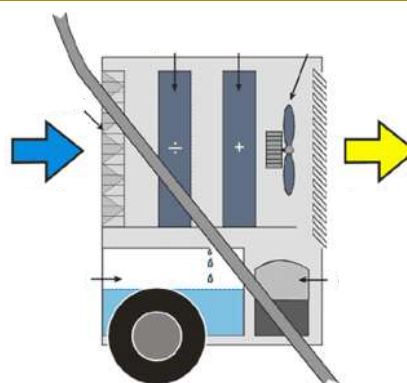

Modelo:	DH 26	DH 44	DH 62	DH 92
Capacidade desumidificação a 30°C e 80% humidade:	27L / 24h	41L / 24h	52L / 24h	80L / 24h
Variação da humidade:	30 - 98 %	30 - 98 %	30 - 98 %	30 - 98 %
Variação da temperatura:	1 - 32 °C	1 - 32 °C	1 - 32 °C	1 - 32 °C
Deslocamento de ar:	350 m ³ /h	480 m ³ /h	480 m ³ /h	1.000 m ³ /h
Tensão:	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Ruído:	46 dB (A)	53 dB (A)	53 dB (A)	50 dB (A)
Potência:	520 W	610 W	890 W	1.200 W
Capacidade do depósito:	8 L	12 L	12 L	12 L
Peso:	30 kg	43 kg	47 kg	66 kg

MASTER®



O teu distribuidor MASTER autorizado:

cunha  mendes cunha, lda
Equipamentos Industriais

SIGA-NOS EM:



www.facebook.com/CunhaMendesCunhaLda



www.youtube.com/c/CUNHAMENDESCUNHALDA



www.cmc.pt

Zona Industrial do Socorro, Lote 28A 4820-011
São Gens - Fafe - Portugal

* Preços de venda ao público recomendado mais IVA