

Como encomendar

Silicone Colours está disponível em cartuchos de 310 ml, embalado em caixas de 12 unidades.

RAL	EAN cartucho:	EAN caixa:
1002	8711595191685	8711595191692
1015	8711595190213	8711595190220
3007	8711595192002	8711595192019
3020	8711595192354	8711595192361
5010	8711595191982	8711595191999
5011	8711595191746	8711595191753
6005	8711595190190	8711595190206
6009	8711595192330	8711595192347
7006	8711595191807	8711595191814
7011	8711595190114	8711595190121
7012	8711595191647	8711595191654
7015	8711595191708	8711595191715
7016	8711595190152	8711595190169
7021	8711595191821	8711595191838
7032	8711595191883	8711595191890
7035	8711595190138	8711595190145
7039	8711595191845	8711595191852
8003	8711595192378	8711595192385
8007	8711595190176	8711595190183
8014	8711595191760	8711595191777
8017	8711595191661	8711595191678
9001	8711595190091	8711595190107
9003	8711595191722	8711595191739
9006	8711595191784	8711595191791
9007	8711595191869	8711595191876
9010	8711595190077	8711595190084
Cinza transparente	8711595190053	8711595190060
Verde Chartwell		



25%

Para um melhor desempenho e resultado, recomendamos a aplicação do Silicone Colours com os seguintes produtos



Pistola MK5 SK

Pistola profissional giratória para aplicação de cartuchos de 310ml
Excelente performance



Cordão Fundo de Junta

Cordão de fundo de junta, disponível em poliuretano (célula aberta) e/ou polietileno (célula fechada). Ideal para limitar a profundidade da junta e impedir a aderência do selante à respetiva base (fundo), assegurando dessa forma o comportamento adequado do selante.



Den Braven Cleaner 110

Desengordurante para superfícies não porosas. Usado para desengordurar e limpar vidros, plásticos, metal e cerâmica. Remove vestígios de gordura e fungos, resíduos de adesivos e borracha.



Den Braven Finish 110

Pronto a usar. Indicado para alisar juntas. Acabamento perfeito.

Better results through Knowledge

O slogan Den Braven "Better results through Knowledge" pode traduzir-se por "os melhores resultados provenientes de um vasto conhecimento adquirido". O nosso centro de excelência (CoE) acumula os conhecimentos adquiridos nas últimas décadas que permitem a criação de novos produtos e novas tendências de mercado. Esta vasta experiência é partilhada com todo o grupo Den Braven e com todos os nossos clientes. Esta partilha permite o desenvolvimento de relações mais eficientes e facilita a obtenção de melhores resultados, explicando assim o verdadeiro significado do slogan "Better results through knowledge". Visite o nosso website para descobrir como o nosso centro de excelência (CoE) pode colaborar consigo!



REFERENCE SERIES
REFERENCE SERIES



Den Braven




Silicone Colours

Silicone neutro, versátil, para aplicações em sanitários, envidraçados e selagem de juntas no setor da construção

DISPONÍVEL EM VÁRIAS CORES

BETTER RESULTS THROUGH KNOWLEDGE

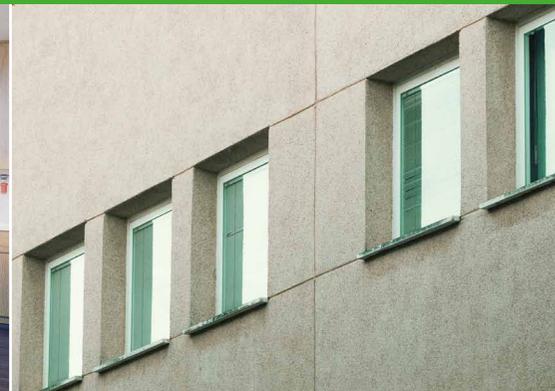

REFERENCE SERIES

Aplicações

Especialmente recomendado para uma selagem elástica e duradoura de juntas de ligação e dilatação em cimento, alvenaria, paredes cortina, envidraçados, cozinhas, casas de banho, chuveiros e construções em geral.

Modo de uso

Uma junta bem dimensionada deve ter a largura suficiente para resistir aos movimentos dos elementos de construção adjacentes. Deve sempre existir uma relação correta entre a profundidade e a largura da junta. Para uma largura de junta até 10 milímetros deve ser mantida uma relação largura:profundidade de 1:1, com um mínimo de 5 mm de largura e de profundidade. Para juntas superiores a 10 mm de largura, a profundidade deverá ser igual a 1/3 da largura + 6mm. Para mais informações consultar o respetivo boletim técnico em www.denbraven.com

Embalagem

Cartucho 310 ml / 12 unidades por Caixa
Outros tipos de embalagem sob consulta.

Prazo de Validade e Condições de Armazenagem

Armazenar em local seco e fresco, a uma temperatura entre +5°C e +25°C e abrigado da luz solar. Validade de 12 meses após data de fabrico, na embalagem original fechada e nas devidas condições de armazenagem.



Silicone Colours

Silicone neutro, versátil, para aplicações em sanitários, envidraçados e selagem de juntas no setor da construção.


- Disponível em várias cores
- Cura neutra
- Praticamente inodoro
- Excelente aderência
- Excelente resistência aos raios UV, água e condições climatéricas

Cartificações

- EN 15651-1: F-EXT-INT-CC 25LM
- EN 15651-2: G -CC 25LM
- EN 15651-3: S XS1

Informação adicional

Base	Neutro alcoxy
Densidade	1.02 g/ml
Dureza Shore A	15
Movimento da junta	25%
Resistência à tração	1.00 MPa
Modulo elasticidade a 100%	0,25 MPa (N/mm2)
Alongamento à rutura	500%
Cura	5 mm / 24h
Formação de pele	8 min.
Temperatura de serviço	+5°C to +40°C
Resistência à temperatura	-40°C to +120°C



Visite o nosso website para informações adicionais



Consulte a DoP, ficha técnica e ficha de segurança na página de informação do produto Silicone Colours.



Consultar os vídeos de aplicação de produtos através do nosso website ou canal youtube.

