

BARRAS ANTIPÂNICO
BARRAS ANTIPÂNICO
DOBRADIÇAS
BISAGRAS



PT GNS e Savio - uma parceria para a segurança

Como é tradição na nossa empresa, quando não produzimos um produto, seleccionamos criteriosamente os nossos parceiros, no sentido de fornecermos ao mercado as melhores soluções ao nível de qualidade, preço, fiabilidade, garantia e performance.

GNS by SAVIO – Anti-Panic Devices Solutions, é uma parceria alargada entre duas empresas de renome, juntando a cobertura e implantação no mercado da marca GNS, com o know-how produtivo de dispositivos antipânico da Savio, com o objectivo de trazer ao mercado uma solução de qualidade e garantia.

Apresentamos uma gama alargada de produtos com design funcional e discreto, certificado e homologado a mais de 2.000.000 ciclos, desenvolvido para responder aos mais elevados padrões de segurança funcional e anti-bacteriana, que através dos revestimento a iões e prata permite uma redução do nível bacteriano a 99,9%.

Esteja com os melhores. Esteja com GNS e Savio – Uma parceria para a segurança.

ES GNS e Savio - Una asociación para la seguridad

Como es tradición en nuestra empresa cuando no producimos un producto, seleccionamos cuidadosamente nuestros partners con el fin de abastecer el mercado con las mejores soluciones al nivel de calidad, precios, fiabilidad, garantía y rendimiento.

GNS by SAVIO – Anti-Panic Devices Solutions, es una amplia colaboración entre dos empresas de renombre, uniéndose a la cobertura y implantación en el mercado de la marca GNS con el know-how produtivo de los dispositivos de antipánico Savio, para introducir en el mercado una solución de la calidad y garantía.

Presentamos una amplia gama de productos con un diseño funcional y discreto, certificado y probado hasta 2.000.000 ciclos, desarrollado para satisfacer los más altos estándares de seguridad funcional y anti-bacteriana, que a través del recubrimiento de iones de plata permite una reducción del nivel de bacterias en 99,9%.

Está con los mejores. Está con GNS y Savio - Una asociación para la seguridad.

PT Ação da Tecnologia BioCote®in

A segurança da Savio Juvarra e Brunelleschi também se estende à higiene graças ao revestimento antibacteriano da mais alta qualidade, essencial em edifícios públicos, como escolas, hospitais e escritórios.

Para oferecer o melhor neste campo, a Savio escolheu BioCote®, um líder internacional em tecnologias anti-microbiana e anti-bacteriana. Num produto tratado com a tecnologia de iões de prata BioCote® o nível de bactérias é reduzida em 99%.

Os produtos BioCote® são regularmente validados e controlados em conformidade com a norma ISO 22196: 2011 em laboratório independente. Os iões de prata na superfície do material tratado com os aditivos BioCote® ligam-se com os micróbios que entram em contacto com a superfície e danifica-os irremediavelmente, dificultando a função normal das células, tornando-se impossível a reprodução e, em última instância, causar a morte dos microorganismos.


Os aditivos BioCote® estão listados na Directiva Europeia relativa aos produtos biocidas e testados de acordo com as normas ISO.

A tecnologia BioCote® protege o produto de forma duradoura com a criação de uma superfície sobre a qual os micróbios não podem sobreviver.

O efeito BioCote®

A tecnologia BioCote® com ião de prata é incorporada nos produtos como aditivo na fase de produção e não como um revestimento aplicado após a produção.

Uma vez incorporado, os aditivos antimicrobianos conferem uma protecção completa e contínua durante a vida do produto.

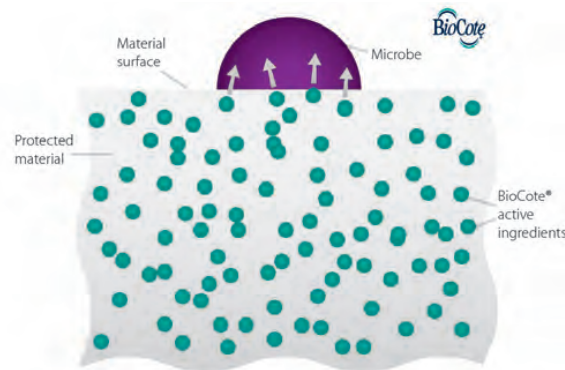

ES Acción Tecnología BioCote®in

La seguridad de Savio Juvarra y Brunelleschi se extiende también a la higiene gracias a recubrimientos antibacterianos hechos de la más alta calidad, esencial en edificios públicos, como escuelas, hospitales, oficinas.

Para ofrecer el mejor en este campo Savio escogió BioCote®, un líder internacional en las tecnologías anti-microbianas y anti-bacterianas. En un producto tratado con la tecnología de los iones de plata BioCote® el nivel de bacterias se reduce a 99%.

Los productos BioCote® son validados y controlados de acuerdo con la norma ISO 22196: 2011 con regularidad en un laboratorio independiente.

Los iones de plata en la superficie del material tratado con los aditivos BioCote® se unen con los microbios que entran en contacto con la superficie y dañarlos irreparablemente, dificultando la función normal de sus células, por lo que es imposible la reproducción y en última instancia provoca la muerte de los micro-organismos.

Aditivos BioCote® se enumeran en la Directiva europea sobre biocidas y son probados de acuerdo con las normas ISO.


El BioCote® protege a un producto de una manera duradera creando una superficie sobre la que los microbios no pueden sobrevivir.

El efecto BioCote®

La tecnología BioCote® de iones de plata se incorpora en los productos como aditivo en la fase de producción, y no se aplica como un recubrimiento después de la producción.


Una vez incorporado, los aditivos antimicrobianos proporcionan una protección completa y continúa durante la vida del producto.

JUVARRA
6010.1/1200




A	6010.701
B	+ 6010.B/860
A	6010.701
B	+ 6010.B/1200
A	6010.701
B	+ 6010.B/1500

- PT** Barra antipânico ambidestra de alavanca com fecho de 1 ponto.
Trinco em liga de zinco-níquel, placa traseira em aço galvanizado e adaptador em nylon. Barra de 1200mm e manipululos de acionamento em zamak pintado. Parafusos incluídos.
Para portas com largura útil de 800 a 1240mm e altura máxima de 2450mm.
- ES** Barra antipánico ambidestra de palanca con 1 punto de cierre.
Picaporte en aleación de zinc - níquel, placa trasera en galvanizado y adaptador en nylon. Barra de 1200mm e mangos de accionamiento en zamak pintado. Tornillos incluidos.
Para puertas con ancho útil de 800 a 1240mm y altura máxima de 2450mm.

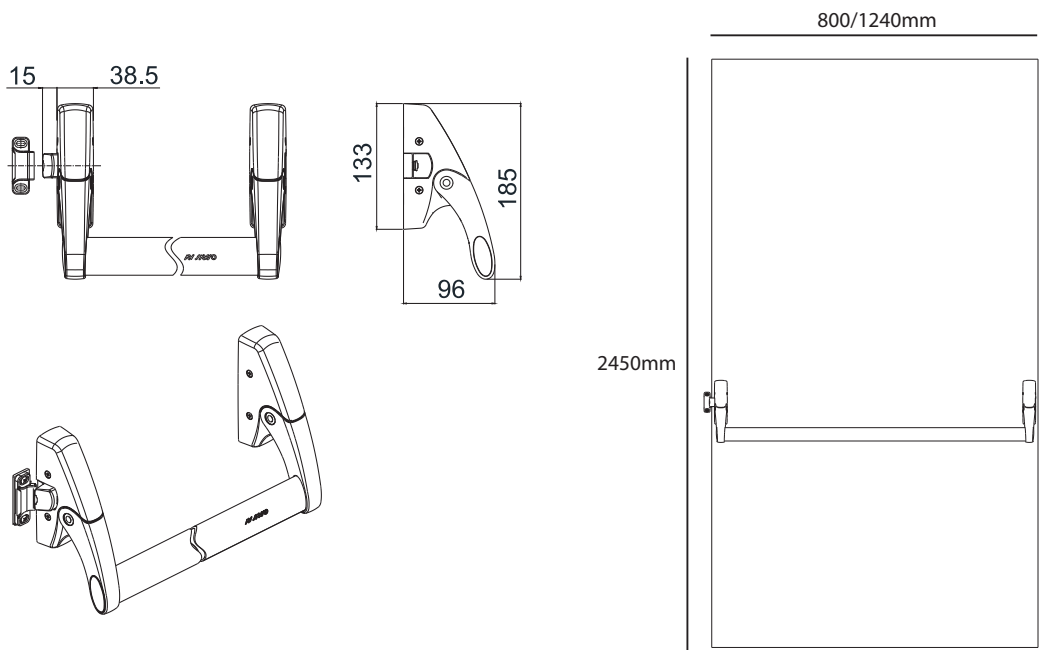


JUVARRA
6010.2/1200

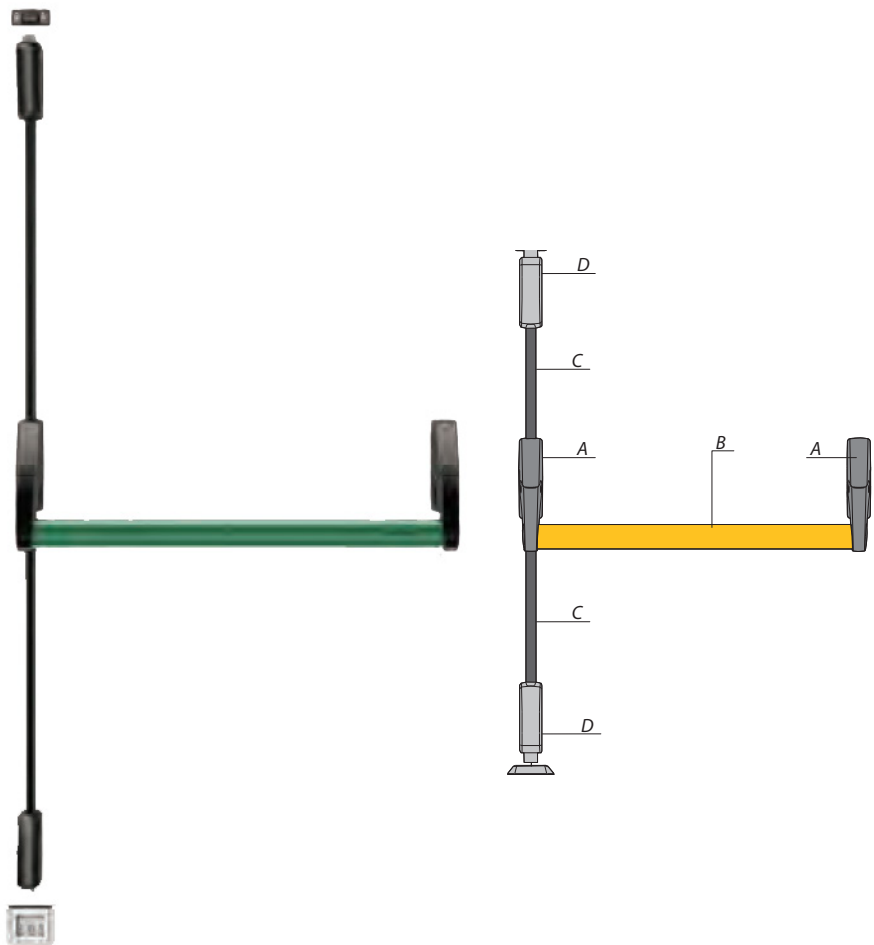


	H fino a 2450	H fino a 3100
A	6010.702	6010.702
B	+ 6010.B/860	+ 6010.B/860
C	+ 6010.720	+ 6010.721
D	+ 6010.730	+ 6010.730
A	6010.702	6010.702
B	+ 6010.B/1200	+ 6010.B/1200
C	+ 6010.720	+ 6010.721
D	+ 6010.730	+ 6010.730
A	6010.702	6010.702
B	+ 6010.B/1500	+ 6010.B/1500
C	+ 6010.720	+ 6010.721
D	+ 6010.730	+ 6010.730

- PT** Barra antipânico ambidestra de alavanca com 2 pontos de fecho.
Trinco em liga de zinco-níquel, 3 placas traseiras em aço galvanizado e adaptador em nylon.
Ponto de fecho de solo em aço inoxidável. 2 hastes em aço zncado e 2 capas em alumínio lacadas negras para recobrimento das hastes.
Barra de 1200mm e manipululos de acionamento em zamak pintado. Parafusos incluídos.
Para portas com largura útil de 800 a 1240mm e altura máxima de 2450mm.
- ES** Barra antipánico ambidestra de palanca con 2 puntos de cierre.
Picaporte en aleación de zinc - níquel, 3 placas traseras en galvanizado y adaptador en nylon. Punto de cierre de suelo en acero inoxidable.
2 barras en acero zincado 2 tapas en aluminio lacado negro. Barra de 1200mm e mangos de accionamiento en zamak pintado. Tornillos incluidos.
Para puertas con ancho útil de 800 a 1240mm y altura máxima de 2450mm.

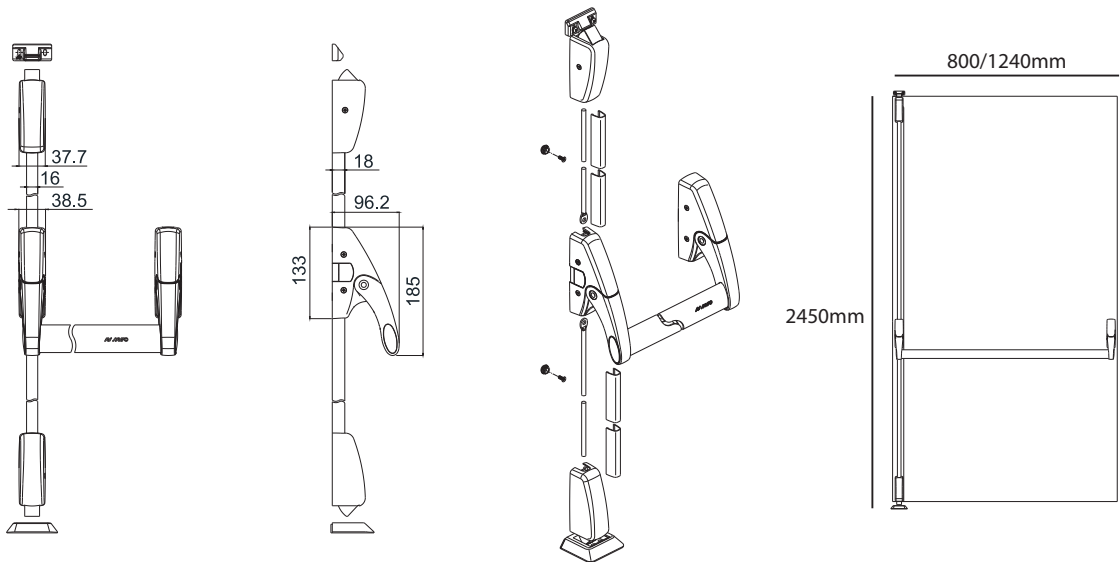


JUVARRA
6010.3/1200

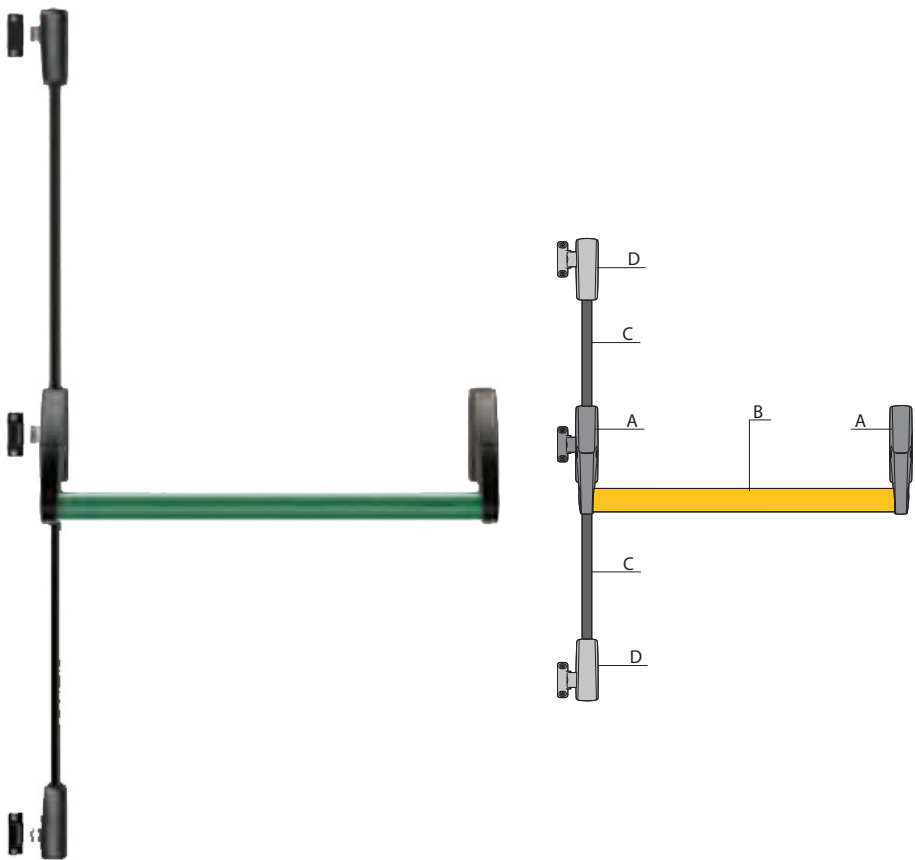

	H fino a 2450	H fino a 3100
A	6010.703	6010.703
B	+ 6010.B/860	+ 6010.B/860
C	+ 6010.720	+ 6010.721
D	+ 6010.740	+ 6010.740
A	6010.703	6010.703
B	+ 6010.B/1200	+ 6010.B/1200
C	+ 6010.720	+ 6010.721
D	+ 6010.740	+ 6010.740
A	6010.703	6010.703
B	+ 6010.B/1500	+ 6010.B/1500
C	+ 6010.720	+ 6010.721
D	+ 6010.740	+ 6010.740

- PT** Barra antipânico ambidestra de alavanca com 3 pontos de fecho.
Trinco em liga de zinco-níquel, 3 placas traseiras em aço galvanizado e adaptador em nylon.
Ponto de fecho de solo em aço inoxidável. 2 hastes em aço zncado e 2 capas em alumínio lacadas negras para recobrimento das hastes.
Barra de 1200mm e manipuladores de acionamento em zamak pintado. Parafusos incluídos.
Para portas com largura útil de 800 a 1240mm e altura máxima de 2450mm.
- ES** Barra antipânico ambidestra de palanca con 3 puntos de cierre.
Picaporte en aleación de zinc - níquel, placa trasera en galvanizado y adaptador en nylon. Punto de cierre de suelo en acero inoxidable.
2 barras en acero zincado 2 tapas en aluminio lacado negro. Barra de 1200mm e mangos de accionamiento en zamak pintado. Tornillos incluidos.
Para puertas con ancho útil de 800 a 1240mm y altura máxima de 2450mm.

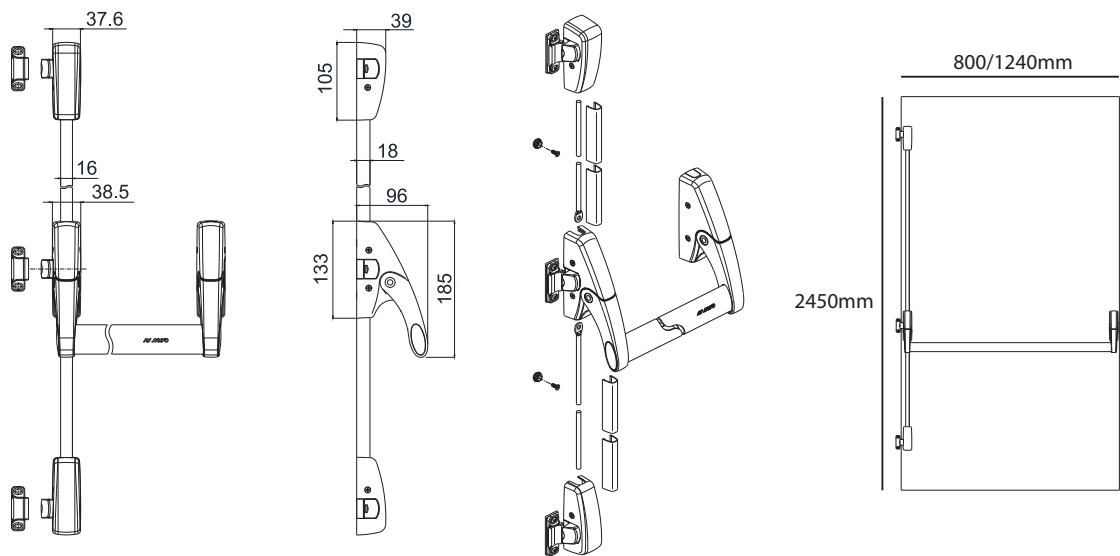

MECHANICA 1145/60



PT Dobradiça de dois corpos com regulação. Medida entre furos de 60mm. Fiel em aço inox pré-montado, sobre casquilho de regulação.
2 placas de cobertura em alumínio, 2 tampas em nylon, casquilho auto-lubrificante em nylon e um perno de regulação em zamak.
Suporta cargas até 160kg com 2 dobradiças e 180kg com 3 dobradiças.

ES Bisagra de 2 cuerpos con regulación. Medida entre huecos de 60mm. Eje en acero inoxidable pre-montado en casquillo de regulación.
2 pletinas de cobertura en aluminio, 2 tapones de nylon, casquillos autolubricantes en nylon y 1 prisionero de regulación en zamak.
Soporta cargas hasta 160kg con 2 bisagras y 180kg con 3 bisagras.





MECHANICA 1145.3/60




PT Dobradiça de três corpos com regulação. Medida entre furos de 60mm. Fiel em aço inox pré-montado, sobre casquilho de regulação.
3 placas de cobertura em alumínio, 2 tampas em nylon, casquilho auto-lubrificante em nylon e um perno de regulação em zamak.
Suporta cargas até 160kg com 2 dobradiças e 180kg com 3 dobradiças.

ES Bisagra de 3 cuerpos con regulación. Medida entre huecos de 60mm. Eje en acero inoxidable pre-montado en casquillo de regulación.
3 pletinas de cobertura en aluminio, 2 tapones de nylon, casquillos autolubricantes en nylon y 1 prisionero de regulación en zamak.
Soporta cargas hasta 160kg con 2 bisagras y 180kg con 3 bisagras.



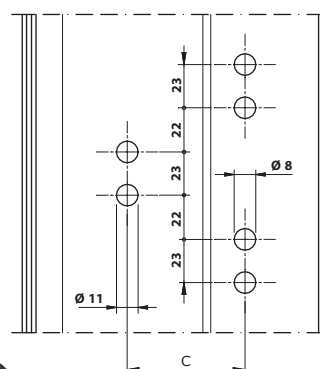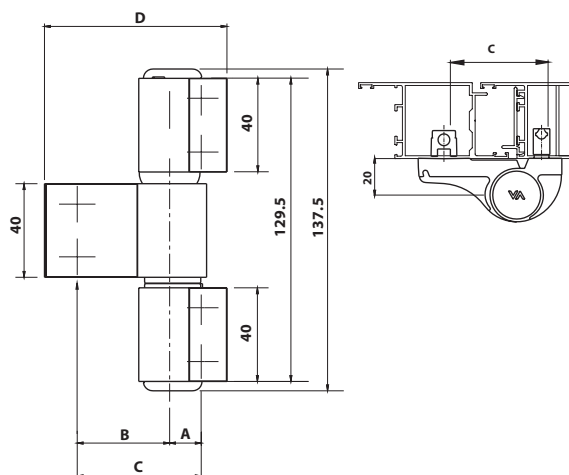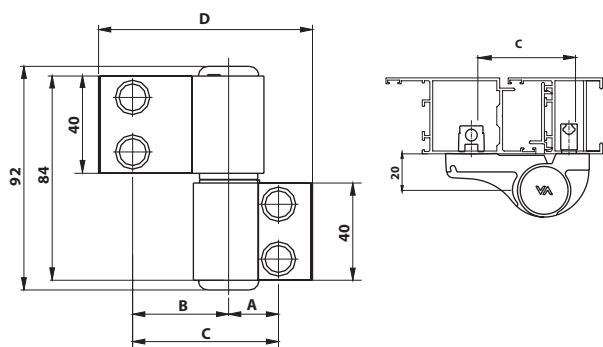


Art.	A	B	C	D	H
1145/53	13,5	39,5	53	78	20
1145/60MR	13,5	46,5	60	85	20
1145/67MR	13,5	53,5	67	92	20

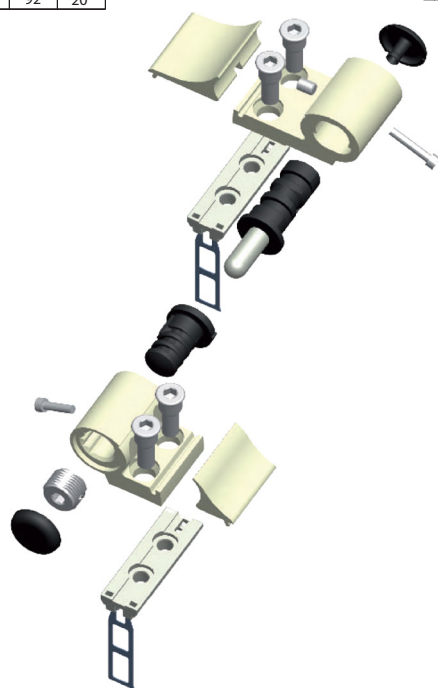

FIXIA



1145.755/.755X



1145.757/.757X

