

Selante Acrílico

Cor	Cartuchos (Conteúdo)	Caixas
Branco Cinza	300ml	25 unidades

Outras cores disponíveis mediante solicitação, sujeitas a quantidades mínimas por pedido.

Preparação da Superfície e Acabamento

Consultar a ficha técnica e ficha de segurança antes de iniciar a aplicação. As superfícies devem encontrar-se limpas, secas, desengorduradas, isentas de partículas friáveis e em bom estado de conservação. São sempre recomendados testes prévios de compatibilidade e aderência. Limpar cuidadosamente as superfícies com Zwaluw PU-Cleaner (FT 7.82).

Silicone Neutro Plus possui uma boa aderência à generalidade das superfícies. No entanto, em algumas aplicações, pode ser necessária a utilização de primário. Aplicar com pistola profissional (FT 7.01). Alisar o produto ainda fresco com Zwaluw Finisher (FT 7.83), antes do início de formação de pele, para assegurar o contacto pleno com os lados da junta.




Den Braven



Centro de Excelência

Better results through Knowledge

O slogan Den Braven "Better results through Knowledge" pode traduzir-se por "os melhores resultados provenientes de um vasto conhecimento adquirido". O nosso centro de excelência (CoE) acumula os conhecimentos adquiridos nas últimas décadas que permitem a criação de novos produtos e novas tendências de mercado. Esta vasta experiência é partilhada com todo o grupo Den Braven e com todos os nossos clientes. Esta partilha permite o desenvolvimento de relações mais eficientes e facilita a obtenção de melhores resultados, explicando assim o verdadeiro significado do slogan "Better results through knowledge". Visite o nosso website para descobrir como o nosso centro de excelência (CoE) pode colaborar consigo!

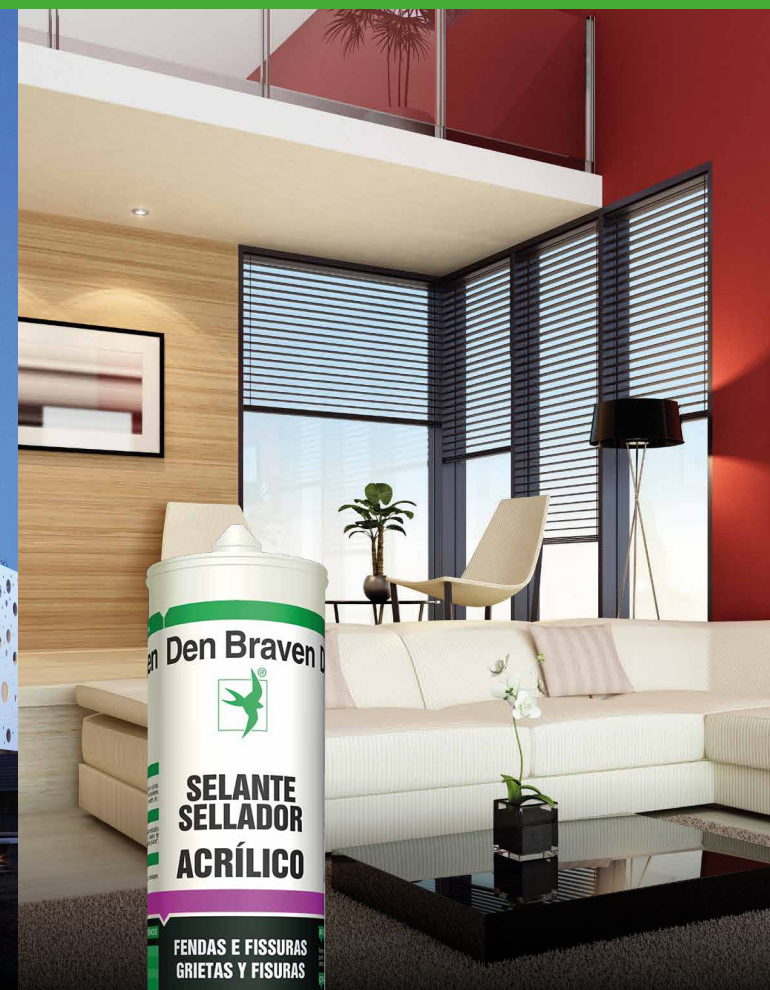

Selante Acrílico

Pintável
Reparações em interiores

BETTER RESULTS THROUGH KNOWLEDGE

Selante Acrílico

Pintável
Reparações em interiores

- Excelente relação qualidade / preço.
- Branco puro
- Indicado para aplicações em interiores.
- Pintável com tintas de base aquosa e sintéticas
- Aderência perfeita sem uso de primários
- Praticamente inodoro
- Aplicação e Limpeza fácil
- Não é corrosivo com metais



Selante Acrílico

Descrição

Selante plasto-elástico de elevada qualidade, monocomponente, à base de emulsão acrílica. Selante Acrílico é praticamente inodoro e inofensivo para metais. Cura por evaporação da água formando um cordão plasto-elástico com flexibilidade limitada.

Aplicações

Indicado para selagem de juntas entre betão / alvenaria e caixilharia de alumínio ou madeira. Juntas entre degraus e paredes, juntas entre paredes e tetos, juntas entre cimento e revestimentos de tetos, juntas de rodapés e peitoris de janelas. Indicado para aplicações interiores e exteriores*.

**Aplicações em exteriores são possíveis apenas com tempo seco desde que o produto permaneça abrigado de chuva e/ou humidade por um período mínimo de 5 horas após a aplicação.*



Selante Acrílico

Certificações

EN 15651-1: F-EXT-INT 12,5P

Dados Técnicos

Densidade	1,71 g/ml
Shore-A dureza	30°
Alogamento à rutura	240%
Formação de pele	7 minutos

Visite o nosso site em www.denbraven.pt e obtenha mais informações sobre o Selante Acrílico

