

NOVO

**POTENCIE O SEU NEGÓCIO
COM A NOSSA NOVA GAMA DE
PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIE**

NOVO

**CONFIRA AS
NOVIDADES DOS
EQUIPAMENTO A
BATERIA**



Husqvarna®



**GAMA DE PRODUTOS 2023
HUSQVARNA CONSTRUÇÃO**

UMA PARCERIA PARA A MELHOR FORMA DE TRABALHAR

Com a Husqvarna você tem um parceiro que entende o seu negócio e o apoia de qualquer forma possível. Fornecemos-lhe uma ampla gama de sistemas desenhados a pensar em si, para ajudá-lo a terminar qualquer trabalho o mais rápido, eficiente e rentável possível. Acreditamos em formas sustentáveis de trabalhar, tanto para os nossos utilizadores finais como para a sociedade. Juntos exploraremos as formas mais inteligentes de trabalhar.

WWW.CMC.PT

Aqui encontrará informações atualizadas sobre as nossas máquinas e ferramentas diamantadas, incluindo dados técnicos completos do produto, literatura de serviço, manuais de utilizador, um guia de ferramentas interativa, notícias e muito mais. Também encontrará novidades e informações da nossa empresa e da sua organização local, como os Centros de Serviços e revendedores autorizados.





UMA VASTA GAMA DE SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA PARA O SEU NEGÓCIO

Os serviços da Husqvarna são desenvolvidos para apoiar o seu trabalho diário e o da sua equipa que trabalha no negócio da construção.

Independentemente de onde você trabalha, em um local de trabalho de construção, em escritório ou em um workshop, oferecemos uma solução específica à sua medida. Os nossos serviços cobrem um vasto âmbito, desde financiamento, gestão de frotas, garantias alargadas e contratos de serviços até formação e assistência aos utilizadores e workshops.

CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE HUSQVARNA

A melhor maneira de prevenir problemas operacionais é ter o seu equipamento verificado regularmente por alguém que tenha os conhecimentos, peças e ferramentas adequados. Seguindo o plano de manutenção do seu equipamento, pode detetar potenciais erros e optar por substituir as peças gastas antes que causem problemas. Além disso, sabe exatamente o que as suas necessidades de manutenção lhe custarão durante a duração do contrato.

CONTRATO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE HUSQVARNA

Reparações e manutenção fazem parte de qualquer operação. Mas agendar e acompanhar os tempos de serviço pode ser demorado e muitas vezes resultar em custos indesejados, bem como tempo de inatividade não planeado. Com um Contrato de Reparação e Manutenção de Husqvarna irá salvaguardar o seu funcionamento e a disponibilidade da sua máquina, deixando-o livre para manter o foco no seu negócio principal, completar o projeto dentro do prazo.



CARREGADO DE POSSIBILIDADES

A tecnologia a bateria chegou à maturidade e não deixamos pedra sobre pedra na busca da excelência para os nossos equipamentos de construção alimentados a bateria. Na Husqvarna ao reunir toda a nossa experiência e inovação, mantemos os nossos clientes na vanguarda de novos desenvolvimentos. Com a fiabilidade e o desempenho da bateria estabelecido nas aplicações mais exigentes, as nossas máquinas oferecem grandes benefícios para si, para o seu negócio e para a sociedade. Vá a www.husqvarnaconstruction.com para obter mais informações.



SISTEMA A BATERIA HUSQVARNA PACE™

Muitos desafios tornam-se possíveis com a alta potência entregue pelo sistema PACE™ dos produtos alimentados a bateria 94 V. A bateria está disponível em dois tamanhos e oferece um alto desempenho para profissionais exigentes em movimento. As máquinas que utilizam este evolucionado sistema estão a estabelecer padrões elevados para a indústria. A Husqvarna K 1 PACE é reconhecida por um prêmio de design Red Dot para design user-friendly, pelo PITA Tool Innovation Award e obteve uma nomeação para o World Demolition award for innovation.



**CORTADORA
HUSQVARNA K 1 PACE**
7.2/7.4 kg, tamanho do disco 300/350 mm,
profundidade de corte 121/144.5 mm.



**CORTADORA
HUSQVARNA K 1 PACE RESCUE**
7.9 kg, tamanho do disco 350 mm,
profundidade de corte 144.5 mm.



BREVEMENTE

**MOTOR DE PERFURAÇÃO
HUSQVARNA DM 1 PACE**
2.5 kW, diâmetro da coroa recomendado 25–
400 mm, 17.3 kg (incl. bateria).



BREVEMENTE

**ASPIRADOR
HUSQVARNA DE 120 H PACE**
Elevados padrões de segurança. Fácil de
transportar. Operação mais sustentável com o
e-flow.

ACESSÓRIOS PACE™



**BATERIAS
HUSQVARNA
B380X/B750X PACE**
Alta potência 94V PACE™ equipadas com
conectividade integrada. Capacidade: 375/750 Wh,
peso 3/5 kg.



**CARREGADORES
HUSQVARNA C900X/C1800X**
Carregadores de bateria de alta potência com
modo de carregamento rápido e arrefecimento
ativo. Capacidade de 900 W/1800 W.



ACESSÓRIO K 1 PACE VAC
A recolha ideal de pó permite cortar
sem água.



**CAIXA PARA BATERIAS
CAIXA HUSQVARNA PACE**
Uma caixa de madeira resistente e durável para
uma proteção e transporte conveniente de duas
baterias PACE e um carregador. certificado UN
3480 para o transporte de baterias de íons de
lítio.

DISCOS DIAMANTADOS PACE™



G HUSQVARNA ELITE-CUT S 35 S PACE
Proporcionam a máxima velocidade de corte e
resistência ao desgaste nos trabalhos de corte
mais exigentes. Garantem baixas vibrações
graças à sua borda contínua e núcleo silencioso.



B HUSQVARNA TACTI-CUT S 35 S PACE
Proporcionam uma excelente relação qualidade/
preço em todas as operações. Baixas vibrações
graças à sua borda contínua e núcleo silencioso.



B HUSQVARNA DISCO ABRASIVO
Discos abrasivos convencionais especialmente
recomendados para o corte de metais e hastes.
Utilização em cortadoras standard.



S HUSQVARNA VARI-CUT FR3
Tem uma camada de diamantes soldados a
vácuo para corte rápido em materiais como
telhas, pedra, varas, fibra de vidro, tubos de PVC
e outros. Utilização em cortadoras standard



SISTEMA HUSQVARNA BLi BATTERY

A energia encontra a versatilidade com o nosso sistema de produtos BLi alimentados a bateria de 36V. Leve e potente, o sistema é versátil para uma variedade de aplicações de construção e compatível com uma ampla gama de ferramentas Husqvarna para silvicultura e paisagismo. As ferramentas foram otimizadas para oferecer uma maior performance da bateria e uma melhor utilização da energia.



CORTADORA
HUSQVARNA K 535i
3,5 kg, disco 230 mm, profundidade corte 76 mm.



MOTOR DE PERFURAÇÃO
HUSQVARNA DM 540i
1350 W, diâmetro recomendado 0.15–75 mm (100 mm com coluna, 4,9 kg).



RÉGUA
HUSQVARNA BV 30i
potência de saída (avaliado por fabrico) 1,4 kW, potência de saída 0,8 kW, peso 11,5 kg



ASPIRADOR
HUSQVARNA DE 110i H
versátil e compacto extrator de pó classe H alimentado por baterias 36V Husqvarna BLi.

ACESSÓRIOS BLi



CARREGADOR
HUSQVARNA QC330/QC500
Unidade de carregamento rápido com dois indicadores LED e arrefecimento ativo da bateria para obter o tempo mínimo de carregamento e alongar a vida útil da bateria.



BATERIAS
HUSQVARNA BLi 200/300
Operação em qualquer clima e excelente arrefecimento. Recarregável mais de 1.500 vezes. 2,6/5,2/9,4 Ah, 0,8/1,3/1,9 kg.



ACESSÓRIO K 535i VAC
A recolha ideal de pó permite cortar sem água.



TANQUE DE ÁGUA
HUSQVARNA WT 15i
Depósito de água compacto e fácil de usar com bomba elétrica. Tem uma capacidade de 15 litros e permite um corte contínuo durante 45 minutos. Sistema BLi de 36 V alimentado por bateria.



LUZ DE TRABALHO
HUSQVARNA WL 8i
Extremamente durável e potente até 8000 lúmen. Fácil de transportar e posicionar, mudança da luz de inundação para a luz de área de 360 graus utilizando o acessório difusor de luz. Banco de energia incorporado com tomada USB. O acessório tripé dá uma altura ajustável entre 1,35 e 3 m. Tempo de funcionamento máximo de 48 horas (com BLi 300), 3,5 kg.



CAIXA PARA BATERIA HUSQVARNA
Uma caixa de madeira resistente e durável para uma proteção e transporte conveniente de duas baterias BLi e um carregador. Certificado UN 3480 para o transporte de baterias de íons de lítio.



FERRAMENTAS DIAMANTADAS BLi



G **HUSQVARNA ELITE-CUT S 35 S BAT**
Oferece a máxima velocidade e resistência ao desgaste em todo o trabalho pesado de corte. Vibrações baixas com a borda contínua e o núcleo silencioso.



B **HUSQVARNA TACTI-CUT S 35 S BAT**
Excelente relação qualidade/preço em todas as operações. Baixas vibrações graças à sua borda contínua e núcleo silencioso.



B **HUSQVARNA ABRASIVE DISCS**
Discos abrasivos convencionais especialmente recomendados para o corte de metais e hastes. Utilização em cortadoras standard.



S **HUSQVARNA VARI-CUT FR3**
Camada de diamante em vácuo para corte rápido de uma grande variedade de materiais como azulejos, pedra, barras, placa de fibra, tubos de PVC e muito mais. Utilização em cortadoras standard.



G **HUSQVARNA ELITE-DRILL D 10 TW**
Para aplicações de betão armado portátil, tijolo, luz. Perfuração com água.



G **HUSQVARNA ELITE-DRILL D 35 TW**
Aplicações com suporte portátil em blocos de construção de materiais abrasivos. Perfuração com água.

OUTROS PRODUTOS A BATERIA

A gama de produtos alimentados a bateria da Husqvarna está em constante expansão para maximizar os benefícios e diminuir a tensão do seu trabalho diário.



NOVO
COMPACTADOR HUSQVARNA LFe 60 LAT
1,8 kW, 350 mm, 88 kg. Funciona na plataforma de baterias Honda eGX, especificamente desenvolvida para aplicações de compactação.



NOVO
POLIDORA MANUAL HUSQVARNA HG 125 B
Equivalente a 1500 W, largura de moagem de 125 mm, velocidade do disco 11000 rpm, 2,2 Kg (bateria excl). Compatível com todas as novas e existentes ferramentas e carregadores Bosch Professional 18 V.

NÃO DEIXAREMOS QUE NADA O IMPEÇA DE CORTAR E PERFURAR.

A nossa gama de cortadoras manuais, de muro, a fio e de pavimentos, coroas de núcleo e ferramentas diamantadas, estão entre as mais amplas e potentes do mercado mundial. Isto significa que para qualquer trabalho que estejas a fazer, podemos fornecer o equipamento certo para si. As nossas máquinas estão prontas para assumir o desafio do seu projeto. Vá a www.husqvarnaconstruction.com/pt para obter mais informações.

DISCOS DIAMANTADOS MAIS INTELIGENTES

Para aumentar a segurança e o desempenho ao operar um cortador de disco portátil, a Husqvarna agora apresenta novos meios mais inteligentes nas séries Elite-Cut, Vari-Cut e Tacti-Cut. Os novos recursos mais inteligentes fornecem ao operador uma visão clara e imediata do desgaste do disco, folga lateral, direção de rotação e aplicação pretendida.

AS FERRAMENTAS DIAMANTADAS HUSQVARNA COMERCIALIZAM-SE EM TRÊS CATEGORIAS:

GOLD

As ferramentas diamantadas Husqvarna no nível Ouro são desenvolvidas para profissionais especializados. Feito para uso profissional intensivo em aplicações especializadas. Estas fornecem velocidade máxima de corte e resistência ao desgaste em cortes áduos, retificação e perfuração.

SILVER

As ferramentas diamantadas nível Prata Husqvarna são desenvolvidas para profissionais exigentes que trabalham em uma variedade de trabalhos rápidos e aplicações integrais. Proporcionam alta velocidade de corte e resistência ao desgaste em todos os trabalhos de corte, moagem e perfuração.

BRONZE

As ferramentas de diamante de nível de Bronze de Husqvarna são desenvolvidas para profissionais exigentes que ocasionalmente trabalham em corte e perfuração, e que procuram a melhor relação qualidade/preço.



COROAS, SUPORTES E MOTORES DE PERFURAÇÃO DE BETÃO COM SUPORTE



ALIMENTADO A BATERIA

HUSQVARNA DM 540i

1350 W, diâmetro de coroa recomendado 0,15-75 mm (100 mm com suporte), 4,9 kg. Sistema de baterias BLi 36 V.



BREVEMENTE

ALIMENTADO A BATERIA

HUSQVARNA DM 1 PACE

2,5 kW, diâmetro de coroa recomendado 25-400 mm, 17,3 kg (incl. bateria).



ELÉTRICO

HUSQVARNA DM 700

6000/3000 W, 3-phase/1-phase, diâmetro de coroa recomendado 80-600 mm, 14 kg.



ELÉTRICO

HUSQVARNA DM 430

3200 W, 1-phase, diâmetro de coroa recomendado 100-450 mm, 15,5 kg.



ELÉTRICO

HUSQVARNA DM 400

3200 W, 1-phase, diâmetro de coroa recomendado 55-350 mm, 14 kg.



NOVO

ELÉTRICO

HUSQVARNA DM 370

3200 W, 1-phase, diâmetro de coroa recomendado 25-250 mm, 14 kg.



HIDRÁULICO

HUSQVARNA DM 406 H

120/230/340/580/980/1400 rpm, diâmetro de coroa recomendado 0-650 mm, 16 kg.



ELÉTRICO

HUSQVARNA DM 230

1850 W, 1-phase, diâmetro de coroa recomendado 150 mm, 80 mm, 7 kg.



ELÉTRICO

HUSQVARNA DM 220

1850 W, 1-phase, diâmetro de coroa recomendado 150 mm, 80 mm, 7,5 kg.



ELÉTRICO

HUSQVARNA DM 200

2000 W, 1-phase, diâmetro de coroa recomendado 25-100 mm, 6,4 kg.



ELÉTRICO

HUSQVARNA DMS 240


2400 W, 1 phase, max Ø 250 mm, 20,4 kg.



ELÉTRICO

HUSQVARNA DMS 160 AT

1550 W, 1 phase, max Ø 120 mm, 10,5 kg.



ELÉTRICO

HUSQVARNA DMS 160 A

1550 W, 1 phase, max Ø 120 mm, 12 kg.



HUSQVARNA DS 900

Ø 900 mm, comprimento 950 mm, 24 kg.



HUSQVARNA DS 500

Ø 500 mm, comprimento 706 mm, 18 kg.




HUSQVARNA DS 250/DS 250 SINGLE SPEED

Ø 250 mm, comprimento 685 mm, 16 kg.




HUSQVARNA DS 150

Ø 150 mm, comprimento 495 mm, 15,5 kg.

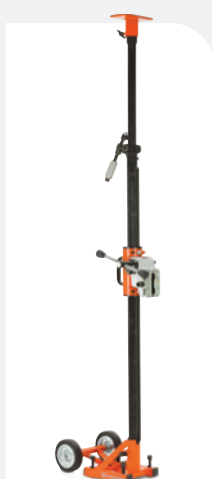


HUSQVARNA DS 50 COMBI

Ø 300 mm, comprimento máx. 1090 mm, 21 kg.

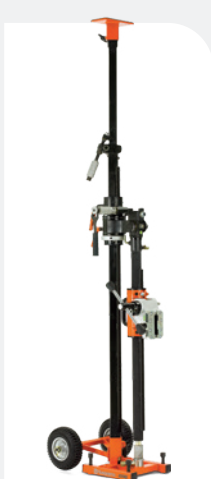

HUSQVARNA DS 50 GYRO

Ø 350 mm, comprimento máx. 670 mm, 56 kg.

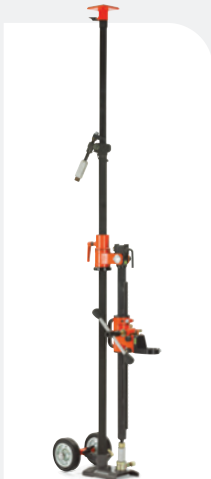

HUSQVARNA DS 40 GYRO

Ø 150 mm, comprimento máx. 600 mm, 30 kg.

COROAS DIAMANTADAS

G S SÉRIE HUSQVARNA ELITE-DRILL TW AND VARI-DRILL TW

ELITE-DRILL TW foi especialmente concebida para motores de perfuração portátil alimentados a bateria de baixa potência. Experimente um trabalho de perfuração mais rápido, suave e preciso. Elite-DRILL TW é uma gama de coroas finas muradas para perfuração húmida e a nova série ELITE-DRILL DRY otimizada para perfuração a seco. Diâmetros 10-100 mm.



G SÉRIE HUSQVARNA ELITE-DRILL

Coroas nível Ouro que proporcionam perfuração suave e rápida em aplicações exigentes. Disponível para vários materiais como betão fortemente armado, agregado duro e abrasivos. Diâmetros 92-350 mm.

S HUSQVARNA VARI-DRILL

Coroas nível Silver com ótimo desempenho e durabilidade em aplicações difíceis. Diâmetros de 18 a 300 mm em duas versões, dependendo da aplicação. Conector de 1 1/4".



B HUSQVARNA TACTI-DRILL

Coroas nível Bronze com bom ratio preço/rendimento para uso pouco intenso nas aplicações de maior exigência. Diâmetros desde 52-300 mm. Conector de 1 1/4".



S HUSQVARNA VARI-DRILL DRY

Coroas ligeiras para profissionais especializados na perfuração seca em interiores. Duas versões disponíveis. Segmentos soldados a vácuo para perfuração de azulejos e pedra natural. Diâmetros 5-85 mm. Segmentos soldados a laser para perfuração de betão, tijolos e blocos de cimento. Diâmetros 37-200 mm.



CORTADORAS DE DISCO



ALIMENTADO POR BATERIA
HUSQVARNA K1 PACE
7,2/7,4 kg, disco 300/350 mm, profundidade de corte 121/144,5 mm. Sistema de baterias PACE 94 V.



ALIMENTADO POR BATERIA
HUSQVARNA K1 PACE RESCUE
7,9 kg, disco 350 mm, profundidade de corte 145 mm. Sistema de baterias PACE 94 V.



ALIMENTADO POR BATERIA
HUSQVARNA K535i
3,5 kg, disco 230 mm, profundidade de corte 76 mm. Sistema de baterias BLI 36V.



ALIMENTADO POR GASOLINA
HUSQVARNA K1270
119 cc, 5,8 kW, 13,3/13,7 kg, disco 350/400 mm, profundidade de corte 118/145 mm.



ALIMENTADO POR GASOLINA
HUSQVARNA K1270 SMARTGUARD
119 cc, 5,8 kW, 15,1 kg, disco 400 mm, profundidade de corte 118/145 mm.



ALIMENTADO POR GASOLINA
HUSQVARNA K970
94 cc, 4,8 kW, 11/11,6 kg, disco 350/400 mm, profundidade de corte 125/155 mm.



ALIMENTADO POR GASOLINA
HUSQVARNA K970 SMARTGUARD 94 cc, 4,8 kW, 11,9/12,8 kg, disco 350 /400 mm, profundidade de corte 125 /155 mm.



ALIMENTADO POR GASOLINA
HUSQVARNA K770 / K770 WITH OILGUARD
74 cc, 3,7 kW, 10/10,1 kg, disco 300/350 mm, profundidade de corte 100/125 mm.



ALIMENTADO POR GASOLINA
HUSQVARNA K770 SMARTGUARD
74 cc, 3,7 kW, 10,8/11,1 kg, disco 300/350 mm, profundidade de corte 100/125 mm.



ALIMENTADO POR GASOLINA
HUSQVARNA K770 VAC
74 cc, 3,7 kW, 11,0 kg, disco 305 mm, profundidade de corte 123 mm.




ALIMENTADO POR GASOLINA
HUSQVARNA K770 DRY CUT
74 cc, 3,7 kW, 12,0 kg, disco 305 mm, profundidade de corte 123 mm.



ALIMENTADO POR GASOLINA
HUSQVARNA K970 RING
94 cc, 4,8 kW, 13,8 kg, disco 370 mm, profundidade de corte 270 mm.



ALIMENTADO POR GASOLINA
HUSQVARNA K760 CUT-N-BREAK
74 cc, 3,7 kW, 11,1 kg, disco 230 mm, profundidade de corte 400 mm.

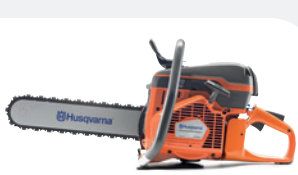

ALIMENTADO POR GASOLINA
HUSQVARNA K970 CHAIN
94 cc, 4,8 kW, 9,7 kg, lâmina 350 mm, profundidade de corte 400 mm.



ALIMENTADO POR GASOLINA
HUSQVARNA K1270 RAIL
119 cc, 5,8 kW, 20,5/21,2 kg (incl. RA10), disco 350/400 mm, profundidade de corte 118/145 mm.



ALIMENTADO POR GASOLINA
HUSQVARNA K970 RESCUE
94 cc, 4,8 kW, 11 kg, disco 350 mm, profundidade de corte 125 mm.



ALIMENTADO POR GASOLINA
HUSQVARNA K770 RESCUE
74 cc, 3,7 kW, 9,6 kg, disco 300 mm, profundidade de corte 100 mm.



HIDRÁULICA
HUSQVARNA K3600 MK II
150 bar/40 l/min, 4,3 kW, 8,3 kg, disco 370 mm, profundidade de corte 270 mm.



HIDRÁULICA
HUSQVARNA K2500
150 bar/40 l/min, 5,2 kW, 8,3 kg, disco 400 mm, profundidade de corte 145 mm.



PNEUMÁTICA
HUSQVARNA K40
7 kp/cm², 3,2 kW, 9,9 kg, disco 350 mm, profundidade de corte 125 mm.



ELÉTRICA
HUSQVARNA K7000
230/400 V, 5,5 kW (3-phase)/3 kW (1-phase), 9,8 kg, disco 400 mm, profundidade de corte 155 mm.



ELÉTRICA
HUSQVARNA K7000 SMARTGUARD
230 /400 V, 5,8 kW (3-phase)/3 kW (1-phase), 5,1 kg (incl. Vac attachment 1 kg), disco 350 mm, max. profundidade de corte 145 mm.



ALIMENTADO POR GASOLINA
HUSQVARNA K7000 RING
230/400 V, 5,5 kW (3-phase)/3 kW (1-phase), 13,1/12,4 kg, disco 350/425 mm, profundidade de corte 270/325 mm.



ELÉTRICA
HUSQVARNA K7000 CHAIN
230/400 V, 5,5 kW (3-phase)/3 kW (1-phase), 9,1 kg, lâmina 450 mm, profundidade de corte 450 mm.



ELÉTRICA
HUSQVARNA K4000
230/120/110 V, 2700/1800/2200 W, 8,5 kg (incl. Vac attachment 1 kg), disco 350 mm, max. profundidade de corte 125 mm.



ELÉTRICA
HUSQVARNA K4000 CUT-N-BREAK
230/120/110 V, 2700/1800/2200 W, 8,9 kg, disco 230 mm, profundidade de corte 400 mm.

CARRINHOS DE CORTE

HUSQVARNA KV 9/12
Carros de corte para K970 e K1270. Tanque de água de 13,3 l.



HUSQVARNA KV 7
Carros de corte para K760 e K770. Tanque de água de 13,3 l.

FERRAMENTAS DIAMANTADAS PARA CORTADORAS DE DISCO



G HUSQVARNA ELITE-CUT S 35 S PACE™

Proporciona uma máxima velocidade de corte e resistência ao desgaste em todos os trabalhos de corte pesado. Baixas vibrações com a borda contínua e núcleo silencioso.



G HUSQVARNA ELITE-CUT S 35 S BAT

Proporciona uma máxima velocidade de corte e resistência ao desgaste em todos os trabalhos de corte pesado. Baixas vibrações com a borda contínua e núcleo silencioso.



B HUSQVARNA TACTI-CUT S 35 S PACE™

Oferece bom ratio preço/rendimento em todos os trabalhos de corte. Baixas vibrações com a borda contínua e núcleo silencioso.



B HUSQVARNA TACTI-CUT S 35 S BAT

Oferece bom ratio preço/rendimento em todos os trabalhos de corte. Baixas vibrações com a borda contínua e núcleo silencioso.



G HUSQVARNA ELITE-CUT

Nível Ouro com segmentos Exo-Grit para um corte suave e eficiente também em betão armado. Diâmetros 300-400 mm em várias versões otimizadas para o material a ser cortado.



S HUSQVARNA VARI-CUT

Nível Prata adaptado para profissionais exigentes que têm numa variedade de trabalhos rápidos. O novo aumento da altura do segmento proporciona maior velocidade e prolonga a vida útil. Diâmetros 300 - 400 mm em várias versões otimizadas para cada material a cortar.



B HUSQVARNA TACTI-CUT

Nível bronze otimizadas para cortes profissionais menos intensivos na maioria dos materiais. Diâmetros 300-400 mm em várias versões otimizadas para cada material a cortar



S HUSQVARNA RESCUE BLADES

Tecnologia de diamante brasados a vácuo, adequado para cortar a maioria dos materiais como betão, borraça, tijolo, metal, aço etc. Adequado para aplicações de resgate. Diâmetros de 300 - 400 mm.



S B HUSQVARNA ABRASIVE DISCS

Discos abrasivos de alto desempenho que podem cortar quase todos os materiais, como pedra, aço e caminhos de ferro. Diâmetros de 300 a 400 mm.



G HUSQVARNA CUT-N-BREAK BLADE

Para as Cut-n-Break K760/K3000. Nível Ouro que produz excelentes características de corte e desempenho. Disponível em três níveis de dureza.



G HUSQVARNA ELITE-RING

Nível Ouro para cortadoras circulares, concebidos para uma velocidade de corte ótima, mesmo no betão mais duro. Disponível em três níveis de dureza. Também disponível versão Pré-Cut com segmento de 6 mm. Diâmetros de 370 e 430 mm.




S HUSQVARNA VARI-RING

Nível Prata para cortadores circulares disponíveis em três níveis de dureza. Diâmetro 370 mm.



G HUSQVARNA ELITE-CHAIN

Nível Ouro equipadas com segmentos tipo sandwich de alto desempenho e resistentes ao desgaste, proporcionam uma longa vida útil em aplicações de corte específicas.



S HUSQVARNA VARI-CHAIN

Uma gama de correntes profissionais, premium e de qualidade para serrar em betão armado e outros materiais de construção em diferentes durezas.



G HUSQVARNA ELITE-GUIDE BAR

Barra - guia desenvolvidas para ser a escolha ideal de equipamentos de corte para qualquer motosserra de betão Husqvarna. Encaixa-se em modelos novos e antigos.

ACESSÓRIOS PARA CORTADORAS



ALIMENTADO A BATERIA HUSQVARNA WT 15i

Depósito de água compacto e fácil de usar com bomba elétrica. Tem uma capacidade de 15 litros e permite um corte contínuo durante 45 minutos. Sistema BLi de 36 V alimentado por bateria.



BREVEMENTE

HUSQVARNA WT 10 MP

Tanque de água pressurizado, perfeito quando não há abastecimento de água. Bombeie algumas vezes para a pressão de trabalho necessária. Mangueira incluída para ligar ao kit de corte húmido da máquina. Capacidade 10 litros



HUSQVARNA RA 10

Acessório de corte para a K 1260 Rail, 5,3 kg.



HUSQVARNA KIT DE CORTE DE TUBERIAS

Para uso com a Husqvarna K970 Ring e Chain, a K6500 Ring e Chain. Acessório prático para fazer cortes retos e precisos em tubos de betão e ferro.



HUSQVARNA K 3000/K 4000 VAC

A recolha ideal de pó permite cortar sem água. Ajustes K 3000 Wet/Vac e K 4000.

EQUIPADO PARA O TRABALHO

SmartGuard™ is a line of innovative protective equipment, with features that help you do your job efficiently and in control of your operational safety – without compromising on your comfort or mobility.

NOVO



HUSQVARNA SMARTGUARD™ HELMET PE 10 H

Um capacete robusto e leve com um protetor especial para o queixo que protege o pescoço e a face do operador. Completo com viseira, proteção auditiva e espaço para uma máscara e proteção ocular.

NOVO



HUSQVARNA SMARTGUARD™ JACKET PE 10 J

O casaco SmartGuard™ é feito com material reforçado para proteger o pescoço e o peito do operador. O casaco permite um movimento confortável, alta visibilidade de acordo com a classe 2 da norma EN20471 e mangas amovíveis, bolsos inteligentes e ventilação. Tamanhos S-XXL.



HUSQVARNA SMARTGUARD™ BLADE COVER

Reduz o risco de ferimentos graves devido a recuos e enfatiza a técnica correta guiando o utilizador para a zona de corte.

FERRAMENTAS DIAMANTADAS PARA REBARBADORAS



G HUSQVARNA ELITE-CUT
Discos de nível ouro, proporcionando uma máxima velocidade e vida útil no corte. Diâmetros 115-230 mm em cinco versões, dependendo da aplicação.



G HUSQVARNA ELITE-CUT S50 X-LOCK
Nível Ouro ideais para blocos de corte ou tijolos. A ponte de velocidade reduz o atrito lateral, melhora o arrefecimento e a evacuação do pó. Design X-lock para uma montagem segura sem ferramentas.



G HUSQVARNA ELITE-CUT S6 X-LOCK
Discos nível Ouro projetados com borda contínua ideal para cortar materiais de alta precisão, como azulejos. Design X-lock para uma montagem segura sem ferramentas.



S HUSQVARNA VARI-CUT
Discos nível Prata com alta velocidade de corte e resistência ao desgaste em todos os materiais. Diâmetros 115-230 mm em nove versões dependendo da aplicação.



B HUSQVARNA TACTI-CUT
Discos nível Prata com alta velocidade de corte e resistência ao desgaste em todos os materiais. Diâmetros 115-230 mm em nove versões dependendo da aplicação.


MÓS DIAMANTADAS PARA REBARBADORAS



G HUSQVARNA PCD EDGE
Mós duras para remoção rápida do revestimento agressivo do chão. Para utilização na fase inicial. Duas versões dependendo do tipo de superfície. A forma permite um melhor alcance da borda e uma melhor distribuição da pressão.



G HUSQVARNA SMHX EDGE
Uma série completa de mós para remoção rápida. Oferece alta taxa de remoção e durabilidade.



S HUSQVARNA ARROW
Mós de dureza média com segmentos em forma de seta, concebidos para uma ótima remoção do revestimento em tempo mais curto.



S HUSQVARNA VARI-GRIND
Proporciona uma remoção eficiente em todos os materiais. Diâmetros 100-180 mm, 4 versões dependendo da aplicação.



B HUSQVARNA TACTI-GRIND
Uma série de mós desenvolvidas para uma utilização menos intensiva. Oferece um bom ratio custo/desempenho.

NOVO



G HUSQVARNA CERAMIC
Com ligações cerâmicas e segmentos turbo, projetados para reduzir os riscos antes da primeira fase de polimento.



B HUSQVARNA DIAMOND FENIX EDGE
Para polimento portátil em grande variedade de tamanhos de grão, projetado com suporte flexível para seguir facilmente irregularidades na superfície.



G HUSQVARNA SP EDGE
Projetado para reduzir a superfície ativa, aumentando a pressão no chão com maior desempenho para obter o máximo de brilho em menos passos. Acessório universal de velcro.



S HUSQVARNA ALMOFADAS P1200
Uma série de ferramentas ligadas à resina para polimento portátil de betão, terrazzo e mármore. Acessório de velcro.

POLIDORAS MANUAIS

NOVO



ALIMENTADO A BATERIA
HUSQVARNA HG 125 B
Equivalente a 1500 W, largura de trabalho de 125 mm, velocidade do disco 11000 rpm, 2,2 kg (bateria excl.). Compatível com ferramentas e carregadores Bosch Professional 18 V.

NOVO



ELÉCTRICA
HUSQVARNA BGV 125 AV
1300 W, velocidade 11000 rpm, largura de trabalho 125 mm, 3,2 kg

NOVO



ELÉCTRICA
HUSQVARNA BHG 125 G125
2200 W, velocidade 4300-7200 rpm, largura de trabalho 125 mm, 4,7 kg

NOVO



ELÉCTRICA
HUSQVARNA BHG 125 G5
2200 W, velocidade 4500-9500 rpm, largura de trabalho 125 mm, 5,8 kg

NOVO



ELÉCTRICA
HUSQVARNA BGV 180 AVO
2600 W, velocidade 6600 rpm, largura de trabalho 180 mm, 5,4 kg

NOVO



ELÉCTRICA
HUSQVARNA BHG 180 G180
2200 W, velocidade 3500-5800 rpm, largura de trabalho 180 mm, 5 kg

NOVO



ELÉCTRICA
HUSQVARNA BHG 180 G7
2200 W, velocidade 3200-6500 rpm, largura de trabalho 180 mm, 5,7 kg

TILE AND MASONRY SAWS



ELÉCTRICA
HUSQVARNA TS 400 F
1500 / 2200 W, max Ø 400 mm, máx. profundidade de corte 125 / 230 mm, 96 kg.



ELÉCTRICA
HUSQVARNA TS 350 E
1500 / 2200 W, max Ø 350 mm, máx. profundidade de corte 100 mm, 92 kg.



ELÉCTRICA
HUSQVARNA TS 300 E
2200 W, max Ø 300 (350) mm, máx. profundidade de corte 80 (100) mm, 82 kg.



ELÉCTRICA
HUSQVARNA TS 100 R
2200 W, max Ø 350 mm, máx. profundidade de corte 105 mm, 106 kg.



ELÉCTRICA
HUSQVARNA TS 73 R
1000 W, max Ø 230 mm, máx. profundidade de corte 50 / 100 mm, 47 kg.



ELÉCTRICA
HUSQVARNA TS 66 R
800 W, max Ø 200 mm, máx. profundidade de corte 40 mm, 41 kg.



ELÉCTRICA
HUSQVARNA TS 60
1800 W, max Ø 254 mm, máx. profundidade de corte 78 / 45 mm, 36 kg.

DIAMOND BLADES



G HUSQVARNA ELITE-CUT
Série ouro para corte rápido e suave na maioria dos materiais de construção, ao menor custo de corte por metro quadrado. Diâmetros 300 - 1000 mm, em versão estandar ou silenciosa, dependendo do modelo e aplicação.



CORTA - MUROS

ELÉCTRICA

HUSQVARNA WS 482 HF

Telecomandada sem fio, de alta frequência, disco diamantado 600-1600 mm, 28 kg, profundidade de corte de 730 mm.



ELÉCTRICA

HUSQVARNA WS 440 HF

Telecomandada sem fio, de alta frequência, disco diamantado 600-1200 mm, 25 kg, profundidade de corte de 530 mm.



PRIME

ELÉCTRICA

HUSQVARNA WS 220

Telecomandada sem fio, de alta frequência, disco diamantado 500-900 mm, 19 kg, profundidade de corte de 395 mm.



ELÉCTRICA


HUSQVARNA WSC 40

Acessório que converte a sua Husqvarna WS 482 HF ou WS 440 HF de disco em uma serra de corrente. Profundidade máxima de corte, 400 mm, 19 kg.



FERRAMENTAS DIAMANTADAS PARA CORTA - MUROS

NOVO



G HUSQVARNA W 1600 SERIES

Nível ouro com distribuição controlada dos diamantes, otimizando-as, assegura um desempenho consistente ao longo de toda a vida útil do disco de corte, o que resulta numa sensação mais suave para o operador. Diâmetros 500-2000 mm.



S HUSQVARNA W 1100 SERIES

Nível prata para serras Husqvarna hidráulicas e elétricas com um design ideal. Compatível com outras máquinas. Diâmetros 600-1200 mm em três versões dependendo da aplicação.



G HUSQVARNA CORRENTE DIAMANTADA E LÂMINA GUIA

Correntes diamantadas de nível Ouro otimizadas para uso com WSC 40, desenvolvidas para serrar em betão armado e outros materiais de construção com dureza diferente.

CORTADORAS DE FIO



HIDRÁULICA

HUSQVARNA CS 2512

Velocidade do fio 20 ou 25 m / s, capacidade do carregador 12 m (pronto para uso 15 m), 150 kg.



ELÉCTRICA

HUSQVARNA CS 10

Velocidade do fio 24 m / s, capacidade do compartimento 10 m, 138/135 kg.

FIO DIAMANTADO

ELITE-WIRE, GAMA DE SOLDADURA A VÁCUO

Os nossos fios para aplicações exigentes, corte de aço puro ou de outras ligas, e betão altamente armado. Excelente desempenho/ equilíbrio de vida.



ELITE-WIRE, GAMA HÍBRIDA

Os nossos fios para corte húmido em betão armado médio a alto. Os operadores podem otimizar a eficiência de corte escolhendo a velocidade ou a vida útil do fio diamantado.



VARI-WIRE, GAMA SINTERIZADA

Os nossos fios para cortar betão armado médio. Oferecem um bom equilíbrio entre desempenho e vida útil em aplicações abrangentes de construção, demolição e restauro.



UNIDADES DE POTÊNCIA



ELÉCTRICA

HUSQVARNA PP 518

20, 30, 40 l/min, 140 bar, 10.4 kW, 145 kg.



ELÉCTRICA

HUSQVARNA PP 455 E

65 l/min, 230 bar, 25 kW, 139 kg.



ELÉCTRICA

HUSQVARNA PP 325 E

40 l/min, 140 bar, 9.3 kW, 95 kg.



ELÉCTRICA

HUSQVARNA PP 492

20 kW, 25 kg.



ELÉCTRICA

HUSQVARNA PP 220

6.5 kW, 10 kg.

PRIME



ELÉCTRICA

HUSQVARNA PP 70

3-phase/1-phase 6.5 kW, 18 kg.



CORTADORAS DE PAVIMENTOS



ELETRO-HIDRÁULICA

HUSQVARNA FS 7000 DL

Discos diamantados max. 1500 mm, 1338 kg, profundidade de corte 625 mm, 55.4 kW*.



ELETRO-HIDRÁULICA

HUSQVARNA FS 5000 D

Discos diamantados max. 1500 mm, 1338 kg, profundidade de corte 625 mm, 55.4 kW*.



ELETRO-HIDRÁULICA

HUSQVARNA FS 3500 EFI G

Discos diamantados max. 750 mm, 419 kg, profundidade de corte 311 mm, 27.5 kW*.



GASOLINA - ELÉCTRICA

HUSQVARNA FS 500 SERIES

Discos diamantados max. 600/500 mm, profundidade de corte 241/179/192 mm, 231/197/145 kg, FS 524, gasolina, 15.5 kW*. FS 513, gasolina, 8.7 kW*. FS 500 E, elétrico, 7.5 kW*.



GASOLINA

HUSQVARNA FS 400 LV

Discos diamantados max. 450/500 mm, profundidade de corte 162/189 mm, 99 kg, 8.7 kW*.



ELETRO-HIDRÁULICA

HUSQVARNA FS 7000 D

Discos diamantados max. 1000 mm, 1032 kg, profundidade de corte 411 mm, 55.4 kW*.



ELETRO-HIDRÁULICA

HUSQVARNA FS 4800 D

Discos diamantados max. 900 mm, 680-695 kg, profundidade de corte 381 mm, 35 kW*.



ELÉTRICA

HUSQVARNA FS 600 E / FS 500 E

Discos diamantados max. 600/500 mm, profundidade de corte 240/192 mm, 178/145 kg, 7.5 kW*.



DIESEL - GASOLINA

HUSQVARNA FS 400 SERIES

Discos diamantados max. 500 mm, profundidade de corte 189 mm, 163 kg, FS 413, gasolina, 8.7 kW*. FS 410 D, diesel, 6.6 kW*.



GASOLINA

HUSQVARNA FS 300 SERIES

Discos diamantados max. 350 mm, profundidade de corte 122/125 mm, 64/54 kg, FS 309, petrol, 6.6 kW*. FS 305, petrol, 3.6 kW*.

DISCOS DIAMANTADOS PARA CORTADORAS DE PAVIMENTOS

ALTA E MÉDIA POTÊNCIA



G SÉRIE HUSQVARNA F1500

Nível Ouro para cortadoras de solo de desempenho superior. Disponível em versões otimizadas para corte eficiente em betão curado, betão duro e asfalto. Diâmetros 500-1500 mm.



G SÉRIE HUSQVARNA F600

Nível Ouro para máquinas com motores de 25 a 50 kW. Diâmetros 300-1200 mm em quatro versões dependendo da aplicação.



G SÉRIE HUSQVARNA L600

Nível Ouro para cortar ranhuras e circuitos de tráfego com design de sanduiche. Disponível em duas versões de largura de 6, 8 ou 10 mm, dependendo da aplicação. Diâmetros 350-450 mm.



G SÉRIE HUSQVARNA F500 SERIES

Nível Ouro com segmentos soldados a laser, otimizados para cortadores Husqvarna FS 3500 G, bem como cortadoras de solo elétrico. Diâmetros 500-800 mm.

BAIXA POTÊNCIA



G HUSQVARNA ELITE-CUT

Nível Ouro para fácil intervenção, mesmo em betão fortemente armado. Diâmetros de 300 a 600 mm em quatro versões, dependendo da aplicação.



S HUSQVARNA VARI-CUT

Nível Prata com alta velocidade de corte e resistência ao desgaste. Diâmetros de 300 - 500 mm em três versões, dependendo da aplicação.



B HUSQVARNA TACTI-CUT

Nível de bronze, ótimos para um corte profissional menos intensivo na maioria dos materiais. Diâmetros de 300 a 400 mm em três versões, dependendo da aplicação.

* Segundo a especificação do fabricante do motor.



O PARCEIRO SÓLIDO PARA CONTRUIR UMA ESTRUTURA SÓLIDA

Para construir uma estrutura sólida de betão é sempre necessário começar por garantir uma camada sólida de terra. É por isso que oferecemos uma das mais abrangentes gamas de equipamentos de compactação terrestre da indústria. E com a nossa gama de equipamentos de colocação de betão, você conseguirá gerir todas as etapas dos projetos de betão de qualquer dimensão. Encontre mais informações em www.husqvarnaconstruction.com.



EQUIPAMENTOS PARA COMPACTAÇÃO



DIESEL
HUSQVARNA LT 8005
3 kW, 98–99 kg.



GASOLINA
HUSQVARNA LT 6005
2.7 kW, 69–70 kg.



GASOLINA
HUSQVARNA LT 5005
2.7 kW, 61–62 kg.



NOVO

ALIMENTADO A BATERIA
HUSQVARNA LFe 60 LAT
1.8 kW, 350 mm, 88 kg, plataforma de
bateria Honda eGX



DIESEL-GASOLINA
HUSQVARNA LF 100 LAT
2.5–3.6 kW, 500 mm, 109–118 kg.



GASOLINA
HUSQVARNA LF 80 LAT
3.6 kW, 420 mm, 95 kg.



GASOLINA
HUSQVARNA LF 75 LAT
3.6 kW, 420–500 mm, 95–97 kg.



GASOLINA
HUSQVARNA LF 60 LAT
2.3 kW, 350 mm, 67 kg.



DIESEL GASOLINA
HUSQVARNA LF 130 LT
2.5–3.6 kW, 500 mm, 135–142 kg.



GASOLINA
HUSQVARNA LF 80 L
3.6 kW, 420 mm, 84 kg.



GASOLINA
HUSQVARNA LF 50 L
2.3 kW, 320 mm, 53 kg.



GASOLINA
HUSQVARNA LX 90
3.6 kW, 450 mm, 96 kg.



DIESEL
HUSQVARNA LH 804
11 kW, 820 kg.



DIESEL
HUSQVARNA LH 700
11 kW, 780 kg.



DIESEL
HUSQVARNA LG 504
9.2 kW, 470–513 kg.



DIESEL-GASOLINA
HUSQVARNA LG 400
6.2–8.3 kW, 398–436 kg.



DIESEL-GASOLINA
HUSQVARNA LG 300
4.7–5.3 kW, 265–307 kg.



DIESEL-GASOLINA
HUSQVARNA LG 204
3.1–4.1 kW, 211–251 kg.



DIESEL - GASOLINA
HUSQVARNA LG 164
3.1–3.6 kW, 148–185 kg.



DIESEL
HUSQVARNA LP 9505
18 kW, Largura do tambor
850 mm, 1680 kg.



DIESEL
HUSQVARNA LP 7505
7.9 kW, Largura do tambor 750 mm, 981–1001 kg.



DIESEL
HUSQVARNA LP 6505
7.2 kW, Largura do tambor 650 mm, 745–765 kg.

VIBRADORES ELÉTRICOS DE ALTA FREQUÊNCIA



ELÉTRICO
VIBRADORES HUSQVARNA SMART
1-phase, Ø 40–65 mm, comprimento de mangueira 5, 8, 10 m, 13,1–18,5 kg.



ELÉTRICO
VIBRADORES HUSQVARNA AX
42 V–3–200 Hz, Ø 36–90 mm, comprimento de mangueira 5, 8, 10 m, 13,1–18,8 kg.



ELÉTRICO
HUSQVARNA VIBRASTAR
42 V–3–200 Hz, Ø 40–60 mm, comprimento de mangueira 5 m, 8,4–15 kg.

UNIDADES DE POTÊNCIA PARA AX/VIBRASTAR



ELÉTRICO
HUSQVARNA CF 67T
Potência 42 V–3–200 Hz, 4,7 kVA, 67A, 70 kg, 4 tomadas



ELÉTRICO
HUSQVARNA CF 25
Potência 42 V–3–200 Hz, 1,8 kVA, 25A, 31 kg, 2 tomadas.



ELÉTRICO
HUSQVARNA CF 11
Potência 42 V–3–200 Hz, 0,8 kVA, 11A, 18 kg, 1 tomada.

VIBRADORES MODULARES DE EIXO FLEXÍVEL



ELÉTRICO
HUSQVARNA AME 1600
1-phase, 1,6 kW, 6,1 kg.



ELÉTRICO
HUSQVARNA AME 600
1-phase, 0,6 kW, 1,9 kg.



HUSQVARNA SUPERFLEX SERIES
Eixos flexíveis 1/2/3/4 m, 2,4–7,3 kg.



HUSQVARNA HA SERIES
Ø 25/35 mm, comprimento da mangueira 1/2/3 m, 2,8–7,6 kg.



HUSQVARNA AT SERIES
Aglhas vibradoras Ø 29–59 mm, 1,3–3,9 kg.

VIBRADORES MECÂNICOS



GASOLINA
HUSQVARNA AMG 3200
Unidade de acionamento para vibradores AA e AZ.
2,8 kW, 30 kg.



HUSQVARNA AA AND AZ SERIES
comprimento de mangueira 6/4/8 m, 5 diâmetros 25–75 mm.

VIBRADORES PNEUMÁTICOS



PNEUMÁTICO
HUSQVARNA AY SERIES
9 diâmetros, 26–155 mm comprimento de mangueira 2 ou 4 m, 4–28 kg.

VIBRADORES EXTERNOS



ELÉTRICO-PNEUMÁTICO
HUSQVARNA VIBRATORS
14 versões, velocidades 3000–9350 rpm, força centrífuga max. 500–31500 N.

RÉGUAS VIBRADORAS E LÂMINAS



ALIMENTADO A BATERIA
HUSQVARNA BV 30i
Potência de saída 1,4 kW, potência de saída 0,8 kW, peso 11,5 kg. Sistema de bateriaS BLi 36 V.



GASOLINA
HUSQVARNA BV 30
1 kW, embraiagem centrífuga, 14 kg.



RÉGUAS VIBRADORAS HUSQVARNA BV 30
1,8/2,4/3,0/3,6/4,2 m



HUSQVARNA BV 20 H
2,0 m, 7,5 kg.



GASOLINA
HUSQVARNA BV 20 G
2 m, 0,7 kW, 16,6 kg.



HUSQVARNA BE 20
0,45 kW, 37 kg.



HUSQVARNA BE 30
2,6 kW, 32 kg.



HUSQVARNA BD 32/42/52/62
3,2, 4,2, 5,2, 6,2 m, 32–57 kg.

RÉGUAS MODULARES



ELÉTRICA
HUSQVARNA BT 90 E
3 kW, 20 m, 96 kg.



GASOLINA
HUSQVARNA BT 90 G
5 kW, 20 m, 93 kg.



HIDRÁULICA
HUSQVARNA BT 90 P
25 m, 40 kg.



HUSQVARNA BT 90
0.5/0.75/1/2/3 m.

ALISADORAS DUPLAS E MANUAIS



GASOLINA
HUSQVARNA CRT 48 PS
Ideal para o acabamento de superfícies de 1000 a 2300 m². A direção assistida permite manobras precisas e um funcionamento praticamente livre de fadiga com dois modos de controlo adequados às preferências do operador em diferentes condições de trabalho. 42,5 kW, 2×1220 mm, 660 kg.



GASOLINA
HUSQVARNA CRT 48
Ideal para o acabamento de superfícies de 1000-1900 m². Com um sistema de direção mecânica superior e uma relação peso-potência equilibrada. 27.6 kW, 2×1220 mm, 579 kg.



GASOLINA
HUSQVARNA CRT 36
Ideal para o acabamento de superfícies de 250 a 1000 m². Com um sistema de direção mecânica superior e uma relação peso-potência equilibrada. 16.5 kW, 2×915 mm, 451 kg.




GASOLINA
HUSQVARNA CT 48
5.9–8.7 kW, 1180 mm, 105–125 kg.




GASOLINA
HUSQVARNA CT 36
3.6–5.9 kW, 875 mm, 85–94 kg.



GASOLINA
HUSQVARNA BG 475
6.3 kW, 1140 mm, 105 kg.

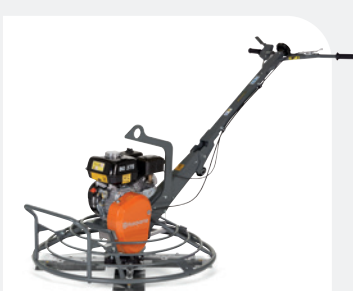

GASOLINA
HUSQVARNA BG 375
3.6–6.3 kW, 900 mm, 88–102 kg.

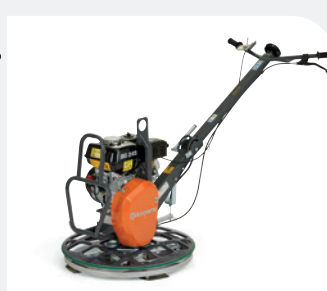

GASOLINA
HUSQVARNA BG 245
2.5 kW, 600 mm, 58 kg.




ELÉTRICA
HUSQVARNA BG COMBI
1.8–2.4 kW, 1020–850 mm, 88–86 kg.



ELÉTRICA
HUSQVARNA BG 245 E
1.5 kW, 600 mm, 60 kg.

FERRAMENTAS PARA ALISADORAS

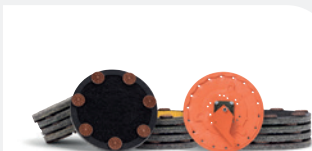

HUSQVARNA HIPERTROWEL™
SISTEMA DE POLIMENTO DE SOLOS
Polimento rápido em grandes superfícies de betão com uma alisadora dupla e almofadas de Hiperflex TRW montadas nos condutores de giroscópios Hipertrowel™ flexíveis.



G HUSQVARNA PROLINE



S HUSQVARNA CLASSIC LINE



CORTADORAS EARLY ENTRY PARA BETÃO FRESCO



DISCOS DIAMANTADOS PARA CORTADORAS EARLY ENTRY



G HUSQVARNA DISCOS SOFF-CUT

Nível Ouro patenteados, fornecidos com placa antiderrapante. Foram desenvolvidos e testados para as condições do agregado. Os discos Soff-Cut são de alta qualidade e foram desenhados especificamente para o sistema Soff-Cut. Diâmetros de 150 a 350 mm em três séries.

* Segundo a especificação do fabricante do motor



UMA POTENTE GAMA PARA REMOVER REVESTIMENTOS, PREPARAR SUPERFÍCIES E POLIR PAVIMENTOS

Prepare-se para uma nova dimensão na preparação da superfície! Oferecemos opções mais amplas e conhecimentos mais profundos, unidos para o servir. Como uma equipa apaixonada, estamos empenhados em moldar a indústria de preparação de superfície do amanhã, juntamente consigo. Encontre todas as informações em www.husqvarnaconstruction.com



RASPADORAS E FERRAMENTAS

NOVO



BATERIA
HUSQVARNA BMS 220ADB
Condutor sentado a bateria, 48 V, 1142 kg.

NOVO



ELÉTRICA
HUSQVARNA BMS 150
Condutor sentado, 2,2 kW, 230V/16 A, 480 kg.

NOVO




ELÉTRICO
HUSQVARNA BS 110
1,5 kW, 230V/16 A, 170 kg.

NOVO



ELÉTRICO
HUSQVARNA BS 75
1,5 kW, 230V/16 A, 128 kg.

NOVO



FERRAMENTAS PARA RASPAGEM HUSQVARNA
A Husqvarna disponibiliza várias lâminas opcionais para diferentes raspadoras de pavimentos e aplicações.

FRESADORAS E FERRAMENTAS

NOVO



ELÉTRICA
HUSQVARNA BMP 4000RC
Telecomandada, 30 kW, 400V/63 A, 3-phase, 400 mm largura de trabalho, 1550 kg.

NOVO



ELÉTRICA
HUSQVARNA BMP 335
12 kW, 400V/32 A, 3-phase, 335 mm largura de trabalho, 393 kg.

NOVO



GASOLINA
HUSQVARNA BMP 265PETROL
6 kW, Petrol, 265 mm largura de trabalho, 190 kg.

NOVO



ELÉTRICA
HUSQVARNA BMP 265 5,5 kW, 400V/16 A, 3-phase, 265 mm largura de trabalho, 175 kg.

NOVO



GASOLINA
HUSQVARNA BMP 215PETROL
4 kW, Petrol, 215 mm largura de trabalho, 59 kg.

NOVO



ELÉTRICA
HUSQVARNA BMP 215 1,8 kW, 230V/16 A, 1-phase, 215 mm largura de trabalho, 63 kg.

GASOLINA
HUSQVARNA CG 200

3,6 kW, Petrol, largura de trabalho 200 mm, 54 kg.



ELÉTRICA
HUSQVARNA CG 200

2,2 kW, 220-240 V, 1-phase, largura de trabalho 200 mm, 58 kg.



NOVO



FERRAMENTAS PARA FRESADORAS HUSQVARNA
Gama nível ouro de tambores fresagem com diferentes rodas de aço e carboneto que cobrem aplicações desde a remoção do revestimento até ao ranhuramento.

MULTI-CORTADORAS E FERRAMENTAS

NOVO



ELÉTRICA
HUSQVARNA BMP 4000RC
Telecomandada 30 kW, 400V/63 A, 3-phase, 400 mm largura de trabalho, 1550 kg.

NOVO



ELÉTRICA
HUSQVARNA BMC 335RC
Telecomandada 16 kW, 400V/32-63 A, 3-phase, 335 mm largura de trabalho, 432 kg.

NOVO



ELÉTRICA
HUSQVARNA BMC 335
16 kW, 400V/32-63 A, 3-phase, 335 mm largura de trabalho, 430 kg.

NOVO



FERRAMENTAS MULTI-CORTE
Oferecemos ferramentas de corte diferentes para cada máquina e aplicação.



BLASTRAC HUSQVARNA DE AZUL A LARANJA

Em 2023, a nossa gama azul de granalhadoras e granalhadoras de aço será remarcada para Husqvarna. Até lá, toda a gama está disponível como a marca Blastrac. Todas as nossas máquinas são caracterizadas pela sua manobrabilidade, precisão e versatilidade.

GRANALHADORAS

NOVO



ELÉTRICA
HUSQVARNA BLASTRAC 2-48DS 2x22 kW, 400 V, 125 A, velocidade 0.5-33 m/min, largura de trabalho 1220 mm, 1350 kg.

NOVO



ELÉTRICA
HUSQVARNA BLASTRAC 2-20DT 2x11 kW, 400 V, 63 A, velocidade 0.5-33 m/min, largura de trabalho 550 mm, 575 kg.

NOVO



ELÉTRICA
HUSQVARNA BLASTRAC 1-15DS 15 kW, 400 V, 63 A, velocidade 0.5-25 m/min, largura de trabalho 380 mm, 450 kg.

NOVO



ELÉTRICA
HUSQVARNA BLASTRAC 1-10DS 11 kW, 400 V, 32/63 A, velocidade 0.5-25 m/min, largura de trabalho 254 mm, 395 kg.

NOVO



ELÉTRICA
HUSQVARNA BLASTRAC 1-10DPS75 7.5 kW, 400 V, 16 A, velocidade 0.5-30 m/min, largura de trabalho 254 mm, 211 kg.

NOVO



ELÉTRICA
HUSQVARNA BLASTRAC 1-8DPS55 5.5 kW, 400 V, 16 A, velocidade 0.5-23 m/min, largura de trabalho 203 mm, 154 kg.

NOVO



ELÉTRICA
HUSQVARNA BLASTRAC 1-8DPF40 4 kW, 400 V, 16 A, velocidade 0.5-23 m/min, largura de trabalho 203 mm, 122 kg.

NOVO



ELÉTRICA
HUSQVARNA BLASTRAC 1-8DPS30 3 kW, 230/400 V, 16 A, velocidade 0.5-23 m/min, largura de trabalho 203 mm, 125 kg.

NOVO



ELÉTRICA
HUSQVARNA BLASTRAC 1-7D 2.4 kW, 110/230 V, 16 A, velocidade manual, largura de trabalho 203 mm, 54 kg.

NOVO



ELÉTRICA
HUSQVARNA BLASTRAC 1-5HH 1.4 kW, 110/230 V, 16 A, velocidade manual, largura de trabalho 125 mm, 9.5 kg.

GRANALHADORAS DE AÇO HORIZONTAL

NOVO



ELÉTRICA
HUSQVARNA BLASTRAC EBE 500E 22 kW, 400 V, 63 A, velocidade 1-15 m/min, largura de trabalho 500 mm, 742 kg.

NOVO



HIDRÁULICA
HUSQVARNA BLASTRAC EBE 500S 22 kW, 400 V, 63 A, velocidade 1-30 m/min, largura de trabalho 500 mm, 752 kg.

NOVO



ELÉTRICA
HUSQVARNA BLASTRAC EBE 350EX 11 kW, 400 V, 32 A, velocidade 1-15 m/min, largura de trabalho 350 mm, 450 kg.

NOVO



ELÉTRICA
HUSQVARNA BLASTRAC EBE 350E 11 kW, 400 V, 32 A, velocidade 1-15 m/min, largura de trabalho 350 mm, 430 kg.



GRANALHADORAS DE AÇO VERTICAL

NOVO



HIDRÁULICA
HUSQVARNA BLASTRAC EBE 350S 11
11 kW, 400 V, 32 A, velocidade 1–30 m/min,
largura de trabalho 350 mm, 415 kg.

NOVO



ELÉTRICA
HUSQVARNA BLASTRAC EBE 900VMB
2×22 kW, 400 V, 125 A, velocidade 0.5–10 m/
min, largura de trabalho 890 mm, 880 kg.

NOVO



ELÉTRICA
HUSQVARNA BLASTRAC EBE 200VMB
7.5 kW, 400 V, 32 A, velocidade 0.2–20 m/min,
largura de trabalho 217 mm, 177 kg.

ASPIRADORES

NOVO



ELÉTRICO
HUSQVARNA BLASTRAC EBE-900DC
17 kW, 400 V, 32 A, 860 kg.

NOVO



ELÉTRICO
HUSQVARNA BLASTRAC 2-48DC
18 kW, 400 V, 32 A, 1107 kg.

NOVO



ELÉTRICA
HUSQVARNA BLASTRAC EBE-200DC
13 kW, 400 V, 30 A, 360 kg.

NOVO



ELÉTRICA
HUSQVARNA BLASTRAC BDC-99
7.5 kW, 400 V, 63 A, 510 kg.

NOVO



ELÉTRICA
HUSQVARNA BLASTRAC BDC-66
5.5 kW, 400 V, 63 A, 420 kg.

NOVO



ELÉTRICA
HUSQVARNA BLASTRAC BDC-44
5.5 kW, 400 V, 32 A, 315 kg.

NOVO



ELÉTRICA
HUSQVARNA BLASTRAC BDC-3140LPP
4 kW, 400 V, 12 A, 200 kg.

NOVO



ELÉTRICA
HUSQVARNA BLASTRAC BDC-1330LPP
3 kW, 230 V, 19.5 A, 127 kg.

NOVO



ELÉTRICA
HUSQVARNA BLASTRAC BDC-122HLP
2 kW, 230 V, 8.5 A, 53 kg.

NOVO



ELÉTRICA
HUSQVARNA BLASTRAC BDC-1133PHC
1.2 kW, 230 V, 6 A, 16 kg.

BLASTRAC VASSOURAS MAGNÉTICAS

NOVO



HUSQVARNA VASSOURAS MAGNÉTICA R900

NOVO



HUSQVARNA VASSOURAS MAGNÉTICA R600

NOVO



HUSQVARNA VARREDOR MAGNÉTICO

ABRASIVOS



NOVO

HUSQVARNA ABRASIVOS
S330, S390, S460, S550, S660



POLIDORAS PLANETÁRIAS



NOVO

ELÉTRICA
HUSQVARNA BMG 2200
63 kW, 400 V, 125 A, largura de trabalho 2200 mm, disco 3x3, 3035 kg



ELÉTRICA
HUSQVARNA HTC 950 RX
15 kW, 380-415, 440-480 V, 3-phase, largura de trabalho 920 mm, disco 4×270 mm, 600 kg.



ELÉTRICA
HUSQVARNA PG 830 RC
16.5 kW, 380-415 V, 3-phase, largura de trabalho 800 mm, disco 3×270 mm, 598 kg.



ELÉTRICA
HUSQVARNA PG 830
16.5 kW, 380-415 V, 3-phase, largura de trabalho 800 mm, disco 3×270 mm, 556 kg.



ELÉTRICA
HUSQVARNA PG 830 S
11 kW, 380-415 V, 3-phase, largura de trabalho 800 mm, disco 3×270 mm, 497 kg.



ELÉTRICA
HUSQVARNA HTC X8 / HTC RX8
12/15 kW, 380/415 V, 3-phase, largura de trabalho 800 mm, disco 3×270/4×270 mm, 499/574 kg.



NOVO

ELÉTRICA
HUSQVARNA BMG 780 / BMG 780RC
15 kW, 400 V, 32 A/63 A, 3-phase, largura de trabalho 780 mm, peso 487/639 kg.



ELÉTRICA
HUSQVARNA PG 690 RC
12.5 kW, 380-415 V, 3-phase, largura de trabalho 640 mm, disco 3×270 mm, 598 kg.



ELÉTRICA
HUSQVARNA PG 690
12.5 kW, 380-415 V, 3-phase, largura de trabalho 640 mm, disco 3×270 mm, 502 kg.



ELÉTRICA
HUSQVARNA HTC X6 / HTC RX6
7.5 kW, 380/415 V, 3-phase, largura de trabalho 600 mm, disco 3×230/4×230 mm, 384/441 kg.



NOVO

ELÉTRICA
HUSQVARNA BMG 555
7.5 kW, 400 V, 16 A, largura de trabalho 555 mm, 298 kg.



ELÉTRICA
HUSQVARNA HTC 5
4.0/2.2 kW, 400/220 V, 3-phase/1-phase, largura de trabalho 515 mm, disco 3×230 mm, 122/179 kg.



ELÉTRICA
HUSQVARNA PG 540
4.0/2.2 kW, 400/220 V, 3-phase/1-phase, largura de trabalho 515 mm, disco 3×230 mm, 178/169 kg.



ELÉTRICA
HUSQVARNA PG 510
4.0/2.2 kW, 400/220 V, 3-phase/1-phase, largura de trabalho 515 mm, disco 3×230 mm, 133/120 kg.



ELÉTRICA
HUSQVARNA PG 450
2.2 kW, 230 V, 1-phase, largura de trabalho 450 mm, disco 3×180 mm, 109 kg.



NOVO

ELÉTRICA
HUSQVARNA BMG 444SC
2.2 kW, 230 V 16 A, largura de trabalho 444 mm, 132/135 kg. Controle de velocidade/velocidade fixo.

POLIDORAS MONODISCO



ELÉTRICA
HUSQVARNA PG 400
4 kW, 400 V, 3-phase, largura de trabalho 400 mm, 115 kg.



ELÉTRICA
HUSQVARNA PG 280
3/2.2 kW, 400/220 V, 3-phase/1-phase, largura de trabalho 280 mm, 70 kg.



NOVO

ELÉTRICA
HUSQVARNA BG 250
5.5 kW, 400 V, 3-phase, largura de trabalho 250 mm, 146 kg.



ELÉTRICA
HUSQVARNA HTC 270 EG
2.2 kW, 230 V, 1-phase, largura de trabalho 270 mm, 103 kg.



FERRAMENTAS METÁLICAS PARA POLIMENTO



SÉRIES HUSQVARNA G 1400
Segmentos desenhados para oferecer um rendimento ótimo em todo tipo de aplicações. Cinco tipos de liga. Tamanho do grão de 20 a 100.



SÉRIES HUSQVARNA VARI-GRIND G 600
A gama Silver de segmentos tem uma categoria otimizada para facilitar a seleção das ferramentas. Tamanho do grão de 20 a 100.



SÉRIES HUSQVARNA SMHXX
A série SMHXX consiste em cinco séries de ferramentas diferentes, para todas as superfícies, desde macias/abrasivas a extremamente duras quando nada mais funciona.



HUSQVARNA POLIMENTO DE MADEIRA
A série de madeira é uma ferramenta diamantada de camada única desenvolvida especificamente para a fase inicial eficiente da madeira. As almofadas de oleagem também estão disponíveis para pós-tratamento.



HUSQVARNA ANEIS PARA FERRAMENTAS
São adequados para as nossas polidoras/retificadoras mais pequenas, menos segmentos por ferramenta significam mais peso e potência no solo.



PORTAFERRAMENTAS MULTI
Um suporte de ferramentas que lhe permite anexar ferramentas de alteração Redilock e EZ as suas polidoras Husqvarna. Para a máxima versatilidade.

FERRAMENTAS METÁLICAS PARA REMOÇÃO E PREPARAÇÃO



FERRAMENTAS PARA MARTELAR HUSQVARNA
Esta série está desenvolvida para criar uma superfície martelada ou para expor grandes lajes, pero também para criar um perfil martelado em superfícies exteriores.



SÉRIES HUSQVARNA EZ PREP
Projetado para uma remoção eficiente e está disponível em quatro variantes, dependendo da dureza do pavimento.



SÉRIES HUSQVARNA T-REX
A série T-REX com PCDs está desenhada para uma remoção agressiva e está disponível com acessório de troca EZ e anéis.



SÉRIES HUSQVARNA RAVAGER
Esta série está desenvolvida para criar uma superfície martelada ou para expor grandes lajes.



HUSQVARNA SHARX™
Para a rápida e fácil remoção de superfícies densas em solos de betão de pavimentação rugosa. A liga metálica assegura que as almofadas permaneçam abertas e afiadas.



HUSQVARNA PIRANHA™
Ferramenta PCD desenhada para a rápida e agressiva remoção e nivelamento de difíceis e numerosas capas.

FERRAMENTAS DE RESINA PARA POLIMENTO



SÉRIE HUSQVARNA SF
A nossa tecnologia de resina Premium combinada com um design flexível otimizado



SÉRIE HUSQVARNA SP
Série de ferramentas de polimento de alto desempenho para todos os tipos de betão.



SÉRIE HUSQVARNA DF
Ideal para polimento de betão e coberturas cimentícias, tais como sobreposições ou betonilhas. É o melhor produto para resolver problemas para todos os tipos de problemas.



SÉRIE HUSQVARNA P 1200
As almofadas de polimento de ligação de resina podem ser escolhidas para polimento de alta qualidade. O grão varia de 50 a 3000.

FERRAMENTAS DE RESINA APLICAÇÕES ESPECIAIS



SÉRIE HUSQVARNA DB
Blocos Diamond Fenix e Diamond, para aplicações de acabamento cimentiosas que requerem resina resistente a altas temperaturas.



SÉRIE HUSQVARNA DX
Diamond Xpress cobre o nosso portfólio para pedra natural, criadas especificamente para trabalhos húmidos e secos.



HUSQVARNA OVERLAY
Ferramenta de sobreposição de alto desempenho, ligada a resina. Acessório de velcro universal para utilização em qualquer máquina.



HUSQVARNA SANDING AND OILING PADS
Especialmente concebido para lixar e lubrificar ao restaurar pavimentos de madeira. Acessório de velcro universal para utilização em qualquer máquina.



HUSQVARNA HIPERCLEAN PADS
Almofadas de manutenção impregnadas de diamante, ideais para a limpeza de pavimentos polidos em betão.

QUÍMICOS PARA A PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIES



SISTEMA DE ACABAMENTO
GM 3000 20L
GM+ 9L



SISTEMA DE ENDURECIMENTO
CURE (K) 20L
CURE (L) 20L
CURE+ 20L/200L



SISTEMA DE PROTEÇÃO
Para proteger a superfície contra manchas:
Premium Guard WB 5L/10L
Premium Guard SB 5L/10L
Topical Guard 20L
Topical Guard Color LG 20L
Topical Guard Color DG 20L




SISTEMA DE LIMPEZA
limpeza e tratamento para pavimentos 5L

FERRAMENTAS PARA AVALIAÇÃO DA SUPERFÍCIE DO PAVIMENTO



DISPOSITIVO DE TESTE DE FRICÇÃO, BOT 3000 E
Portátil completamente automático para medir a resistência ao escorregamento dos pavimentos, mede coeficientes de fricção estático e dinâmico em seco e húmido.



HUSQVARNA MAHRSURF PS10 – TESTE DE RUGOSIDADE
Um teste de aspereza da superfície móvel. Mede 31 parâmetros, por exemplo Ra, Rz, Rmax.



HUSQVARNA RHOPoint IQ – MEDIDOR DE BRILHO
Um poderoso testador de qualidade de superfície móvel. Medidas Gloss, DOI e HAZE.



HUSQVARNA MG6-SS MEDIDOR DE BRILHO
Um medidor de brilho portátil desenvolvido especificamente para pedra. Ângulo de medição 60°.



HUSQVARNA MOHS TEST KIT – TESTE DE DUREZA
Um kit de teste de risco para determinar a dureza do betão ou de qualquer piso duro em relação à escala de Mohs.



TESTE DE PENETRAÇÃO KARSTEN PIPE TEST KIT
Um kit de teste de penetração de água usado como um procedimento de teste rápido da penetração da água em materiais de construção.

EXTRATORES DE PÓ



ELÉTRICO
HUSQVARNA T 10000
11 kW, 380–415 V, 32 A, 900 m³/h, 336 kg.



ELÉTRICO
HUSQVARNA T 7500
5.5 kW, 380–415 V, 16 A, 600 m³/h, 206 kg.



ELÉTRICO
HUSQVARNA HTC D80
7.5 kW, 230–400 V, 16.7 A, 700 m³/h, 272 kg



ELÉTRICO
HUSQVARNA HTC D60
5.5 kW, 230–480 V, 15 A, 530 m³/h, 179 kg



ELÉTRICO
HUSQVARNA S 36
3.6 kW, 220–230 V, 14 A, 600 m³/h, 65 kg.



ELÉTRICO
HUSQVARNA DE 120 H
2.2 kW, 220–240 V, 15 A, 480 m³/h, 39 kg



ALIMENTADO A BATERIA
HUSQVARNA DE 110i H
Aspirador versátil e compacto da classe H.
Potência de saída 0,9 kW, peso 26 kg. Sistema de baterias Husqvarna BLi 36 V.



ELÉTRICO
HUSQVARNA DE 110 H
1.1 kW, 220–240 V, 5 A, 240 m³/h, 25 kg



ELÉTRICO
HUSQVARNA DE 110 SH
0.9 kW, 220–240 V, 4 A, 215 m³/h, 25 kg



ELÉTRICO
HUSQVARNA S11
1.2 kW, 220–230 V, 16 kg

PRE SEPARADORES



HUSQVARNA C 5500
76 mm, 100 l, 67 kg.



HUSQVARNA C 3000
63 mm, 37 l, 22 kg.

ASPIRADORES DE LAMA



ELÉTRICO
HUSQVARNA W 70 P
1.2 kW, 220–230 V, 8 A, 200 m³/h, 44 kg.



ELÉTRICO
HUSQVARNA W 70
1.2 kW, 220–230 V, 5 A, 200 m³/h, 34 kg.



ELÉTRICO
HUSQVARNA W 250 P
1.2 kW, 220–230 V, 7 A, 160 m³/h, 27 kg.

PURIFICADORES DE AR



ELÉTRICO
HUSQVARNA A 2000
0.75 kW, 220–230 V, 3.3 A, 38 kg.



ELÉTRICO
HUSQVARNA A 1000
0.285 kW, 220–230 V, 1.2 A, 18 kg.



COLEGAS DE EQUIPA QUE LHE DÃO MAIS DO QUE POTÊNCIA

Como especialista em demolição telecomandada você sabe exatamente como fazer o trabalho, e as nossas soluções permitem-lhe fazê-lo de uma forma mais inteligente, mais segura e com novos níveis de potência. Explore o que pode conseguir com os robôs de demolição DXR de Husqvarna. Prepare-se para experimentar uma potência imparável e um controlo rigoroso como nunca antes testou.

DEMOLIÇÃO TELECOMANDADA E ACESSÓRIOS



HYDRAULIC-POWERED

HUSQVARNA DXR 315

27 kW, 2020 kg, alcance para cima/
frente 5.5/5.2 m ferramenta incluída.



HYDRAULIC-POWERED

HUSQVARNA DXR 305


27 kW, 1960 kg, alcance para cima/
frente 5.2/4.9 m ferramenta incluída.



HYDRAULIC-POWERED

HUSQVARNA DXR 275

24 kW, 1750 kg, alcance para cima/
frente 4.8/4.5 m ferramenta incluída..

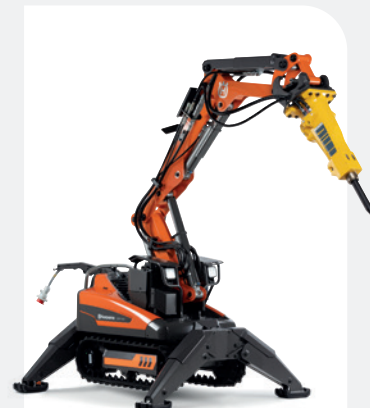

PETROL-POWERED

HUSQVARNA DXR 145

18.5 kW, 985 kg, alcance para cima/
frente 4.4/3.7 m ferramenta incluída.



HUSQVARNA DCR 300 AND DCR 100

Para robôs de demolição Husqvarna. Com estes poderosos trituradores, pode facilmente esmagar um muro de betão de 400 mm de espessura, escadas, pilares etc.



HUSQVARNA BUCKETS

Disponível em três tamanhos. Para modelos DXR 140/145: Standard 52 cm /55 litros. Largo 77 cm /60 litros. Estreito 30 cm /40litros. Restantes DXRs: Standard 52 cm /85 litros. Largo 77 cm /105 litros Estreito 30 cm /40 litros.

HUSQVARNA ER50

Um fresador de tambor rotativo que se encaixa em todos os nossos robôs de demolição. É uma ferramenta altamente produtiva para trincheiras, remoção de superfícies e perfis em rocha, betão e solo duro.



HUSQVARNA MULTI RETENTOR

MG 200 e MG100 Oferece baixo peso operacional com elevado volume de aderência.



KIT DE PROTEÇÃO TÉRMICA

Permite trabalhar em aplicações quentes protegendo as peças vitais de danos por aquecimento radiante e de condução.



HUSQVARNA MARTELOS

Excelente potência para uso com máquinas de demolição Husqvarna DXR.



HUSQVARNA DSS 200

Para robôs de demolição Husqvarna. Tesoura de aço para demolição de estruturas, tubagens, vasos de processo e tanques. Ideal em áreas sensíveis como indústrias de processos.



FERRAMENTAS DE TRABALHO

Permitem uma maior distância entre o DXR e o objeto de trabalho.



LAGARTAS DE AÇO DXR 140/145

Permite trabalhar em aplicações a alta temperatura, bem como onde estão presentes objetos afiados.

NOVO

KIT DE ARREFECIMENTO MELHORADO

Permite trabalhar continuamente com total potência em altas temperaturas ambiente.



PROTEÇÃO AUDITIVA COM BANDOLETE

Confortável e leve com uma fita de cabeça flexível acolchoada. O desenho permite um ajuste de pressão de até 20%. Aprovado de acordo com a normativa em vigor.



PROTEÇÃO AUDITIVA COM RÁDIO FM

Boa qualidade de som e ajuste confortável. Equipado com entrada áudio de 3,5 mm (AUX) para leitor de música e rádio de comunicação. Versões disponíveis com fita adesiva ou suporte para capacete.



PROTEÇÃO OCULAR, CLEAR X

Óculos de proteção com lentes claras e sem risco, molduras extensíveis e lentes que podem ser angulares. Aprovado segundo a EN 166 e Ansi Z87+.

LUVAS, CLÁSSICAS

Uma luva durável de tamanho único feita, palma de couro de cabra com tecido spandex na parte de trás. Punho elástico com ajuste de algodão perfeito em torno do pulso.

BIDÃO PARA ÓLEO E COMBUSTÍVEL

O nosso bidão para gasolina desenvolvido por nós tem uma capacidade de 6 litros e está equipado com proteção anti derrame.



NOVO

HUSQVARNA SMARTGUARD™ CAPACETE PE 10 H

Resistente, mas leve, com uma proteção especial para o queixo protege o pescoço e a face do operador. Completo com proteção de viseira e audição, espaço para máscara anti poeira e proteção ocular.



NOVO

HUSQVARNA SMARTGUARD™ BLUSÃO PE 10 J

Blusão de proteção resistente e confortável feito com material reforçado para proteger a garganta e o peito do operador. Alta visibilidade de acordo com a classe 2 DA EN20471. Mangas amovíveis, bolsos inteligentes e ventilação. Tamanho S-XXL



cunha  mendes cunha, lda
Equipamentos Industriais

Zona Industrial do Socorro, Lote 28A
4820-011 São Gens - Fafe - Portugal

SIGA-NOS EM:



www.facebook.com/CunhaMendesCunhaLda



www.youtube.com/c/CUNHAMENDESCUNHALDA

www.cmc.pt

