



Olivé


Let's build green

CATALOGUE

GENERAL | GÉNÉRAL

2020 | 2021



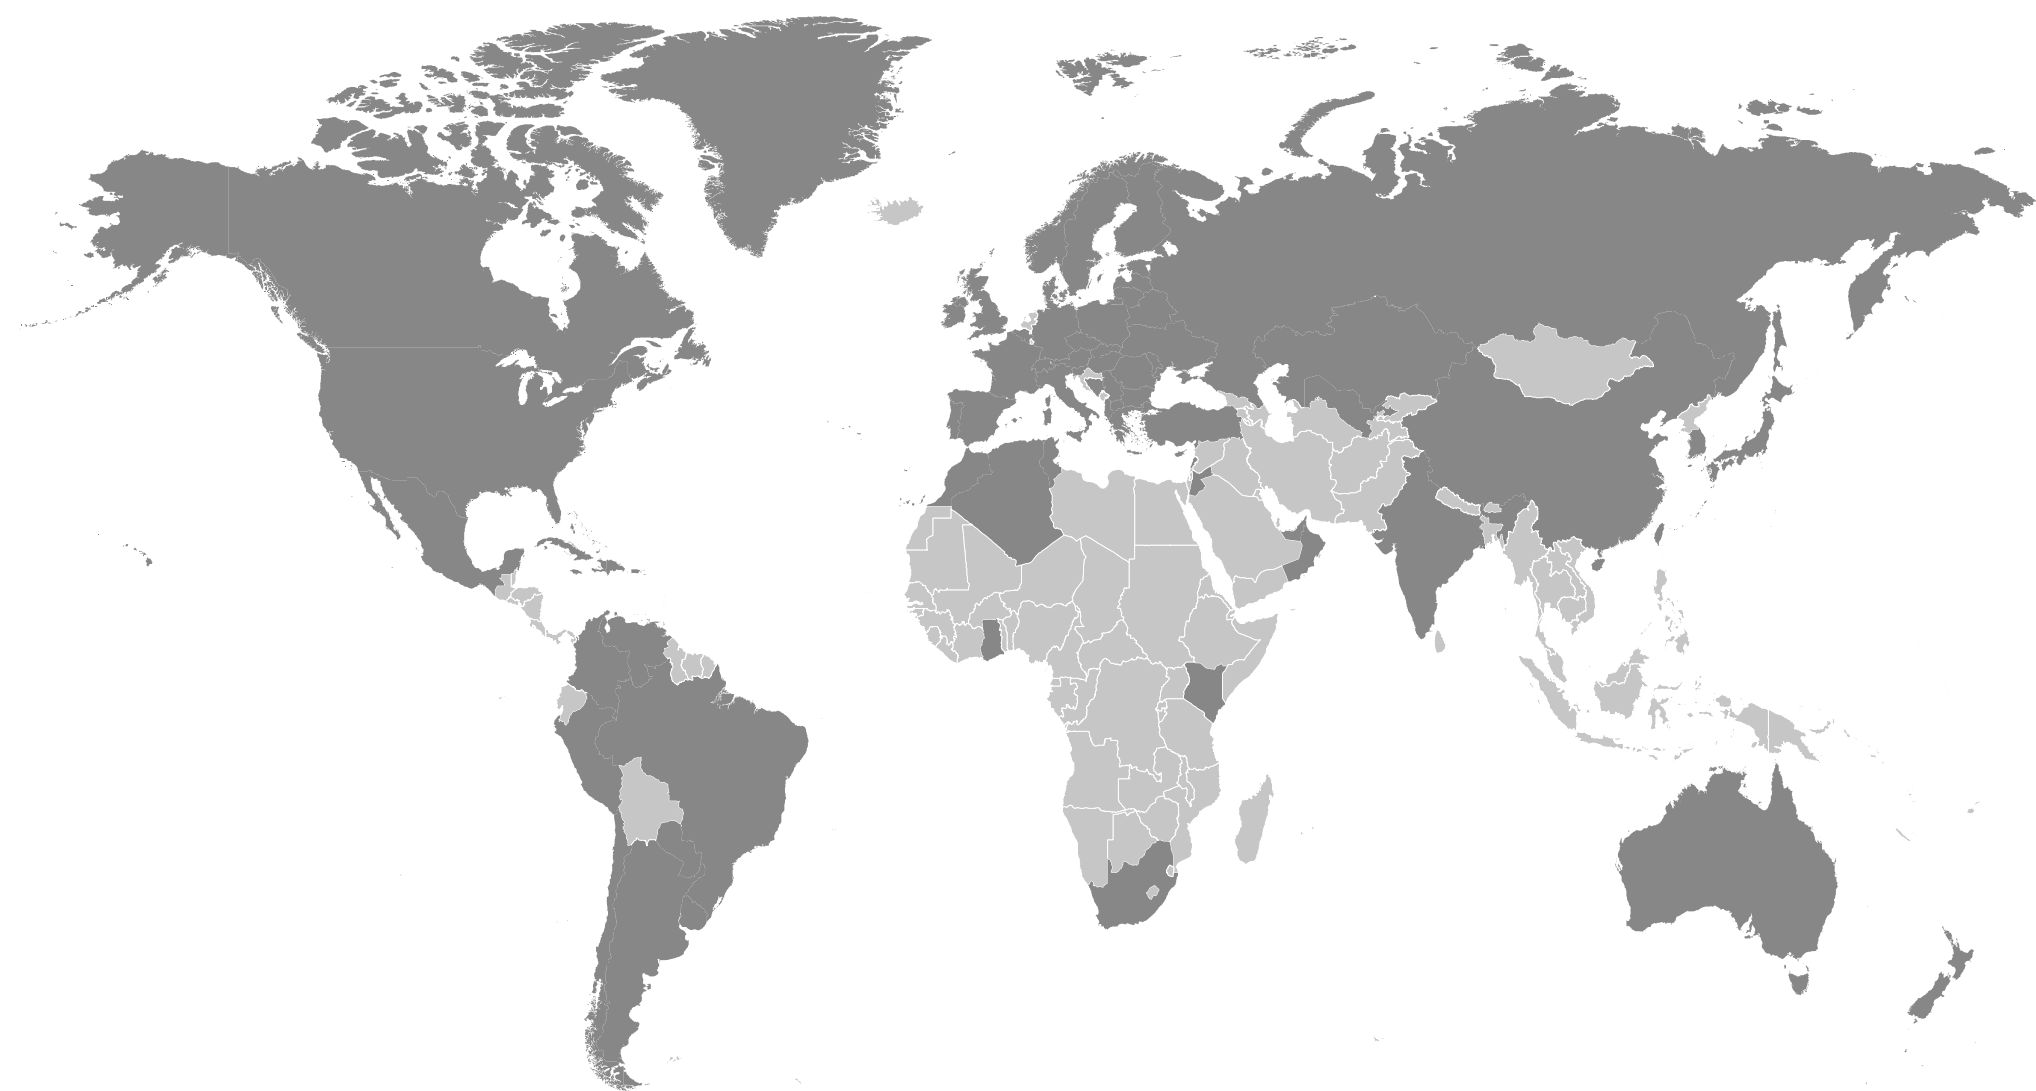

5 PRODUCTION UNITS / *UNITÉS DE PRODUCTION*

10 SALES BRANCHES / *FILIALES*

3 PRODUCT BRANDS / *MARQUES*

+70 EXPORT MARKETS / *MARCHÉS D'EXPORTATION*

+400 EMPLOYEES / *EMPLOYÉS*

SEALING • BONDING • FILLING

A GLOBAL COMPANY, PROVIDING A BETTER SEALING AND BONDING EXPERIENCE, CONTRIBUTING TO A MORE SUSTAINABLE WORLD.

Wolf Group unites all the production units and sales branches of Krimelte, a leading European manufacturer of construction chemistry products and systems. Products are marketed mainly under the Penosil and Olivé brands, but also under private labels by many world-known brands. A manufacturer with experience since 1974, Wolf Group offers full service – from research and product development, through manufacturing and to logistics solutions.

The production units and the respective sales branches of Wolf Group are located in Estonia, Spain, Russia and France. Separately, sales branches are situated in Latvia, Lithuania, Ukraine, Romania, Portugal and the United Kingdom.

The Group's export network extends from the United States to New Zealand, from Norway to South Africa and from Brazil to Japan, by covering more than 70 countries. Fast service, high quality, flexibility and stability are the keywords that best describe Wolf Group.

ÉTANCHÉITÉ • COLLAGE • CONDITIONNEMENT

UNE ENTREPRISE MONDIALE, OFFRANT UNE FORTE EXPÉRIENCE DE L'ÉTANCHÉITÉ ET DU COLLAGE TOUT EN CONTRIBUANT À UN MONDE PLUS DURABLE.

Wolf Group représente toutes les unités de production et les filiales commerciales de Krimelte, l'un des principaux fabricants européens de produits et systèmes dans la chimie du bâtiment. Les produits sont principalement commercialisés sous les marques PENOSIL et Olivé, mais également pour des marques privées de renommée mondiale.

Fabricant depuis 1974, Wolf Group offre un service complet – de la recherche et du développement, en passant par la fabrication jusqu'aux solutions logistiques.

Les unités de production et les filiales commerciales de Wolf Group sont situées respectivement en Estonie, Espagne, Russie et France. Par ailleurs, des filiales commerciales sont aussi situés en Lettonie, Lituanie, Ukraine, Roumanie, Portugal et au Royaume-Uni. La zone d'exportation du groupe s'étend des États-Unis à la Nouvelle-Zélande, de la Norvège à l'Afrique du Sud et du Brésil au Japon, en couvrant plus de 70 pays.

Service rapide, haute qualité, flexibilité et stabilité sont les mots décrivant le mieux Wolf Group.

Olivé

Olivé brand has specialized in the development and manufacture of silicones and sealants since 1974. Since then, the company has enjoyed worldwide sales of products to the architectural, construction, industrial and DIY sectors.

The product range is extensive, offering everything from silicones, acrylics, modified silanes, polyurethanes and butyls to polyurethane foams, adhesives, cement and aggregates. We manufacture products for a wide range of useful applications as well as ancillaries such as butyl-based preformed bands, polyethylene foam tapes, single and double-sided tapes and filler cords.

Olivé has a presence in architectural and engineering design in more than 50 countries, meeting the legislative standards and certifications of each and exceeding the stringent technical requirements for individual projects.

Olivé est une entreprise spécialisée dans le développement et la fabrication de mastics d'étanchéité depuis 1974, pour les secteurs de la construction, des ouvrages d'art, de l'industrie et du bricolage.

Les produits Olivé offrent une très large gamme de mastics, silicones, acryliques, hybrides, polyuréthanes, butyles, de mousses expansives, colles et adhésifs pour un large éventail d'application mais aussi une importante ligne de mousses adhésives imprégnées ou non, en polyuréthanes, PE, PVC, EPDM et autres matières ainsi que des bandes préformées, des doubles faces, des membranes d'étanchéité, des fonds de joints.

La société Olivé participe aux projets importants d'ouvrages d'art et d'avant-garde dans plus de 50 pays, dépassant les exigences techniques de chaque projet et répondant aux normes et certifications de chaque pays.

ALL OLIVÉ SEALANTS / TOUS LES MASTIC OLIVÉ:

PROVIDE EXCELLENT ADHESION /
POSSÈDENT UNE EXCELLENTE ADHÉRENCE

CURE FAST / DURCISSENT RAPIDEMENT

HAVE A PROVEN TRACK RECORD OF LONG LASTING DURABILITY /
ONT UNE EXPÉRIENCE PROUVÉE DE DURABILITÉ À LONG TERME

ARE CERTIFIED ACCORDING TO EN 15651 STANDARD AND HAVE CE CERTIFICATE /
SONT CERTIFIÉS SELON LA NORME EN 15651 ET SONT TITULAIRES CERTIFICAT CE

PROVIDE SOLUTIONS WHICH CONTRIBUTES TO ENERGY SAVING /
FOURNISSENT DES SOLUTIONS QUI CONTRIBUENT AUX ÉCONOMIES D'ÉNERGIE



ENERGY SAVING / ECONOMIE D'ENERGIE

Our company philosophy is based on the principles of total quality and RESPECT FOR THE ENVIRONMENT. Olivé products are the subject of continuous development to ensure they adapt to the changing requirements of environmental sustainability and improve their insulation performance.

La philosophie de l'entreprise est basée sur le principe de qualité totale et du RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT sur tous les plans. Les produits Olivé évoluent constamment pour s'adapter au développement durable et proposer des améliorations d'isolation qui réduiront les coûts liés à la consommation d'énergie.

Let's build green!

	GLAZING / VERRE	09
	600	11
	G-10	11
	G-15	12
	G-64	12
	IG-20	13
	IG-40	13
	SG-71	14
	CONSTRUCTION / CONSTRUCTION	15
	C-22 / C-22 c	17
	C-22 ral	18
	C-25 / C-25 c	18
	C-25 m	19
	C-27	19
	C-40 / C-40 c	20
	C-93	20
	C-94	21
	MP-20 HM	21
	MP-35	22
	MP-35 CR	23
	LEAD - FLASHING	23
	PU-16	24
	PU-45	24
	PU-46	25
	PU-47	25
	PU-00	26
	PU-50	26
	R-47	27
	BP-10	27
	MR-60	28
	TQ-10s	28
	TQ-15s	29
	SANITARY / SANITAIRE	31
	S-10	33
	S-11	33
	S-30	34
	S-42	34
	S-21	35
	S-22	36
	S-77	37
	DECORATING / DECORATION	39
	D-80	41
	D-60	42
	D-70	42
	D-71	43
	D-73	43
	FIRE RATED / COUPE FEU	45
	PIROFOC	47
	9069	48
	1200°C	48
	ACRIFOC	49
	HYBRIFOC	49
	INTUCRYL	50
	PU-476	50

	ADHESIVE / ADHESIFS	51
	A-01	53
	A-02	53
	A-03	54
	A-10	54
	A-22	55
	A-23	55
	A-30	56
	A-31	56
	A-32	57
	A-34	57
	A-35	58
	PVC CLEANER / NETTOYANT PVC	58
	A-40	59
	A-41	59
	A-45	60
	A-50	61
	EPDM	61
	SEAL & FIX / JOINT ET COLLAGE	63
	OLIVÉ CRYSTAL	65
	OLIVÉ ONE	66
	OLIVÉ TURBO	67
	OLIVÉ PARQUET	68
	OLIVÉ FLEXI-FIX	68
	ACCESSORIES / COMPLÉMENTS	69
	SMART INSULATION SYSTEM 04 WINDOW / SYSTÈME D'ISOLATION INTELLIGENT 04 WINDOW	71
	800	72
	CREAM CLEANER	72
	GLASS CLEANER	73
	SOLVENT CLEANER (FOIL SAFE)	73
	SOLVENT CLEANER (PEAR DROP)	74
	MEMB SD 20	74
	E BAND 600	75
	E BAND CPX	75
	E BAND DF 7	76
	E BAND EK	76
	E BAND PE CORD	77
	E BAND ACRYL 3	77
	MULTI-USE WIPES	78
	MIXING NOZZLE	78
	NYLON TACK SCREEN	79
	SKELETON PISTOL S1	79
	SEALANT PISTOL	80
	3N PISTOL CARTRIDGES	80
	6N PISTOL FOR SILICONE BAGS	81
	CHEMICAL TACK PISTOL	81
	OLIVE FOAM GUN S1 BLISTER	82
	PU FOX PISTOL	82
	PU-R58 GUN	83




GLAZING / VERRE

For more than 45 years, in the business, Olivé has worked closely with the glass sector, providing top-quality solutions to its various sealing and gluing needs: from conventional seals between any sort of glass to hermetic seals for insulating glass and all sorts of solutions for traditional and structural glass façades.

Durant plus de 45 ans d'existence Olivé a continuellement collaboré avec les fabricants de vitrage proposant des solutions de qualité afin de répondre aux nécessités de jointoiement et de collage; en commençant par les joints conventionnels sur tous types de vitrage, le jointoiement hermétiques des vitrages isolants jusqu'aux solutions pour les façades traditionnelles et le vitrage structural.

600 Acetoxy silicone / Silicone acétique



MAIN APPLICATIONS / APPLICATIONS PRINCIPALES:

Sealing glass and aluminium on light façades. Sealing windows.
Glazing in general.
Joint de vitrage et façade légère en aluminium / joint de menuiserie / vitrage en général .

MAIN CHARACTERISTICS / PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES:

- 100 % silicone. / 100% silicone.
- Permanent sealing. / Etanchéité permanente.
- Resistant to ageing. / Résistant au vieillissement.

TECHNICAL PARAMETRES / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Hardness, Shore A (ISO 7619-1). / Dureté Shore A (ISO 7619-1).	14
Movement capability. / Capacité de mouvement.	25 %
Elongation at break (ISO 37). / Allongement à rupture (ISO 37).	900 %
Tensile strength (ISO 37). / Résistance maximum (ISO 37).	1,50 MPa
Skin forming time. / Formation de peau.	10 - 20 min.


TRANSLUCIDE / TRANSPARENT	8425589600014
WHITE / BLANC	8425589600021
GRAY / GRIS	8425589600038
BROWN / BRUN	8425589600069
GOLD / DORÉ	8425589600076
BLACK / NOIR	8425589600168



300 ml



G-10 Silicone acetic supertransparent / Silicone acétique super transparent



MAIN APPLICATIONS / APPLICATIONS PRINCIPALES:

Sealing of monolithic glasses.
Joint sur verre et vitrine.

MAIN CHARACTERISTICS / PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES:

- Supertransparent. / Super transparent.
- Resistant to ageing. / Résistant au vieillissement.

TECHNICAL PARAMETRES / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Hardness, Shore A (ISO 7619-1). / Dureté Shore A (ISO 7619-1).	25
Movement capability. / Capacité de mouvement.	25 %
Elongation at break (ISO 37). / Allongement à rupture (ISO 37).	550 %
Tensile strength (ISO 37). / Résistance maximum (ISO 37).	2,00 MPa
Skin forming time. / Formation de peau.	10 - 20 min.

SUPERTRANSPARENT / SUPER TRANSPARENT	8425589362004
--------------------------------------	---------------




*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentiel un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



300 ml



G-15 Acetoxy silicone / Silicone acétique



MAIN APPLICATIONS / APPLICATIONS PRINCIPALES:

Sealed between glass and carpentry. Sealing of windows.
Jointoiment entre vitrage et menuiserie. Joint de fenêtres.

MAIN CHARACTERISTICS / PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES:

- Quick curing. / Séchage rapide.
- Excellent adhesion on non-porous supports / Excellente adhérence sur les supports non poreux.
- Durable seals / Joints durables.
- Permanently elastic / Élasticité permanente.


TECHNICAL PARAMETRES / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Hardness, Shore A (ISO 7619-1). / Dureté Shore A (ISO 7619-1).	18
Movement capability. / Capacité de mouvement.	25 %
Elongation at break (ISO 37). / Allongement à rupture (ISO 37).	700 %
Tensile strength (ISO 37). / Résistance maximum (ISO 37).	1,65 MPa
Skin forming time. / Formation de peau.	15 - 25 min.

TRANSLUCIDE / TRANSPARENT	8425589151011
WHITE / BLANC	8425589151028
GRAY / GRIS	8425589151042
BRONCE / BRONZE	8425589151035
BLACK / NOIR	8425589151066



G-64 Neutral silicone. Decoration mirrors / Silicone neutre. Miroirs



MAIN APPLICATIONS / APPLICATIONS PRINCIPALES:

Bonding of mirrors in various supports.
Collage miroirs.

MAIN CHARACTERISTICS / PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES:

- Does not attack mirror backing. / N'attaque pas l'argenture du miroir.
- Solvents free. Does not shrink. / Sans solvant. Sans fluage.
- Excellent resistance to moisture. / Très bonne résistance à l'humidité.

TECHNICAL PARAMETRES / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Hardness, Shore A (ISO 7619-1). / Dureté Shore A (ISO 7619-1).	21
Tensile strength (ISO 37). / Résistance maximum (ISO 37).	1,40 MPa
Skin forming time. / Formation de peau.	5 - 10 min.

WHITE / BLANC	8425589000046
---------------	---------------



IG-20 Neutral silicone. Insulating glass / Silicone neutre. Double vitrage



MAIN APPLICATIONS / APPLICATIONS PRINCIPALES:

Secondary sealant in manufacturing of Insulating Glass Units (IGU).
Joint de seconde barrière pour la fabrication des unités de vitrage isolant.

MAIN CHARACTERISTICS / PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES:

- Very fast curing time. / Temps de durcissement très rapide.
- Compatible with structural silicones. / Compatible avec les silicones structuraux.
- UV resistant. / Résistant aux UV.
- Long durability. / Longue durabilité.
- Meets standards EN 1279-2,-4 y 6 (G). / Répond aux normes EN 1279-2,-4 y 6 (G).

TECHNICAL PARAMETRES / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Hardness, Shore A (ISO 7619-1). / Dureté Shore A (ISO 7619-1).	40 ± 5
Working time. / Temps de travail.	20 - 60 min.
Handling Time. / Temps de manipulation.	3 - 6 h
Tensile strength (ISO 37). / Résistance maximum (ISO 37).	2,2 MPa
Elongation at break (ISO 37). / Allongement à rupture (ISO 37).	350 %




EN 1279
2, 4, 6(G)



BLACK / NOIR	-
--------------	---

IG-40 Neutral silicone. Insulating glass / Silicone neutre. Double vitrage



MAIN APPLICATIONS / APPLICATIONS PRINCIPALES:

Secondary sealant in manufacturing of Insulating Glass Units (IGU).
Joint de deuxième barrière pour la fabrication des doubles vitrages.

MAIN CHARACTERISTICS / PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES:

- Very fast curing time. / Temps de durcissement très rapide.
- Compatible with structural silicones. / Compatible avec les silicones structuraux.
- UV resistant. / Résistant aux UV.
- Long durability. / Longue durabilité.
- Meets standards EN 1279-2,-4 y 6 (G). / Répond aux normes EN 1279-2,-4 y 6 (G).

TECHNICAL PARAMETRES / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


Hardness, Shore A (ISO 7619-1). / Dureté Shore A (ISO 7619-1).	35 ± 5
Modulus 100% (ISO 37). / Module à 100% (ISO 37).	0,75 MPa
Elongation at break (ISO 37). / Allongement à rupture (ISO 37).	400 %
Tensile strength (ISO 37). / Résistance maximum (ISO 37).	1,50 MPa
Skin forming time. / Formation de peau.	5 - 15 min.



EN 1279
2, 4, 6(G)



BLACK / NOIR	310 ml	84255890000401
BLACK / NOIR	600 ml	-
BLACK / NOIR	20 l	-
BLACK / NOIR	185 l	-



OLIVÉ SG-71 is a one-component, neutral-curing, high modulus structural silicone with enhanced mechanical properties. It becomes an elastic rubber in contact with atmospheric humidity, staying chemically stable during ageing. Its unique properties give it a very high adhesive power, without the use of primer, on most of the materials used in curtain walls.

It is particularly recommended for:

- Glazing on light facades.

OLIVE SG-71 est un silicone mono composant à réticulation neutre à haut module et hautes prestations mécaniques pour les applications en collage structurales. Il se transforme en un caoutchouc élastique au contact de l'humidité atmosphérique, restant chimiquement stable au vieillissement climatique. Ses propriétés uniques lui confère un haut pouvoir d'adhérence, sans utiliser de primaire, sur la majorité des supports utilisés en mur-rideaux.

Spécialement conçu pour:

- le Vitrage Extérieur Collé (VEC).

MAIN APPLICATIONS / APPLICATIONS PRINCIPALES:

Structural bonding of glass and frames.
Collage structural des vitrages.

MAIN CHARACTERISTICS / PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES:

- Lasting structural adhesion. / Adhérence extra forte.
- High ultimate resistance. / Résistance finale élevée.
- Complies with European structural bonding regulations. / Conforme aux normes européennes de collage.
- Resistant to all atmospheric agents. / Résistant aux agents atmosphériques.
- Complies with norms EN 13022-2 ETAG002. / Conforme aux normes EN 13022-2 ETAG002.

TECHNICAL PARAMETERS / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Hardness, Shore A (ISO 7619-1). / Dureté Shore A (ISO 7619-1).	35
Module 100% (ISO 37). / Module à 100% (ISO 37).	0,65 MPa
Elongation at break (ISO 37). / Allongement à rupture (ISO 37).	400 %
Tensile strength (ISO 37). / Résistance maximum (ISO 37).	2,30 MPa
Skin forming time. / Formation de peau.	5 - 15 min.
Curing speed (23°C / 50% HR). / Vitesse de séchage (23°C / 50% HR).	3,0 mm. / 24 h. 5,6 mm. / 48 h. 8,8 mm. / 7 dias.

BLACK / NOIR	310 ml	8425589000715
BLACK / NOIR	600 ml	-
BLACK / NOIR	25 kg	-
BLACK / NOIR	220 kg	-



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présent sur une échelle de classe allant de A+ (les faibles émissions) à C (fortes émissions).

EN 13022-2
ETAG 002



310 ml



600 ml



25 kg
220 kg




CONSTRUCTION / CONSTRUCTION

The full line of Olivé products offers lasting solutions for air and water-tight sealing, fixing and insulating all sorts of materials used in construction and refurbishment projects. Olivé systems contribute to making construction elements more energy efficient.

La marque Olivé se caractérise aussi par la recherche, le développement et la production d'une grande variété de mastics et mousses expansives de technologies très diverses capables de répondre au besoin d'étanchéité et d'isolation sur tous types de matériaux supports dans les secteurs de la construction et de l'industrie.

C-22 / C-22 c Professional neutral silicone / Silicone neutre professionnel



OLIVÉ C-22 / C-22 C is a high-quality, one-component, neutral silicone that in contact with atmospheric moisture becomes an extremely strong elastic joint.

It retains both its adhesion and elasticity in the joints, without ageing, remaining stable against atmospheric agents.

- It is particularly recommended for:
- Sealing expansion joints between porous and non-porous materials.
 - Glazing and sealing in aluminium, wood and PVC windows and doors.
 - Sealing of glass and curtain walls.
 - Sealing of prefabricated concrete panels.
- Contains no strong-smelling or corrosive products.

OLIVE C-22/ C/22C est un silicone neutre de haute qualité, mono composant, qui au contact de l'humidité atmosphérique se transforme en un joint élastique extrêmement résistant.

Maintient ses propriétés élastique et d'adhérence exposé au vieillissement climatique, restant stable face aux agents atmosphériques.

- Recommandé spécialement pour:
- Jointoiment des joints de dilatation entre supports poreux et non poreux.
 - Joint de vitrage et de menuiseries en aluminium, bois et PVC.
 - Joints de mur-rideaux et façades légères.
 - Joints de panneaux de façades et préfabriqués en béton.

Ne contient pas de produits corrosifs et/ou à fortes odeurs.

MAIN APPLICATIONS / APPLICATIONS PRINCIPALES:

Sealed watertight perimeters of windows and doors. Sealing between prefabricated concrete panels. Perimeter joints and connections in aluminium, wood and PVC carpentry.
Joints divers dans le bâtiment, pour portes, fenêtres, préfabrifications béton, joints d'étanchéité de menuiseries bois, aluminium et PVC.

MAIN CHARACTERISTICS / PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES:

- Excellent multi-support adhesion. / Excellente adhérence tous supports.
- Permanently elastic. / Etanchéité permanente.
- Quick curing. / Séchage rapide.
- Odourless. / Inodore.

TECHNICAL PARAMETRES / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Hardness, Shore A (ISO 7619-1). / Dureté Shore A (ISO 7619-1).	18 - 24
Movement capability. / Capacité de mouvement.	25 %
Elongation at break (ISO 37). / Allongement à rupture (ISO 37).	550 %
Tensile strength (ISO 37). / Résistance maximum (ISO 37).	1,30-1,50 MPa
Skin forming time. / Formation de peau.	5 - 15 min.

C-22		
TRANSLUCIDE / TRANSPARENT	300 ml	8425589022014
WHITE / BLANC	300 ml	8425589022021
WHITE / BLANC	600 ml	

C-22 C		
WHITE / BLANC PVC	300 ml	8425589022519
BEIGE	300 ml	8425589022588
BROWN / BRUN RAL 8003	300 ml	8425589022540
LIGHT GRAY / GRIS CLAIR	300 ml	8425589022557
ALUMINUM GRAY / GRIS ALUMINIUM	300 ml	8425589022564
BLACK / NOIR	300 ml	8425589022571
BLACK / NOIR	600 ml	



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présenté un risque de nuisance par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (rés faibles émissions) à C (fortes émissions).




ISO 11600
Tipo F+G 25 LM
C-22



300 ml 600 ml



C-22 ral Coloured neutral silicone / Silicone Neutre couleurs



MAIN APPLICATIONS / APPLICATIONS PRINCIPALES:

Sealing watertight perimeters of windows and doors. Sealing between prefabricated concrete panels. Perimeter joints and connections in aluminium, wood and PVC carpentry. / Jointoiement périmétrique des fenêtres et des portes. Jointoiement des éléments préfabriqués en béton. Joints de calfeutrement en menuiserie PVC, Aluminium et bois.

MAIN CHARACTERISTICS / PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES:

- Excellent multi-support adhesion. / Excellente adhérence multi-supports.
- Permanently elastic. / Élasticité permanente.
- Quick curing. / Séchage rapide.

TECHNICAL PARAMETRES / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Hardness, Shore A (ISO 7619-1). / Dureté Shore A (ISO 7619-1).	18 - 24
Movement capability (ISO 11600). / Capacité de mouvement (ISO 11600).	±25%
Elongation at break (ISO 37). / Allongement à rupture (ISO 37).	550%
Tensile strength (ISO 37). / Résistance maximum (ISO 37).	1,30 - 1,50 MPa
Skin forming time. / Formation de peau.	5 - 15 min.

RAL 3000	8425589022823
RAL 3005	8425589022137
RAL 5010	8425589022861
RAL 6002	8425589022878
RAL 6005	8425589022144
RAL 6009	8425589022161
RAL 7011	8425589022724
RAL 7013	8425589022779
RAL 7016	8425589022755
RAL 7022	8425589022885
RAL 7037	8425589022748
RAL 8007	8425589022717
RAL 8014	8425589022762
RAL 8017	8425589022892
RAL 8019	8425589022908
RAL 9006	8425589022731
GRAY / GRIS	8425589022809
INOX DORADO / INOX DOURADO	8425589022700
GRAPHITE	8425589022915
MOTTLED BROWN / BRUN TACHETÉ	8425589022922
MOTTLED GREEN / VERT TACHETÉ	8425589022939



C-25 m Neutral wood silicone (Only available in UK) 🇬🇧



MAIN APPLICATIONS:

Bonding and sealing wooden elements, decoration and mouldings.

MAIN CHARACTERISTICS:

- Highly adhesive to any type of wood.
- Odourless.
- Colours: pine, sapelli, oak, cherry, beech.


TECHNICAL PARAMETRES

Hardness, Shore A (ISO 7619-1).	27
Movement capability.	12,5 %
Elongation at break (ISO 37).	550 %
Tensile strength (ISO 37).	1,30 MPa
Skin forming time.	5 - 15 min.

PINE	8425589021147
SAPELLI	8425589021154
OAK	8425589021130
CHERRY TREE	8425589021178
BEECH	8425589021161



C-25 / C-25 c Neutral silicone / Silicone neutre



MAIN APPLICATIONS / APPLICATIONS PRINCIPALES:

Sealing of construction elements. Perimeter joints and connections in aluminium, wood and PVC carpentry. / Jointoiement entre éléments de construction. Joints d'étanchéité et de calfeutrement en menuiserie PVC, Aluminium et bois.


MAIN CHARACTERISTICS / PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES:

- Highly resistant to the elements. / Produit polyvalent.
- Odourless. / Sans odeur.
- Permanently elastic. / Élasticité permanente.

TECHNICAL PARAMETRES / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Hardness, Shore A (ISO 7619-1). / Dureté Shore A (ISO 7619-1).	25
Movement capability. / Capacité de mouvement.	12,5 %
Elongation at break (ISO 37). / Allongement à rupture (ISO 37).	550 %
Tensile strength (ISO 37). / Résistance maximum (ISO 37).	1,30 MPa
Skin forming time. / Formation de peau.	5 - 15 min.

C-25	
TRANSLUCIDE / TRANSPARENT	8425589021000
WHITE / BLANC	8425589021017
C-25C	
WHITE PVC / BLANC PVC	8425589021109
ALUMINIUM GRAY / GRIS ALUMINIUM	8425589021116
BLACK / NOIR	8425589021123



MAIN APPLICATIONS:

Perimeter and connection joints for aluminium, wood and PVC carpentry. Sealing of joints between porous and non-porous substrates including concrete, masonry, brick, aluminium (lacquered, anodized, painted,...), PVC, glass, ceramics and most plastics. Glazing weathersealing of windows. Sealing of precast concrete wall units.

MAIN CHARACTERISTICS:

- Extremely long service life.
- Excellent adhesion.
- High Movement capability (ISO 11600).


TECHNICAL PARAMETRES

Hardness, Shore A (ISO 7619-1).	27
Modulus 100% (ISO 37).	0,35 MPa
Elongation at break (ISO 37).	400 %
Tensile strength (ISO 37).	0,75 MPa
Skin forming time.	5 - 10 min.

TRANSLUCIDE	8425589027019
WHITE	8425589027026



C-40 / C-40 c Neutral alkoxy silicone / Silicone neutre alcoxy



MAIN APPLICATIONS / APPLICATIONS PRINCIPALES:

Sealing of perimeter joints in carpentry. Sealing of expansion joints between porous and non-porous materials.
Joint de dilatation entre éléments de construction poreux ou non poreux. Joints d'étanchéité et de calfeutrement en menuiserie PVC, Aluminium et bois.

MAIN CHARACTERISTICS / PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES:

- Long useful life. / *Longue durée de vie.*
- Suitable for metal. / *Convient pour le métal.*
- Excellent sealing without primer. / *Excellente adhérence sans primaire.*
- Highly resistant to the elements. / *Haute résistance aux intempéries.*

TECHNICAL PARAMETRES / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Hardness, Shore A (ISO 7619-1). / <i>Dureté Shore A (ISO 7619-1).</i>	20 - 25
Modulus 100% (ISO 37). / <i>Module à 100% (ISO 37).</i>	0.35 - 0.45 MPa
Elongation at break (ISO 37). / <i>Allongement à rupture (ISO 37).</i>	600 %
Tensile strength (ISO 37). / <i>Résistance maximum (ISO 37).</i>	1,35 MPa
Skin forming time. / <i>Formation de peau.</i>	5 - 30 min.

C-40	
TRANSLUCIDE / TRANSPARENT	8425589410002
WHITE / BLANC	8425589401017
C-40 C	
WHITE / BLANC	8425589390014

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR

A+

A+ A B C

snif

MAQUÉ N° 2919

VITRAGE N° 3645

snif

CLASSE

MASTIC ELASTOMÈRE

POUR

C-40 c

snif

MAQUÉ N° 4254

VITRAGE N° 4257

snif

CLASSE

MASTIC ELASTOMÈRE

POUR

C-40

snif

ONLY FOR C-40 c

snif


ONLY FOR C-40

snif

300 ml



C-93 Neutral benzamide silicone (Only available in UK)



MAIN APPLICATIONS:

Sealing curtain walls. Sealing concrete and structural carpentry joints. Sealing windows. Glass in general.

MAIN CHARACTERISTICS:

- High elasticity.
- Highly resistant to the elements.
- Excellent adhesion without primer.
- Odourless.

TECHNICAL PARAMETRES

Hardness, Shore A (ISO 7619-1).	18
Movement capability.	25 %
Elongation at break (ISO 37).	650 %
Tensile strength (ISO 37).	1,00 MPa
Skin forming time.	5 - 10 min.

WHITE	8425589933037
BLACK	8425589933044

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR

A+

A+ A B C

snif

MAQUÉ N° 2919

VITRAGE N° 3645

snif

CLASSE

MASTIC ELASTOMÈRE

POUR

C-40 c

snif

MAQUÉ N° 4254

VITRAGE N° 4257

snif

CLASSE

MASTIC ELASTOMÈRE

POUR

C-40

snif

ONLY FOR C-40 c

snif


ONLY FOR C-40

snif

300 ml



C-94 Neutral silicone marble / Silicone neutre marbre



MAIN APPLICATIONS / APPLICATIONS PRINCIPALES:

Sealing marble, natural stone and fibrocement-panel joints.
Joints et collage sur pierre naturelle, marbre et granit.

MAIN CHARACTERISTICS / PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES:

- It can be used with natural stone - It doesn't stain. / *Compatible avec les pierres naturelles - Il ne tache pas.*
- Flexible. High movement capacity. / *Grande capacité de mouvement.*
- Anti-mould. / *Avec protection fongicide.*
- Excellent adhesion without primer. / *Très bonne adhérence sans primaire.*

TECHNICAL PARAMETRES / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Hardness, Shore A (ISO 7619-1). / <i>Dureté Shore A (ISO 7619-1).</i>	25
Movement capability. / <i>Capacité de mouvement.</i>	25 %
Elongation at break (ISO 37). / <i>Allongement à rupture (ISO 37).</i>	500 %
Tensile strength (ISO 37). / <i>Résistance maximum (ISO 37).</i>	1,50 MPa
Skin forming time. / <i>Formation de peau.</i>	10 - 20 min.

TRANSLUCIDE / TRANSPARENT	8425589940011
---------------------------	---------------

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR

A+

A+ A B C

snif

MAQUÉ N° 2919

VITRAGE N° 3645

snif

CLASSE

MASTIC ELASTOMÈRE

POUR

C-40 c

snif

MAQUÉ N° 4254

VITRAGE N° 4257

snif

CLASSE

MASTIC ELASTOMÈRE

POUR

C-40

snif

ONLY FOR C-40 c

snif


ONLY FOR C-40

snif

300 ml



MP-20 HM Hybrid sealant / Mastic hybride



MAIN APPLICATIONS / APPLICATIONS PRINCIPALES:

Sealing and joining of construction elements with mechanical loads. Perfect for industrial applications and installations.
Jointoiment et calfeutrement d'éléments de construction avec charges mécaniques. Idéal en applications d'installations industrielles.

MAIN CHARACTERISTICS / PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES:

- Enhanced mechanical properties. / *Hautes propriétés mécaniques.*
- Quick curing without shrinking. / *Réticulation rapide sans retrait.*
- Excellent multi-support adhesion. / *Excellente adhérence tous supports.*
- It adheres to damp surfaces. / *Applicable sur surfaces humides.*
- Paintable / Peut se peindre.

TECHNICAL PARAMETRES / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Hardness, Shore A (ISO 7619-1). / <i>Dureté Shore A (ISO 7619-1).</i>	50
Movement capability. / <i>Capacité de mouvement.</i>	20 %
Elongation at break (ISO 37). / <i>Allongement à rupture (ISO 37).</i>	200 %
Tensile strength (ISO 37). / <i>Résistance maximum (ISO 37).</i>	2,00 MPa
Skin forming time. / <i>Formation de peau.</i>	35 - 45 min.

WHITE / BLANC	8425589600618
---------------	---------------

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR

A+

A+ A B C

snif

MAQUÉ N° 2919

VITRAGE N° 3645

snif

CLASSE

MASTIC ELASTOMÈRE

POUR

C-40 c

snif

MAQUÉ N° 4254

VITRAGE N° 4257

snif

CLASSE

MASTIC ELASTOMÈRE

POUR

C-40

snif

ONLY FOR C-40 c

snif


ONLY FOR C-40

snif

290 ml



MP-35 Hybrid Sealant / *Mastic hybride*



OLIVÉ MP-35 is a fast curing, one-component, elastic sealant based on innovative hybrid polymer technology for both indoor and outdoor applications.

It retains its elasticity and adhesion, remaining stable against atmospheric agents. Its quick curing and lack of shrinking means it can be painted, even without curing with water-based paints and other systems.

It is particularly recommended for:

- General sealing in construction, even on wet surfaces.
- Sealing of prefabricated concrete.
- Expansion and connection joints in facades.
- Also suitable for movement floor joints.
- Suitable for indoor flooring.

OLIVE MP-35 est un mastic élastique mono composant, à prise rapide, basé sur une technologie de polymères hybrides, pour des applications en intérieur et en extérieur.

Maintient ses propriétés mécaniques d'élasticité et d'adhérence dans le temps, reste stable exposé aux agents atmosphériques.
Son séchage rapide et l'absence de retrait lui permet d'être recouvert de peinture même frais avec des peintures aqueuses et aussi d'autres systèmes.

Spécialement conçu:

- Jointoiement en général dans la construction, inclus sur supports humides
- Jointoiement d'éléments préfabriqués en béton
- Traitement des joints de dilatation et de calfeutrement en façades.
- Collages légers dans la construction.
- Convient également aux joints de plancher de mouvement.
- Convenent pour revêtement intérieu.

MAIN APPLICATIONS / APPLICATIONS PRINCIPALES:

Sealing of prefabricated concrete. Expansion and connection joints in facades, e.g., joints between window frames, doors and masonry, steps, balconies, etc.
Joint d'étanchéité sur éléments de préfabrication béton. Joint de dilatation et d'étanchéité entre éléments de façade : joints de menuiseries/maçonnerie, marches, terrasses, balcons...

MAIN CHARACTERISTICS / PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES:

- High elasticity and Movement capability. / Haute élasticité et grande capacité de mouvement.
- Excellent multi-support adhesion. / Très bonne adhérence tous supports.
- Adheres to humid surfaces. / Adhère sur supports humides.
- Paintable / Peut se peindre

TECHNICAL PARAMETRES / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


Hardness, Shore A (ISO 7619-1). / Dureté Shore A (ISO 7619-1).	35
Movement capability. / Capacité de mouvement.	25 %
Elongation at break (ISO 37). / Allongement à rupture (ISO 37).	950 %
Tensile strength (ISO 37). / Résistance maximum (ISO 37).	3,30 MPa
Skin forming time. / Formation de peau.	40 - 50 min.

WHITE / BLANC	290 ml	8425589730018
GRAY / GRIS RAL 7044	290 ml	8425589730025
BLACK / NOIR	290 ml	8425589730049
BROWN / BRUN	290 ml	8425589730032
WHITE / BLANC	600 ml	
RAL 7035	600 ml	
BROWN / BRUN M62	600 ml	



290 ml 600 ml

MP-35 CR Transparent hybrid sealant / *Mastic hybride super transparent*



MAIN APPLICATIONS / APPLICATIONS PRINCIPALES:

Sealing joints that require a super-transparent product. / Joints généraux dans le bâtiment sans risque de taches et aspect totalement invisible.

MAIN CHARACTERISTICS / PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES:

- It adheres to damp surfaces. / Applicable sur surfaces humides.
- Invisible seals. / Joints invisibles.
- It absorbs vibrations. / Absorbe les vibrations.
- Quick curing without shrinking. / Durcissement rapide sans retrait.

TECHNICAL PARAMETRES / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Hardness, Shore A (ISO 7619-1). / Dureté Shore A (ISO 7619-1).	30
Modulus 100% (ISO 37). / Module à 100% (ISO 37).	0,60 MPa
Elongation at break (ISO 37). / Allongement à rupture (ISO 37).	350 %
Tensile strength (ISO 37). / Résistance maximum (ISO 37).	2,00 MPa
Skin forming time. / Formation de peau.	20 - 30 min.




* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



290 ml

LEAD - FLASHING Roofing and flashing silicone (Only available in UK)



MAIN APPLICATIONS:

Roof repair and guttering. Suitable for sealing roof lights, downpipes, lead flashing, chimneystacks, ventilation ducts, ... Sealing of joints between dissimilar materials, including glass and plastics, to prevent weather ingress.

MAIN CHARACTERISTICS:

- Excellent flexibility. High movement capability.
- Excellent primerless adhesion.
- UV weather and ageing resistant.
- Low odour. Non-corrosive.
- Solvent free

TECHNICAL PARAMETRES

Hardness, Shore A (ISO 7619-1).	27
Modulus 100% (ISO 37).	0,50 MPa
Elongation at break (ISO 37).	550 %
Tensile strength (ISO 37).	1,50 MPa
Skin forming time.	5-10 min.




* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



300 ml



PU-16 PU Sealant / *Mastic polyuréthane*



MAIN APPLICATIONS / APPLICATIONS PRINCIPALES:

Horizontal expansion joints. Concrete walls. Prefabricated.
Joint de dilatation sur mur en béton et éléments préfabriqués.

MAIN CHARACTERISTICS / PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES:

- High elasticity and Movement capability (ISO 11600). / *Grande capacité de mouvement.*
- Easy application. / *Facile d'application.*
- Excellent multi-support adhesion. / *Très bonne adhérence tous supports.*
- Paintable. / *Peut se peindre.*

TECHNICAL PARAMETRES / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Hardness, Shore A (ISO 7619-1). / <i>Dureté Shore A (ISO 7619-1).</i>	25
Modulus 100% (ISO 37). / <i>Module à 100% (ISO 37).</i>	≤ 0,4 MPa
Elongation at break (ISO 8339). / <i>Allongement à rupture (ISO 8339).</i>	> 400 %
Tear strength (ISO 34). / <i>Résistance à la traction (ISO 34).</i>	6,5 N/mm
Skin forming time. / <i>Formation de peau.</i>	90 - 150 min.

WHITE / BLANC	300 ml	8425589162017
GRAY / GRIS	300 ml	8425589162024
BROWN / BRUN	300 ml	8425589162031
BLACK / NOIR	300 ml	8425589162048
BEIGE / BEGE	300 ml	8425589162055
GRAY / GRIS	600 ml	8425589162604
WHITE / BLANC	600 ml	8425589162611
BROWN / BRUN	600 ml	8425589162628
BLACK / NOIR	600 ml	8425589162635



300 ml 600 ml



PU-45 2-in-1 PU foam (manual and gun) / *Mousse PU 2 en 1 (manuelle & pistolable)*



MAIN APPLICATIONS / APPLICATIONS PRINCIPALES:

Filling and fixing of door and window frames on all types of building materials.
Mousse Polyuréthane de montage et d'isolation à usage généraux dans la construction.

MAIN CHARACTERISTICS / PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES:

- Dual application system to use with gun or nozzle. / *Système à double application pistolable et manuelle.*
- It insulates and fixes. / *Isolation et fixation.*
- Semi-rigid once dry. / *Mousse sèche devient semi rigide.*

TECHNICAL PARAMETRES / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


Post expansion (TM 1010) / <i>Post expansion (TM 1010).</i>	max. 80 %
Cutting time (TM 1005) / <i>Temps pour coupe (TM 1005).</i>	< 30 min.
Tack free time (TM 1014) / <i>Temps de séchage superficiel (TM 1014).</i>	6 - 10 min.
Tensile strength (TM 1018) / <i>Résistance à la traction (TM 1018).</i>	> 85 KPa
Compression strength (TM 1011) / <i>Résistance à la compression (TM 1011).</i>	> 25 KPa
Foam yield per 750 ml (TM 1003) / <i>Rendement de la mousse par 750 ml (TM 1003).</i>	55 L



750 ml



PU-46 Manual PU foam (Only available in UK)



MAIN APPLICATIONS:

Insulating and sealing of door and window frames. Filling of ducts and industrial applications and installations.

MAIN CHARACTERISTICS:

- Exceptional insulation properties.
- Great filling capacity.
- Excellent adhesion.
- Energy cost savings.
- Acoustic insulator.

TECHNICAL PARAMETRES

Post expansion (TM 1010)	max. 150%
Cutting time (TM 1005)	< 45 min
Tack free time (TM 1014)	8-12 min
Tensile strength (TM 1018)	> 30 KPa
Compression strength (TM 1011)	> 10 KPa
Foam yield per 750ml (TM 1003)	28 L



750 ml



PU-47 Foam PU gun (Only available in UK)



MAIN APPLICATIONS:

Extra high yield foam suitable for use in up to +40 °C temperatures applications.

MAIN CHARACTERISTICS:

- Multi-support adhesion.
- Thermal insulator.
- Acoustic insulator.

TECHNICAL PARAMETRES

Post expansion (TM 1010)	max. 80%
Cutting time (TM 1005)	< 30 min
Tack free time (TM 1014)	6-10 min
Tensile strength (TM 1018)	> 85 KPa
Compression strength (TM 1011)	> 25 KPa
Foam yield per 750ml (TM 1003)	55 L



750 ml



PU-00 Elastic gun foam / Mousse PU flexible pistolable



MAIN APPLICATIONS / APPLICATIONS PRINCIPALES:

Installation of windows and door frames. Insulation of penetrations. Works where elastic characteristics and minimum expansion pressure are necessary. / Installation de cadres de fenêtres et de portes. Isolation d'ouvertures. Applications où des caractéristiques élastiques et une pression de dilatation minimale sont nécessaires.

MAIN CHARACTERISTICS / PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES:

- Near-zero expansion pressure. / Pression de durcissement proche de zéro.
- Thermal insulation. / Isolation thermique.
- Acoustic insulation. / Isolation acoustique.
- Suitable for all season use. / Utilisation en toutes saisons.
- No shrinkage after curing. / Sans retrait après durcissement.

TECHNICAL PARAMETRES / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Post expansion (TM 1010) / Post expansion (TM 1010).	max. 60 %
Cutting time (TM 1005) / Temps pour coupe (TM 1005).	< 30 min.
Tack free time (TM 1014) / Temps de séchage superficiel (TM 1014).	6 - 10 min.
Tensile strength (TM 1018) / Résistance à la traction (TM 1018).	> 55 KPa
Compression strength (TM 1011) / Résistance à la compression (TM 1011).	> 3 KPa
Foam yield per 750 ml (TM 1003) / Rendement de la mousse par 750 ml (TM 1003).	43 L



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présenté un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (les faibles émissions) à C (fortes émissions).



750 ml



GREEN / VERT 8425589004843

PU-50 Foam PU gun / Mousse PU pistolable



MAIN APPLICATIONS / APPLICATIONS PRINCIPALES:

Low expansion foam suitable for low temperature application. / Mousse expansive à faible expansion adaptée aux applications à basse température.

MAIN CHARACTERISTICS / PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES:


- Easy to use. / Facile à utiliser
- All-season use -5°C to 30°C. / Toutes saisons -5°C to 30°C.
- Excellent thermal and acoustical insulation. / Isolation thermique et acoustique.
- Used for installing door frames and windows, insulation and fixation of penetrations and air conditioning conducts, filling of holes and gaps, wall panels fixing, as well as for sound and thermal insulation. / Isolant, fixant et calfeutrement.

TECHNICAL PARAMETRES / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Post expansion (TM 1010) / Post expansion (TM 1010).	max. 80 %
Cutting time (TM 1005) / Temps pour coupe (TM 1005).	< 30 min.
Tack free time (TM 1014) / Temps de séchage superficiel (TM 1014).	8 - 12 min.
Tensile strength (TM 1018) / Résistance à la traction (TM 1018).	> 65 KPa
Compression strength (TM 1011) / Résistance à la compression (TM 1011).	> 20 KPa
Foam yield per 750 ml (TM 1003) / Rendement de la mousse par 750 ml (TM 1003).	53 L



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présenté un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (les faibles émissions) à C (fortes émissions).



750 ml



8425589034710

R-47 Foam cleaner (Only available in UK) 🇬🇧



MAIN APPLICATIONS:

Cleans thoroughly the internal mechanism and the external parts of the dispensing guns from non-cured foam. Suitable for cleaning non-cured foam from most surfaces.

MAIN CHARACTERISTICS:

- It perfectly dissolves non-cured foam.
- It contains more active ingredients and less propellant.
- Free of CFCs.



500 ml



8425589000470

BP-10 Oil-based putty / Mastic à base d'huile



MAIN APPLICATIONS / APPLICATIONS PRINCIPALES:

Sealing for masonry and carpentry. / Tous joints à faible mouvement en bâtiment et industrie.

MAIN CHARACTERISTICS / PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES:

- Film-like product. / Produit pelliculaire.
- Remains flexible. / Reste souple.
- Easy to detach. / Batiment et industrie.

TECHNICAL PARAMETRES / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Density. / Densité.	1,58 - 1,63 g/ml
Flash point. / Point de rupture.	> 55°C
Temperature. / Température.	-30°C / +80°C



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présenté un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (les faibles émissions) à C (fortes émissions).




300 ml

WHITE / BLANC 8425589515509



MR-60 Mortar repair / Mastic de réparation



MAIN APPLICATIONS / APPLICATIONS PRINCIPALES:


Acrylic sealant. Mortar-look finish. Repairs manufacturing defects, joints and cracks in concrete, cement, mortar, stone and construction.
Mastic à base d'eau: Finition avec aspect mortier. Réparation de joints et fissures sur béton, ciment, pierre et maçonnerie.

MAIN CHARACTERISTICS / PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES:

- Imitates mortar. / Aspect mortier.
- High ultimate hardness. / Haute dureté.
- Paintable. / Peut être peint.
- Interior and exterior. / Intérieur et extérieur.
- Easy to apply and clean. / Facile d'application et de nettoyage.

TECHNICAL PARAMETRES / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Hardness, Shore A (ISO 7619-1). / Dureté Shore A (ISO 7619-1).	70
Cutting time. / Temps de prise.	48 h
Skin forming time. / Formation de peau.	15 - 20 min.




* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présenté un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (les faibles émissions) à C (fortes émissions).

GRAY / GRIS 8425589940110

300 ml



TQ-10s Résine de scellement Polystère Sans Styène (Only available in FR)



APPLICATIONS PRINCIPALES:


Scellement de fers à béton et de tiges filetées, crochets, tubes et acier. Système thixotrope.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES:

- Agrément Européen sur béton et élément maçonnerie avec tamis en nylon.
- Prise rapide.
- Sans styrène.
- Applicable en vertical et horizontale.
- Résine polystère.
- Utilisable sur supports mouillés ou humides.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Résistance à la traction (EN ISO 527 / ASTM 638). 95 Kg/cm2



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présenté un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (les faibles émissions) à C (fortes émissions).


GRIS 300 ml 8425589500321
GRIS 410 ml 8425589940035



300 ml
410 ml



TQ-15s Résine de scellement époxy acrylate sans styrène (Only available in FR)



APPLICATIONS PRINCIPALES:

Scellement de fers à béton et de tiges filetées. Application sur supports creux ou pleins, fragiles ou compact comme le béton, la pierre, le ciment.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES:

- Agrément Européen sur béton et élément maçonnerie avec tamis en nylon et barres d'armatures post installées.
- Prise rapide.
- Très haute résistance.
- Applicable sur supports creux ou pleins.
- Mortier Vinylestère.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Résistance à la traction (EN ISO 527 / ASTM 638). 71 Kg/cm2




* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présenté un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (les faibles émissions) à C (fortes émissions).



300 ml
410 ml



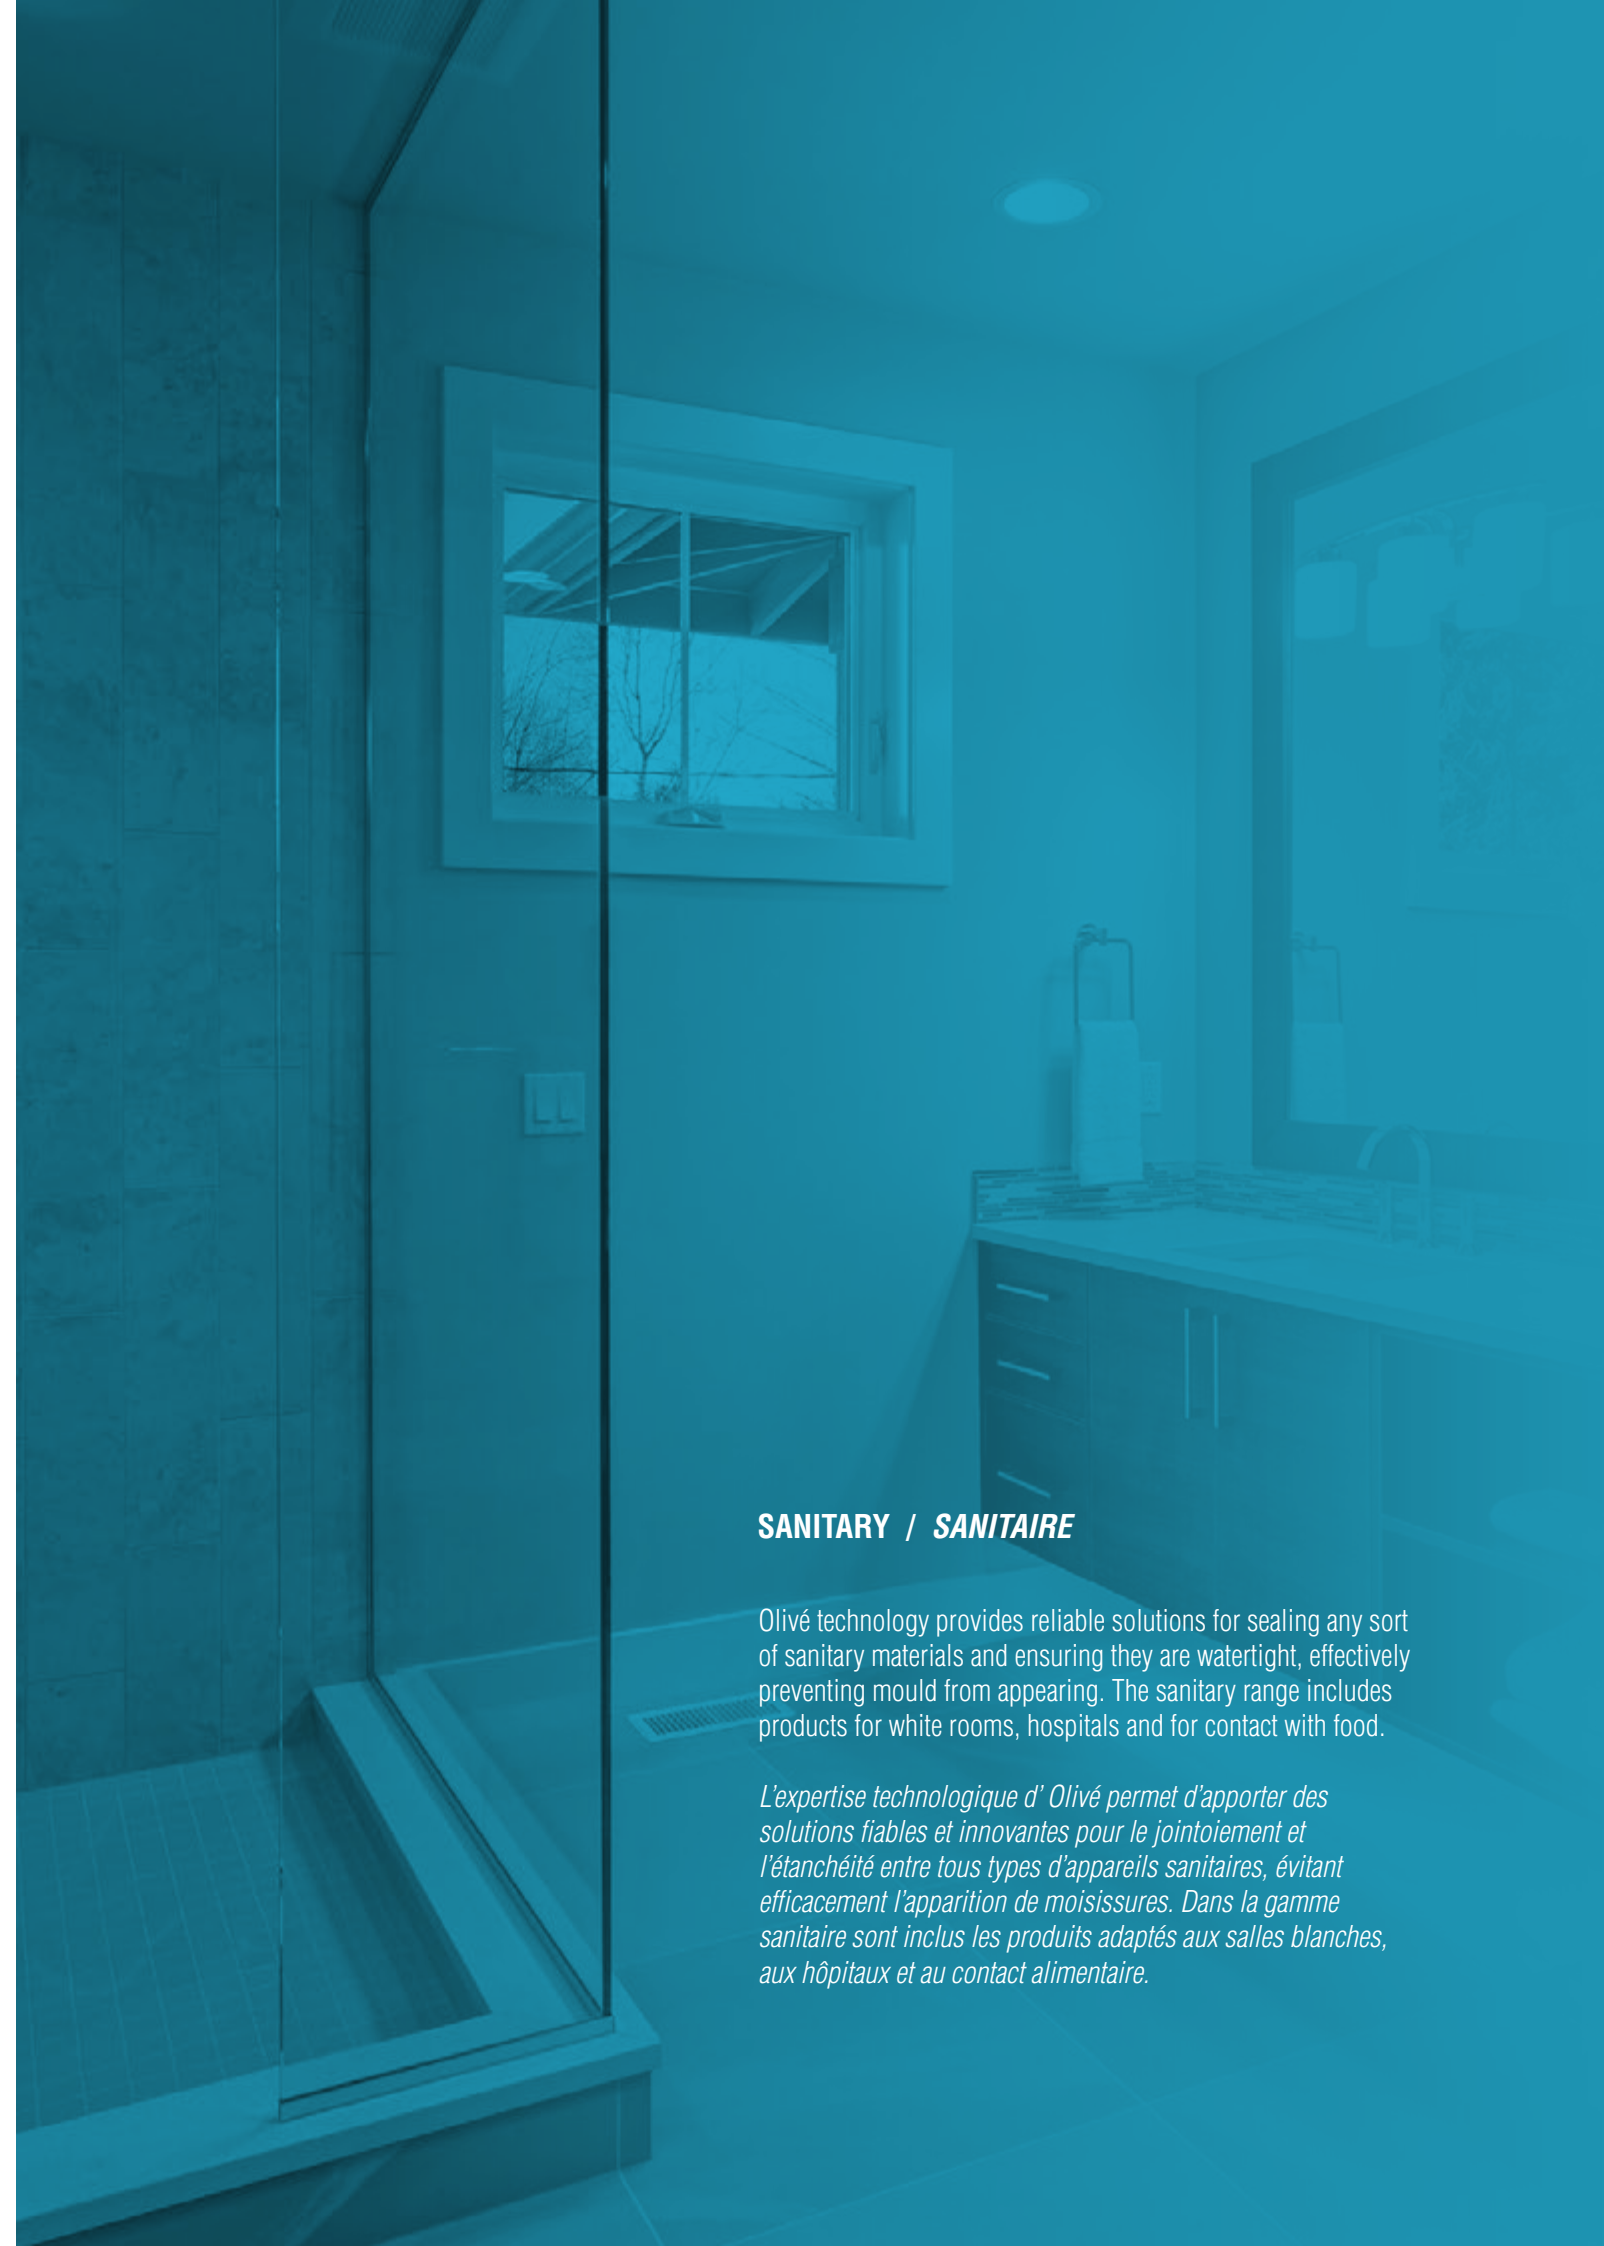

SANITARY / SANITAIRE

Olivé technology provides reliable solutions for sealing any sort of sanitary materials and ensuring they are watertight, effectively preventing mould from appearing. The sanitary range includes products for white rooms, hospitals and for contact with food.

L'expertise technologique d' Olivé permet d'apporter des solutions fiables et innovantes pour le jointoiment et l'étanchéité entre tous types d'appareils sanitaires, évitant efficacement l'apparition de moisissures. Dans la gamme sanitaire sont inclus les produits adaptés aux salles blanches, aux hôpitaux et au contact alimentaire.

S-10 Silicone acetic / Silicone acétique



MAIN APPLICATIONS / APPLICATIONS PRINCIPALES:

Sealing bathtubs, toilets, sinks, showers, kitchens and glazed elements in general. / Jointoiement de baignoires, lavabos, wc, bacs de douche, cuisines, et surfaces vitrifiées.

MAIN CHARACTERISTICS / PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES:

- Quick curing. / Séchage rapide.
- It contains a fungicide to protect dry film from mould. / Avec protection fongicide.
- Permanently watertight. / Étanchéité permanente.

TECHNICAL PARAMETRES / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Hardness, Shore A (ISO 7619-1). / Dureté Shore A (ISO 7619-1).	15
Modulus 100% (ISO 37). / Module à 100% (ISO 37).	0,25 MPa
Elongation at break (ISO 37). / Allongement à rupture (ISO 37).	400 %
Skin forming time. / Formation de peau.	20 - 30 min.



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



280 ml



S-11 Quick drying acetic silicone (30 min). Kitchens and bathrooms. / Silicone acétique à séchage rapide (30 min). Cuisines et salles de bain



MAIN APPLICATIONS / APPLICATIONS PRINCIPALES:

Sealing bathtubs, toilets, sinks, showers, kitchens and glazed elements in general. Sealing glass and carpentry. Silicone pour salles de bains et cuisines.

MAIN CHARACTERISTICS / PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES:

- High elasticity. / Séchage rapide.
- It contains a fungicide to protect the dry film from mould. / Protection fongicide.
- Excellent adhesion to glazed elements. / Étanchéité permanente.
- Excellent adhesion. / Excellente adhérence.

TECHNICAL PARAMETRES / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Hardness, Shore A (ISO 7619-1). / Dureté Shore A (ISO 7619-1).	15
Modulus 100% (ISO 37). / Module à 100% (ISO 37).	0,35 MPa
Elongation at break (ISO 37). / Allongement à rupture (ISO 37).	500 %
Tensile strength (ISO 37). / Résistance maximum (ISO 37).	1,50 MPa
Skin forming time. / Formation de peau.	20 - 30 min.



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



300 ml



TRANSLUCIDE / TRANSPARENT	300 ml	8425589012893
WHITE / BLANC	300 ml	8425589012886

S-30 Silicone acetic / Silicone acétique



MAIN APPLICATIONS / APPLICATIONS PRINCIPALES:

Sealing bathroom glass enclosures. Sealing refrigeration containers. Sealing ventilation and air-conditioning systems.
Produits hautes performances pour cuisines et bains, avec faible émissions de volatiles.

MAIN CHARACTERISTICS / PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES:

- Excellent adhesion to vitrified surfaces. / Adhérence sur supports vitrifiés.
- Anti-mould protection. / Anti moisissures.
- High elasticity. / Haute élasticité.
- Very good ageing resistance. / Forte résistance aux intempéries.

TECHNICAL PARAMETRES / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Hardness, Shore A (ISO 7619-1). / Dureté Shore A (ISO 7619-1).	17
Movement capability (ISO 11600) / Capacité de mouvement (ISO 11600).	25 %
Elongation at break (ISO 37). / Allongement à rupture (ISO 37).	850 %
Tensile strength (ISO 37). / Résistance maximum (ISO 37).	2,50 MPa
Skin forming time. / Formation de peau.	25 - 30 min.

WHITE / BLANC 8425589394913
TRANSLUCIDE / TRANSPARENT 8425589394906



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentiel un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (plus faibles émissions) à C (fortes émissions).



300 ml



S-42 Neutral silicone for cleanrooms / Silicone neutre salle blanche



MAIN APPLICATIONS / APPLICATIONS PRINCIPALES:

Sealing of cleanrooms. Sealing in operating rooms.
Joints pour l'industrie à usage des salles blanches, chambres froides, climatisation..

MAIN CHARACTERISTICS / PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES:

- Cleanrooms. / Salles blanches.
- Contains a fungicide to protect the dry film from mould. / Fongicide.
- Areas with foodstuffs. / Compatible en alimentaire.
- Highly humid resistant. / Haute résistance à l'humidité.

TECHNICAL PARAMETRES / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Hardness, Shore A (ISO 7619-1). / Dureté Shore A (ISO 7619-1).	25
Modulus 100% (ISO 37). / Module à 100% (ISO 37).	0,45 MPa
Elongation at break (ISO 37). / Allongement à rupture (ISO 37).	400 %
Tensile strength (ISO 37). / Résistance maximum (ISO 37).	1,20 MPa
Skin forming time. / Formation de peau.	20 - 40 min.

WHITE / BLANC 8425589381111




* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentiel un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (plus faibles émissions) à C (fortes émissions).

300 ml



S-21 Silicone neutre contact alimentaire (Only available in FR)



OLIVÉ S-21 est un mastic silicone mono composant, à réticulation neutre, qui réticule au contact de l'humidité atmosphérique en formant un caoutchouc souple et élastique extrêmement résistant.

Son action fongicide, en fait un produit idéal pour les applications sanitaires et les lieux humides.

Ne contient pas de substance avec une forte odeur, ni corrosif:

- Applications en milieu alimentaire.
- Cuisines, salles de bain et zones humides.
- La majorité des matériaux employés en construction comme le béton, l'aluminium anodisé ou laqué, le verre, le PVC ...
- Joints d'étanchéité entre béton et menuiseries.

APPLICATIONS PRINCIPALES:

Joint de finition d'appareils sanitaires et cuisines en synthétiques.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES:

- Joint en application sanitaire.
- Anti moisissures.
- Excellente adhérence tous supports.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dureté Shore A (ISO 7619-1).	18
Capacité de mouvement (ISO 11600).	25 %
Allongement à rupture (ISO 37).	550 %
A resistência máxima (ISO 37).	1,30 MPa
Formation de peau.	5 - 15 min.

WHITE / BLANC 8425589022304
TRANSLUCIDE / TRANSPARENT 8425589022335




* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentiel un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (plus faibles émissions) à C (fortes émissions).

300 ml



S-22 Neutral food-grade silicone (Only available in UK)



OLIVÉ S-22 is a neutral single component silicone sealant that cures when it comes in contact with humidity in the air, forming a soft, elastic rubber that is extremely resistant.

Its anti-mould protection makes it perfect for sanitary environment use or damp places. It doesn't contain products with a strong odour or that are corrosive.

Specially recommended for:

- Food-grade applications.
- Kitchens, bathrooms, damp areas.
- Most construction materials: concrete, anodised and enamelled aluminium, glass, PVC, etc.
- Watertight concrete and structural carpentry joints.

MAIN APPLICATIONS:

- Sealing of food facilities.
- Durable seals
- Conformity to FDA CFR 21 §177.2600(e)

MAIN CHARACTERISTICS:

- Allows food contact.
- Contains fungicide for mold protection.
- Excellent multi-support adhesion.

TECHNICAL PARAMETRES

Hardness, Shore A (ISO 7619-1).	18
Movement capability.	25 %
Elongation at break (ISO 37).	550 %
Tensile strength (ISO 37).	1,30 MPa
Skin forming time.	5 - 15 min.

TRANSLUCIDE / TRANSPARENT	8425589022069
WHITE / BLANC	8425589022120



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (plus faibles émissions) à C (plus fortes émissions).



300 ml

S-77 Anti-mould acrylic sealant / Mastic Sanitaire phase aqueuse



MAIN APPLICATIONS / APPLICATIONS PRINCIPALES:

Sealing of baths, basins, WCs.
Joint de détachement et de finition pour sanitaire et carrelage. Lissable à l'eau.

MAIN CHARACTERISTICS / PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES:

- Excellent adhesion. / *Excellente adhérence.*
- Contains a fungicide to protect the dry film from mould. / *Protection fongicide.*
- Easy to apply and smooth. / *Application et lissage facile.*
- Odourless. / *Sans odeur.*

TECHNICAL PARAMETRES / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Hardness, Shore A (ISO 7619-1). / <i>Dureté Shore A (ISO 7619-1).</i>	15
Modulus 100% (ISO 37). / <i>Module à 100% (ISO 37).</i>	0,25 MPa
Elongation at break (ISO 37). / <i>Allongement à rupture (ISO 37).</i>	> 1500 %
Tensile strength (ISO 37). / <i>Résistance maximum (ISO 37).</i>	0,44 MPa
Skin forming time. / <i>Formation de peau.</i>	20 - 45 min.



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (plus faibles émissions) à C (plus fortes émissions).

TRANSLUCIDE / TRANSPARENT	8425589777013
WHITE / BLANC	8425589777082



300 ml






DECORATING / DECORATION

Olivé provides products that are easy to use and highly effective for all sorts of remodel, decoration and DIY projects. The quality and simplicity of the products guarantee you get quick, definitive solutions with a perfect finish.

Olivé propose des produits faciles d'application et d'une grande efficacité pour tous types de rénovation, finition et travaux divers dans la maison. La qualité et la simplicité d'usage assure des solutions rapides et définitives avec une finition parfaite.

D-80 Acrylic sealant for wood / Mastic acrylique Bois



MAIN APPLICATIONS / APPLICATIONS PRINCIPALES:

Sealant for skirting and parquet. Sealing and repair of wood.
Tous les joints intérieurs à faible mouvement et sur supports bois.

MAIN CHARACTERISTICS / PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES:

- Good adhesion to wood. / Bonne adhérence sur bois.
- Can be sanded. / Ponçable.
- Does not shrink. / Sans retrait.
- Can be varnished. / Peut être vernis.
- Quick drying. / Sèche rapidement.

TECHNICAL PARAMETRES / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Hardness, Shore A (ISO 7619-1). / Dureté Shore A (ISO 7619-1).	49
Modulus 100% (ISO 37). / Module à 100% (ISO 37).	0,50 MPa
Elongation at break (ISO 37). / Allongement à rupture (ISO 37).	> 300 %
Tensile strength (ISO 37). / Résistance maximum (ISO 37).	0,55 MPa
Skin forming time. / Formation de peau.	20 - 30 min.

COLOUR CHART / CARTA DE CORES

PINE / PIN	BEECH / HÊTRE	OAK / CHÊNE	CHERRY TREE / CERISIER
SAPELLI / SAPELI	WALNUT / NOYER	MAHOGANY / ACAJOU	WENGÉ / WENGUE
LIGHT GRAY / GRIS CLAIR	DARK GRAY / GRIS FONCÉ		



PINE / PIN	8425589777020
SAPELLI / SAPELI	8425589777044
OAK / CHÊNE	8425589777037
WALNUT / NOYER	8425589777143
CHERRY TREE / CERISIER	8425589777051
BEECH / HÊTRE	8425589777068
MAHOGANY / ACAJOU	8425589777174
WENGÉ / WENGUE	8425589777150
LIGHT GRAY / GRIS CLAIR	8425589777181
DARK GRAY / GRIS FONCÉ	8425589777198



D-60 Acrylic sealant (Only available in UK)



MAIN APPLICATIONS:

Seals of interior joints of walls and ceilings. Sealing of carpentry. Filling of cracks in walls, moldings, wood, skirting boards.

MAIN CHARACTERISTICS:

- Good adhesion to building materials.
- Water based.
- Paintable.
- Easy to apply and to clean.

TECHNICAL PARAMETRES

Hardness, Shore A (ISO 7619-1).	49
Movement capability (ISO 11600).	7,5 %
Elongation at break (ISO 37).	300 %
Tensile strength (ISO 37).	0,55 Mpa
Skin forming time.	20 - 30 min.



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

WHITE / BLANC 8425589731015



310 ml



D-70 Acrylic sealant / Mastic acrylique



MAIN APPLICATIONS / APPLICATIONS PRINCIPALES:

Connection and moderate expansion joints. Sealing window frames. Repairing cracks. Pre-fabricated concrete pieces. / Joints de calfeutrement à faible dilatation. Jointoiement des cadres de portes/murs. Réparation de fissures. Préfabrication en béton.

MAIN CHARACTERISTICS / PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES:

- Indoor. Outdoor. / Intérieur. Extérieur.
- High elasticity performance. / Bonnes prestations élastiques.
- Can be used with nearly all sorts of paint. / Compatible avec un grand nombre de peintures.
- Easy to apply and spread. / Application et lissage facile.

TECHNICAL PARAMETRES / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Hardness, Shore A (ISO 7619-1). / Dureté Shore A (ISO 7619-1).	30
Movement capability. / Capacité de mouvement.	7,5 %
Elongation at break (ISO 37). / Allongement à rupture. (ISO 37).	> 450 %
Tensile strength (ISO 37). / Résistance maximum (ISO 37).	0,40 Mpa
Skin forming time. / Formation de peau.	20 - 30 min.



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

WHITE / BLANC	300 ml	8425589707119
BRONZE / BRONZE	300 ml	8425589707034
BROWN / BRUN	300 ml	8425589707041
RED / ROUGE	300 ml	8425589707065
GRAY / GRIS	300 ml	8425589707027
BLACK / NOIR	300 ml	8425589707058
WHITE / BLANC	600 ml	8425589707607
GRAY / GRIS	600 ml	8425589707614



300 ml



600 ml



D-71 Acrylic sealant / Mastic acrylique



MAIN APPLICATIONS / APPLICATIONS PRINCIPALES:

Filling of fissures in walls. Factory subject to small movements. / Réparation de fissures. Tous joints de finitions intérieur à faible mouvement 7,5%.

MAIN CHARACTERISTICS / PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES:

- Indoor. Outdoor. / Intérieur. Extérieur.
- Excellent multi-support adhesion. / Excellente adhérence tous supports.
- Easy to clean with water. / Nettoyage facile à l'eau.
- Long conservation (2 years). / Longue conservation (2 ans).

TECHNICAL PARAMETRES / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Hardness, Shore A (ISO 7619-1). / Dureté Shore A (ISO 7619-1).	15
Movement capability. / Capacité de mouvement.	7,5 %
Elongation at break (ISO 8339). / Allongement à rupture (ISO 8339).	350 %
Maximum charge (ISO 8339). / Charge maximale (ISO 8339).	3,6 daN
Skin forming time. / Formation de peau.	5 - 15 min.



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

WHITE / BLANC	8425589700011
GRAY / GRIS	8425589700042



FACADE n° 4249
CLASSE:
MASTIC PLASTIQUE
F 7,5P



300 ml



D-73 Acrylic sealant / Mastic acrylique



MAIN APPLICATIONS:

Low movement seals, heavy and light prefabricated elements. Panel sealing, carpentry of all types. Concrete and plaster walls. / Tous les joints intérieur et extérieur avec une capacité de mouvement supérieure à 12,5%.

MAIN CHARACTERISTICS:

- Indoor. Outdoor. / Intérieur. Extérieur.
- High elasticity performance. / Bonnes prestations élastiques.
- Can be used with nearly all sorts of paint. / Compatible avec un grand nombre de peintures.

TECHNICAL PARAMETERS

Hardness, Shore A (ISO 7619-1). / Dureté Shore A (ISO 7619-1).	10
Movement capability (ISO 11600). / Capacité de mouvement (ISO 11600).	12,5 %
Skin forming time. / Formation de peau.	5 - 15 min.



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

WHITE / BLANC	8425589703050
GRAY / GRIS	8425589703067



FACADE n° 4550
CLASSE:
MASTIC PLASTIQUE
F 12,5P



300 ml



FIRE RATED / *COUPE FEU*

Olivé fire-safety solutions provide resistant joints that ensure passive protection against fire, smoke and high temperatures for construction and industrial elements. Certified to European standards.

Les systèmes coupe feu proposés par Olivé permettent la réalisation de joints garantissant une protection passive contre les incendies, les gaz, les fumées et les températures élevées des éléments de construction et industriel. Ces produits répondent aux Normes Européennes mais aussi aux besoins de secteurs les strictes et exigeants.



OLIVÉ PIROFOC is a one-component, low modulus neutral sealant that provides elastic and flame retardant sealing. Specially designed for sealing expansion joints where fire resistance is needed.

Adheres well to a wide range of porous and non-porous materials and can also be used in pipe penetrations and wiring in fire-resistant structures

- It is particularly recommended for:
- Sealing of fire-resistant expansion joints.
 - Prefabricated panels, curtain walls, facades.
 - Installation ducts.
 - Elements where fire protection of up to 4 hours is necessary.

OLIVÉ PIROFOC est un mastic silicone mono composant à réticulation neutre à bas module d'élasticité qui permet de réaliser un jointoiement étanche et ignifuge. Spécialement élaboré pour le jointoiement des joints de dilatation où il nécessaire d'obtenir une résistance au feu.

Possède une excellente adhérence sur une large variété de supports poreux ou non poreux mais peut être aussi utilisé sur des supports en acier ou autres surfaces métalliques sur des structures coupe feu.

- Spécialement recommandé pour:
- Jointoiement des joints de dilatation en murs coupe feu.
 - Panneaux préfabriqués, murs rideaux, façades.
 - joints sur conduits d'installations.
 - Tous éléments où il est nécessaire d'obtenir une protection au feu longue (jusqu'à 4 heures).

MAIN APPLICATIONS / APPLICATIONS PRINCIPALES:

Ventilation and smoke ducts. Sealing of pipe penetrations. Sealing of fire doors. Anywhere protection against fire is needed.
Joints de portes coupe-feu, murs coupe-feu, conduits de ventilation et de fumées, et toutes applications nécessitant une résistance au feu.

MAIN CHARACTERISTICS / PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES:

- Fire resistant for up to 4 hours. / Résistance au feu jusqu'à 4 heures.
- Excellent multi-support adhesion. / Excellente adhérence tous supports.
- Large Movement capability (ISO 11600). / Grande capacité de mouvement.

TECHNICAL PARAMETRES / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Hardness, Shore A (ISO 7619-1). / Dureté Shore A (ISO 7619-1).	22
Movement capability. / Capacité de mouvement.	25 %
Elongation at break (ISO 37). / Allongement à rupture (ISO 37).	> 600 %
Tensile strength (ISO 37). / Résistance maximum (ISO 37).	1,50 MPa
Skin forming time. / Formation de peau.	30 min.
Fire resistant. / Résistance au feu.	EI 240
Fire performance. / Réaction au feu.	BS3d0

WHITE / BLANC	300 ml	8425589020836
BLACK / NOIR	300 ml	8425589020850
GRAY / GRIS	300 ml	8425589020843
GRAY / GRIS	600 ml	



300 ml 600 ml



9069 Neutral silicone HT / Silicone neutre haute temperature



MAIN APPLICATIONS / APPLICATIONS PRINCIPALES:

Sealing joints subject to high temperatures. / Mastic silicone haute température sans odeur pour toutes applications en bâtiment et industrie.

MAIN CHARACTERISTICS / PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES:

- Resistant up to 300 °C. / Résiste jusqu'à 300°C.
- Excellent multi-support adhesion. / Excellente adhérence tous supports.
- Permanently elastic. / Reste élastique.
- Resistant to ageing. / Résiste au vieillissement.

TECHNICAL PARAMETRES / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Hardness, Shore A (ISO 7619-1). / Dureté Shore A (ISO 7619-1).	40
Modulus 100% (ISO 37). / Module à 100% (ISO 37).	0,85 MPa
Elongation at break (ISO 37). / Allongement à rupture (ISO 37).	> 300 %
Tensile strength (ISO 37). / Résistance maximum (ISO 37).	3,00 MPa
Skin forming time. / Formation de peau.	15 min.



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

BLACK / NOIR 8425589900053



300 ml



1200°C Refractory putty / Mastic Réfractaire



MAIN APPLICATIONS / APPLICATIONS PRINCIPALES:

Sealing and repairing cracks and joints without movement in ovens, barbecues and joints in direct contact with fire. / Mastic réfractaire avec une exceptionnelle résistance à la température et pouvant servir de colle pour éléments fibreux soumis risques de hautes températures..

MAIN CHARACTERISTICS / PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES:

- Fire-resistant for up to 1200°C. / Resiste jusqu'à 1200°C.
- Direct Fire-resistant. / Résiste à la flamme.
- Can be painted and sanded. / Peut se peindre et ponçable.
- Great filling capacity. / Grande capacité de remplissage.

TECHNICAL PARAMETRES / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Sieve rejection 0,10 mm / Retrait 0,10 mm	< 15 %
Density. / Densité.	1,9 g/ml
pH. / pH.	10 - 11,5
Skin forming time. / Formation de peau.	20 - 40 min.



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

BLACK / NOIR 8425589912008



300 ml



ACRIFOC Acrylic sealant / Mastic acrylique



MAIN APPLICATIONS / APPLICATIONS PRINCIPALES:

Fireproof product for firebreak joints. Ventilation ducts and vents. / Mastic ignifuge pour les applications en intérieur et avec un faible mouvement.

MAIN CHARACTERISTICS / PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES:

- Fire-resistant for up to 4 hours. / Résistant au feu jusqu'à 4 heures.
- Permanently elastic. / Élasticité permanente.
- Paintable. / Peut se peindre.

TECHNICAL PARAMETRES / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Hardness, Shore A (ISO 7619-1). / Dureté Shore A (ISO 7619-1).	25
Elongation at break (ISO 37). / Allongement à rupture (ISO 37).	200 %
Movement capability (ISO 11600). / Capacité de mouvement (ISO 11600).	7,5 %
Skin forming time. / Formation de peau.	20 - 30 min.
Fire resistant. / Résistance au feu.	EI 240



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

WHITE / BLANC	300 ml	8425589106134
GRAY / GRIS	300 ml	8425589106141
GRAY / GRIS	600 ml	



300 ml 600 ml



HYBRIFOC FR hybrid sealant / Mastic hybride



MAIN APPLICATIONS / APPLICATIONS PRINCIPALES:

Sealing pre-fabricated concrete and factory pieces. Expansion and connection joints on façades, for example between door and window frames and joints, where fire-resistant materials are required. / Jointoiment en préfabrication béton: Joint de dilatation et de connexion en façades comme les joints de fenêtres et portes avec la maçonnerie, où est recherché une protection au feu.

MAIN CHARACTERISTICS / PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES:

- Fire-resistant for up to 4 hours. / Résiste au feu jusque 4 heures.
- Excellent multi-support adhesion. / Excellente adhérence multi-supports.
- High elasticity and movement capacity. / Haute élasticité et capacité de mouvement.
- Adheres to damp surfaces. / Applicable sur supports humides.
- Paintable. / Peut se peindre.

TECHNICAL PARAMETRES / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Hardness, Shore A (ISO 7619-1). / Dureté Shore A (ISO 7619-1).	40
Modulus 100% (ISO 37). / Module à 100% (ISO 37).	0,70 MPa
Elongation at break (ISO 37). / Allongement à rupture (ISO 37).	700 %
Movement capability. / Capacité de mouvement.	25 %
Skin forming time. / Formation de peau.	30 - 60 min.
Fire resistant. / Résistance au feu.	EI 240



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

WHITE / BLANC	8425589730117
GRAY / GRIS	8425589730124



290 ml



INTUCRYL Intumescent acrylic sealant / *Mastic acrylique*



MAIN APPLICATIONS / APPLICATIONS PRINCIPALES:

Sealing around pipes. Sealing cable access points. Sealing small openings in firebreak walls and floors.
Mastic d'étanchéité pour les applications nécessitant d'un produit intumescent et comblant par ce fait la perte de volume d'un des supports en cas d'incendie.

MAIN CHARACTERISTICS / PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES:

- Fire-resistant. / *Résistant au feu.*
- Water-based. / *Base aqueuse.*
- Solvent free. / *Sans solvant.*
- Blocks the passage of flames and gas. / *Stoppe le passage des flammes et des gaz.*
- Paintable. / *Peut se peindre.*

TECHNICAL PARAMETRES / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Hardness, Shore A (ISO 7619-1). / <i>Dureté Shore A (ISO 7619-1).</i>	20
Movement capability. / <i>Capacité de mouvement.</i>	7,5 %
Elongation at break (ISO 37). / <i>Allongement à rupture (ISO 37).</i>	300 %
Tensile strength (ISO 37). / <i>Résistance maximum (ISO 37).</i>	0,20 MPa
Skin forming time. / <i>Formation de peau.</i>	20 - 30 min.
Fire resistant EN 1366-3. / <i>Résistance au feu EN 1366-3.</i>	EI 240




300 ml

WHITE / BLANC 8425589135790



PU-476 FR Foam manual and gun *(Only available in UK)*



MAIN APPLICATIONS:

Insulates and seals when fire resistance is required. Fastening windows.

MAIN CHARACTERISTICS:

- Fire-resistant for up to 4 hours.
- Great thermal and acoustic insulator.
- Great filling capacity.
- High performance.

TECHNICAL PARAMETRES

Post expansion (TM 1010)	50-150%
Cutting time (TM 1005)	30-40 min.
Tack free time (TM 1014)	6-12 min.
Tensile strength (TM 1018)	>95 KPa
Compression strength (TM 1011)	>40 KPa
Foam yield in joint 3x5cm per 750 ml (WGM107)	15 m
Fire resistant class (EN 13501-2)	EI 240



750 ml

RED MANUAL 8425589024766
RED PISTOLA 8425589004768




ADHESIVE / ADHESIFS

Olivé is also known for developing and manufacturing a wide variety of adhesives and glues in various technologies to fasten all sorts of materials in the construction and industrial sectors.

La marque Olivé développe et produit une large gamme de colles et d'adhésifs basé sur des technologies très diverses et destinés à la fixation de tous types de matériaux dans les secteurs de la construction et de l'industrie.

A-01 Aquarium silicone / Silicone aquarium



MAIN APPLICATIONS / APPLICATIONS PRINCIPALES:

Making aquariums and other applications that need a fast-curing product. / Colle haute performance pour le verre et principalement pour terrarium et aquarium.

MAIN CHARACTERISTICS / PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES:

- Quick curing. / Séchage rapide.
- Permanently elastic. / Permanence élastique.
- Excellent adhesion. / Excellente adhérence.
- Permanently watertight. / Étanchéité permanente.
- Resistant to ageing. / Résistant au vieillissement.

TECHNICAL PARAMETRES / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Hardness, Shore A (ISO 7619-1). / Dureté Shore A (ISO 7619-1).	32
Modulus 100% (ISO 37). / Module à 100% (ISO 37).	0,60 MPa
Elongation at break (ISO 37). / Allongement à rupture (ISO 37).	450 %
Tensile strength (ISO 37). / Résistance maximum (ISO 37).	2,80 MPa
Skin forming time. / Formation de peau.	5 - 10 min.

BLACK / NOIR	300 ml	842558900015
TRANSPARENT	300 ml	8425589250103
BLACK / NOIR	400 ml	
BLACK / NOIR	600 ml	




*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présenté un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (pas de faibles émissions) à C (fortes émissions).

300 ml 400 ml 600 ml



A-02 Engine-joint silicone / Silicone joint moteur



MAIN APPLICATIONS / APPLICATIONS PRINCIPALES:

Oil resistant. Résistant à l'huile.
Mastic de finition et d'étanchéité pour carters moteurs

MAIN CHARACTERISTICS / PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES:

- Absorbs vibrations. / Absorbe les vibrations.
- Resistant to engine oil, steam and liquids. / Résistant aux huiles, vapeurs et liquides moteurs.
- Elastic and long-lasting. / Élastique et durable.

TECHNICAL PARAMETRES / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Hardness, Shore A (ISO 7619-1). / Dureté Shore A (ISO 7619-1).	20
Modulus 100% (ISO 37). / Module à 100% (ISO 37).	0,30 MPa
Elongation at break (ISO 37). / Allongement à rupture (ISO 37).	> 600 %
Tensile strength (ISO 37). / Résistance maximum (ISO 37).	1,60 MPa
Skin forming time. / Formation de peau.	10 - 20 min.

GRAY / GRIS	8425589000302
-------------	---------------



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présenté un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (pas de faibles émissions) à C (fortes émissions).

300 ml



A-03 Collage tuiles (Only available in FR)



APPLICATIONS PRINCIPALES:

Colle pour collage d'éléments en toitures, terre cuite, aluminium, bois, béton ...

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES:

- Excellente résistance mécanique
- Résistant aux UV.
- Sans solvant.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


Dureté Shore A (ISO 7619-1).	26
Module à 100% (ISO 37).	0,50 MPa
Allongement à rupture (ISO 37).	550 %
Résistance maximum (ISO 37).	1,30 MPa
Formation de peau.	5 - 15 min.



TERRACOTA 8425589029051



A-22 White glue / Colle vinylique



MAIN APPLICATIONS / APPLICATIONS PRINCIPALES:

Carpentry and woodworking jobs. Perfect for jobs around the house, DIY and crafting. Joins porous materials like wood, paper, cardboard, ceramics. / Colle vinylique pour assemblage bois à usage intérieur.

MAIN CHARACTERISTICS / PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES:

- High mechanical capacity. / Forte résistance mécanique.
- Excellent adhesion. / Forte adhérence.
- Filling capacity. / Grande capacité de remplissage.

WHITE / BLANC	30 kg	8425589103393
WHITE / BLANC	6 kg	8425589103379
WHITE / BLANC	12 kg	8425589103386
WHITE / BLANC	750 g	8425589103119
WHITE / BLANC	500 g	8425589103102
WHITE / BLANC	250 g	8425589103096
WHITE / BLANC	150 g	8425589103089




150 g 250 g
500 g 750 g



6 kg 12 kg
30 kg



A-10 Stop nails / Stop fixations



MAIN APPLICATIONS / APPLICATIONS PRINCIPALES:

Gluing expanded polystyrene foam. Gluing moulding. Gluing decorative elements. Colle de fixations en phase aqueuses sans odeurs pour tous supports mêmes sensibles aux solvants.

MAIN CHARACTERISTICS / PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES:


- Extra-strong adhesion. / Adhérence extra forte.
- Filling capacity. / Capacité de remplissage.
- Can be painted and sanded. / Peut se peindre et ponçable.
- Solvent free. / Sans solvant.

TECHNICAL PARAMETRES / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Hardness, Shore A (ISO 7619-1). / Dureté Shore A (ISO 7619-1).	60
Density. / Densité.	1,55 g/ml
Handling Time. / Temps de manipulation.	10 - 15 min.
Tensile strength (ISO 37). / Résistance maximum (ISO 37).	1,10 MPa



WHITE / BLANC 8425589103324



MAIN APPLICATIONS / APPLICATIONS PRINCIPALES:

Glue for sticking any sort of porous material: wood, paper, cardboard, fabric, ceramics. Colle vinylique pour assemblage bois à usage extérieur.

MAIN CHARACTERISTICS / PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES:

- Quick drying. / Séchage rapide.
- Easy to apply. / Application facile.
- Solvent free. / Sans solvant.
- Great sticking power. / Pouvoir de collage élevé.

WHITE / BLANC	30 kg	8425589103423
WHITE / BLANC	6 kg	8425589103409
WHITE / BLANC	750 g	8425589103157
WHITE / BLANC	500 g	8425589103140
WHITE / BLANC	250 g	8425589103133




250 g 500 g
750 g



6 kg 30 kg



A-30 Contact glue / Colle instantanée



MAIN APPLICATIONS / APPLICATIONS PRINCIPALES:

Recommended for sticking nearly any sort of material: wood, Formica, plywood, plastic, fabric, rubber, rugs, leather, glass wool, cork, etc.
Colle de contact à base de caoutchouc néoprène pour le bâtiment et l'industrie.

MAIN CHARACTERISTICS / PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES:


- Sticks immediately. / *Collage instantané.*
- Strong, long-lasting adhesion. / *Collage puissant et durable.*
- All materials except PE and PP. / *Tous matériaux hors PE et PP.*
- Resistant joints. / *Assemblages résistants.*



LIGHT BROWN / BRUN CLAIR	125 ml	8425589103027
LIGHT BROWN / BRUN CLAIR	500 ml	8425589103041
LIGHT BROWN / BRUN CLAIR	1 l	8425589103034
LIGHT BROWN / BRUN CLAIR	5 l	8425589103058
LIGHT BROWN / BRUN CLAIR	25 l	8425589500093

125 ml	500 ml	1 l	25 l
	5 l		

A-31 Assembly adhesive / Colle montage



MAIN APPLICATIONS / APPLICATIONS PRINCIPALES:

No more need for nails, rivets, staples or other mechanical fasteners. Joins materials like wood baseboards, PVC, concrete, plaster, metal.
Colle de montage instantanée utilisable en double affichage.

MAIN CHARACTERISTICS / PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES:

- No need for mechanical fasteners. / *Stop aux fixations mécaniques.*
- Excellent multi-support adhesion. / *Forte adhérence tous supports.*
- Resistant to water and low temperatures. / *Résistance à l'eau et aux basses températures.*
- Extra-strong direct adhesion. / *Collage instantané extra fort.*
- Paintable. / *Peut se peindre.*

TECHNICAL PARAMETRES / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Skin forming time. / <i>Formation de peau.</i>	< 2 min.
Total cure. / <i>Prise complète.</i>	2 - 4 dias
Shear strength. / <i>Résistance au cisaillement.</i>	> 60 Kg/cm²



BEIGE 8425589103010



375 gr

A-32 PU D-4 adhesive / Colle PU D4



MAIN APPLICATIONS / APPLICATIONS PRINCIPALES:

Adhesive for the industrial, automotive and naval construction sectors. Can be used with wood, agglomerates, metal, plastic, panels, porous materials, polyurethane foam, expanded and extruded polystyrene foam, plaster, iron.
Colle structurale gel et transparent pour montage extérieur devant résister à l'humidité.

MAIN CHARACTERISTICS / PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES:

- Quick curing. / *Prise rapide.*
- Water resistant (EN 204 D4). / *Résistant à l'eau (EN 204 D4).*
- Flexible joints. / *Collages flexibles.*
- Absorbs expansion. / *Absorbe des dilatations.*
- Solvent free. / *Sans solvant.*
- Paintable. / *Peut se peindre.*

TECHNICAL PARAMETRES / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


Time open. / <i>Temps ouvert.</i>	10 min.
Manipulation time. / <i>Temps de manipulation.</i>	1 h
Consumption. / <i>Consommation.</i>	150 - 250 g/m²
Density. / <i>Densité.</i>	1,07 ± 0,02 g/ml

TRANSPARENT 8425589103225

300 ml



A-34 PU D-4 liquid / Colle PU liquide D4



MAIN APPLICATIONS / APPLICATIONS PRINCIPALES:

Particularly suitable for composite panels (extruded or expanded) on any support. Making thermal insulation. Joining aluminium, plaster, sheet metal.
Colle structurale transparente pour montage extérieur devant résister à l'humidité.

MAIN CHARACTERISTICS / PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES:

- Great for plywood. / *Collage structural.*
- Solvent free. / *Sans solvant.*



CHESTNUT 8425589103232

750 ml

A-35 PVC glue / Colle PVC



MAIN APPLICATIONS / APPLICATIONS PRINCIPALES:

Bonding sanitary pipes, hoses and hard PVC pipes. Indoor or outdoor.
Colle solvantée pour réaliser de véritable soudure sur les tuyauteries et menuiseries PVC.

MAIN CHARACTERISTICS / PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES:

- Mechanical resistance. / *Résistance mécanique élevée.*
- Resistant to high temperatures. / *Résiste aux hautes températures.*
- Use in damp areas. / *Utilisable en milieu humide.*



TRANSPARENT	125 ml	8425589103188
TRANSPARENT	250 ml	8425589103430
TRANSPARENT	500 ml	8425589103195
TRANSPARENT	1 l	8425589103201



125 ml



250 ml

500 ml

1 l

PVC CLEANER / NETTOYANT PVC



MAIN APPLICATIONS / APPLICATIONS PRINCIPALES:


Suitable for cleaning sanitary pipes, hoses and hard PVC pipes. Used to clean storm drains, low-pressure cold and hot water pipes, sewage pipes. Can also be used on PVC panels, moulding and accessories, cable sheaths, cable ducts, watering valves and accessories, PVC carpentry, etc. / *Spécialement conçu pour le décapage des tuyauteries sanitaires et autres accessoires de plomberie en PVC rigide mais aussi pour nettoyer égouts pluviaux, conduites d'eau froide et chaude à basse pression, conduites d'évacuation des eaux usées. Peut aussi être utilisé sur les panneaux, moulures et accessoires en PVC, gaines de câbles, goulottes de câbles, vannes d'arrosage et accessoires, menuiserie PVC, etc.*

MAIN CHARACTERISTICS / PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES:

- Improves adhesion of adhesives (Olivé A-35). / *Renforce l'adhérence des adhésifs (Olivé A-35).*
- Indoor or outdoor. / *Peut s'utiliser en intérieur et extérieur.*

TECHNICAL PARAMETERS / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Acidity as acetic. / <i>L'acidité comme acétique.</i>	0,002 %
Maximum water. / <i>Eau maximale.</i>	0,3 %
Maximum density. / <i>Densité maximale.</i>	0,79 - 0,80 g/ml

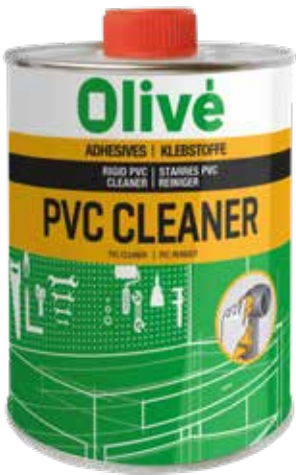

COLORLESS / INCOLORE	0,5 l	
COLORLESS / INCOLORE	1 l	8425589103218



0,5 l 1 l

A-40 Cyanoacrylate / Cyanoacrylate

MAIN APPLICATIONS / APPLICATIONS PRINCIPALES:

Bonds materials for home and industrial use. Bonds metals, porcelain, marble, plastic, rubber, glass, wood.
Colle à usage universel avec un séchage ultra rapide.

MAIN CHARACTERISTICS / PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES:

- Great sticking power. / *Collage instantané.*
- Highly resistant to traction. / *Forte résistance à la traction.*
- Excellent multi-support adhesion. / *Excellente adhérence tous supports.*



TRANSPARENT	20 g	8425589103287
TRANSPARENT	50 g	8425589103355



20 gr

50 gr

A-41 Cyano activator / Activeur cyano



MAIN APPLICATIONS / APPLICATIONS PRINCIPALES:

Preparing all sorts of surfaces for A-41.
Activeur pour cyanoacrylate permet d'accélérer la prise de la colle.

MAIN CHARACTERISTICS / PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES:

- Speeds up the process. / *Améliore le temps de prise.*
- Improves adhesion. / *Améliore l'adhérence.*
- Resolves problem of difficult joints. / *Règle les problèmes de collage difficile.*




COLORLESS / INCOLORE	8425589103300
----------------------	---------------



200 ml

A-45 2-in-1 PU foam (Manual and Gun) *(Only available in UK)*



OLIVÉ A-45 is a polyurethane foam adhesive ideal for construction work both indoors and outdoors.

OLIVÉ A-45 foam adhesive has excellent adhesion properties and thermal insulation, it has low curing pressure and low expansion.

OLIVÉ A-45 adheres to most materials and it is especially indicated for adhesion in coatings.

MAIN APPLICATIONS:

Adhesion in insulation panels on facades, cladding panels in interiors Suitable for the adhesion of coping, sills, mirrors and crystal curtains.

MAIN CHARACTERISTICS:

- Excellent adhesion to a wide range of substrates without priming.
- Low expansion pressure.
- Fast fixing and reduction of assembly times.
- Reduces thermal and acoustic bridges.
- Indoor and outdoor use.
- Manual application or gun.
- Non-corrosive.

TECHNICAL PARAMETRES / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Shear strength (8 mm).	> 4,7 N/cm2
Post expansion.	1,2 mm
Yield.	+/- 10 m2
Adhesion strength (8mm).	12 N/cm2
Skin formation.	5 min.


GRAY / GRIS 8425589004522



750 ml



A-50 Flexible adhesive / *Colle flexible*



MAIN APPLICATIONS / APPLICATIONS PRINCIPALES:

Perfect for the construction sector, carpentry, factories, stairs, balconies. Ventilation and air-conditioning joints.
Colle de montage flexible et puissante sans solvant et insensible à l'humidité adhère sur tous supports.

MAIN CHARACTERISTICS / PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES:

- Seals and bonds. / *Mastic colle.*
- Adheres to damp surfaces. / *Colle sur surfaces humides.*
- Vertical and horizontal. / *Application en vertical et en horizontal.*
- Paintable. / *Peut se peindre.*
- Resistant to ageing and ultraviolet light. / *Résistant au vieillissement et aux rayons UV.*

TECHNICAL PARAMETRES / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Hardness, Shore A (ISO 7619-1). / <i>Dureté Shore A (ISO 7619-1).</i>	50
Modulus 100% (ISO 37). / <i>Module à 100% (ISO 37).</i>	1,40 MPa
Elongation at break (ISO 37). / <i>Allongement à rupture (ISO 37).</i>	200 %
Tensile strength (ISO 37). / <i>Résistance maximum (ISO 37).</i>	2,00 MPa
Skin forming time. / <i>Formation de peau.</i>	35 - 45 min.




WHITE / BLANC 8425589600601
GRAY / GRIS 8425589600663



290 ml



EPDM EPDM Adhesive / *Colle pour EPDM*



MAIN APPLICATIONS / APPLICATIONS PRINCIPALES:

Adhering EPDM membranes. Bonding and repairing EPDM sheets. Suitable for roof EPDM works. / *Collage des membranes EPDM. Collage et réparation des bandes EPDM. Adapté pour les travaux de toiture & façade avec EPDM.*

MAIN CHARACTERISTICS / PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES:

- Excellent primerless adhesion on different EPDM membranes. / *Excellente adhérence sans primaire sur différentes membranes EPDM.*
- Solvent free. Low VCO content. / *Sans solvant - Faible teneur en VCO.*
- Can be applied underwater. / *Peut être appliqué sous l'eau.*
- Fast curing. / *Séchage rapide.*
- Resistant to atmospheric agents. Good heat and chemical resistance. / *Résistant aux agents atmosphériques - Bonne résistance à la chaleur et aux produits chimiques.*
- Permits painting. / *Peut être peint.*

TECHNICAL PARAMETRES / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Hardness, Shore A (ISO 7619-1). / <i>Dureté Shore A (ISO 7619-1).</i>	47
Modulus 100% (ISO 37). / <i>Module à 100% (ISO 37).</i>	1.1 MPa
Elongation at break (ISO 37). / <i>Allongement à rupture (ISO 37).</i>	700 %
Tensile strength (ISO 37) / <i>Résistance à la traction (ISO 37).</i>	1,50 MPa
Skin forming time. / <i>Formation de peau.</i>	45 min.



BLACK / NOIR 290 ml 8425589950010
BLACK / NOIR 600 ml 8425589950041



290 ml 600 ml





SEAL & FIX / JOINT ET COLLAGE

This kind of OLIVÉ adhesives are based on the modern technology of Modified Polymers, neutral and odourless curing, especially recommended for bonding solutions and elastic fixation of various materials used in construction and industry, can be applied even on wet surfaces and providing excellent bonding performance.

Ce type d'adhésifs OLIVÉ est basé sur la technologie moderne des polymères modifiés, un durcissement neutre et sans odeur, particulièrement recommandé pour les solutions de collage et de fixation élastique de divers matériaux utilisés dans la construction et l'industrie, pouvant être appliqués même sur des surfaces humides en maintenant d'excellente performance de collage.

OLIVÉ CRYSTAL is a one part, high modulus adhesive-sealant, based on innovative hybrid polymer technology, that cures with the atmospheric moisture producing a flexible rubber. OLIVÉ CRYSTAL is engineered for a wide range of transparent bonding and sealing applications, with excellent adhesion to most substrates. It preserves all properties of elasticity and adherence with no ageing problems, remaining stable in front of atmospheric agents. Completely neutral and odourless curing, OLIVÉ CRYSTAL has minimal health and safety considerations, because does not contain solvents, silicones or isocyanates. / *OLIVÉ CRYSTAL est un mastic adhésif monocomposant à module élevé, basé sur la technologie innovante des polymères hybrides, qui polymérise grâce à l'humidité atmosphérique en produisant un caoutchouc flexible. OLIVÉ CRYSTAL est conçu pour une large gamme d'applications de collages et d'étanchéités transparents, avec une excellente adhérence sur la plupart des supports. Il préserve toutes les propriétés d'élasticité et d'adhérence sans aucun problème de vieillissement, tout en restant stable face aux conditions atmosphériques. Grâce à une polymérisation neutre et sans odeur, OLIVÉ CRYSTAL présente peu de danger d'utilisation car il ne contient ni solvants, ni silicones, ni isocyanates.*

MAIN APPLICATIONS / APPLICATIONS PRINCIPALES:

Adhesive & sealant particularly recommended for materials used in construction, kitchens and bathrooms, installation of cold room and air-conditioning, metal connecting joints and other industrial applications. All applications where a clear adhesive/sealant is required. Bonding glass to metal in furniture industry and decoration. Bonding of material subjected to vibrations. All supports sensitive to solvents. It is recommended for sealing weak movement joints on vertical and horizontal surfaces. / *Adhésif et mastic particulièrement recommandé pour les matériaux utilisés dans la construction, les cuisines et les salles de bain, l'installation de chambres froides et de la climatisation, les joints de raccordement en métal et autres applications industrielles. Toutes les applications nécessitant un adhésif ou un mastic transparent. Collage du verre sur le métal dans l'industrie du meuble et de la décoration. Collage de matériaux soumis à des vibrations. Tous les supports sensibles aux solvants. Il est recommandé de sceller les joints à faible mouvement sur les surfaces verticales et horizontales.*

MAIN CHARACTERISTICS / PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES:

- Glued and transparentbond. / *Collage transparent.*
- Fast curing, nearly no shrinkage. / *Durcissement rapide.*
- High final strength. Elastic bonding. / *Tack initial élevé. Collage élastique.*
- Excellent adhesion to a wide range of supports. / *Excellente adhésion sur une large gamme de supports.*
- Very good UV, weather and ageing resistance. / *Très bonne résistance aux UV, aux intempéries et au vieillissement.*
- Silicone, isocyanates and solvent free. / *Sans silicones, sans isocyanates et sans solvants.*
- Non-corrosive. / *Non corrosif.*
- Absorbs impacts and vibrations. / *Absorção de impactos e vibrações.*
- For both interior and exterior applications. / *Absorbe les impacts et les vibrations.*
- Can be applied to damp surfaces. / *Pour des applications intérieures et extérieures.*
- Permits painting (test previously). / *Peut être appliqué sur des surfaces humides.*

TECHNICAL PARAMETRES / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Hardness, Shore A (ISO 7619-1). / <i>Dureté Shore A (ISO 7619-1).</i>	50
Modulus 100% (ISO 37). / <i>Module à 100% (ISO 37).</i>	1,30 MPa
Elongation at break (ISO 37). / <i>Allongement à rupture (ISO 37).</i>	> 200 %
Tensile strength (ISO 37). / <i>Résistance maximum (ISO 37).</i>	2,00 MPa
Skin forming time. / <i>Formation de peau.</i>	10 - 12 min.

TRANSPARENT 8425589750061



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présenté en risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (les faibles émissions) à C (fortes émissions).



290 ml



OLIVÉ ONE is a one-component, permanently elastic, fast curing adhesive/sealant, based on innovative hybrid polymer technology, for both indoor and outdoor applications. OLIVÉ ONE is engineered for use in a wide range of bonding and sealing applications, with excellent adhesion to most substrates. Completely weather resistant, neutral and odourless curing, OLIVÉ ONE has minimal health and safety considerations because does not contain solvents, silicones or isocyanates. / *OLIVÉ ONE est un adhésif / mastic à séchage rapide, monocomposant et à élasticité permanente, basé sur la technologie hybride innovante, pour des applications intérieures et extérieures. OLIVÉ ONE est conçu pour une large gamme d'applications, de collage et d'étanchéité, avec une excellente adhérence sur la plu part des supports. Complètement résistant aux intempéries, à polymérisation neutre et sans odeur, OLIVÉ ONE présente peu de danger d'utilisation car il ne contient ni solvants, ni silicones, ni isocyanates.*

MAIN APPLICATIONS / APPLICATIONS PRINCIPALES:

Multipurpose bonding and sealing in the building sector, even onto humid and damp surfaces. Installation (bonding and sealing) of window sills, skirting boards, parapets, decking, etc. Adhesion in constructions with vibrations (vehicle body, containers, metal-to-metal,...). Elastic adhesion and sealing in many different industrial applications. Connection low movement wall joints (horizontal and vertical), e.g. joints between window or door frames and brickwork, for stairs, balconies, etc. Joints in ventilation & air-conditioning ductwork. / *Collage et étanchéité polyvalents dans le secteur du bâtiment, même sur des surfaces humides. Installation (collage et étanchéité) des rebords de fenêtres, des plinthes, des panneaux de revêtement, etc. Collage dans des constructions soumis aux vibrations (carrosserie, conteneurs, métal sur métal,...). Collage et scelllement élastiques dans de nombreuses applications industrielles. Raccordement de joints muraux à faible mouvement (horizontal et vertical), par exemple joints entre les encadrements de portes ou de fenêtres et la maçonnerie, pour les escaliers, les balcons, etc. Joints dans les conduits de ventilations et de climatisation.*

MAIN CHARACTERISTICS / PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES:

- High performance mechanical properties. / *Hautes propriétés mécaniques.*
- Fast curing, nearly no shrinkage. / *Durcissement rapide et sans retrait.*
- Excellent adhesion to a wide range of materials. / *EExcellente adhérence sur une large gamme de supports.*
- Very good UV, weather and ageing resistance. / *Très bonne résistance aux UV, aux intempéries et au vieillissement.*
- Silicone, isocyanates and solvent free. / *Sans silicones, sans isocyanates et sans solvants.*
- Non-corrosive. / *Non corrosif.*
- Easy to apply, even in adverse conditions and low temperatures. / *Facile à appliquer, même dans des conditions défavorables et des températures basses.*
- For both interior and exterior applications. / *Pour des applications intérieures et extérieures*
- Can be applied to damp surfaces. / *Peut être appliqué sur des surfaces humides.*
- Permits painting, with water based paints and many other systems (test previously). / *Peut être peint(avec test préalable).*

TECHNICAL PARAMETRES / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Hardness, Shore A (ISO 7619-1). / <i>Dureté Shore A (ISO 7619-1).</i>	58
Modulus 100% (ISO 37). / <i>Module à 100% (ISO 37).</i>	1,70 MPa
Elongation at break (ISO 37). / <i>Allongement à rupture (ISO 37).</i>	> 200 %
Tensile strength (ISO 37). / <i>Résistance maximum (ISO 37).</i>	2,20 MPa
Skin forming time. / <i>Formation de peau.</i>	15 - 20 min.

WHITE / <i>BLANC</i>	8425589148004
BROWN / <i>BRUN</i>	8425589148028
GRAY / <i>GRIS</i>	8425589148011
BLACK / <i>NOIR</i>	8425589148035



290 ml

OLIVÉ TURBO is a very high strength, high viscosity, one-part elastic adhesive for indoor and outdoor applications, based on new hybrid technology. Specially designed for fast and non-rigid structural bonding in construction, metal industry, auto, marine, etc., with excellent adhesion to most substrates including brick, concrete, ceramics, marble, wood, melamine, aluminium, metals and most plastics. Completely neutral and odourless curing, OLIVÉ TURBO has minimal health and safety considerations, because does not contain solvents, silicones or isocyanate. / *OLIVÉ TURBO est un adhésif élastique monocomposant à très haute résistance et haute viscosité pour applications intérieures et extérieures, basé sur la nouvelle technologie hybride. Spécialement conçu pour le collage structurel rapide et non rigide dans les secteurs de la construction, de la métallurgie, de l'automobile, de la marine, etc. avec une excellente adhérence sur la plupart des supports, y compris la brique, le béton, la céramique, le marbre, le bois, le mélaminé, l'aluminium, les métaux et la plu part des plastiques. Grâce à une polymérisation neutre et sans odeur, OLIVÉ TURBO présente peu de danger d'utilisation car il ne contient ni solvants, ni silicones, ni isocyanates.*

MAIN APPLICATIONS / APPLICATIONS PRINCIPALES:

Elastic bonding in many different construction applications as fixing panels, profiles, skirting boards, insulation plates, sills, window sills, frames, tiles, etc. All heavy duty bonding application in metal industry. Structural bonding in vibrating constructions. (vehicle body, containers, metal-to-metal,...). Panel bonding in caravans, motor-homes, commercial vehicles Mounting of panels, profiles, metal parts, etc. Many bonding applications in the marine industry. / *Collage élastique dans de nombreuses applications de construction telles que les panneaux de fixation, profilés, plinthes, plaques d'isolation, seuils, appuis de fenêtres, cadres, dalles, etc. Toutes les applications de collage à usage intensif dans l'industrie métallurgique. Collage structural soumis à vibrations (carrosserie, conteneurs, métal sur métal, etc.). Collage des panneaux dans les caravanes, camping-cars, véhicules utilitaires,... Montage de panneaux, profilés, pièces métalliques, etc. Nombreuses applications de collage dans l'industrie maritime.*

MAIN CHARACTERISTICS / PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES:

- Extremely high initial grab. / *Tack initial extrêmement élevé.*
- Fast curing, nearly no shrinkage. / *Prise rapide.*
- High final strength. Elastic bonding. / *Haute résistance finale avec un collage élastique.*
- Excellent adhesion to a wide range of supports. / *Excellente adhérence sur de très nombreux supports.*
- Very good UV, weather and ageing resistance. / *Excellente résistance aux UV, aux intempéries et au vieillissement.*
- Silicone, isocyanates and solvent free. / *Sans silicones, ni isocyanates, ni solvants.*
- Non-corrosive. / *Non corrosif.*
- Impact and vibration absorbing. / *Absorbe les impacts et les vibrations.*
- For both interior and exterior applications. / *Applicable en intérieur et en extérieur.*
- Can be applied to damp surfaces. / *Peut être appliqué sur des surfaces humides.*
- Permits painting (test previously). / *Peut être peint(avec test préalable de compatibilité).*

TECHNICAL PARAMETRES / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Hardness, Shore A (ISO 7619-1). / <i>Dureté Shore A (ISO 7619-1).</i>	65
Elongation at break (ISO 37). / <i>Allongement à rupture (ISO 37).</i>	> 250 %
Tensile strength (ISO 37). / <i>Résistance maximum (ISO 37).</i>	2,50 MPa
Skin forming time. / <i>Formation de peau.</i>	5 - 10 min.

WHITE / <i>BLANC</i>	8425589143603
BLACK / <i>NOIR</i>	8425589143610



290 ml

OLIVÉ PARQUET Flexible adhesive / *Adhésif élastique*

MAIN APPLICATIONS / APPLICATIONS PRINCIPALES:

Suitable for bonding of all types of wooden flooring. Parquet, planks, solid wood, laminates, and onto substrates such as cement, concrete, wood, chipboard, and underfloor heating.
Adapté pour l'assemblage de tous types de sols en bois. Parquet de tous types sur des surfaces comme le ciment, le béton, le bois, les plaques d'aggloméré et autre plancher chauffant.



MAIN CHARACTERISTICS / PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES:

- Reduces sound impact. / Réduit le bruit d'impact.
- Permanently elastic. / Permanence élastique.
- Rapid curing without water. / Prise rapide sans eau.
- Odourless. Anti-mould. / Sans odeur et fongicide.

TECHNICAL PARAMETRES / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Hardness, Shore A (ISO 868). / Dureté Shore A (ISO 868).	55
Tensile strength (ISO 37). / Résistance maximum (ISO 37).	1,30 MPa



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



600 ml



16 kg

BEIGE / BEGE	600 ml	
BEIGE / BEGE	16 kg	8425589143535

OLIVÉ FLEXI-FIX Adhesive / *Adhésif*

MAIN APPLICATIONS / APPLICATIONS PRINCIPALES:

Installation of floor and wall coverings, including vinyl, cork, PVC, felt, and carpet. On absorbent and non-absorbent substrates: Cement, self-levelling compounds, plasterboard, concrete.
Installation de revêtements de sol et des revêtements muraux, tels que le vinyle, le liège, le PVC, le feutre et les tapis. Sur des supports absorbants et non absorbants: Ciment, composés Auto-nivellement, plaques de plâtre, béton.



MAIN CHARACTERISTICS / PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES:

- Quick curing. / Prise rapide.
- High ultimate adhesion. / Haute adhérence finale.
- Non-staining. / Ne tache pas.
- Ideal for porous surfaces. / Idéal sur supports poreux.

TECHNICAL PARAMETRES / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Working time / Temps de travail.	20 min.
Curing time / Temps de séchage.	60 min.



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



15 kg

WHITE / BLANC	8425589727001
---------------	---------------

ACCESSORIES / COMPLÉMENTS

Olivé accessories have been specially designed for easy application, resistance, and efficiency, making them indispensable allies in construction, decorating, and industry.

Les accessoires Olivé ont été spécialement conçu pour une application facile, résistante, efficace étant des alliés indispensables en construction, décoration et industrie.

SMART INSULATION SYSTEM 04 WINDOW / SYSTÈME D'ISOLATION INTELLIGENT 04 WINDOW

This professional system combines top quality products for the installation of exterior windows and doors.

The correct arrangement of the elements in the i3+1 Intelligent System enables the reduction of thermal and acoustic bridges, avoiding condensation, and saving on energy consumption.

This solution is suitable for energy-efficient doors and windows and passive architecture.


It benefits both new work and renovations.

Système professionnel combinant des produits de grandes qualités pour l'installation de menuiseries extérieures.


La parfaite mise en oeuvre des éléments du système intelligent i3 + 1 permet de réduire les ponts thermiques et les pertes acoustiques, en évitant les risques de condensations, et aussi de réaliser des économies.

Il est la solution idéale pour l'habitat à faible consommation d'énergie et les maisons passives. Ses avantages sont applicables aussi bien dans la construction neuve que dans la rénovation.

- * MEMB. SD 20 - Page 74
- * OLIVÉ PU-00 - Page 26
- * E-BAND ACRYL 3 - Page 77
- * OLIVÉ MP-35 - Page 22

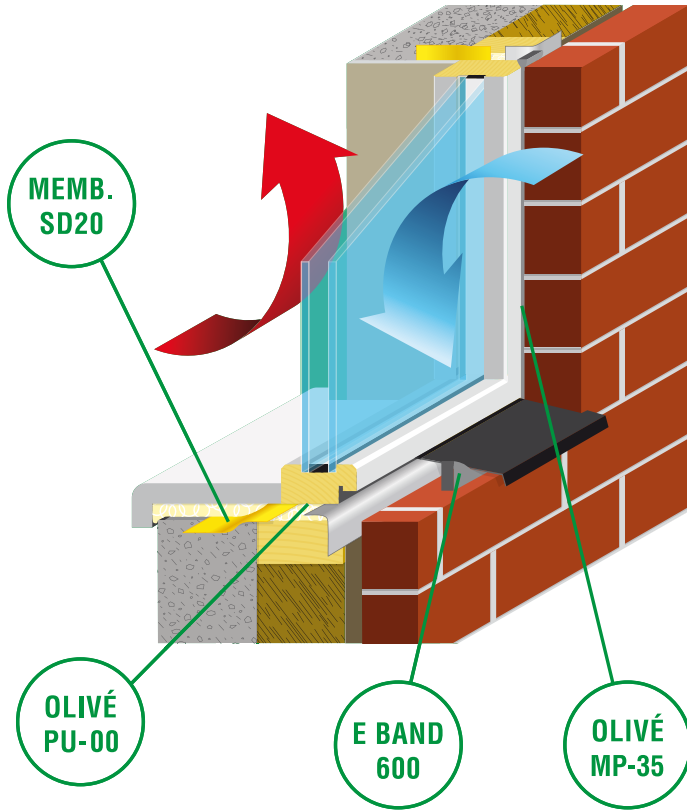

800 Mold release lubricant / *Lubrifiant anti-adhérent*



MAIN APPLICATIONS / APPLICATIONS PRINCIPALES:


Especially indicated for mold release all types of plastics and rubber. Suitable for general purpose non-stick application. / *Particulièrement recommandé pour le démoulage de tous types de plastiques et caoutchoucs. Convient pour une application anti-adhésive à usage général.*

MAIN CHARACTERISTICS / PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES:

- Excellent lubrication and protection. / *Excellente lubrification et protection*
- Low surface tension. *Faible tension superficielle*
- Separation and demoulding properties. *Propriétés de séparation et de démoulage*
- It does not stain. *Ne tache pas*



GLASS CLEANER Double glazed windows / *Verre et surfaces vitrifiées*



MAIN APPLICATIONS / APPLICATIONS PRINCIPALES:

Is non-tainting liquid used by professionals on double glazed windows, doors, mirrors, chrome and stainless steel. Can be used in the home to produce dazzling results on television screens, kitchen appliances and mirrors. / *Produit liquide qui ne tache pas, il est utilisé par les professionnels sur les fenêtres à double vitrage, les portes, les miroirs, le chrome et l'acier inoxydable. Peut être utilisé à la maison sur les écrans, les appareils de cuisines et les miroirs afin de les rendre éclatants.*

MAIN CHARACTERISTICS / PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES:

- Fast acting and drying. / *Agit et sèche rapidement*
- Smear free. / *Ne tache pas*
- For all glass types. / *Pour tous les types de verres*
- High quality. / *Haute qualité*
- Static free finish. / *Finition antistatique*



CREAM CLEANER PVC windows and door frames / *Fenêtres et portes en PVC*



MAIN APPLICATIONS / APPLICATIONS PRINCIPALES:

Can remove ingrained dirt, stain and pollution in all types of PVC window and door frames, trims, fascia and claddings, without scratching. Can also be buffed to give a deep attractive sheen finish. / *Permet d'éliminer la saleté, les taches et autres impuretés sur tous les types de cadres de fenêtres et de portes en PVC, moulures... Sans faire de rayures. Peut également servir au polissage afin de donner une finition brillante.*

MAIN CHARACTERISTICS / PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES:

- Solvent free. / *Sans solvant*
- Smear free. / *Ne tache pas*
- Fast acting and drying. / *Agit et sèche rapidement*
- Sparkling finish. / *Finition brillante*



MAIN APPLICATIONS / APPLICATIONS PRINCIPALES:

Is designed for use on unplasticised PVC profiles and profiles covered by foils, including windows frames and garden furniture. Removes stubborn sealant, grease and ingrained dirt, restores surface colour and buffs to a deep shine in PVCu materials. / *Produit conçu pour une utilisation sur les profilés en PVC non plastifiés et rigides protégés par un film, incluant les cadres de fenêtre et le mobilier de jardin. Élimine le silicone tenace, la graisse et la saleté encrassée, redonne de la couleur aux surfaces et donne une brillance éclatante aux matériaux en PVC.*

MAIN CHARACTERISTICS / PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES:

- Foil safe. / *Non filmogène*
- Low odour. / *Faible odeur*
- Fast acting. / *Agit rapidement*
- Smear free. / *Ne tache pas*
- Excellent at removing ingrained dirt. / *Élimine la saleté encrassée*
- Clear and shiny finish. / *Finition brillante*



SOLVENT CLEANER (PEAR DROP) PVCu / PVC



MAIN APPLICATIONS / APPLICATIONS PRINCIPALES:

Is specially formulated for cleaning most types of white and veneered PVCu windows and doors frames, sills, boards and panels, trim, soffits and most plastics. May also be used on plastic garden furniture.. / *Produit spécialement créé pour le nettoyage de la plupart des types de cadres de portes et fenêtres en PVC, seuils, planches et panneaux, moulures et le plastique. Peut également être utilisé sur le mobilier de jardin.*

MAIN CHARACTERISTICS / PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES:

- Pear drop odour. / *Odeur de poire.*
- Improved formula. / *Formule améliorée.*
- Fast acting and drying. / *Agit et sèche rapidement.*
- Smear free. / *Ne tache pas.*
- Excellent at removing ingrained dirt. / *Élimine la saleté encrassée.*
- Clear and shiny finish. / *Finition claire et brillante.*



MEMB SD 20 Vapour barrier / Membrane Pare Vapeur

MAIN APPLICATIONS / APPLICATIONS PRINCIPALES:

All types of carpentry joints on interior surfaces.
Joints de tous types face intérieure.

MAIN CHARACTERISTICS / PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES:

- Vapour barrier. / *Barrière pare vapeur.*
- Humidity prevention. / *Prévention de l'humidité.*
- Very flexible, movement-resistant. / *Très flexible, résistant aux mouvements.*
- May be covered and painted. / *Peut se peindre.*



YELLOW / JAUNE	-
YELLOW / JAUNE	-
YELLOW / JAUNE	-

70 mm / 25 m 100 mm / 25 m 150 mm / 25 m

E BAND 600 Air/watertightness / Bande d'étanchéité de classe 1

ADHESIVE TAPES / BANDES ADHÉSIVES

MAIN APPLICATIONS / APPLICATIONS PRINCIPALES:

Sealing window frames, dormer windows, skylights, verandas, glazed and plastic windows and doors. Expansion joints.
Étanchéité des pièces d'appui en menuiserie bois, aluminium et PVC comme première barrière d'étanchéité/ Joint de dilatation en Façade.

MAIN CHARACTERISTICS / PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES:

- Raintight with a resistance up to 600 Pa. / *Étanchéité à la pluie battante à 600 Pa.*
- Thermal and acoustic isolation. / *Isolant thermique et acoustique.*
- Permeable to water vapour. / *Perméabilité à la vapeur d'eau.*
- Self-adhesive on one side. / *Une face adhésive.*



GRAY / GRIS	15 mm - 2/5 mm	8425589515264
GRAY / GRIS	15 mm - 3/7 mm	8425589515387
GRAY / GRIS	15 mm - 4/11 mm	8425589515127
GRAY / GRIS	20 mm - 5/14 mm	8425589511334
GRAY / GRIS	25 mm - 4/11 mm	8425589524112
GRAY / GRIS	25 mm - 11/25 mm	8425589511242
GRAY / GRIS	30 mm - 3/7 mm	8425589533077
GRAY / GRIS	30 mm - 4/11 mm	8425589534111
GRAY / GRIS	30 mm - 11/25 mm	8425589531240
GRAY / GRIS	40 mm - 9/20 mm	8425589541638

15 mm - 2/5 15 mm - 3/7 mm 15 mm - 4/11 mm
20 mm - 5/14 mm
25 mm - 4/11 mm 25 mm - 11/25 mm
30 mm - 3/7 mm 30 mm - 4/11 mm 30 mm - 11/25 mm
40 mm - 9/20 mm

E BAND CPX Mousse adhésive pré-comprimée (Only available in FR)

APPLICATIONS PRINCIPALES:

Étanchéité à l'air des portes et fenêtres. Fond de joint adhésif.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES:

- Faible encombrement. Réduit les espaces au stockage.
- Reste toujours propre.
- Une face adhésive.
- Facile à transporter et à utiliser.



12x15 mm / 15x15 mm / 20x20 mm

E BAND DF 7 Double side / Double Face

ADHESIVE TAPES / BANDES ADHÉSIVES

MAIN APPLICATIONS / APPLICATIONS PRINCIPALES:

Suitable for non-mechanical fixing. Ideal for exterior and interior use in the field of construction as well as industry in general.
Remplace les fixations mécaniques. Idéal pour application en intérieur ou extérieur pour la construction ou l'industrie.

MAIN CHARACTERISTICS / PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES:

- Closed cells. / *Cellules fermées.*
- Adhesive on both sides. / *Adhésif sur une face.*
- Resistant to temperature variations. / *Résistant aux variations de températures.*



12 mm	8425589500130
15 mm	8425589520152
19 mm	8425589520190

12 mm / 15 mm / 19 mm

E BAND EK Protection tape / Membrane d'étanchéité

ADHESIVE TAPES / BANDES ADHÉSIVES

MAIN APPLICATIONS / APPLICATIONS PRINCIPALES:

Watertight reinforcing, waterproofing, sealing, and material protection for both construction and industry.
Renforcement d'étanchéité, imperméabilisation, jonction, protection tant dans l'industrie que dans le bâtiment.

MAIN CHARACTERISTICS / PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES:

- Protects. / *Protège.*
- Seals. / *Étanchéités.*
- Assemblies. / *Assemblages.*



50 mm	8425589500505
75 mm	8425589500758
100 mm	8425589501007
150 mm	8425589501502
200 mm	8425589502004
225 mm	8425589502257
300 mm	8425589503001

50 mm / 75 mm / 100 mm / 150 mm / 200 mm / 225 mm / 300 mm

E BAND PE CORD / CORDON PE

MAIN APPLICATIONS / APPLICATIONS PRINCIPALES:

Use as a sealing compound to seal expansion joints and for watertightness.
Fond de joint cylindrique en polyéthylène pour limiter la profondeur du joint.

MAIN CHARACTERISTICS / PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES:

- Good deformation resistance. / *Bonne résistance à la déformation.*
- Does not absorb water. / *Faible absorption d'eau.*
- Eliminates unequal stresses between silicone joints. / *ELimite la profondeur de mastic.*



6 mm	8425589510061
10 mm	8425589510108
15 mm	8425589510153
20 mm	8425589510207
25 mm	8425589510252
30 mm	8425589510306
40 mm	8425589510405
50 mm	8425589510504

Diámetros 6, 10, 15, 20, 25, 30, 40 y 50 mm

E BAND ACRYL 3 Air/watertightness / Bande d'étanchéité de classe 2

ADHESIVE TAPES / BANDES ADHÉSIVES

MAIN APPLICATIONS / APPLICATIONS PRINCIPALES:

Sealing window frames, dormer windows, skylights, verandas, glazed and plastic windows and doors / expansion joints.
Etanchéité des pièces d'appui en menuiserie bois, aluminium et PVC comme seconde barrière d'étanchéité.

MAIN CHARACTERISTICS / PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES:

- Raintight with a resistance up to 300 Pa. / *Etanchéité à la pluie battante à 300 Pa.*
- Thermal and acoustic isolation. / *Isolant thermique et acoustique.*
- Permeable to water vapour. / *Perméabilité à la vapeur d'eau.*
- Self-adhesive on one side. / *Une face adhésive.*



12 / 1-4 mm	-
12 / 2-4 mm	-
15 / 2-4 mm	842558951040
15 / 2-5 mm	-
15 / 3-7 mm	-
20 / 3-7 mm	842558952382

12 / 1-4 mm 12 / 2-4 mm 15 / 2-4 mm
15 / 2-5 mm 15 / 3-7 mm 20 / 3-7 mm

MULTI-USE WIPES / LINGETTES NETTOYANTES



MAIN APPLICATIONS / APPLICATIONS PRINCIPALES:

Grease spots. Sealants and adhesives. Polyurethane foam and fresh paint on tools. Hard surfaces and hands. / Nettoie les traces de graisses, mastics, colles, la mousse polyuréthane non réticulés et aussi la peinture fraîche des outils, des mains et des supports. Une face grattante et une face nettoyante.

MAIN CHARACTERISTICS / PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES:

- Dermatologically tested. / Testé dermatologiquement.
- Antibacterial formula. / Formule anti bactérienne.
- Kills 99.999% of Germs (EN1276). / Tue 99.999% des germes (EN1276).
- Citrus Fragrance. / Parfum citron.



WHITE / BLANC 8425589560059

100 u

MIXING NOZZLE / CANULE MÉLANGEUSE

MAIN APPLICATIONS / APPLICATIONS PRINCIPALES:

For applying 2-component adhesive with a gun. / Pour l'application de produits de scellement à deux composants.



COLORLESS / INCOLORE 8425589516100

10 u

NYLON TACK SCREEN / TAMIS NYLON

MAIN APPLICATIONS / APPLICATIONS PRINCIPALES:

For application into hollow material. Once the product is injected, the screen keeps the fixant centred. / Pour usage en matériaux creux, injecter le produit dans le tamis et placer la tige de fixation.



GRAY / GRIS	10x85 mm	8425589516858
GRAY / GRIS	12x80 mm	
GRAY / GRIS	16x130 mm	8425589516131

10 x 85 mm / 12 x 80 mm / 16 x 130 mm

SKELETON PISTOL S1 / PISTOLET SQUELETTE S1

SEALANT AND TACK GUNS / PISTOLETS POUR CARTOUCHES

MAIN APPLICATIONS / APPLICATIONS PRINCIPALES:

Manual gun for silicone and sealant cartridges. Special for low-medium viscosity products. / Pistolet manuel pour cartouches de mastics et colles. adapté pour produit à faible viscosité.

MAIN CHARACTERISTICS / PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES:

- Strength ratio: 7:1. / Ratio force 7:1.
- 8 mm Hex rod, zinc-plated finish to prevent corrosion. / Finition zingué en prevention de la corrosion.
- Plunger rod. / Tige de piston.



8425589100514

SEALANT PISTOL / PISTOLET

SEALANT AND TACK GUNS / PISTOLETS POUR CARTOUCHES

MAIN APPLICATIONS / APPLICATIONS PRINCIPALES:

Professional gun designed especially for sealants.
Pistolet manuel pour cartouches de mastics et colles. adapté pour produit à faible et moyenne viscosité.

MAIN CHARACTERISTICS / PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES:

- Strength ratio 12:1. / *Ratio force 12:1.*
- Excellent dose control. / *Excellent dosage.*
- Aluminium handle and trigger. / *Manche et gâchette aluminium.*



8425589100590

3N PISTOL CARTRIDGES / PISTOLET 3N POCHE ET CARTOUCHE

SEALANT AND TACK GUNS / PISTOLETS POUR CARTOUCHES

MAIN APPLICATIONS / APPLICATIONS PRINCIPALES:

Manual gun for silicone and sealant cartridges. For cartridges and bags of 300 ml, 310 ml and loose material.
Pistolet manuel pour cartouches et poches (300-400ml) de mastics et colles. adapté pour produit à faible et moyenne viscosité.

MAIN CHARACTERISTICS / PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES:

- Strength ratio: 12:1. / *Ratio force 12:1.*
- Assembled using screw. / *Assemblage de qualité.*
- Tube: aluminium with internal Teflon coating. / *Tube aluminium avec Traitement Téflon.*



8425589100446

Cartridges 310 ml / Bolsas 400 ml

6N PISTOL FOR SILICONE BAGS / PISTOLET POUR POCHE DE MASTICS 6N

SEALANT AND TACK GUNS / PISTOLETS POUR POCHE

MAIN APPLICATIONS / APPLICATIONS PRINCIPALES:

Closed manual gun for 600 ml silicone bags. Administers silicone in standard dispenser and sausages from 9" to 13".
Pistolet manuel pour poches de mastics et colles, de 600 ml. adapté pour produit à faible et moyenne viscosité.

MAIN CHARACTERISTICS / PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES:

- Strength ratio: 12:1. / *Ratio force 12:1.*
- Assembled using screw. / *Fixation à vis.*
- Tube: aluminium with internal Teflon coating. / *Tube en aluminium.*



8425589100422

CHEMICAL TACK PISTOL / TQS2 PISTOLET POUR SCELLEMENT CHIMIQUE

SEALANT AND TACK GUNS / PISTOLETS POUR CARTOUCHES

MAIN APPLICATIONS / APPLICATIONS PRINCIPALES:

380 ml and 410 ml manual gun for chemical anchoring.
Pistolet manuel pour cartouches de scellement chimique de 380 et 410 ml.

MAIN CHARACTERISTICS / PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES:

- Strength ratio: 25:1. / *Ratio force 25:1.*
- Applies 380 ml and 410 ml coaxial cartridge range. / *pour cartouche coaxiale 380ml et 410 ml.*
- Material: painted galvanized iron. / *Acier galvanisé et peint.*



8425589100569

Cartridges 380 ml / 410 ml

OLIVE FOAM GUN S1 BLISTER / OLIVE POUR MOUSSE S1 BLISTER

POLYURETHANE GUNS

MAIN APPLICATIONS / APPLICATIONS PRINCIPALES:

Manual, metallic gun in blister pack. For applying polyurethane foam.
Pistolet métallique pour mousse polyuréthane pistolable, de qualité moyenne, emballé sous blister.

MAIN CHARACTERISTICS / PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES:

- Can be disassembled. / *Peut être démonté.*
- Easy maintenance. / *Maintenance facile.*
- Threaded assuring tight seal to the applicator through O-rings and Teflon. / *Étanchéité assurée par des joint torique et téflon.*

RECOMMENDED
PRODUCT
PRODUIT
RECOMMANDÉ



8425589100583

PU FOX PISTOL / PISTOLET PU FOX

POLYURETHANE GUNS

MAIN APPLICATIONS / APPLICATIONS PRINCIPALES:

Manual gun for applying polyurethane foam. Excellent value for money..
Pistolet nylon pour mousse polyuréthane pistolable, premier prix.

MAIN CHARACTERISTICS / PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES:

- Wide range of foam applications. / *Large spectre d'application.*
- Tight seal. Assembly 100%. / *Fermeture et montage 100% étanche.*
- Universal threaded valve. / *Filetage universel.*



8425589100613

PU-R58 GUN / PISTOLET PU-R58

POLYURETHANE GUNS

MAIN APPLICATIONS / APPLICATIONS PRINCIPALES:

Professional gun for applying polyurethane foam. Built-in double "Security system" - flow regulator and lever.
Pistolet Professionnel pour mousse polyuréthane pistolable, Très haut de gamme, avec double système de sécurité et avec excellent système de régulation du débit.

MAIN CHARACTERISTICS / PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES:

- Ergonomic. / *Excellente ergonomie.*
- High flow metal nozzle, with PTFE covering for easy cleaning. / *Canule métallique de haute qualité et revêtue d'un traitement en téflon pour un nettoyage très facile.*



8425589100576

Category / Catégorie	Applications / Applications	Name of the product / Nom du produit	Colour / Cor	Packaging / Emballage	Box / Boîte	EAN Code
	WINDOW FRAMES / CADRES DE FENÊTRE	600	TRANSLUCIDE / <i>TRANSPARENT</i>	300 ml Cartridge	24	8425589600014
			WHITE / <i>BLANC</i>	300 ml Cartridge	24	8425589600021
			GRAY / <i>GRIS</i>	300 ml Cartridge	24	8425589600038
			BROWN / <i>BRUN</i>	300 ml Cartridge	24	8425589600069
			GOLD / <i>DORÉ</i>	300 ml Cartridge	24	8425589600076
			BLACK / <i>NOIR</i>	300 ml Cartridge	24	8425589600168
	CRYSTAL / <i>CRYSTAL</i>	G-10	SUPER TRANSPARENT	300 ml Cartridge	24	8425589362004
	DECORATION MIRRORS / <i>MIROIR</i>	G-64	WHITE / <i>BLANC</i>	300 ml Cartridge	24	8425589900046
	WINDOW FRAMES / CADRES DE FENÊTRE	G-15	TRANSLUCIDE / <i>TRANSPARENT</i>	300 ml Cartridge	24	8425589151011
			WHITE / <i>BLANC</i>	300 ml Cartridge	24	8425589151028
			GRAY / <i>GRIS</i>	300 ml Cartridge	24	8425589151042
			BRONZE / <i>BRONZE</i>	300 ml Cartridge	24	8425589151035
			BLACK / <i>NOIR</i>	300 ml Cartridge	24	8425589151066
	INSULATING GLASS / DOUBLE VITRAGE	IG-20 A-B	BLACK / <i>NOIR</i>	Jerrycan / Parier sur 249 Kg + 21 kg		
	INSULATING GLASS / DOUBLE VITRAGE	IG-40	BLACK / <i>NOIR</i>	300 ml Cartridge	24	8425589000401
			BLACK / <i>NOIR</i>	600 ml Bags	20	
			BLACK / <i>NOIR</i>	Jerrycan / Parier sur 20 l		
			BLACK / <i>NOIR</i>	Jerrycan / Parier sur 185 l		
	STRUCTURAL SILICONE / <i>VEC</i>	SG-71	BLACK / <i>NOIR</i>	310 ml Cartridge	24	8425589000715
			BLACK / <i>NOIR</i>	600 ml bags	20	
			BLACK / <i>NOIR</i>	Jerrycan / Parier sur 25 kg		
			BLACK / <i>NOIR</i>	Jerrycan / Parier sur 220 kg		
CONSTRUCTION / CONSTRUCTION	WINDOW INSTALLATION / BATIMENT & VITRAGE	C-22	TRANSLUCIDE / <i>TRANSPARENT</i>	300 ml Cartridge	24	8425589022014
			WHITE / <i>BLANC</i>	300 ml Cartridge	24	8425589022021
			WHITE / <i>BLANC</i>	600 ml		
	WINDOW INSTALLATION / BATIMENT & VITRAGE	C-22 c	WHITE / <i>BLANC</i> PVC	300 ml Cartridge	12	8425589022519
			BEIGE	300 ml Cartridge	12	8425589022588
			BROWN / <i>BRUN</i> RAL 8003	300 ml Cartridge	12	8425589022540
			LIGHT GRAY / <i>GRIS CLAIR</i>	300 ml Cartridge	12	8425589022557
			ALUMINUM GRAY / <i>GRIS ALUMINIUM</i>	300 ml Cartridge	12	8425589022564
			BLACK / <i>NOIR</i>	300 ml Cartridge	12	8425589022571
			WHITE / <i>BLANC</i>	600 ml		
	WINDOW INSTALLATION / BATIMENT & VITRAGE	C-22 ral	RAL 3000	300 ml Cartridge	12	8425589022823
			RAL 3005	300 ml Cartridge	12	8425589022137
			RAL 5010	300 ml Cartridge	12	8425589022861
			RAL 6002	300 ml Cartridge	12	8425589022878
			RAL 6005	300 ml Cartridge	12	8425589022144
			RAL 6009	300 ml Cartridge	12	8425589022161
			RAL 7011	300 ml Cartridge	12	8425589022724
			RAL 7013	300 ml Cartridge	12	8425589022779
			RAL 7016	300 ml Cartridge	12	8425589022755
			RAL 7022	300 ml Cartridge	12	8425589022786
			RAL 7037	300 ml Cartridge	12	8425589022748
			RAL 8007	300 ml Cartridge	12	8425589022717
			RAL 8014	300 ml Cartridge	12	8425589022762
			RAL 8017	300 ml Cartridge	12	8425589022892
			RAL 8019	300 ml Cartridge	12	8425589022908
			RAL 9006	300 ml Cartridge	12	8425589022731
			GRAY / <i>GRIS</i>	300 ml Cartridge	12	8425589022809
			INOX DORADO / <i>INOX DOURADO</i>	300 ml Cartridge	12	8425589022700
			GRAPHITE	300 ml Cartridge	12	8425589022915
			MOTTLED BROWN / <i>BRUN TACHETÉ</i>	300 ml Cartridge	12	8425589022922
			MOTTLED GREEN / <i>VERT TACHETÉ</i>	300 ml Cartridge	12	8425589022939
	WINDOW INSTALLATION / BATIMENT & VITRAGE	C-25	TRANSLUCIDE / <i>TRANSPARENT</i>	300 ml Cartridge	24	8425589021000
			WHITE / <i>BLANC</i>	300 ml Cartridge	24	8425589021017
	WINDOW INSTALLATION / BATIMENT & VITRAGE	C-25 c	WHITE / <i>BLANC</i> PVC	300 ml Cartridge	24	8425589021109
			ALUMINUM GRAY / <i>GRIS ALUMINIUM</i>	300 ml Cartridge	24	8425589021116
			BLACK / <i>NOIR</i>	300 ml Cartridge	24	8425589021123

Category / Catégorie	Applications / Applications	Name of the product / Nom du produit	Colour / Cor	Packaging / Emballage	Box / Boîte	EAN Code
CONSTRUCTION / CONSTRUCTION	WINDOW INSTALLATION / BATIMENT & VITRAGE	C-25 m	PINE / <i>PIN</i>	300 ml Cartridge	12	8425589021147
			SAPELLI / <i>SAPELI</i>	300 ml Cartridge	12	8425589021154
			OAK / <i>CHÊNE</i>	300 ml Cartridge	12	8425589021130
			CHERRY TREE / <i>CERISIER</i>	300 ml Cartridge	12	8425589021178
			BEECH / <i>HÊTRE</i>	300 ml Cartridge	12	8425589021161
	WINDOW INSTALLATION / BATIMENT & VITRAGE	C-27	TRANSLUCIDE / <i>TRANSPARENT</i>	300 ml Cartridge	24	8425589027019
			WHITE / <i>BLANC</i>	300 ml Cartridge	24	8425589027026
	WINDOW INSTALLATION / BATIMENT & VITRAGE	C-40	TRANSLUCIDE / <i>TRANSPARENT</i>	300 ml Cartridge	24	8425589410002
			WHITE / <i>BLANC</i>	300 ml Cartridge	24	8425589401017
	WINDOW INSTALLATION / BATIMENT & VITRAGE	C-40 c	WHITE / <i>BLANC</i>	300 ml Cartridge	24	8425589390014
	DILATATION JOINTS / JOINTS DE DILATATION	C-93	WHITE / <i>BLANC</i>	300 ml Cartridge	24	8425589933037
			BLACK / <i>NOIR</i>	300 ml Cartridge	24	8425589933044
	MARBLE AND STONE / <i>MARBRE & PIERRE</i>	C-94	TRANSLUCIDE / <i>TRANSPARENT</i>	300 ml Cartridge	24	8425589940011
	WALL JOINTS / <i>SOLS & MURS</i>	MP-20HM	WHITE / <i>BLANC</i>	290 ml Cartridge	24	8425589600618
	WALL AND FLOOR JOINTS / HAUTE ELASTICITÉ	MP-35	WHITE / <i>BLANC</i>	290 ml Cartridge	24	8425589730018
			GRAY / <i>GRIS</i> RAL 7044	290 ml Cartridge	24	8425589730025
			BLACK / <i>NOIR</i>	290 ml Cartridge	24	8425589730049
			BROWN / <i>BRUN</i>	290 ml Cartridge	24	8425589730032
			WHITE / <i>BLANC</i>	600 ml		
			RAL 7035	600 ml		
			BROWN / <i>BRUN</i> M62	600 ml		
	TRANSPARENT JOINTS / <i>JOINT CRYSTAL</i>	MP-35 CR	TRANSPARENT	290 ml Cartridge	24	8425589730001
	ROOFING AND FLASHING / <i>TOITURE ET SOLIN</i>	LEAD - FLASHING	DARK GRAY / <i>GRIS FONCÉ</i>	300 ml Cartridge		
	WALL AND FLOOR JOINTS / HAUTE ELASTICITÉ	PU-16	WHITE / <i>BLANC</i>	300 ml Cartridge	24	8425589162017
			GRAY / <i>GRIS</i>	300 ml Cartridge	24	8425589162024
			BROWN / <i>BRUN</i>	300 ml Cartridge	24	8425589162031
			BLACK / <i>NOIR</i>	300 ml Cartridge	24	8425589162048
			BEIGE / <i>BEGE</i>	300 ml Cartridge	24	8425589162055
			GRAY / <i>GRIS</i>	600 ml		8425589162604
			WHITE / <i>BLANC</i>	600 ml		8425589162611
			BROWN / <i>BRUN</i>	600 ml		8425589162628
			BLACK / <i>NOIR</i>	600 ml		8425589162635
	GAPS FILLED / <i>MOUSSE D'ISOLATION</i>	PU-45	GRAY / <i>GRIS</i>	750 ml Aerosol / Aérosol	12	8425589015023
	GAPS FILLED / <i>MOUSSE D'ISOLATION</i>	PU-46	YELLOW	750 ml Aerosol / Aérosol	12	8425589004607
	WINDOWS AND DOORS / <i>PORTES & FENETRES</i>	PU-47	YELLOW	750 ml Aerosol / Aérosol	12	8425589004706
	FLEXIBLE FOAM / <i>MOUSSE FLEXIBLE</i>	PU-00	GREEN / <i>VERT</i>	750 ml Aerosol / Aérosol	12	8425589004843
	PROFESSIONAL FOAM / <i>MOUSSE PROFESSIONNELLE</i>	PU-50		750 ml Aerosol / Aérosol	12	8425589034710
	CLEANER / <i>NETTOYANT</i>	R-47		500 ml Aerosol / Aérosol	12	8425589000470
	CONSTRUCTION & INDUSTRIE / <i>BATIMENT & INDUSTRI</i>	BP-10	WHITE / <i>BLANC</i>	300 ml Cartridge	24	8425589515509
	MORTAR REPAIR / <i>REPARATION DU MORTIER</i>	MR-60	GRAY / <i>GRIS</i>	300 ml Cartridge	12	8425589940110
	ANCHORAGE / <i>ANCORAGE</i>	TQ-10S	GRAY / <i>GRIS</i>	300 ml Packaging / <i>Emballage</i>	12	8425589500321
			GRAY / <i>GRIS</i>	410 ml Packaging / <i>Emballage</i>	12	8425589940035
	ANCHORAGE / <i>ANCORAGE</i>	TQ-15S	GRAY / <i>GRIS</i>	300 ml Cartridge		
			GRAY / <i>GRIS</i>	410 ml Packaging / <i>Emballage</i>	12	8425589500314

Category / Catégorie	Applications / Applications	Name of the product / Nom du produit	Colour / Cor	Packaging / Emballage	Box / Boîte	EAN Code
SANITARY / SANITAIRE	SEALING OF BATHTUBS / JOINTOIEMENT DE BAIGNOIRES	S-10	TRANSLUCIDE / <i>TRANSPARENT</i>	280 ml Cartridge	24	8425589003088
			WHITE / <i>BLANC</i>	280 ml Cartridge	24	8425589003094
	JOINT SEALANT / <i>JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ</i>	S-11	TRANSLUCIDE / <i>TRANSPARENT</i>	300 ml Cartridge	24	8425589012893
			WHITE / <i>BLANC</i>	300 ml Cartridge	24	8425589012886
	CLEAN JOINTS / <i>PREMIUM FONGICIDE</i>	S-30	WHITE / <i>BLANC</i>	300 ml Cartridge	24	8425589394913
			TRANSLUCIDE / <i>TRANSPARENT</i>	300 ml Cartridge	24	8425589394906
	WHITE ROOMS / <i>SALLE BLANCHE & FROID</i>	S-42	WHITE / <i>BLANC</i>	300 ml Cartridge	24	8425589381111
	SANITAIRE SYNTHETIQUE	S-21	WHITE / <i>BLANC</i>	300 ml Cartridge	24	8425589022304
			TRANSLUCIDE / <i>TRANSPARENT</i>	300 ml Cartridge	24	8425589022335
	FROID & ALIMENTAIRE	S-22	TRANSLUCIDE / <i>TRANSPARENT</i>	300 ml Cartridge	24	8425589022069
			WHITE / <i>BLANC</i>	300 ml Cartridge	24	8425589022120
	CLEAN BATH / <i>CARRELAGE & SALLE DE BAINS</i>	S-77	TRANSLUCIDE / <i>TRANSPARENT</i>	300 ml Cartridge	24	8425589777013
WHITE / <i>BLANC</i>			300 ml Cartridge	24	8425589777082	
DECORATING / DECORATION	WOOD REPAIRS & PARQUET / MASTIC POUR BOIS	D-80	PINE / <i>PIN</i>	300 ml Cartridge	12	8425589777020
			SAPELLI / <i>SAPELI</i>	300 ml Cartridge	12	8425589777044
			OAK / <i>CHÊNE</i>	300 ml Cartridge	12	8425589777037
			WALNUT / <i>NOYER</i>	300 ml Cartridge	12	8425589777143
			CHERRY TREE / <i>CERISIER</i>	300 ml Cartridge	12	8425589777051
			BEECH / <i>HÊTRE</i>	300 ml Cartridge	12	8425589777068
			MAHOGANY / <i>ACAJOU</i>	300 ml Cartridge	12	8425589777174
			WENGE / <i>WENGUE</i>	300 ml Cartridge	12	8425589777150
			LIGHT GRAY / <i>GRIS CLAIR</i>	300 ml Cartridge	12	8425589777181
			DARK GRAY / <i>GRIS FONCÉ</i>	300 ml Cartridge	12	8425589777198
	REPAIRING PUTTY	D-60	WHITE / <i>BLANC</i>	280 ml Cartridge	24	8425589731015
	GAPS AND CRACKS / JOINT INTERIEUR	D-70	WHITE / <i>BLANC</i>	300 ml Cartridge	24	8425589707119
			BRONZE / <i>BRONZE</i>	300 ml Cartridge	24	8425589707034
			BROWN / <i>BRUN</i>	300 ml Cartridge	24	8425589707041
			RED / <i>ROUGE</i>	300 ml Cartridge	24	8425589707065
			GRAY / <i>GRIS</i>	300 ml Cartridge	24	8425589707027
			BLACK / <i>NOIRE</i>	300 ml Cartridge	24	8425589707058
			WHITE / <i>BLANC</i>	600 ml		
			GRAY / <i>GRIS</i>	600 ml		
	REPAIRING FISURES / <i>JOINT INTERIEUR</i>	D-71	WHITE / <i>BLANC</i>	300 ml Cartridge	24	8425589700011
			GRAY / <i>GRIS</i>	300 ml Cartridge	24	8425589700042
	REPAIRING GAPS / <i>JOINTS & FISSURES</i>	D-73	WHITE / <i>BLANC</i>	300 ml Cartridge	24	8425589703050
GRAY / <i>GRIS</i>			300 ml Cartridge	24	8425589703067	
FIRE RATED / COUPE FEU	FIRE SILICONE / <i>SILICONE IGNIFUGE</i>	PIROFOC	WHITE / <i>BLANC</i>	300 ml Cartridge	24	8425589020836
			BLACK / <i>NOIR</i>	300 ml Cartridge	24	8425589020850
			GRAY / <i>GRIS</i>	300 ml Cartridge	24	8425589020843
			GRAY / <i>GRIS</i>	600 ml		
	HIGHT TEMPERATURE / <i>HAUTE TEMPERATURE</i>	9069	BLACK / <i>NOIR</i>	300 ml Cartridge	12	8425589900053
	HIGHT TEMPERATURE / <i>HAUTE TEMPERATURE</i>	1200C	BLACK / <i>NOIR</i>	300 ml Cartridge	12	8425589012008
	FIRE-PROOF SEALANT / <i>MASTIC IGNIFUGE</i>	ACRYFOC	WHITE / <i>BLANC</i>	300 ml Cartridge	24	8425589106134
			GRAY / <i>GRIS</i>	300 ml Cartridge	24	8425589106141
			GRAY / <i>GRIS</i>	600 ml		
	FIRE-PROOF SEALANT / <i>MASTIC IGNIFUGE</i>	HYBRIFOC	WHITE / <i>BLANC</i>	290 ml Cartridge	24	8425589730117
			GRAY / <i>GRIS</i>	290 ml Cartridge	24	8425589730124
	SEALANT INTUMESCENT / <i>MASTIC INTUMESCENT</i>	INTUCRYL	WHITE / <i>BLANC</i>	300 ml Cartridge	24	8425589135790
	FIRE RESISTANT RF-240 / MOUSSE IGNIFUGE RF-240	PU-476	RED / <i>ROUGE</i>	750 ml Aerosol / <i>Aérosol</i>	12	8425589024766
			RED / <i>ROUGE</i>	750 ml Aerosol / <i>Aérosol</i>	12	8425589004768

Category / Catégorie	Applications / Applications	Name of the product / Nom du produit	Colour / Cor	Packaging / Emballage	Box / Boîte	EAN Code
ADHESIVE / ADHESIFS	AQUARIUMS / AQUARIUM	A-01	BLACK / NOIR	300 ml Cartridge	24	8425589900015
			TRANSPARENT	300 ml Cartridge	24	8425589250103
			BLACK / NOIR	400 ml		
			BLACK / NOIR	600 ml		
	ENGINE JOINTS / JOINT MOTEUR	A-02	GRAY / GRIS	300 ml Cartridge	24	8425589000302
	ROOF TILES ADHESIVE / COLLAGE TUILES	A-03	TERRACOTA	300 ml Cartridge	24	8425589029051
	STOP NAILS / STOP FIXATIONS	A-10	WHITE / BLANC	300 ml Cartridge	24	8425589103324
	WOOD / COLLE A BOIS INTERIEURE	A-22	WHITE / BLANC	30 kg Cube / Cube	-	8425589103393
			WHITE / BLANC	6 kg Packaging / Emballage	4	8425589103010
			WHITE / BLANC	12 kg Packaging / Emballage		8425589103386
			WHITE / BLANC	750 g Container / Conteneur	16	8425589103119
			WHITE / BLANC	500 g Container / Conteneur	12	8425589103102
			WHITE / BLANC	250 g Container / Conteneur	12	8425589103096
			WHITE / BLANC	150 g Container / Conteneur	12	8425589103089
			WHITE / BLANC	30 Packaging / Emballage	-	8425589103423
	FURNITURE DECORATION / COLLE A BOIS EXTERIEURE	A-23	WHITE / BLANC	6 kg Packaging / Emballage	4	8425589103409
			WHITE / BLANC	750 g Container / Conteneur	16	8425589103157
			WHITE / BLANC	500 g Container / Conteneur	12	8425589103140
			WHITE / BLANC	250 g Container / Conteneur	12	8425589103133
			LIGHT BROWN / BRUN CLAIR	125 ml soft tubes	12	8425589103027
	UNIVERSAL STICK / CONTACT NEOPRENE	A-30	LIGHT BROWN / BRUN CLAIR	500 ml CAN	12	8425589103041
			LIGHT BROWN / BRUN CLAIR	1 l CAN	18	8425589103034
			LIGHT BROWN / BRUN CLAIR	5 l Packaging / Emballage	4	8425589103058
			LIGHT BROWN / BRUN CLAIR	25 l Cube / Cube	-	8425589500093
	CONSTRUCTION MATERIALS GLUED / COLLE MONTAGE	A-31	BEIGE	375 g Cartridge	24	8425589103010
	TRANSPARENT ADHESIVE / COLLE STRUCTURALE	A-32	TRANSPARENT	300 ml Cartridge	24	8425589103225
	COMPOSITE GLUE / COLLE STRUCTURALE	A-34	CHESTNUT	750 ml Packaging / Emballage	20	8425589103232
	RIGID PVC / COLLE PVC	A-35	TRANSPARENT	125 ml Soft tubes	12	8425589103188
			TRANSPARENT	250 ml CAN	12	8425589103430
			TRANSPARENT	500 ml CAN	12	8425589103195
			TRANSPARENT	1 l CAN	12	8425589103201
	PVC CLEANER / NETTOYANT PVC	PVC CLEANER	COLORLESS / INCOLORE	0,5 L	18	
			COLORLESS / INCOLORE	1 L		8425589103218
	QUICK STICK / COLLE SUPER RAPIDE	A-40	TRANSPARENT	20 g Packaging / Emballage	25	8425589103287
			TRANSPARENT	50 g Packaging / Emballage	25	8425589103355
	CYANO ACTIVATOR / ACTIVEUR	A-41	COLORLESS / INCOLORE	200 ml Aerosol / Aérosol	12	8425589103300
	BONDING PANELS / COLLAGE DE PANNEAUX	A-45	GRAY / GRIS	750 g Packaging / Emballage	12	8425589004522
	SEAL AND GLUE / COLLE UNIVERSELLE	A-50	WHITE / BLANC	290 ml Cartridge	24	8425589600601
			GRAY / GRIS	290 ml Cartridge	24	8425589600663
	ADHESIVE TAPE/MOUSSE ADHÉSIVE	EPDM	BLACK / NOIR	290 ml Cartridge		8425589950010
			BLACK / NOIR	600 ml		8425589950041
SEAL & FIX / JOINT ET COLLAGE	STICK AND SEAL / COLLER ET SCELLER	OLIVÉ CRYSTAL	TRANSPARENT	290 ml Cartridge	12	8425589750061
	STICK AND SEAL / COLLER ET SCELLER	OLIVÉ ONE	WHITE / BLANC	290 ml Cartridge	12	8425589148004
			BROWN / BRUN	290 ml Cartridge	12	8425589148028
			GRAY / GRIS	290 ml Cartridge	12	8425589148011
			BLACK / NOIR	290 ml Cartridge	12	8425589148035
	HIGH ADHESION / HAUTE ADHÉSION	OLIVÉ TURBO	WHITE / BLANC	290 ml Cartridge	12	8425589143603
			BLACK / NOIR	290 ml Cartridge	12	8425589143610
	WOOD ADHESIVE / ADHÉSIF POUR BOIS	OLIVÉ PARQUET	BEIGE / BEGE	600 ml		
			BEIGE / BEGE	16 kg Cube / Cube		8425589143535
	ADHESIVE VINYLs AND CARPETS / VINYLs ET TAPIS ADHÉSIFS	OLIVÉ FLEXI-FIX	WHITE / BLANC	15 kg Cube / Cube		8425589727001

Category / Catégorie	Applications / Applications	Name of the product / Nom du produit	Colour / Cor	Packaging / Emballage	Box / Boîte	EAN Code
ACCESSORIES / COMPLÉMENTS	INTERIOR MEMBRANE / MEMBRANE INTERIEUR	MEMB SD 20	YELLOW / JAUNE	70 mm / 25 m		
			YELLOW / JAUNE	100 mm / 25 m		
			YELLOW / JAUNE	150 mm / 25 m		
	PRECOMPRESSED TAPE / MOUSSE PRÉCOMPRIMÉE	E BAND 600	GRAY / GRIS	15 mm -2/5 mm		8425589515264
			GRAY / GRIS	15 mm - 3/7 mm		8425589515387
			BLACK / NOIR	15 mm - 4/11 mm		8425589515127
			GRAY / GRIS	20 mm - 5/14 mm		8425589511334
			GRAY / GRIS	25 mm - 4/11 mm		8425589524112
			GRAY / GRIS	25 mm - 11/25 mm		8425589511242
			GRAY / GRIS	30 mm - 3/7 mm		8425589533077
			GRAY / GRIS	30 mm - 4/11 mm		425589534111
			GRAY / GRIS	30 mm - 11/25 mm		8425589531240
			GRAY / GRIS	40 mm - 9/20 mm		8425589541638
	PRECOMPRESSED TAPE / Mousse précomprimée	E BAND CPX		12x15 mm		
				15x15 mm		
				20x20 mm		
	ADHESIVE TAPE / RUBAN ADHÉSIF	E-BAND DF-7		12 mm		8425589500130
				15 mm		8425589520152
				19 mm		8425589520190
	ADHESIVE TAPE / RUBAN ADHÉSIF	E BAND EK		50 mm		8425589500505
				75 mm		8425589500758
				100 mm		8425589501007
				150 mm		8425589501502
				200 mm		8425589502004
				225 mm		8425589502257
				300 mm		8425589503001
	FOAM CORD / CORDON DE MOUSSE	E BAND PE CORD		6		8425589510061
				10		8425589510108
				15		8425589510153
				20		8425589510207
				25		8425589510252
				30		8425589510306
				40		8425589510405
				50		8425589510504
	PRECOMPRESSED TAPE MOUSSE PRÉCOMPRIMÉE	E BAND ACRYL 3		12 / 1-4 mm		
				12 / 2-4 mm		
				15 / 2-4 mm		8425589551040
				15 / 2-5 mm		
				15 / 3-7 mm		
				20 / 3-7 mm		8425589552382
	MULTI-USE WIPES / LINGETTES NETTOYANTES	MULTI-USE WIPES	WHITE / BLANC		100 U	8425589560059
	MIXING NOZZLE / CANULE MÉLANGEUSE	MIXING NOZZLE	COLORLESS / INCOLORE		10 Bags	8425589516100
	NYLON TACK SCREEN / TAMIS NYLON	NYLON TACK SCREEN	GRAY / GRIS	10 x 85 mm	10 Bags	8425589516858
			GRAY / GRIS	12 x 80 mm	5 Bags	
			GRAY / GRIS	16 x 130 mm	10 Bags	8425589516131
	PU MANUAL GUN / PISTOLET MANUEL	SKELETON PISTOL S1				8425589100514
		SEALANT PISTOL				8425589100590
		3N PISTOL CARTRIDGES				8425589100446
		6N PISTOL FOR SILICONE BAGS				8425589100422
		CHEMICAL TACK PISTOL				8425589100569
	PU MANUAL GUN / PISTOLET MANUEL POUR MOUSSE	OLIVE FOAM GUN S1 BLISTER				8425589100583
		PU FOX PISTOL				8425589100613
		PU-R58 GUN				8425589100576

SIGA-NOS EM:



www.facebook.com/CunhaMendesCunhaLda



www.youtube.com/c/CUNHAMENDESCUNHALDA

www.cmc.pt

