




CAR WASH SOLUTIONS

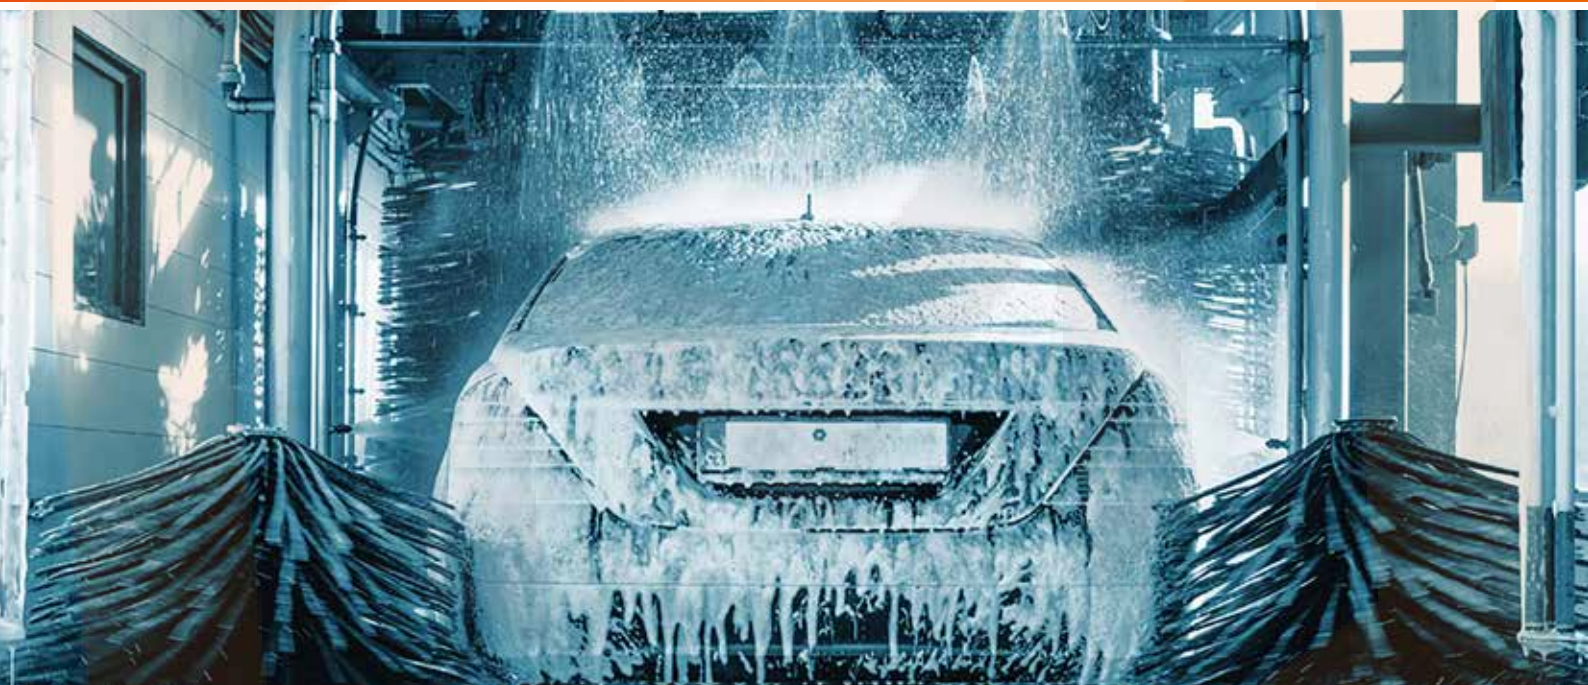

Pumps for car wash systems

Pompe per impianti car wash





**CAR WASH
SOLUTIONS**

Pumps for car wash systems
Pompe per impianti car wash

The **DEFINITIVE** solution

La soluzione DEFINITIVA

Our goal is to increase the value of your work in terms of reliability and professionalism.

Il nostro obiettivo è dare maggior valore al tuo lavoro in termini di affidabilità e professionalità.



MORE RELIABILITY
MAGGIORE AFFIDABILITÀ

Comet pumps are recognized worldwide as the most reliable on the market.

Le pompe Comet sono riconosciute nel mondo come le più affidabili che il mercato possa offrire.



MORE VALUE
MAGGIOR VALORE

Comet's goal is to give an "added value" to your Car Wash system thanks to the high quality of our products.

L'obiettivo di Comet è quello di conferire un "valore aggiunto" al vostro impianto Car Wash grazie alla qualità dei nostri prodotti.




MORE DURABILITY
MAGGIOR DURATA

The strategic benefits of Comet pumps consist in the duration and resistance of its components.

I vantaggi strategici delle pompe Comet risiedono nella durata e nella resistenza dei componenti.

for your Car Wash System
per il tuo Impianto Car Wash

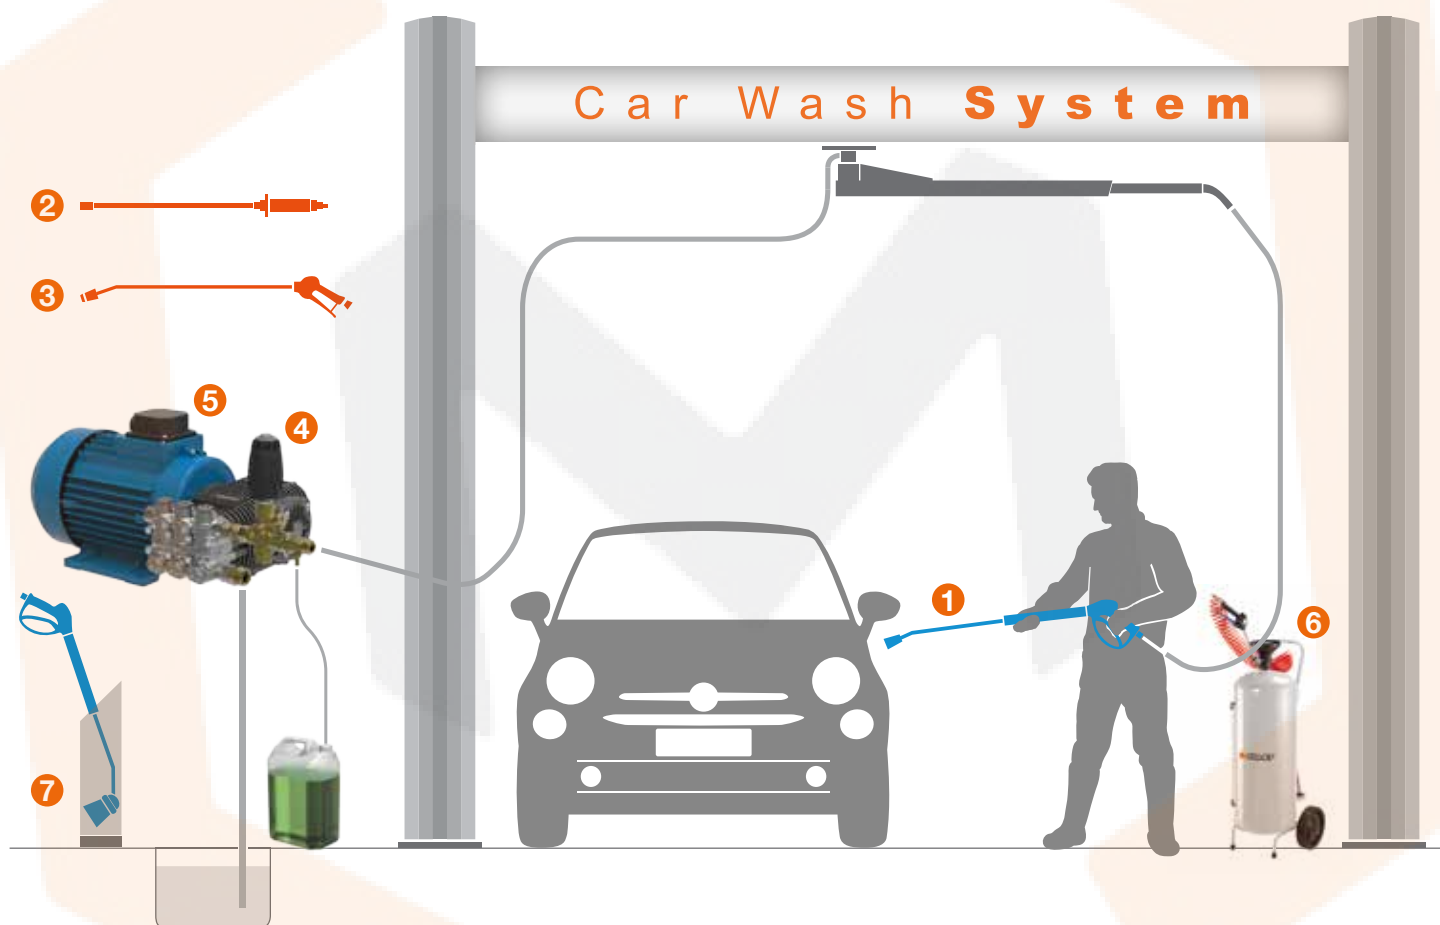

- 1 High pressure lance
Lancia alta pressione
 - 2 3 Nebulizer lances
Lance nebulizzatore
 - 4 Unloader valve
Valvola di regolazione
 - 5 Pump / Motorpump
Pompa / Motopompa
 - 6 Nebulizer
Nebulizzatore
 - 7 Brush lance
Lancia spazzola




The details that make the DIFFERENCE

*I dettagli che fanno la
DIFFERENZA*



Solid **CERAMIC PLUNGERS** highly corrosion and abrasion-proof

PISTONI IN CERAMICA resistenti alla corrosione e all'abrasione

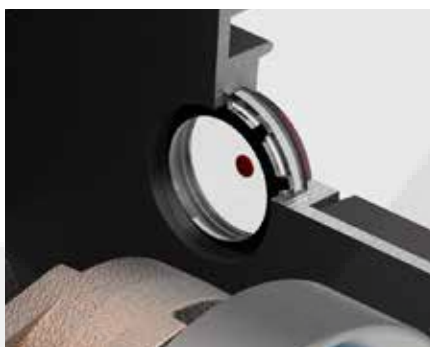

DOUBLE oil level **VIEWER**

DOPPIO VISORE livello olio



Top-quality and oversized **CONICAL ROLLER BEARINGS**

CUSCINETTI sovradimensionati a **RULLI CONICI**



High performance **DOUBLE SEALING SYSTEM**

DOPPIO SISTEMA DI GUARNIZIONI ad alta resistenza



STAINLESS-STEEL hardened **PISTONS GUIDE**

GUIDA PISTONI in **ACCIAIO INOX** temprato



HIGHLY EFFICIENT CHECK VALVES in stainless steel

VALVOLE DI ASPIRAZIONE E MANDATA in acciaio inox

TECHNOLOGY | *TECNOLOGIA*



BRASS HEAD WITH NICKEL PLATING / TESTATA IN OTTONE NICHELATA

The brass head ensures a high resistance, while the nickel plating treatment creates a protective coating from surface oxidation, lasting over time even using the typical products of this sector.

La testata in ottone stampato garantisce un'alta resistenza, mentre il trattamento di nichelatura crea un rivestimento protettivo dall'ossidazione superficiale, duraturo nel tempo anche con l'uso dei prodotti tipici del settore.



TW PREMIUM



S | Ø24 mm

Modello	Versione											
		mm	rpm	l/min	US gpm	bar	psi	Mpa	HP	kW	kg	lb
TW 8030	S	24	1450	32,9	8,7	207	3000	20,7	17,0	12,7	20,0	44,0
TW 10025	S	24	1450	38,0	10,0	172	2500	17,2	16,5	12,3	20,0	44,0
TW 11025	S	24	1450	42,5	11,0	172	2500	17,2	18,5	13,7	20,0	44,0
TW 13022	S	24	1450	48,5	12,8	150	2175	15,0	18,4	13,5	20,0	44,0
TW 14022	S	24	1450	53,5	14,1	150	2175	15,0	20,1	14,8	20,0	44,0

Also available models for high temperature water - *Disponibili anche modelli per acqua ad elevata temperatura*



RW PREMIUM



RWS PREMIUM



S | Ø24 mm

Model Modello	Version											
		mm	rpm	l/min	US gpm	bar	psi	Mpa	HP	kW	kg	lb
RW 4030	S	24	1450	15,6	4,1	207	3000	20,7	8,1	5,9	11,2	24,6
RW 5030	S	24	1450	18,8	5,0	207	3000	20,7	9,8	7,2	11,2	24,6
RW 5530	S	24	1450	20,8	5,5	207	3000	20,7	10,8	7,9	11,2	24,6
RW 6030	S	24	1450	23,4	6,2	207	3000	20,7	12,1	8,9	11,2	24,6
RW 7522	S	24	1450	27,7	7,3	152	2200	15,2	10,8	7,9	11,2	24,6
RW 8018	S	24	1450	30,0	7,9	124	1800	12,4	9,2	6,8	11,2	24,6
RW 9518	S	24	1450	36,9	9,7	124	1800	12,4	11,4	8,4	11,2	24,6
RWS 8022	S	24	1750	30,0	7,9	152	2200	15,2	11,5	8,5	11,2	24,6
RWS 10018	S	24	1750	38,3	10,1	124	1800	12,4	12,2	9,0	11,2	24,6

Also available models for high temperature water - *Disponibili anche modelli per acqua ad elevata temperatura*



FW2



FWS2



S | Ø24 mm

Model Modello Modelo	Version											
		mm	rpm	l/min	US gpm	bar	psi	Mpa	HP	kW	kg	lb
FW2 3530	S	24	1450	13,0	3,4	207	3000	20,7	7,0	5,1	8,8	19,4
FW2 4022	S	24	1450	15,4	4,1	152	2200	15,2	5,5	4,0	8,8	19,4
FW2 4030	S	24	1450	15,2	4,0	207	3000	20,7	7,5	5,5	8,8	19,4
FW2 5030	S	24	1450	18,8	5,0	207	3000	20,7	10,0	7,5	8,8	19,4
FW2 5522	S	24	1450	21,0	5,6	152	2200	15,2	7,5	5,5	8,8	19,4
FW2 5530	S	24	1450	21,0	5,6	207	3000	20,7	10,5	7,7	8,8	19,4
FWS2 3530	S	24	1750	13,7	3,6	207	3000	20,7	7,0	5,1	8,8	19,4
FWS2 4030	S	24	1750	15,7	4,2	207	3000	20,7	7,5	5,5	8,8	19,4
FWS2 4530	S	24	1750	17,5	4,6	207	3000	20,7	10,0	7,5	8,8	19,4
FWS2 5430	S	24	1750	20,0	5,3	207	3000	20,7	10,5	7,7	8,8	19,4
FWS2 5525	S	24	1750	21,6	5,7	172	2500	17,2	10,0	7,5	8,8	19,4
FWS2 5530	S	24	1750	21,0	5,5	207	3000	20,7	10,5	7,7	8,8	19,4
FWS2 6020	S	24	1750	22,4	5,9	138	2000	13,8	7,5	5,5	8,8	19,4
FWS2 6030	S	24	1750	22,4	5,9	207	3000	20,7	11,9	8,9	8,8	19,4

Also available models for high temperature water - *Disponibili anche modelli per acqua ad elevata temperatura*



MTP TW
PREMIUM



MTP RW
PREMIUM



MTP FW2



TotalStop TSR

TotalStop TSR

Complete your system with Comet ACCESSORIES

*Completa il tuo impianto con
gli ACCESSORI Comet*




**GUN WITH ROTATING
CONNECTION**
PISTOLA CON RACCORDO
GIREVOLE



GUN WITH EXTENSION
PISTOLA CON PROLUNGA



**BENT LANCE WITH
DETERGENT HEAD**
LANCIA ANGOLATA CON
TESTINA DETERGENTE

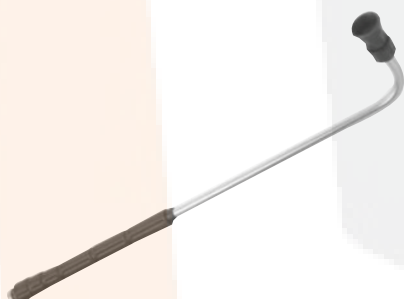

**UNDERBODY BENT LANCE
90° WITH PROTECTION**
TUBO LANCIA SOTTOSCOCCA
90° CON PROTEZIONE



ROTATING BRUSH
IDROPAZZOLA ROTANTE



UNLOADER VALVE
VALVOLA DI REGOLAZIONE



FOAM LANCE WITH REGULATOR
LANCIA SCHIUMOGENA CON
REGOLATORE



VACUUM CLEANER
ASPIRATORE



NEBULIZER WITH GUN
NEBULIZZATORE CON PISTOLA



Follow us on



COMPANY
WITH QUALITY SYSTEM
CERTIFIED BY DNV
= ISO 9001/2008 =

cunha  mendes cunha, lda
Equipamentos Industriais

email:cmc@cmc.pt

web:www.cmc.pt

Comet, Italian Excellence