

AEG



EQUIPANDO
PROFESIONALES
DESDE 1898

2022

WWW.CMC.PT

HABLAMOS EN
SERIO, CUANDO
DECIMOS QUE DURAN.

3 AÑOS
DE GARANTÍA
EN HERRAMIENTAS*

LA MAYOR
DURABILIDAD DE LA
CLASE. POTENCIA SIN
RIVAL. RENDIMIENTO
PROFESIONAL.

La mayor durabilidad de su clase. Potencia sin rival. Rendimiento profesional. Las herramientas AEG están diseñadas para soportar el ambiente de trabajo más duro, las condiciones más adversas y las tareas más exigentes. Calidad y durabilidad incuestionable con prestaciones profesionales, esta es la definición de las herramientas eléctricas de AEG.



AEG

PRO 18v



HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS A BATERÍA

GAMA PRO18V	4-50
Taladros percutores	10-14
Taladros atornilladores	15-17
Taladro angular	18
Atonilladores de impacto	19-21
Martillos SDS-Plus	21-22
Llaves de impacto	22-24

Cortadora multimaterial	25
Amoladoras	25-27

Sierras circulares	27-29
Sierras de sable	30-32
Ingletadora	32
Sierras de calar	33

Cepillo	34
Lijadoras	34
Fresadora	35
Multiherramienta	36

Atornillador de placas de yeso	37
Clavadoras	37-38
Pistola de químicos	38
Compresores e infladores	39-40
Radios y altavoces	40-41
Aspirador	42
Soplador	42
Cargador USB	43

ILUMINACIÓN 43-44

Baterías	45-47
Kits de baterías y cargador	48
Cargadores	49-50

GAMA PRO12V	51-56
-------------	-------

OMNI PRO	57-58
----------	-------

MEDICIÓN Y NIVELAMIENTO 59-62

Láseres autonivelantes	61-62
Medidor láser	62

HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS CON CABLE

Martillos con cable 63-72

SDS-Plus	64-66
SDS-Max	66-68
Taladros percutores	68-70
Perforadora de diamante	72
Rozadora	72
Atornillador de placas de yeso	72

GAMA METAL CON CABLE 73-80

Miniamoladoras	74-75
Amoladoras	76-77
Rectificadoras	79
Pulidora	79
Lijadora	80
Tronzadora	80

GAMA MADERA CON CABLE 81-92

MULTIHERRAMIENTA	82
Sierras circulares	82-83
Sierras de calar	83-85
Fresadora	86
Cepillo	86
Sierras de sable	87
Lijadoras	87-89
Decapadores	90
Ingletadoras	91-92
Soporte para ingletadora	92
Extrator de polvo	92

ACCESORIOS Y ALMACENAMIENTO 93-109

Accesorios	93-108
Almacenamiento	109


Notas	110-111
-------	---------




PRO 18v

**UN SISTEMA.
UNA BATERÍA.**

PERFORACIÓN

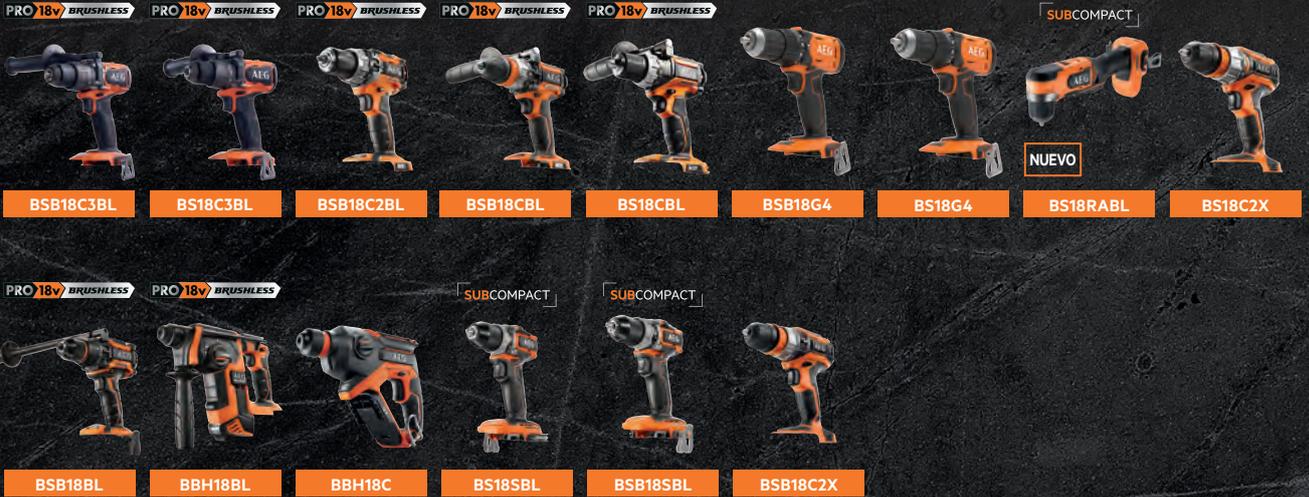

FIJACIÓN

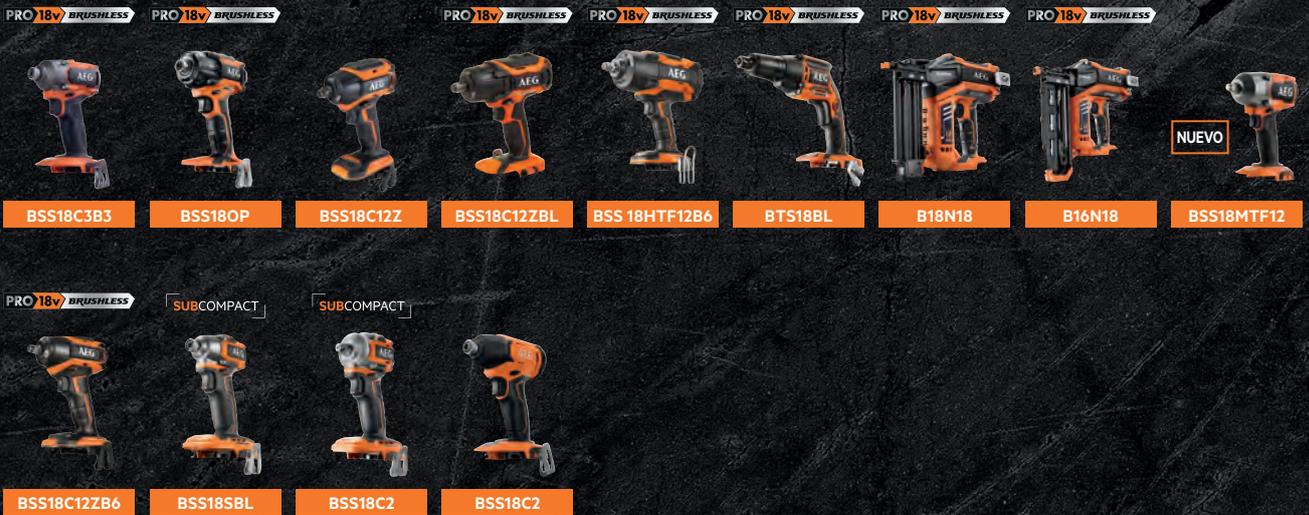

CORTE



TODAS LAS BATERÍAS SON 100% COMPATIBLES

3 AÑOS
DE GARANTÍA
EN HERRAMIENTAS*

2 AÑOS
DE GARANTÍA
EN BATERÍAS*

*Todas las extensiones de garantía están sujetas al registro en nuestra web dentro de los 30 días posteriores a la fecha de compra.

AEG es una marca registrada utilizada bajo licencia de AB Electrolux (publ)

MADERA

PRO 18V BRUSHLESS



BHBS18-75BL

PRO 18V BRUSHLESS



BEX18-125



BHO18BL

ESPECIALIZADA

NUEVO



BKP18C2-310

PRO 18V BRUSHLESS



BK18C



BK18-38BL

METAL

PRO 18V BRUSHLESS



BEWS18-125BL

PRO 18V BRUSHLESS



BEWS18-115BL

PRO 18V BRUSHLESS



BEWS18125 BLPX

PRO 18V BRUSHLESS



BEWS18115 BLPX

PRO 18V BRUSHLESS



BEWS18-230BL

HERRAMIENTAS PARA LA OBRA



BR1218C



BHJ18C



BHSS18



BGE18C2



NUEVO

BFL18



NUEVO

BSL18



NUEVO

BSP18

BATERÍAS

NUEVO



L1850SHD

NUEVO



L1840SHD

NUEVO



L1820SHD



L1840S



L1820S

KITS DE BATERÍAS Y CARGADOR



SETL1840SHD



SETL1850SHD



SETL1840S



SETL1820S



UN NUEVO NIVEL DE PRODUCTIVIDAD.

DESCUBRE EL VERDADERO POTENCIAL DE TUS
HERRAMIENTAS CON HD-SYNC™

Al combinar las NUEVAS baterías PRO LITHIUM-ION HIGH DEMAND con la nueva generación de herramientas con motor sin escobillas PROFLUX™, la tecnología inteligente HD-SYNC™ permite una comunicación en los dos sentidos, entre el motor y la batería, alcanzando así un nivel de potencia y productividad nunca vistos.

HD SYNC

**PROFLUX™
BRUSHLESS
MOTOR**

**POTENCIA
SIN LIMITES**

PRO LI-ION™

**AUTONOMÍA
IMPARABLE**

CORETEK

**ELECTRÓNICA
INTELIGENTE**



PRO 18v BRUSHLESS

PRO HD
LITHIUM-ION

NUEVO



20%
MÁS POTENCIA

HD SYNC



HD-SYNC™ permite una verdadera comunicación bidireccional entre nuestros motores sin escobillas PROFLUX™ y las nuevas baterías PROHD18V.

Las nuevas herramientas sin escobillas PRO18V son nuestras mejores herramientas hasta la fecha. Utilizando la tecnología HD-SYNC™, estas herramientas ofrecen una potencia sin rival y una mayor fiabilidad incluso en las aplicaciones más difíciles.

Las nuevas baterías Pro Lithium-ion HD proporcionan a nuestras herramientas de última generación hasta un 20% más de potencia.

BSB18C3BL

BSS18C3B3-0

L1820SHD

L18A0SHD

BUS18BL2

BS18C3BL

L1850SHD



PRO HD

LITHIUM-ION

NUEVO

GENERACIÓN DE BATERÍAS

Rediseñadas desde cero, nuestras baterías PRO18V HD con tecnología HD-SYNC™ liberan el verdadero potencial de nuestras últimas herramientas sin escobillas. Eso significa más potencia y mayor fiabilidad. Elija entre baterías de 2,0Ah, 4,0Ah o 5,0Ah con versiones de 6,0Ah y 8,0Ah que se lanzarán en 2022. Esta última gama de baterías realmente redefine los límites de lo que son capaces las herramientas a batería de AEG.

HD SYNC

100%

COMPATIBLE CON PRO18V

ELECTRÓNICA INTELIGENTE

MONITORIZA EL RENDIMIENTO DE CADA CELDA

CELDA HIGH DEMAND

CELDA DE ALTO RENDIMIENTO DISEÑADAS PARA LAS APLICACIONES MÁS EXIGENTES



SISTEMA DE TRIPLE PROTECCIÓN



PRO 18v

20%

MÁS POTENCIA*
UN NUEVO NIVEL DE PRODUCTIVIDAD.

COM PROLITHIUM-ION HD

* Vs la tecnología anterior de baterías AEG.
Batería de 18V 4.0Ah L1840R.



PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGAS

Protege tanto la batería como la máquina del consumo excesivo de corriente.



MONITORIZACIÓN INDIVIDUAL

La monitorización individual de las celdas protege la batería contra la sobrecarga o la infracarga.



PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGAS TÉRMICAS

El apagado térmico protege la batería si la temperatura es demasiado alta.



TALADRO PERCUTOR SIN ESCOBILLAS 18V

BSB 18C3BL

NUEVO

- Motor sin escobillas compacto y con potencia que ofrece 110Nm de par
- 2 velocidades: 0 - 500rpm y 0 - 2.100rpm
- Portabrocas metálico de 13mm
- Modo percusión de 31.500ipm para taladrado en hormigón y ladrillo de hasta 13mm
- 24 ajustes para un mayor control cuando está en modo de atornillado
- Diseñado para ofrecer la máxima productividad al usuario con una ergonomía perfecta
- Compatibilidad con el sistema PRO18V



	BSB 18C3BL-X02C	BSB 18C3BL-402C	BSB 18C3BL-502C
Tipo de batería	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Capacidad de batería (Ah)	2,0Ah & 4,0Ah	4,0	5,0
Nº baterías suministradas	2	2	2
Tiempo de carga	70 min	70 min	70 min
Máx. Cap. madera / metal / mampostería (mm)	65 / 13 / 13	65 / 13 / 13	65 / 13 / 13
Capacidad de portabrocas (mm)	13	13	13
Máx. par de apriete (Nm)	110	110	110
Velocidad máxima (rpm)	0 - 500 / 0 - 2100	0 - 500 / 0 - 2100	0 - 500 / 0 - 2100
Máx. nivel de percusión (bpm)	31500	31500	31500
Peso con batería (EPTA) (kg)	1,8	2,4	2,4
Se suministra en	Caja de herramientas	Caja de herramientas	Caja de herramientas
Referencia	4935478937	4935478938	4935478939
Código EAN	4058546362195	4058546362201	4058546362218

BSB 18C3BL-X02C



BSB 18C3BL-402C



BSB 18C3BL-502C



PRO 18v BRUSHLESS

NUEVO



110Nm

Para taladrar en piedra hasta 13mm

PORTABROCAS METÁLICO

Automático de 13mm

2 VELOCIDADES

0 - 500rpm y 0 - 2.100rpm



TALADRO PERCUTOR SIN ESCOBILLAS 18V

BSB 18BL

- Nuevo motor sin escobillas PROFLUX™, más potencia en un tamaño reducido
- Solo 202mm de longitud para una ergonomía perfecta
- 140Nm con baterías PROLITHIUM-ION™ HD / 120Nm con baterías PROLITHIUM-ION™ estándar
- Puño lateral extra largo para una manipulación perfecta de la herramienta y mayor seguridad
- Caja de engranajes de 2 velocidades: 0-500 / 0-2.000rpm
- Portabrocas metálico de 13mm con puntas de carburo para las aplicaciones más exigentes
- Empuñadura engomada, la mejor ergonomía del mercado
- Luz LED para iluminar la superficie de trabajo
- Con tecnología AEG PROLITHIUM-ION™ con protección contra sobrecargas para máxima durabilidad de la batería y de la herramienta



	BSB 18BL-0	BSB 18BL LI-602C
Tipo de batería	Li-ion	Li-ion
Capacidad de batería (Ah)	-	6,0
Nº baterías suministradas	0	2
Tiempo de carga	-	85 min
Máx. Cap. madera / metal / mampostería (mm)	100 / 13 / 20	100 / 13 / 20
Capacidad de portabrocas (mm)	13	13
Máx. par de apriete (Nm)	140	140
Velocidad máxima (rpm)	550 - 2000	550 - 2000
Máx. nivel de percusión (bpm)	8800-32.000	8800-32.000
Peso con batería (EPTA) (kg)	2,1	2,5
Se suministra en	Caja de cartón	Kitbox
Referencia	4935464099	4935464100
Código EAN	4058546220440	4058546220457



TALADRO PERCUTOR SIN ESCOBILLAS 18V CON PORTABROCAS DESMONTABLE

BSB 18CBL

- Nuevo motor sin escobillas PROFLUX™, más potencia en un tamaño reducido
- Solo 151mm sin portabrocas y 193mm con portabrocas
- 60Nm (batería de 2.0Ah) / 75Nm (batería de 4.0Ah) para aplicaciones de alto par
- 2 velocidades: 0-550 / 0-2100rpm
- 151mm sin portabrocas y 193mm con portabrocas
- Anclaje hexagonal de 1/4" para poder dejar colocada una punta de 25mm, aún con el portabrocas montado
- El cabezal angular y descentrado ofrecen el mismo rendimiento y par que el taladro. Pueden ser colocados en 2 posiciones diferentes. Estos cabezales están disponibles como accesorios
- Nueva empuñadura engomada y microtexturada para una mejor comodidad
- LED integrado para iluminar el área de trabajo
- Selector de 3 modos, fácil de usar entre aplicaciones
- Baterías AEG PROLITHIUM-ION™ con protección contra la sobrecarga para una máxima durabilidad de la batería y de la herramienta
- Equipada con empuñadura lateral y portabrocas extraíble de 13mm



	BSB 18CBL-0	BSB 18CBL LI-502C
Tipo de batería	Li-ion	Li-ion
Capacidad de batería (Ah)	-	5,0
Nº baterías suministradas	0	2
Tiempo de carga	-	90 min
Máx. Cap. madera / metal / mampostería (mm)	45 / 13 / 14	45/13/14
Capacidad de portabrocas (mm)	1,5 - 13	1,5-13
Máx. par de apriete (Nm)	75	75
Velocidad máxima (rpm)	0 - 550 / 0 - 2100	0-550 / 0-2100
Máx. nivel de percusión (bpm)	7150 / 27.300	7.150 / 27.300
Peso con batería (EPTA) (kg)	1,8	2,1
Se suministra en	Caja de cartón	Kitbox
Referencia	4935451082	4935459396
Código EAN	4002395811083	4058546101057



TALADRO PERCUTOR SUBCOMPACTO SIN ESCOBILLAS 18V

BSB 18SBL

- Motor sin escobillas subcompacto y potente ofrece hasta 65Nm de par
- El diseño subcompacto proporciona la máxima productividad y ergonomía al usuario
- Modo de percusión con 26.000ipm para taladrar hormigón y mampostería hasta 13mm
- Ligero con solo 1,4Kg con una batería PRO18V de 2.0Ah
- Longitud de 165mm permite que la herramienta entre en los espacios más reducidos
- 2 velocidades: 0 - 450rpm y 0 - 1.750rpm
- Embrague de 24 posiciones para un máximo control en aplicaciones de atornillado
- Portabrocas metálico de 13mm
- Compatibilidad con el sistema PRO18V

SUBCOMPACT



	BSB 18SBL-0	BSB 18SBL-202C
Tipo de batería	Li-ion	Li-ion
Capacidad de batería (Ah)	-	2
Nº baterías suministradas	0	2
Tiempo de carga	No se suministra cargador	40 min
Capacidad de portabrocas (mm)	13	13
Máx. Cap. madera / metal / mampostería (mm)	40 / 13 / 13	40 / 13 / 13
Máx. par de apriete (Nm)	65	65
Máx. nivel de percusión (bpm)	26.000	26.000
Velocidad máxima (rpm)	0-450 / 0-1750	0-450 / 0-1750
Peso con batería (EPTA) (kg)	1.4	1.4
Se suministra en	Caja de cartón	Kitbox
Referencia	4935478456	4935478455
Código EAN	4058546346478	4058546346461

BSB 18SBL-0



4 058546 346478

BSB 18SBL-202C



4 058546 346461

TALADRO PERCUTOR SIN ESCOBILLAS 18V

BSB 18C2 BL

- Nuevo motor sin escobillas PROFLUX™, más potencia en un tamaño reducido
- Motor sin escobillas que proporciona un par de hasta 60Nm (2.0Ah) / 65Nm (4.0Ah)
- Solo 186mm de largo
- 2 velocidades: 0-500/0-1950rpm
- Robusto selector de modo independiente
- LED integrado para iluminar el área de trabajo
- Portabrocas metálico de 13mm
- Equipado con baterías de tecnología AEG PROLITHIUM-ION™ con protección contra la sobrecarga para una máxima durabilidad de la batería y de la herramienta



	BSB 18C2BL-0
Tipo de batería	Li-ion
Capacidad de batería (Ah)	-
Nº baterías suministradas	0
Tiempo de carga	No se suministra cargador
Máx. Cap. madera / metal / mampostería (mm)	40 / 13 / 13
Capacidad de portabrocas (mm)	13
Máx. par de apriete (Nm)	65
Velocidad máxima (rpm)	0 - 500 / 0 - 1950
Máx. nivel de percusión (bpm)	25,350
Peso con batería (EPTA) (kg)	1,8
Se suministra en	Caja de cartón
Referencia	4935472009
Código EAN	4058546324056

BSB 18C2BL-0



4 058546 324056



TALADRO PERCUTOR 18V CON PORTABROCAS DESMONTABLE

BSB 18C2X

- 206mm de largo y solo 161mm sin portabrocas
- 50Nm (2.0Ah) / 60Nm (4.0Ah) par máximo a máxima potencia
- 2 velocidades: 0-450/0-1.800rpm
- Portabrocas intercambiable metálico de 13mm para más versatilidad y comodidad
- Robusto selector de modo independiente
- LED integrado para iluminar el área de trabajo
- Equipado con baterías de tecnología AEG PROLITHIUM-ION™ con protección contra la sobrecarga para una máxima durabilidad de la batería y de la herramienta



BSB 18C2X LI-202C	
Tipo de batería	Li-ion
Capacidad de batería (Ah)	2,0
Nº baterías suministradas	2
Tiempo de carga	40 min
Máx. Cap. madera / metal / mampostería (mm)	40 / 13 / 13
Capacidad de portabrocas (mm)	13
Máx. par de apriete (Nm)	50
Velocidad máxima (rpm)	0 - 550 / 0 - 1800
Máx. nivel de percusión (bpm)	5.850 / 23.400
Peso con batería (EPTA) (kg)	1,74
Se suministra en	Kitbox
Referencia	4935459424
Código EAN	4058546010850

BSB 18C2X LI-202C



4 058546 010850

TALADRO PERCUTOR COMPACTO 18V

BSB 18C2

- Pequeño, compacto y potente para aplicaciones de elevado par
- Solo 191mm de largo
- 50Nm (2.0Ah) / 60Nm (4.0Ah) par máximo a máxima potencia
- 2 velocidades: 0-450/0-1.800rpm
- Robusto selector de modo independiente
- LED integrado para iluminar el área de trabajo
- Avance y retroceso
- Portabrocas metálico de 13mm
- Equipada con baterías de tecnología AEG PROLITHIUM-ION™ con protección contra la sobrecarga para una máxima durabilidad de la batería y de la herramienta



BSB 18C2LI-202C	
Tipo de batería	Li-ion
Capacidad de batería (Ah)	2,0
Nº baterías suministradas	2
Tiempo de carga	40 min
LED	Si
Máx. Cap. madera / metal / mampostería (mm)	40 / 13 / 14
Velocidad máxima (rpm)	0 - 550 / 0 - 1800
Máx. par de apriete (Nm)	50
Peso con batería (EPTA) (kg)	1,71
Se suministra en	Kitbox
Referencia	4935459722
Código EAN	4058546028947

BSB 18C2LI-202C



4 058546 028947



TALADRO PERCUTOR 18V

BSB 18G4

- Hasta 60Nm de par máximo
- 2 velocidades: 0-500 / 0-1900rpm
- El modo de percusión proporciona hasta 30.400ipm para una perforación rápida
- Tan solo 1.4Kg de peso con batería PRO18V 2.0Ah
- 24 posiciones de ajuste de par, para un control total
- Portabrocas de 13mm
- Compatibilidad con el sistema PRO18V



	BSB 18G4-0	BSB 18G4-202C
Tipo de batería	Li-ion	Li-ion
Capacidad de batería (Ah)	-	2,0
Nº baterías suministradas	2	2
Tiempo de carga	-	60 min
Máx. Cap. madera / metal / mampostería (mm)	54 / 13 / 13	54 / 13 / 13
Capacidad de portabrocas (mm)	13	13
Máx. par de apriete (Nm)	60	60
Velocidad en vacío 1ª velocidad (rpm)	0 - 500	0 - 500
Velocidad en vacío 2ª velocidad (rpm)	0 - 1900	0 - 1800
Máx. nivel de percusión (bpm)	30,400	28,000
Peso con batería (EPTA) (kg)	1,65	1,7
Se suministra en	Caja de cartón	Kitbox
Referencia	4935478632	4935478631
Código EAN	4058546348250	4058546348243

BSB 18G4-0




4 058546 348250

BSB 18G4-202C



4 058546 348243

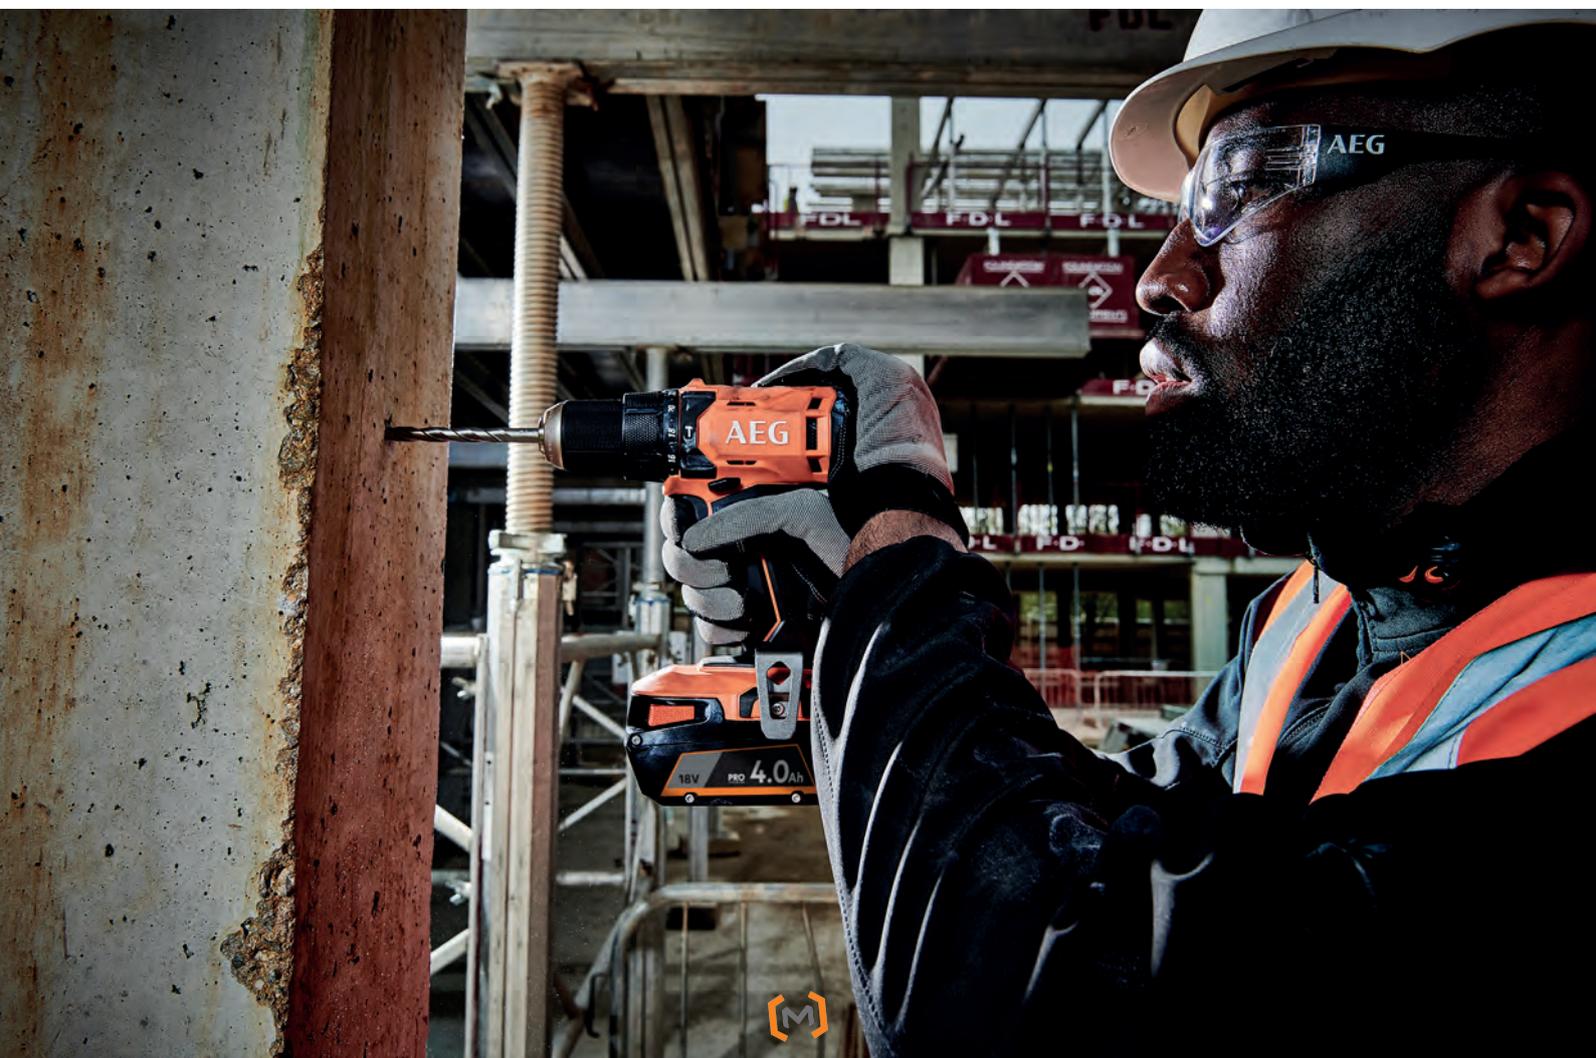

TALADRO ATORNILLADOR SIN ESCOBILLAS 18V

BS 18C3BL

- Motor sin escobillas compacto y con potencia que ofrece 110Nm de par
- 2 velocidades: 0 - 500rpm y 0 - 2.100rpm
- Portabrocas metálico de 13mm
- 24 ajustes para un mayor control cuando está en modo de atornillado
- Diseñado para ofrecer la máxima productividad al usuario con una ergonomía perfecta
- Compatibilidad con el sistema PRO18V

NUEVO



Nombre: Variante de modelo	BS 18C3BL-402C
Tipo de batería	Li-ion
Capacidad de batería (Ah)	4,0
Nº baterías suministradas	2
Tiempo de carga	70 min
Máx. Cap. madera / metal (mm)	65 / 13
Capacidad de portabrocas (mm)	13
Máx. par de apriete (Nm)	110
Velocidad máxima (rpm)	0 - 500 / 0 - 2100
Peso con batería (EPTA) (kg)	2,35
Se suministra en	Kitbox
Referencia	4935478936
Código EAN	4058546362188

BS 18C3BL-402C



4 058546 362188

NUEVO

PRO 18v BRUSHLESS

**LUZ
LED**

HDSYNC

Ilumina la zona de trabajo

**110Nm
DE PAR**

**PORTABROCAS
METÁLICO**

Automático de 13mm



TALADRO ATORNILLADOR SUBCOMPACTO SIN ESCOBILLAS 18V

BS 18SBL

- Motor sin escobillas compacto y con potencia que ofrece 65Nm de par
- Diseño sub compacto para ofrecer productividad y comodidad
- Peso ligero, 1.3Kg, con PRO18V 2.0Ah
- Solo 157mm de longitud para acceder a espacios reducidos
- Caja de engranajes de 2 velocidades: 0-450/0-1750rpm
- 24 posiciones de ajuste de par, para un control total
- Portabrocas metálico de 13mm
- Compatibilidad con el sistema PRO18V

SUBCOMPACT



BS 18SBL-202C	
Tipo de batería	Li-ion
Capacidad de batería (Ah)	2,0
Nº baterías suministradas	2
Máx. Cap. madera / metal (mm)	40 13
Capacidad de portabrocas (mm)	13
Máx. par de apriete (Nm)	65
Velocidad máxima (rpm)	0-450 / 0-1750
Peso con batería (EPTA) (kg)	1,3
Se suministra en	Kitbox
Referencia	4935472277
Código EAN	4058546339234

BS 18SBL-202C



4 058546 339234

TALADRO ATORNILLADOR 18V CON PORTABROCAS DESMONTABLE

BS 18C2X

- Portabrocas cambiable para diferentes accesorios o para atornillar sin el portabrocas cuando el acceso es más difícil
- 202mm de largo y solo 158mm sin portabrocas
- 50Nm (2.0Ah) / 60Nm (4.0Ah) par máximo a máxima potencia
- 2 velocidades: 0-450 / 0-1800rpm
- Portabrocas intercambiable metálico de 13mm para más versatilidad y comodidad
- Robusto selector de modo independiente
- LED integrado para iluminar el área de trabajo
- Equipado con baterías de tecnología AEG PROLITHIUM-ION™ con protección contra la sobrecarga para una máxima durabilidad de la batería y de la herramienta



BS 18C2X LI-202C	
Tipo de batería	Li-ion
Capacidad de batería (Ah)	2,0
Nº baterías suministradas	2
Tiempo de carga	30 min
Máx. Cap. madera / metal (mm)	45 / 13
Capacidad de portabrocas (mm)	13
Tipo de portabrocas	Extraíble
Máx. par de apriete (Nm)	60
Velocidad máxima (rpm)	0 - 450 / 0 - 1800
Peso con batería (EPTA) (kg)	1,7
Se suministra en	Kitbox
Referencia	4935459423
Código EAN	4058546010843

BS 18C2X LI-202C



4 058546 010843



TALADRO ATORNILLADOR COMPACTO 18V

BS 18C2

- Pequeño, compacto y potente para aplicaciones de elevado par
- Solo 187mm de largo
- 50Nm (2.0Ah) / 60Nm (4.0Ah) par máximo a máxima potencia
- 2 velocidades: 0-450/0-1.800 rpm
- Selector de modo independiente
- LED integrado para iluminar el área de trabajo
- Portabrocas metálico de 13mm
- Equipado con baterías de tecnología AEG PROLITHIUM-ION™ con protección contra la sobrecarga para una máxima durabilidad de la batería y de la herramienta



BS18C2 LI-202C	
Tipo de batería	Li-ion
Capacidad de batería (Ah)	2,0
Nº baterías suministradas	2
Tiempo de carga	40 min
Máx. Cap. madera / metal (mm)	45 / 13
Máx. par de apriete (Nm)	50
Velocidad máxima (rpm)	0 - 550 / 0 - 1800
Peso con batería (EPTA) (kg)	1,68
Se suministra en	Kitbox
Referencia	4935459721
Código EAN	4058546028930

BS18C2 LI-202C



TALADRO ATORNILLADOR 18V

BS 18G4

- Hasta 60Nm de par máximo
- 2 velocidades: 0-500 / 0-1.900rpm
- Tan solo 1.6kg de peso con batería PRO18V 2.0Ah
- 24 posiciones de ajuste de par, para un control total
- Portabrocas de 13mm
- Compatibilidad con el sistema PRO18V



BS 18G4-202C	
Tipo de batería	Li-ion
Capacidad de batería (Ah)	2,0
Nº baterías suministradas	2
Tiempo de carga	60 min
Máx. Cap. madera / metal (mm)	54 / 13
Capacidad de portabrocas (mm)	13
Velocidad máxima (rpm)	0 - 500 / 0 - 1800
Peso con batería (EPTA) (kg)	1,7
Se suministra en	Kitbox
Referencia	4935478630
Código EAN	4058546348236

BS 18G4-202C



TALADRO ANGULAR SUBCOMPACTO SIN ESCOBILLAS 18V

BS 18SRABL

- Potente motor sin escobillas que ofrece hasta 45Nm a través del diseño súper compacto del cabezal
- Caja de cambios de dos velocidades con gatillo para las diferentes velocidades que proporciona total control desde 0 - 500rpm hasta 0-2.000rpm en velocidad 2
- El gatillo de grandes dimensiones ofrece a los usuarios control total durante su uso
- Su bajo peso y su diseño ergonómico subcompacto permiten el uso de la herramienta de forma segura y sin esfuerzo en diferentes direcciones

NUEVO

SUBCOMPACT



BS18SRABL-0	
Tipo de batería	Li-ion
Capacidad de batería (Ah)	-
Nº baterías suministradas	0
Tiempo de carga	No se suministra cargador
Máx. Cap. madera / metal (mm)	38/10
Capacidad de portabrocas (mm)	10
Máx. par de apriete (Nm)	42
Velocidad máxima (rpm)	0 - 500 / 0 - 1900
Peso con batería (EPTA) (kg)	1.4
Referencia	4935480055
Código EAN	4058546403409

BS18SRABL-0



4 058546 403409

PRO 18v BRUSHLESS

CABEZA
COMPACTA

Permite a los usuarios trabajar en los espacios más reducidos donde las brocas normales no caben.

GATILLO DE VELOCIDADE
VARIABLE DE GRANDES
DIMENSIONES

Permite utilizar la herramienta de forma fácil y segura, a la vez que se sujeta en múltiples orientaciones

SUBCOMPACT

2 VELOCIDADES

EMPUÑADURA
FINA

Proporciona un gran control de la herramienta

NUEVO



ATORNILLADOR DE IMPACTO SIN ESCOBILLAS 18V

BSS 18C3B3

- Motor sin escobillas compacto y con potencia que ofrece 350Nm de par
- 3 velocidades para un mejor control en todas las aplicaciones
- Recepción 1/4" Hex
- Solo 139mm de longitud para acceder a espacios reducidos
- Solo 1.4kg de peso con una batería PRO18V 2.0Ah
- Compatibilidad con el sistema PRO18V

NUEVO



BSS 18C3B3-0	
Tipo de batería	Li-ion
Capacidad de batería (Ah)	-
Máx. par de apriete (Nm)	350
Velocidad máxima (rpm)	0 - 2900
Impacto bajo carga (ipm)	0 - 4200
Recepción	1/4" Hex
Se suministra en	Caja de cartón
Peso con batería (EPTA) (kg)	1,4
Referencia	4935478940
Código EAN	4058546362225

BSS 18C3B3-0



4 058546 362225

PRO 18v BRUSHLESS

NUEVO

HD SYNC

350Nm DE PAR 2.900rpm

La combinación de alta velocidad y par permite al usuario maximizar su productividad

3 VELOCIDADES

Permite cambiar fácilmente entre velocidades en función de la aplicación



ATORNILLADOR DE IMPACTO SUBCOMPACTO SIN ESCOBILLAS 18V

BSS 18SBL

- Motor sin escobillas compacto y con potencia que ofrece 200Nm de par
- Caja de engranajes de 3 velocidades que ofrece control para todas las aplicaciones
- Diseño subcompacto para ofrecer productividad y comodidad
- Peso ligero, 1.3kg, con PRO18V 2.0Ah
- Solo 119mm de longitud para acceder a espacios reducidos
- Recepción 1/4" Hex
- Compatibilidad con el sistema PRO18V

SUBCOMPACT


BSS 18SBL-0	
Tipo de batería	Li-ion
Nº baterías suministradas	0
Máx. par de apriete (Nm)	200
Velocidad máxima (rpm)	0-2900
Impacto bajo carga (ipm)	0-4200
Recepción	1/4" Hex
Peso con batería (EPTA) (kg)	1,3
Se suministra en	Caja de cartón
Referencia	4935472278
Código EAN	4058546339241

BSS 18SBL-0



4 0585461339241

ATORNILLADOR DE IMPACTO SIN ESCOBILLAS 18V SILENCIOSO

BSS 18OP

- Nueva tecnología de impacto Oil Pulse que permite reducir el ruido del impacto hasta 73dB
- Atornillador de impacto compacto (largo 152mm) y ergonómico
- Clip para el cinturón
- Nueva tecnología de motor sin escobillas que le permite atornillados más rápidos con capacidad de hasta M14
- Caja de engranajes de 3 velocidades ofrece hasta 2.400rpm
- 100% compatible con todas las baterías del sistema 18V



BSS 18OP-0	
Tipo de batería	Li-ion
Capacidad de batería (Ah)	-
Nº baterías suministradas	0
Máx. par de apriete (Nm)	22 / 54 / 73
Velocidad máxima (rpm)	0 - 1000 / 0 - 1800 / 0 - 2400
Impacto bajo carga (ipm)	0 - 550 / 0 - 1300 / 0 - 1700
Recepción	1/4" Hex
Peso con batería (EPTA) (kg)	1,38
Se suministra en	Caja de cartón
Referencia	4935451631
Código EAN	4002395140985

BSS 18OP-0



4 002395140985



ATORNILLADOR DE IMPACTO 18V

BSS 18C2

- Atornillador de impacto compacto y ligero que ofrece 200Nm de par
- Una única velocidad que ofrece hasta 2.900rpm y 3.800ipm
- Solo pesa 1,55kg con una batería PRO18V 2.0Ah
- Recepción 1/4" Hex
- Compatibilidad con el sistema PRO18V

NUEVO



BSS 18C2-0	
Tipo de batería	Li-ion
Nº baterías suministradas	0
Máx. par de apriete (Nm)	210
Velocidad máxima (rpm)	0 - 2900
Impacto bajo carga (ipm)	0 - 3600
Recepción	1/4" Hex
Peso con batería (EPTA) (kg)	1,55
Se suministra en	Caja de cartón
Referencia	4935478633
Código EAN	4058546348267

BSS 18C2-0



4 058546 348267

MARTILLO COMPACTO SDS-PLUS 18V

BBH 18C

- Compacto y potente optimizado para aplicaciones de fijación de hasta 16mm
- El diseño ergonómico con empuñadura de pistola reduce la fatiga del usuario en aplicaciones sobre la cabeza y con una mano
- El mecanismo de percusión optimizado proporciona la máxima productividad en las perforaciones más comunes (5.5-10mm)
- El modo dedicado de cincelado permite la eliminación de materiales ligeros y minimiza el daño al material circundante
- Malla protectora contra polvo reemplazable, protege el motor proporcionando mayor durabilidad
- Adaptador de puntas de 1/4" Hex incluido
- Gancho para colgar
- Tecnología de baterías AEG PROLITHIUM-ION™ con protección contra sobrecarga para máxima durabilidad de la batería y de la herramienta



BBH 18C-0	
Tipo de batería	Li-ion
Capacidad de batería (Ah)	-
Nº baterías suministradas	0
Tiempo de carga	-
Máx. Cap. madera / metal / mampostería (mm)	13 / 10 / 16
Energía de impacto (EPTA)(J)	1,5
Velocidad máxima (rpm)	0 - 1300
Acción de martillo a plena carga (bpm)	0 - 5500
Peso con batería (EPTA) (kg)	2,5
Se suministra en	Caja de cartón
Referencia	4935464984
Código EAN	4058546229290

BBH 18C-0



4 058546 229290



MARTILLO SDS-PLUS SIN ESCOBILLAS 18V

BBH 18BL

- Martillo SDS-Plus en L para perforar y demoler en hormigón hasta 26mm
- 2,5J (EPTA) de energía de impacto
- Nuevo motor sin escobillas PROFLUX™ rendimiento mejorado
- 4 modos para una mayor versatilidad
- Parada de martillo para perforaciones de madera y metal
- Gancho para colgar
- Puño antivibración para mayor comodidad
- Tecnología de baterías AEG PROLITHIUM-ION™ con protección contra sobrecarga para máxima durabilidad de la batería y de la herramienta



	BBH 18BL-0	BBH 18BL LI-502C
Tipo de batería	Li-ion	Li-ion
Capacidad de batería (Ah)	-	5,0
Nº baterías suministradas	0	2
Tiempo de carga	-	90 min
Máx. Cap. madera / metal / mampostería (mm)	30 / 13 / 26	30 / 13 / 26
Energía de impacto (EPTA)(J)	2,5	2,5
Velocidad máxima (rpm)	0 - 1400	0 - 1400
Acción de martillo a plena carga (bpm)	0 - 4800	0 - 4800
Peso con batería (EPTA) (kg)	-	3,08
Se suministra en	Caja de cartón	Kitbox
Referencia	4935464751	4935464753
Código EAN	4058546226961	4058546226985



LLAVE DE IMPACTO 1/2" SIN ESCOBILLAS 18V

BSS 18C 12Z BL

- Atornillador de impacto compacto 18V
- Solo 196mm de largo total
- Nueva tecnología de motor sin escobillas PROFLUX™ que permite atornillados más rápidos
- Par máximo de 500Nm / 360Nm en segunda velocidad y 270Nm en primera
- Hasta 0-3.500ipm para una alta productividad
- Anclaje cuadrado de 1/2" y suministrado con un adaptador Hex de 1/4" para puntas de atornillar
- Caja de 4 engranajes, 3 velocidades y modo AUTOSTOP
- 3 LED para una perfecta iluminación sin sombras



	BSS 18C 12ZBL-0	BSS 18C 12ZBL LI-402C
Tipo de batería	Li-ion	Li-ion
Capacidad de batería (Ah)	-	4,0
Nº baterías suministradas	0	2
Tiempo de carga	-	80 min
Máx. par de apriete (Nm)	500	500
Velocidad máxima (rpm)	1400 - 2750	1400 - 2750
Impacto bajo carga (ipm)	0 - 3500	0 - 3500
Recepción	1/2" cuadradillo	1/2" cuadradillo
Peso con batería (EPTA) (kg)	2,3	3,02
Se suministra en	Caja de cartón	Kitbox
Referencia	4935459426	4935459427
Código EAN	4058546010874	4058546010881



LLAVE DE IMPACTO DE PAR MÉDIO 1/2" SIN ESCOBILLAS 18V

BSS 18MTF12BL

NUEVO

- Llave de impacto de 1/2" con anillo de fricción
- Potente motor que ofrece hasta 785Nm de torsión
- Mide tan solo 180mm
- 4 modos de control que proporcionan al usuario la opción de elegir entre diferentes velocidades y torsiones ofreciendo una gran versatilidad



	BSS 18MTF12BL-0	BSS 18MTF12BL-402C
Tipo de batería	Li-ion	Li-ion
Capacidad de batería (Ah)	-	4
Nº baterías suministradas	0	2
Tiempo de carga	No se suministra cargador	70 min
Máx. par de apriete (Nm)	785	785
Velocidad máxima (rpm)	0 - 2800	0 - 2800
Impacto bajo carga (ipm)	0 - 3800	0 - 3800
Recepción	1/2" Universal	1/2" Universal
Peso con batería (EPTA) (kg)	2.6	2.6
Se suministra en	Caja de cartón	Kitbox
Referencia	4935479663	4935479664
Código EAN	4058546374570	4058546374587

BSS 18MTF12BL-0



4 058546 374570

BSS 18MTF12BL-402C



4 058546 374587

PRO 18v BRUSHLESS

HD SYNC

MOTOR SIN ESCOBILLAS

El motor sin escobillas proporciona 785Nm de par de apriete y 850Nm de par de desapriete

1/2" CON ANILLO

4 MODOS

3 modos de selección de velocidad y un modo Autostop

LUZ LED

Ilumina el espacio de trabajo



LLAVE DE IMPACTO DE ALTO PAR ½" SIN ESCOBILLAS 18V

BSS 18HTF12B6

- Potencia suficiente que ofrece hasta 1.550Nm de par
- Selección de 6 modos de par para un mayor control en todas las aplicaciones
- Par máximo de 2.100Nm para mayor potencia
- Velocidades 1, 2 y 3 aumentan la velocidad y potencia en función de la aplicación
- Modo 1 de AUTOSTOP apaga la herramienta después de un impacto a 200Nm +-10%
- Modo 2 de AUTOSTOP apaga la herramienta después de un impacto a 790Nm +-10%
- Modo 3 de AUTOSTOP apaga la herramienta después de un impacto a 1.230Nm +-10%
- Recepción ½" cuad.
- Compatibilidad con el sistema PRO18V



BSS 18HTF12B6-0	
Tipo de batería	Li-ion
Capacidad de batería (Ah)	-
Nº baterías suministradas	0
Tiempo de carga	-
Máx. par de apriete (Nm)	1550
Velocidad máxima (rpm)	0-1800
Impacto bajo carga (ipm)	0-2300
Recepción	½" cuadradillo
Peso con batería (EPTA) (kg)	3,6
Se suministra en	Caja de cartón
Referencia	4935472245
Código EAN	4058546326418

BSS 18HTF12B6-0



4 058546 326418

LLAVE DE IMPACTO 1/2" 18V

BSS 18C 12Z

- Solo 203mm de longitud
- 360Nm de par
- 0-3.200 ipm para una mayor productividad
- Caja de engranajes en metal para más durabilidad
- Anclaje cuadrado de ½" y suministrado con un adaptador Hex de ¼" para puntas de atornillar
- 3 LED para una perfecta iluminación sin sombras



	BSS 18C 12Z-0	BSS 18C 12Z Li-402C
Tipo de batería	Li-ion	Li-ion
Capacidad de batería (Ah)	-	4,0
Nº baterías suministradas	0	2
Tiempo de carga	-	80 min
Máx. par de apriete (Nm)	360	360
Velocidad máxima (rpm)	0 - 2900	0 - 2900
Impacto bajo carga (ipm)	0 - 3200	0 - 3200
Recepción	½" cuadradillo	½" cuadradillo
Peso con batería (EPTA) (kg)	2,1	2,3
Se suministra en	Caja de cartón	Kitbox
Referencia	4935446449	4935446456
Código EAN	4002395136247	4002395136254

BSS 18C 12Z-0



4 002395 136247

BSS 18C 12Z Li-402C



4 002395 136254



CORTADORA MULTIMATERIAL SUBCOMPACTA SIN ESCOBILLAS 18V

BMMS 18SBL

- Motor sin escobillas compacto con potencia que ofrece hasta 20.000rpm
- Diseño ergonómico para un mejor control y uso con una sola mano
- Peso ligero, solo 1.2kg, con batería de 2.0Ah
- Cuchilla de 76mm que ofrece 16mm de profundidad de corte
- Dirección de rotación de cuchilla seleccionable de avance/retroceso
- Luz LED para iluminar sin problemas el área de trabajo
- Capacidad para cortar metal, plástico y materiales de cartón yeso
- Compatibilidad con el sistema PRO18V

SUBCOMPACT



BMMS 18SBL-0	
Tipo de batería	Li-ion
Capacidad de batería (Ah)	-
Nº baterías suministradas	0
Tiempo de carga	-
Tamaño del eje (mm)	10
Diámetro del disco (mm)	76
Velocidad cuchilla (rpm)	20.000
Máx. capacidad de cuchillas (mm)	16
Peso con batería (EPTA) (kg)	1,2
Se suministra en	Caja de cartón
Referencia	4935472280
Código EAN	4058546339265

BMMS 18SBL-0



4 058546 339265

AMOLADORA SIN ESCOBILLAS 18V CON INTERRUPTOR DE PALETA

BEWS 18-125BLPX

- Potente motor 18V PROFLUX™ sin escobillas con 11.000rpm para un corte rápido
- Tecnología de batería AEG PROLITHIUM-ION™ 18V con triple protección para una durabilidad máxima de la máquina y la batería
- Luz LED de aviso de sobrecarga
- Indicador de carga de la batería
- La mejor seguridad con freno de disco y protección anti-contragolpe
- Empuñadura lateral anti-vibración
- Incluye tuerca FIXTEC™ y protector de disco sin llaves para un ajuste rápido
- La electrónica CORETEK™ monitoriza constantemente la comunicación entre la batería PROLITHIUM-ION™ y el motor sin escobillas PROFLUX™ proporcionando velocidad y potencia constantes



	BEWS 18-125BLPX-0	BEWS 18-125BLPX-602C
Tipo de batería	Li-ion	Li-ion
Capacidad de batería (Ah)	-	6,0
Nº baterías suministradas	0	2
Tiempo de carga	-	85 min
Velocidad máxima (rpm)	11.000	11.000
Máx. profundidad de corte (mm)	26	26
Tamaño del eje	M 14	M 14
Peso con batería (EPTA) (kg)	2,5	2,9
Se suministra en	Caja de cartón	Kitbox
Referencia	4935464419	4935464422
Código EAN	4058546223649	4058546223670

BEWS 18-125BLPX-0

BEWS 18-125BLPX-602C



4 058546 224578



4 058546 223670



AMOLADORA SIN ESCOBILLAS 18V 125MM CON INTERRUPTOR DESLIZANTE

BEWS 18-125BL

- Potente motor 18V PROFLUX™ sin escobillas con 11.000rpm para un corte rápido
- Luz LED de aviso de sobrecarga
- Indicador de carga de la batería
- La electrónica CORETEK™ monitoriza constantemente la comunicación entre la batería PROLITHIUM-ION™ y el motor sin escobillas PROFLUX™ proporcionando velocidad y potencia constantes
- Protección de disco sin llaves para un ajuste rápido y fácil
- Relé de baja tensión
- Tecnología de batería AEH PROLITHIUM-ION™ 18V con triple protección para una durabilidad máxima de la máquina y la batería



	BEWS 18-125BL-0	BEWS 18-125BL-502C
Tipo de batería	Li-ion	Li-ion
Capacidad de batería (Ah)	-	5,0
Nº baterías suministradas	0	2
Tiempo de carga	-	90 min
Velocidad máxima (rpm)	11.000	11.000
Máx. profundidad de corte (mm)	26	26
Tamaño del eje	M14	M14
Peso con batería (EPTA) (kg)	2,4	2,6
Se suministra en	Caja de cartón	Kitbox
Referencia	4935464414	4935464417
Código EAN	4058546223595	4058546223625



AMOLADORA SIN ESCOBILLAS 18V 115MM CON INTERRUPTOR DESLIZANTE

BEWS 18-115BL

- Potente motor 18V PROFLUX™ sin escobillas con 11.000rpm para un corte rápido
- Tecnología de batería AEG PROLITHIUM-ION™ 18V con triple protección para una durabilidad máxima de la máquina y la batería
- Luz LED de aviso de sobrecarga
- Indicador de carga de la batería
- La electrónica CORETEK™ monitoriza constantemente la comunicación entre la batería PROLITHIUM-ION™ y el motor sin escobillas PROFLUX™ proporcionando velocidad y potencia constantes
- Protección de disco sin llaves para un ajuste rápido y fácil



	BEWS 18-115BL-0	BEWS 18-115BL-502C
Tipo de batería	Li-ion	Li-ion
Capacidad de batería (Ah)	-	5,0
Nº baterías suministradas	0	2
Tiempo de carga	-	90 min
Velocidad máxima (rpm)	11.000	11.000
Máx. profundidad de corte (mm)	21	21
Tamaño del eje	M14	M14
Peso con batería (EPTA) (kg)	2,4	2,65
Se suministra en	Caja de cartón	Kitbox
Referencia	4935464415	4935464418
Código EAN	4058546223601	4058546223632



AMOLADORA DE 230MM SIN ESCOBILLAS 18V

BEWS 18-230BL

- La primera amoladora a baterías de 18V de 230mm del mercado
- Sistema de 2 baterías de 18V, también puede funcionar con solo una batería
- Motor sin escobillas hasta 5.500rpm
- Alta seguridad para el usuario, con freno de disco y función anticontragolpe
- Agarre perfecto con la empuñadura trasera de tres posiciones y antivibraciones
- LED de aviso de sobrecarga y bloqueo
- Equipada con baterías de tecnología AEG PROLITHIUM-ION™ con protección contra la sobrecarga para una máxima durabilidad de la batería y de la herramienta



	BEWS 18-230BL-0	BEWS 18-230BL LI-602C
Tipo de batería	Li-ion	Li-ion
Capacidad de batería (Ah)	-	6,0
Nº baterías suministradas	0	2
Tiempo de carga	-	120 min
Velocidad máxima (rpm)	5500	5500
Máx. profundidad de corte (mm)	68	68
Tamaño del eje	M14	M14
Peso con batería (EPTA) (kg)	5,7	7,2
Se suministra en	Caja de cartón	Kitbox
Referencia	4935459735	4935464816
Código EAN	4058546029074	4058546227616

BEWS 18-230BL-0 BEWS 18-230BL LI-402B


SIERRA CIRCULAR 18V 165MM

BKS 18C2

- Sierra circular de peso ligero, compacta y bien equilibrada
- 3.700rpm para cortes rápidos
- Base de aluminio y base de aleación de magnesio para mayor durabilidad
- Interruptor de bloqueo para mayor seguridad
- Bloqueo del eje para un cambio fácil y rápido del accesorio
- 50° de capacidad bisel
- Compatibilidad con el sistema PRO18V



	BKS 18C2-0
Tipo de batería	Li-ion
Nº baterías suministradas	0
Tamaño del eje (mm)	20
Velocidad máxima (rpm)	3700
Diámetro del disco (mm)	165
Máx. capacidad de corte a 45° (mm)	39,7
Máx. capacidad de corte a 90° (mm)	57
Peso con batería (EPTA) (kg)	3,52
Se suministra en	Caja de cartón
Referencia	4935478635
Código EAN	4058546348281

BKS 18C2-0


SIERRA CIRCULAR SIN ESCOBILLAS 18V 190MM

BKS 18BL2

NUEVO

- El motor sin escobillas PROFLUX™ ofrece potencia y velocidad
- Ligero y diseñado para hacer frente a los materiales y las condiciones del lugar de trabajo más duros y difíciles
- Protector de aluminio y base de magnesio para un peso más ligero
- Suministrado con disco de 190mm TCT con 23 dientes de carburo para un corte más limpio y rápido
- Freno electrónico, disco para en segundos
- Bloqueo de gatillo para mayor seguridad
- Cambio rápido del disco
- Compatible con la tecnología de batería AEG PROLITHIUMION™ que ofrece protección contra sobrecargas para una máxima durabilidad de la batería



BKS 18BL2-0	
Tipo de batería	Li-ion
Capacidad de batería (Ah)	-
Nº baterías suministradas	0
Diámetro del disco (mm)	190
Capacidad de corte a bisel (°)	56
Máx. capacidad de corte a 45° (mm)	47.5
Máx. capacidad de corte a 90° (mm)	68
Velocidad máxima (rpm)	5400
Tamaño del eje (mm)	30
Peso con batería (EPTA) (kg)	4.4
Se suministra en	Caja de cartón
Referencia	4935479661
Código EAN	4058546374556

BKS 18BL2-0



4 058546 374556

PRO 18v BRUSHLESS

HDSYNC

NUEVO

5.400 rpm

HASTA
30%
MÁS DE PAR*65mm
PROFUNDIDAD
MÁXIMA DE CORTEAJUSTE DE
PROFUNDIDADPara seleccionar la profundidad
de corte con precisiónrpm 40%
MÁS ALTAS

SIERRA CIRCULAR SUBCOMPACTA SIN ESCOBILLAS 18V 165MM

BKS 18SBL

- Motor sin escobillas PROFLUX™ ofrece alta velocidad y alta potencia
- Sierra circular ultra compacta y ligera
- La protección de magnesio y la base mantienen un peso ligero
- Se suministra con un disco TCT de 165mm con 18 dientes de carburo para un corte limpio y rápido
- Freno electrónico, el disco se detiene en segundos
- Bloqueo de gatillo para mayor seguridad
- Bloqueo del eje para un cambio rápido de disco
- Compatible con la tecnología de baterías AEG PROLITHIUMION™ con protección contra sobrecargas para una máxima durabilidad de la batería y de la herramienta

NUEVO

SUBCOMPACT



Nombre: Variante de modelo	BKS 18SBL-0
Tipo de batería	Li-ion
Capacidad de batería (Ah)	-
Nº baterías suministradas	0
Diámetro del disco (mm)	165
Capacidad de corte a bisel (°)	50
Máx. capacidad de corte a 45° (mm)	41
Máx. capacidad de corte a 90° (mm)	57
Velocidad máxima (rpm)	5000
Tamaño del eje (mm)	20
Peso con batería (EPTA) (kg)	2,9
Se suministra en	Caja de cartón
Referencia	4935479660
Código EAN	4058546374549

BKS 18SBL-0



4 058546 374549

NUEVO

PRO 18V BRUSHLESS

MOTOR SIN ESCOBILLAS

57mm de profundidad de corte y 5.000rpm

SUBCOMPACT

EXTRACCIÓN DE POLVO

Compatible con el extractor de polvo AP2-200 ELCP

DISCO DE 165mm



SIERRA DE SABLE SIN ESCOBILLAS 18V

BUS 18BL2

NUEVO

- El motor sin escobillas PROFLUX™ ofrece hasta 3.200cpm
- Función orbital incorporada para cortar sin empujar, perfecta para trabajos por encima de la cabeza
- Longitud de carrera de 32mm para el rendimiento de corte más rápido del mercado
- Sistema de hoja de liberación rápida, acepta todas las hojas de sierra estándar
- Patín ajustable sin necesidad de herramientas
- Indicador de autonomía incluido, para saber siempre la autonomía restante
- La luz LED permite una ver lo que se está trabajando
- Gancho para transportar más fácilmente en una escalera
- Compatible con la tecnología de baterías AEG PROLITHIUM™-ION, ofreciendo protección contra sobrecargas para una máxima durabilidad de la batería y la herramienta



	BUS 18BL2-0
Tipo de batería	Li-ion
Capacidad de batería (Ah)	-
Nº baterías suministradas	0
Nº de carreras en vacío (cpm)	3200
Longitud de carrera (mm)	32
Máx. capacidad en madera (mm)	255
Máx. capacidad en metal (mm)	20
Máx. cap. cte plástico [mm]	130
Peso con batería (EPTA) (kg)	3,6
Se suministra en	Caja de cartón
Referencia	4935478941
Código EAN	4058546362232

BUS 18BL2-0



4 058546 362232

NUEVO

PRO 18v BRUSHLESS

EMPUÑADURA
SOBREMOLDEADA

HDSYNC

Garantiza el máximo confort
del usuario durante su uso.MOTOR SIN
ESCOBILLAS
CARRERA 32mm

Hasta 3.200cpm

PATÍN
AJUSTABLE

Sin necesidad de herramientas

SISTEMA
DE CAMBIO
RÁPIDO DE HOJACompatible con todas las hojas de
sierra de sable estándar

SIERRA SABLE SUBCOMPACTA SIN ESCOBILLAS 18V

BUS 18SBL

- Diseño potente y compacto a una mano. Permite al usuario realizar trabajos de alta exigencia en espacios limitados
- Corte orbital que permite a la cuchilla entrar fácilmente en el material de forma rápida y contundente
- Cuerpo moldeado que ofrece un mejor agarre y seguridad al trabajar con 2 manos
- La sierra 22mm ayuda a la retirada de gran cantidad de material con cada corte
- Con 3.200gpm proporciona la velocidad y precisión necesaria para cortar clavos y laminados
- Sistema de liberación rápida del disco para facilitar el cambio de éste
- Motor sin escobilla PROFLUX™ con tecnología Coretek ofrece la potencia y autonomía más competitivas del mercado
- Compatible con PRO18V

NUEVO

SUBCOMPACT



Tipo de batería	Li-ion
Capacidad de batería (Ah)	-
Nº baterías suministradas	0
Nº de carreras en vacío (cpm)	0-3200
Longitud de carrera (mm)	22
Máx. capacidad en madera (mm)	100
Máx. capacidad en metal (mm)	40
Máx. cap. cte plástico (mm)	75
Peso con batería (EPTA) (kg)	2.5
Se suministra en	Caja de cartón
Referencia	4935479662
Código EAN	4058546374563

BUS 18SBL-0



4 058546 374563

NUEVO

PRO 18v BRUSHLESS

CARRERA DE 22mm
3.200cpm

Para un corte más rápido y agresivo

SUBCOMPACT

**ACCIÓN
PENDULAR**

Empuja fácilmente la cuchilla a través del material

**DISEÑO
COMPACTO**

Para trabajos en espacios reducidos



SIERRA DE SABLE 18V

BUS 18C2

NUEVO

- Motor sin escobillas que ofrece hasta 3.000cpm
- Longitud de carrera de 28,5mm para el rendimiento de corte más rápido del mercado
- Sistema de liberación rápida de la hoja, acepta todas las hojas de sierra estándar
- Patín ajustable sin necesidad de usar herramientas
- Indicador de batería incluido, permite saber la carga de batería restante
- La luz LED permite ver lo que se está trabajando
- Gancho incluido para poder transportarlo fácilmente cuando se está en una escalera
- Compatible con la tecnología de batería AEG PROLITHIUM™-ION, ofreciendo protección contra sobrecargas para una máxima durabilidad de la batería y la herramienta



BUS 18C2-0	
Tipo de batería	Li-ion
Nº baterías suministradas	0
Nº de carreras en vacío (cpm)	3000
Máx. capacidad en madera (mm)	130
Máx. capacidad en metal (mm)	20
Máx. cap. cte plástico (mm)	255
Peso con batería (EPTA) (kg)	3,6
Se suministra en	Caja de cartón
Referencia	4935478942
Código EAN	4058546362249

BUS 18C2-0



4 058546 362249

INGLETADORA TELESCÓPICA SIN ESCOBILLAS 18V

BPS18-254BL

- Motor 18V sin escobillas para un autonomía y rendimientos superiores
- Sistema de 2 baterías de 18V, para mayor autonomía
- Doble bisel
- Sargento de fijación, para un corte más seguro
- Iluminación LED para una iluminación perfecta de la línea de corte y láser ajustable para un corte con mayor precisión
- Ajuste de profundidad, para cortes o ranurados
- Disco de 254mm, ofrece una alta capacidad de corte de hasta 90mm x 305mm
- Solo 15,5Kg, fácil de transportar
- Suministrada con disco de 48 dientes
- Equipado con baterías de tecnología AEG PROLITHIUM™-ION con protección contra la sobrecarga para una máxima durabilidad de la batería y de la herramienta



BPS18-254BL-0	
Tipo de batería	Li-ion
Nº baterías suministradas	0
Diámetro del disco (mm)	254
Máx. profundidad de corte (mm)	90
Velocidad máxima (rpm)	3900
Máx. capacidad de inglete a 0° / bisel 45° (mm)	39 x 305
Máx. capacidad de inglete a 45° / bisel 45° (mm)	39 x 215
Máx. capacidad de corte a 45° (mm)	43
Capacidad de corte a izquierda (°)	45
Capacidad de corte a derecha (°)	45
LED	Si
Peso con batería (EPTA) (kg)	16,3
Se suministra en	Caja de cartón
Referencia	4935459336
Código EAN	4058546009977

BPS18-254BL-0



4 058546 009977



SIERRA DE CALAR SIN ESCOBILLAS 18V

BST 18BLX

- Potente motor 18V sin escobillas con 3.500cpm
- Bloqueo de interruptor para comodidad
- Sistema FIXTEC™ patentado para cambio rápido de hojas sin llave y ajuste de ángulo con bloqueo a 0° y 45°
- Velocidad variable con 5 posiciones, arranque suave y velocidad constante bajo carga
- Soplador de polvo ajustable hacia adelante y hacia atrás
- Equipado con baterías de tecnología AEG PROLITHIUM-ION™ con protección contra la sobrecarga para una máxima durabilidad de la batería y de la herramienta



BST 18BLX-0	
Tipo de batería	Li-ion
Capacidad de batería (Ah)	-
Nº baterías suministradas	0
Tiempo de carga	-
Longitud de carrera (mm)	25,4
Nº de carreras en vacío (cpm)	3500
Capacidad de corte a bisel (°)	45
Máx. capacidad en madera blanda (mm)	135
Máx. capacidad de corte en aluminio (mm)	20
Peso con batería (EPTA) (kg)	2,46
Se suministra en	Caja de cartón
Referencia	4935459654
Código EAN	4058546028268

BST 18BLX-0


4 058546 028268

SIERRA DE CALAR 18V

BST 18X

- Acción pendular para un mejor rendimiento
- Caja de engranajes metálica para más durabilidad
- Base en aluminio
- Sistema FIXTEC™, para un cambio de hojas fácil, rápido y sin herramientas
- Interruptor con regulador de velocidad
- Diseño ergonómico y engomado para un uso más cómodo
- Freno electrónico de motor
- Suministrada con base de plástico, sistema antiastillas y 2 seguetas



BST 18X-0	
Tipo de batería	Li-ion
Nº baterías suministradas	0
Longitud de carrera (mm)	26
Nº de carreras en vacío (cpm)	0 - 2050
Capacidad de corte a bisel (°)	45
Máx. capacidad en madera blanda (mm)	80
Se suministra en	Caja de cartón
Peso con batería (EPTA) (kg)	3,5
Referencia	4935413130
Código EAN	4002395197460

BST 18X-0


4 002395 197460



CEPILLO SIN ESCOBILLAS 18V

BHO 18BL

- Potente motor sin escobillas ofrece hasta 14.300rpm para lograr un acabado superior en una amplia gama de materiales
- Cuchilla de corte reversible de 82mm y salida de viruta de 58mm que maximizan la eliminación de material
- El mecanismo patentado de ajuste de profundidad permite al usuario retraer la base guía del cepillo, hasta -2mm, lo que brinda una capacidad de biselado perfectamente equilibrada y precisa
- Profundidad de corte ajustable de hasta 2mm permite al usuario controlar con precisión la cantidad de material que se elimina con cada pasada
- Doble salida de viruta a izquierda o derecha para mayor comodidad durante el uso
- Base de apoyo bloqueable protege el material contra daños accidentales
- Tecnología de baterías AEG PROLITHIUM-ION™ con protección contra sobrecarga para máxima durabilidad de la batería y de la herramienta



BHO18 BL-0	
Tipo de batería	Li-ion
Nº baterías suministradas	0
Velocidad máxima (rpm)	14.300
Profundidad de cepillado (mm)	0 - 2,0
Ancho de cepillado (mm)	82
Rebaje de profundidad (mm)	0 - 12,5
Peso con batería (EPTA) (kg)	3,32
Se suministra en	Caja de cartón
Referencia	4935464988
Código EAN	4058546229337

BHO18 BL-0



4 058546 229337

LIJADORA DE BANDA SIN ESCOBILLAS 18V

BHBS 18-75BL

- Potente lijadora de banda 18V motor sin escobillas
- Lijadora compacta y leve
- Regulador de velocidad, para ajustar la velocidad correcta según la aplicación/material
- Bloqueo de interruptor para una utilización más cómoda
- Aspiración de polvo integrada (DEK 26)
- Compatible con lijas de 457mm de largo y 75mm de ancho
- Equipado con baterías de tecnología AEG PROLITHIUM-ION™ con protección contra la sobrecarga para una máxima durabilidad de la batería y de la herramienta



BHBS18-75BL-0	
Tipo de batería	Li-ion
Nº baterías suministradas	0
Largo de la banda (mm)	457
Ancho de la banda (mm)	75
Velocidad máxima (rpm)	135 - 300
Selección de velocidad	6
Peso con batería (EPTA) (kg)	-
Se suministra en	Caja de cartón
Referencia	4935459582
Código EAN	4058546027544

BHBS18-75BL-0



4 058546 027544

LIJADORA ROTORBITAL DE 18V

BEX18-125

- Lijadora rotorbital de 125mm con potente motor de 18V
- Ideal para trabajos en espacios reducidos o trabajos en alto
- Velocidad variable
- Fijación rápida de la lija
- Eficiente aspiración del polvo mediante 8 agujeros en la base
- Extracción de polvo con bolsa o sistema de aspiración
- Empuñadura engomada con microtextura
- Suministrada con bolsa y lijas
- Equipado con baterías de tecnología AEG PROLITHIUM-ION™ con protección contra la sobrecarga para una máxima durabilidad de la batería y de la herramienta



BEX18-125-0	
Tipo de batería	Li-ion
Capacidad de batería (Ah)	-
Nº baterías suministradas	0
Tiempo de carga	-
Velocidad máxima (rpm)	7000 - 11.000
Rango de oscilación (opm)	14.000 - 22.000
Diámetro de oscilación (mm)	2,4
Tamaño de lija (mm)	125
Peso con batería (EPTA) (kg)	-
Se suministra en	Caja de cartón
Referencia	4935451086
Código EAN	4002395811120

BEX18-125-0



4 002395 811120



FRESADORA SIN ESCOBILLAS 18V

BOF 18BL2

- Fresadora a batería a una mano de 18V
- Hasta 30.000rpm para todo tipo de maderas
- Tamaño de boquilla 6mm para los accesorios más comunes del mercado
- Spindle Lock permite cambios rápidos y sencillos para los accesorios
- Velocidad variable, permite ajustar según el material
- Dial de microajuste: para ajustar fácilmente la profundidad del accesorio al material y a la aplicación
- Protector hecho en magnesio para mayor durabilidad
- Agarre ergonómico para máxima comodidad durante un uso prolongado
- Compatibilidad con el sistema PRO18V

NUEVO



Nombre: Variante de modelo	BOF 18BL2-0
Tipo de batería	Li-ion
Nº baterías suministradas	0
Capacidad de la pinza (mm)	6
Töltöttség jelző	Si
Velocidad máxima (rpm)	17.000 - 25.000
Capacidad de incisión (mm)	32
Selección de velocidad	7
Peso con batería (EPTA) (kg)	1.7
Se suministra en	Caja de cartón
Equipamiento estándar	Raíles guías, pinzas de 6mm y 6.35mm, base redonda y cuadrada, llave inglesa
Referencia	4935479163
Código EAN	4058546369576

BOF 18BL2-0



PRO 18V BRUSHLESS

NUEVO

DISEÑO
ERGONÓMICO

Para máximo confort

30.000 rpm

Para redondear todo tipo de madera

HDSYNC

7 VELOCIDADES

Para trabajar con diferentes tipos de material



MULTIHERRAMIENTA 18V

BMT 18

NUEVO

- Ofrece más potencia y autonomía mientras ofrece la ventaja de usarse con batería
- Cambio de hojas sin necesidad de herramientas
- Interruptor con velocidad ajustable
- Se puede usar con una mano
- Luz LED que ilumina la zona de trabajo
- Indicador del nivel de carga de la batería
- Compatible con la tecnología de batería AEG PROLITHIUMION™ que ofrece protección contra sobrecargas para una máxima durabilidad de la batería
- 3,6° de oscilación para cortes rápidos



	BMT 18-0
Tipo de batería	Li-ion
Capacidad de batería (Ah)	-
Tiempo de carga	No se suministra cargador
Rango de oscilación (opm)	20000
Equipamiento estándar	Accesorios
Peso con batería (EPTA) (kg)	1.46
Se suministra en	Caja de cartón
Referencia	4935478943
Código EAN	4058546362256

BMT 18-0



4 058546 362256

PRO 18v

NUEVO

3.6

GRADOS DE OSCILACIÓN

Para cortar materiales de forma rápida y ágil

CAMBIO DE ACCESORIO SIN HERRAMIENTAS

Para un cambio de cuchillas fácil y rápido, reduciendo el tiempo de inactividad

20.000

opm



ATORNILLADORA PARA PLACAS DE YESO SIN ESCOBILLAS 18V

BTS 18BL

- Atornilladora de cartón-yeso con solo 266mm de largo y 418mm con cargador de tornillos
- Rápida y potente 5.000rpm
- Sistema Push-drive - el motor se activa, solo cuando el tornillo presiona en el material
- Excepcional autonomía, hasta 3.000 tornillos con solo una batería de 5.0Ah
- Ajuste fino de la profundidad, para dejar los tornillos incrustados, permite +/- 5 mm
- Anclaje de 1/4" hexagonal para un cambio rápido de la punta
- Equipado con baterías de tecnología AEG PROLITHIUM-ION™ con protección contra la sobrecarga para una máxima durabilidad de la batería y de la herramienta
- Clip para el cinturón, para tener la máquina siempre a mano



BTS 18BL-0	
Tipo de batería	Li-ion
Capacidad de batería (Ah)	-
Nº baterías suministradas	0
Tiempo de carga	-
Recepción	1/4" Hex
Máx. par de apriete (Nm)	5
Velocidad máxima (rpm)	5000
Equipamiento estándar	-
Peso con batería (EPTA) (kg)	1,87
Se suministra en	Caja de cartón
Referencia	4935459620
Código EAN	4058546027926

BTS 18BL-0



4 058546 027926

CLAVADORA SIN ESCOBILLAS 18V 18GA

B18N18

- Tecnología Vacuum Drive garantiza la ventaja del sin cable, eliminando la necesidad de un compresor, tubos o botellas de gas
- Coloca clavos de paso 18G (1,2mm) con largo entre los 15,9 y 55mm
- 2 modos de disparo: secuencial por contacto para mayor precisión y ráfaga para mayor rapidez de colocación
- La tecnología Grip-Light hace que el LED se active con solo tocar la empuñadura
- Ajuste de profundidad y potencia sin llaves, ayuda a proteger la superficie del material y garantiza un correcto acabado y asentado de la cabeza del clavo
- Botón de seguridad que evita los disparos accidentales en vacío
- Acceso sin llaves para eliminar clavos atascados
- El gancho para el cinturón se puede montar a la izquierda o derecha de la máquina según convenga
- Incluye dos protectores para la nariz que evitan que marque la superficie en la que se trabaja
- Coloca hasta 1.450 clavos con 1 batería de 4.0Ah
- La autonomía indicada puede variar con la herramienta, batería y aplicación
- Equipado con baterías de tecnología AEG PROLITHIUM-ION™ con protección contra la sobrecarga para una máxima durabilidad de la batería y de la herramienta



B18N18-0	
Tipo de batería	Li-ion
Capacidad de batería (Ah)	-
Nº baterías suministradas	0
Tiempo de carga	-
Capacidad de cargador	105
Tipo de clavo (mm)	1,2
Frecuencia del ciclo (h)	2/sec
Peso con batería (EPTA) (kg)	2,7
Se suministra en	Kitbox
Referencia	4935451535
Código EAN	4002395146321

B18N18-0



4 002395 146321



CLAVADORA SIN ESCOBILLAS 18V 16GA

B16N18

- Tecnología Vacuum Drive garantiza la ventaja del sin cable, eliminando la necesidad de un compresor, tubos o botellas de gas
- Coloca clavos de paso 16G (1,6mm) con largo entre los 19 y 65mm
- 2 modos de disparo: secuencial por contacto para mayor precisión y ráfaga para mayor rapidez de colocación
- La tecnología Grip-Light hace que el LED se active con solo tocar la empuñadura
- Ajuste de profundidad y potencia sin llaves, ayuda a proteger la superficie del material y garantiza un correcto acabado y asentado de la cabeza del clavo
- Botón de seguridad evita los disparos accidentales en vacío
- Acceso sin llaves para eliminar clavos atascados
- El gancho para el cinturón se puede montar a la izquierda o derecha de la máquina según convenga
- Incluye dos protectores para la nariz que evitan que marque la superficie en la que se trabaja
- Coloca hasta 1.400 clavos con 1 batería L1840R
- La autonomía indicada puede variar con la herramienta, batería y aplicación



B16N18-0	
Tipo de batería	Li-ion
Capacidad de batería (Ah)	-
Nº baterías suministradas	0
Tiempo de carga	-
Capacidad de cargador	105
Tipo de clavo [mm]	1,6
Frecuencia del ciclo (h)	2/Sec
Peso con batería (EPTA) (kg)	3,0
Se suministra en	Kitbox
Referencia	4935451533
Código EAN	4002395146307

B16N18-0



4 002395 146307

PISTOLA DE QUÍMICOS 18V 310ML

BKP 18C2

- 4.000N de fuerza
- Sistema anti-goteo que evita caídas no deseadas cuando se suelta el gatillo
- Regulador de 7 velocidades con 7 posiciones para una velocidad óptima
- Gancho integrado para almacenar cuando no se está usando
- Soporte de cartucho con resorte para una fácil instalación
- Compatible con el sistema PRO18V



BKP 18C2-310-0	
Tipo de batería	Li-ion
Nº baterías suministradas	0
Máx. fuerza de presión (N)	4000
Peso con batería (EPTA) (kg)	2
Se suministra en	Caja de cartón
Referencia	4935478634
Código EAN	4058546348274

BKP 18C2-310-0



4 058546 348274



COMPRESOR SIN ESCOBILLAS 18V 3.8L

BK18-38BL

- Sistema de doble batería de 18V para más autonomía, funciona también con una sola batería
- 3.8l de capacidad con estructura protectora y de transporte
- Válvula reguladora de presión para un ajuste preciso y panel indicador
- Conector rápido para un uso práctico y compatibilidad total con todo tipo de mangueras
- Bomba de compresión sin lubricación con capacidad máxima de 3,8l/min de caudal de aire
- Autonomía suficiente para 1.200 clavos por carga
- Tecnología de baterías AEG PROLITHIUM-ION™ con protección contra sobrecarga para máxima durabilidad de la batería y de la herramienta



	BK18-38BL-0
Batería suministrada	-
Potencia (kW)	0,4
Capacidad de depósito (l)	3,8
Máx. presión (bar)	8,3
Caudal de aire (l/min)	30,8
Se suministra en	Caja de cartón
Referencia	4935471201
Código EAN	4058546288297

BK18-38BL-0



4 058546 288297



INFLADOR 18V

BK 18C

- Inflador de alta presión 18V adecuado para inflar neumáticos de automóviles, camiones ligeros y equipos compactos
- Suministra hasta 10,3Bar / 150Psi
- El modo automático permite a los usuarios preseleccionar la presión para un inflado preciso. El inflador se detiene automáticamente cuando se alcanza la presión preseleccionada
- Se suministra con una aguja de bola, una válvula presta y una boquilla cónica de alta presión
- La pantalla LCD iluminada muestra la presión en Bar y Psi
- Almacenamiento de boquilla y manguera a bordo, guarda fácilmente la manguera y el accesorio. Incluye un bloqueo de plástico
- Compatible con todas las herramientas de la gama PRO18V



BK 18C-0

Tipo de batería	Li-ion
Nº baterías suministradas	0
Tasa de suministro de aire 35 psi 2.41 bar 241 kPa (l/min)	23
Tasa de suministro de aire 90 psi 6.21 bar 621 kPa (l/min)	14
Máx.presión (bar/Psi)	10,3 / 150
Se suministra en	Caja de cartón
Peso con batería (EPTA) (kg)	1,47
Referencia	4935478457
Código EAN	4058546346485

BK 18C-0



4 058546346485

RADIO DE OBRA DIGITAL DAB+

BR 1218C

- Radio de obra AC/DC ultra compacta
- 150mm de anchura total, encaja en los marcos más comunes
- 20 horas de autonomía con una batería AEG PROLITHIUM-ION™ de 18V / 5.0Ah
- Display retro iluminado para garantizar una perfecta visibilidad
- Preselección de 10 canales en FM / DAB+
- Compatible con DAB+
- Cable auxiliar para conectar iPod, iPhone, etc.
- Resistente a la penetración de agua y polvo para soportar las duras condiciones de la obra
- Acepta todas las baterías 12V y 18V
- Incluye transformador con conexión EU para 220-240V



BR 1218C-0

Tipo de batería	Li-ion
Nº baterías suministradas	0
Peso con batería (EPTA) (kg)	1,93
Se suministra en	Caja de cartón
Referencia	4935451539
Código EAN	4002395146369

BR 1218C-0



4 002395146369



ALTAVOZ CON BLUETOOTH® 18V

BSP 18

- Altavoz Bluetooth® de 18V con altavoz premium de 10W para un sonido nítido
- El puerto de carga USB de 2Amp carga una variedad de dispositivos portátiles
- La tecnología inalámbrica Bluetooth® garantiza la versatilidad para transmitir a una distancia de hasta 30 metros

NUEVO



	BSP 18-0
Nº baterías suministradas	0
Peso con batería (EPTA) (kg)	1.2
Se suministra en	Caja de cartón
Referencia	4935479667
Código EAN	4058546374617



PRO 18v

**ENTRADA
USB**

**ALTAVOZ
PREMIUM DE
10W**



**ALCANCE
DE HASTA
30m**

NUEVO



ASPIRADOR DE MANO 18V

BHSS 18

- Potencia de succión optimizada para aspirar rápidamente
- Depósito de fácil extracción y fácil limpieza
- Depósito transparente para identificar cuándo es necesario vaciarlo
- Interruptor de bloqueo
- Empuñadura de goma para mayor comodidad
- Compacto y ligero
- Filtro lavable para una filtración superior
- Compatible con la tecnología de batería AEG PROLITHIUM-ION™ que ofrece protección contra sobrecargas para una máxima durabilidad de la batería y la herramienta



BHSS 18-0	
Tipo de batería	Li-ion
Nº baterías suministradas	0
Sealed Suction [kPa]	5,4
Caudal de aire (l/min)	1068
Capacidad de depósito (l)	0,67
Tipo de filtro	Filtro lavable
Peso con batería (EPTA) (kg)	1,5
Se suministra en	Caja de cartón
Referencia	4935471983
Código EAN	4058546298821

BHSS 18-0



4 058546 298821

SOPLADOR 18V

BGE 18C2

- Aspirador compacto y con potencia para poder limpiar el lugar de trabajo
- Interruptor con regulador de velocidad
- Interruptor de bloqueo
- Estructura reforzada para mayor durabilidad
- Viene con una boquilla adicional para inflar / desinflar inflables
- Compatibilidad con el sistema PRO18V



BGE 18C2-0	
Tipo de batería	Li-ion
Nº baterías suministradas	0
Velocidad máxima (rpm)	18,000
Volumen de aire (m ³ /min)	2,8
Velocidad de aire (km/h)	257
Se suministra en	Caja de cartón
Peso con batería (EPTA) (kg)	1,62
Referencia	4935478458
Código EAN	4058546346492

BGE 18C2-0



4 058546 346492



ADAPTADOR CARGADOR USB 18V

BHJ18C

- Compatible con todas las baterías 18V PROLITHIUM-ION™ AEG
- Permite calentar la ropa de trabajo de 12V con una batería de 18V PROLITHIUM-ION™ AEG
- Puerto USB de carga, power-bank para teléfonos móviles, GPS.
- Clip para el cinturón, para mayor comodidad
- Interruptor On/Off para un puerto USB



	BHJ18C-0
Tipo de batería	Li-ion
Nº baterías suministradas	0
Peso con batería (EPTA) (kg)	0,71
Se suministra en	Blíster
Referencia	4935459335
Código EAN	4058546009960

BHJ18C-0



4 058546 009960

LINTERNA STICK 18V

BSL 18

- Linterna LED de gran rendimiento con hasta 800 lúmenes
- Diseño compacto y ergonómico con cinturón con clip para poder llevarla a cualquier parte
- Gancho ajustable integrado que permite colgar la linterna donde se desee
- La cabeza es ajustable y rotatoria 180° lo que permite al usuario enfocar directamente al área de trabajo
- Empuñadura de goma suave y ligera, para aumentar el confort en el lugar de trabajo

NUEVO



	BSL 18-0
Tipo de batería	Li-ion
Nº baterías suministradas	0
Tipo de bombilla	LED
Lúmenes máx	800
Se suministra en	Caja de cartón
Peso con batería (EPTA) (kg)	0,8
Referencia	4935479666
Código EAN	4058546374600

BSL 18-0



4 058546 374600



LINTERNA 18V

BFL 18

- Luz LED de alto rendimiento que proporciona hasta 340 lúmenes
- Cabeza pivotante hasta 90° y permite al usuario dirigir el haz de luz a la zona de trabajo deseada
- El gancho metálico ajustable integrado permite colgar la luz en múltiples orientaciones
- Diseño compacto - Se puede utilizar en espacios reducidos

NUEVO



	BFL 18-0
Tipo de batería	Li-ion
Nº baterías suministradas	0
Tipo de bombilla	LED
Lúmenes máx	340
Se suministra en	Caja de cartón
Peso con batería (EPTA) (kg)	0.79
Referencia	4935479665
Código EAN	4058546374594

BFL 18-0



**GANCHO
RETRÁCTIL**

**340
LÚMENES**

**90°
CABEZA
PIVOTANTE**

NUEVO

PRO 18v

**LINTERNA
18V**

ILUMINACIÓN VERSÁTIL Y COMPACTA **DISEÑADA PARA EL GREMIO**

PRO 18v

**LINTERNA
STICK 18V**

**800
LÚMENES**

**GANCHO
RETRÁCTIL**



NUEVO

**CABEZA PIVOTANTE
Y ROTATIVA**



BATERÍA PROLITHIUM-ION™ HD 18V 6.0AH

L1860SHD

- Compatible con todas las herramientas eléctricas de AEG PRO18V
- La batería AEG HD de 6.0Ah proporciona una mayor autonomía y potencia en un diseño compacto
- Protección contra sobrecarga térmica: Protege la batería si la temperatura es demasiado alta
- Protección contra sobrecarga de corriente: Apaga la herramienta para proteger la batería de un elevado consumo de corriente

NUEVO


L1860SHD	
Tipo de batería	Li-ion
Capacidad de batería (Ah)	6,0
Voltaje (V)	18V
Peso (kg)	0,8
Se suministra en	Caja de cartón
Referencia	4935480049
Código EAN	4058546403348

L1860SHD



4 058546 403348

BATERÍA PROLITHIUM-ION™ HD 18V 5.0AH

L1850SHD

- Compatible con todas las herramientas AEG PRO18V
- La batería AEG HD de 5.0Ah proporciona mayor autonomía y potencia en un diseño más compacto
- Protección térmica, protege la batería en caso de sobrecalentamiento
- Protección contra la sobrecarga. Desconecta la batería para proteger la máquina y a la propia batería contra las sobrecargas
- Monitorización individual de las celdas, las protege frente a las descargas totales
- Indicador LED para la carga

NUEVO


L1850SHD	
Tipo de batería	Li-ion
Capacidad de batería (Ah)	5,0
Voltaje (V)	18
Peso (kg)	0,7
Se suministra en	Caja de cartón
Referencia	4935478860
Código EAN	4058546361426

L1850SHD



4 058546 361426



BATERÍA PROLITHIUM-ION™ HD 18V 4.0AH

L1840SHD

- Compatible con todas las herramientas eléctricas de AEG PRO18V
- La batería AEG 4.0Ah HD proporciona la máxima potencia y autonomía en un diseño compacto
- Protección contra la sobrecarga térmica: protege la batería si la temperatura aumenta demasiado
- Protección contra la sobrecarga de corriente: se apaga para proteger la batería y la herramienta
- Monitorización individual de las celdas: protege las celdas de una descarga excesiva
- Indicador LED para la carga

NUEVO



	L1840SHD
Tipo de batería	Li-ion
Capacidad de batería (Ah)	4,0
Voltaje (V)	18
Peso (kg)	0,7
Referencia	4935478859
Código EAN	4058546361419

L1840SHD



4 058546 361419

BATERÍA PROLITHIUM-ION™ HD 18V 2.0AH

L1820SHD

- Compatible con todas las herramientas eléctricas de AEG PRO18V
- La batería AEG 2.0Ah HD proporciona la máxima potencia
- Peso ligero y diseño compacto
- Protección contra la sobrecarga térmica: protege la batería si la temperatura aumenta demasiado
- Protección contra la sobrecarga de corriente: se apaga para proteger la batería y la herramienta
- Monitorización individual de las celdas: protege las celdas de una descarga excesiva
- Indicador LED para la carga

NUEVO



	L1820SHD
Tipo de batería	Li-ion
Capacidad de batería (Ah)	2,0
Voltaje (V)	18
Peso (kg)	0,42
Referencia	4935478858
Código EAN	4058546361402

L1820SHD



4 058546 361402



BATERÍA PROLITHIUM-ION™ 18V 4.0AH

L1840S

- La batería AEG de 4.0Ah proporciona una mayor autonomía y potencia en un tamaño compacto
- Compatible con todas las herramientas eléctricas AEG PRO18V
- Peso ligero y diseño compacto para minimizar la fatiga del usuario
- Protección contra sobrecarga térmica: protege la batería si la temperatura es demasiado alta
- Protección contra sobrecarga de corriente: apaga la herramienta para proteger la batería de un elevado consumo de corriente
- Monitorización individual de las celdas: protege las celdas de sobrecargas
- Indicador LED del nivel de carga



L1840S	
Tipo de batería	Li-ion
Capacidad de batería (Ah)	4,0
Voltaje (V)	18
Peso (kg)	0,7
Se suministra en	Caja de cartón
Referencia	4935478636
Código EAN	4058546348298

L1840S



BATERÍA PROLITHIUM-ION™ 18V 2.0AH

L1820S

- La batería de AEG 2.0Ah ofrece portabilidad y potencia en un diseño compacto
- Compatible con todas las herramientas AEG PRO18V
- Peso ligero y diseño compacto para minimizar la fatiga del usuario
- Protección de la batería en caso que la temperatura sea muy alta
- Protección de sobrecarga: se apaga para proteger la batería y la herramienta de un alto consumo de corriente
- Monitorización individual de las celdas., protegiéndolas de la sobrecarga
- Indicador LED para la carga de batería



L1820S	
Tipo de batería	Li-ion
Capacidad de batería (Ah)	2,0
Voltaje (V)	18
Peso (kg)	0,42
Se suministra en	Caja de cartón
Referencia	4935472275
Código EAN	4058546339210

L1820S



KIT DE BATERÍA Y CARGADOR PROLITHIUM-ION™ HD 18V 4.0AH

SET L1840SHD

- La nueva tecnología en baterías AEG ofrece mayor rendimiento en aplicaciones de alta demanda
- Protección contra la sobrecarga térmica: protege la batería si la temperatura aumenta demasiado
- Protección contra la sobrecarga de corriente: se apaga para proteger la batería y la herramienta
- Monitorización individual de las celdas: protege las celdas de una descarga excesiva
- El indicador de carga de la batería ayuda al usuario a maximizar la autonomía
- Compatibilidad con el sistema PRO18V

NUEVO



SET L1840SHD

Tipo de batería	Li-ion
Capacidad de batería (Ah)	4,0
Tiempo de carga	70 min
Se suministra en	Caja de cartón
Referencia	4935478944
Código EAN	4058546362263

SET L1840SHD



4 058546 362263

KIT DE BATERÍAS Y CARGADOR PROLITHIUM-ION™ HD 18V 5.0AH

SET LL1850SHD

- La nueva tecnología en baterías AEG ofrece mayor rendimiento en aplicaciones de alta demanda
- Protección contra la sobrecarga térmica: protege la batería si la temperatura aumenta demasiado
- Protección contra la sobrecarga de corriente: se apaga para proteger la batería y la herramienta
- Monitorización individual de las celdas: protege las celdas de una descarga excesiva
- El indicador de carga de la batería ayuda al usuario a maximizar la autonomía
- Compatibilidad con el sistema PRO18V

NUEVO



SET LL1850SHD

Tipo de batería	Li-ion
Capacidad de batería (Ah)	5,0
Tiempo de carga	70 min
Se suministra en	Caja de cartón
Referencia	4935478945
Código EAN	4058546362270

SET LL1850SHD



4 058546 362270



CARGADOR MULTIPUERTO 18V

BL18C6

- Cargador secuencial 18V con 6 puertos
- Carga 6 baterías de forma secuencial a una velocidad de carga de 4Ah
- Viene con una luz LED integrada para que los usuarios sepan cuando las baterías se están cargando o están completamente cargadas
- Compatible con todas las baterías PRO18V

NUEVO



	BL18C6
Regimen de carga (A)	4
Peso (kg)	1.7
Se suministra en	Caja de cartón
Referencia	4935480051
Código EAN	4058546403362

BL18C6



CARGADOR DOBLE 18V

BL18C2

- Cargador doble de carga simultanea 18V
- Capaz de cargar 2 baterías simultáneamente a una velocidad de carga de 4Ah
- Dispone de un gancho integrado para colgar el cargador mientras se carga
- Compatible con todas las baterías PRO18V
- Luz LED integrada para que el usuario sepa cuando las baterías se están cargando o están completamente cargadas

NUEVO



	BL18C2
Regimen de carga (A)	4
Peso (kg)	1.2
Se suministra en	Caja de cartón
Referencia	4935480052
Código EAN	4058546403379

BL18C2



CARGADOR 14-18V

BL1418

- LED de encendido: indica si el cargador está enchufado a la corriente
- LED indicador: indica cuando el cargador está analizando el estado de la batería
- LED de avería: parpadea cuando la batería está defectuosa
- LED de carga: parpadea cuando la batería se está cargando, se mantiene fija cuando ya está cargada. Si la batería se deja demasiado tiempo en el cargador, parpadea lentamente indicando carga de mantenimiento.
- LED de temperatura: parpadea cuando la batería está demasiado caliente (49°) o demasiado fría (0°) y necesita refrigerarse/ calentarse antes de ser cargada.



	BL1418
Tipo de batería	Li-ion
Rango de carga	14-18v
Peso (kg)	0,98
Se suministra en	Caja de cartón
Referencia	4932464542
Código EAN	4058546224875

BL1418



CARGADOR 18V

AL 18G

- Compatible con todas las baterías AEG PRO18V
- Indicador LED de nivel de carga con descripciones de fácil lectura
- El indicador de fallo de la batería se muestra cuando la batería está defectuosa
- El indicador de temperatura muestra si la batería está demasiado caliente o demasiado fría para cargar
- El LED de encendido indica si el cargador está conectado a una fuente de alimentación



	AL 18G
Rango de carga	18V
Regimen de carga (A)	2,0
Peso (kg)	0,65
Se suministra en	Caja de cartón
Referencia	4932459891
Código EAN	4058546030636

AL 18G



CARGADOR COMPACTO 18V

BL 18S

- Compatible con todas las baterías AEG PRO18V
- Indicador LED de nivel de carga con descripciones de fácil lectura
- El indicador de fallo de la batería se muestra cuando la batería está defectuosa
- El indicador de temperatura muestra si la batería está demasiado caliente o demasiado fría para cargar
- El LED de encendido indica si el cargador está conectado a una fuente de alimentación



	BL 18S
Rango de carga	18V
Regimen de carga (A)	2,0
Peso (kg)	0,35
Se suministra en	Caja de cartón
Referencia	4935472276
Código EAN	4058546339227

BL 18S



AEG

PRO 12v

TAMAÑO
COMPACTO.
ALTO
RENDIMIENTO.



GAMA

PRO 12v



TALADRO ATORNILLADOR 12V CON PORTABROCAS DESMONTABLE

BBS 12C2

- Portabrocas extraíble que permite tener una punta de 25mm insertada en el eje cuando está el portabrocas montado
- Taladro percutor compacto de 192mm (con portabrocas) y 155mm (sin portabrocas)
- Clip para el cinturón para un transporte más cómodo
- Indicador de carga de la batería
- Alto par 40Nm para una amplia gama de aplicaciones
- El cabezal angular y descentrado se venden por separado
- Equipado con baterías de tecnología AEG PROLITHIUM-ION™ con protección contra la sobrecarga para una máxima durabilidad de la batería y de la herramienta
- Caja y engranajes planetarios metálicos para una máxima durabilidad
- Ideal para aplicaciones en serie que requieren de pretaladro
- Una punta de atornillar de 25mm puede estar colocada aún con el cabezal montado



BBS 12C2 LI-202B	
Tipo de batería	Li-ion
Capacidad de batería (Ah)	2,0
Nº baterías suministradas	2
Tiempo de carga	40 min
Máx. Cap. madera / metal (mm)	20 / 10
Capacidad de portabrocas (mm)	10
Máx. par de apriete (Nm)	32
Velocidad máxima (rpm)	0 - 400 / 0 - 1500
Equipamiento estándar	Portabrocas extraíble, punta de atornillar y clip para en cinturón
Peso con batería (EPTA) (kg)	1,2
Se suministra en	Bolsa de transporte
Referencia	4935446693
Código EAN	4002395136377

BBS 12C2 LI-202B



4 002395 136377

TALADRO PERCUTOR 12V CON PORTABROCAS DESMONTABLE

BSB 12C2

- Taladro compacto solo 192mm
- 32Nm (2.0Ah) / 40Nm (4.0Ah) de par para la máxima potencia
- Portabrocas FIXTEC™ de apriete rápido metálico y autobloqueo de 10mm
- Caja de engranajes de dos velocidades para una mayor versatilidad
- Caja y engranajes metálica para mayor durabilidad
- Indicador de carga de la batería y clip para el cinturón
- Selector de 3 modos, fácil de usar entre aplicaciones
- Equipada con baterías de tecnología AEG PROLITHIUM-ION™ con protección contra la sobrecarga para una máxima durabilidad de la batería y de la herramienta
- Gatillo electrónico con velocidad variable



	BSB 12C2 LI-202B	BSB 12C2 LI-402B
Tipo de batería	Li-ion	Li-ion
Capacidad de batería (Ah)	2,0	4,0
Nº baterías suministradas	2	2
Tiempo de carga	40 min	80 min
Máx. Cap. madera / metal / mampostería (mm)	20 / 10 / 10	20 / 10 / 10
Capacidad de portabrocas (mm)	10	10
Máx. par de apriete (Nm)	40	40
Velocidad máxima (rpm)	0 - 400 / 0 - 1500	0 - 400 / 0 - 1500
Máx. nivel de percusión (bpm)	22.500	22.500
Peso con batería (EPTA) (kg)	1,2	1,4
Se suministra en	Bolsa de transporte	Bolsa de transporte
Referencia	4935443964	4935446696
Código EAN	4002395135622	4002395136384

BSB 12C2 LI-202B



4 002395 135622

BSB 12C2 LI-402B



4 002395 136384



ATORNILLADOR COMPACTO 12V

BS 12C2

- Atornillador compacto
- 17 posiciones de ajuste de par con una posición adicional de taladrado
- Caja de engranajes de dos velocidades para una mayor versatilidad
- Indicador de carga de la batería
- Clip para el cinturón para un transporte más cómodo
- Portabrocas FIXTEC de apriete rápido y autobloqueo de 10mm
- Gatillo electrónico con velocidad variable
- LED integrado para iluminar el área de trabajo
- Equipada con baterías de tecnología AEG PROLITHIUM-ION™ con protección contra la sobrecarga para una máxima durabilidad de la batería y de la herramienta



	BS 12C2 LI-152B	BS 12C2 Li-202C
Tipo de batería	Li-ion	Li-ion
Capacidad de batería (Ah)	1,5	2,0
Nº baterías suministradas	2	2
Tiempo de carga	30 min	40 min
Máx. Cap. madera / metal (mm)	20 / 10	20 / 10
Capacidad de portabrocas (mm)	10	10
Máx. par de apriete (Nm)	34	34
Velocidad máxima (rpm)	0 - 350 / 0 - 1500	0 - 350 / 0 - 1500
Peso con batería (EPTA) (kg)	1,1	1,1
Se suministra en	Bolsa de transporte	Kitbox
Referencia	4935448464	4935447867
Código EAN	4002395259380	4002395135585

BS 12C2 LI-152B



4 002395 259380

BS 12C2 Li-202C



4 002395 135585

ATORNILLADOR DE IMPACTO COMPACTO 12V

BSS 12C

- Atornillador de impacto compacto de solo 163mm
- 115Nm de par
- Caja y engranajes metálica para mayor durabilidad
- Indicador de carga de la batería
- Anclaje hexagonal 1/4"
- Diseño ergonómico y engomado
- 3 LED para una perfecta iluminación sin sombras
- Clip para el cinturón para un transporte más cómodo
- Equipada con baterías de tecnología AEG PROLITHIUM-ION™ con protección contra la sobrecarga para una máxima durabilidad de la batería y de la herramienta



	BSS 12C-0
Tipo de batería	Li-ion
Capacidad de batería (Ah)	-
Nº baterías suministradas	0
Tiempo de carga	-
Máx. par de apriete (Nm)	115
Velocidad máxima (rpm)	0 - 2000
Impacto bajo carga (ípm)	0 - 3000
Recepción	1/4" Hex
Peso con batería (EPTA) (kg)	1,0
Se suministra en	-
Referencia	4935446702
Código EAN	4002395136407

BSS 12C-0



4 002395 136407



TALADRO PERCUTOR 12V

BSB 12G3

- Compacto (188mm de largo) y potente
- Hasta 32Nm de par máximo
- Caja de engranajes de 2 velocidades: 0-350/1.500rpm
- 24 posiciones de ajuste de par, para un control total
- Portabrocas de 10mm de una manga con garras metálicas
- Selector de 3 modos, fácil de usar entre aplicaciones
- Batería PROLITHIUM-ION™ 12V 2.0Ah que garantiza una mayor potencia y autonomía
- Equipada con baterías de tecnología AEG PROLITHIUM-ION™ con protección contra la sobrecarga para una máxima durabilidad de la batería y de la herramienta
- Indicador de carga de la batería y LED integrado



BSB 12G3 LI-202C

Tipo de batería	Li-ion
Capacidad de batería (Ah)	2,0
Nº baterías suministradas	2
Tiempo de carga	80 min
Máx. Cap. madera / metal / mampostería (mm)	30 / 10 / 10
Capacidad de portabrocas (mm)	0,8 - 10
Máx. par de apriete (Nm)	32
Velocidad en vacío 1ª velocidad (rpm)	0 - 350
Velocidad en vacío 2ª velocidad (rpm)	0 - 1500
Máx. nivel de percusión (bpm)	20.250
Peso con batería (EPTA) (kg)	1,2
Se suministra en	Kitbox
Referencia	4935451531
Código EAN	4002395145683

BSB 12G3 LI-202C



4 002395 145683

TALADRO ATORNILLADOR 12V

BS 12G3

- Compacto (180mm de largo) y potente
- Hasta 32Nm de par máximo
- Caja de engranajes de 2 velocidades: 0-350/1.500rpm
- 24 posiciones de ajuste de par, para un control total
- Portabrocas de 10mm de una manga con garras metálicas
- Batería PROLITHIUM-ION™ 12V 2.0Ah que garantiza una mayor potencia y autonomía (solo versión 202C)
- Equipada con baterías de tecnología AEG PROLITHIUM-ION™ con protección contra la sobrecarga para una máxima durabilidad de la batería y de la herramienta



BS 12G3 LI-152C

Tipo de batería	Li-ion	BS 12G3 LI-202C	Li-ion
Capacidad de batería (Ah)	1,5		2,0
Nº baterías suministradas	2		2
Tiempo de carga	60 min		80 min
Máx. Cap. madera / metal (mm)	30 / 10		30 / 10
Capacidad de portabrocas (mm)	0,8 - 10		0,8 - 10
Máx. par de apriete (Nm)	32		32
Velocidad máxima (rpm)	0 - 350 / 0 - 1500		0 - 350 / 0 - 1500
Peso con batería (EPTA) (kg)	1,1		1,1
Se suministra en	Kitbox		Kitbox
Referencia	4935451090		4935451091
Código EAN	4002395811168		4002395811175

BS 12G3 LI-152C



4 002395 811168

BS 12G3 LI-202C



4 002395 811175



LINTERNA 12V

BLL 12 C

- Excelente relación peso/potencia
- Duración extra con las baterías AEG PROLITHIUM-ION™
- Equipado con baterías de tecnología AEG PROLITHIUM-ION™ con protección contra la sobrecarga para una máxima durabilidad de la batería y de la herramienta



	BLL 12C
Tipo de bombilla	LED
Vida de la batería (uso continuo) (horas)	9
Peso con batería (EPTA) (kg)	0,71
Se suministra en	Caja de cartón
Referencia	4932352162
Código EAN	4002395368150



BATERÍA PROLITHIUM-ION™ 12V 6.0AH

L1260

- PROLITHIUM-ION™
- Protección térmica: protege la batería en caso de sobrecalentamiento
- Protección contra sobrecarga: desconecta la batería para proteger la máquina y a la propia batería contra las sobrecargas
- La monitorización individual de las celdas, las protege contra las descargas totales



	L1260
Tipo de batería	Li-ion
Capacidad de batería (Ah)	6,0
Voltaje (V)	12
Peso (kg)	0,46
Se suministra en	Blister
Referencia	4932459181
Código EAN	4002395288564



BATERÍA 12V PROLITHIUM-ION™ 4.0AH

L1240

- PROLITHIUM-ION™
- Protección térmica: protege la batería en caso de sobrecalentamiento
- Protección contra sobrecarga: desconecta la batería para proteger la máquina y a la propia batería contra las sobrecargas
- La monitorización individual de las celdas, las protege contra las descargas totales
- Carcasa resistente a los impactos y vibraciones para aumentar a vida útil de cada batería



	L1240
Tipo de batería	Li-ion
Capacidad de batería (Ah)	4,0
Voltaje (V)	12
Peso (kg)	0,46
Se suministra en	Blistér
Referencia	4932430166
Código EAN	4002395378272



BATERÍA 12V PROLITHIUM-ION™ 2.0AH

L1220

- PROLITHIUM-ION™
- Protección térmica: protege la batería en caso de sobrecalentamiento
- Protección contra sobrecarga: desconecta la batería para proteger la máquina y a la propia batería contra las sobrecargas
- La monitorización individual de las celdas, las protege contra las descargas totales



	L1220
Tipo de batería	Li-ion
Capacidad de batería (Ah)	2,0
Voltaje (V)	12
Peso (kg)	0,24
Se suministra en	Blistér
Referencia	4932430165
Código EAN	4002395378265



OMNI^{PRO}



ASÍ ES COMO LOS
VERDADEROS
PROFESIONALES
HACEN MULTITAREA

AEG-POWERTOOLS.EU



MULTIHERRAMIENTA AC 300W

OMNI 300

- Cabezales intercambiables sin herramientas para un cambio fácil y rápido entre aplicaciones
- Gatillo de gran tamaño con velocidad variable
- Uso con una sola mano
- LED integrado para iluminar el área de trabajo



	OMNI 300 KIT1
Potencia de entrada (W)	300
Rango de oscilación (opm)	20.000
Ángulo de oscilación izquierda/derecha (°)	2,0
Equipamiento estándar	1x cabezal de multiherramienta, accesorios
Peso (kg)	2,52
Se suministra en	Bolsa de transporte
Referencia	4935431790
Código EAN	4002395194995

OMNI 300 KIT1



4 002395 194995

CABEZAL DE SIERRA DE CALAR PARA MULTIHERRAMIENTA OMNI

OMNI-JS

- Para cortar madera, laminados, chapa de metal fina y plásticos
- Fijación de la hoja sin llaves
- Función de soplado
- Caja de engranajes metálica para mayor durabilidad
- Carrera de 15mm para cortes rápidos y limpios



	OMNI-JS
Máx. Cap.de corte madera / metal / aluminio (mm)	40 / 6 / 10
Longitud de carrera (mm)	15
Nº de carreras en vacío (cpm)	0 - 3000
Referencia	4935440715
Código EAN	4002395134748

CABEZAL DE CARRACA PARA MULTIHERRAMIENTA OMNI

OMNI-IR

- Para aplicaciones de apriete y aflojado de tuercas
- Anclaje cuadrado de $\frac{3}{8}''$
- 28Nm de par para fijaciones de hasta M12
- Velocidad de 220rpm incluso en reversible



	OMNI-IR
Velocidad máxima (rpm)	0 - 220
Recepción	$\frac{3}{8}''$ cuadradillo
Máx. par de apriete (Nm)	28
Referencia	4935440720
Código EAN	4002395134755



TRABAJO SIMPLIFICADO

PRESENTAMOS LOS
NIVELES LÁSER
AUTONIVELANTES



TRABAJO CON PRECISIÓN




CONFIGURACIÓN RÁPIDA



**VERDES
TECNOLOGIA
DE LÁSER**



**MÁS
VISIBLE**



FÁCIL USO

**3 AÑOS
DE GARANTÍA**
EN HERRAMIENTAS*





Todas las extensiones de garantía están sujetas al registro en nuestra web dentro de los 30 días posteriores a la fecha de compra.

AEG es una marca registrada utilizada bajo licencia de AB Electrolux (publ)



AEG

GUÍA DE APLICACIONES

MODELO	CLR215-B 	CLG220-B 	CLG220-K 	CLG330-K 
INCLUYE				
VISIBILIDAD				
LÍNEAS DE PROYECCIÓN				
ALCANCE	15m	20m	20m	30m
IP	54	54	54	54
NIVELAMIENTO HORIZONTAL	✓	✓ *	✓ *	✓
NIVELAMIENTO VERTICAL	✓	✓ *	✓ *	✓
LÍNEAS CRUZADAS	✓	✓	✓	✓
PROYECCIÓN 90°				✓
PLOMADA				✓

*Las líneas horizontales y verticales serán visibles

3 AÑOS
DE GARANTÍA
EN HERRAMIENTAS*



NIVEL LÁSER VERDE DE 3 LÍNEAS Y PLOMADA

CLG330-K

- Proyecta una línea horizontal a nivel, dos líneas verticales a 90° y el plomo. Todas las líneas pueden ser activadas individualmente o simultáneamente
- La tecnología de láser verde, mejora la visibilidad de la línea hasta 4 veces más en cualquier condición de luminosidad. Ideal para cualquier tipo de obra
- Hasta 30m de distancia de trabajo

	CLG330-K
Tipo de batería	Alcalina
Rango de distancia (m)	30M
Proyección del láser	Línea horizontal, 2 líneas verticales, cruz y plomada
Clasificación de láser	Class 2, < 1 mW
Color del láser	Verde
Color de los puntos de plomada	Rojo
Exactitud	±0.2 mm/m
Rango de autonivelación (°)	3
Tiempo de autonivelamiento (s)	3 - 5
Longitud de la onda(nm)	520±10
Soporte para trípode	1/4"
Equipamiento estándar	Base rotativa magnética con soporte y rosca de 3/8" y 1/4", tarjeta de detección verde, 3 pilas AAA y bolsa
Se suministra en	Caja de cartón
Referencia	4935472255
Código EAN	4058546339012



CLG330-K




4 058546 339012

KIT NIVEL LÁSER VERDE DE CRUZ

CLG220-K

- Proyecta una cruz a escuadra mediante dos líneas simultáneas y visibles hasta 20m
- La tecnología de láser verde, mejora la visibilidad de la línea hasta 4 veces más en cualquier condición de luminosidad. Ideal para cualquier tipo de obra
- Protección IP54, con una carcasa engomada de protección
- Incluye base rotativa con trasera magnética y agujero, para poder colocarlo en superficies metálicas o en una pared mediante una fijación

	CLG220-K
Tipo de batería	Alcalina
Rango de distancia (m)	20M
Proyección del láser	Líneas verticales y horizontales simultáneas
Clasificación de láser	Class 2, < 1 mW
Color del láser	Verde
Exactitud	± 0.4 mm/m
Rango de autonivelación (°)	3
Tiempo de autonivelamiento (s)	3 - 5
Longitud de la onda(nm)	520 ± 10
Soporte para trípode	1/4"
Equipamiento estándar	Base rotativa con soporte y rosca de 3/8" y 1/4", soporte para techo, tarjeta de detección verde, 2 pilas AA y bolsa
Se suministra en	Caja de cartón
Referencia	4935472254
Código EAN	4058546339005

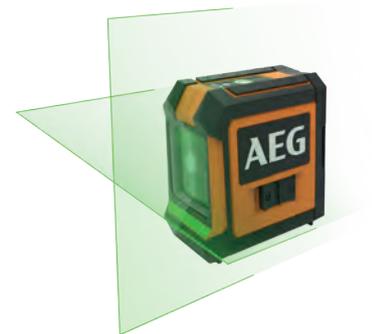

CLG220-K



4 058546 339005

NIVEL LÁSER VERDE DE CRUZ

CLG220-B

- Proyecta una cruz a escuadra mediante dos líneas simultáneas y visibles hasta 20m
- La tecnología de láser verde, mejora la visibilidad de la línea hasta 4 veces más en cualquier condición de luminosidad. Ideal para cualquier tipo de obra
- Botón ON/OFF con bloqueo del péndulo para un transporte seguro
- Protección IP54, con una carcasa engomada de protección
- Incluye base rotativa con trasera magnética y agujero, para poder colocarlo en superficies metálicas o en una pared mediante una fijación
- Autonivelación rápida. Aviso de fuera de rango de nivelación mediante el parpadeo del láser

	CLG220-B
Tipo de batería	Alcalina
Rango de distancia (m)	20M
Proyección del láser	Líneas verticales y horizontales simultáneas
Clasificación de láser	Class 2, < 1 mW
Color del láser	Verde
Exactitud	±0.4mm/m
Rango de autonivelación (°)	3
Tiempo de autonivelamiento (s)	3 - 5
Longitud de la onda(nm)	520±10
Soporte para trípode	1/4"
Equipamiento estándar	Base rotativa magnética con soporte y rosca de 3/8" y 1/4", 2 pilas AA y bolsa
Referencia	4935472253
Código EAN	4058546338992



CLG220-B




4 058546 338992



NIVEL LÁSER ROJO DE CRUZ

CLR215-B

- Proyecta una cruz a escuadra mediante dos líneas simultáneas, una línea a nivel o una vertical a plomada y visibles hasta 15m
- Protección IP54, con una carcasa engomada de protección
- Botón ON/OFF con bloqueo del péndulo para un transporte seguro
- Incluye base rotativa con trasera magnética y agujero, para poder colocarlo en superficies metálicas o en una pared mediante una fijación
- Autonivelación rápida. Aviso de fuera de rango de nivelación mediante el parpadeo del láser
- Alineamiento perfecto con una precisión de $\pm 0.3\text{mm/m}$
- Rosca de $\frac{1}{4}$ " para poder ser montado en un trípode o incluso en otros accesorios
- Función de inclinación, que se activa mediante el botón situado en la parte de arriba cuando el láser está en la posición OFF/bloqueado

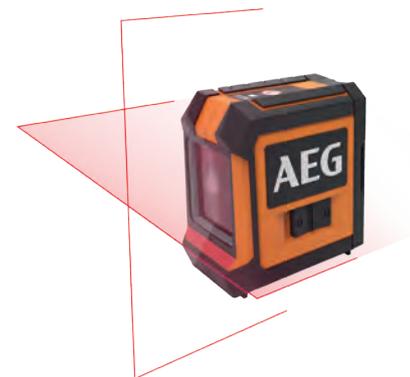

CLR215-B	
Tipo de batería	Alcalina
Rango de distancia (m)	15M
Proyección del láser	Líneas independientes vertical, horizontal o cruz
Clasificación de láser	Class 2, < 1 mW
Color del láser	Rojo
Exactitud	$\pm 0.3\text{mm/m}$
Rango de autonivelación (°)	3
Tiempo de autonivelamiento (s)	3 - 5
Longitud de la onda(nm)	635 \pm 5nm
Soporte para trípode	$\frac{1}{4}$ "
Equipamiento estándar	Base rotativa magnética con soporte y rosca de $\frac{5}{8}$ " y $\frac{1}{4}$ ", 2 pilas AA y bolsa
Se suministra en	Caja de cartón
Referencia	4935472252
Código EAN	4058546338985

CLR215-B



MEDIDOR DE DISTANCIAS LÁSER

LMG 50

- Sistema de apunta y dispara, una persona mide directamente con solo presionar un botón
- Medición de área, volumen, altura y anchura
- 3 tipos de Pitágoras
- Pantalla LCD retroiluminada de grandes dimensiones y fácil lectura, con 3 líneas de información
- Pin para medir desde esquinas
- Memoria de 10 mediciones
- Protección IP54 para polvo y agua
- Diseño muy fino
- Cuerpo engomado para una mejor ergonomía
- Botones de grandes dimensiones posicionados intuitivamente
- Clip para el cinturón para un transporte más cómodo
- Función de suma y resta para añadir medidas de áreas y volúmenes
- 3 puntos de medida: frontal, trasera y desde el pin
- Medida de superficies indirectas



LMG 50	
Tipo de batería	2 x AAA
Nº baterías suministradas	2
Protección IP	IP 54
Máx. Rango de medición (m)	50
Pitágoras	3-puntos
Peso con batería (EPTA) (kg)	1,0
Se suministra en	Blíster
Referencia	4935447680
Código EAN	4002395294275

LMG 50



A construction worker wearing black protective gear and gloves is using an orange and silver AEG corded hammer drill. The worker is positioned on a concrete surface, and the drill is being used to break through a hole. The background shows a construction site with rebar and concrete.

AEG

MARTILLOS CON CABLE



MARTILLO ROTATIVO SDS-PLUS 800W

BH 24IE

- Potente motor de 800W
- 24mm de capacidad de perforación en hormigón
- Embrague de seguridad
- Electrónica de velocidad variable
- Parada de percusión para perforar madera, metal o gres
- Reversible
- Empuñadura engomada para mayor comodidad
- Suministrado con empuñadura auxiliar, tope de profundidad metálico y 4m de cable



	BH 24IE
Potencia de entrada (W)	800
Velocidad máxima (rpm)	0 - 1500
Acción de martillo a plena carga (bpm)	0 - 4500
Energía de impacto (EPTA)(J)	2,4
Máx. capacidad de perforación madera acero hormigón [mm]	30 / 13 / 24
Recepción	SDS-Plus
FIXTEC™	No
Se suministra en	Kitbox
Peso (kg)	2,8
Referencia	4935451558
Código EAN	4002395145201

BH 24IE



4 002395 145201

MARTILLO ELECTRONEUMÁTICO COMBINADO SDS-PLUS 800W

KH 24IE

- Potente motor de 800W
- 24mm de capacidad de perforación en hormigón
- Parada de rotación para aplicaciones de cincelado ligero
- Embrague de seguridad para mayor protección
- Electrónica de velocidad variable
- Parada de percusión para perforar madera, metal o gres
- Reversible
- Empuñadura engomada para mayor comodidad



	KH 24IE
Potencia de entrada (W)	800
Velocidad máxima (rpm)	0 - 1500
Acción de martillo a plena carga (bpm)	0 - 4500
Energía de impacto (EPTA)(J)	2,4
Máx. capacidad de perforación madera acero hormigón [mm]	30 / 13 / 24
Recepción	SDS-Plus
FIXTEC™	No
Se suministra en	Kitbox
Peso (kg)	2,8
Referencia	4935451555
Código EAN	4002395144570

KH 24IE



4 002395 144570

MARTILLO ELECTRONEUMÁTICO SDS-PLUS 800W

KH 24IXE

- Potente motor de 800W
- 24mm de capacidad de perforación en hormigón
- Parada de rotación para aplicaciones de cincelado ligero
- Portabrocas FIXTEC™ de cambio rápido
- Embrague de seguridad
- Electrónica de velocidad variable
- Parada de percusión para perforar madera, metal o gres
- Reversible
- Empuñadura engomada para mayor comodidad
- Suministrado con empuñadura lateral, adaptador FIXTEC™, portabrocas de apriete rápido, tope de profundidad y cable de 4m



	KH 24IXE
Potencia de entrada (W)	800
Velocidad máxima (rpm)	0 - 1500
Acción de martillo a plena carga (bpm)	0 - 4500
Energía de impacto (EPTA)(J)	2,4
Máx. capacidad de perforación madera acero hormigón [mm]	30 / 13 / 24
Recepción	SDS-Plus
FIXTEC™	Si
Se suministra en	Kitbox
Peso (kg)	2,8
Referencia	4935451553
Código EAN	4002395144556

KH 24IXE



4 002395 144556



MARTILLO SDS-PLUS COMBINADO 800W

KH 26E

- Potente motor de 800W
- 26mm de capacidad de perforación en hormigón
- Parada de rotación para aplicaciones de cincelado ligero
- Embrague de seguridad
- Electrónica de velocidad variable
- Parada de percusión para perforar madera, metal o gres
- Reversible
- Empuñadura engomada para mayor comodidad
- Suministrado con empuñadura auxiliar, tope de profundidad metálico y 4m de cable



	KH 26E	KH 26XE
Potencia de entrada (W)	800	800
Velocidad máxima (rpm)	0 - 1500	0 - 1500
Acción de martillo a plena carga (bpm)	0 - 4500	0 - 4500
Energía de impacto (EPTAXJ)	2,5	2,5
Máx. capacidad de perforación madera acero hormigón [mm]	30 / 13 / 26	30 / 13 / 26
Recepción	SDS-Plus	SDS-Plus
FIXTEC™	No	Si
Se suministra en	Kitbox	Kitbox
Peso (kg)	2,6	2,8
Referencia	4935428180	4935428910
Código EAN	4002395194360	4002395194681



MARTILLO ELECTRONEUMÁTICO COMBINADO SDS-PLUS 1.010W

KH 28 Super XE

- Potente motor de 1.010W
- 28mm de capacidad de perforación en hormigón
- Parada de rotación para aplicaciones de cincelado ligero
- Modo atenuador de martillo, reduce la energía de impacto en materiales sensibles
- Sistema de cambio rápido FIXTEC™
- Embrague de seguridad
- Electrónica de velocidad variable
- Parada de percusión para perforar madera, metal o gres
- Empuñadura engomada para mayor comodidad
- Protección electrónica de sobrecarga
- Limitación de velocidad en vacío
- Suministrado con empuñadura lateral, adaptador FIXTEC™, portabrocas de apriete rápido, tope de profundidad y cable de 4m



	KH 28 Super XE
Potencia de entrada (W)	1010
Velocidad máxima (rpm)	0 - 1500
Acción de martillo a plena carga (bpm)	0 - 5000
Energía de impacto (EPTAXJ)	2,8
Máx. capacidad de perforación madera acero hormigón [mm]	30 / 13 / 28
Recepción	SDS-Plus
FIXTEC™	Si
Se suministra en	Kitbox
Peso (kg)	2,8
Referencia	4935428190
Código EAN	4002395194377

KH 28 Super XE



MARTILLO SDS-PLUS COMBINADO 750W

PN 3500X

- Potente motor de 750W
- 30mm de capacidad de perforación en hormigón
- Parada de rotación para aplicaciones de cincelado ligero
- Modo atenuador de martillo, reduce la energía de impacto en materiales sensibles
- Sistema de cambio rápido FIXTEC™
- El sistema antivibración AVS, reduce significativamente las vibraciones, para un trabajo más cómodo
- Embrague de seguridad
- Parada de percusión para perforar madera, metal o gres
- Suministrado con adaptador FIXTEC™ y portabrocas con llave, empuñadura auxiliar, tope de profundidad metálico y 4m de cable



	PN 3500X	PN 3500
Potencia de entrada (W)	750	750
Velocidad máxima (rpm)	0 - 970	0 - 970
Acción de martillo a plena carga (bpm)	0 - 4200	0 - 4200
Energía de impacto (EPTA)(J)	3,4	3,4
Máx. capacidad de perforación madera/ acero/ hormigón [mm]	40 / 16 / 30	40 / 16 / 30
Recepción	SDS-Plus	SDS-Plus
FIXTEC™	Si	No
Se suministra en	Kitbox	Kitbox
Peso (kg)	3,6	3,4
Referencia	4935412210	4935412152
Código EAN	4002395198337	4002395198306



PN 3500X



PN 3500

MARTILLO SDS-MAX CINCELADOR 1.100W

MH 5G

- Motor de 1.100W
- 7,5J de energía de impacto
- Martillo cincelador SDS-Max de 2 modos
- Sistema multiposición del cincel, ofrece 12 posiciones para mejorar el ángulo de trabajo
- Engranajes y mecanismo de percusión en magnesio, para una mayor durabilidad en la obra, alineación y asentamiento perfecto para una mejor refrigeración
- Bajas vibraciones que aumentan y mejoran el uso a diario
- Empuñadura engomada para mayor comodidad
- Suministrado con empuñadura auxiliar y 4m de cable



	MH 5G
Potencia de entrada (W)	1100
Acción de martillo a plena carga (bpm)	0 - 3000
Energía de impacto (EPTA)(J)	7,5
Recepción	SDS-Max
Se suministra en	Kitbox
Peso (kg)	5,9
Referencia	4935443170
Código EAN	4002395135462



MH 5G

MARTILLO SDS-MAX COMBINADO 1.100W

KH 5G

- Potente motor de 1.100W
- 7,5J de energía de impacto
- 40mm de capacidad de perforación en hormigón
- Parada de rotación para aplicaciones de cincelado ligero
- Embrague de seguridad
- Arranque suave para un comienzo preciso del cincelado o perforación
- Suministrado con empuñadura auxiliar, tope de profundidad metálico, grasa y 4m de cable



	KH 5G
Potencia de entrada (W)	1100
Velocidad máxima (rpm)	0 - 450
Acción de martillo a plena carga (bpm)	0 - 3000
Energía de impacto (EPTA)(J)	7,5
Máx. Cap. broca / corona / broca rompedora (mm)	40 / 105 / 65
Recepción	SDS-Max
Se suministra en	Kitbox
Peso (kg)	6,4
Referencia	4935418160
Código EAN	4002395133062



KH 5G



MARTILLO SDS-MAX DEMOLEDOR 1.200W

MH 5E

- Potente motor de 1.200W
- Energía de Impacto de 8,5J para un cincelado potente
- Modo atenuador de martillo, reduce la energía de impacto en materiales sensibles
- El sistema antivibración AVS reduce significativamente las vibraciones, para un trabajo más cómodo
- Arranque suave para un comienzo preciso del cincelado
- Luz de servicio, que avisa en caso de desgaste de escobillas
- LED indicador de presencia de corriente
- Suministrado con empuñadura lateral cerrada, grasa y 6m de cable



	MH 5E
Potencia de entrada (W)	1500
Acción de martillo a plena carga (bpm)	0 - 2700
Energía de impacto (EPTAXJ)	10,5
Máx. capacidad de taladrado en hormigón (mm)	45
Recepción	SDS-Max
Se suministra en	Kitbox
Peso (kg)	7,3
Referencia	4935459422
Código EAN	4058546010836

MH 5E



4 002395 198795

MARTILLO SDS-MAX COMBINADO 1.200W

KH 5E

- Potente motor de 1.200W
- 40mm de capacidad de perforación en hormigón
- Parada de rotación para aplicaciones de cincelado ligero
- Modo atenuador de martillo, reduce la energía de impacto en materiales sensibles
- El sistema antivibración AVS reduce significativamente las vibraciones, para un trabajo más cómodo
- Embrague de seguridad
- Arranque suave para un comienzo preciso del cincelado o perforación
- Luz de servicio, que avisa en caso de desgaste de escobillas
- LED indicador de presencia de corriente
- Suministrado con empuñadura auxiliar, tope de profundidad metálico, grasa y 6m de cable



	KH 5E
Potencia de entrada (W)	1200
Velocidad máxima (rpm)	0 - 300
Acción de martillo a plena carga (bpm)	0 - 2840
Energía de impacto (EPTAXJ)	8,5
Máx. Cap. broca / corona / broca rompedora (mm)	40 / 90 / 65
Recepción	SDS-Max
Se suministra en	Kitbox
Peso (kg)	6,6
Referencia	4935412326
Código EAN	4002395198603

KH 5E



4 002395 198603

MARTILLO SDS-MAX DEMOLEDOR 1.500W

MH 7E

- Potente motor de 1.500W
- 10,5J de energía de impacto para las aplicaciones más exigentes
- Modo de martillo suave para aplicaciones que requieren menor energía en materiales sensibles
- El sistema antivibración AVS reduce significativamente las vibraciones, para un trabajo más cómodo
- Inicio suave para un inicio de cincelado preciso
- Indicador luminoso de desgaste de escobillas
- LED indicador de presencia de corriente



	MH 7E
Potencia de entrada (W)	1200
Acción de martillo a plena carga (bpm)	0 - 2840
Energía de impacto (EPTAXJ)	8,5
Recepción	SDS-Max
Máx. capacidad de taladrado en hormigón (mm)	40
Se suministra en	Kitbox
Peso (kg)	6,2
Referencia	4935412361
Código EAN	4002395198795

MH 7E



4 058546 010836



MARTILLO SDS-MAX COMBINADO 1.500W

KH 7E

- Potente motor de 1.500W
- 10.5J de energía de impacto para las aplicaciones más exigentes
- Modo de martillo suave para aplicaciones que requieren menor energía en materiales sensibles
- Selector de 3 modos (1-percusión / 2-desconexión del cincelado), permite bloquear el cincel en 12 posiciones diferentes
- El sistema antivibración AVS reduce significativamente las vibraciones, para un trabajo más cómodo
- Inicio suave para un inicio de cincelado preciso
- Indicador luminoso de desgaste de escobillas
- LED indicador de presencia de corriente



	KH 7E
Potencia de entrada (W)	1500
Velocidad máxima (rpm)	0 - 300
Acción de martillo a plena carga (bpm)	0 - 2700
Máx. capacidad de taladrado en hormigón (mm)	45
Energía de impacto(J)	10,5
Recepción	SDS-Max
Se suministra en	Kitbox
Peso (kg)	7,3
Referencia	4935459609
Código EAN	4058546027810

KH 7E



4 058546 027810

MARTILLO SDS-MAX DEMOLEDOR 1.600W

PM 10E

- Potente motor de 1.600W
- Energía de impacto de 20J
- Electrónica de velocidad variable
- Limitación de velocidad en vacío
- El sistema antivibración AVS reduce significativamente las vibraciones, para un trabajo más cómodo
- Arranque suave para un comienzo preciso del cincelado
- Luz de servicio que avisa en caso de desgaste de escobillas
- Escobillas autodesconectantes
- Empuñadura engomada para mayor comodidad
- Suministrado con empuñadura lateral cerrada, grasa y óm de cable



	PM 10E
Potencia de entrada (W)	1600
Acción de martillo a plena carga (bpm)	975 - 1950
Energía de impacto (EPTA)(J)	20
Máx. capacidad de taladrado en hormigón (mm)	50
Recepción	SDS-Max
Se suministra en	Kitbox
Peso (kg)	11,0
Referencia	4935412418
Código EAN	4002395198832

PM 10E



4 002395 198832

MARTILLO SDS-MAX COMBINADO 1.700W

PN 11E

- Potente motor de 1.700W
- Energía de impacto de 20J
- 50mm de capacidad de perforación en hormigón
- Electrónica de velocidad variable
- Limitación de velocidad en vacío
- El sistema antivibración AVS, reduce significativamente las vibraciones, para un trabajo más cómodo
- Embrague de seguridad
- Arranque suave para un comienzo preciso del cincelado o perforación
- Luz de servicio, que avisa en caso de escobas gastadas
- Escobillas autodesconectantes
- Empuñadura engomada para mayor comodidad



	PN 11E
Potencia de entrada (W)	1700
Velocidad máxima (rpm)	125 - 250
Acción de martillo a plena carga (bpm)	975 - 1950
Energía de impacto (EPTA)(J)	20
Máx. Cap. broca / corona / broca rompedora (mm)	50 / 150 / 80
Recepción	SDS-Max
Se suministra en	Kitbox
Peso (kg)	11,8
Referencia	4935412440
Código EAN	4002395198931

PN 11E



4 002395 198931



AEG



TALADROS
CON CABLE



TALADRO PERCUTOR 1.100W

SB2E 1100 RV

- Taladro percutor de 1.100W y 2 velocidades
- Sistema antivibraciones para mayor comodidad
- Caja de engranajes grande para una máxima durabilidad
- Portabrocas metálico de 13mm
- Diseño ergonómico y engomada para un uso más cómodo



	SB2E 1100 RV
Potencia de entrada (W)	1100
Velocidad máxima (rpm)	0 - 1000 / 0 - 3200
Máx. Cap. madera / metal / mampostería / hormigón (mm)	40 / 16 / 24 / 22
Máx. par de apriete (Nm)	60
Capacidad de portabrocas (mm)	13
Tipo de portabrocas	Sin llave
Se suministra en	Kitbox
Peso (kg)	2,9
Referencia	4935447375
Código EAN	4002395294176

SB2E 1100 RV


4 002395 294176

TALADRO PERCUTOR 850W

SB2E 850 R

- Taladro percutor de 850W y 2 velocidades
- Largo total de 235mm (10mm menos que la versión anterior)
- Gatillo de grandes dimensiones con ajuste de velocidad
- Caja de engranajes grande para una máxima durabilidad
- Portabrocas metálico de 13mm
- Diseño ergonómico y engomada para un uso más cómodo



	SB2E 850 R
Potencia de entrada (W)	850
Velocidad máxima (rpm)	0 - 1000 / 0 - 3000
Máx. Cap. madera / metal / mampostería / hormigón (mm)	40 / 13 / 22 / 20
Máx. par de apriete (Nm)	56
Capacidad de portabrocas (mm)	13
Tipo de portabrocas	Sin llave
Se suministra en	Kitbox
Peso (kg)	2,7
Referencia	4935447360
Código EAN	4002395294152

SB2E 850 R


4 002395 294152



TALADRO PERCUTOR 750W

SBE 750 RE

- Motor potente y compacto de 750W
- Control de velocidad con dial regulador
- Alta velocidad de perforación a 3.000rpm
- Diseño IMB para más durabilidad
- Portabrocas industrial de 2 mangas de 13mm
- Cuerpo engomado microtexturado para una mejor ergonomía



	SBE 750 RE	SBE 750 RZ
Potencia de entrada (W)	750	750
Velocidad máxima (rpm)	0 - 3000	0 - 3000
Máx. Cap. madera / metal / mampostería / hormigón (mm)	30 / 13 / 20 / 16	30 / 13 / 20 / 16
Máx. par de apriete (Nm)	27	27
Capacidad de portabrocas (mm)	1,5 - 13	1,5 - 13
Tipo de portabrocas	Sin llave	Con llave
Se suministra en	Kitbox	Bolsa de transporte
Peso (kg)	1,9	1,9
Referencia	4935442850	4935442840
Código EAN	4002395247875	4002395247868

SBE 750 RE



4 002395 247875

SBE 750 RZ



4 002395 247868

TALADRO PERCUTOR 705W

SBE 705 RE

- Potente motor de 705W
- Gatillo con ajuste de velocidad y bloqueo
- Alta velocidad de perforación a 2.800rpm
- Diseño IMB para más durabilidad
- Portabrocas de apriete rápido metálico de 13mm
- Cuerpo engomado microtexturado para una mejor ergonomía



	SBE 705 RE
Potencia de entrada (W)	705
Velocidad máxima (rpm)	0 - 2800
Máx. Cap. madera / metal / mampostería / hormigón (mm)	30 / 13 / 20 / 15
Máx. par de apriete (Nm)	25
Capacidad de portabrocas (mm)	13
Tipo de portabrocas	Sin llave
Se suministra en	Bolsa de transporte
Peso (kg)	1,9
Referencia	4935442830
Código EAN	4002395247851

SBE 705 RE



4 002395 247851



TALADRO PARA CORONAS DE DIAMANTE 1.500W

DB 1500-2 XE

- Potente motor de 1.500W
- Taladro de 2 velocidades para perforaciones con coronas de diamante en seco
- Doble protección, embrague mecánico y electrónico para mayor seguridad
- Caja de engranajes metálica para más durabilidad
- Caja de engranajes de dos velocidades
- Arranque suave, para taladrado de precisión y protección contra sobrecarga del motor
- Modo de percusión (no utilizar con coronas de diamante, solo con brocas)
- Equipado con empuñadura lateral



	DB 1500-2XE
Potencia de entrada (W)	1500
Velocidad máxima (rpm)	0 - 1500 / 0 - 3000
Tamaño del eje	M 18 x 2,5
Máx. capacidad en mampostería (mm)	162
Se suministra en	Kitbox
Peso (kg)	4,2
Referencia	4935412475
Código EAN	4002395198955

DB 1500-2XE



4 002395 198955

ROZADORA 1.500W

MFE 1500

- Potente motor de 1.500W
- Protección electrónica de sobrecarga y arranque suave
- Regulador de profundidad ajustable
- Anchura de corte variable para mayor versatilidad
- Adaptador de bayoneta para el aspirador
- Bloqueo del eje
- Suministrado con cincel especial, empuñadura frontal, adaptador para aspirador y 4m de cable



	MFE 1500
Potencia de entrada (W)	1500
Diámetro del disco (mm)	125
Velocidad máxima (rpm)	0 - 8600
Ancho de corte (mm)	8 - 30
Se suministra en	Kitbox
Peso (kg)	4,1
Referencia	4935413605
Código EAN	4002395192809

MFE 1500



4 002395 192809

ATORNILLADORA DE PLACAS DE YESO CON CONTROL DE PROFUNDIDAD 720W

S 4000E

- Potente motor de 720W
- Atornillador de alta velocidad para aplicaciones en cartón-yeso
- Caja de engranajes totalmente metálica para mayor durabilidad y máximo par
- Tope de profundidad de ajuste fácil
- Reversible
- Diseño ergonómico con zonas engomadas para un uso más cómodo
- Anclaje hexagonal 1/4"
- Clip para el cinturón para un transporte más cómodo
- Suministrado con tope de profundidad, portapuntas, 2 puntas PH2, clip para el cinturón y 4m de cable



	S 4000E
Potencia de entrada (W)	720
Velocidad máxima (rpm)	0 - 4000
Tornillos para placa de yeso (mm)	5
Máx. par de apriete (Nm)	7
Recepción	1/4" Hex
Se suministra en	Sin maletín o bolsa
Peso (kg)	1,4
Referencia	4935413215
Código EAN	4002395197637

S 4000E



4 002395 197637



AEG

GAMA METAL
CON CABLE



MINIAMOLADORA DE 800W

WS 8-115 S

- Potente motor de 800W
- Relé de baja tensión, que evita el arranque accidental de la maquina después de una desconexión
- Caja de engranajes metálica para más durabilidad
- Salida directa del aire
- La caja de engranajes gira en intervalos de 90° para ofrecer más versatilidad
- Caja de engranajes plana, para una buena visibilidad de la pieza de trabajo y una profundidad de corte óptima
- Entradas de aire protegidas
- Bloqueo del eje
- Suministrada con empuñadura, protector, tuerca, contratuerca y llave de pivotes



	WS 8-115S
Potencia de entrada (W)	800
Velocidad máxima (rpm)	12.000
Máx. profundidad de corte (mm)	26
Diámetro del disco (mm)	115
Tamaño del eje	M14
Peso (kg)	1,9
Se suministra en	Caja de cartón
Referencia	4935451293
Código EAN	4002395150519

WS 8-115S



4 002395 150519

MINIAMOLADORA DE 800W

WS 8-125 S

- Potente motor de 800W
- Relé de baja tensión, que evita el arranque accidental de la maquina después de una desconexión
- Caja de engranajes metálica para más durabilidad
- Salida directa del aire
- La caja de engranajes gira en intervalos de 90° para ofrecer más versatilidad
- Caja de engranajes plana, para una buena visibilidad de la pieza de trabajo y una profundidad de corte óptima
- Entrada de aire protegidas
- Bloqueo del eje
- Suministrada con empuñadura, protector, tuerca, contratuerca y llave de pivotes



	WS 8-125SK	WS 8-125S
Potencia de entrada (W)	800	800
Velocidad máxima (rpm)	12.000	12.000
Máx. profundidad de corte (mm)	31	31
Diámetro del disco (mm)	125	125
Tamaño del eje	M14	M14
Peso (kg)	1,9	1,9
Se suministra en	Kitbox	Caja de cartón
Referencia	4935451298	4935451296
Código EAN	4002395150564	4002395150540

WS 8-125SK



4 002395 150564

WS 8-125S



4 002395 150540

MINIAMOLADORA DE 1.000W

WS 10-115 S

- Potente motor de 1.000W
- Relé de baja tensión, que evita el arranque accidental de la máquina después de una desconexión
- Engranajes metálicos fresados para una mayor durabilidad
- Caja de engranajes plana, para una buena visibilidad de la pieza de trabajo y una profundidad de corte óptima
- Ranuras de refrigeración optimizadas para asegurar una buena refrigeración y prevenir el sobrecalentamiento al tapar las ranuras ocasionalmente
- Tamaño más compacto para un uso más cómodo
- Más ligera para una mayor comodidad
- Puño lateral AVS - antivibraciones
- Protector de ajuste sin llaves, para un rápido y fácil ajuste
- Bloqueo del eje
- Suministrada con empuñadura antivibraciones AVS, protector de ajuste rápido, tuerca, contratuerca y llave de pivotes



	WS 10-115 S
Potencia de entrada (W)	1000
Velocidad máxima (rpm)	11.500
Máx. profundidad de corte (mm)	26
Diámetro del disco (mm)	115
Tamaño del eje	M14
Peso (kg)	2,3
Se suministra en	-
Referencia	4935451300
Código EAN	4002395150588

WS 10-115 S



4 002395 150588



MINIAMOLADORA 1.000W

WS 10-125 S

- Potente motor de 1.000W
- Relé de baja tensión, que evita el arranque accidental de la máquina después de una desconexión
- Engranajes metálicos fresados para una mayor durabilidad
- Caja de engranajes plana, para una buena visibilidad de la pieza de trabajo y una profundidad de corte óptima
- Ranuras de refrigeración optimizadas para asegurar una buena refrigeración y prevenir el sobrecalentamiento al tapar las ranuras ocasionalmente
- Tamaño más compacto para un uso más cómodo
- Más ligera para una mayor comodidad
- Empuñadura lateral AVS para mayor comodidad y seguridad
- Protector resistente y de ajuste rápido
- Bloqueo del eje
- Equipada con empuñadura antivibraciones AVS, protector de ajuste rápido, tuerca, contratuerca y llave de pivotes



	WS 10-125 S	WS 10-125 SK
Potencia de entrada (W)	1000	1000
Velocidad máxima (rpm)	11.500	11.500
Máx. profundidad de corte (mm)	31	31
Diámetro del disco (mm)	125	125
Tamaño del eje	M14	M14
Peso (kg)	2,3	2,3
Se suministra en	Caja de cartón	Kitbox
Referencia	4935451302	4935451303
Código EAN	4002395151202	4002395151219



MINIAMOLADORA 1.200W

WS 12-125 S

- Potente motor de 1.200W
- Relé de baja tensión, que evita el arranque accidental de la máquina después de una desconexión
- Engranajes metálicos fresados para una mayor durabilidad
- Caja de engranajes plana, para una buena visibilidad de la pieza de trabajo y una profundidad de corte óptima
- Ranuras de refrigeración optimizadas para asegurar una buena refrigeración y prevenir el sobrecalentamiento al tapar las ranuras ocasionalmente
- Tamaño más compacto para un uso más cómodo
- Más ligera para una mayor comodidad
- Puño lateral AVS - antivibraciones
- Protector de ajuste sin llaves, para un rápido y fácil ajuste
- Bloqueo del eje
- Suministrada con empuñadura antivibraciones AVS, protector de ajuste rápido, tuerca, contratuerca y llave de pivotes



	WS 12-125 SK	WS 12-125 S
Potencia de entrada (W)	1200	1200
Velocidad máxima (rpm)	11.500	11.500
Máx. profundidad de corte (mm)	31	31
Diámetro del disco (mm)	125	125
Tamaño del eje	M14	M14
Peso (kg)	2,4	2,4
Se suministra en	Kitbox	Caja de cartón
Referencia	4935451307	4935451306
Código EAN	4002395151257	4002395151240



MINIAMOLADORA DE 1.300W

WS 13-125 SXE

- Potente motor de 1.300W
- Relé de baja tensión, que evita el arranque accidental de la máquina después de una desconexión
- Velocidad electrónica variable con velocidades bajas premarcadas para realizar acabados
- Velocidad constante para un mejor rendimiento y alto par, aún a bajas revoluciones
- Engranajes metálicos fresados para una mayor durabilidad
- Caja de engranajes plana, para una buena visibilidad de la pieza de trabajo y una profundidad de corte óptima
- Ranuras de refrigeración optimizadas para asegurar una buena refrigeración y prevenir el sobrecalentamiento al tapar las ranuras ocasionalmente
- Tamaño más compacto para un uso más cómodo
- Más ligera para una mayor comodidad
- Empuñadura lateral AVS para mayor comodidad y seguridad
- Protector resistente y de ajuste rápido
- Bloqueo del eje



	WS 13-125 SXE	WS 13-125 SXEK
Potencia de entrada (W)	1300	1300
Velocidad máxima (rpm)	2800 - 11.500	2800 - 11.500
Máx. profundidad de corte (mm)	31	31
Diámetro del disco (mm)	125	125
Tamaño del eje	M14	M14
Peso (kg)	2,4	2,4
Se suministra en	Caja de cartón	Kitbox
Referencia	4935451309	4935451310
Código EAN	4002395151271	4002395151288



MINIAMOLADORA DE 1.520W

WS 15-125 SX

- Potente motor de 1.520W
- DIGITRONIC® con preselección de velocidad variable, arranque suave, protección contra sobrecarga del motor y limitación de velocidad en vacío
- Sistema FIXTEC™, tuerca patentada para un cambio rápido y sencillo de disco
- Escobillas autodesconectantes de cambio fácil
- Caja de engranajes plana, para una buena visibilidad de la pieza de trabajo y una profundidad de corte óptima
- Recubrimiento de resina de epoxi en bobina e inducido, evita las partículas abrasivas y alarga la vida del motor
- Ajuste rápido del protector sin llaves (Snap-in)
- Bloqueo del eje con mecanismo de seguridad
- Gatillo de gran tamaño de seguridad



	WS 15-125 SX
Potencia de entrada (W)	1520
Velocidad máxima (rpm)	2.600 - 11.000
Máx. profundidad de corte (mm)	31
Diámetro del disco (mm)	125
Tamaño del eje	M14
Peso (kg)	2,5
Se suministra en	Caja de cartón
Referencia	4935455100
Código EAN	4002395247264

WS 15-125 SX



4 002395 247264

AMOLADORA DE 2.200W

WS 22-180

- Potente motor de 2.200W con bobina protegida con resina epoxi para una mayor durabilidad y protección ante el polvo abrasivo y golpes
- Diseño extremadamente compacto de 485mm y 5.1Kg para un uso más cómodo
- Interruptor de seguridad que evita arranques accidentales, después de fallos de corriente
- Arranque suave
- Protector resistente y de ajuste rápido
- Acceso directo a las escobillas, para una fácil y rápida substitución
- Suministrado con empuñadura AVS, protector, tuerca de apriete, contratuerca y llave



	WS 22-180 E
Potencia de entrada (W)	2200
Velocidad máxima (rpm)	8500
Máx. profundidad de corte (mm)	45
Diámetro del disco (mm)	180
Tamaño del eje	M14
Interruptor de hombre muerto	No
Peso (kg)	5,1
Se suministra en	Caja de cartón
Referencia	4935431690
Código EAN	4002395194858

WS 22-180 E



4 002395 194858



AMOLADORA 2.200W

WS 22-230

- Potente motor de 2.200W con bobina protegida con resina epoxi para una mayor durabilidad y protección ante el polvo abrasivo y golpes
- Diseño extremadamente compacto de 485mm y 5,1Kg para un uso más cómodo
- Interruptor de seguridad que evita arranques accidentales, después de fallos de corriente
- Arranque suave
- Protector resistente y de ajuste rápido
- Acceso directo a las escobillas, para una fácil y rápida sustitución



	WS 22-230 E	WS 22-230 DMS
Potencia de entrada (W)	2200	2200
Velocidad máxima (rpm)	6600	6600
Máx. profundidad de corte (mm)	68	68
Diámetro del disco (mm)	230	230
Tamaño del eje	M14	M14
Interruptor de hombre muerto	No	Si
Peso (kg)	5,2	5,2
Se suministra en	Caja de cartón	Caja de cartón
Referencia	4935431720	4935431730
Código EAN	4002395194889	4002395194902

WS 22-230 E



WS 22-230 DMS



AMOLADORA 2.400W

WS 24-230 GEV

- Potente motor de 2400W con bobina protegida con resina epoxi para una mayor durabilidad y protección ante el polvo abrasivo y golpes
- Diseño extremadamente compacto de 515mm y 5,6Kg para un uso más cómodo
- Interruptor de seguridad que evita arranques accidentales, después de fallos de corriente
- Arranque suave
- Protector resistente y de ajuste rápido
- Sistema antivibración AVS en el cuerpo de la máquina y empuñadura lateral AVS de 2 posiciones
- Puño trasero rotativo y engomado con 7 posiciones para una mayor comodidad
- Acceso directo a las escobillas, para una fácil y rápida sustitución
- 4m de cable engomado
- Suministrado con empuñadura AVS, protector, tuerca de apriete, contratuerca y llave



	WS 24-230 GEV	WS 24-230 GV DMS
Potencia de entrada (W)	2400	2400
Velocidad máxima (rpm)	0 - 6600	0 - 6600
Máx. profundidad de corte (mm)	68	68
Diámetro del disco (mm)	230	230
Tamaño del eje	M14	M14
Interruptor de hombre muerto	No	Si
Peso (kg)	5,6	5,6
Se suministra en	Kitbox	Kitbox
Referencia	4935431765	4935431775
Código EAN	4002395194964	4002395194971

WS 24-230 GEV



WS 24-230 GV DMS



EL PROCESO



12
SEC

TUERCAS FIXTEC™



RECTIFICADORA 500W

GS 500 E

- Amoladora recta de alta velocidad para manejar con una mano
- Electrónica de velocidad variable
- Escobillas autodesconectantes
- Caja de engranajes metálica de alta rotación
- Solo pesa 1,3Kg
- Gatillo ergonómico
- Suministrado con llave, pinza de 6mm y 4m de cable



GS 500 E	
Potencia de entrada (W)	500
Velocidad máxima (rpm)	10.000 - 29.000
Capacidad de la pinza (mm)	6
Máx. capacidad de diámetro de disco (mm)	40
Máx. capacidad con punta de esmerilar (mm)	20
Peso (kg)	1,3
Se suministra en	Caja de cartón
Referencia	4935412985
Código EAN	4002395192939

GS 500 E



4 002395 192939

RECTIFICADORA 600W

GSL 600 E

- Electrónica de velocidad variable
- Eje alargado para llegar a lugares de difícil acceso
- Doble asentamiento de los rodamientos del eje, para una rotación más suave
- Escobillas autodesconectantes
- Caja de engranajes metálica de alta rotación
- Solo pesa 1,9Kg
- Gatillo ergonómico
- Suministrado con llave, pinza de 6mm y 4m de cable



GSL 600 E	
Potencia de entrada (W)	600
Velocidad máxima (rpm)	10.000 - 29.000
Capacidad de la pinza (mm)	6
Máx. capacidad de diámetro de disco (mm)	40
Máx. capacidad con punta de esmerilar (mm)	20
Peso (kg)	1,9
Se suministra en	Caja de cartón
Referencia	4935412965
Código EAN	4002395192946

GSL 600 E



4 002395 192946

PULIDORA 1.200W

PE 150

- Pulidora de 1.200W
- Velocidad electrónica variable para trabajar en diferentes materiales y acabados
- Engranaje especial, para un alto par del eje y velocidad ideal de pulido
- Escobillas autodesconectantes
- Acceso directo a las escobillas, para una fácil y rápida sustitución
- Bloqueo del eje
- Gatillo de gran tamaño
- Suministrado con empuñadura auxiliar, capucha para el cabezal, plato flexible y 4m de cable



PE 150	
Potencia de entrada (W)	1200
Velocidad máxima (rpm)	900 - 2500
Diámetro del disco (mm)	150
Tamaño del eje	M14
Peso (kg)	2,1
Se suministra en	Caja de cartón
Referencia	4935412266
Código EAN	4002395198443

PE 150



4 002395 198443



LIJADORA 1.200W

SE 12-180

- Lijadora de 1.200W electrónica
- Velocidad electrónica variable para trabajar en diferentes materiales y acabados
- Alto par y gama de velocidades óptimas para lijar, especialmente para acabados
- Escobillas autodesconectantes
- Acceso directo a las escobillas, para una fácil y rápida sustitución
- Bloqueo del eje
- Gatillo de gran tamaño
- Suministrado con empuñadura auxiliar con protector para la mano, tuerca de apriete, plato flexible y 4m de cable



	SE 12-180
Potencia de entrada (W)	1200
Velocidad máxima (rpm)	1800 - 4800
Diámetro del disco (mm)	180
Tamaño del eje	M14
Peso (kg)	2,5
Se suministra en	Caja de cartón
Referencia	4935412279
Código EAN	4002395198481

SE 12-180



4 002395 198481

TRONZADORA DE 2.300W

SMT 355

- Potente motor de 2.300W
- Capacidad de escuadra a izquierda y derecha, entre -45° a 0° y de 0° a 45°, con fijador rápido
- Bloqueo del eje para un cambio fácil y rápido del accesorio
- Protector para proteger al usuario de las chispas
- Protector sobredimensionado para una mayor seguridad
- Espacio para guardar la llave
- Base con goma para mayor estabilidad
- Escobillas reemplazables
- Suministrado con disco de 355mm, llave y 4m de cable




	SMT 355
Potencia de entrada (W)	2300
Velocidad máxima (rpm)	4280
Diámetro del disco (mm)	355
Diámetro del orificio (mm)	25,4
Peso (kg)	16,5
Se suministra en	Caja de cartón
Referencia	4935411770
Código EAN	4002395129638

SMT 355



4 002395 129638



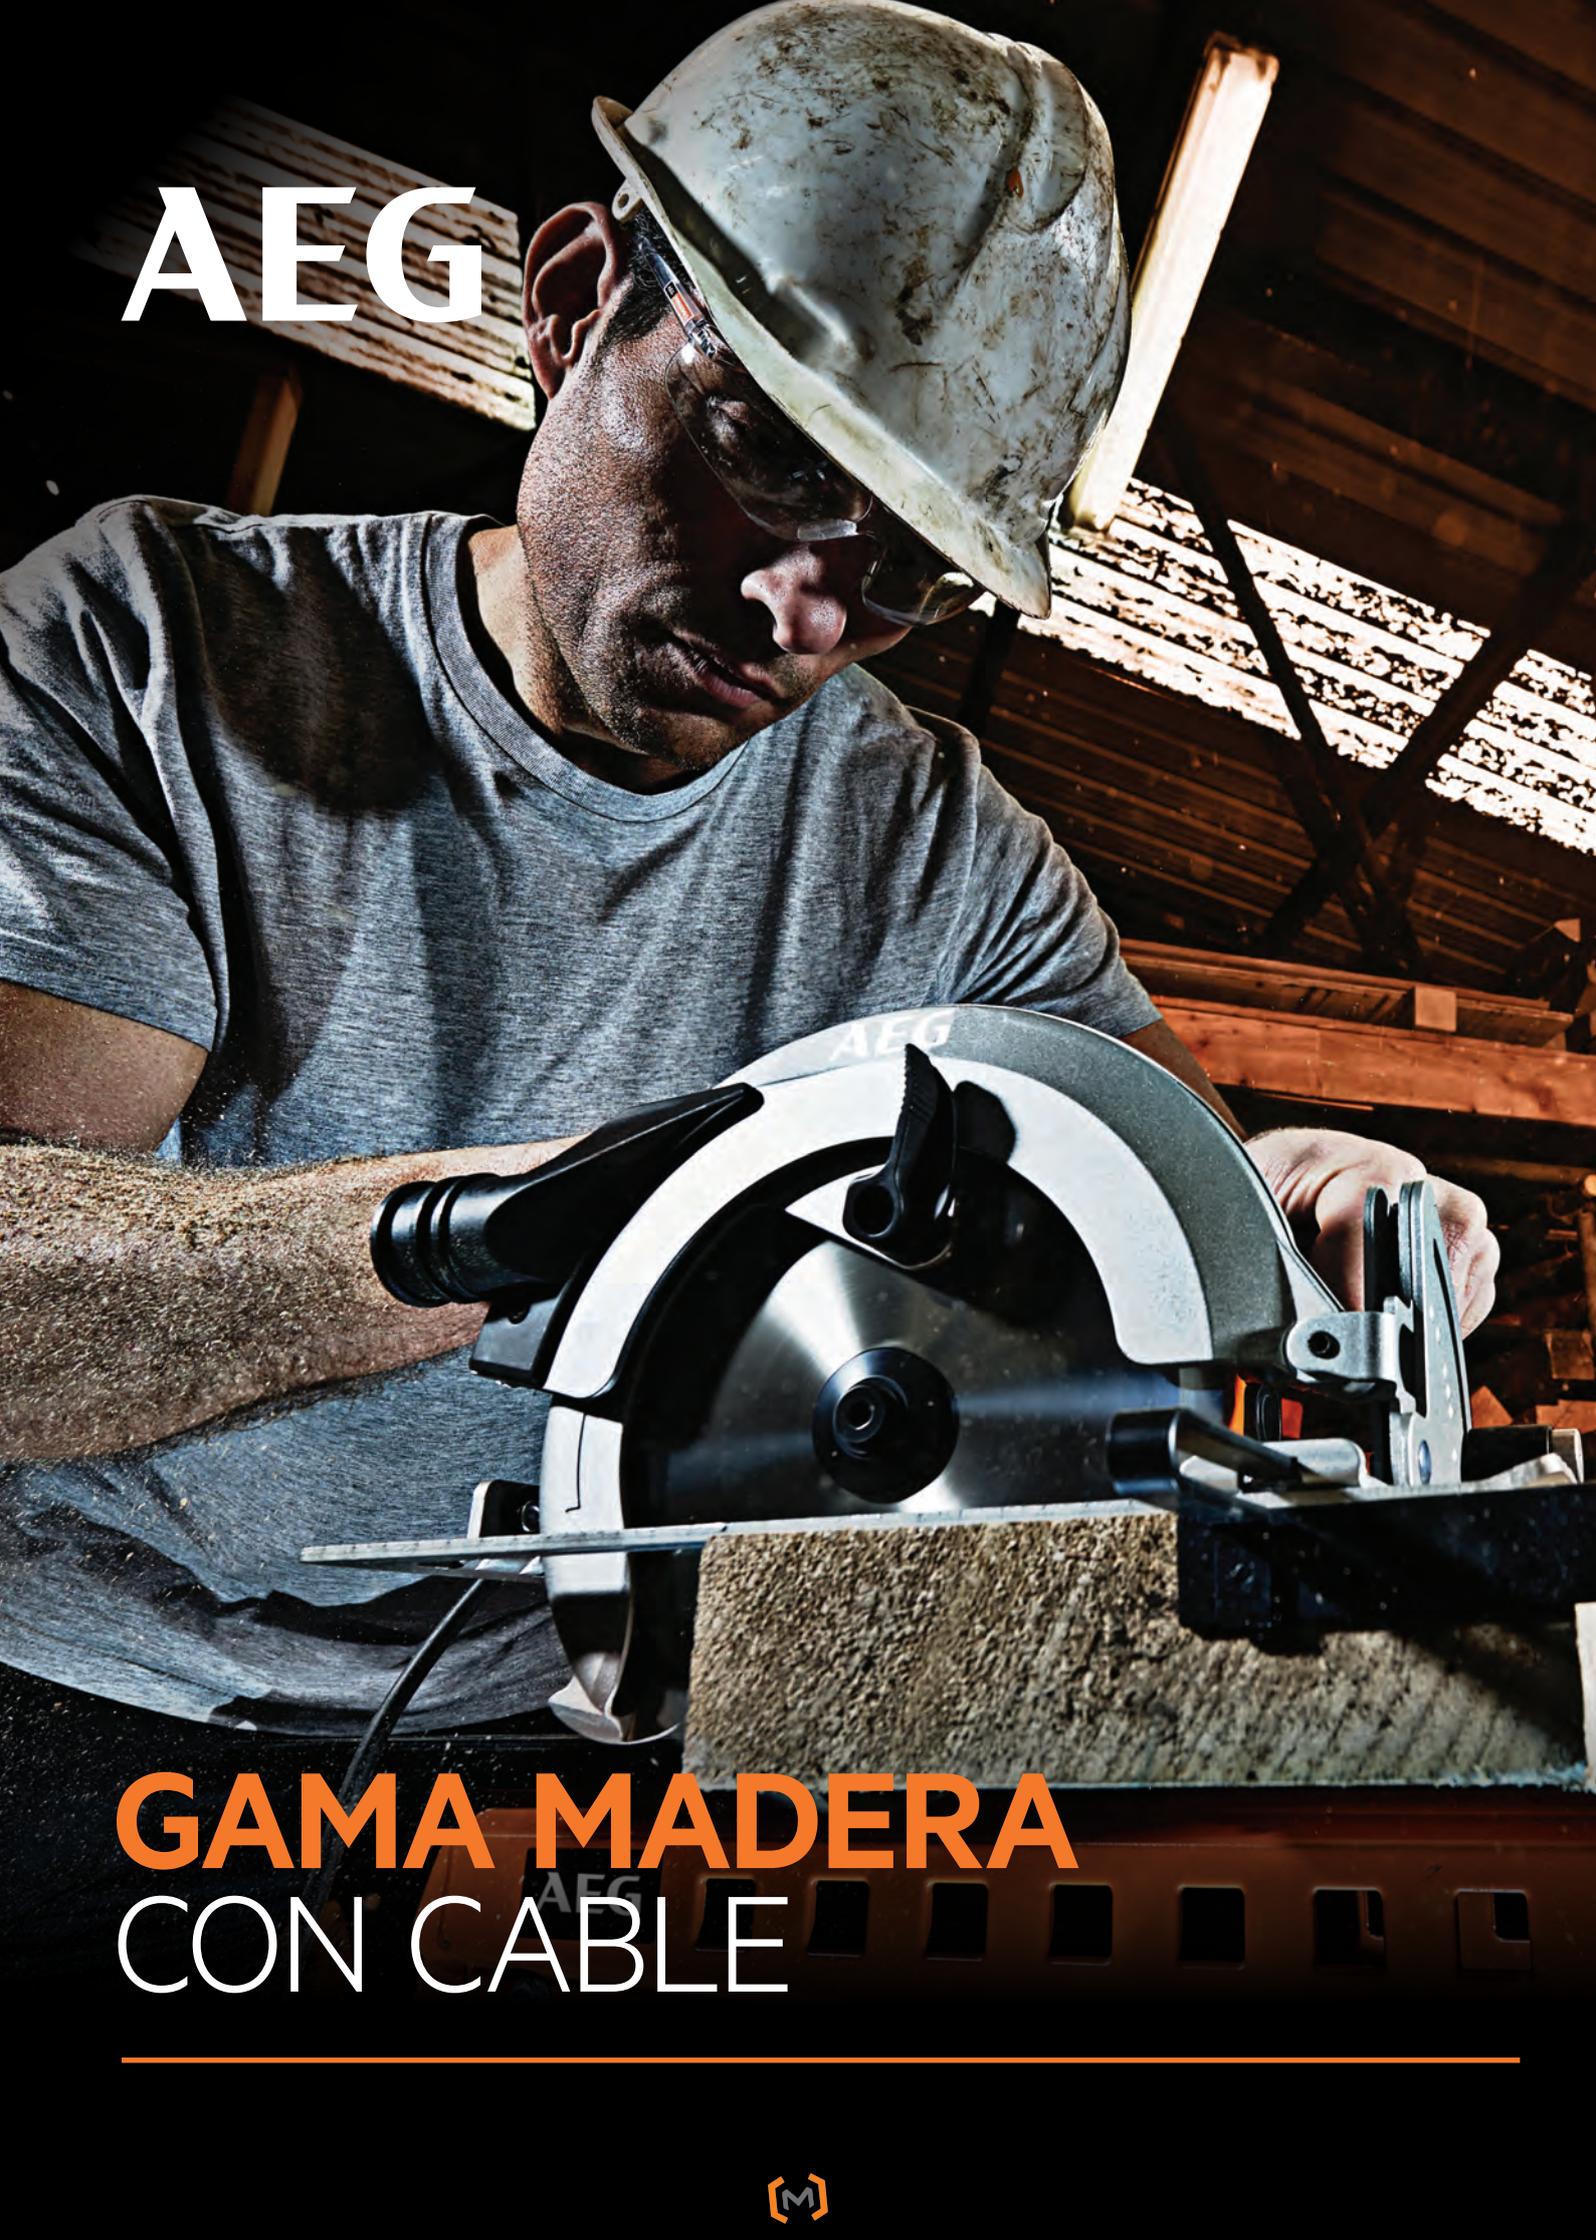

AEG

GAMA MADERA
CON CABLE



MULTIHERRAMIENTA AC 300W

OMNI 300

- Cabezales intercambiables sin herramientas para un cambio fácil y rápido entre aplicaciones
- Gatillo de gran tamaño con velocidad variable
- Uso con una sola mano
- LED integrado para iluminar el área de trabajo



OMNI 300 KIT1	
Potencia de entrada (W)	300
Rango de oscilación (opm)	20.000
Ángulo de oscilación izquierda/derecha (°)	2,0
Equipamiento estándar	1x cabezal de multiherramienta, accesorios
Peso (kg)	2,52
Se suministra en	Bolsa de transporte
Referencia	4935431790
Código EAN	4002395194995

OMNI 300 KIT1



4 002395 194995

SIERRA CIRCULAR 1.500W 190MM

KS 15-1

- Potente motor de 1.500W
- Profundidad máxima de corte de 64mm
- Capacidad de bisel de 0-45°
- Base y guarda metálica
- Palancas de liberación de gran tamaño
- Empuñadura microtexturada para un agarre más cómodo
- 2m de cable
- Salida para extracción de viruta



KS 15-1	
Potencia de entrada (W)	1500
Diámetro del disco (mm)	190
Capacidad de corte a bisel (°)	56
Máx. capacidad de corte a 45° (mm)	47
Máx. capacidad de corte a 90° (mm)	62
Velocidad máxima (rpm)	0 - 5000
Tamaño del eje (mm)	30
Peso (kg)	4,2
Se suministra en	Caja de cartón
Referencia	4935472007
Código EAN	4058546324032

KS 15-1



4 058546 324032



SIERRA CIRCULAR 1.200W 190MM

KS 12-1

- Potente motor de 1.200W
- Profundidad máxima de corte de 64mm
- Capacidad de bisel de 0 - 45°
- Base de acero y guarda metálica
- Palancas de liberación de gran tamaño
- Empuñadura microtexturada para un agarre más cómodo
- 2m de cable
- Salida para extracción de viruta



	KS 12-1
Potencia de entrada (W)	1200
Diámetro del disco (mm)	190
Capacidad de corte a bisel (°)	51.5
Máx. capacidad de corte a 45° (mm)	47
Máx. capacidad de corte a 90° (mm)	62
Velocidad máxima (rpm)	0 - 5000
Tamaño del eje (mm)	30
Peso (kg)	3,7
Se suministra en	Caja de cartón
Referencia	4935472006
Código EAN	4058546324025

KS 12-1



4 058546 324025

SIERRA DE CALAR 700W

STEP 100X

- Sierra de calar de 700W
- Sistema FIXTEC™ para un cambio de hojas fácil, rápido y sin herramientas
- 6 velocidades prefijadas para un mejor control
- Diseño mejorado con empuñadura engomada
- Salida de viruta
- La función de soplado mantiene la línea de corte limpia para una mejor precisión
- Ajuste de la base sin llaves para mover hacia atrás y así realizar cortes más próximos al borde y a bisel a 45°
- Suministrado con hoja, protector antiastillas, adaptador de aspiración y 4m de cable



	STEP 100X
Potencia de entrada (W)	700
Nº de carreras en vacío (cpm)	1000 - 3200
Capacidad de corte (°)	45
Longitud de carrera (mm)	20
Selector Pendular	4
Máx. Cap.de corte madera / metal / aluminio (mm)	100 / 10 / 20
Peso (kg)	2,3
Se suministra en	Kitbox
Referencia	4935451000
Código EAN	4002395136513

STEP 100X



4 002395 136513



SIERRA DE CALAR 700W

STEP 100

- Sierra de calar de 700W
- 6 velocidades prefijadas para un mejor control
- Diseño mejorado con empuñadura engomada
- Salida de viruta
- La función de soplado mantiene la línea de corte limpia para una mejor precisión
- Suministrado con hoja, protector antiastillas, adaptador de aspiración y 4m de cable



	STEP 100
Potencia de entrada (W)	700
Nº de carreras en vacío (cpm)	1000 - 3200
Capacidad de corte (°)	45
Longitud de carrera (mm)	20
Selector Pendular	4
Máx. Cap.de corte madera / metal / aluminio (mm)	100 / 10 / 20
Peso (kg)	2,2
Se suministra en	Caja de cartón
Referencia	4935451001
Código EAN	4002395136520

STEP 100



4 002395 136520

SIERRA DE CALAR 700W

STEP 80

- Sierra de calar de 700W
- 6 velocidades prefijadas para un mejor control
- Diseño mejorado con empuñadura engomada
- Salida de viruta
- La función de soplado mantiene la línea de corte limpia para una mejor precisión
- Suministrado con hoja, protector antiastillas, adaptador de aspiración y 4m de cable



	STEP 80
Potencia de entrada (W)	700
Nº de carreras en vacío (cpm)	1000 - 3200
Capacidad de corte (°)	45
Longitud de carrera (mm)	20
Selector Pendular	4
Máx. Cap.de corte madera / metal / aluminio (mm)	80 / 10 / 20
Peso (kg)	2.2
Se suministra en	Caja de cartón
Referencia	4935451161
Código EAN	4002395138302

STEP 80



4 002395 136537

SIERRA DE CALAR DE POMO 730W

STEP 1200XE

- Potente motor de 730W
- Sistema FIXTEC™, para un cambio de cuchillas fácil, rápido y sin herramientas
- Ajuste pendular de 4 posiciones
- Interruptor con regulador de velocidad, para adecuar la velocidad al material
- Arranque suave para prevenir rebotes repentinos
- Electrónica integrada mantiene una velocidad constante bajo carga
- Cuerpo fino y ergonómico con zonas engomadas
- Conexión para aspiración del polvo
- Función de soplado para mantener la línea de corte limpia
- Salida del polvo ajustable (frontal o trasera)
- La base se puede mover hacia atrás para realizar cortes más próximos al borde y a bisel a 45°
- Suministrado con una hoja, protector antiastillas, adaptador de aspiración, recolector de polvo y 4m de cable



	STEP 1200XE
Potencia de entrada (W)	730
Nº de carreras en vacío (cpm)	500 - 3000
Capacidad de corte (°)	45
Longitud de carrera (mm)	26
Selector Pendular	4
Máx. Cap.de corte madera / metal / aluminio (mm)	135 / 10 / 30
Peso (kg)	2,4
Se suministra en	Kitbox
Referencia	4935412878
Código EAN	4002395192762

STEP 1200XE



4 002395 192762



SIERRA DE CALAR DE CUERPO LARGO 705W

ST 800XE

- Potente motor de 705W
- Sistema FIXTEC™, para un cambio de hojas fácil, rápido y sin herramientas
- Ajuste pendular de 4 posiciones
- Electrónica de velocidad variable
- Cuerpo fino y ergonómico con zonas engomadas
- Salida de viruta
- La función de soplado mantiene la línea de corte limpia para una mejor precisión
- La base se puede mover hacia atrás para realizar cortes más próximos al borde y a bisel a 45°
- Suministrado con hoja, protector antiastillas, adaptador de aspiración, base deslizante y 4m de cable



ST 800XE	
Potencia de entrada (W)	705
Nº de carreras en vacío (cpm)	600 - 2700
Capacidad de corte (°)	45
Longitud de carrera (mm)	26
Selector Pendular	4
Máx. Cap.de corte madera / metal / aluminio (mm)	110 / 10 / 25
Peso (kg)	2,3
Se suministra en	Kitbox
Referencia	4935412950
Código EAN	4002395192892

ST 800XE



4 002395 192892

SIERRA DE CALAR COMPACTA 450W

PST 500X

- Potente motor de 450W
- Sistema FIXTEC™, para un cambio de hojas fácil, rápido y sin herramientas
- Iluminación LED para ver la línea de corte
- Acción pendular
- Diseño compacto para trabajar en espacios reducidos
- La función de soplado mantiene la línea de corte limpia para una mejor precisión
- Suministrada con adaptador de aspirador transparente, adaptador antiastillas, 1 cuchilla y 4m de cable



PST 500X	
Potencia de entrada (W)	435
Nº de carreras en vacío (cpm)	3700
Capacidad de corte (°)	45
Longitud de carrera (mm)	15
Selector Pendular	1
Máx. Cap.de corte madera / metal / aluminio (mm)	40 / 6 / 10
Peso (kg)	2,3
Se suministra en	Bolsa de transporte
Referencia	4935428260
Código EAN	4002395194315

PST 500X



4 002395 194315



FRESADORA COMBO 1.400W

MF 1400KE

- 2 fresadoras en una, para un máxima flexibilidad en toda la clase de aplicaciones
- Arranque suave para prevenir rebotes repentinos
- Electrónica integrada mantiene una velocidad constante bajo carga
- Velocidad electrónica variable para trabajar en diferentes materiales y acabados
- Gran empuñadura Softgrip para reducir las vibraciones y mejorar la comodidad
- Carcasa del motor de diseño plano, con base engomada que favorece el movimiento y el cambio de fresa
- Pinza y collar de alta calidad que evita que el accesorio se afloje
- LED integrado para iluminar el área de trabajo
- Ajuste de la profundidad en la base para mayor comodidad
- Suministrada con pinzas de 8/12mm, llave, guía paralela, 5 guías de nivel, adaptador de extracción del polvo, base oval, base redonda, protector y 4m de cable



	MF 1400KE
Potencia de entrada (W)	1400
Capacidad de la pinza (mm)	8 / 12
Capacidad de incisión (mm)	64
Velocidad máxima (rpm)	10.000 - 23.000
Peso (kg)	5,7
Se suministra en	Bolsa de transporte
Referencia	4935411850
Código EAN	4002395193295

MF 1400KE



4 002395 193295

CEPILLO 700W

PL 700

- Potente motor de 700W para poder trabajar en las maderas más duras
- Selector de salida de la viruta a izquierda y derecha para un trabajo óptimo
- Pestaña posterior bloqueable que protege el material de ser dañado
- Ajuste fino de rebaje de 0,2mm para rebajes más precisos
- Cuchillas de corte reversibles de 82mm
- Potente motor de 700W que ofrece 17.000rpm para un acabado de la superficie suave sin saltos o marcas



	PL 700
Potencia de entrada (W)	700
Velocidad máxima (rpm)	17.000
Máx. profundidad de corte (mm)	3
Ancho de corte (mm)	82
Rebaje de profundidad (mm)	12
Peso (kg)	2,8
Se suministra en	Caja de cartón
Referencia	4935472008
Código EAN	4058546324049

PL 700



4 058546 324049



SIERRA DE SABLE 900W

US 900 XE

- Potente motor de 900W para cortes rápidos en diversos materiales
- Acción pendular con 19mm de carrera, para una mayor potencia y rapidez en el corte
- Velocidad variable de 0-3.500cpm, especialmente necesaria en materiales sensibles a la temperatura
- Sistema FIXTEC™, para un cambio de hojas fácil, rápido y sin herramientas
- 24% más ligera que otras sierras, para un mejor control
- Montaje de la hoja con una sola mano
- Empuñadura engomada para mayor comodidad
- Suministrado con 2 hojas y 4m de cable



	US 900 XE
Potencia de entrada (W)	900
Nº de carreras en vacío (cpm)	0 - 3500
Longitud de carrera (mm)	19
Peso (kg)	2,9
Se suministra en	Bolsa de transporte
Referencia	4935419610
Código EAN	4002395193806

US 900 XE



4 002395 193806

SIERRA DE SABLE 1.300W

US 1300 XE

- Potente motor de 1.300W
- Sistema FIXTEC™, para un cambio de hojas fácil, rápido y sin herramientas
- Interruptor con regulador de velocidad, para un mayor control del corte y eficiencia
- Base ajustable para una mayor duración de la hoja
- Diseño ergonómico de la empuñadura y engomada para un uso más cómodo
- Las seguetas pueden ser giradas a 180°, para una variedad de aplicaciones
- Suministrado con 2 hojas y 4m de cable



	US 1300 XE
Potencia de entrada (W)	1300
Nº de carreras en vacío (cpm)	0 - 2800
Longitud de carrera (mm)	30
Peso (kg)	3,8
Se suministra en	Kitbox
Referencia	4935413235
Código EAN	4002395197675

US 1300 XE



4 002395 197675

LIJADORA DE 1/4 DE HOJA + BASE DELTA 260W

FDS 140

- Lijadora orbital de 260W compacta
- Ideal para trabajar en espacios reducidos y en techos
- Base delta para el lijado de esquinas
- Fijación rápida de las lijas
- Base de magnesio para una mejor estabilidad y menos vibraciones
- Extracción de polvo con bolsa o sistema de aspiración
- Empuñadura engomada para mayor comodidad
- Suministrado con 3 lijas (60, 80, 120G), base delta, saco para el polvo y 4m de cable



	FDS 140
Potencia de entrada (W)	260
Velocidad máxima (rpm)	14.000
Rango de oscilación (opm)	20.000
Diámetro de oscilación (mm)	1,6
Tamaño de lija (mm)	110 x 105 / 110 x 110
Peso (kg)	1,5
Se suministra en	Caja de cartón
Referencia	4935416090
Código EAN	4002395129768

FDS 140



4 002395 129768



LIJADORA DE 1/3 HOJA 250W

FS 250

- Ajuste de velocidad variable para aumentar o disminuir la velocidad de lijado
- Placa de lijado con fijación en velcro
- Interruptor de bloqueo diseñado para bloquear fácilmente el gatillo en su lugar durante el funcionamiento prolongado de la herramienta
- Gatillo ancho para una cómoda operación de encendido y apagado de la herramienta con dos dedos
- La bolsa extraíble garantiza la recogida eficaz de los residuos de polvo
- Microtextura en la zona de agarre para un máximo confort del usuario
- La empuñadura auxiliar delantera garantiza el máximo control del usuario y una distribución óptima de la fuerza durante el lijado
- Se suministra con cable de 2 metros



FS 250	
Potencia de entrada (W)	250
Rango de oscilación (opm)	6000-12.000
Tamaño de lija (mm)	90x187
Peso (kg)	1,8
Se suministra en	Caja de cartón
Referencia	4935472164
Código EAN	4058546325602

FS 250



LIJADORA ROTORBITAL 300W

EX 125 ES

- Lijadora rotorbitral de 300W compacta y ergonómica
- Ideal para trabajar en espacios reducidos y en techos
- Interruptor con regulador de velocidad, para un control óptimo
- Sistema de bloqueo para un trabajo libre de imperfecciones
- Fijación rápida de la lija
- Sistema de aspiración muy eficiente gracias a los 8 agujeros en la base
- Extracción de polvo con bolsa o sistema de aspiración
- Empuñadura engomada para mayor comodidad
- Suministrado con 3 lijas (80, 120, 180G), base, saco para el polvo y 4m de cable



EX 125 ES	
Potencia de entrada (W)	300
Velocidad máxima (rpm)	7000 - 12.000
Rango de oscilación (opm)	14.000 - 24.000
Diámetro de oscilación (mm)	2,4
Tamaño de lija (mm)	125
Peso (kg)	1,7
Se suministra en	Caja de cartón
Referencia	4935416100
Código EAN	4002395129799

EX 125 ES



LIJADORA ROTORBITAL 440W

EX 150 ES

- Modo de doble órbita para un mejor control del lijado del material
- Interruptor con regulador de velocidad, para un control óptimo
- Arranque suave y freno del plato, para un trabajo libre de araños
- Cuerpo e interruptor sellado para mayor fiabilidad y facilidad de uso
- Fijación rápida de la lija
- Extracción de polvo con bolsa o sistema de aspiración
- Construcción metálica para una mayor resistencia y durabilidad
- Empuñadura engomada con microtextura
- Suministrado con 3 lijas de 80G, base, empuñadura auxiliar, saco para el polvo y 4m de cable



	EX 150 ES
Potencia de entrada (W)	440
Velocidad máxima (rpm)	4000 - 10.000
Rango de oscilación (opm)	8000 - 20.000
Diámetro de oscilación (mm)	3,2 / 6,4
Tamaño de lija (mm)	150
Peso (kg)	2,8
Se suministra en	Kitbox
Referencia	4935443290
Código EAN	4002395135479

EX 150 ES



4 002395 135479

LIJADORA DE BANDA 1.100W

BBSE 1100

- Potente motor de 1.100W
- Gran superficie de lijado de 100mm x 140mm
- Preselección electrónica de la velocidad de la banda
- Rueda de control para un ajuste preciso de la alineación de la banda
- Extracción de polvo con bolsa o sistema de aspiración
- Suministrado con 1 banda de lija de 100G, saco para el polvo y 4m de cable



	BBSE 1100
Potencia de entrada (W)	1100
Velocidad de la banda (rpm)	230 - 400
Largo de la banda (mm)	560
Ancho de la banda (mm)	100
Superficie de lijado (mm)	100 x 140
Peso (kg)	5,0
Se suministra en	Caja de cartón
Referencia	4935413530
Código EAN	4002395199037

BBSE 1100



4 002395 199037



PISTOLA DE AIRE CALIENTE 1.500W

HG 560

- Selector de temperatura 300° o 560°
- 2 velocidades de flujo de aire 253 o 420l/min
- Ventilador reforzado para un uso continuo
- Muy ligera con solo 0,85Kg
- Empuñadura engomada para una mayor comodidad y uso estacionario



	HG 560 D
Potencia de entrada (W)	1500
Caudal de aire (l/min)	253 - 420
Rango de temperatura (°C)	300 / 560
Peso (kg)	0,85
Se suministra en	Caja de cartón
Referencia	4935441015
Código EAN	4002395134991

HG 560 D



4 002395 134991

PISTOLA DE AIRE CALIENTE 2.000W

HG 600

- Ajuste de temperatura desde 90° hasta 600°
- 2 velocidades de flujo de aire 345 o 434 l/min
- Ventilador reforzado para un uso continuo
- Muy ligera con solo 0,9Kg
- Empuñadura engomada para una mayor comodidad y uso estacionario



	HG 600 V	HG 600 VK
Potencia de entrada (W)	2000	2000
Caudal de aire (l/min)	345 - 434	345 - 434
Rango de temperatura (°C)	90 - 600	90 - 600
Peso (kg)	0,9	0,9
Se suministra en	Caja de cartón	Kitbox
Referencia	4935441025	4935441035
Código EAN	4002395135011	4002395135035

HG 600 V



4 002395 135011

HG 600 VK



4 002395 135035



INGLETADORA TELESCÓPICA 1.800W 254MM

PS 254 L

- Ventilador interno que elimina hasta el 80% del polvo
- Iluminación LED y láser para una mejor precisión de corte
- Ajuste de profundidad de corte, permite hacer ranurados
- Indicador de inglete con topes metálicos. Inglete a 50° a izquierda o derecha
- Potente motor de 2.000W y 5.000rpm
- Suministrado con disco de 48 dientes de TCT, mordaza, adaptador para aspirador y saco y tapa para el polvo



	PS 254 L
Potencia de entrada (W)	1800
Diámetro del disco (mm)	254
Velocidad máxima (rpm)	4500
Capacidad de corte a izquierda (°)	50
Capacidad de corte a derecha (°)	50
Máx. profundidad de corte (mm)	90
Capacidad de corte a 90° (mm)	305
Máx. capacidad de inglete a 0° / bisel 90° (mm)	90 x 305
Máx. capacidad de inglete a 45° / bisel 90° (mm)	90 x 215
Máx. capacidad de inglete a 0° / bisel 45° (mm)	50 x 305
Máx. capacidad de inglete a 45° / bisel 45° (mm)	50 x 215
Peso (kg)	19,5
Se suministra en	Caja de cartón
Referencia	4935440670
Código EAN	4002395134687

PS 254 L



4 002395 134687

INGLETADORA TELESCÓPICA 1.500W 216MM

PS 216 L

- Motor de 1.500W y 5.000rpm
- Iluminación LED y láser para una mejor precisión de corte
- Ajuste de profundidad de corte, permite hacer ranurados
- Indicador de inglete con topes metálicos
- Inglete a 50° a izquierda o derecha
- Suministrado con disco de 48 dientes de TCT, mordaza, adaptador para aspirador y saco y tapa para el polvo



	PS 216 L
Potencia de entrada (W)	1400
Diámetro del disco (mm)	216
Velocidad máxima (rpm)	5000
Capacidad de corte a izquierda (°)	50
Capacidad de corte a derecha (°)	50
Máx. profundidad de corte (mm)	65
Capacidad de corte a 90° (mm)	65 x 305
Máx. capacidad de inglete a 0° / bisel 90° (mm)	65 x 305
Máx. capacidad de inglete a 45° / bisel 90° (mm)	65 x 215
Máx. capacidad de inglete a 0° / bisel 45° (mm)	36 x 305
Máx. capacidad de inglete a 45° / bisel 45° (mm)	36 x 215
Peso (kg)	16,5
Se suministra en	Caja de cartón
Referencia	4935440650
Código EAN	4002395134656

PS 216 L



4 002395 134656



INGLETADORA 1.400W 216MM

PS 216 L3

- El motor de 1.400W ofrece 5.000rpm produciendo cortes rápidos a través del material más duro
- Visibilidad de la línea de corte con luz LED y láser
- Bloqueo de inglete con placa de retención
- Tope de profundidad del disco para aplicaciones de corte de zanjas
- Capacidad de inglete de 50° / -2° Capacidad de bisel de 47°
- Suministrado con disco de 40 dientes



	PS 216 L3
Potencia de entrada (W)	1400
Diámetro del disco (mm)	216
Velocidad máxima (rpm)	5000
Capacidad de corte a izquierda (°)	50
Capacidad de corte a derecha (°)	50
Máx. profundidad de corte (mm)	65
Capacidad de corte a 90° (mm)	65x305
Máx. capacidad de inglete a 0° / bisel 90° (mm)	65x305
Máx. capacidad de inglete a 45° / bisel 90° (mm)	65x215
Máx. capacidad de inglete a 0° / bisel 45° (mm)	36x305
Máx. capacidad de inglete a 45° / bisel 45° (mm)	36x215
Peso (kg)	16,2
Se suministra en	Caja de cartón
Referencia	4935471981
Código EAN	4058546298807

PS 216 L3



SOPORTE PARA INGLETADORA

PSU 1000

- Extensible a 2.3m
- Bases de fijación para la máquina, de fácil y rápido montaje
- Soportes extensores, ajustables en altura
- Bajo peso 14Kg
- 180Kg de carga máxima



	PSU 1000
Extensible hasta (mm)	2,3
Tensión máxima (kg)	180
Peso (kg)	14,0
Referencia	4935440850
Código EAN	4002395134892

PSU 1000



ASPIRADOR DE POLVO 1.000W

AP2-200 ELCP

- Sistema CLEAR-PRESS de limpieza de filtro
- Aspirador clase L
- Filtro PET con bolsa de filtro
- Para sólidos y líquidos
- Sensor de nivel de líquido
- Click System, cambio rápido de los accesorios
- Bolsa-filtro de doble pared de filtro



	AP2-200 ELCP
Potencia de entrada (W)	1000
Volumen de aire (l/min)	3600
Máx. potencia de aspiración (mbar)	210
Capacidad del depósito (ml)	20
Diámetro de la manguera (mm)	32
Longitud de la manguera (m)	3,5
Peso (kg)	7,5
Referencia	4935447460
Código EAN	4002395294190

AP2-200 ELCP



AEG



ACCESORIOS



BATERÍAS

18V



L1890RHD



L1860RHD



L1850SHD



L1840SHD

Tipo de batería	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Capacidad de batería (Ah)	9,0	6,0	5,0	4,0
Referencia	4932464231	4932464754	4935478860	4935478859
Código EAN	4058546221768	4058546226992	4058546361426	4058546361419

18V



L1820SHD



L1840S



L1820S

Tipo de batería	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Capacidad de batería (Ah)	2,0	4,0	2,0
Referencia	4935478858	4935478636	4935472275
Código EAN	4058546361402	4058546348298	4058546339210

12V



L1260



L1240



L1220

Tipo de batería	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Capacidad de batería (Ah)	6,0	4,0	2,0
Referencia	4932459181	4932430166	4932430165
Código EAN	4002395288564	4002395378272	4002395378265

CARGADORES

	BL1418	BL 18S	AL 18G	LL1240
Tipo de batería	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Regimen de carga (A)	4,1	2,0	2,0	4,0
Rango de carga	14-18v	18V	18V	12V
Referencia	4932464542	4935472276	4932459891	4932430166
Código EAN	4058546224875	4058546339227	4058546030636	4002395378272

BROCAS SDS-PLUS 2 CORTES

- Perforación rápida- El diseño de 2 cortes ofrece a los usuarios un progreso de perforación rápido debido a los grandes espacios de entrada junto a la punta
- Durabilidad - punta de carburo de 2 cortes para mayor durabilidad y vida útil
- Precisión - Diseño de un solo filo para un taladrado preciso
- Recepción SDS-Plus



Ø (mm)	Largo total (mm)	Longitud de trabajo (mm)	Cantidad	Referencia	Código EAN
6	110	41	1	4932478681	4892210193063
6	160	91	1	4932478682	4892210193070
6	210	140	1	4932478683	4892210193087
6	260	185	1	4932478684	4892210193094
8	160	91	1	4932478685	4892210193100
8	210	140	1	4932478686	4892210193117
8	260	185	1	4932478687	4892210193124
8	460	365	1	4932478693	4892210193186
10	160	92	1	4932478688	4892210193131
10	210	140	1	4932478689	4892210193148
10	310	235	1	4932478690	4892210193155
10	460	365	1	4932478694	4892210193193
12	160	92	1	4932478691	4892210193162
12	210	140	1	4932478692	4892210193179
12	460	365	1	4932478695	4892210193209
16	460	365	1	4932478696	4892210193216
18	460	365	1	4932478697	4892210193223
20	460	365	1	4932478698	4892210193230
22	460	365	1	4932478699	4892210193247
24	460	365	1	4932478700	4892210193254

PUNTAS DE IMPACTO BALLISTIC 25MM

- Puntas de impacto de 25mm, ideales para atornilladores de impacto
- Ofrecen hasta 30 veces más vida útil que las puntas estándar. Están especialmente endurecidas para soportar alto par
- El diseño de la punta proporciona el mejor ajuste, evitando que la punta se salga de la cabeza del tornillo. La zona de torsión se flexiona para absorber el impacto durante las aplicaciones más exigentes

BALLISTIC SERIES



Descripción	Referencia	Código EAN
Puntas de impacto Ballistic 25mm PH2 - 2 uds	4932479164	4892210198495
Puntas de impacto Ballistic 25mm Hex. 3 - 3 uds	4932479177	4892210198624
Puntas de impacto Ballistic 25mm Hex. 4 - 3 uds	4932479178	4892210198631
Puntas de impacto Ballistic 25mm Hex. 5 - 3 uds	4932479179	4892210198648
Puntas de impacto Ballistic 25mm PH1 - 3 uds	4932479167	4892210198525
Puntas de impacto Ballistic 25mm PH2 - 3 uds	4932479168	4892210198532
Puntas de impacto Ballistic 25mm PH3 - 3 uds	4932479169	4892210198549
Puntas de impacto Ballistic 25mm PZ1 - 3 uds	4932479170	4892210198556
Puntas de impacto Ballistic 25mm PZ2 - 3 uds	4932479171	4892210198563
Puntas de impacto Ballistic 25mm PZ3 - 3 uds	4932479172	4892210198570
Puntas de impacto Ballistic 25mm TX10 - 3 uds	4932479173	4892210198587
Puntas de impacto Ballistic 25mm TX20 - 3 uds	4932479174	4892210198594
Puntas de impacto Ballistic 25mm TX25 - 3 uds	4932479175	4892210198600
Puntas de impacto Ballistic 25mm TX30 - 3 uds	4932479176	4892210198617

PUNTAS DE IMPACTO BALLISTIC 50MM

- Puntas de impacto de 50mm, ideales para atornilladores de impacto
- Ofrecen hasta 30 veces más vida útil que las puntas estándar. Están especialmente endurecidas para soportar alto par
- El diseño de la punta proporciona el mejor ajuste, evitando que la punta se salga de la cabeza del tornillo. La zona de torsión se flexiona para absorber el impacto durante las aplicaciones más exigentes

BALLISTIC SERIES


Descripción	Referencia	Código EAN
Puntas de impacto Ballistic 50mm PH2 - 2 uds	4932479165	4892210198501
Puntas de impacto Ballistic 50mm PZ2 - 2 uds	4932479166	4892210198518
Puntas de impacto Ballistic 50mm Hex. 3 - 3 uds	4932479191	4892210198761
Puntas de impacto Ballistic 50mm Hex. 4 - 3 uds	4932479192	4892210198778
Puntas de impacto Ballistic 50mm Hex. 5 - 3 uds	4932479193	4892210198785
Puntas de impacto Ballistic 50mm Hex. 6 - 3 uds	4932479194	4892210198792
Puntas de impacto Ballistic 50mm PH1 - 3 uds	4932479180	4892210198655
Puntas de impacto Ballistic 50mm PH2 - 3 uds	4932479181	4892210198662
Puntas de impacto Ballistic 50mm PH3 - 3 uds	4932479182	4892210198679
Puntas de impacto Ballistic 50mm PZ1 - 3 uds	4932479183	4892210198686
Puntas de impacto Ballistic 50mm PZ2 - 3 uds	4932479184	4892210198693
Puntas de impacto Ballistic 50mm PZ3 - 3 uds	4932479185	4892210198709
Puntas de impacto Ballistic 50mm TX10 - 3 uds	4932479186	4892210198716
Puntas de impacto Ballistic 50mm TX20 - 3 uds	4932479187	4892210198723
Puntas de impacto Ballistic 50mm TX25 - 3 uds	4932479188	4892210198730
Puntas de impacto Ballistic 50mm TX30 - 3 uds	4932479189	4892210198747
Puntas de impacto Ballistic 50mm TX40 - 3 uds	4932479190	4892210198754
Puntas de impacto Ballistic 50mm TX40 - 10 uds	4932479529	4892210201737



ESTUCHES BALLISTIC 50MM

- Incluye: 1 x PH2, 1 x PH3, 1 x PZ2, 1 x PZ3, 1 x TX15, 2 x TX20, 2 x TX25, 1 x TX30
- Puntas de impacto de 50mm, ideales para atornilladores de impacto
- Ofrecen hasta 30 veces más vida útil que las puntas estándar. Están especialmente endurecidas para soportar alto par
- El diseño de la punta proporciona el mejor ajuste, evitando que la punta se salga de la cabeza del tornillo. La zona de torsión se flexiona para absorber el impacto durante las aplicaciones más exigentes



Estuches Ballistic 50mm

Incluye: 1 x PH2, 1 x PH3, 1 x PZ2, 1 x PZ3, 1 x TX15, 2 x TX20, 2 x TX25, 1 x TX30

Referencia

4932471963

Código EAN

4892210183309

ESTUCHES BALLISTIC 25MM

- Incluye: 1 x PH1, 3 x PH2, 2 x PH3, 1 x PZ1, 3 x PZ2, 2 x PZ3, 1 x HEX3, 1 x HEX4, 1 x HEX5, 1 x HEX6, 3 x TX15, 4 x TX20, 4 x TX25, 2 x TX30, 1 x TX40, 1 x Portapuntas de impacto magnético de 60mm
- Puntas de impacto de 25mm, ideales para atornilladores de impacto
- Ofrecen hasta 30 veces más vida útil que las puntas estándar. Están especialmente endurecidas para soportar alto par
- El diseño de la punta proporciona el mejor ajuste, evitando que la punta se salga de la cabeza del tornillo. La zona de torsión se flexiona para absorber el impacto durante las aplicaciones más exigentes



Estuches Ballistic 25mm

Incluye: 1 x PH1, 3 x PH2, 2 x PH3, 1 x PZ1, 3 x PZ2, 2 x PZ3, 1 x HEX3, 1 x HEX4, 1 x HEX5, 1 x HEX6, 3 x TX15, 4 x TX20, 4 x TX25, 2 x TX30, 1 x TX40, 1 x Portapuntas de impacto magnético de 60mm

Referencia

4932471962

Código EAN

4892210183293

JUEGO DE BROCAS PARA MAMPOSTERÍA

- Pastilla afilada con diamante a 130°
- Acabado pulido en negro para un corte y eliminación de viruta más rápido
- Fabricados con una aleación de acero para mayor robustez y precisión
- Power Set, robusto y compacto con cierre de seguridad

	Referencia	Código EAN
Kit brocas para piedra (10pcs) Ø 4,5/5,5/6 (2uds)/7/8 (2uds)/9/10 mm	4932352239	4002395368983



JUEGO DE BROCAS HSS-G TIN POWER SET

- Brocas HSS-G para metal fresadas según la norma DIN 338
- Punta normal afilada a 118°
- Espiral estándar tipo N para una retirada rápida de la viruta
- El recubrimiento de titanio incrementa la velocidad de corte un 50% y un 300% la durabilidad
- Power Set, robusto y compacto con cierre de seguridad

	Referencia	Código EAN
Estuche de 19 brocas para metal HSS-G Tin Ø 2 x 49 mm / Ø 2,5 (2uds) x 57 mm/ Ø 3 (2uds) x 61 mm/ Ø 3,5 (2uds) x 70 mm/ Ø 4 (2uds) x 75 mm/ Ø 4,5 (2uds) x 80 mm/ Ø 5 (2uds) x 86 mm/ Ø 6 (2uds) x 93 mm/ Ø 7 x 109 mm/ Ø 8 x 117 mm/ Ø 9 x 125 mm/ Ø 10 x 133 mm	4932352245	4002395369041



JUEGO DE BROCAS DE 3 PUNTAS PARA MADERA

- Fabricado con Cromo Vanadio de acuerdo a la norma DIN 7487 E
- Punta centradora que garantiza la precisión
- Espiral afilada para agujeros más limpios y sin astillas
- Power Set, robusto y compacto con cierre de seguridad

	Referencia	Código EAN
Estuche de 8 brocas de 3 puntas para madera Ø 3 x 60 mm / Ø 4 x 75 mm/ Ø 5 x 85 mm/ Ø 6 x 97 mm/ Ø 7 x 104 mm/ Ø 8 x 117 mm/ Ø 9 x 120 mm/ Ø 10 x 133 mm	4932352247	4002395369065



JUEGO DE PUNTAS Y BROCAS PARA METAL POWER SET HSS-G (DIN 338)

- Brocas HSS-G para metal fresadas según la norma DIN 338
- Punta normal afilada a 118°
- Espiral estándar tipo N para una retirada rápida de la viruta
- Las puntas de atornillar están fresadas a partir de Acero S2
- Power Set, robusto y compacto con cierre de seguridad

	Referencia	Código EAN
Estuche de 35 piezas con brocas para metal HSS-G y puntas de atornillar Brocas HSS-G: Ø 2 / 2,5 / 3 / 3,2 / 3,5 / 4 / 4,5 / 6 / 8 / 10mm - Puntas 25mm: PH1 (2uds) / PH2 (2uds) / PH3 (2uds) / PZ1 (2uds) / PZ2 (2uds) / PZ3 (2uds) / TX10 (2uds) / TX15 (2uds) / TX20 (2uds) / TX25 (2uds) / TX30 / TX40 - Puntas 50mm: PH2 / PZ2 - Portapuntas magnético	4932352249	4002395369089



JUEGO DE PUNTAS

- COLDFire® es un tratamiento especial de endurecimiento para conseguir metales más resistentes y con mayor durabilidad. Este proceso criogénico es un tratamiento permanente que afecta a toda la punta y no sólo es un recubrimiento. El proceso criogénico se realiza en 2 etapas; primero, se endurece la punta, calentandola hasta 870°. El segundo paso consiste en enfriarla por debajo de los -148°, utilizando una atmosfera seca de nitrógeno. El resultado es una punta con una durabilidad excepcional
- 40% más fuerte - las puntas mantienen su forma y resisten más torsión
- 45% más de durabilidad, permite atornillar un 45% más de tornillos

COLDfire®
Cryogenically Treated

	Referencia	Código EAN
Estuche de 40 puntas de atornillar		
25mm: PH1 / PH2 (2uds) / PH3 / PZ1 (2uds) / PZ2 (2uds) / PZ3 (2uds) / TX6 / TX7 / TX 8 / TX9 / TX10 (2uds) / TX15 (2uds) / TX20 (2uds) / TX25 (2uds) / TX30 / TX40 / Hex 3 / Hex 4 / Hex 5 / Hex 6 / SL 0.6 x 4.5 / SL 0.8 x 5.5 / SL 1.0 x 5.5 / SL 1.2 x 6.5 - 50mm: PH1/ PH2 / PZ1 / PZ2 / TX10 / TX15 / TX20 - Portapuntas magnético	4932352255	4002395369140



JUEGO DE BROCAS PARA METAL PROFI-BOX HSS-R (DIN 338)

- Brocas HSS-R fabricadas según norma DIN 338
- Ángulo de corte a 118°
- Acabado en óxido para una mejor evacuación de la viruta
- Caja metálica

	Referencia	Código EAN
Estuche metálico de 19 brocas para metal HSS-R		
Ø 1 hasta 10 mm en incrementos de 0.5 mm	4932352459	4002395371181



JUEGO DE BROCAS MAXI-MIX

- Contiene un mix de brocas para madera, metal y mampostería (18 piezas)
- Caja metálica

	Referencia	Código EAN
Estuche Maxi-Mix de 18 brocas		
Brocas para mampostería: Ø 3/4/5/6/8/10 mm; Brocas para metal HSS-R: Ø 3/4/5/6/8/10 mm; Brocas para madera: Ø 3/4/5/6/8/10 mm	4932352463	4002395371228



WB1- ADAPTADOR ANGULAR Y 10 PUNTAS DE ATORNILLAR

- Contiene: Adaptador WB1 y puntas de 25mm de PH1/ PH2/ PZ1/ PZ2 (2pcs)/ PZ3/ TX15/ TX20/ Hex 4/ Hex 5
- Tan solo 30mm de altura, es ideal para trabajar en espacios limitados y muy estrechos
- Se adapta a todas las maquinas. El anclaje Hex.1/4" encaja directamente en el portabrocas evitando que patine
- Anclaje magnético Hex. de 1/4". Acepta puntas y accesorios con anclaje Hex. de 1/4"
- Ajustable a la situación del trabajo. 360° de posición variable para una mejor comodidad de uso
- Calidad industrial hasta 11 Nm de par y 400rpm
- Engranajes de acero especial de alta resistencia



	Referencia	Código EAN
Expositor 10 conjuntos WB1	4932430174	4002395378357
Adaptador angular WB1	4932430173	4002395378340
Adaptador angular WB1 y 10 puntas de atornillar		

JUEGO DE PUNTAS MAXI-BIT

	Referencia	Código EAN
Estuche de 10 puntas Maxi-Bit		
SL 0.6 x 4.5 / SL 0.8 x 5.5 / SL 1.5 x 6.5 / PH1 / PH2 / PH3 / PZ1 / PZ2 / PZ3 - Portapuntas magnético de 1/4"	4932399493	4002395361151



JUEGO DE PUNTAS PROFI-BIT

	Referencia	Código EAN
Estuche de 17 puntas de atornillar		
SL 0.8 x 5.5 / SL 1.2 x 6.5 / PH1 / PH2 (2uds) / PH3 / PZ1 / PZ2 (2uds) / PZ3 / TX10 / TX15 / TX20 / TX25 / TX30 / TX40 - Portapuntas magnético de 1/4"	4932399495	4002395361175



TUERCAS FIXTEC

- FIXTEC: cambio del disco en segundos, sin necesidad de herramientas adicionales
- Sólo necesita 12 segundos para cambiar un disco usado por uno nuevo
- Sólo 8mm de grosor, permite mayor superficie del disco en el material
- Compatible con todas las amoladoras de la competencia hasta 150mm, con eje de M14
- Con 2 orificios para poder retirarla con una llave estándar, en caso de que esta quede muy apretada o atascada



	Referencia	Código EAN
Tuerca FIXTEC	4932358225	4002395325528

BROCAS SDS-MAX

- Perforación rápida - El diseño de 2 cortes ofrece a los usuarios un progreso de perforación rápido debido a los grandes huecos de entrada junto a la punta
- Durabilidad - Punta de carburo de 2 cortes para mayor durabilidad y vida útil
- Precisión - Diseño de un solo filo para un taladrado preciso
- Recepción SDS-Max

NUEVO



Ø (mm)	Largo total (mm)	Longitud de trabajo (mm)	Cantidad	Referencia	Código EAN
12	340	280	1	4932479279	4892210199799
12	540	480	1	4932479280	4892210199805
14	340	280	1	4932479281	4892210199812
14	540	480	1	4932479282	4892210199829
16	340	280	1	4932479283	4892210199836
16	540	480	1	4932479284	4892210199843
18	1000	940	1	4932479287	4892210199874
18	340	280	1	4932479285	4892210199850
18	540	480	1	4932479286	4892210199867
20	1000	940	1	4932479290	4892210199904
20	340	280	1	4932479288	4892210199881
20	540	480	1	4932479289	4892210199898
22	1000	940	1	4932479292	4892210199928
22	540	480	1	4932479291	4892210199911
24	540	480	1	4932479293	4892210199935
25	1000	940	1	4932479295	4892210199959
25	540	480	1	4932479294	4892210199942
28	570	510	1	4932479296	4892210199966
32	1000	940	1	4932479298	4892210199980
32	570	510	1	4932479297	4892210199973
35	570	510	1	4932479299	4892210199997
40	1000	940	1	4932479301	4892210201140
40	570	510	1	4932479300	4892210200006

CINCELES SDS-MAX

- Tratamiento térmico para una vida útil máxima
- Material de alta calidad para una máxima durabilidad y distribución del calor durante el uso
- Diseñado para proporcionar una velocidad máxima en aplicaciones rápidas
- Recepción SDS-Max

NUEVO



Descripción	Ø (mm)	Largo total (mm)	Longitud de trabajo (mm)	Referencia	Código EAN
Puntero	20	300	18	4932479269	4892210199690
Cinzel	25	300	18	4932479272	4892210199720
Cinzel	50	300	18	4932479275	4892210199751
Cinzel	75	300	18	4932479277	4892210199775
Puntero	20	400	18	4932479270	4892210199706
Cinzel	25	400	18	4932479273	4892210199737
Cinzel	50	400	18	4932479276	4892210199768
Cinzel	75	400	18	4932479278	4892210199782
Puntero	20	600	18	4932479271	4892210199713
Puntero	25	600	18	4932479274	4892210199744

BROCAS DE COBALTO HSS-G

- Brocas metálicas rectificadas de acero macizo de alta velocidad con aleación de cobalto extremadamente resistente al calor, fabricadas según la norma DIN 338
- Acabado pulido. Punta de corte en forma de punta dividida con un ángulo de 135° para un mejor centrado - no se requiere un punzón central
- 5% de contenido de cobalto
- Soporta una alta temperatura de perforación
- Adecuado para taladrar aceros de alto contenido en aleaciones y metales con resistencias a la tracción superiores a 1000 N/mm² como los aceros resistentes al calor y al ácido y el acero inoxidable
- Recubrimiento de bronce para una mayor durabilidad y protección de la broca

Descripción	Referencia	Código EAN
Broca de cobalto HSS-G 1.0mm - 1ud	4932479321	4892210200914
Broca de cobalto HSS-G 1.5mm - 1ud	4932479322	4892210200921
Broca de cobalto HSS-G 2.0mm - 1ud	4932479323	4892210200938
Broca de cobalto HSS-G 2.5mm - 1ud	4932479324	4892210200945
Broca de cobalto HSS-G 3.0mm - 1ud	4932479325	4892210200952
Broca de cobalto HSS-G 3.2mm - 1ud	4932479326	4892210200969
Broca de cobalto HSS-G 3.5mm - 1ud	4932479327	4892210200976
Broca de cobalto HSS-G 4.0mm - 1ud	4932479328	4892210200983
Broca de cobalto HSS-G 4.2mm - 1ud	4932479329	4892210200990
Broca de cobalto HSS-G 4.5mm - 1ud	4932479330	4892210201003
Broca de cobalto HSS-G 4.8mm - 1ud	4932479331	4892210201010
Broca de cobalto HSS-G 5.0mm - 1ud	4932479332	4892210201027
Broca de cobalto HSS-G 5.5mm - 1ud	4932479333	4892210201034
Broca de cobalto HSS-G 6.0mm - 1ud	4932479334	4892210201041
Broca de cobalto HSS-G 6.5mm - 1ud	4932479335	4892210201058
Broca de cobalto HSS-G 7.0mm - 1ud	4932479336	4892210201065
Broca de cobalto HSS-G 8.0mm - 1ud	4932479337	4892210201072
Broca de cobalto HSS-G 8.5mm - 1ud	4932479338	4892210201089
Broca de cobalto HSS-G 9.0mm - 1ud	4932479339	4892210201096
Broca de cobalto HSS-G 10.0mm - 1ud	4932479340	4892210201102
Broca de cobalto HSS-G 11.0mm - 1ud	4932479341	4892210201119
Broca de cobalto HSS-G 12.0mm - 1ud	4932479342	4892210201126
Broca de cobalto HSS-G 13.0mm - 1ud	4932479343	4892210201133



BROCAS PARA METAL HSS-G

- Brocas metálicas rectificadas de acero rápido según DIN 338
- Acabado pulido. Punta de corte en forma de punta dividida con un ángulo de 135° para un mejor centrado - no se requiere un punzón central
- Diseño de espiral estándar tipo N
- Recubrimiento de bronce para una mayor durabilidad y protección de la broca


Descripción	Referencia	Código EAN
Broca para metal HSS-G 1.0mm - 2uds	4932479302	4892210200723
Broca para metal HSS-G 1.5mm - 2uds	4932479303	4892210200730
Broca para metal HSS-G 2.0mm - 2uds	4932479304	4892210200747
Broca para metal HSS-G 2.5mm - 2uds	4932479305	4892210200754
Broca para metal HSS-G 3.0mm - 2uds	4932479306	4892210200761
Broca para metal HSS-G 3.5mm - 2uds	4932479307	4892210200778
Broca para metal HSS-G 4.0mm - 2uds	4932479308	4892210200785
Broca para metal HSS-G 4.5mm - 1ud	4932479309	4892210200792
Broca para metal HSS-G 5.0mm - 1ud	4932479310	4892210200808
Broca para metal HSS-G 5.5mm - 1ud	4932479311	4892210200815
Broca para metal HSS-G 6.0mm - 1ud	4932479312	4892210200822
Broca para metal HSS-G 6.5mm - 1ud	4932479313	4892210200839
Broca para metal HSS-G 7.0mm - 1ud	4932479314	4892210200846
Broca para metal HSS-G 8.0mm - 1ud	4932479315	4892210200853
Broca para metal HSS-G 9.0mm - 1ud	4932479316	4892210200860
Broca para metal HSS-G 10.0mm - 1ud	4932479317	4892210200877
Broca para metal HSS-G 11.0mm - 1ud	4932479318	4892210200884
Broca para metal HSS-G 12.0mm - 1ud	4932479319	4892210200891
Broca para metal HSS-G 13.0mm - 1ud	4932479320	4892210200907



BROCAS PARA PIEDRA

- Pastilla de carburo de 2 cortes con ángulo de 130°, para perforar ladrillo y bloques de hormigón celular

Ø (mm)	Largo total (mm)	Longitud de trabajo (mm)	Cantidad	Referencia	Código EAN
4	75	40	1	4932363591	4002395332410
5	85	50	1	4932363593	4002395332434
5.5	85	50	1	4932363595	4002395332458
6	100	60	1	4932363597	4002395332472
8	120	80	1	4932363600	4002395332502
10	120	80	1	4932363602	4002395332526
12	150	85	1	4932363604	4002395332540
Kit brocas para piedra (10pcs)				4932352239	4002395368983
Ø 4/5/5.5/6 (2uds)/7/8 (2uds)/9/10 mm					



CORONAS BIMETÁLICAS DE ALTO RENDIMIENTO

Ø (mm)	Ø (pulgadas)	Referencia	Código EAN
20	$\frac{25}{32}$	4932367248	4002395335985
24	$\frac{15}{16}$	4932367251	4002395336012
25	1	4932367252	4002395336029
30	$1\frac{3}{16}$	4932367254	4002395336050
43	$1\frac{11}{16}$	4932367259	4002395336104
48	$1\frac{7}{8}$	4932367262	4002395336135
51	2	4932367263	4002395336142
60	$2\frac{3}{8}$	4932367267	4002395336180
64	$2\frac{1}{2}$	4932367268	4002395336197
70	$2\frac{3}{4}$	4932367271	4002395336227
92	$3\frac{5}{8}$	4932367278	4002395336296
105	$4\frac{1}{8}$	4932367282	4002395336333
114	$4\frac{1}{2}$	4932367284	4002395336357
127	5	4932367286	4002395336371
152	6	4932367288	4002395336395

		Referencia	Código EAN
Husillo Hex.11mm - 5/8" x 18	Husillo para coronas Ø32 a 152 mm	4932367421	4002395337422
Husillo Hex.9mm - 1/2" x 20	Husillo para coronas de Ø14 a 30 mm	4932367422	4002395337439
Broca piloto larga	Para utilizar con husillo 4932367421	4932367423	4002395337446
Broca piloto corta	Para utilizar con husillo 4932367422	4932367424	4002395337453



DISCOS PARA SIERRAS CIRCULARES

Largo total (mm)	Longitud de trabajo (mm)	Nº de dientes	Ancho de corte (canal) (mm)	Tablero de fibrocemento	Panel de aglomerado	Tablero de fibra de densidad media	Laminado de aglomerado	Contra chapado y tablero de filamentos orientados	Plásticos	Placa de cartón yeso	Metales no ferrosos, perfiles de aluminio	Corte fino	Referencia	Código EAN
165	20	24	2.6		✓	✓	✓	✓	✓				4932430311	4002395379729
165	20	52	2.8		✓	✓	✓	✓	✓			✓	4932430312	4002395379736
190	30	24	2.2		✓	✓	✓	✓	✓				4932430469	4002395381302
190	30	48	2.8		✓	✓	✓	✓	✓			✓	4932430470	4002395381319

DISCOS PARA SIERRAS CIRCULARES A BATERÍA

Largo total (mm)	Longitud de trabajo (mm)	Nº de dientes	Ancho de corte (canal) (mm)	Tablero de fibrocemento	Panel de aglomerado	Tablero de fibra de densidad media	Laminado de aglomerado	Contra chapado y tablero de filamentos orientados	Plásticos	Placa de cartón yeso	Metales no ferrosos, perfiles de aluminio	Corte fino	Referencia	Código EAN
165	15.8	18	1.5		✓	✓	✓	✓	✓			✓	4932430366	4002395380275

SEGUETAS PARA SIERRAS DE CALAR, PARA CORTAR METAL

Largo total (mm)	Longitud de trabajo (mm)	Nº de dientes	Ancho de corte (canal) (mm)	Tablero de fibrocemento	Panel de aglomerado	Tablero de fibra de densidad media	Laminado de aglomerado	Contra chapado y tablero de filamentos orientados	Plásticos	Placa de cartón yeso	Metales no ferrosos, perfiles de aluminio	Corte fino	Referencia	Código EAN	
254	30	80	3.2									✓	✓	4932430472	4002395381333

ACCESORIOS

- Xtractor
- La solución ideal para la salida de viruta
- El Xtractor puede ser utilizado por los aspiradores de casa o industriales con un racor de 26-41mm

Descripción	Referencia	Código EAN
Xtractor La solución ideal para la aspiración. El Xtractor puede ser utilizado con todas las boquillas de aspiradores, domésticos o profesionales de entre 26 y 41 mm.	4932373501	4002395351862



HOJAS DE SIERRA SABLE PARA MADERA / PLÁSTICO / METAL

Longitud de la hoja (mm)	Paso de diente (mm)	Nº de referencia	Cantidad	Descripción	Referencia	Código EAN	
	150	2.5	S811H	3	Corte en maderas con y sin clavos, maderas, placas de yeso de 3 a 100mm, metales no ferrosos, aluminio 3 a 10mm y tubos de plástico	4932318127	4002395301959
	150	4.2	S744D	2	Cortes rápidos y curvos de 6 a 100mm	4932323801	4002395304240
	150	4	S644D	2	Corte rápido en maderas y plásticos, corte de incisión, desde 6 a 100mm	4932323800	4002395304233
	240	8.5	S1542K	2	Diente especial endurecido para un corte rápido en madera verde o quemada, de 20 a 180mm	4932323804	4002395304271
	300	4.2	S1344D	2	Cortes limpios de maderas y plásticos, de 6 a 250mm	4932323802	4002395304257
	150	1.4	S922EF	3	Corte de todo tipo de metales, con un espesor de 1.5 a 4mm	4932354792	4002395324477
	150	1.8	S922BF	3	Corte de todo tipo de metales, con un espesor de 3 a 10mm	4932354789	4002395324446

DISCO DE CORTE ABRASIVO

- Juego de 5 discos de corte abrasivo de 76mm
- Para herramientas de corte con capacidad de 76mm de ancho y 10mm de diámetro, incluida la AEG BMM18SBL-0
- Para aplicaciones de corte incluyendo: Corte de varillas roscadas, Unistrut, bandejas de cables, conductos de ventilación, cobre y muchos más

Ø (mm)	Diámetro del orificio (mm)	Cantidad	Referencia	Código EAN
76	10	5	4932478588	4892210192035



DISCO DE DIAMANTE ABRASIVO

- Disco de diamante abrasivo de 76mm
- Para herramientas de corte con capacidad de 76mm de ancho y 10mm de diámetro, incluida la AEG BMM18SBL-0
- Para aplicaciones de corte incluyendo: Corte de azulejos de pared para el baño y la cocina y corte de azulejos de suelo para tuberías nuevas o existentes

Ø (mm)	Diámetro del orificio (mm)	Cantidad	Referencia	Código EAN
76	10	1	4932478589	4892210192059



DISCO ABRASIVO CARBIDE


- Disco abrasivo Carbide
- Para herramientas de corte con capacidad de 76mm de ancho y 10mm de diámetro, incluida la AEG BMM18SBL-0
- Para aplicaciones de corte, incluyendo: Corte de placas de yeso y escayola, clavos y madera

Ø (mm)	Diámetro del orificio (mm)	Cantidad	Referencia	Código EAN
76	10	1	4932478590	4892210192042




CUCHILLAS PARA MULTIHERRAMIENTA

- Cuchillas AEG con anclaje universal, compatibles con todas las marcas más populares
- Cada blíster de hojas, contiene


OMNIPRO


Descripción	Ancho de corte (mm)	Máx. profundidad de corte (mm)	Cantidad	Referencia	Código EAN
① Hoja bimetálica de incisión; Para cortes en maderas, metal, PVC. Cortes incisores en madera, metal, cobre o aluminio	28	40	1	4932430315	4002395379767
② Hoja de incisión, Para cortes en maderas, PVC. Cortes incisores en maderas blandas o duras, PVC. Corte a ras	28	40	1	4932430316	4002395379774
③ Hoja bimetálica de incisión; Para cortes en maderas, metal, PVC. Cortes a ras, o incisores en maderas. Corte de acero. Tubos / perfiles de cobre, aluminio, metálicos, PVC	88	20	1	4932430319	4002395379804
④ Estuche de 9 piezas - 2x hojas bimetálicas de incisión; 2x hojas de incisión de 28mm; 2x hojas de incisión de 9mm; 1x hoja bimetálica de incisión; 1x rascador; 1x eliminador de juntas			9	4932430314	4002395379750

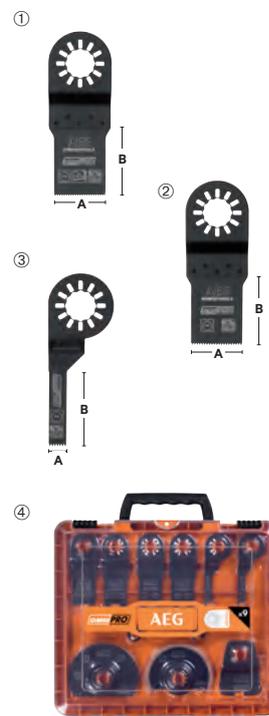

ACCESORIOS DE LIJADO PARA MULTIHERRAMIENTA


Descripción	Dimensiones (mm)	Cantidad	Referencia	Código EAN
⑤ Base de lijado	93 x 93	1	4932430320	4002395379811



LIJA DE FIJACIÓN RÁPIDA PARA FDS 140

- Lijas preperforadas para metal, madera, pintura, lacas, pastas
- Tipo de grano: alúmina fundida medio abierta
- Liga de resina artificial en papel de alta resistencia


Grano	Dimensiones (mm)	Cantidad	Referencia	Código EAN
60	115 x 107	10	4932352420	4002395370795
80	115 x 107	10	4932352421	4002395370801
120	115 x 107	10	4932352422	4002395370818
240	115 x 107	10	4932352423	4002395370825



DISCOS DE LIJA DE FIJACIÓN RÁPIDA CON 6 AGUJEROS

- Lijas preperforadas para metal, madera, pintura, lacas, pastas
- Tipo de grano: alúmina fundida medio abierta
- Liga de resina artificial en papel de alta resistencia

Grano	Ø (mm)	Cantidad	Referencia	Código EAN
40	150	5	4932430454	4002395381159
60	150	5	4932430455	4002395381166
80	150	5	4932430456	4002395381173
120	150	5	4932430457	4002395381180
180	150	5	4932430458	4002395381197
240	150	5	4932430459	4002395381203



ACCESORIOS PARA PULIDORA DE FIJACIÓN RÁPIDA

Descripción	Ø (mm)	Tamaño (mm)	Cantidad	Referencia	Código EAN
Base para pulir	150	25	1	4932430450	4002395381111
Bonete de lana para pulir	150		1	4932430453	4002395381142
Esponja para pulir – dura	150	50	1	4932430452	4002395381135
Esponja para pulir – blanda	150	50	1	4932430451	4002395381128



PLATOS DE LIJADO

Descripción	Ø (mm)	No. de agujeros	Referencia	Código EAN
Base para EX 125 ES. Completa con anillo de goma como repuesto.	125	8	4932352870	4002395375288
Base para EX 150 ES. Completa con anillo de goma como repuesto.	150	6	4932352871	4002395375295



CAJA DE HERRAMIENTAS XL 37L

- Caja de herramientas XL con 37 litros de capacidad
- Construcción resistente a impactos
- Sello resistente al agua incorporado en la tapa
- Cierres metálicos y bandeja en el interior



Descripción	Cantidad	Referencia	Código EAN
Caja de herramientas XL 37l	1	4932471878	4058546323769

CAJA DE HERRAMIENTAS 21,5L

- Caja de herramientas con 21,5 litros de capacidad
- Construcción resistente a impactos
- Sello resistente al agua incorporado en la tapa
- Cierres metálicos y bandeja en el interior



Descripción	Cantidad	Referencia	Código EAN
Caja de herramientas 21,5l	1	4932471879	4058546323776

BOLSA DE HERRAMIENTAS

- Denier 1680 de alta calidad
- 8x bolsillos interiores con 6x bucles interiores para herramientas y 7x bolsillos exteriores
- Base de plástico duro e impermeable
- Cremallera resistente
- Correa de hombro ajustable



Descripción	Cantidad	Referencia	Código EAN
Bolsa de herramientas	1	4932471880	4892210183286



PRO 18v

UN SISTEMA. UNA BATERÍA.



AEG POWERTOOLS promete ser fiel a su herencia y ofrecer soluciones inteligentes, innovadoras y de alto rendimiento al profesional de hoy y de mañana.

WWW.CMC.PT

 www.facebook.com/CunhaMendesCunhaLda

 www.youtube.com/c/CUNHAMENDESCUNHALDA

cunha  mendes cunha, lda
Equipamentos Industriais

AEG

© AEG POWERTOOLS

AEG es una marca registrada utilizada bajo licencia de AB Electrolux (publ)