




# Olivé

CATÁLOGO  
GENERAL I GERAL

2020 | 2021



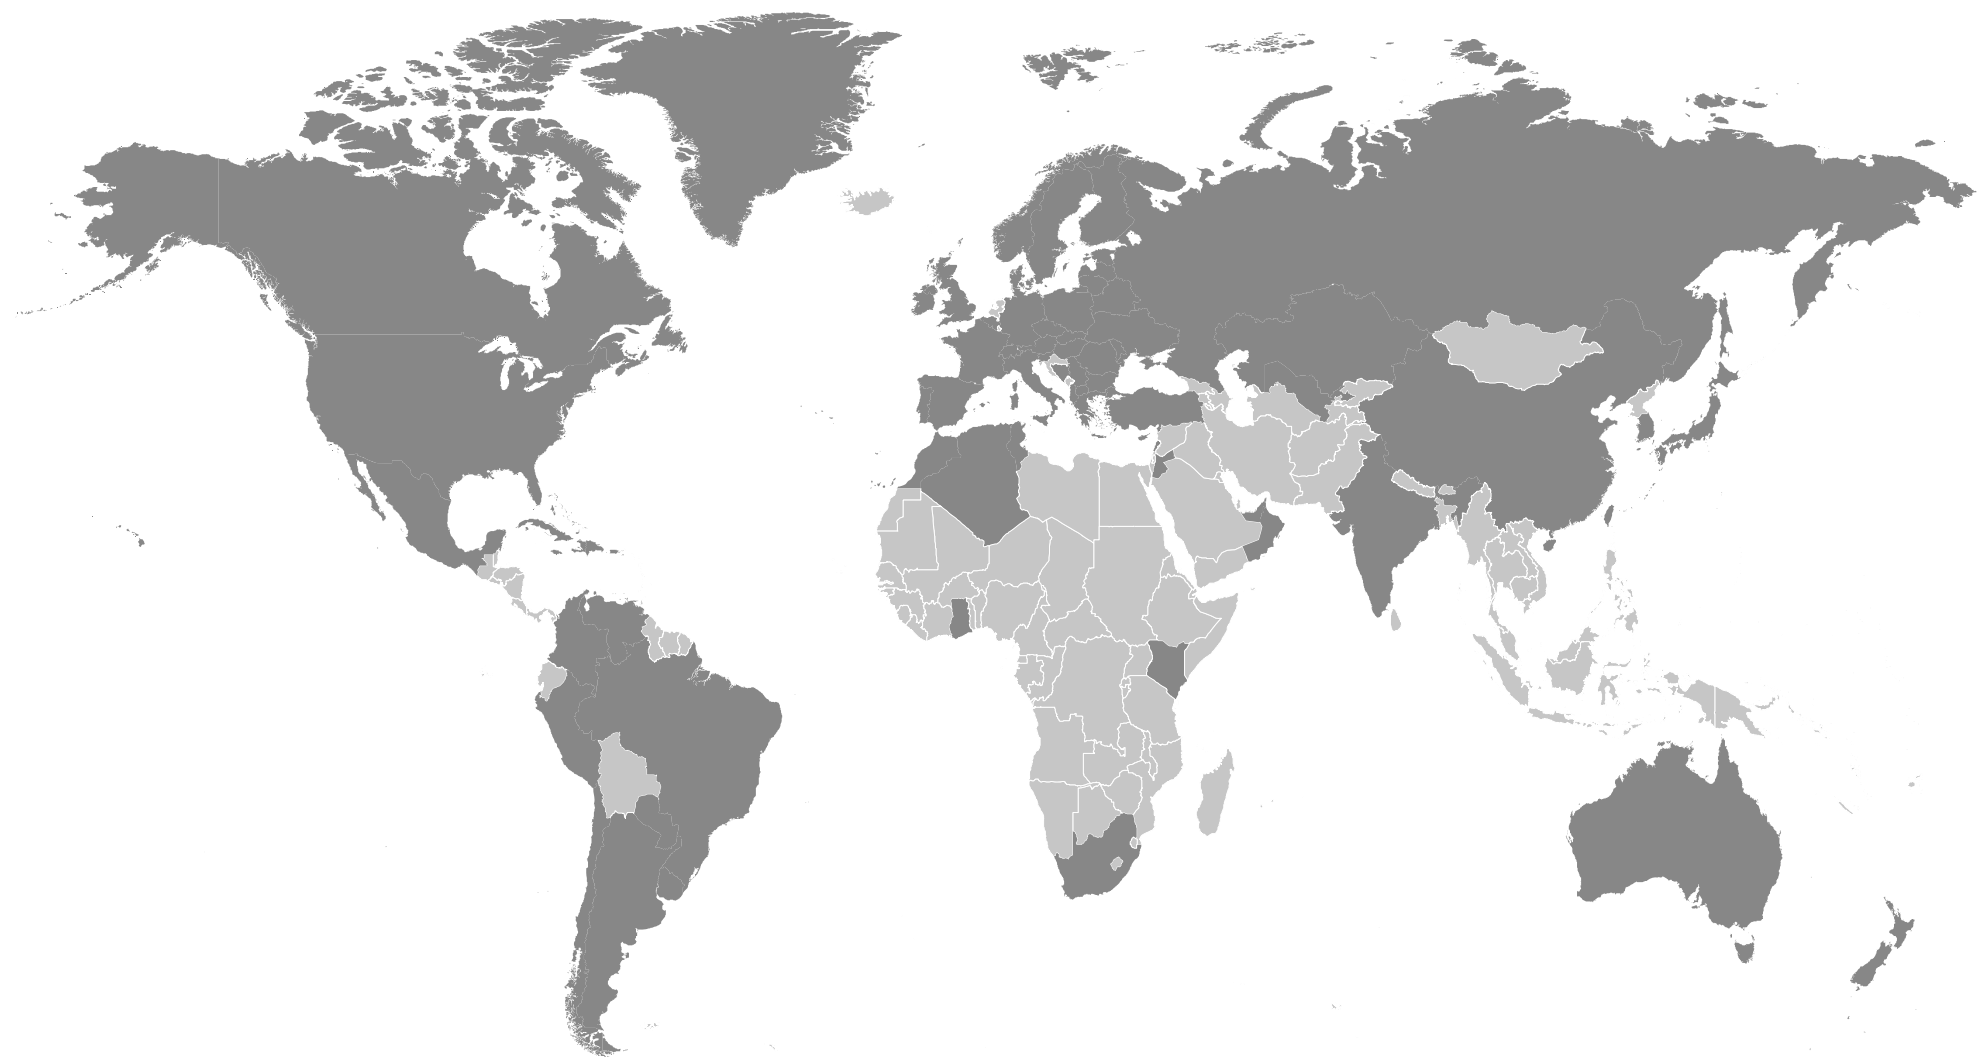

**5** UNIDADES DE PRODUCCIÓN / *UNIDADES DE PRODUÇÃO*

**10** FILIALES DE VENTAS / *FILIAIS DE VENDAS*

**3** MARCAS DE PRODUCTO / *MARCAS DE PRODUTOS*

**70** MERCADOS DE EXPORTACIÓN / *MERCADOS DE EXPORTAÇÃO*

**400** EMPLEADOS / *EMPREGADOS*

Wolf Group está comprometido con mejorar la calidad de vida de la gente mediante el desarrollo de soluciones para la construcción seguras, energéticamente eficientes y respetuosas con el medio ambiente.

*O Wolf Group está empenhado em melhorar a qualidade de vida das pessoas através do desenvolvimento de soluções seguras para a construção, com eficiência energética e que respeitem o meio ambiente.*

## SELLADO • FIJACIÓN • RELLENO

**UNA COMPAÑÍA GLOBAL QUE OFECE UNA MEJOR EXPERIENCIA DE SELLADO Y FIJACIÓN CON EL FIN DE AYUDAR A LOGRAR UN MUNDO MÁS SOSTENIBLE.**

Wolf Group aúna todas las unidades de producción y filiales de ventas de Krimelte, una empresa líder en Europa dedicada a la fabricación de productos químicos y sistemas para la construcción. Sus productos se comercializan principalmente bajo las marcas Penosil y Olivé, pero también bajo marcas propias de múltiples compañías reconocidas a nivel global.

La compañía, un fabricante que cuenta con experiencia en producción desde 1974, ofrece un servicio completo: desde la investigación y el desarrollo de productos hasta la fabricación y la prestación de soluciones logísticas.

Las unidades de producción de Wolf Group están ubicadas en Estonia, España, Rusia y Francia. Sus sucursales de ventas están situadas en los países bálticos, Ucrania, Rumanía, España, Francia, Portugal y Reino Unido.

La red de exportación del Grupo se extiende desde Estados Unidos a Nueva Zelanda, desde Noruega a Sudáfrica y desde Brasil a Japón, cubriendo más de 80 países.

## SELAGEM • FIXAÇÃO • ENCHIMENTO

**UMA EMPRESA GLOBAL QUE OFERECE UMA MELHOR EXPERIÊNCIA DE SELAGEM E FIXAÇÃO PARA AJUDAR A ALCANÇAR UM MUNDO MAIS SUSTENTÁVEL.**

*O Wolf Group uniu todas as unidades de produção e vendas da Krimelte, uma empresa líder na Europa dedicada à fabricação de produtos químicos e sistemas de construção. Os seus produtos são comercializados principalmente sob as marcas Penosil e Olivé, mas também sob marcas próprias de várias empresas reconhecidas globalmente.*

*A empresa, fabricante com experiência em produção desde 1974, oferece um serviço completo: da pesquisa e desenvolvimento de produtos à fabricação e fornecimento de soluções logísticas.*

*As unidades de produção do Wolf Group estão localizadas na Estónia, Espanha, Rússia e França. As suas filiais de vendas estão localizadas nos países bálticos, Ucrânia, Roménia, Espanha, França, Portugal e Reino Unido.*

*A rede de exportação do Grupo estende-se dos Estados Unidos à Nova Zelândia, da Noruega à África do Sul e do Brasil ao Japão, cobrindo mais de 80 países.*

# Olivé

**Olivé es una marca especializada en el desarrollo y fabricación de siliconas y sellantes desde 1974, para los sectores de la arquitectura, construcción, la industria y el bricolaje.**

La gama de productos Olivé es muy amplia, ofreciendo desde siliconas, acrílicos, silanos modificados, poliuretanos, butilos, espumas de poliuretano, adhesivos y colas, cementos y áridos y un amplio abanico de útiles de aplicación, hasta una gama de productos auxiliares como bandas preformadas a base de butilo, cintas de espuma de polietileno, cintas adhesivas de una y de doble cara y cordón de relleno para fondo de juntas.

La firma Olivé está presente en proyectos de arquitectura e ingeniería de vanguardia de más de 50 países, superando las exigentes necesidades técnicas de cada proyecto y cumpliendo las normas y certificaciones de cada país.

***Olive é uma marca especializada no desenvolvimento e fabricação de silicones e selantes desde 1974, para os sectores da arquitetura, construção, indústria e bricolage.***

*A gama de produtos Olive é bastante ampla, oferecendo desde silicones, acrílicos, silanos modificados, butis, espumas de poliuretano, adesivos e colas, cimento e agregados e uma vasta leque de utensílios de aplicação, até uma gama de produtos auxiliares como bandas pre-formadas à base de butil, fitas de espuma de poliuretano, fitas adesivas de uma e dupla face e cordão de enchimento para fundos de juntas.*

*A marca Olivé está presente em projetos de arquitetura e engenharia de vanguarda em mais de 50 países, superando as exigentes necessidades técnicas de cada projeto e cumprindo as normas e certificações de cada país.*

## **TODOS LOS SELLANTES OLIVÉ / TODOS OS SELANTES OLIVÉ:**

---

**PROPORCIONAN UNA EXCELENTE ADHESIÓN /**  
***PROPORCIONAM EXCELENTE ADESÃO***

---

**RÁPIDO CURADO / *SECAM RÁPIDO***

---

**PROPORCIONAN EXPERIENCIA DEMOSTRADA EN PRODUCTOS DE LARGA**  
***DURABILIDAD / TÊM UM HISTÓRICO COMPROVADO DE ALTA DURABILIDADE***

---

**ESTÁN CERTIFICADOS SEGÚN LA NORMA EN 15651Y TIENE MARCADO CE /**  
***ESTÃO CERTIFICADOS DE ACORDO COM A NORMA UNE-EN 15651 E POSSUEM A CERTIFICAÇÃO CE***

---

**OFRECEN SOLUCIONES QUE CONTRIBUYEN AL AHORRO ENERGÉTICO /**  
***OFERECEM SOLUÇÕES QUE CONTRIBUEM PARA UMA POUPANÇA ENERGÉTICA***

---



## **AHORRO ENERGÉTICO / POUPANÇA DE ENERGIA**

La filosofía empresarial está basada en los principios de CALIDAD TOTAL y de RESPETO AL MEDIO AMBIENTE en todas sus áreas. Los productos Olivé evolucionan constantemente para adaptarse a un entorno sostenible y para proporcionar mejoras de aislamiento que reduzcan los costes de climatización.

Krimelte Iberia obtuvo en 2020 la certificación de gestión ambiental ISO 14001 en conjunto con la certificación ISO 9001 que ya poseía, reafirmando así el compromiso de la compañía en la protección del medio ambiente y su contribución por un futuro sostenible.

*A filosofia empresarial está baseada nos princípios de QUALIDADE TOTAL e de RESPEITO PELO MEIO AMBIENTE em todas as suas áreas. Os produtos Olivé evoluem constantemente para se adaptarem a um ambiente sustentável e para proporcionarem melhorias no isolamento, que reduzem os custos de climatização.*

*A Krimelte Ibéria obteve em 2020 a certificação de gestão ambiental ISO 14001 em conjunto com a certificação ISO 9001 que já possuía, reafirmando assim o compromisso da empresa na proteção do meio ambiente e a sua contribuição para um futuro sustentável.*

***We save energy***







VIDRIO / VIDRO

|       |    |
|-------|----|
| 400   | 11 |
| 600   | 12 |
| G-15  | 12 |
| 9009  | 13 |
| G-64  | 13 |
| IG-20 | 14 |
| IG-40 | 14 |
| SG-71 | 15 |



CONSTRUCCIÓN / CONSTRUÇÃO

|                        |    |
|------------------------|----|
| C-22 / C-22 c          | 19 |
| C-22 ral               | 20 |
| C-25 / C-25 c          | 20 |
| C-25 m                 | 21 |
| C-27 f                 | 21 |
| C-40 / C-40 c          | 22 |
| C-94                   | 22 |
| MS-35                  | 23 |
| MS-35 CRYSTAL          | 24 |
| PU-16                  | 24 |
| PU-40 FC               | 25 |
| PU-00 BAJA EXPANSIÓN   | 25 |
| PU-45 MEGA             | 26 |
| PU-46 MULTIUSO MANUAL  | 26 |
| PU-46 MULTIUSO PISTOLA | 27 |
| PU-47 MEGA             | 27 |
| PU-49 TEJAS PISTOLA    | 28 |
| PU-49 TEJAS MANUAL     | 28 |
| PU-50 PREMIUM          | 29 |
| PU-UNIVERSAL MANUAL    | 29 |
| PU-UNIVERSAL PISTOLA   | 30 |
| R-47                   | 30 |
| MR-60                  | 31 |
| TQ-10s                 | 31 |
| TQ-15s                 | 32 |



SANITARIA / SANITÁRIA

|           |    |
|-----------|----|
| UNIVERSAL | 35 |
| MULTI-USO | 35 |
| S-11      | 36 |
| S-42      | 36 |
| S-22      | 37 |
| S-60      | 38 |
| S-77      | 38 |



DECORACIÓN / DECORAÇÃO

|      |    |
|------|----|
| D-80 | 41 |
| D-70 | 42 |



CORTAFUEGO / CORTA FOGO

|          |    |
|----------|----|
| PIROFOC  | 45 |
| 9069     | 46 |
| 1200°C   | 46 |
| ACRIFOC  | 47 |
| HYBRIFOC | 47 |
| INTUCRYL | 48 |
| PU-476   | 49 |



ADHESIVOS / ADESIVOS

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| A-01                            | 53 |
| A-02                            | 53 |
| A-10                            | 54 |
| A-22                            | 54 |
| A-23                            | 55 |
| A-30                            | 55 |
| A-31                            | 56 |
| A-32                            | 56 |
| A-34                            | 57 |
| A-35                            | 57 |
| LIMPIADOR PVC / LIMPADOR DE PVC | 58 |
| A-40                            | 58 |
| A-41                            | 59 |
| CIANO PACK                      | 59 |
| A-45                            | 60 |
| A-50                            | 61 |
| PU-32                           | 61 |
| PU-65                           | 62 |



SELLA Y PEGA / COLA E VEDA

|                 |    |
|-----------------|----|
| OLIVÉ CRYSTAL   | 65 |
| OLIVÉ ONE       | 66 |
| OLIVÉ TURBO     | 67 |
| OLIVÉ PARQUET   | 68 |
| OLIVÉ FLEXI-FIX | 68 |



COMPLEMENTOS / COMPLEMENTOS

|                                                                                            |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| SISTEMA INTELIGENTE DE AISLAMIENTO O4 WINDOW / SISTEMA INTELIGENTE DE ISOLAMENTO O4 WINDOW | 71 |
| MEMB SD 20                                                                                 | 72 |
| E-BAND PE                                                                                  | 72 |
| E BAND EK                                                                                  | 73 |
| E BAND 600                                                                                 | 73 |
| E BAND DF 7                                                                                | 74 |
| E BAND CORDÓN PE / E BAND FUNDO DE JUNTA PE                                                | 74 |
| 800                                                                                        | 75 |
| PRIMER 10                                                                                  | 75 |
| PRIMER 20                                                                                  | 76 |
| PRIMER 80DS                                                                                | 76 |
| TOALLITAS MULTIUSO / TOALHITAS MULTIUSO                                                    | 77 |
| BOQUILLA MEZCLADORA / CÂNULA MISTURADORA                                                   | 77 |
| TAMIZ TQ DE NYLON / CAMISAS DE NYLON                                                       | 78 |
| PISTOLA S1 ESQUELETO                                                                       | 78 |
| PISTOLA SELLANTES / PISTOLA DE SELANTES                                                    | 79 |
| PISTOLA PRO                                                                                | 79 |
| PISTOLA 3N CARTUCHOS                                                                       | 80 |
| PISTOLA 6N CARTUCHOS                                                                       | 80 |
| PISTOLA TACO QUÍMICO                                                                       | 81 |
| PISTOLA PU METÁLICA EMBLISTADA                                                             | 81 |
| PU-R58                                                                                     | 82 |






## VIDRIO / VIDRO

Durante sus más de 47 años de existencia Olivé colabora estrechamente con el sector del vidrio proporcionando soluciones de calidad para responder a las diversas necesidades de sellado y pegado: desde juntas convencionales entre todo tipo de vidrios, a sellados herméticos para acristalamientos aislantes y a todo tipo de soluciones para fachadas tradicionales y de vidrio estructural.

*Durante os seus mais de 47 anos de existência, a Olivé colabora estreitamente com o sector do vidro proporcionando soluções de qualidade para responder às mais diversas necessidades de selagem e colagem: desde juntas convencionais entre todo o tipo de vidros, até vidraças isoladas hermeticamente e todo o tipo de soluções para fachadas tradicionais e vidro estrutural.*



400 Silicona neutra / Silicone neutro



OLIVÉ 400 es un sellante de silicona monocomponente de reticulación neutra, que en contacto con la humedad atmosférica se convierte en una junta elástica extremadamente resistente.

Su gran calidad proporciona una excelente adherencia, sin imprimación, en la mayoría de soportes usados en construcción tales como vidrio, aluminio, cemento, PVC, etc.

- Esta especialmente recomendando para:
- Sellado de juntas de hormigón y otros materiales de construcción.
  - Sellado entre vidrio y carpintería.
  - Sellado de plásticos en general.
  - Aplicaciones sobre soportes metálicos: cobre, zinc, latón, etc.
  - Sellado de instalaciones frigoríficas.
  - No contiene productos con fuerte olor ni corrosivos.

OLIVÉ 400 é um selante de silicone mono componente de reticulação neutra que, em contato com a humidade atmosférica se converte numa junta elástica extremamente resistente.

A sua grande qualidade proporciona uma excelente aderência, sem necessidade de recorrer a primário, na maioria de suportes usados na construção tais como vidro, alumínio, cimento, PVC, etc.

- Está especialmente recomendando para:
- Selagem de juntas de betão armado e outros materiais de construção.
  - Selagem entre vidro e carpintaria.
  - Selagem de plásticos em geral.
  - Aplicações sobre suportes metálicos: cobre, zinco, latão, etc.
  - Selagem de instalações frigoríficas.
  - Não contém produtos com forte odor nem corrosivos.

APLICACIONES PRINCIPALES / APLICAÇÕES PRINCIPAIS:

Sellado muros cortina. Sellado de juntas entre hormigón y carpintería estructural. Sellado de ventanas. Acristalamiento en general.  
Selagem de paredes de vidro. Selagem de juntas entre cimento e carpintaria de construção. Selagem de janelas. Vidros em geral.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS / PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:

- Excelente adhesión multisuporte. / Excelente adesão multi suporte.
- Gran capacidad de movimiento. / Excelente capacidade de movimentação.
- Resistente al envejecimiento. / Resistente ao envelhecimento.


PARÁMETROS TÉCNICOS / PARÂMETROS TÉCNICOS

|                                                                 |             |
|-----------------------------------------------------------------|-------------|
| Dureza Shore A (ISO 7619-1). / Dureza Shore A (ISO 7619-1).     | 20          |
| Capacidad de movimiento. / Capacidade de movimentação.          | 25 %        |
| Elongación a rotura (ISO 37). / Alongamento à ruptura (ISO 37). | 600 %       |
| Resistencia máxima (ISO 37). / Resistência máxima (ISO 37).     | 1,20 MPa    |
| Formación de piel. / Formação de pele.                          | 5 - 15 min. |

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| TRANSLÚCIDO / TRANSPARENTE | 8425589400010 |
| BLANCO / BRANCO            | 8425589400072 |
| RAL 7022                   | 8425589400034 |
| RAL 7016                   | 8425589400058 |
| RAL 7035                   | 8425589400096 |
| RAL 9006                   | 8425589400218 |
| RAL 5013                   | 8425589400041 |
| RAL 8014                   | 8425589400119 |
| MARRÓN ZE / CASTANHO ZE    | 8425589400126 |
| NEGRO / PRETO              | 8425589400201 |



300 ml



APLICACIONES PRINCIPALES / APLICAÇÕES PRINCIPAIS:

Sellado de vidrio y aluminio en fachadas ligeras. Sellado de ventanas.  
Acrisolamento em geral.  
*Selagem de vidro e alumínio em fachadas ligeiras. Selagem de janelas. Vidros em geral.*

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS / PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:

- 100 % silicona. / 100 % silicone.
- Estandarizada permanente. / *Vedação permanente.*
- Resistente al envejecimiento. / *Resistente ao envelhecimento.*


PARÁMETROS TÉCNICOS / PARÂMETROS TÉCNICOS

|                                                                        |              |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Dureza Shore A (ISO 7619-1). / <i>Dureza Shore A (ISO 7619-1).</i>     | 14           |
| Capacidad de movimiento. / <i>Capacidade de movimentação.</i>          | 25 %         |
| Elongación a rotura (ISO 37). / <i>Alongamento à ruptura (ISO 37).</i> | 900 %        |
| Resistencia máxima (ISO 37). / <i>Resistência máxima (ISO 37).</i>     | 1,50 MPa     |
| Formación de piel. / <i>Formação de pele.</i>                          | 10 - 20 min. |

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| TRANSLÚCIDO / TRANSPARENTE | 8425589600014 |
| BLANCO / BRANCO            | 8425589600021 |
| GRIS / CINZA               | 8425589600038 |
| MARRÓN / CASTANHO          | 8425589600069 |
| ORO / OURO                 | 8425589600076 |
| NEGRO / PRETO              | 8425589600168 |



G-15 Silicona acética / *Silicone acético*



APLICACIONES PRINCIPALES / APLICAÇÕES PRINCIPAIS:

Sellado entre vidrio y carpintería. Sellado de ventanas.  
*Selagem entre vidro e alumínio. Selagem de janelas.*


PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS / PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:

- Curado rápido. / *Cura rápida.*
- Excelente adhesión en soportes no porosos. / *Excelente adesão em suportes não porosos.*
- Sellados duraderos. / *Selagem durável.*
- Permanentemente elástico. / *Elasticidade permanente.*
- Cumple las normas ISO 11600 G25LM. / *Cumprir as normas ISO 11600 G25LM.*

PARÁMETROS TÉCNICOS / PARÂMETROS TÉCNICOS

|                                                                        |              |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Dureza Shore A (ISO 7619-1). / <i>Dureza Shore A (ISO 7619-1).</i>     | 18           |
| Capacidad de movimiento. / <i>Capacidade de movimentação.</i>          | 25 %         |
| Elongación a rotura (ISO 37). / <i>Alongamento à ruptura (ISO 37).</i> | 700 %        |
| Resistencia máxima (ISO 37). / <i>Resistência máxima (ISO 37).</i>     | 1,65 MPa     |
| Formación de piel. / <i>Formação de pele.</i>                          | 15 - 25 min. |

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| TRANSLÚCIDO / TRANSPARENTE | 8425589151011 |
| BLANCO / BRANCO            | 8425589151028 |
| GRIS / CINZA               | 8425589151042 |
| BRONCE / BRONZE            | 8425589151035 |
| NEGRO / PRETO              | 8425589151066 |



APLICACIONES PRINCIPALES / APLICAÇÕES PRINCIPAIS:

Pegado de espejos en diversos soportes. Producto idóneo por su gran adhesión.  
*Colagem de espelhos em diversos suportes. Produto ideal pela sua grande adesão.*

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS / PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:

- No ataca al plateado del espejo. / *Não ataca o prateado do espelho.*
- Excelente fuerza de adhesión. / *Excelente força de adesão.*
- No descuelga. / *Não descola.*
- Sin disolventes. No merma. / *Sem solventes. Não retrai.*


PARÁMETROS TÉCNICOS / PARÂMETROS TÉCNICOS

|                                                                        |             |
|------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Dureza Shore A (ISO 7619-1). / <i>Dureza Shore A (ISO 7619-1).</i>     | 30          |
| Módulo 100 % (ISO 37). / <i>Módulo 100 % (ISO 37).</i>                 | 0,60 MPa    |
| Elongación a rotura (ISO 37). / <i>Alongamento à ruptura (ISO 37).</i> | 350 %       |
| Resistencia máxima (ISO 37). / <i>Resistência máxima (ISO 37).</i>     | 2,30 MPa    |
| Formación de piel. / <i>Formação de pele.</i>                          | 5 - 15 min. |

|              |               |
|--------------|---------------|
| GRIS / CINZA | 8425589900039 |
|--------------|---------------|



G-64 Silicona neutra. Espejos decoración / *Silicone neutro. Espelhos decoração*



APLICACIONES PRINCIPALES / APLICAÇÕES PRINCIPAIS:

Pegado de espejos en diversos soportes.  
*Colagem de espelhos em diversos suportes.*

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS / PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:

- No ataca al plateado del espejo. / *Não ataca o prateado do espelho.*
- Sin disolventes. No merma. / *Sem solventes. Não retrai.*
- No descuelga. / *Não descola.*
- Excelente resistencia a la humedad. / *Excelente resistência à humidade.*

PARÁMETROS TÉCNICOS / PARÂMETROS TÉCNICOS


|                                                                    |             |
|--------------------------------------------------------------------|-------------|
| Dureza Shore A (ISO 7619-1). / <i>Dureza Shore A (ISO 7619-1).</i> | 21          |
| Resistencia máxima (ISO 37). / <i>Resistência máxima (ISO 37).</i> | 1,40 MPa    |
| Formación de piel. / <i>Formação de pele.</i>                      | 5 - 10 min. |

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| BLANCO / BRANCO | 8425589900046 |
|-----------------|---------------|





IG-20 Silicona neutra. Doble vidrio / Silicone neutro. Vidro duplo



APLICACIONES PRINCIPALES / APLICAÇÕES PRINCIPAIS:

Sellante de segunda barrera para la fabricación de unidades de vidrio aislante.  
Selagem de segunda barreira para a fabricação de vidro duplo.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS / PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:

- Curado ultra rápido. / Cura ultra rápida.
- Compatible con sellantes estructurales. / Compatível com selantes estruturais.
- Resistente a los UV. / Resistente aos UV.
- Excelente durabilidad. / Excelente durabilidade.
- Cumple las normas EN 1279-2,-4 y 6 (G). / Cumpre as normas EN 1279-2,-4 y 6 (G).

PARÁMETROS TÉCNICOS / PARÂMETROS TÉCNICOS

|                                                                 |              |
|-----------------------------------------------------------------|--------------|
| Dureza Shore A (ISO 7619-1). / Dureza Shore A (ISO 7619-1).     | 40 ± 5       |
| Tiempo de trabajo. / Tempo de Trabalho.                         | 20 - 60 min. |
| Tiempo de manipulación. / Tempo de manipulação.                 | 3 - 6 h      |
| Resistencia máxima (ISO 37). / Resistência máxima (ISO 37).     | 2,2 MPa      |
| Elongación a rotura (ISO 37). / Alongamento à ruptura (ISO 37). | 350 %        |



\* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air interieur, presentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (les faibles émissions) à C (fortes émissions).




EN 1279  
2, 4, 6(G)



A: 249 kg  
B: 21 kg



IG-40 Silicona neutra. Doble vidrio / Silicone neutro. Vidro duplo



APLICACIONES PRINCIPALES / APLICAÇÕES PRINCIPAIS:

Sellante de segunda barrera para la fabricación de unidades de vidrio aislante.  
Selagem de segunda barreira para a fabricação de vidro duplo.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS / PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:

- Curado ultra rápido. / Cura ultra rápida.
- Compatible con sellantes estructurales. / Compatível com selantes estruturais.
- Resistente a los UV. / Resistente aos UV.
- Excelente durabilidad. / Excelente durabilidade.
- Cumple las normas EN 1279-2,-4 y 6 (G). / Cumpre as normas EN 1279-2,-4 y 6 (G).

PARÁMETROS TÉCNICOS / PARÂMETROS TÉCNICOS

|                                                                 |             |
|-----------------------------------------------------------------|-------------|
| Dureza Shore A (ISO 7619-1). / Dureza Shore A (ISO 7619-1).     | 35 ± 5      |
| Módulo 100 % (ISO 37). / Módulo 100 % (ISO 37).                 | 0,75 MPa    |
| Elongación a rotura (ISO 37). / Alongamento à ruptura (ISO 37). | 400 %       |
| Resistencia máxima (ISO 37). / Resistência máxima (ISO 37).     | 1,50 MPa    |
| Formación de piel. / Formação de pele.                          | 5 - 15 min. |



\* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air interieur, presentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (les faibles émissions) à C (fortes émissions).



EN 1279  
2, 4, 6(G)



310 ml



600 ml




20 l

185 l



SG-71 Silicona neutra estructural / Silicone neutro silicone estrutural



OLIVÉ SG-71 es una silicona estructural monocomponente de reticulación neutra, de alto módulo y elevadas propiedades mecánicas. Se convierte en un caucho elástico en contacto con la humedad atmosférica, siendo químicamente estable al envejecimiento. Sus propiedades únicas le confieren un alto poder de adhesión muy elevado, sin utilizar imprimación, sobre la mayoría de los soportes utilizados en muros cortina.

Esta especialmente recomendando para:

- Acristalamiento en fachadas ligeras.

OLIVÉ SG-71 é um silicone estrutural mono componente de reticulação neutra, de alto módulo e elevadas propriedades mecânicas. Converte-se numa borracha elástica em contato com a humidade atmosférica, sendo quimicamente estável ao envelhecimento. As suas propriedades únicas conferem-lhe um alto poder de adesão, muito elevado, sem utilizar primário, sobre a maioria dos suportes utilizados em fachadas de vidro.

Esta especialmente recomendando para:

- Aplicação em fachadas de vidro.

APLICACIONES PRINCIPALES / APLICAÇÕES PRINCIPAIS:

Pegado estructural de vidrio y marco.  
Colagem estrutural de vidro e estruturas.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS / PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:

- Adhesión estructural duradera. / Adesão estrutural duradoura.
- Elevada resistencia final. / Elevada resistência.
- Cumple normativa Europea de pegado estructural. / Cumpre a norma europeia para a colagem estrutural.
- Resistente a todos los agentes atmosféricos. / Resistente a todos os agentes atmosféricos.
- Cumple las normas EN 13022-2 ETAG002. / Cumpre as normas EN 13022-2 ETAG002.

PARÁMETROS TÉCNICOS / PARÂMETROS TÉCNICOS

|                                                                            |                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Dureza Shore A (ISO 7619-1). / Dureza Shore A (ISO 7619-1).                | 35                                                      |
| Módulo 100 % (ISO 37). / Módulo 100 % (ISO 37).                            | 0,65 MPa                                                |
| Elongación a rotura (ISO 37). / Alongamento à ruptura (ISO 37).            | 400 %                                                   |
| Resistencia máxima (ISO 37). / Resistência máxima (ISO 37).                | 2,30 MPa                                                |
| Formación de piel. / Formação de pele.                                     | 5 - 15 min.                                             |
| Velocidad de curado (23°C / 50% HR). / Velocidade de cura (23°C / 50% HR). | 3,0 mm. / 24 h.<br>5,6 mm. / 48 h.<br>8,8 mm. / 7 dias. |

|               |        |               |
|---------------|--------|---------------|
| NEGRO / PRETO | 310 ml | 8425589000715 |
| NEGRO / PRETO | 600 ml | -             |
| NEGRO / PRETO | 25 kg  | -             |
| NEGRO / PRETO | 220 kg | -             |



\* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air interieur, presentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (les faibles émissions) à C (fortes émissions).

EN 13022-2  
ETAG 002



310 ml



600 ml



25 kg

220 kg








## CONSTRUCCIÓN / *CONSTRUÇÃO*

La completa gama de productos Olivé ofrece soluciones duraderas de estanquidad, fijación, aislamiento e impermeabilización para todo tipo de materiales empleados en la construcción nueva y en la rehabilitación. Los sistemas Olivé contribuyen a mejorar la eficiencia energética de los elementos constructivos.

*A completa gama de produtos Olivé oferece soluções duradouras de vedação, fixação, isolamento e impermeabilização para todo o tipo de materiais utilizados na nova construção e na reabilitação. Os sistemas Olivé contribuem para melhorar a eficiência energética dos elementos na construção.*





OLIVÉ C-22 / C-22 c es una silicona neutra de alta calidad, monocomponente, que en contacto con la humedad atmosférica se convierte en una junta elástica extremadamente resistente. Mantiene sus propiedades tanto de adherencia como de elasticidad en las juntas, sin producirse envejecimiento, permaneciendo estable a los agentes atmosféricos.

- Esta especialmente recomendando para:
- Sellado de juntas de dilatación entre soportes porosos y no porosos.
  - Acristalamiento y sellados en ventanas y puertas de aluminio, madera y PVC.
  - Sellado de vidrios y muros cortina.
  - Sellado de paneles prefabricados de hormigón.

No contiene productos con fuerte olor ni corrosivos.

OLIVÉ C-22 / C-22 c é um silicone neutro de alta qualidade, mono componente, que em contacto com a humidade atmosférica se converte numa junta elástica extremamente resistente. Mantém as suas propriedades tanto de aderência como de elasticidade nas juntas, sem apresentar envelhecimento, permanecendo estável aos agentes atmosféricos.

- Está especialmente recomendando para:
- Selagem de juntas de dilatação entre suportes porosos e não porosos.
  - Vidros e selagens em janelas e portas de alumínio, madeira e PVC.
  - Selagem de vidros e muros cortina.
  - Selagem de painéis pré-fabricados de betão.

Não contém produtos com forte odor nem corrosivos.

APLICACIONES PRINCIPALES / APLICAÇÕES PRINCIPAIS:

Sellados perimetrales de estanqueidad en ventanas y puertas. Sellado entre paneles prefabricados de hormigón. Juntas perimetrales y de conexión en carpintería de aluminio, madera y PVC. / Selagem do perímetro de vedação em janelas e portas. Selagem entre painéis pré-fabricados de betão. Juntas de perímetro e de conexão em carpintaria de alumínio, madeira e PVC.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS / PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:

- Excelente adhesión multisoporte. / Excelente adesão multisoporte.
- Permanentemente elástico. / Permanentemente elástico.
- Curado rápido. / Cura rápida.
- Sin olor. / Inodoro.

PARÁMETROS TÉCNICOS / PARÂMETROS TÉCNICOS

|                                                                 |                |
|-----------------------------------------------------------------|----------------|
| Dureza Shore A (ISO 7619-1). / Dureza Shore A (ISO 7619-1).     | 18 - 24        |
| Capacidad de movimiento. / Capacidade de movimentação.          | 25 %           |
| Elongación a rotura (ISO 37). / Alongamento à ruptura (ISO 37). | 550 %          |
| Resistencia máxima (ISO 37). / Resistência máxima (ISO 37).     | 1,30 -1,50 MPa |
| Formación de piel. / Formação de pele.                          | 5 - 15 min.    |

|                            |        |               |
|----------------------------|--------|---------------|
| C-22                       |        |               |
| TRANSLÚCIDO / TRANSPARENTE | 300 ml | 8425589022014 |
| BLANCO / BRANCO            | 300 ml | 8425589022021 |
| BLANCO / BRANCO            | 600 ml |               |

|                                |        |               |
|--------------------------------|--------|---------------|
| C-22 C                         |        |               |
| BLANCO / BRANCO PVC            | 300 ml | 8425589022519 |
| BEIGE / BEGE                   | 300 ml | 8425589022588 |
| MARRÓN / CASTANHO RAL 8003     | 300 ml | 8425589022540 |
| GRIS CLARO / CINZA CLARO       | 300 ml | 8425589022557 |
| GRIS ALUMINIO / CINZA ALUMÍNIO | 300 ml | 8425589022564 |
| NEGRO / PRETO                  | 300 ml | 8425589022571 |
| NEGRO / PRETO                  | 600 ml |               |



\* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présenté un risque de nuisance par modulation, sur une échelle de classe allant de A+ (rés faibles émissions) à C (fortes émissions).




180 11600  
Tipo F+G 25 LM  
C-22



300 ml 600 ml



C-22 ral Silicona neutra profesional / Silicone neutro profissional



APLICACIONES PRINCIPALES / APLICAÇÕES PRINCIPAIS:

Sellados perimetrales de estanqueidad en ventanas y puertas. Sellado entre paneles prefabricados de hormigón. Juntas perimetrales y de conexión en carpintería de aluminio, madera y PVC.  
*Selagem do perimetro de vedação em janelas e portas. Selagem entre paineis pré-fabricados de betão. Juntas de perimetro e de conexão em carpintaria de aluminio, madeira e PVC.*

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS / PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:

- Excelente adhesión multisuporte. / *Excelente adesão multisuporte.*
- Permanentemente elástico. / *Permanentemente elástico.*
- Curado rápido. / *Cura rápida.*


PARÁMETROS TÉCNICOS / PARÂMETROS TÉCNICOS

|                                                                        |                 |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Dureza Shore A (ISO 7619-1). / <i>Dureza Shore A (ISO 7619-1).</i>     | 18 - 24         |
| Capacidad de movimiento. / <i>Capacidade de movimentação.</i>          | 25 %            |
| Elongación a rotura (ISO 37). / <i>Alongamento à ruptura (ISO 37).</i> | 550 %           |
| Resistencia máxima (ISO 37). / <i>Resistência máxima (ISO 37).</i>     | 1,30 - 1,50 MPa |
| Formación de piel. / <i>Formação de pele.</i>                          | 5 - 15 min.     |

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| RAL 3000                            | 8425589022823 |
| RAL 3005                            | 8425589022137 |
| RAL 5010                            | 8425589022861 |
| RAL 6002                            | 8425589022878 |
| RAL 6005                            | 8425589022144 |
| RAL 6009                            | 8425589022161 |
| RAL 7011                            | 8425589022724 |
| RAL 7012                            | 8425589022601 |
| RAL 7013                            | 8425589022779 |
| RAL 7016                            | 8425589022755 |
| RAL 7022                            | 8425589022885 |
| RAL 7037                            | 8425589022748 |
| RAL 8007                            | 8425589022717 |
| RAL 8014                            | 8425589022762 |
| RAL 8017                            | 8425589022892 |
| RAL 8019                            | 8425589022908 |
| RAL 9006                            | 8425589022731 |
| GRIS / CINZA                        | 8425589022809 |
| INOX DORADO / INOX DOURADO          | 8425589022700 |
| MARRÓN MOTEADO / CASTANHO MOSQUEADO | 8425589022922 |
| VERDE MOTEADO / VERDE MOSQUEADO     | 8425589022939 |



C-25 / C-25 c Silicona neutra / Silicone neutro



APLICACIONES PRINCIPALES / APLICAÇÕES PRINCIPAIS:

Sellado en elementos de construcción. Juntas perimetrales y de conexión en carpintería de aluminio, madera y PVC.  
*Selagem em elementos de construção. Juntas de perimetro e de conexão em carpintaria de aluminio, madeira e PVC.*


PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS / PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:

- Alta resistencia a la intemperie. / *Alta resistência à intempérie.*
- Sin olor. / *Inodoro.*
- Permanentemente elástico. / *Permanentemente elástico.*


PARÁMETROS TÉCNICOS / PARÂMETROS TÉCNICOS

|                                                                        |             |
|------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Dureza Shore A (ISO 7619-1). / <i>Dureza Shore A (ISO 7619-1).</i>     | 25          |
| Capacidad de movimiento. / <i>Capacidade de movimentação.</i>          | 12,5 %      |
| Elongación a rotura (ISO 37). / <i>Alongamento à ruptura (ISO 37).</i> | 550 %       |
| Resistencia máxima (ISO 37). / <i>Resistência máxima (ISO 37).</i>     | 1,30 MPa    |
| Formación de piel. / <i>Formação de pele.</i>                          | 5 - 15 min. |

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| C-25                           |               |
| TRANSLÚCIDO / TRANSPARENTE     | 8425589021000 |
| BLANCO / BRANCO                | 8425589021017 |
| C-25C                          |               |
| BLANCO PVC / BRANCO PVC        | 8425589021109 |
| GRIS ALUMINIO / CINZA ALUMINIO | 8425589021116 |
| NEGRO / PRETO                  | 8425589021123 |



C-25 m Silicona neutra madera / Silicone neutro madeira



APLICACIONES PRINCIPALES / APLICAÇÕES PRINCIPAIS:

Pegado y sellado de elementos de madera, decoración y molduras.  
*Colagem e selagem de elementos de madeira, decoração e molduras.*

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS / PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:

- Alta adherencia en cualquier tipo de madera. / *Alta aderência em qualquer tipo de madeira.*
- Sin olor. / *Inodoro.*
- Colores: pino, sapeli, roble, cerezo, haya. / *Cores: Pinho, Sapeli, carvalho, cerejeira, faia.*


PARÁMETROS TÉCNICOS / PARÂMETROS TÉCNICOS

|                                                                        |             |
|------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Dureza Shore A (ISO 7619-1). / <i>Dureza Shore A (ISO 7619-1).</i>     | 27          |
| Capacidad de movimiento. / <i>Capacidade de movimentação.</i>          | 12,5 %      |
| Elongación a rotura (ISO 37). / <i>Alongamento à ruptura (ISO 37).</i> | 550 %       |
| Resistencia máxima (ISO 37). / <i>Resistência máxima (ISO 37).</i>     | 1,30 MPa    |
| Formación de piel. / <i>Formação de pele.</i>                          | 5 - 15 min. |

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| PINO / PINHO       | 8425589021147 |
| SAPELI / SAPELI    | 8425589021154 |
| ROBLE / CARVALHO   | 8425589021130 |
| CEREZO / CEREJEIRA | 8425589021178 |
| HAYA / FAIA        | 8425589021161 |



C-27 f Silicona neutra / Silicone neutro



APLICACIONES PRINCIPALES / APLICAÇÕES PRINCIPAIS:

Juntas perimetrales en carpinterías de todo tipo. Sellado en elementos porosos y no porosos.  
*Juntas de perimetro em carpintaria de todos os tipos. Selagem em elementos porosos e não porosos.*

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS / PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:

- Elevada adhesión. / *Elevada adesão.*
- Alta elasticidad. / *Alta elasticidade.*
- Protección contra el moho. / *Proteção anti-fungos.*
- Larga vida útil. / *Larga vida útil.*

PARÁMETROS TÉCNICOS / PARÂMETROS TÉCNICOS

|                                                                        |             |
|------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Dureza Shore A (ISO 7619-1). / <i>Dureza Shore A (ISO 7619-1).</i>     | 17          |
| Módulo 100 % (ISO 37). / <i>Módulo 100 % (ISO 37).</i>                 | 0,30 MPa    |
| Elongación a rotura (ISO 37). / <i>Alongamento à ruptura (ISO 37).</i> | 450 %       |
| Resistencia máxima (ISO 37). / <i>Resistência máxima (ISO 37).</i>     | 1,00 MPa    |
| Formación de piel. / <i>Formação de pele.</i>                          | 5 - 15 min. |

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| TRANSLÚCIDO / TRANSPARENTE | 8425589027019 |
| BLANCO / BRANCO            | 8425589027026 |





C-40 / C-40 c Silicona neutra alcoxy / Silicone neutro alcoxy



APLICACIONES PRINCIPALES / APLICAÇÕES PRINCIPAIS:

Sellado de juntas perimetrales de carpinterías. Sellado de juntas de dilatación entre sustratos porosos y no porosos.  
*Selagem em juntas de perímetro de carpintarias. Selagem de juntas de dilatação entre substratos porosos e não porosos.*

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS / PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:

- Larga vida útil. / *Longa vida útil.*
- Adecuado para metales. / *Adequado para metais.*
- Excelente sellado sin imprimación. / *Excelente selagem sem primário.*
- Alta resistencia a la intemperie. / *Alta resistência à intempérie.*

PARÁMETROS TÉCNICOS / PARÂMETROS TÉCNICOS

|                                                                        |                 |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Dureza Shore A (ISO 7619-1). / <i>Dureza Shore A (ISO 7619-1).</i>     | 20 - 25         |
| Módulo 100 % (ISO 37). / <i>Módulo 100 % (ISO 37).</i>                 | 0.35 - 0.45 MPa |
| Elongación a rotura (ISO 37). / <i>Alongamento à ruptura (ISO 37).</i> | 600 %           |
| Resistencia máxima (ISO 37). / <i>Resistência máxima (ISO 37).</i>     | 1,35 MPa        |
| Formación de piel. / <i>Formação de pele.</i>                          | 5 - 30 min.     |

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| C-40                          |               |
| TRANSLÚCIDO /<br>TRANSPARENTE | 8425589410002 |
| BLANCO / BRANCO               | 8425589401017 |
| C-40 C                        |               |
| BLANCO / BRANCO               | 8425589390014 |

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR

A+

A

B

C

\*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentat un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (plus faibles émissions) à C (fortes émissions).

FAÇADE n° 3945

CLASSE: MASTIC ELASTOMERE F2SE

FAÇADE n° 4284

CLASSE: MASTIC ELASTOMERE F2SE

CE1

SÓLO PARA C-40 c


CE1

SÓLO PARA C-40

300 ml



C-94 Silicona neutra mármol / Silicone neutro para mármore



APLICACIONES PRINCIPALES / APLICAÇÕES PRINCIPAIS:

Sellados entre mármol, piedra natural y paneles de fibrocemento.  
*Selagem entre mármore, pedra natural e paineis de fibrocimento.*

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS / PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:

- Compatible con piedra natural -No mancha. / *Compatível com pedra natural -Não mancha.*
- Flexible. Alta capacidad de movimiento. / *Flexível. Alta capacidade de movimento.*
- Con protección fungicida. / *Com proteção fungicida.*
- Excelente adhesión sin imprimación. / *Excelente selagem sem primário.*

PARÁMETROS TÉCNICOS / PARÂMETROS TÉCNICOS

|                                                                        |              |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Dureza Shore A (ISO 7619-1). / <i>Dureza Shore A (ISO 7619-1).</i>     | 25           |
| Capacidad de movimiento. / <i>Capacidade de movimentação.</i>          | 25 %         |
| Elongación a rotura (ISO 37). / <i>Alongamento à ruptura (ISO 37).</i> | 500 %        |
| Resistencia máxima (ISO 37). / <i>Resistência máxima (ISO 37).</i>     | 1,50 MPa     |
| Formación de piel. / <i>Formação de pele.</i>                          | 10 - 20 min. |

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| TRANSLÚCIDO /<br>TRANSPARENTE | 8425589940011 |
|-------------------------------|---------------|

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR

A+

A

B

C

\*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentat un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (plus faibles émissions) à C (fortes émissions).

FAÇADE n° 4695

CLASSE: MASTIC ELASTOMERE F2SE

CE1

SÓLO PARA C-40 c


CE1

SÓLO PARA C-40

300 ml



MS-35 Pega y sella. Polímero MS / Cola e Veda. Polímero MS



Es un adhesivo y sellante híbrido elástico monocomponente, de curado rápido, a base de Polímero MS.

Conserva las propiedades de adherencia y elasticidad frente a los agentes atmosféricos.

*Cola e veda base polímero MS, de cura rápida.*

*Preserva as propriedades de aderência e elasticidade em contato com os agentes atmosféricos.*

APLICACIONES PRINCIPALES / APLICAÇÕES PRINCIPAIS:

Pegado y sellado elástico de materiales de construcción, en interiores y exteriores. Juntas de dilatación y de trabajo entre prefabricados. Sellado de estanquidad en instalación de ventanas y puertas. Unión y sellado de cubiertas multimateriales. Pegado y sellado en uniones de paneles sandwich en instalaciones frigoríficas. Juntas de pavimentos transitables. Pegado y sellado en diversos sectores industriales: carrocerías, caravanas, contenedores, señalización viaria, etc.  
*Colagem e vedação elástica de materiais de construção, tanto em interiores como em exteriores. Juntas de dilatação e trabalho entre os pré-fabricados. Vedação estanque na instalação de janelas e portas. União e vedação de coberturas multimateriais. Colagem e vedação em juntas de painéis sanduíche em instalações frigoríficas. Juntas de pavimento transitáveis. Colagem e selagem em diversos setores industriais: carroçarias, caravanas, contentores, sinalização rodoviária, etc.*

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS / PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:

- Multimaterial. / *Multimaterial.*
- Potente adhesión multisoporte, incluso bajo el agua. / *Poderosa adesão em múltiplos suportes, mesmo debaixo de água.*
- Aplicable en superficies húmedas. / *Aplicável em superficies humidas.*
- Resistente a todo tipo de climatologías y a los rayos UV. / *Resistente a todos os tipos de clima e raios UV.*
- 600% Elástico. / *600% Elástico.*
- Prolongada durabilidad. / *Durabilidade prolongada.*
- Curado neutro e inodoro. No corroe. / *Cura neutra e inodora. Não corrói.*
- Libre de isocianatos y disolventes. / *Livre de isocianatos e solventes..*
- Pintable. / *Pintável.*

PARÁMETROS TÉCNICOS / PARÂMETROS TÉCNICOS

|                                                                        |              |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Dureza Shore A (ISO 7619-1). / <i>Dureza Shore A (ISO 7619-1).</i>     | 40           |
| Capacidad de movimiento. / <i>Capacidade de movimentação.</i>          | 25 %         |
| Elongación a rotura (ISO 37). / <i>Alongamento à ruptura (ISO 37).</i> | 600 %        |
| Resistencia máxima (ISO 37). / <i>Resistência máxima (ISO 37).</i>     | 2,0 MPa      |
| Formación de piel. / <i>Formação de pele.</i>                          | 20 - 30 min. |

|                   |        |               |
|-------------------|--------|---------------|
| BLANCO / BRANCO   | 300 ml | 8425589730186 |
| GRIS / CINZA      | 300 ml | 8425589730193 |
| MARRÓN / CASTANHO | 300 ml | 8425589730216 |
| TERRACOTA / TELHA | 300 ml | 8425589730230 |
| NEGRO / PRETO     | 300 ml | 8425589730209 |
| BEIGE / BEGE      | 300 ml | 8425589730223 |
| BLANCO / BRANCO   | 600 ml | 8425589730247 |
| GRIS / CINZA      | 600 ml | 8425589730254 |
| MARRÓN / CASTANHO | 600 ml | 8425589730278 |
| TERRACOTA / TELHA | 600 ml | 8425589730292 |
| NEGRO / PRETO     | 600 ml | 8425589730261 |
| BEIGE / BEGE      | 600 ml | 8425589730308 |

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR

A+

A

B

C

\*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentat un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (plus faibles émissions) à C (fortes émissions).

FAÇADE n° 4695

CLASSE: MASTIC ELASTOMERE F2SE

CE1

SÓLO PARA C-40 c

CE1

SÓLO PARA C-40

300 ml

600 ml

AENOR

Producto Certificado

047/016

ISO 11600

tipo F25BM





MS-35 CRYSTAL Pega y sella. Polímero MS transparente / Cola e Veda. Polímero MS transparente.



APLICACIONES PRINCIPALES / APLICAÇÕES PRINCIPAIS:

Pegado y sellado de mamparas de vidrio. Fijación de plásticos transparentes. Pegado y sellado de elementos de iluminación. Uniones en placas de policarbonato. Juntas en claraboyas. Pegado, sellado y reparaciones en piscinas. / Colagem e vedação de divisórias de vidro. Fixação de plásticos transparentes. Colagem e vedação de elementos de iluminação. Juntas em placas de policarbonato. Juntas em clarabóias. Colagem, vedação e reparações em piscinas.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS / PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:

- Multimaterial. / Multimaterial.
- Excelente adhesión multisoporte, incluso bajo el agua. / Excelente adesão multi suporte, mesmo dentro de água.
- 400% Elástico. / 400% Elástico.
- Pegado y sellado invisible. / Colagem e selagem invisíveis.
- Resistente a todo tipo de climatologías y a los rayos UV. / Resistente a todos os tipos de intempéries e raios UV.
- Curado neutro e inodoro. No corre. / Cura neutra e inodora. Não corrói.
- Libre de isocianatos y disolventes. / Livre de isocianatos e dissolventes.

PARÁMETROS TÉCNICOS / PARÂMETROS TÉCNICOS

|                                                                 |           |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|
| Dureza Shore A. / Dureza Shore A.                               | 30        |
| Capacidad de movimiento. / Capacidade de movimentação.          | 20%.      |
| Elongación a rotura (ISO 37). / Alongamento à ruptura (ISO 37). | 400%      |
| Resistencia máxima (ISO 37). / Resistência máxima (ISO 37).     | 2,50 MPa  |
| Formación de piel. / Formação de pele.                          | 30-40 min |




\* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air interieur, presentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (tres faibles émissions) à C (fortes émissions).



TRANSPARENTE 8425589730315

PU-16 Sellante de PU / Mástique de poliuretano



APLICACIONES PRINCIPALES / APLICAÇÕES PRINCIPAIS:

Juntas de dilatación horizontales. Muros de hormigón. Prefabricados. Juntas de dilatação horizontais. Paredes de betão. Pré-fabricados.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS / PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:

- Alta elasticidad y capacidad de movimiento. / Alta elasticidade e capacidade de movimentação.
- Producto certificado. / Produto certificado.
- Fácil aplicación. / Facil aplicação.
- Excelente adhesión multisoporte. / Excelente adesão multi-suporte.
- Pintable. / Pintável.

PARÁMETROS TÉCNICOS / PARÂMETROS TÉCNICOS

|                                                                     |               |
|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| Dureza Shore A (ISO 868). / Dureza Shore A (ISO 868).               | 25            |
| Módulo 100% (ISO 8339). / Módulo 100 % (ISO 8339).                  | ≤ 0,4 MPa     |
| Elongación a rotura (ISO 8339). / Alongamento à ruptura (ISO 8339). | > 400 %       |
| Resistencia al desgarro (ISO 34). / Resistência ao rasgo (ISO 34).  | 6,5 N/mm      |
| Formación de piel. / Formação de pele.                              | 90 - 150 min. |




\* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air interieur, presentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (tres faibles émissions) à C (fortes émissions).



|                   |        |               |
|-------------------|--------|---------------|
| BLANCO / BRANCO   | 300 ml | 8425589162017 |
| GRIS / CINZA      | 300 ml | 8425589162024 |
| MARRÓN / CASTANHO | 300 ml | 8425589162031 |
| NEGRO / PRETO     | 300 ml | 8425589162048 |
| GRIS / CINZA      | 600 ml | 8425589162604 |
| BLANCO / BRANCO   | 600 ml | 8425589162611 |
| MARRÓN / CASTANHO | 600 ml | 8425589162628 |
| NEGRO / PRETO     | 600 ml | 8425589162635 |

PU-40 FC Masilla de poliuretano, pega y sella / Mástique de poliuretano, cola e veda



APLICACIONES PRINCIPALES / APLICAÇÕES PRINCIPAIS:

Sellado de juntas de dilatación, pegado y sellado de materiales de construcción, sellado de prefabricados de hormigón, juntas resistentes al tránsito de vehículos y personas. / Selagem de juntas de dilatação, colagem e selagem de materiais de construção, selagem de pré-fabricados de betão, juntas resistentes ao trânsito de veículos e pessoas.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS / PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:


- 2 en 1, pegado y sellado elástico y fuerte. / 2 em 1, cola e veda elástico e forte.
- Absorbe vibraciones y movimientos. / Absorve vibrações e movimentos.
- Interior y exterior. / Interior e exterior.
- Pintable. / Pintável.

PARÁMETROS TÉCNICOS / PARÂMETROS TÉCNICOS

|                                                                     |         |
|---------------------------------------------------------------------|---------|
| Dureza Shore A (ISO 868). / Dureza Shore A (ISO 868).               | 40      |
| Capacidad de movimiento. / Capacidade de movimentação.              | 25%.    |
| Elongación a rotura (ISO 8339). / Alongamento à ruptura (ISO 8339). | > 400%  |
| Módulo-E 100% (ISO 8339). / Módulo-E 100% (ISO 8339).               | 0,4 MPa |
| Formación de piel. / Formação de pele.                              | 50 min  |



\* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air interieur, presentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (tres faibles émissions) à C (fortes émissions).



300 ml 600 ml



|                   |        |               |
|-------------------|--------|---------------|
| BLANCO / BRANCO   | 300 ml | 8425589405008 |
| GRIS / CINZA      | 300 ml | 8425589405015 |
| NEGRO / PRETO     | 300 ml | 8425589405022 |
| MARRÓN / CASTANHO | 300 ml | 8425589405039 |
| BLANCO / BRANCO   | 600 ml | 8425589405046 |
| GRIS / CINZA      | 600 ml | 8425589405053 |
| NEGRO / PRETO     | 600 ml | 8425589405060 |
| MARRÓN / CASTANHO | 600 ml | 8425589405077 |

PU-00 BAJA EXPANSIÓN Espuma flexible / Espuma flexível



APLICACIONES PRINCIPALES / APLICAÇÕES PRINCIPAIS:

Instalación de marcos de puertas y ventanas. Aislamiento en conductos e instalaciones. Trabajos que requieran una espuma elástica y de baja presión de expansión. No deforma los marcos. / Instalação de caixilhos de portas e janelas. Isolamento em condutas e instalações. Trabalhos que exijam uma espuma elástica e de baixa expansão. Não deforma os materiais.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS / PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:

- Cero expansión. / Expansão zero.
- Gran capacidad de aislamiento térmico. / Grande capacidade de isolamento térmico.
- Gran capacidad de aislamiento acústico. / Grande capacidade de isolamento acústico.
- Adecuado para todas las estaciones. / Adequado para todas as estações.
- Aplicación fácil y segura. / Aplicação fácil e segura.
- No deforma los marcos. / Não deforma os materiais.
- Buena flexibilidad. / Boa flexibilidade.

PARÁMETROS TÉCNICOS / PARÂMETROS TÉCNICOS

|                                                                                                     |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Capacidad de expansión (TM 1010). / Capacidade de expansão (TM 1010)                                | max. 60%   |
| Formación de piel (TM 1005). / Formação de pele (TM 1005)                                           | < 30 min   |
| Secado al tacto (TM 1014). / Seco ao toque (TM 1014)                                                | 6 – 10 min |
| Resistencia rotura. / Resistência tracção (TM 1018)                                                 | >55 kPa    |
| Resistencia a compresión (TM 1011). / Resistência à compressão (TM 1011)                            | 3kPa       |
| Rendimiento para 750 ml (TM 1003). / Rendimento para 750 ml (TM 1003)                               | 43 L       |
| Índice de reducción de sonido Rst,w (EN ISO 10140). / Índice de redução de som Rst,w (EN ISO 10140) | dB 63      |



\* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air interieur, presentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (tres faibles émissions) à C (fortes émissions).



750 ml





PU-45 MEGA Espuma de PU 2 en 1 (doble uso manual y pistola) / Espuma de PU 2 em 1 (uso duplo manual e pistola)



APLICACIONES PRINCIPALES / APLICAÇÕES PRINCIPAIS:

Ideal para aislar huecos y sellar marcos de carpinterías. Ideal para fijar marcos de puertas de madera. Sobre todo tipo de materiales de construcción. Aislamiento térmico y acústico de elementos de la construcción. / Ideal para isolar buracos e selar marcos de carpintaria. Ideal para fixar aros de portas de madeira. Utilizável sobre todo tipo de materiais utilizados na construção. Isolamento térmico e acústico de elementos de construção.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS / PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:

- Alto volumen de rendimiento: 55 Litros y 20 m. (4 ventanas de 5 m.l. de perímetro). / Alto volume de rendimento: 55 litros e 20 m. (4 janelas de 5 m.l. de perímetro).
- Gran capacidad de aislamiento térmico y atenuación acústica (62 dB). / Grande capacidade de isolamento térmico e atenuação acústica (62 dB).
- Sistema de doble aplicación apto para pistola y cánula. / Sistema de aplicação duplo, utilizável tanto com pistola como com cânula, manualmente.
- Una vez curada es semirrígida. / Uma vez curada é semi-rígida.
- Fija y aísla. / Fixação e isolamento.

PARÁMETROS TÉCNICOS / PARÂMETROS TÉCNICOS

|                                                                           |             |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Capacidad de expansión (TM 1010). / Capacidade de expansão (TM 1010).     | max. 80 %   |
| Tiempo para cortar (TM 1005). / Tempo de corte (TM 1005).                 | < 30 min.   |
| Secado al tacto (TM 1014). / Seco ao toque (TM 1014).                     | 6 - 10 min. |
| Resistencia a tracción (TM 1018). / Resistência tracção (TM 1018).        | > 85 KPa    |
| Resistencia a compresión (TM 1011). / Resistência à compressão (TM 1011). | > 25 KPa    |
| Rendimiento para 750 ml (TM 1003). / Rendimento para 750 ml (TM 1003).    | 55 L        |




750 ml

AMARILLO / AMARELO 8425589015023



PU-46 MULTIUSO Espuma de PU manual / Espuma de PU manual



APLICACIONES PRINCIPALES / APLICAÇÕES PRINCIPAIS:

Aislamiento y sellado de marcos de ventanas y puertas. Aislamiento térmico y acústico de elementos de la construcción. Relleno de conductos e instalaciones. Fijado de estructuras prefabricadas y paneles de aislamiento. / Isolamento e selagem de marcos de janelas e portas. Isolamento térmico e acústico de elementos de construção. Preenchimento de condutas e instalações. Fixação de estruturas pré-fabricadas e painéis de isolamento.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS / PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:

- Alta expansión. / Alta expansão.
- Excepcionales propiedades aislantes. / Excepcionais propriedades isoladoras.
- Gran capacidad de relleno. / Grande capacidade de enchimento.
- Elevadas propiedades de adhesión. / Elevadas propriedades de adesão.
- Ahorro en costes energéticos. / Redução dos custos de energia.
- Reducción acústica. / Redução acústica.
- Pintable. / Pintável.

PARÁMETROS TÉCNICOS / PARÂMETROS TÉCNICOS

|                                                                           |             |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Capacidad de expansión (TM 1010). / Capacidade de expansão (TM 1010).     | max. 150 %  |
| Tiempo para cortar (TM 1005). / Tempo de corte (TM 1005).                 | < 45 min.   |
| Secado al tacto (TM 1014). / Seco ao toque (TM 1014).                     | 8 - 12 min. |
| Resistencia a tracción (TM 1018). / Resistência tracção (TM 1018).        | > 30 KPa    |
| Resistencia a compresión (TM 1011). / Resistência à compressão (TM 1011). | > 10 KPa    |



750 ml

AMARILLO / AMARELO 8425589004607



PU-46 MULTIUSO Espuma de PU pistola / Espuma de PU pistola



APLICACIONES PRINCIPALES / APLICAÇÕES PRINCIPAIS:

Aislamiento y sellado de marcos de ventanas y puertas. Aislamiento térmico y acústico de elementos de la construcción. Relleno de conductos e instalaciones. Fijado de estructuras prefabricadas y paneles de aislamiento. / Isolamento e selagem de marcos de janelas e portas. Isolamento térmico e acústico de elementos de construção. Preenchimento de condutas e instalações. Fixação de estruturas pré-fabricadas e painéis de isolamento.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS / PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:

- Alta expansión. / Alta expansão.
- Excepcionales propiedades aislantes. / Excepcionais propriedades isoladoras.
- Gran capacidad de relleno. / Grande capacidade de enchimento.
- Elevadas propiedades de adhesión. / Elevadas propriedades de adesão.
- Ahorro en costes energéticos. / Redução dos custos de energia.
- Reducción acústica. / Redução acústica.
- Pintable. / Pintável.

PARÁMETROS TÉCNICOS / PARÂMETROS TÉCNICOS

|                                                                           |             |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Capacidad de expansión (TM 1010). / Capacidade de expansão (TM 1010).     | max. 80 %   |
| Tiempo para cortar (TM 1005). / Tempo de corte (TM 1005).                 | < 30 min.   |
| Secado al tacto (TM 1014). / Seco ao toque (TM 1014).                     | 6 - 10 min. |
| Resistencia a tracción (TM 1018). / Resistência tracção (TM 1018).        | > 60 KPa    |
| Resistencia a compresión (TM 1011). / Resistência à compressão (TM 1011). | > 5 KPa     |



750 ml

AMARILLO / AMARELO 8425589004614



PU-47 MEGA Espuma de PU pistola / Espuma de PU pistola



APLICACIONES PRINCIPALES / APLICAÇÕES PRINCIPAIS:

Espuma de Poliuretano de extraordinario rendimiento especial para la instalación de ventanas y puertas. Aislamiento térmico y acústico de elementos de la construcción. Relleno, fijación y aislamiento de huecos en paredes, cerramientos, paneles, conductos, tuberías, etc. / Espuma de poliuretano de extraordinário desempenho especial para a instalação de janelas e portas. Isolamento térmico e acústico de elementos de construção. Enchimento, fixação e isolamento de buracos em paredes, acabamentos, painéis, condutas, tubos, etc.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS / PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:

- Alto volumen de rendimiento: 55 Litros y 20 m. (4 ventanas de 5 m.l. de perímetro). / Alto volume de rendimento: 55 litros e 20 m. (4 janelas de 5 m.l. de perímetro).
- Gran capacidad de aislamiento térmico y atenuación acústica (62 dB). / Grande capacidade de isolamento térmico e atenuação acústica (62 dB).
- Potente adhesión a materiales corrientes en construcción. / Forte adesão a materiais de construção comuns.

PARÁMETROS TÉCNICOS / PARÂMETROS TÉCNICOS

|                                                                           |             |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Capacidad de expansión (TM 1010). / Capacidade de expansão (TM 1010).     | max. 80 %   |
| Tiempo para cortar (TM 1005). / Tempo de corte (TM 1005).                 | < 30 min.   |
| Secado al tacto (TM 1014). / Seco ao toque (TM 1014).                     | 6 - 10 min. |
| Resistencia a tracción (TM 1018). / Resistência tracção (TM 1018).        | > 85 KPa    |
| Resistencia a compresión (TM 1011). / Resistência à compressão (TM 1011). | > 25 KPa    |
| Rendimiento para 750 ml (TM 1003). / Rendimento para 750 ml (TM 1003).    | 55 L        |




750 ml

AMARILLO / AMARELO 8425589004606





PU-49 TEJAS Espuma de PU pistola / Espuma de PU pistola



APLICACIONES PRINCIPALES / APLICAÇÕES PRINCIPAIS:

Pegado de tejas en sustitución de morteros, clavos y grapas. Colagem de telhas substituindo argamassas, pregos e grampos.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS / PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:

- Adherencia fuerte y duradera. / Adesão forte e durável.
- Resistente (Acorde FEICA) / Resistente (de acordo com FEICA)
- Expansión controlada. / Expansão controlada.
- Estando al agua. / À prova de água.
- Permite dilatación y contracción de las tejas. / Permite a dilatação e contração das telhas.
- Resistencia térmica y mecánica. / Resistência térmica e mecânica.
- Fácil aplicación. / Facil aplicação.
- Resistencia al viento y al envejecimiento según norma EN 14437. / Resistência ao vento e ao envelhecimento, segundo norma EN 14437.

PARÁMETROS TÉCNICOS / PARÂMETROS TÉCNICOS

|                                                                           |             |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Capacidad de expansión (TM 1010). / Capacidade de expansão (TM 1010).     | max. 80 %   |
| Tiempo para cortar (TM 1005). / Tempo de corte (TM 1005).                 | < 30 min.   |
| Secado al tacto (TM 1014). / Seco ao toque (TM 1014).                     | 8 - 12 min. |
| Resistencia a tracción (TM 1018). / Resistência tracção (TM 1018).        | > 65 KPa    |
| Resistencia a compresión (TM 1011). / Resistência à compressão (TM 1011). | > 20 KPa    |
| Rendimiento para 750 ml (TM 1003). / Rendimento para 750 ml (TM 1003).    | 53 L        |



\* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air interieur, presentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (les faibles émissions) à C (fortes émissions).

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| GRIS / CINZA    | 8425589014903 |
| ROJO / VERMELHO | 8425589014927 |



750 ml



PU-49 TEJAS Espuma de PU manual / Espuma de PU manual



APLICACIONES PRINCIPALES / APLICAÇÕES PRINCIPAIS:

Pegado de tejas en sustitución de morteros, clavos y grapas. Aislamiento y fijación de tubos. / Colagem de telhas substituindo argamassas, pregos e grampos. Isolamento e fixação de tubos.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS / PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:

- Adherencia fuerte y duradera. / Adesão forte e durável.
- Resistente (Acorde FEICA). / Resistente (de acordo com FEICA)
- Expansión controlada. / Expansão controlada.
- Estando al agua. / À prova de água.
- Permite dilatación y contracción de las tejas. / Permite a dilatação e contração das telhas.
- Resistencia térmica y mecánica. / Resistência térmica e mecânica.
- Fácil aplicación. / Facil aplicação.
- Resistencia al viento y al envejecimiento según norma EN 14437. / Resistência ao vento e ao envelhecimento, segundo norma EN 14437.

PARÁMETROS TÉCNICOS / PARÂMETROS TÉCNICOS

|                                                                           |             |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Capacidad de expansión (TM 1010). / Capacidade de expansão (TM 1010).     | max. 150 %  |
| Tiempo para cortar (TM 1005). / Tempo de corte (TM 1005).                 | < 45 min.   |
| Secado al tacto (TM 1014). / Seco ao toque (TM 1014).                     | 8 - 12 min. |
| Resistencia a tracción (TM 1018). / Resistência tracção (TM 1018).        | > 90 KPa    |
| Resistencia a compresión (TM 1011). / Resistência à compressão (TM 1011). | > 30 KPa    |
| Rendimiento para 750 ml (TM 1003). / Rendimento para 750 ml (TM 1003).    | 36 L        |



\* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air interieur, presentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (les faibles émissions) à C (fortes émissions).

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| GRIS / CINZA    | 8425589014910 |
| ROJO / VERMELHO | 8425589014934 |



750 ml



PU-50 PREMIUM Espuma de PU profesional / Espuma de PU profissional



APLICACIONES PRINCIPALES / APLICAÇÕES PRINCIPAIS:

Espuma de alta densidad con estructura de microceldas muy compactas de alta calidad y de baja expansión, que proporciona un excelente nivel de aislamiento térmico y una gran atenuación acústica y permite una buena mecanización. Adecuada para aplicaciones a temperaturas bajas. Ideal para trabajos que requieran aislar, fijar y rellenar cualquier material en construcción. / Espuma de alta densidade com uma estrutura de micro células muito compactas, de alta qualidade e baixa expansão que fornecem um excelente nível de isolamento térmico e uma ótima atenuação acústica e permite uma boa mecanização. Adequado para aplicações a baixas temperaturas. Ideal para trabalhos que requeiram isolamento, fixação e preenchimento de qualquer material de construção.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS / PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:

- Alta densidad. / Alta densidade.
- Para todas las estaciones. / Para todas as estações.
- Buen aislamiento térmico y acústico. / Grande capacidade de isolamento térmico e acústico.
- Vida útil 18 meses. / Prazo de validade 18 meses.
- Aisla, fija y sella. / Isola, fixa e sela.

PARÁMETROS TÉCNICOS / PARÂMETROS TÉCNICOS

|                                                                           |             |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Capacidad de expansión (TM 1010). / Capacidade de expansão (TM 1010).     | max. 80 %   |
| Tiempo para cortar (TM 1005). / Tempo de corte (TM 1005).                 | < 30 min.   |
| Secado al tacto (TM 1014). / Seco ao toque (TM 1014).                     | 8 - 12 min. |
| Resistencia a tracción (TM 1018). / Resistência tracção (TM 1018).        | > 65 KPa    |
| Resistencia a compresión (TM 1011). / Resistência à compressão (TM 1011). | > 20 KPa    |
| Rendimiento para 750 ml (TM 1003). / Rendimento para 750 ml (TM 1003).    | 53 L        |



\* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air interieur, presentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (les faibles émissions) à C (fortes émissions).

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| AMARILLO / AMARELO | 8425589034710 |
|--------------------|---------------|



750 ml



PU-UNIVERSAL MANUAL

APLICACIONES PRINCIPALES / APLICAÇÕES PRINCIPAIS:

Aislamiento y sellado de marcos de ventanas y puertas. Relleno de huecos, conductos e instalaciones. Fijación de paneles de aislamiento. / Isolamento e selagem de caixilhos de janelas e portas. Preenchimento de cavidades, condutas e instalações. Fixação de painéis de isolamento.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS / PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:

- Aislamiento térmico y acústico. / Isolamento térmico e acústico.
- Excelente adhesión multi-sorte. / Excelente adesão multi-suporte.
- Gran capacidad de relleno. / Grande capacidade de enchimento.
- Pintable. / Pintável.

PARÁMETROS TÉCNICOS / PARÂMETROS TÉCNICOS

|                                                                           |             |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Capacidad de expansión (TM 1010). / Capacidade de expansão (TM 1010).     | max. 150 %  |
| Tiempo para cortar (TM 1005). / Tempo de corte (TM 1005).                 | < 45 min.   |
| Secado al tacto (TM 1014). / Seco ao toque (TM 1014).                     | 8 - 12 min. |
| Resistencia a tracción (TM 1018). / Resistência tracção (TM 1018).        | > 30 KPa    |
| Resistencia a compresión (TM 1011). / Resistência à compressão (TM 1011). | > 10 KPa    |



\* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air interieur, presentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (les faibles émissions) à C (fortes émissions).

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| AMARILLO / AMARELO | 8425589015047 |
|--------------------|---------------|



700 ml





APLICACIONES PRINCIPALES / APLICAÇÕES PRINCIPAIS:

Aislamiento y sellado de marcos de ventanas y puertas. Relleno de huecos, conductos e instalaciones. Fijación de paneles de aislamiento. / Isolamento e selagem de caixilhos de janelas e portas. Preenchimento de cavidades, condutas e instalações. Fixação de painéis de isolamento.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS / PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:

- Aislamiento térmico y acústico. / Isolamento térmico e acústico.
- Excelente adhesión multisoporte. / Excelente adesão multi-suporte.
- Gran capacidad de relleno. / Grande capacidade de enchimento.
- Pintable. / Pintável.

PARÁMETROS TÉCNICOS / PARÂMETROS TÉCNICOS

|                                                                           |             |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Capacidad de expansión (TM 1010). / Capacidade de expansão (TM 1010).     | max. 80 %   |
| Tiempo para cortar (TM 1005). / Tempo de corte (TM 1005).                 | < 30 min.   |
| Secado al tacto (TM 1014). / Seco ao toque (TM 1014).                     | 6 - 10 min. |
| Resistencia a tracción (TM 1018). / Resistência tracção (TM 1018).        | > 60 KPa    |
| Resistencia a compresión (TM 1011). / Resistência à compressão (TM 1011). | > 5 KPa     |



\*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air interieur, presentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (tres faibles émissions) à C (fortes émissions).

AMARILLO / AMARELO 8425589015030

700 ml



R-47 Limpiador de espuma / Limpador de espuma



APLICACIONES PRINCIPALES / APLICAÇÕES PRINCIPAIS:


Limpiador de espuma de poliuretano fresca. Limpador de espuma de poliuretano não curada.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS / PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:

- Disuelve perfectamente la espuma no curada. / Dissolve perfeitamente a espuma não curada.
- Contiene más agentes activos y menos propelente. / Contém mais agentes activos e menos propulsor.

8425589000470

500 ml



APLICACIONES PRINCIPALES / APLICAÇÕES PRINCIPAIS:

Polímero acrílico. Acabado con aspecto mortero. Reparaciones en juntas y grietas de fábrica, hormigon, cemento, mortero, piedra y albañilería. Polímero acrílico. Acabamento com aparência de argamassa. Reparações de juntas e fissuras em betão, cimento, argamassa, pedra.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS / PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:

- Acabado mortero. / Acabamento de argamassa.
- Alta dureza final. / Alta dureza final.
- Pintable. / Pintável.
- Interior y exterior. / Interior e exterior.
- Fácil aplicación y limpieza. / Fácil aplicação e limpeza.

PARÁMETROS TÉCNICOS / PARÂMETROS TÉCNICOS

|                                                       |              |
|-------------------------------------------------------|--------------|
| Dureza Shore A (ISO 868). / Dureza Shore A (ISO 868). | 70           |
| Tiempo de corte. / Tempo de corte.                    | 48 h         |
| Formación de piel. / Formação de pele.                | 15 - 20 min. |



\*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air interieur, presentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (tres faibles émissions) à C (fortes émissions).

GRIS / CINZA 8425589940110

300 ml



TQ-10s Taco químico poliéster sin estireno / Bucha química poliéster sem estireno



APLICACIONES PRINCIPALES / APLICAÇÕES PRINCIPAIS:

Anclajes resistentes, duraderos y seguros de fijaciones metálicas a elementos estructurales: Pernos, Varillas, Tornillos, Ganchos y Barras de acero en construcción. Sistema tixotrópico que permite su aplicación en vertical y horizontal. Ancoragens resistentes, duráveis e seguras de fixações de metal a elementos estruturais: Parafusos, Varões, Parafusos, Ganchos e Barras de aço na construção. Sistema tixotrópico que permite a sua aplicação verticalmente e horizontalmente.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS / PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:

- Resistente 1200 kg. / Resistente 1200 kg.
- Curado rápido, 20 min. / Cura rápido, 20 min.
- 18 meses. / 18 meses.
- Aplicación en vertical y horizontal. / Aplicação na vertical e horizontal.
- Exento de estireno. / Isento de estireno.
- Resinas de poliéster. / Resinas de poliéster.
- Adecuado en ambientes mojados o húmedos. / Adequado para ambientes molhados ou húmidos.



\*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air interieur, presentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (tres faibles émissions) à C (fortes émissions).

GRIS / CINZA 300 ml 8425589500321  
GRIS / CINZA 410 ml 8425589940035

300 ml  
410 ml



TQ-15s Taco químico epoxi acrilato sin estireno /  
Bucha química epoxy acrilato sem estireno



APLICACIONES PRINCIPALES / APLICAÇÕES PRINCIPAIS:

Ancajes extremadamente resistentes, duraderos y seguros de fijaciones metálicas a elementos estructurales: Pernos, Varillas, Tornillos, Ganchos y Barras de acero en construcción. Sistema tixotrópico que permite su aplicación en vertical y horizontal.

*Ancoragens extremamente resistentes, duráveis e seguras de fixações de metal a elementos estruturais: Parafusos, Varões, Parafusos, Ganchos e Barras de aço na construção. Produto tixotrópico que permite a sua aplicação verticalmente e horizontalmente.*

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS / PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:

- Resistente 2000 kg. / Resistente 2000 kg.
- Curado rápido, 20 min. / Cura rápido, 20 min.
- 18 meses. / 18 meses.
- Extremadamente resistente. / Extremamente resistente.
- Aplicación sobre soportes huecos o macizos. / Aplicação em suportes ocos e maciços.
- Resina de base vinilester. / Resina com base vinilester.



300 ml  
410 ml



|              |        |               |
|--------------|--------|---------------|
| GRIS / CINZA | 300 ml | 8425589940158 |
| GRIS / CINZA | 410 ml | 8425589940066 |

SANITARIA / SANITÁRIA

La tecnología de Olivé aporta soluciones fiables para el sellado y estanquidad entre todo tipo de materiales sanitarios, evitando eficazmente la aparición de mohos. Dentro de la gama sanitaria se incluyen productos aptos para salas blancas, hospitales y para el contacto con alimentos.

*A tecnologia da Olivé acrescenta soluções fiáveis para a selagem e vedação entre todo o tipo de materiais sanitários, evitando eficazmente o aparecimento de fungos. Dentro da gama sanitária incluem-se produtos aptos para salas brancas, hospitais e para o contato com alimentos.*



UNIVERSAL Silicona acética / Silicone acético



APLICACIONES PRINCIPALES / APLICAÇÕES PRINCIPAIS:

Sellado de bañeras, lavabos, WC, platos de ducha, cocinas,vitrificados en general. *Selagem de banheiras, casas de banho, bases de chuveiro, cozinhas, vitrificados em geral.*

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS / PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:

- Curado rápido. / *Cura rápida.*
- Contiene un fungicida para la protección antimoho de la película seca. / *Contém fungicida para a proteção anti-fungos da película quando seca.*
- Estanqueidad permanente. / *Impermeabilização permanente.*

PARÁMETROS TÉCNICOS / PARÂMETROS TÉCNICOS

|                                                                        |              |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Dureza Shore A (ISO 7619-1). / <i>Dureza Shore A (ISO 7619-1).</i>     | 15           |
| Módulo 100 % (ISO 37). / <i>Módulo 100 % (ISO 37).</i>                 | 0,25 MPa     |
| Elongación a rotura (ISO 37). / <i>Alongamento à ruptura (ISO 37).</i> | 400 %        |
| Formación de piel. / <i>Formação de pele.</i>                          | 20 - 30 min. |



\* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (tres faibles émissions) à C (fortes émissions).



280 ml



MULTI-USO Silicona acética / Silicone acético



APLICACIONES PRINCIPALES / APLICAÇÕES PRINCIPAIS:

Sellado general de vidrio y carpintería aluminio. Uso en aplicaciones sanitarias y materiales vitrificados en general. *Selagem geral de vidro e carpintaria de alumínio. Utilização em aplicações sanitárias e materiais vitrificados em geral.*

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS / PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:

- Curado rápido. / *Cura rápida.*
- Contiene un fungicida para la protección antimoho de la película seca. / *Contém fungicida para a proteção anti-fungos da película quando seca.*
- Estanqueidad permanente. / *Impermeabilização permanente.*
- Excelente adhesión sobre superficies porosas y no porosas. / *Excelente adesão sobre superficies porosas e não porosas.*

PARÁMETROS TÉCNICOS / PARÂMETROS TÉCNICOS

|                                                                        |              |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Dureza Shore A (ISO 7619-1). / <i>Dureza Shore A (ISO 7619-1).</i>     | 15           |
| Módulo 100 % (ISO 37). / <i>Módulo 100 % (ISO 37).</i>                 | 0,35 MPa     |
| Elongación a rotura (ISO 37). / <i>Alongamento à ruptura (ISO 37).</i> | 500 %        |
| Resistencia máxima (ISO 37). / <i>Resistência máxima (ISO 37).</i>     | 1,50 MPa     |
| Formación de piel. / <i>Formação de pele.</i>                          | 20 - 30 min. |



\* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (tres faibles émissions) à C (fortes émissions).



280 ml



|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| TRANSLÚCIDO / TRANSPARENTE | 8425589002825 |
| BLANCO / BRANCO            | 8425589012824 |
| GRIS / CINZA               | 8425589002849 |
| NEGRO / PRETO              | 8425589042807 |
| ALUMINIO / ALUMINIO        | 8425589052806 |
| BRONCE / BRONZE            | 8425589032808 |

S-11 Silicona acética de secado rápido (30 min). Cocinas y baños /  
Silicone acético de secagem rápida (30 min). Cozinhas e banhos



APLICACIONES PRINCIPALES / APLICAÇÕES PRINCIPAIS:

Sellado de bañeras, lavabos, WC, platos de ducha, cocinas y materiales vitrificados en general. Sellado general de vidrio y carpintería.  
Selagem de banheiras, casas de banho, bases de chuveiros, cozinhas e materiais vitrificados em geral. Selagem geral de vidro e carpintaria.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS / PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:

- Gran elasticidad. / Alta elasticidade.
- Contiene un fungicida para la protección antimoho de la película seca. / Contém fungicida para a proteção anti-fungos da película quando seca.
- Excelente adhesión en elementos vitrificados. / Excelente adesão em elementos vitrificados.
- Excelente adhesión. / Excelente adesão.

PARÁMETROS TÉCNICOS / PARÂMETROS TÉCNICOS

|                                                                 |              |
|-----------------------------------------------------------------|--------------|
| Dureza Shore A (ISO 7619-1). / Dureza Shore A (ISO 7619-1).     | 15           |
| Módulo 100 % (ISO 37). / Módulo 100 % (ISO 37).                 | 0,35 MPa     |
| Elongación a rotura (ISO 37). / Alongamento à ruptura (ISO 37). | 500 %        |
| Resistencia máxima (ISO 37). / Resistência máxima (ISO 37).     | 1,50 MPa     |
| Formación de piel. / Formação de pele.                          | 20 - 30 min. |

|                            |        |               |
|----------------------------|--------|---------------|
| TRANSLÚCIDO / TRANSPARENTE | 45 ml  | 8425589077250 |
| BLANCO / BRANCO            | 45 ml  | 8425589077267 |
| TRANSLÚCIDO / TRANSPARENTE | 300 ml | 8425589012693 |
| BLANCO / BRANCO            | 300 ml | 8425589012686 |



\* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air interieur, presentant un risque de toxicite par inhalation, sur une echelle de classe allant de A+ (tres faibles emissions) à C (fortes emissions).



45 ml



300 ml



S-42 Silicona neutra salas blancas / Silicone neutro salas brancas



APLICACIONES PRINCIPALES / APLICAÇÕES PRINCIPAIS:

Sellado de salas blancas. Sellado en quirófanos.  
Selagem de salas brancas. Selagem em salas de cirurgias.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS / PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:

- Salas blancas. / Salas brancas.
- Contiene un fungicida para la protección antimoho de la película seca. / Contém um fungicida para a proteção anti-fungos da película quando seca.
- Entornos con alimentos. / Ambientes com alimentos.
- Alta resistencia a la humedad. / Alta resistência à humidade.

PARÁMETROS TÉCNICOS / PARÂMETROS TÉCNICOS

|                                                                 |              |
|-----------------------------------------------------------------|--------------|
| Dureza Shore A (ISO 7619-1). / Dureza Shore A (ISO 7619-1).     | 25           |
| Módulo 100 % (ISO 37). / Módulo 100 % (ISO 37).                 | 0,45 MPa     |
| Elongación a rotura (ISO 37). / Alongamento à ruptura (ISO 37). | 400 %        |
| Resistencia máxima (ISO 37). / Resistência máxima (ISO 37).     | 1,20 MPa     |
| Formación de piel. / Formação de pele.                          | 20 - 40 min. |

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| BLANCO / BRANCO | 8425589381111 |
|-----------------|---------------|




\* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air interieur, presentant un risque de toxicite par inhalation, sur une echelle de classe allant de A+ (tres faibles emissions) à C (fortes emissions).



300 ml



S-22 Silicona neutra alimentaria / Silicone neutro grau alimentar



OLIVÉ S-22 es un sellante de silicona monocomponente, sistema neutro, que reticula en contacto con la humedad atmosférica formando un caucho blando y elástico, extremadamente resistente.

Su acción fungicida, lo hace ideal en aplicaciones sanitarias y lugares húmedos. No contiene productos con fuerte olor ni corrosivos.

OLIVÉ S-22 é um selante de silicone mono componente, sistema neutro, que reticula em contato com a humidade atmosférica formando uma borracha mole e elástica, extremamente resistente.

A sua ação fungicida, torna-o ideal para aplicações sanitárias e sítios húmidos. Não contém produtos com forte odor nem corrosivos.

APLICACIONES PRINCIPALES / APLICAÇÕES PRINCIPAIS:

- Sellados de elementos del sector alimentario. / Aplicações no setor alimentar.
- Cocinas, baños, zonas húmedas. / Cozinhas, banheiras, zonas húmidas.
- La mayoría de materiales empleados en la construcción: hormigón, aluminio tanto anodizado como lacado, vidrio, PVC, etc. / A maioria dos materiais utilizados na construção: betão, alumínio, tanto anodizado como lacado, vidro, PVC, etc.
- Juntas de estanqueidad entre hormigón y carpintería. / Juntas de vedação entre betão e carpintaria.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS / PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:

- Permite contacto con alimentos. / Permite contato com alimentos.
- Contiene fungicida para la protección contra el moho. / Contém fungicida para a proteção contra fungos
- Excelente adhesión multisupoite. / Excelente adesão multisupoite.
- Sellados duraderos. / Selagens duradouras.
- Cumple con FDA 21.CFR 177.2600. / Cumpre com FDA 21.CFR 177.2600.

PARÁMETROS TÉCNICOS / PARÂMETROS TÉCNICOS

|                                                                 |             |
|-----------------------------------------------------------------|-------------|
| Dureza Shore A (ISO 7619-1). / Dureza Shore A (ISO 7619-1).     | 18          |
| Capacidad de movimiento. / Capacidade de movimentação.          | 25 %        |
| Elongación a rotura (ISO 37). / Alongamento à ruptura (ISO 37). | 550 %       |
| Resistencia máxima (ISO 37). / A resistência máxima (ISO 37).   | 1,30 MPa    |
| Formación de piel. / Formação de pele.                          | 5 - 15 min. |

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| TRANSLÚCIDO / TRANSPARENTE | 8425589022069 |
| BLANCO / BRANCO            | 8425589022120 |



\* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air interieur, presentant un risque de toxicite par inhalation, sur une echelle de classe allant de A+ (tres faibles emissions) à C (fortes emissions).



300 ml





S-60 Silicona acética. Mamparas / Silicone acético. Resguardos de chuveiros



APLICACIONES PRINCIPALES / APLICAÇÕES PRINCIPAIS:

Sellado de mamparas de baño. Sellado de recipientes de refrigeración.  
Sellado de sistemas de ventilación y aire acondicionado.  
*Selagem de resguardos de chuveiros. Selagem de equipamentos de refrigeração.  
Selagem de sistemas de ventilação e ar condicionado.*

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS / PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:

- Color transparente. / *Cor translúcido.*
- No cambia de color. / *Não muda de cor.*
- Curado rápido. / *Cura rápida.*
- Estanqueidad permanente. / *Impermeabilização permanente.*
- Contiene un fungicida para la protección antimoho de la película seca. / *Contém fungicida para a proteção anti-fungos da película quando seca.*

PARÁMETROS TÉCNICOS / PARÂMETROS TÉCNICOS

|                                                                        |              |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Dureza Shore A (ISO 7619-1). / <i>Dureza Shore A (ISO 7619-1).</i>     | 14           |
| Capacidad de movimiento. / <i>Capacidade de movimentação.</i>          | 12,5 %       |
| Elongación a rotura (ISO 37). / <i>Alongamento à ruptura (ISO 37).</i> | 900 %        |
| Resistencia máxima (ISO 37). / <i>Resistência máxima (ISO 37).</i>     | 1,50 MPa     |
| Formación de piel. / <i>Formação de pele.</i>                          | 10 - 20 min. |



\* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (tres faibles émissions) à C (fortes émissions).



80 ml 300 ml



TRANSLÚCIDO / TRANSPARENTE 8425589600328

S-77 Sellante acrílico antimoho / Selante acrílico anti-fungos



APLICACIONES PRINCIPALES / APLICAÇÕES PRINCIPAIS:

Sellado de bañeras, lavabos, WC.  
*Selagem de banheiras, casas de banho.*

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS / PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:

- Excelente adhesión. / *Excelente adesão.*
- Contiene un fungicida para la protección antimoho de la película seca. / *Contém fungicida para a proteção anti-fungos da película quando seca.*
- Fácil aplicación y alisado. / *Fácil aplicação e alisamento.*
- Sin olor. / *Inodoro.*

PARÁMETROS TÉCNICOS / PARÂMETROS TÉCNICOS

|                                                                        |              |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Dureza Shore A (ISO 7619-1). / <i>Dureza Shore A (ISO 7619-1).</i>     | 15           |
| Módulo 100 % (ISO 37). / <i>Módulo 100 % (ISO 37).</i>                 | 0,25 MPa     |
| Elongación a rotura (ISO 37). / <i>Alongamento à ruptura (ISO 37).</i> | >1500 %      |
| Resistencia máxima (ISO 37). / <i>Resistência máxima (ISO 37).</i>     | 0,44 MPa     |
| Formación de piel. / <i>Formação de pele.</i>                          | 20 - 45 min. |



\* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (tres faibles émissions) à C (fortes émissions).



300 ml




TRANSLÚCIDO / TRANSPARENTE 8425589777013  
BLANCO / BRANCO 8425589777082

DECORACIÓN / DECORAÇÃO

Olivé aporta productos de fácil aplicación y de gran eficacia para todo tipo de reformas, decoración y trabajos en el hogar. La calidad y la simplicidad de los productos aseguran soluciones rápidas y definitivas con un perfecto acabado.

*A Olivé acrescenta produtos de fácil aplicação e de grande eficácia para todo o tipo de remodelações, decoração e trabalhos similares. A qualidade e simplicidade dos produtos asseguram soluções rápidas e definitivas com acabamentos perfeitos.*



APLICACIONES PRINCIPALES / *APLICAÇÕES PRINCIPAIS*:

Sellado de zócalos y parquet. Sellado y reparacion sobre madera.  
*Selagem de azulejos e parquets. Selagem e reparação sobre madeira.*

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS / *PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS*:

- Buena adherencia a la madera. / *Boa aderência à madeira.*
- Lijable. / *Lixável.*
- No encoge. / *Não retrai.*
- Barnizable. / *Envernizável.*
- Secado rápido. / *Secagem rápida.*

PARÁMETROS TÉCNICOS / *PARÂMETROS TÉCNICOS*

|                                                                        |              |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Dureza Shore A (ISO 7619-1). / <i>Dureza Shore A (ISO 7619-1).</i>     | 49           |
| Módulo 100 % (ISO 37). / <i>Módulo 100 % (ISO 37).</i>                 | 0,50 MPa     |
| Elongación a rotura (ISO 37). / <i>Alongamento à ruptura (ISO 37).</i> | > 300 %      |
| Resistencia máxima (ISO 37). / <i>Resistência máxima (ISO 37).</i>     | 0,55 MPa     |
| Formación de piel. / <i>Formação de pele.</i>                          | 20 - 30 min. |

CARTA DE COLORES / *CARTA DE CORES*

| PINO / <i>PINHO</i>             | HAYA / <i>FAIA</i>                | ROBLE / <i>CARVALHO</i> | CEREZO / <i>CEREJEIRA</i> |
|---------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|---------------------------|
|                                 |                                   |                         |                           |
| SAPELI / <i>SAPELI</i>          | NOGAL / <i>NOGUEIRA</i>           | CAOBA / <i>MOGNO</i>    | WENGUE / <i>WENGÉ</i>     |
|                                 |                                   |                         |                           |
| GRIS CLARO / <i>CINZA CLARO</i> | GRIS OSCURO / <i>CINZA ESCURO</i> |                         |                           |
|                                 |                                   |                         |                           |



|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| PINO / <i>PINHO</i>               | 8425589777020 |
| SAPELI / <i>SAPELI</i>            | 8425589777044 |
| ROBLE / <i>CARVALHO</i>           | 8425589777037 |
| NOGAL / <i>NOGUEIRA</i>           | 8425589777143 |
| CEREZO / <i>CEREJEIRA</i>         | 8425589777051 |
| HAYA / <i>FAIA</i>                | 8425589777068 |
| CAOBA / <i>MOGNO</i>              | 8425589777174 |
| WENGUE / <i>WENGÉ</i>             | 8425589777150 |
| GRIS CLARO / <i>CINZA CLARO</i>   | 8425589777181 |
| GRIS OSCURO / <i>CINZA ESCURO</i> | 8425589777198 |

EMISSIONS DANS L'AIR INTERIEUR

A+

A

B

C

A+

\* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air interieur, presentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (plus faibles émissions) à C (fortes émissions).

300 ml





APLICACIONES PRINCIPALES / *APLICAÇÕES PRINCIPAIS:*

Juntas de conexión y de expansión moderada. Sellado de marcos de ventana a obra.  
Reparación de grietas. Prefabricados de hormigón.  
*Juntas de conexão e de expansão moderada. Selagem de marcos de janelas na obra.*  
*Reparação de fendas e fissuras. Placas pré-fabricadas de betão.*

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS / *PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:*

- Interior. Exterior. / *Interior. Exterior.*
- Máximas prestaciones elásticas. / *Máximas prestações elásticas.*
- Compatible con casi todas las pinturas. / *Compatível com quase todas as pinturas.*
- Fácil aplicación y alisado. / *Fácil aplicação e alisamento.*

PARÁMETROS TÉCNICOS / *PARÂMETROS TÉCNICOS*

|                                                                        |              |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Dureza Shore A (ISO 7619-1). / <i>Dureza Shore A (ISO 7619-1).</i>     | 30           |
| Capacidad de movimiento. / <i>Capacidade de movimentação.</i>          | 7,5 %        |
| Elongación a rotura (ISO 37). / <i>Alongamento à ruptura (ISO 37).</i> | > 450 %      |
| Resistencia máxima (ISO 37). / <i>Resistência máxima (ISO 37).</i>     | 0,40 Mpa     |
| Formación de piel. / <i>Formação de pele.</i>                          | 20 - 30 min. |

|                          |        |               |
|--------------------------|--------|---------------|
| BLANCO / <i>BRANCO</i>   | 300 ml | 8425589707119 |
| MARRÓN / <i>CASTANHO</i> | 300 ml | 8425589707041 |
| ROJO / <i>VERMELHO</i>   | 300 ml | 8425589707065 |
| GRIS / <i>CINZA</i>      | 300 ml | 8425589707027 |
| NEGRO / <i>PRETO</i>     | 300 ml | 8425589707058 |
| BLANCO / <i>BRANCO</i>   | 600 ml | 8425589707607 |
| GRIS / <i>CINZA</i>      | 600 ml | 8425589707614 |



\* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentat un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (tres faibles émissions) à C (fortes émissions).



300 ml




600 ml



CORTA FUEGO / *CORTA FOGO*

Los sistemas Olivé de seguridad contra el fuego proporcionan juntas resistentes que garantizan la protección pasiva contra incendios, humos y altas temperaturas de los elementos constructivos e industriales. Están certificados según las Normas Europeas.

*Os sistemas Olivé de segurança contra o fogo proporcionam juntas resistentes que garantem a proteção passiva contra incêndios, fumos e altas temperaturas dos elementos da construção e industriais. Então certificados segundo as Normas Europeias.*



OLIVÉ PIROFOC es un sellante monocomponente, sistema neutro de bajo módulo que realiza un sellado elástico e ignífugo. Especialmente diseñado para sellado de juntas de dilatación donde se necesite resistencia al fuego.

Tiene una excelente adhesión en una amplia gama de soportes porosos y no porosos y también puede ser usado en penetraciones de tuberías y cableado a través de estructuras resistentes al fuego.

*OLIVÉ PIROFOC é um selante mono componente, sistema neutro de baixo módulo que realiza uma selagem elástica e ignífuga. Ideal para selagem de juntas de dilatação onde se necessite resistência ao fogo.*

*Tem uma excelente adesão numa ampla gama de suportes porosos e não porosos. Também pode ser usado em penetrações de tubos e cabos através de estruturas resistentes ao fogo.*

APLICACIONES PRINCIPALES / *APLICAÇÕES PRINCIPAIS:*

- Sellado de juntas de dilatación cortafuegos. / *Selagem de juntas de dilatação corta fogos.*
- Paneles de prefabricados, muros cortina, fachadas. / *Painéis de pré fabricados, fachadas de vidro, outras fachadas.*
- Conductos de instalaciones. / *Condutas de instalações.*
- Elementos donde se necesite una protección al fuego hasta 4 horas. / *Elementos onde se necessite uma proteção ao fogo até 4 horas.*

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS / *PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:*

- Resiste al fuego y a los humos hasta 4 horas. / *Resiste ao fogo e aos fumos até 4 horas.*
- Excelente adhesión multisuporte. / *Excelente adesão multi suporte.*
- Gran capacidad de movimiento. / *Grande capacidade de movimento.*

PARÁMETROS TÉCNICOS / *PARÂMETROS TÉCNICOS*

|                                                                        |          |
|------------------------------------------------------------------------|----------|
| Dureza Shore A (ISO 7619-1). / <i>Dureza Shore A (ISO 7619-1).</i>     | 22       |
| Capacidad de movimiento. / <i>Capacidade de movimentação.</i>          | 25 %     |
| Elongación a rotura (ISO 37). / <i>Alongamento à ruptura (ISO 37).</i> | > 600 %  |
| Resistencia máxima (ISO 37). / <i>Resistência máxima (ISO 37).</i>     | 1,50 MPa |
| Formación de piel. / <i>Formação de pele.</i>                          | 30 min.  |
| Resistencia al fuego. / <i>Resistência ao fogo.</i>                    | EI 240   |
| Reacción al fuego. / <i>Reação ao fogo.</i>                            | BS3d0    |

|                        |        |               |
|------------------------|--------|---------------|
| BLANCO / <i>BRANCO</i> | 300 ml | 8425589020836 |
| NEGRO / <i>PRETO</i>   | 300 ml | 8425589020850 |
| GRIS / <i>CINZA</i>    | 300 ml | 8425589020843 |
| GRIS / <i>CINZA</i>    | 600 ml |               |





9069 Silicona neutra alta temperatura / Silicone neutro alta temperatura



APLICACIONES PRINCIPALES / APLICAÇÕES PRINCIPAIS:

Sellado de juntas sometidas a altas temperaturas.  
*Selagem de juntas submetidas a altas temperaturas.*

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS / PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:

- Resiste hasta 300°C. / *Resiste até 300°C.*
- Excelente adhesión multisuporte. / *Excelente adesão multi-suporte.*
- Permanentemente elástico. / *Permanentemente elástico.*
- Resistente al envejecimiento. / *Resistente ao envelhecimento.*

PARÁMETROS TÉCNICOS / PARÂMETROS TÉCNICOS

|                                                                        |          |
|------------------------------------------------------------------------|----------|
| Dureza Shore A (ISO 7619-1). / <i>Dureza Shore A (ISO 7619-1).</i>     | 40       |
| Módulo 100 % (ISO 37). / <i>Módulo 100 % (ISO 37).</i>                 | 0,85 MPa |
| Elongación a rotura (ISO 37). / <i>Alongamento à ruptura (ISO 37).</i> | > 300 %  |
| Resistencia máxima (ISO 37). / <i>Resistência máxima (ISO 37).</i>     | 3,00 MPa |
| Formación de piel. / <i>Formação de pele.</i>                          | 15 min.  |



\*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air interieur, presentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (tres faibles émissions) à C (fortes émissions).

NEGRO / PRETO 8425589900053



300 ml



1200°C Masilla refractaria / Massa refratária



APLICACIONES PRINCIPALES / APLICAÇÕES PRINCIPAIS:

Sellado y reparación de fisuras y juntas sin movimiento en hornos, barbacoas y juntas sometidas a fuego directo.  
*Selagem e reparação de fissuras e juntas sem movimento em fornos, barbecues e juntas submetidas ao fogo direto.*

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS / PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:

- Resiste hasta 1200°C. / *Resiste até 1200°C.*
- Resiste fuego directo. / *Resiste ao fogo direto.*
- Pintable y lijable. / *Pintável e lixável.*
- Gran capacidad de relleno. / *Grande capacidade de enchimento.*

PARÁMETROS TÉCNICOS / PARÂMETROS TÉCNICOS

|                                                                 |              |
|-----------------------------------------------------------------|--------------|
| Rechazo al tamiz 0,10 mm. / <i>Retenção em peneiro 0,10 mm.</i> | < 15 %       |
| Densidad. / <i>Densidade.</i>                                   | 1,9 g/ml     |
| pH. / <i>pH.</i>                                                | 10 - 11,5    |
| Formación de piel. / <i>Formação de pele.</i>                   | 20 - 40 min. |



\*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air interieur, presentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (tres faibles émissions) à C (fortes émissions).

NEGRO / PRETO 8425589912008



300 ml



ACRIFOC Sellante acrílico cortafuego / Selante acrílico corta fogo



APLICACIONES PRINCIPALES / APLICAÇÕES PRINCIPAIS:

Producto ignífugo para juntas cortafuego, pasos de cables y conductos de ventilación. / *Produto ignifugo para juntas corta fogo, selagem de cabos e canais de ventilação.*

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS / PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:

- Resistente al fuego hasta 4 horas. / *Resiste ao fogo até 4 horas.*
- Permanentemente elástico. / *Permanentemente elástico.*
- Pintable. / *Pintável.*

PARÁMETROS TÉCNICOS / PARÂMETROS TÉCNICOS

|                                                                        |              |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Dureza Shore A (ISO 7619-1). / <i>Dureza Shore A (ISO 7619-1).</i>     | 25           |
| Elongación a rotura (ISO 37). / <i>Alongamento à ruptura (ISO 37).</i> | 200 %        |
| Capacidad movimiento. / <i>Capacidade de movimento.</i>                | 7,5 %        |
| Formación de piel. / <i>Formação de pele.</i>                          | 20 - 30 min. |
| Resistencia al fuego. / <i>Resistência ao fogo.</i>                    | EI 240       |



\*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air interieur, presentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (tres faibles émissions) à C (fortes émissions).

|                 |        |               |
|-----------------|--------|---------------|
| BLANCO / BRANCO | 300 ml | 8425589106134 |
| GRIS / CINZA    | 300 ml | 8425589106141 |
| BLANCO / BRANCO | 600 ml | 8425589106158 |
| GRIS / CINZA    | 600 ml | 8425589106165 |



300 ml



600 ml



HYBRIFOC Polímero híbrido resistente al fuego / Polímero híbrido resistente ao fogo



APLICACIONES PRINCIPALES / APLICAÇÕES PRINCIPAIS:

Sellados de prefabricados de hormigón. Juntas de dilatación y conexión en fachadas, por ejemplo, juntas entre marcos de ventanas y puertas a obra, donde se necesite una protección al fuego. / *Selagem de pré-fabricados de betão. Juntas de dilatação e conexão em fachadas, por exemplo, juntas entre marcos de janelas e portas na obra, onde se necessite uma proteção ao fogo.*

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS / PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:

- Resiste al fuego hasta 4 horas. / *Resiste ao fogo até 4 horas.*
- Excelente adhesión multisuporte. / *Excelente adesão multi-suporte.*
- Alta elasticidad y capacidad de movimiento. / *Alta elasticidade e capacidade de movimentação.*
- Aplicable en superficies húmedas. / *Aplicável em superficies húmidas.*
- Pintable. / *Pintável.*

PARÁMETROS TÉCNICOS / PARÂMETROS TÉCNICOS

|                                                                        |                |
|------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Dureza Shore A (ISO 7619-1). / <i>Dureza Shore A (ISO 7619-1).</i>     | 42             |
| Módulo 100 % (ISO 37). / <i>Módulo 100 % (ISO 37).</i>                 | 0,90 MPa       |
| Elongación a rotura (ISO 37). / <i>Alongamento à ruptura (ISO 37).</i> | 750 %          |
| Capacidad movimiento. / <i>Capacidade de movimento.</i>                | 25 %           |
| Formación de piel. / <i>Formação de pele.</i>                          | Aprox. 70 min. |
| Resistencia al fuego. / <i>Resistência ao fogo.</i>                    | EI 240         |



\*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air interieur, presentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (tres faibles émissions) à C (fortes émissions).

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| BLANCO / BRANCO | 8425589730117 |
| GRIS / CINZA    | 8425589730124 |



290 ml





APLICACIONES PRINCIPALES / APLICAÇÕES PRINCIPAIS:

Sellado alrededor de tuberías. Sellado en penetraciones de cables. Sellado de pequeñas aberturas en muros cortafuegos y suelos.  
*Selagem à volta de tubos. Selagem em penetrações de cabos. Selagem de pequenas aberturas em muros corta fogo e pisos.*

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS / PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:

- Resistente al fuego. / *Resistente ao fogo.*
- Base acuosa. / *Base aquosa.*
- Sin disolventes. / *Sem dissolventes.*
- Bloquea el paso de llamas y gases. / *Bloqueia a passagem de chamas e gases.*
- Pintable. / *Pintável.*

PARÁMETROS TÉCNICOS / PARÂMETROS TÉCNICOS

|                                                                         |              |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Dureza Shore A (ISO 7619-1). / <i>Dureza Shore A (ISO 7619-1).</i>      | 20           |
| Capacidad de movimiento. / <i>Capacidade de movimentação.</i>           | 7,5 %        |
| Elongación a rotura (ISO 37). / <i>Alongamento à ruptura (ISO 37).</i>  | 300 %        |
| Resistencia máxima (ISO 37). / <i>Resistência máxima (ISO 37).</i>      | 0,20 MPa     |
| Formación de piel. / <i>Formação de pele.</i>                           | 20 - 30 min. |
| Resistencia al fuego EN 1366-3. / <i>Resistência ao fogo EN 1366-3.</i> | EI 240       |




\* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (tres faibles émissions) à C (fortes émissions).

BLANCO / BRANCO 8425589135790

300 ml



PU-476 Espuma PU cortafuego manual y pistola /  
Espuma PU corta fogo, manual e pistola



APLICACIONES PRINCIPALES / APLICAÇÕES PRINCIPAIS:

Aislado y sellado de huecos cuando la resistencia al fuego es necesaria. Fijado de ventanas. / *Isolamento e selagem de buracos quando a resistência ao fogo é necessária. Fixação de janelas.*

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS / PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:

- Resiste al fuego hasta 4 horas. / *Resiste ao fogo até 4 horas.*
- Elevado aislamiento térmico y acústico. / *Elevado isolamento térmico e acústico.*
- Gran capacidad de relleno. / *Grande capacidade de enchimento.*
- Alto rendimiento. / *Alto rendimento.*

PU-476 manual  
PARÁMETROS TÉCNICOS / PARÂMETROS TÉCNICOS

|                                                                                               |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Capacidad de expansión (TM 1010). / <i>Capacidade de expansão (TM 1010).</i>                  | max. 150 %  |
| Tiempo para cortar (TM 1005). / <i>Tempo de corte (TM 1005).</i>                              | < 45 min.   |
| Secado al tacto (TM 1014). / <i>Seco ao toque (TM 1010).</i>                                  | 8 - 12 min. |
| Resistencia a tracción (TM 1018). / <i>Resistência tracção (TM 1018).</i>                     | > 130 kPa   |
| Resistencia a compresión (TM 1011). / <i>Resistência à compressão (TM 1011).</i>              | > 50 kPa    |
| Resistencia al fuego (EN 13501-2). / <i>Resistência ao fogo (EN 13501-2).</i>                 | EI 240      |
| Rendimiento para 750 ml (en junta 3x5 cm). / <i>Rendimento para 750 ml (em junta 3x5 cm).</i> | 9 m         |

PU-476 pistola  
PARÁMETROS TÉCNICOS / PARÂMETROS TÉCNICOS

|                                                                                               |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Capacidad de expansión (TM 1010). / <i>Capacidade de expansão (TM 1010).</i>                  | max. 50 %   |
| Tiempo para cortar (TM 1005). / <i>Tempo de corte (TM 1005).</i>                              | < 30 min.   |
| Secado al tacto (TM 1014). / <i>Seco ao toque (TM 1010).</i>                                  | 6 - 10 min. |
| Resistencia a tracción (TM 1018). / <i>Resistência tracção (TM 1018).</i>                     | > 95 kPa    |
| Resistencia a compresión (TM 1011). / <i>Resistência à compressão (TM 1011).</i>              | > 40 kPa    |
| Resistencia al fuego (EN 13501-2). / <i>Resistência ao fogo (EN 13501-2).</i>                 | EI 240      |
| Rendimiento para 750 ml (en junta 3x5 cm). / <i>Rendimento para 750 ml (em junta 3x5 cm).</i> | 15 m        |

ROJO / VERMELHO MANUAL 8425589024766  
ROJO / VERMELHO PISTOLA 8425589004768



\* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (tres faibles émissions) à C (fortes émissions).



750 ml








**ADHESIVO / ADESIVO**

La marca Olivé también se caracteriza por el desarrollo y fabricación de una gran variedad de adhesivos y colas de diversas tecnologías capaces de dar respuesta a la fijación de todo tipo de materiales en los sectores de la construcción y la industria.

*A marca Olivé também se caracteriza por desenvolver e fabricar uma grande variedade de adesivos e colas de diversas tecnologias capazes de dar resposta à fixação de todo o tipo de materiais nos setores da construção e da indústria.*

A-01 Silicona acuarios / Silicone aquários



APLICACIONES PRINCIPALES / APLICAÇÕES PRINCIPAIS:

Fabricación y reparación de acuarios y aquellas aplicaciones que requieran velocidad de curado. / Fabricação e reparação de aquários e aplicações que requerem uma cura muito rápida.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS / PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:

- Curado rápido. / Cura rápida.
- Permanentemente elástico. / Permanentemente elástico.
- Excelente fuerza de adhesión. / Excelente força de adesão.
- Estanqueidad permanente. / Impermeabilização permanente.
- Resistente al envejecimiento. / Resistente ao envelhecimento.

PARÁMETROS TÉCNICOS / PARÂMETROS TÉCNICOS

|                                                                 |             |
|-----------------------------------------------------------------|-------------|
| Dureza Shore A (ISO 7619-1). / Dureza Shore A (ISO 7619-1).     | 32          |
| Módulo 100 % (ISO 37). / Módulo 100 % (ISO 37).                 | 0,60 MPa    |
| Elongación a rotura (ISO 37). / Alongamento à ruptura (ISO 37). | 450 %       |
| Resistencia máxima (ISO 37). / Resistência máxima (ISO 37).     | 2,80 MPa    |
| Formación de piel. / Formação de pele.                          | 5 - 10 min. |

|               |        |               |
|---------------|--------|---------------|
| NEGRO / PRETO | 300 ml | 842558900015  |
| TRANSPARENTE  | 300 ml | 8425589250103 |
| NEGRO / PRETO | 400 ml |               |
| NEGRO / PRETO | 600 ml |               |



\* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air interieur, presentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (plus faibles émissions) à C (fortes émissions).



300 ml




400 ml

600 ml



A-02 Silicona juntas motor / Silicone juntas de motor



APLICACIONES PRINCIPALES / APLICAÇÕES PRINCIPAIS:

Formador de juntas en motores y bombas. Resistente a los aceites. Sellado de motores. / Formador de juntas em motores e bombas. Resistente aos oleos. Selagem de motores.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS / PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:

- Absorbe las vibraciones. / Absorve as vibrações.
- Resistente a aceites, vapores y líquidos de motor. / Resistente a óleos, vapores e líquidos do motor.
- Elástico y duradero. / Elástico e duradouro.

PARÁMETROS TÉCNICOS / PARÂMETROS TÉCNICOS

|                                                                 |              |
|-----------------------------------------------------------------|--------------|
| Dureza Shore A (ISO 7619-1). / Dureza Shore A (ISO 7619-1).     | 20           |
| Módulo 100 % (ISO 37). / Módulo 100 % (ISO 37).                 | 0,30 MPa     |
| Elongación a rotura (ISO 37). / Alongamento à ruptura (ISO 37). | > 600 %      |
| Resistencia máxima (ISO 37). / Resistência máxima (ISO 37).     | 1,60 MPa     |
| Formación de piel. / Formação de pele.                          | 10 - 20 min. |



\* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air interieur, presentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (plus faibles émissions) à C (fortes émissions).




300 ml



|              |               |
|--------------|---------------|
| GRIS / CINZA | 8425589000302 |
|--------------|---------------|



A-10 Stop clavos / Stop pregos



APLICACIONES PRINCIPALES / APLICAÇÕES PRINCIPAIS:

Pegado de poliestireno expandido. Pegado de molduras. Pegado de elementos decorativos.  
Colagem de poliestireno expandido. Colagem de molduras. Colagem de elementos decorativos.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS / PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:

- Adhesión extra fuerte. / Adesão extra forte.
- Capacidad de relleno. / Capacidade de enchimento.
- Pintable y lijable. / Pintável e lixável.
- Sin disolventes. / Sem solventes.

PARÁMETROS TÉCNICOS / PARÂMETROS TÉCNICOS

|                                                             |              |
|-------------------------------------------------------------|--------------|
| Dureza Shore A (ISO 7619-1). / Dureza Shore A (ISO 7619-1). | 60           |
| Densidad. / Densidade.                                      | 1,55 g/ml    |
| Tiempo de manipulación. / Tempo de manipulação.             | 10 - 15 min. |
| Resistencia máxima (ISO 37). / Resistência máxima (ISO 37). | 1,10 MPa     |




BLANCO / BRANCO 8425589103324

300 ml



A-23 Cola blanca rápida / Cola branca rápida



APLICACIONES PRINCIPALES / APLICAÇÕES PRINCIPAIS:

Cola indicada para el pegado de cualquier material de tipo poroso: madera, papel, cartón, tela, cerámica.  
Cola indicada para a colagem de qualquer material do tipo poroso: madeira, papel, cartão, tela, cerâmica.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS / PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:


- Secado rápido. / Secagem rápida.
- Fácil aplicación. / Fácil aplicação.
- Sin disolventes. / Sem solventes.
- Fuerte poder de pegado. / Forte poder de colagem.

|                 |       |               |
|-----------------|-------|---------------|
| BLANCO / BRANCO | 30 kg | 8425589103423 |
| BLANCO / BRANCO | 6 kg  | 8425589103409 |
| BLANCO / BRANCO | 750 g | 8425589103157 |
| BLANCO / BRANCO | 500 g | 8425589103140 |
| BLANCO / BRANCO | 250 g | 8425589103133 |

250 g 500 g 6 kg  
750 g 30 kg



A-22 Cola blanca / Cola branca



APLICACIONES PRINCIPALES / APLICAÇÕES PRINCIPAIS:


Trabajos de carpintería y ebanistería. Ideal para trabajos en el hogar, bricolaje, manualidades. Une materiales porosos como madera, papel, cartón, cerámica.  
Trabalhos de carpintaria e marcenaria. Ideal para trabalhos de bricolaje. Une materiais porosos como madeira, papel, cartão, cerâmica.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS / PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:

- Gran capacidad mecánica. / Grande resistência mecânica.
- Alta adhesión. / Alta adesão.
- Capacidad de relleno. / Capacidade de enchimento.

|                 |       |               |
|-----------------|-------|---------------|
| BLANCO / BRANCO | 30 kg | 8425589103393 |
| BLANCO / BRANCO | 6 kg  | 8425589103379 |
| BLANCO / BRANCO | 12 kg | 8425589103386 |
| BLANCO / BRANCO | 750 g | 8425589103119 |
| BLANCO / BRANCO | 500 g | 8425589103102 |
| BLANCO / BRANCO | 250 g | 8425589103096 |
| BLANCO / BRANCO | 150 g | 8425589103089 |

150 g 250 g 6 kg 12 kg  
500 g 750 g 30 kg



APLICACIONES PRINCIPALES / APLICAÇÕES PRINCIPAIS:

Recomendado para el pegado de la mayor parte de los soportes: madera, fórmica, estratificados, plásticos, tejidos, caucho, moquetas, cuero, lana de vidrio, corcho, etc.  
Recomendado para a colagem da maior parte dos suportes: madeira, fórmica, estratificados, plásticos, tecidos, borrachas, tapetes, couro, lã de vidro, cortiça, etc.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS / PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:


- Pegado inmediato. / Colagem imediata.
- Encolado fuerte y duradero. / Colagem forte e durável.
- Todos los materiales excepto PE y PP. / Todos os materiais excepto PE y PP.
- Uniones resistentes. / Uniões resistentes.

|                                         |        |               |
|-----------------------------------------|--------|---------------|
| MARRÓN AMARILLENTO / CASTANHO AMARELADO | 125 ml | 8425589103027 |
| MARRÓN AMARILLENTO / CASTANHO AMARELADO | 500 ml | 8425589103041 |
| MARRÓN AMARILLENTO / CASTANHO AMARELADO | 1 l    | 8425589103034 |
| MARRÓN AMARILLENTO / CASTANHO AMARELADO | 5 l    | 8425589103058 |
| MARRÓN AMARILLENTO / CASTANHO AMARELADO | 25 l   | 8425589500093 |

125 ml 500 ml 1 l 25 l  
5 l



A-31 Adhesivo de montaje / Prego líquido



APLICACIONES PRINCIPALES / APLICAÇÕES PRINCIPAIS:

Eliminación del uso de clavos, remaches, grapas u otros elementos de fijación mecánicos. Une materiales como zócalos de madera, PVC, hormigón, yeso, metales. *Eliminação do uso de pregos, rebites, agramos e outros elementos de fixação mecânicos. Une materiais como rodapés de madeira, PVC, cimento, gesso, metal.*

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS / PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:

- Elimina uso de fijaciones mecánicas. / *Elimina o uso de fixação mecânica.*
- Alta adhesión multisoporte. / *Alta adesão multimateriais.*
- Resistente al agua y bajas temperaturas. / *Resistente à água e baixas temperaturas.*
- Pegado directo extrafuerte. / *Colagem direta extra-forte.*
- Pintable. / *Pintável.*

PARÁMETROS TÉCNICOS / PARÂMETROS TÉCNICOS

|                                                                  |            |
|------------------------------------------------------------------|------------|
| Formación de piel. / <i>Formação de pele.</i>                    | < 2 min.   |
| Curado total. / <i>Cura total.</i>                               | 2 - 4 días |
| Resistencia a cizalladura. / <i>Resistência ao cisalhamento.</i> | >60 Kg/cm² |




BEIGE / BEGE 8425589103010

375 gr



A-32 Cola PU D-4 / Cola PU D-4



APLICACIONES PRINCIPALES / APLICAÇÕES PRINCIPAIS:

Pegado en sectores industriales, automoción, construcciones navales. Aplicable en madera, aglomerados, metal, plásticos, paneles, materiales porosos, espumas de poliuretano, poliestireno expandido y extruido, yeso, hierro. *Colagem em setores industriais, auto, construção naval. Aplicável em madeira, aglomerados, metal, plásticos, materiais porosos, espumas de poliuretano e poliestireno extrudido e expandido, gesso, ferro.*

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS / PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:

- Curado rápido. / *Cura rápida.*
- Resistente al agua (EN 204 D4). / *Resistente à água (EN 204 D4).*
- Uniones flexibles. / *Unões flexíveis.*
- Absorbe dilataciones. / *Absorve dilatações.*
- Sin disolventes. / *Sem solventes.*
- Pintable. / *Pintável.*
- Interior y Exterior. / *Interior e Exterior.*

PARÁMETROS TÉCNICOS / PARÂMETROS TÉCNICOS


|                                                        |                  |
|--------------------------------------------------------|------------------|
| Tiempo abierto. / <i>Tempo aberto.</i>                 | 10 min.          |
| Tiempo de manipulación. / <i>Tempo de manipulação.</i> | 1 h              |
| Consumo. / <i>Consumo.</i>                             | 150 - 250 g/m²   |
| Densidad. / <i>Densidade.</i>                          | 1,07 ± 0,02 g/ml |

300 ml

TRANSPARENTE 8425589103225



A-34 Cola PU líquida D-4 / Cola PU líquida D-4



APLICACIONES PRINCIPALES / APLICAÇÕES PRINCIPAIS:

Especialmente indicado para la fabricación de paneles de composites (extruido o expandido) sobre cualquier soporte. Elaboración de aislamientos térmicos. Une soportes de aluminio, yeso, chapa. *Especialmente indicado para a fabricação de painéis de compósitos (extrudido ou expandido) sobre qualquer suporte. Elaboração de isolamentos térmicos. Une suportes de alumínio, gesso, chapa.*

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS / PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:

- Ideal composites. / *Ideal para compósitos.*
- Sin disolventes. / *Sem solventes.*
- Resiste agua dulce y salada / *Resiste à água doce e salgada*

750 ml



A-35 Cola PVC / Cola PVC



APLICACIONES PRINCIPALES / APLICAÇÕES PRINCIPAIS:

Uniones entre tuberías sanitarias, manguitos y canalizaciones de PVC rígidos. Uso en interiores y en exteriores. *Unões entre tubos sanitários, acessórios e tubos de PVC rígido. Interior e exterior.*

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS / PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:

- Resistencia mecánica. / *Resistência mecânica.*
- Resiste altas temperaturas. / *Resiste a altas temperaturas.*
- Uso en ambientes húmedos. / *Uso em ambientes húmidos.*

125 ml 250 ml 500 ml 1 l

|              |        |               |
|--------------|--------|---------------|
| TRANSPARENTE | 125 ml | 8425589103188 |
| TRANSPARENTE | 250 ml | 8425589103430 |
| TRANSPARENTE | 500 ml | 8425589103195 |
| TRANSPARENTE | 1 l    | 8425589103201 |





LIMPIADOR DE PVC / LIMPADOR DE PVC



APLICACIONES PRINCIPALES / APLICAÇÕES PRINCIPAIS:

Indicado para la limpieza de tuberías sanitarias, manguitos y canalizaciones de PVC rígido. Se emplea para limpiar los tubos de evacuación de aguas pluviales, conducciones de agua fría o de agua caliente bajo presión, canalizaciones de aguas residuales. También puede emplearse en paneles de PVC, molduras y accesorios de PVC, fundas de cables, canalización de cables, válvulas y accesorios de riego, carpintería de PVC, etc. / *Indicado para a limpeza de tubagens sanitárias, tubos e canalizações de PVC rígido. Aplica-se para limpar os tubos de evacuação de águas pluviais, condutas de água fria ou de água quente sob pressão, canalizações de águas residuais. Também pode aplicar-se em painéis de PVC, molduras e acessórios de PVC, fundos de cabos, condutas de cabos, válvulas e acessórios de rega, carpintaria de PVC, etc.*

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS / PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:

- Potencia la adhesión de adhesivos (Olivé A-35). / *Potencia a adesão de adesivos (Olivé A-35).*
- Puede utilizarse en interiores y en exteriores. / *Pode utilizar-se em interiores e em exteriores.*

PARÁMETROS TÉCNICOS / PARÂMETROS TÉCNICOS

|                                               |                  |
|-----------------------------------------------|------------------|
| Acidez como acético. / <i>Grau de acidez.</i> | 0,002 %          |
| Agua máx. / <i>Água máx.</i>                  | 0,3 %            |
| Densidad max. / <i>Densidade máx.</i>         | 0,79 - 0,80 g/ml |

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| INCOLORO / INCOLOR | 0,5 l             |
| INCOLORO / INCOLOR | 1 l 8425589103218 |



0,5 l 1 l

A-40 Cianocrilato / Cianoacrilato

APLICACIONES PRINCIPALES / APLICAÇÕES PRINCIPAIS:

Unión de materiales tanto en industria como bricolaje. Une metales, porcelana, mármol, plásticos, goma, vidrio, caucho, madera. *União de materiais tanto na indústria como na bricolage. Une metais, porcelana, mármore, plásticos, vidro, borracha, madeira.*

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS / PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:

- Pegado en 3 segundos / *Colagem em 3 segundos.*
- Alta rapidez de pegado. / *Alta rapidez de colagem.*
- Alta resistencia a tracción. / *Alta resistência.*
- Excelente adhesión multisuporte. / *Excelente adesão multi-suporte.*



|              |      |               |
|--------------|------|---------------|
| TRANSPARENTE | 20 g | 8425589103287 |
| TRANSPARENTE | 50 g | 8425589103355 |



20 gr  
50 gr



A-41 Activador ciano / Ativador ciano



APLICACIONES PRINCIPALES / APLICAÇÕES PRINCIPAIS:

Prepara todo tipo de superficies a pegar con A-40. *Prepara todo o tipo de superficies a colar com A-40.*

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS / PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:

- Mejora la rapidez. / *Melhora a rapidez.*
- Mejora la adhesión. / *Melhora a adesão.*
- Resuelve los problemas en uniones difíciles. / *Resolve os problemas em uniões difíceis.*



|                    |               |
|--------------------|---------------|
| INCOLORO / INCOLOR | 8425589103300 |
|--------------------|---------------|



200 ml

CIANO PACK



APLICACIONES PRINCIPALES / APLICAÇÕES PRINCIPAIS:

**A-40** / Unión de materiales tanto en industria como bricolaje. Une metales, porcelana, mármol, plásticos, goma, vidrio, caucho, madera. / *União de materiais tanto na indústria como na bricolage. Une metais, porcelana, mármore, plásticos, vidro, borracha, madeira.*

**A-41** / Prepara todo tipo de superficies a pegar con A-40. / *Prepara todo o tipo de superficies a colar com A-40.*

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS / PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:

- A-40**
- Pegado en 3 segundos / *Colagem em 3 segundos.*
  - Alta rapidez de pegado. / *Alta rapidez de colagem.*
  - Alta resistencia a tracción. / *Alta resistência.*
  - Excelente adhesión multisuporte. / *Excelente adesão multi-suporte.*


- A-41**
- Mejora la rapidez. / *Melhora a rapidez.*
  - Mejora la adhesión. / *Melhora a adesão.*
  - Resuelve los problemas en uniones difíciles. / *Resolve os problemas em uniões difíceis.*



50 gr 200 ml

|               |
|---------------|
| 8425589103461 |
|---------------|

A-45 Espuma adhesiva para pegado de paneles / Espuma adesiva para colagem de painéis



OLIVÉ A-45 es un adhesivo universal de espuma de poliuretano ideal para trabajos de construcción tanto en interiores y exteriores.

El adhesivo de espuma OLIVÉ A-45 tiene excelentes propiedades adherentes y aislamiento térmico, posee baja presión de curado y baja expansión.

OLIVÉ A-45 adhiere sobre la mayoría de los materiales y es especialmente indicado para la adhesión en revestimientos.

OLIVÉA-45 é um adesivo de espuma universal para vários trabalhos de construção em ambientes fechados e exteriores.

O adesivo de espuma OLIVÉA-45 possui excelentes propriedades de adesão e isolamento térmico, baixa pressão de cura e baixa expansão.

OlivéA-45 adere bem à maioria dos materiais, tais como poliestireno, placas de gesso, madeira, betão, pedra, metal e PVC.

APLICACIONES PRINCIPALES / APLICAÇÕES PRINCIPAIS:

Fijación de paneles de aislamiento térmico y acústico en interior y en exterior. Montaje de albardillas, alféizares, mimbeles y elementos de coronación. / Fixação de painéis de isolamento térmico e acústico no interior e no exterior. Montagem de rodapés, degraus de escadas, peitoris, elementos decorativos.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS / PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:

- Excelente adhesión a una amplia gama de sustratos sin imprimación. / Excelente adesão a uma ampla gama de substratos sem primário.
- Baja presión de expansión. / Baixa expansão, não afasta nem distorce os materiais.
- Absorción y reparto uniforme de las tensiones. / Absorção e distribuição uniforme de tensões.
- Rápida fijación y reducción de los tiempos de montaje. / Fixação rápida e redução dos tempos de montagem.
- Reduce puentes térmicos y acústicos. / Reduz as pontes térmicas e acústicas.
- Uso interior y exterior. / Uso interno e externo.
- Aplicación manual o pistola. / Aplicação manual ou com pistola.
- No corrosivo. / Não corrosivo.
- Certificado EOTA TR 046 para ETICS. / Certificado EOTA TR 046 para ETICS

PARÁMETROS TÉCNICOS / PARÂMETROS TÉCNICOS

|                                                               |            |
|---------------------------------------------------------------|------------|
| Resistencia a cortante (8 mm). / Resistência ao corte (8 mm). | >4,7 N/cm2 |
| Post expansión. / Pós expansão.                               | 1,2 mm     |
| Rendimiento. / Rendimento.                                    | +/- 10m2   |
| Fuerza de adhesión (8mm). / Força de adesão (8 mm).           | 12 N/cm2   |
| Formación de piel. / Formação de pele.                        | 5 min.     |


GRIS / CINZA 8425589004522



750 ml



A-50 Adhesivo flexible / Adesivo flexível



APLICACIONES PRINCIPALES / APLICAÇÕES PRINCIPAIS:

Ideal para el sector de la construcción, carpinterías, fábrica, escaleras, balcones. Juntas de ventilación y aire acondicionado. / Ideal para o setor da construção, carpintarias, fábrica, escadas, varandas. Juntas de ventilação e ar condicionado.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS / PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:

- Sella y pega. / Cola e veda.
- Aplicable en superficies húmedas. / Aplicável em superfícies húmidas.
- Aplicación tanto en vertical como horizontal. / Aplicação tanto em vertical como horizontal.
- Pintable. / Pintável.
- Resistente al envejecimiento y rayos ultravioletas. / Resistente ao envelhecimento e raios ultravioletas.

PARÁMETROS TÉCNICOS / PARÂMETROS TÉCNICOS

|                                                                 |              |
|-----------------------------------------------------------------|--------------|
| Dureza Shore A (ISO 7619-1). / Dureza Shore A (ISO 7619-1).     | 50           |
| Módulo 100 % (ISO 37). / Módulo 100 % (ISO 37).                 | 1,40 MPa     |
| Elongación a rotura (ISO 37). / Alongamento à ruptura (ISO 37). | 200 %        |
| Resistencia máxima (ISO 37). / Resistência máxima (ISO 37).     | 2,00 MPa     |
| Formación de piel. / Formação de pele.                          | 35 - 45 min. |



\* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



290 ml



PU-32 Pega y Sella de poliuretano / Cola e Veda de poliuretano



APLICACIONES PRINCIPALES / APLICAÇÕES PRINCIPAIS:


Masilla de poliuretano empleada para el pegado y sellado en carrocerías de vehículos, embarcaciones náuticas, caravanas. Adhiere sobre vidrio, aluminio, madera, poliester y metales. / Mástique de poliuretano para a colagem e selagem em carrocerias de veículos, embarcações náuticas, caravanas. Adere sobre vidro, alumínio, madeira, poliester e metais.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS / PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:

- Buen comportamiento a los agentes atmosféricos. / Bom comportamento perante os agentes atmosféricos.
- No necesita imprimación. / Não necessita primário.
- Pintable. / Pintável.

PARÁMETROS TÉCNICOS / PARÂMETROS TÉCNICOS

|                                                                 |          |
|-----------------------------------------------------------------|----------|
| Dureza Shore A (ISO 868). / Dureza Shore A (ISO 868).           | 40       |
| Módulo 100 % (ISO 37). / Módulo 100 % (ISO 37).                 | 0,30 MPa |
| Elongación a rotura (ISO 37). / Alongamento à ruptura (ISO 37). | 600 %    |
| Resistencia máxima (ISO 37). / Resistência máxima (ISO 37).     | 1,40 MPa |
| Formación de piel. / Formação de pele.                          | 70 min.  |



\* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



300 ml

600 ml







APLICACIONES PRINCIPALES / APLICAÇÕES PRINCIPAIS:

Masilla de poliuretano empleada para el pegado y sellado de estanquidad de parabrisas de automóviles.  
*Mástique de poliuretano para a colagem e vedação de pára-brisas em automóveis.*

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS / PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:

- Buen comportamiento frente a los agentes atmosféricos. / *Bom comportamento perante os agentes atmosféricos.*
- Alta dureza final. / *Alta dureza final.*

PARÁMETROS TÉCNICOS / PARÂMETROS TÉCNICOS

|                                                                        |              |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Dureza Shore A (ISO 868). / <i>Dureza Shore A (ISO 868).</i>           | 55           |
| Resistencia cizalla. / <i>Resistência ao cisalhamento.</i>             | 3,5 MPa      |
| Elongación a rotura (ISO 37). / <i>Alongamento à ruptura (ISO 37).</i> | 700 %        |
| Resistencia máxima (ISO 37). / <i>Resistência máxima (ISO 37).</i>     | 6,00 MPa     |
| Formación de piel. / <i>Formação de pele.</i>                          | 40 - 60 min. |



300 ml



NEGRO / PRETO 300 ml 8425589652013

SELLA Y PEGA / COLA E VEDA

Los adhesivos Sella y Pega de Olivé están basados en la moderna tecnología de Polímeros Modificados, de curado neutro e inodoro, recomendados especialmente para soluciones de unión y fijación elástica de diversos materiales utilizados en la construcción y en la industria, pudiéndose aplicar incluso sobre superficies húmedas y proporcionando unas excelentes prestaciones de pegado.

*A nova geração de adesivos híbridos OLIVÉ baseia-se na moderna tecnologia de Polímeros Modificados, de cura neutra e inodora, recomendados especialmente para soluções de união e fixação elástica de diversos materiais utilizados na construção e na indústria, podendo aplicar-se também sobre superfícies húmidas proporcionando um excelente desempenho de colagem.*

OLIVÉ CRYSTAL es un adhesivo/sellante monocomponente, de alto módulo, basado en la innovadora tecnología de polímeros híbridos, que reacciona con la humedad atmosférica produciendo un caucho flexible. OLIVÉ CRYSTAL está diseñado para ser utilizado en una amplia gama de aplicaciones de unión y sellado transparente, con una excelente adhesión en la mayoría de las superficies. Conserva las propiedades de elasticidad y adherencia, sin problemas de envejecimiento, permaneciendo estable frente a los agentes atmosféricos. Con un curado neutro e inodoro, OLIVÉ CRYSTAL tiene las consideraciones mínimas para la salud, ya que no contiene solventes, siliconas o isocianatos. / OLIVÉ CRYSTAL é um cola e veda monocomponente, de alto rendimento, baseado na tecnologia inovadora de polímeros híbridos, que reage com a humidade atmosférica produzindo uma borracha flexível. OLIVÉ CRYSTAL foi concebido para ser utilizado numa ampla gama de aplicações de união e selagem transparente, com uma excelente adesão na maioria das superfícies. Conserva as propriedades de elasticidade e aderência, sem problemas de envelhecimento, permanecendo estável frente aos agentes atmosféricos. Com uma cura neutra e inodora, OLIVÉ CRYSTAL não é nocivo para a saúde, já que não contém solventes, silicones ou isocianatos.

APLICACIONES PRINCIPALES / APLICAÇÕES PRINCIPAIS:

Adhesivo/sellante especialmente recomendado en soportes empleados en construcción, cocinas y baños, instalación de aire acondicionado y salas frías, conexión de metales y otras aplicaciones industriales. Todas las aplicaciones en las que sea necesario un adhesivo/sellante transparente. Adhesión de vidrio y metal en la industria del mueble y en decoración. Uniones en estructuras sujetas a vibraciones. Aplicación en soportes sensibles a los disolventes Se recomienda para el sellado de juntas de débil movimiento, en superficies verticales y horizontales. / Cola e veda especialmente recomendado para suportes utilizados na construção, cozinhas e casas de banho, instalação de ar acondicionado e câmaras frigoríficas, ligação de metais e outras aplicações industriais. Todas as aplicações em que seja necessário um cola e veda transparente. Adesão de vidro e metal na indústria do móvel e em decoração. Uniões em estruturas sujeitas a vibrações. Aplicação em materiais sensíveis aos solventes. Recomendado para a selagem de juntas de movimento débil, em superfícies verticais e horizontais.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS / PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:

- Adhesivo de unión totalmente transparente. / Adesivo de união totalmente transparente.
- Curado rápido, prácticamente sin contracción. / Cura rápida.
- Alta resistencia final. Unión elástica. / Alta resistência final. União elástica.
- Excelente adhesión en una amplia gama de soportes. / Excelente adesão numa ampla gama de suportes.
- Muy buena resistencia a los rayos UV, al clima y al envejecimiento. / Muito boa resistência aos raios UV, ao clima e ao envelhecimento.
- Libre de siliconas, isocianatos y disolventes. / Livre de silicones, isocianatos e solventes.
- No corrosivo. / Não corrosivo.
- Absorción de impactos y vibraciones. / Absorção de impactos e vibrações.
- Para aplicaciones interiores y exteriores. / Para aplicações interiores e exteriores.
- Se puede aplicar sobre superficies húmedas. / Pode-se aplicar sobre superfícies húmidas.
- Se puede pintar, con pinturas base agua y otras. Se recomienda ensayo previo. / Pode-se pintar, com tintas à base de água e outras. Recomenda-se ensaio prévio.

PARÁMETROS TÉCNICOS / PARÂMETROS TÉCNICOS

|                                                                 |              |
|-----------------------------------------------------------------|--------------|
| Dureza Shore A (ISO 7619-1). / Dureza Shore A (ISO 7619-1).     | 50           |
| Módulo 100 % (ISO 37). / Módulo 100 % (ISO 37).                 | 1,30 MPa     |
| Elongación a rotura (ISO 37). / Alongamento à ruptura (ISO 37). | > 200 %      |
| Resistencia máxima (ISO 37). / Resistência máxima (ISO 37).     | 2,00 MPa     |
| Formación de piel. / Formação de pele.                          | 10 - 12 min. |

TRANSPARENTE 8425589750061



\* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air interieur: presentiel un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (tres faibles emissions) à C (fortes emissions).



290 ml



OLIVÉ ONE es un adhesivo/sellante monocomponente, de curado rápido y permanentemente elástico, basado en la innovadora tecnología de polímeros híbridos, para aplicaciones en interior y exterior. OLIVÉ ONE está diseñado para ser utilizado en una amplia gama de aplicaciones de unión y sellado, con una excelente adhesión en la mayoría de las superficies. Resistente a la intemperie, neutro e inodoro, OLIVÉ ONE tiene las consideraciones mínimas para la salud, ya que no contiene solventes, siliconas o isocianatos. / *OLIVÉ ONE é um cola e veda monocomponente, de cura rápida e permanentemente elástico, baseado na inovadora tecnologia de polímeros híbridos, para aplicações em interior e exterior. OLIVÉ ONE foi concebido para ser utilizado numa vasta gama de aplicações de união e selagem, com uma excelente adesão à maioria das superfícies. Resistente à intempérie, neutro e inodoro, OLIVÉ ONE não é nocivo para a saúde, uma vez que não contém solventes, sílices ou isocianatos.*

APLICACIONES PRINCIPALES / APLICAÇÕES PRINCIPAIS:

Unión y sellado multiuso en el sector de la construcción, incluso en superficies húmedas. Instalación (unión y sellado) de alféizares de ventanas, zócalos, antepechos, cubiertas, tabloneros, etc. Resistente a las vibraciones (carrocería del vehículo, contenedores, metal con metal, ...). Adhesión y sellado elásticos en muchas aplicaciones industriales. Juntas de conexión de bajo movimiento (horizontal y vertical). Juntas entre marcos de ventanas o puertas y ladrillos, escaleras, balcones, etc. Juntas en conductos de ventilación y aire acondicionado. / *União e selagem multiuso no sector da construção, inclusivamente em superfícies húmidas. Instalação de peitoris de janela, rodapés, soleiras, decks, pranchas, etc. Resistente às vibrações para aplicações em carroçarias, contentores, metal com metal, etc. Adesão e selagem elásticas em muitas aplicações industriais. Juntas de conexão de pouco movimento (horizontal e vertical). Juntas entre caixilhos de janelas ou portas e tijolos, escadas, varandas, etc. Juntas em condutas de ventilação e ar condicionado.*

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS / PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:

- Propiedades mecánicas de alto rendimiento. / *Propriedades mecânicas de alto rendimento.*
- Curado rápido, casi sin contracción. / *Cura rápida, praticamente sem contração.*
- Excelente adhesión en una amplia gama de soportes. / *Excelente adesão numa ampla gama de suportes.*
- Muy buena resistencia a los rayos UV, al clima y al envejecimiento. / *Muito boa resistência aos raios UV, ao clima e ao envelhecimento.*
- Libre de siliconas, isocianatos y disolventes. / *Livre de sílices, isocianatos e solventes.*
- No corrosivo. / *Não é corrosivo.*
- Fácil de aplicar, incluso en condiciones adversas y a bajas temperaturas. / *Fácil de aplicar, mesmo em condições adversas e a baixas temperaturas.*
- Para aplicaciones interiores y exteriores. / *Para aplicações interiores e exteriores.*
- Se puede aplicar sobre superficies húmedas. / *Pode aplicar-se mesmo em superfícies húmidas.*
- Se puede pintar, con pinturas base agua y otras. Se recomienda ensayo previo. / *Pode-se pintar, com tintas à base de água e outras. Recomenda-se ensaio prévio.*

PARÁMETROS TÉCNICOS / PARÂMETROS TÉCNICOS

|                                                                         |              |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Dureza Shore A (ISO 7619-1). / <i>Dureza Shore A (ISO 7619-1).</i>      | 58           |
| Módulo 100 % (ISO 37). / <i>Módulo 100 % (ISO 37).</i>                  | 1,70 MPa     |
| Elongación a rotura (ISO 37). / <i>Aalongamento à ruptura (ISO 37).</i> | > 200 %      |
| Resistencia máxima (ISO 37). / <i>Resistência máxima (ISO 37).</i>      | 2,20 MPa     |
| Formación de piel. / <i>Formação de pele.</i>                           | 15 - 20 min. |

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| BLANCO / <i>BRANCO</i>   | 8425589148004 |
| MARRÓN / <i>CASTANHO</i> | 8425589148028 |
| GRIS / <i>CINZA</i>      | 8425589148011 |
| NEGRO / <i>PRETO</i>     | 8425589148035 |



\* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentée en risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (les tables émissions) à C (fortes émissions).



290 ml

OLIVÉ TURBO es un adhesivo elástico monocomponente de alta viscosidad y de alta resistencia, para aplicaciones en interiores y exteriores, basado en la innovadora tecnología de polímeros híbridos. Especialmente diseñado para uniones rápidas y no rígidas en construcción y en las industrias del metal, de la automoción, naval, etc., con una excelente adhesión en la mayoría de las superficies: ladrillo, hormigón, cerámica, mármol, madera, melamina, aluminio, metales y plásticos. Con un curado neutro e inodoro, no contiene solventes, siliconas o isocianatos. / *OLIVÉ TURBO é um adesivo elástico monocomponente de alta viscosidade e de alta resistência, para aplicações em interiores e exteriores, baseado na inovadora tecnologia de polímeros híbridos. Especialmente concebido para uniões rápidas e não rígidas em construção e nas indústrias de metal, automóvel, construção naval, etc., com excelente adesão na maioria das superfícies: tijolo, betão, cerâmica, mármore, madeira, melamina, alumínio, metais e plásticos. Com uma cura neutra e inodora, não é nocivo para a saúde, não contém solventes, sílices ou isocianatos.*

APLICACIONES PRINCIPALES / APLICAÇÕES PRINCIPAIS:

Adhesivo elástico en diferentes aplicaciones en construcción, como fijación de paneles, perfiles, zócalos, placas de aislamiento, alféizares de ventanas, marcos, tejas, etc. Cualquier tipo de pegado de alta resistencia en la industria metálica. Uniones en estructuras sujetas a vibraciones que requieran de alta adhesión (carrocerías, contenedores, uniones metal-metal, ...). Panelado en remolques, autocaravanas, vehículos comerciales, ... Montaje de paneles, perfiles, piezas metálicas, etc. Aplicaciones de pegado en la industria naval. / *Adesivo elástico para diferentes aplicações em construção, como fixação de painéis, perfis, tomadas, placas de isolamento, peitoris, molduras, ladrilhos, etc. Qualquer tipo de ligação de alta resistência na indústria metalúrgica. Juntas em estruturas sujeitas a vibrações que requerem alta aderência (carroçarias, contentores, juntas metal-metal, ...). Painéis em reboques, caravanas, veículos comerciais, ... Montagem de painéis, perfis, peças metálicas, etc. Aplicações de colagem na indústria naval.*

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS / PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:

- Extremadamente alto agarre inicial. / *Aderência inicial extremamente alta.*
- Curado rápido, prácticamente sin contracción. / *Cura rápida.*
- Alta resistencia final. Unión elástica. / *Alta resistência final. União elástica.*
- Excelente adhesión en una amplia gama de soportes. / *Excelente adesão numa ampla gama de suportes.*
- Muy buena resistencia a los rayos UV, al clima y al envejecimiento. / *Óptima resistência aos raios UV, ao clima e ao envelhecimento.*
- Libre de siliconas, isocianatos y disolventes. / *Livre de sílices, isocianatos e solventes.*
- No corrosivo. / *Não corrosivo.*
- Absorción de impactos y vibraciones. / *Absorção de impactos e vibrações.*
- Para aplicaciones interiores y exteriores. / *Para aplicações interiores e exteriores.*
- Se puede aplicar sobre superficies húmedas. / *Pode aplicar-se mesmo em superfícies húmidas.*
- Pintable (se requiere ensayo previo). / *Pintável (requer ensaio prévio).*

PARÁMETROS TÉCNICOS / PARÂMETROS TÉCNICOS

|                                                                         |             |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Dureza Shore A (ISO 7619-1). / <i>Dureza Shore A (ISO 7619-1).</i>      | 65          |
| Elongación a rotura (ISO 37). / <i>Aalongamento à ruptura (ISO 37).</i> | > 250 %     |
| Resistencia máxima (ISO 37). / <i>Resistência máxima (ISO 37).</i>      | 2,50 MPa    |
| Formación de piel. / <i>Formação de pele.</i>                           | 5 - 10 min. |

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| BLANCO / <i>BRANCO</i> | 8425589143603 |
| NEGRO / <i>PRETO</i>   | 8425589143610 |



\* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentée en risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (les tables émissions) à C (fortes émissions).



290 ml



## OLIVÉ PARQUET Adhesivo flexible / Adesivo flexível

### APLICACIONES PRINCIPALES / APLICAÇÕES PRINCIPAIS:

Adecuado para la unión de todo tipo de suelos de madera. Parquet, tabloncillos de madera, maciza, laminados y sobre sustratos tales como cemento, hormigón, madera, tableros de aglomerado y sobre calefacción radiante. Adequado para a união de todo o tipo de chão de madeira. Parquet, pranchas de madeira, maciça, laminado e sobre sustratos, tais como cimento, betão, placas de aglomerado de madeira e de pavimento radiante.

### PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS / PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:

- Reduce el impacto sonoro. / Reduz o impacto sonoro.
- Permanentemente elástico. / Permanentemente elástico.
- Curado rápido y sin agua. / Cura rápida e sem água.
- Sin olor. Antimoho. / Sem odor. Anti mofo.

### PARÁMETROS TÉCNICOS / PARÂMETROS TÉCNICOS

|                                                             |          |
|-------------------------------------------------------------|----------|
| Dureza Shore A (ISO 7619-1). / Dureza Shore A (ISO 7619-1). | 55       |
| Resistencia máxima (ISO 37). / Resistência máxima (ISO 37). | 1,30 MPa |



\*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (les faibles émissions) à C (fortes émissions).



600 ml 16 kg

|              |        |               |
|--------------|--------|---------------|
| BEIGE / BEGE | 600 ml |               |
| BEIGE / BEGE | 16 kg  | 8425589143535 |

## OLIVÉ FLEXI-FIX Adhesivo / Adesivo

### APLICACIONES PRINCIPALES / APLICAÇÕES PRINCIPAIS:

Instalación de revestimientos de suelo y paredes, como Vinilo, corcho, PVC, fieltro y alfombras. Sobre sustratos absorbentes y no absorbentes: Cemento, compuestos autonivelantes, cartón yeso, hormigón. / Instalação de revestimentos de chão e paredes, como Vinil, cortiça, PVC, feltros e tapetes. Sobre sustratos absorventes e não absorventes: Cimento, massas auto-nivelantes, gesso cartonado, betão.

### PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS / PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:

- Rápido curado. / Cura rápida.
- Alta adhesión final. / Alta adesão final.
- No mancha. / Não mancha.
- Ideal superficies porosas. / Ideal para superfícies porosas.

### PARÁMETROS TÉCNICOS / PARÂMETROS TÉCNICOS

|                                              |         |
|----------------------------------------------|---------|
| Tiempo manipulación. / Tempo de manipulação. | 20 min. |
| Tiempo de curado. / Tempo de cura.           | 60 min. |



\*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (les faibles émissions) à C (fortes émissions).



15 kg

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| BLANCO / BRANCO | 8425589727001 |
|-----------------|---------------|

### COMPLEMENTOS / COMPLEMENTOS

Los complementos Olivé están especialmente diseñados para obtener una fácil aplicación, resistencia y eficacia, convirtiéndolos en aliados indispensables en sectores de la construcción, decoración e industria.

Os complementos Olivé estão especialmente desenhados para obter uma fácil aplicação, resistência e eficácia, tornando-os em aliados indispensáveis nos setores da construção, decoração e indústria.



SISTEMA INTELIGENTE DE AISLAMIENTO O4 WINDOW /  
SISTEMA INTELIGENTE DE ISOLAMENTO O4 WINDOW

Este sistema profesional combina productos de gran calidad para la instalación de ventanas y cerramientos exteriores.

La correcta disposición de los elementos en el Sistema inteligente O4 Window permiten, la reducción de puentes térmicos y acústicos, evitando las condensaciones, ahorrando en el consumo.

Es la solución adecuada para cerramientos eficientemente energéticos y arquitectura pasiva.

Sus beneficios son aplicables tanto en obra nueva como en rehabilitación.

*Este sistema profissional combina produtos de grande qualidade para a instalação de janelas e paredes exteriores.*

*A correta disposição dos elementos no Sistema inteligente O4 Window permite a redução de pontes térmicas e acústicas, evitando as condensações, poupando no consumo de energia.*

*É a solução adequada para paredes eficientemente energéticas e arquitetura passiva.*


*Os seus benefícios são aplicáveis tanto na obra nova como na reabilitação.*

\* OLIVÉ PU-00 - Pág. 25

\* E BAND 600 - Pág. 73

\* OLIVÉ MS-35 - Pág. 23

\* MEMBRANA SD-20 - Pág. 72

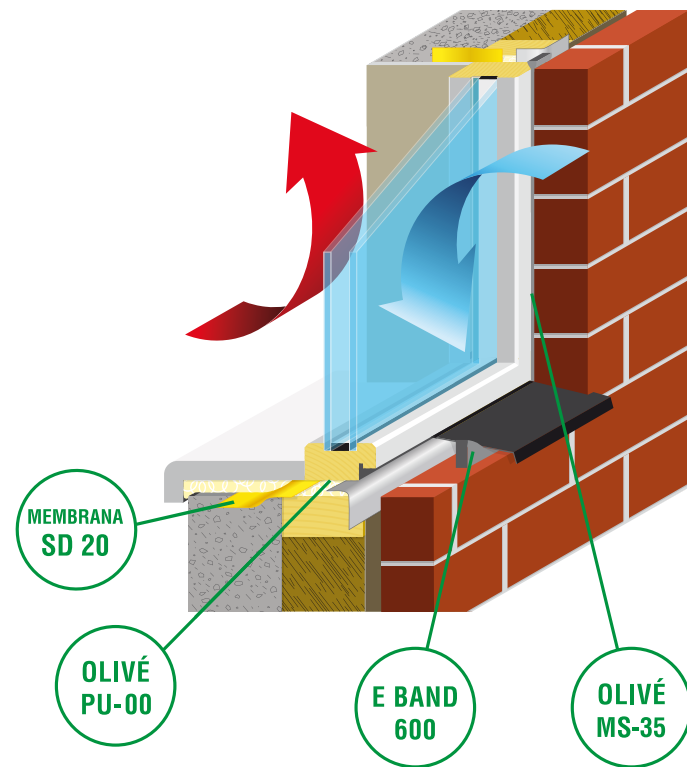

MEMB SD 20 Barrera vapor / Barreira de vapor

APLICACIONES PRINCIPALES / APLICAÇÕES PRINCIPAIS:

Juntas de todo tipo de carpinterías en cara interna.  
Juntas de todos os tipos de carpintarias na face interna.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS / PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:

- Barrera de vapor. / Barreira de vapor.
- Previene la humedad. / Prevenção de humidade.
- Altamente flexible, resistente a los movimientos. / Com grande flexibilidade, resistente a movimentos.
- Se puede rebozar y pintar. / Pode-se revestir com argamassa ou pintar.



|                    |   |
|--------------------|---|
| AMARILLO / AMARELO | - |
| AMARILLO / AMARELO | - |
| AMARILLO / AMARELO | - |

70 mm / 25 m    100 mm / 25 m    150 mm / 25 m

E-BAND PE Cinta de polietileno / Cinta de polietileno

CINTAS ADHESIVAS / FITAS ADESIVAS

APLICACIONES PRINCIPALES / APLICAÇÕES PRINCIPAIS:

Estanqueidad al aire en puertas y ventanas y como galce de apoyo en vidrio y carpintería.  
Vedação de infiltrações de ar em portas e janelas; estanquicidade em estruturas de carpintaria.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS / PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:

- Aislante térmico. / Isolamento térmico.
- Aislante a las presiones de aire. / Isolamento às pressões do ar.
- Celdas cerradas. / Células fechadas.



|           |               |
|-----------|---------------|
| 6 x 3 mm  | 8425589500103 |
| 9 x 3 mm  | 8425589520930 |
| 9 x 4 mm  | 8425589520947 |
| 9 x 6 mm  | 8425589520961 |
| 12 x 3 mm | 8425589521234 |
| 12 x 4 mm | 8425589521241 |
| 12 x 6 mm | 8425589521265 |
| 15 x 3 mm | 8425589521531 |

6 x 3 mm / 9 x 3 mm / 9 x 4 mm / 9 x 6 mm / 12 x 3 mm /  
12 x 4 mm / 12 x 6 mm / 15 x 3 mm

E BAND EK Cinta de protección / Fita de proteção

CINTAS ADHESIVAS / FITAS ADESIVAS

APLICACIONES PRINCIPALES / APLICAÇÕES PRINCIPAIS:

Refuerzo de estanquidad, impermeabilización, sellado, protección en materiales tanto en la construcción como en la industria.  
Reforço de impermeabilização, selagem, proteção em materiais tanto na construção como na indústria.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS / PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:

- Protege. / Protege.
- Sella. / Sela.
- Ensambla. / Montagem.



|               |
|---------------|
| 8425589500505 |
| 8425589500758 |
| 8425589501007 |
| 8425589501502 |
| 8425589502004 |
| 8425589502257 |
| 8425589503001 |

50 mm / 75 mm / 100 mm / 150 mm / 200 mm / 225 mm / 300 mm

E BAND 600 Cinta autoexpansiva impregnada de resina / Fita autoexpansível impregnada de resina

CINTAS ADHESIVAS / FITAS ADESIVAS

APLICACIONES PRINCIPALES / APLICAÇÕES PRINCIPAIS:

Estanquidad al aire y al agua. Sellado de marcos de ventanas, buhardillas, claraboyas, verandas, cerramientos acristalados y en plástico. Juntas de dilatación. / Vedação ar e água. Espuma autoexpansiva para a selagem de caixilharias em janelas, janelas de sótão, clarabóias, juntas em elementos de vidro e plásticos.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS / PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:

- Estanquidad frente a lluvia con una resistencia hasta 600 Pa. / Estanquicidade à chuva com uma resistência até 600 Pa.
- Aislameinto termico y acústico. / Isolamento térmico e acústico.
- Permeable al vapor de agua. / Permeável ao vapor de água.
- Autoadhesiva por una cara. / Auto adesiva por um lado.



Consultar medidas en tarifa



E BAND DF 7 Cinta adhesiva de doble cara / *Fita adesiva dupla face*

CINTAS ADHESIVAS / FITAS ADESIVAS

APLICACIONES PRINCIPALES / *APLICAÇÕES PRINCIPAIS:*

Indicado para la fijación no mecánica. Ideal uso interno en el campo de la construcción y en la industria en general.  
*Indicado para a fixação não mecânica. Ideal para uso interno no campo da construção e na indústria em geral.*

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS / *PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:*

- Celdas cerradas. / *Células fechadas.*
- Adhesión en dos caras. / *Adesão dos dois lados (Dupla Face).*
- Resistencia a las variaciones de temperatura. / *Resistente às variações de temperatura.*



|       |               |
|-------|---------------|
| 12 mm | 8425589500130 |
| 15 mm | 8425589520152 |
| 19 mm | 8425589520190 |

12 mm / 15 mm / 19 mm

E BAND CORDÓN PE / *E BAND FUNDO DE JUNTA PE*

APLICACIONES PRINCIPALES / *APLICAÇÕES PRINCIPAIS:*

Uso como fondo de junta en el sellado de juntas de dilatación y estanqueidad.  
*Cordão de preenchimento de polietileno para juntas de dilatação e vedação.*

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS / *PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:*

- Buena resistencia a la deformación. / *Boa resistência à deformação.*
- Nula absorción de agua. / *Absorção nula de água.*
- Elimina tensiones desiguales entre juntas de silicona. / *Elimina tensões desiguais em juntas de silicone.*



|       |               |
|-------|---------------|
| 6 mm  | 8425589510061 |
| 10 mm | 8425589510108 |
| 15 mm | 8425589510153 |
| 20 mm | 8425589510207 |
| 25 mm | 8425589510252 |
| 30 mm | 8425589510306 |
| 40 mm | 8425589510405 |
| 50 mm | 8425589510504 |

Diámetros 6, 10, 15, 20, 25, 30, 40 y 50 mm

800 Desmoldeante en aerosol / *Desmoldante em spray*

APLICACIONES PRINCIPALES / *APLICAÇÕES PRINCIPAIS:*

Indicado para el desmoldeo de todo tipo de plásticos y caucho.  
Apto para la aplicación como antiadherente de uso general. /  
*Desmoldante apto para todo o tipo de plásticos e borrachas.*  
*Apto para a aplicação como antiaderente de uso geral.*

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS / *PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:*

- Excelente lubricación y protección. / *Excelente lubrificação e proteção.*
- Baja tensión superficial. / *Baixa tensão superficial.*
- Antiestático y antiadherente. / *Antiestático, repele a água e a humidade.*
- Lubricante y antioxidante / *Lubrificante e antioxidante.*
- No mancha. / *Não mancha.*
- Respeta la capa de ozono. / *Respeita a camada do ozono.*

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| INCOLORO / INCOLOR | 8425589008001 |
|--------------------|---------------|



PRIMER 10 Imprimación para sustratos porosos / *Primário para substratos porosos*

APLICACIONES PRINCIPALES / *APLICAÇÕES PRINCIPAIS:*

OLIVÉ PRIMER 10 se utiliza para aumentar la adhesión de los sellantes de silicona sobre superficies porosas tales como hormigón, piedra natural o artificial, mármol, ladrillo, placas de cemento, etc.  
*OLIVÉ PRIMER 10 é usado para aumentar a adesão de selantes de silicone em superfícies porosas como betão, pedra natural ou artificial, mármore, tijolo, placas de cimento, etc.*

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS / *PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:*

- Monocomponente. No necesita mezclarse. / *Componente único. Não é necessário misturar.*
- Se seca en una lámina uniforme y transparente. / *Seca com uma película transparente e uniforme.*
- Consolida los sustratos porosos débiles, mejorando la fuerza de adherencia. / *Consolida substratos porosos fracos, melhorando a força de adesão.*
- Rápido secado a temperatura ambiente. / *Secagem rápida à temperatura ambiente.*
- No corrosivo. / *Não corrosivo.*
- Fácil uso y gran rendimiento. / *Uso fácil e elevado rendimento.*

|              |
|--------------|
| TRANSPARENTE |
|--------------|

6 u / 30 u



100 ml  
1 l



PRIMER 20 Imprimación para sustratos no porosos /  
Primário para sustratos não porosos

APLICACIONES PRINCIPALES / APLICAÇÕES PRINCIPAIS:

OLIVÉ PRIMER 20 se utiliza para aumentar la adhesión de los sellantes de silicona sobre superficies no porosas tales como aluminio, hierro, acero inoxidable, zinc, cobre, latón, superficies lacadas y algunos plásticos.  
*OLIVÉ PRIMER 20 é usado para aumentar a adesão de selantes de silicone em superfícies não porosas como alumínio, ferro, aço inoxidável, zinco, cobre, latão, superfícies lacadas e alguns plásticos.*

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS / PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:

- Monocomponente. No necesita mezclarse. / *Componente único. Não é necessário misturar.*
- Se seca en una lámina uniforme y transparente. / *Seca com uma película transparente e uniforme.*
- Activador de superficie. Aumenta la adhesión en muchos tipos de sustratos. / *Ativador de superfície. Aumenta a adesão em muitos tipos de sustratos.*
- Rápido secado a temperatura ambiente. / *Secagem rápida à temperatura ambiente.*
- No corrosivo. / *Não corrosivo.*
- Fácil uso y gran rendimiento. / *Uso fácil e elevado rendimento.*



TRANSPARENTE

6 u



100 ml  
1 l

PRIMER 80DS Imprimación para refuerzo de adhesión /  
Primário para reforço de adesão

APLICACIONES PRINCIPALES / APLICAÇÕES PRINCIPAIS:

OLIVÉ PRIMER 80DS está especialmente diseñado para aumentar la adhesión en sustratos no porosos, como metales (aluminio lacado/pintado, cobre, acero, acero inoxidable, metales galvanizados, ...), cerámica, madera y muchos plásticos.  
*OLIVÉ PRIMER 80DS foi especialmente concebido para aumentar a aderência em sustratos não porosos como metais (alumínio lacado/pintado, cobre, aço, aço inoxidável, metais galvanizados, etc.), cerâmicas, madeira e muitos plásticos.*

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS / PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:

- Monocomponente. No necesita mezclarse. / *Componente único. Não precisa de ser misturado.*
- Se seca en una lámina uniforme y transparente. / *Seca com uma película uniforme e transparente.*
- Activador de superficie. Aumenta la adhesión en muchos tipos de sustratos. / *Ativador de superfície. Aumenta a aderência em muitos tipos de sustratos.*
- Rápido secado a temperatura ambiente. / *Secagem rápida à temperatura ambiente.*
- No corrosivo. / *Não corrosivo.*
- Fácil uso y gran rendimiento. / *Uso fácil e elevado rendimento.*



TRANSPARENTE

6 u



1 l

TOALLITAS MULTIUSO / TOALHITAS MULTIUSO

APLICACIONES PRINCIPALES / APLICAÇÕES PRINCIPAIS:

Manchas de grasa. Sellantes y adhesivos. Espuma de poliuretano y pintura fresca en herramientas. Residuos en las manos. / *Resíduos de gorduras. Selantes e adesivos. Espuma de poliuretano não curada e ferramentas com tinta fresca. Remove eficazmente resíduos e sujidades nas mãos.*

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS / PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:

- Dermatológicamente testado. / *Dermatologicamente testado.*
- Fórmula antibacteriana. / *Fórmula antibacteriana.*
- Mata el 99.999% de los gérmenes (EN1276). / *Elimina 99.999% dos germes (EN1276).*



100 u

BOQUILLA MEZCLADORA / CÂNULA MISTURADORA

APLICACIONES PRINCIPALES / APLICAÇÕES PRINCIPAIS:

Para la aplicación de Anclajes Químicos de 2 componentes.  
*Para a aplicação de bucha química de dois componentes.*



INCOLORO / INCOLOR

8425589516100

10 u



TAMIZ TQ DE NYLON / CAMISAS DE NYLON

APLICACIONES PRINCIPALES / APLICAÇÕES PRINCIPAIS:

Para materiales huecos como ladrillo o bloques de cemento. Optimiza la correcta distribución del anclaje químico en los espacios a llenar.  
*Para materiais ocos como tijolo ou blocos de cimento. Otimiza a correta distribuição da bucha química nos espaços a preencher e respetivo consumo.*



|              |           |               |
|--------------|-----------|---------------|
| GRIS / CINZA | 10x85 mm  | 8425589516858 |
| GRIS / CINZA | 120x80 mm |               |
| GRIS / CINZA | 16x130 mm | 8425589516131 |

10 x 85 mm / 12 x 80 mm / 16 x 130 mm

PISTOLA S1 ESQUELETO Pistola / Pistola

PISTOLAS SELLANTES Y TQ

APLICACIONES PRINCIPALES / APLICAÇÕES PRINCIPAIS:

Pistola manual para cartuchos de silicona y de sellantes. Especial para productos de media-baja viscosidad.  
*Pistola manual para cartuchos de silicone e de selantes. Especial para produtos de média-baixa viscosidade.*

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS / PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:

- Relación de empuje 7:1. / *Rácio de força 7:1.*
- Varilla Hex 8 mm acabado zincado para evitar corrosiones. / *Varilla Hex 8 mm acabamento galvanizado para evitar a corrosão.*
- Varilla desatascadora. / *Haste lubrificada.*



8425589100514

PISTOLA SELLANTES / PISTOLA DE SELANTES

PISTOLAS SELLANTES Y TQ

APLICACIONES PRINCIPALES / APLICAÇÕES PRINCIPAIS:

Pistola profesional diseñada especialmente para sellantes.  
*Pistola profissional desenhada especialmente para selantes.*

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS / PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:

- Relación de empuje 12:1. / *Rácio de força: 12:1.*
- Excelente dosificación. / *Excelente dosificação.*
- Mango y gatillo de aluminio. / *Punho e gatilho de alumínio.*



8425589100590

PISTOLA PRO Pistola / Pistola

PISTOLAS SELLANTES Y TQ

APLICACIONES PRINCIPALES / APLICAÇÕES PRINCIPAIS:

Pistola manual de alta tecnología profesional. Para selladores de media- alta viscosidad.  
*Pistola manual de alta tecnologia profissional. Para selantes de média- alta viscosidade.*

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS / PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:

- Relación de empuje 18:1. / *Rácio de força18:1.*
- Fuerza máxima 300 kg. / *Forçaa máxima 300 kg.*
- Alta resistencia en la aplicación de productos de alta viscosidad. / *Alta resistência na aplicação de produtos de elevada viscosidade.*



8425589100606

PISTOLA 3N CARTUCHOS Pistola / Pistola

PISTOLAS SELLANTES Y TQ

APLICACIONES PRINCIPALES / APLICAÇÕES PRINCIPAIS:

Pistola manual cerrada para cartuchos de silicona y sellantes. Para cartuchos y bolsas de 300 ml, 310 ml y granel.  
*Pistola manual fechada para cartuchos de silicone e selantes. Para cartuchos e bolsas de 300 ml e 310 ml.*

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS / PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:

- Relación de empuje 12:1. / *Rácio de força 12:1.*
- Ensamblaje mediante tuerca. / *Com sistema de rosca nas extremidades.*
- Material tubo: aluminio con recubrimiento teflonado interior. / *Material: tubo de alumínio com revestimento de teflon no interior.*



8425589100446

Cartuchos 310 ml / Bolsas 400 ml

PISTOLA 6N CARTUCHOS Pistola / Pistola

PISTOLAS SELLANTES Y TQ

APLICACIONES PRINCIPALES / APLICAÇÕES PRINCIPAIS:

Pistola manual cerrada para la aplicación de bolsas de silicona de 600ml.  
*Pistola manual fechada para a aplicação de mástiques em bolsa de alumínio de 600 ml.*

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS / PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:

- Relación de empuje 12:1. / *Rácio de rforça 12:1.*
- Ensamblaje mediante tuerca. / *Com sistema de rosca nas extremidades.*
- Material tubo: aluminio con recubrimiento teflonado interior. / *Material: tubo de alumínio com revestimento de teflon no interior.*



8425589100422

Bolsas 310 ml / 600 ml

PISTOLA TACO QUÍMICO Pistola / Pistola

PISTOLAS SELLANTES Y TQ

APLICACIONES PRINCIPALES / APLICAÇÕES PRINCIPAIS:

Pistola manual para anclaje químico de 380 y 410 ml.  
*Pistola manual para bucha química de 380 e 410 ml.*

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS / PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:

- Relación de empuje 25:1. / *Rácio de força 25:1.*
- Diseñada para la fácil aplicación de los cartuchos de 380 ml y 410 ml de Anclajes Químicos. / *Desenhada para a fácil extrusão de bucha química nos formatos 380 e 410 ml.*
- Material: hierro galvanizado y pintado. / *Estrutura rígida em ferro galvanizado pintado.*



8425589100569

Cartuchos 380 ml / 410 ml

PISTOLA PU METÁLICA EMBLISTADA Pistola / Pistola

PISTOLAS POLIURETANO

APLICACIONES PRINCIPALES / APLICAÇÕES PRINCIPAIS:

Pistola manual, metálica emblistada. Para aplicación de espuma de poliuretano.  
*Pistola manual, metálica e emblistada. Para aplicação de espuma de poliuretano.*

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS / PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:

- Desmontable. / *Desmontável.*
- Fácil mantenimiento. / *Fácil manutenção.*
- Sistema de cierre estanque que asegura que la espuma no seca en el vástago. / *Sistema de fecho estanque para assegurar que a espuma não seca na haste.*

PRODUCTO  
RECOMENDADO  
PRODUTO  
RECOMENDADO



8425589100583



APLICACIONES PRINCIPALES / *APLICAÇÕES PRINCIPAIS:*

Pistola profesional para la aplicación de espuma de poliuretano. Doble "Sistema de Seguridad" incorporado - regulador de flujo y palanca.  
*Pistola profissional para aplicação de espuma de poliuretano. Duplo "Sistema de Segurança" incluído - regulador de fluxo e alavanca.*

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS / *PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:*

- Ergonomía. / *Ergonomia.*
- Boquilla de metal de alto caudal, revestida con PTFE para una fácil limpieza. / *Haste de metal para elevado caudal, revestida com PTFE para facilitar a limpeza.*



8425589100576

| Nombre categoría / Nome da categoria | Aplicación / Aplicação                          | Nombre producto / Nome do produto | Color / Cor                               | Envase / Enchimento  | Caja / Caixa | Código EAN    | Código AX       |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|----------------------|--------------|---------------|-----------------|
| VIDRIO / VIDRO                       | ESPEJOS PROFESIONAL /<br>ESPELHOS PROFISSIONAL  | 9009                              | GRIS / CINZA                              | Cartucho 300 ml      | 12           | 8425589900039 | 1604e1111C03G08 |
|                                      | ESPEJOS DECORACION /<br>ESPELHOS DECORAÇÃO      | G-64                              | BLANCO / BRANCO                           | Cartucho 300 ml      | 24           | 8425589900046 | 1617e1114C03F03 |
|                                      | MARCOS VENTANA /<br>CAIXILHOS DE JANELAS        | G-15                              | TRANSLÚCIDO / TRANSPARENTE                | Cartucho 300 ml      | 24           | 8425589151011 | 0000e1113C03T30 |
|                                      |                                                 |                                   | BLANCO / BRANCO                           | Cartucho 300 ml      | 24           | 8425589151028 | 0000e1113C03F04 |
|                                      |                                                 |                                   | GRIS / CINZA                              | Cartucho 300 ml      | 24           | 8425589151042 | 0000e1113C03G09 |
|                                      |                                                 |                                   | BRONCE / BRONZE                           | Cartucho 300 ml      | 24           | 8425589151035 | 0000e1113C03H18 |
|                                      |                                                 |                                   | NEGRO / PRETO                             | Cartucho 300 ml      | 24           | 8425589151066 | 0000e1113C03N22 |
|                                      | MARCOS VENTANA /<br>CAIXILHOS DE JANELAS        | 600                               | TRANSLÚCIDO / TRANSPARENTE                | Cartucho 300 ml      | 24           | 8425589600014 | 0500e1116C03T01 |
|                                      |                                                 |                                   | BLANCO / BRANCO                           | Cartucho 300 ml      | 24           | 8425589600021 | 0500e1116C03F03 |
|                                      |                                                 |                                   | GRIS / CINZA                              | Cartucho 300 ml      | 24           | 8425589600038 | 0500e1116C03G09 |
|                                      |                                                 |                                   | MARRÓN / CASTANHO                         | Cartucho 300 ml      | 24           | 8425589600069 | 0500e1116C03M19 |
|                                      |                                                 |                                   | ORO / OURO                                | Cartucho 300 ml      | 24           | 8425589600076 | 0500e1116C03L24 |
|                                      | CRISTAL / CRISTAL                               | G-10                              | NEGRO / PRETO                             | Cartucho 300 ml      | 24           | 8425589600168 | 0500e1116C03N22 |
|                                      |                                                 |                                   | SUPERTRANSPARENTE /<br>SUPER TRANSPARENTE | Cartucho 300 ml      | 24           | 8425589362004 | 0502e1117C03S02 |
|                                      | MUROS CORTINA /<br>PAREDES / FACHADAS DE VIDRO  | 400                               | TRANSLÚCIDO / TRANSPARENTE                | Cartucho 300 ml      | 24           | 8425589400010 | 1600e1112C03T01 |
|                                      |                                                 |                                   | BLANCO / BRANCO                           | Cartucho 300 ml      | 24           | 8425589400072 | 1600e1112C03F03 |
|                                      |                                                 |                                   | RAL 7022                                  | Cartucho 300 ml      | 24           | 8425589400034 | 1600e1112C03G04 |
|                                      |                                                 |                                   | RAL 7016                                  | Cartucho 300 ml      | 24           | 8425589400058 | 1600e1112C03K35 |
|                                      |                                                 |                                   | RAL 7035                                  | Cartucho 300 ml      | 24           | 8425589400096 | 1600e1112C03G05 |
|                                      |                                                 |                                   | RAL 9006                                  | Cartucho 300 ml      | 24           | 8425589400218 | 1600e1112C03A04 |
|                                      |                                                 |                                   | RAL 5013                                  | Cartucho 300 ml      | 24           | 8425589400041 | 1600e1112C03E07 |
|                                      |                                                 |                                   | RAL 8014                                  | Cartucho 300 ml      | 24           | 8425589400119 | 1600e1112C03M45 |
|                                      |                                                 |                                   | MARRÓN ZE / CASTANHO ZE                   | Cartucho 300 ml      | 24           | 8425589400126 | 1600e1112C03M47 |
|                                      |                                                 |                                   | NEGRO / PRETO                             | Cartucho 300 ml      | 24           | 8425589400201 | 1600e1112C03N22 |
|                                      | DOBLE VIDRIO / VIDRO DUPLO                      | IG-40                             | NEGRO / PRETO                             | Cartucho 310 ml      | 24           | 8425589000401 | 1610e1118C01N22 |
|                                      |                                                 |                                   | NEGRO / PRETO                             | Bolsas 600 ml        | 20           |               | 1610e1118G04N22 |
|                                      |                                                 |                                   | NEGRO / PRETO                             | Bidón 20 l           |              |               | 1610e1118B13N22 |
|                                      |                                                 |                                   | NEGRO / PRETO                             | Bidón 185 l          |              |               | 1610e1118B23N22 |
|                                      | DOBLE VIDRIO / VIDRO DUPLO                      | IG-20 A-B                         | NEGRO / PRETO                             | Bidón 249 Kg + 21 kg |              |               | 20031616B56N22  |
|                                      | SILICONA ESTRUCTURAL /<br>SILICONE ESTRUTURAL   | SG-71                             | NEGRO / PRETO                             | Cartucho 310 ml      | 24           | 8425589000715 | 1601e1115C01N22 |
|                                      |                                                 |                                   | NEGRO / PRETO                             | Bolsas 600 ml        | 20           |               | 1601e1115G04N22 |
|                                      |                                                 |                                   | NEGRO / PRETO                             | Bidón 25 kg          |              |               | 1601e1115B13N22 |
|                                      |                                                 |                                   | NEGRO / PRETO                             | Bidón 220 kg         |              |               | 1601e1115B08N22 |
| CONSTRUCCIÓN /<br>CONSTRUÇÃO         | INSTALACIÓN VENTANAS /<br>INSTALAÇÃO DE JANELAS | C-22                              | TRANSLÚCIDO / TRANSPARENTE                | Cartucho 300 ml      | 24           | 8425589022014 | 1202e1411C03T01 |
|                                      |                                                 |                                   | BLANCO / BRANCO                           | Cartucho 300 ml      | 24           | 8425589022021 | 1202e1411C03F03 |
|                                      |                                                 |                                   | BLANCO / BRANCO                           | Bolsas 600 ml        | 20           |               | 1202e1411G04F03 |
|                                      | INSTALACIÓN VENTANAS /<br>INSTALAÇÃO DE JANELAS | C-22 C                            | BLANCO / BRANCO PVC                       | Cartucho 300 ml      | 12           | 8425589022519 | 1215e1413C03F17 |
|                                      |                                                 |                                   | BEIGE / BEGE                              | Cartucho 300 ml      | 12           | 8425589022588 | 1215e1413C03B23 |
|                                      |                                                 |                                   | MARRÓN / CASTANHO RAL 8003                | Cartucho 300 ml      | 12           | 8425589022540 | 1215e1413C03M51 |
|                                      |                                                 |                                   | GRIS CLARO / CINZA CLARO                  | Cartucho 300 ml      | 12           | 8425589022557 | 1215e1413C03G05 |
|                                      |                                                 |                                   | GRIS ALUMINIO / CINZA ALUMÍNIO            | Cartucho 300 ml      | 12           | 8425589022564 | 1215e1413C03G41 |
|                                      |                                                 |                                   | NEGRO / PRETO                             | Cartucho 300 ml      | 12           | 8425589022571 | 1215e1413C03N22 |
|                                      |                                                 |                                   | NEGRO / PRETO                             | Bolsas 600 ml        | 20           |               | 1215e1413G04N22 |
|                                      | INSTALACIÓN VENTANAS /<br>INSTALAÇÃO DE JANELAS | C-22 RAL                          | RAL 3000                                  | Cartucho 300 ml      | 12           | 8425589022823 | 1202e1412C03R13 |
|                                      |                                                 |                                   | RAL 3005                                  | Cartucho 300 ml      | 12           | 8425589022137 | 1215e1412C03I01 |
|                                      |                                                 |                                   | RAL 5010                                  | Cartucho 300 ml      | 12           | 8425589022861 | 1202e1412C03E14 |
|                                      |                                                 |                                   | RAL 6002                                  | Cartucho 300 ml      | 12           | 8425589022878 | 1202e1412C03V05 |
|                                      |                                                 |                                   | RAL 6005                                  | Cartucho 300 ml      | 12           | 8425589022144 | 1215e1412C03V29 |
|                                      |                                                 |                                   | RAL 6009                                  | Cartucho 300 ml      | 12           | 8425589022161 | 1202e1412C03V24 |
|                                      |                                                 |                                   | RAL 7011                                  | Cartucho 300 ml      | 12           | 8425589022724 | 1215e1412C03G98 |
|                                      |                                                 |                                   | RAL 7012                                  | Cartucho 300 ml      | 12           | 8425589022601 | 1215e1412C03G26 |
|                                      |                                                 |                                   | RAL 7013                                  | Cartucho 300 ml      | 12           | 8425589022779 | 1215e1412C03H18 |
|                                      |                                                 |                                   | RAL 7016                                  | Cartucho 300 ml      | 12           | 8425589022755 | 1215e1412C03K35 |
|                                      |                                                 |                                   | RAL 7022                                  | Cartucho 300 ml      | 12           | 8425589022786 | 1215e1412C03G04 |
|                                      |                                                 |                                   | RAL 7037                                  | Cartucho 300 ml      | 12           | 8425589022748 | 1202e1412C03G59 |
|                                      |                                                 |                                   | RAL 8007                                  | Cartucho 300 ml      | 12           | 8425589022717 | 1215e1412C03M42 |
|                                      |                                                 |                                   | RAL 8014                                  | Cartucho 300 ml      | 12           | 8425589022762 | 1215e1412C03M45 |
|                                      |                                                 |                                   | RAL 8017                                  | Cartucho 300 ml      | 12           | 8425589022892 | 1215e1412C03M52 |
|                                      |                                                 |                                   | RAL 8019                                  | Cartucho 300 ml      | 12           | 8425589022908 | 1215e1412C03M14 |
|                                      |                                                 |                                   | RAL 9006                                  | Cartucho 300 ml      | 12           | 8425589022731 | 1202e1412C03A04 |
|                                      |                                                 |                                   | GRIS / CINZA                              | Cartucho 300 ml      | 12           | 8425589022809 | 1215e1412C03G08 |
|                                      |                                                 |                                   | INOX DORADO / INOX DOURADO                | Cartucho 300 ml      | 12           | 8425589022700 | 1202e1412C03G92 |
|                                      |                                                 |                                   | MARRÓN MOTEADO /<br>CASTANHO MARTELADO    | Cartucho 300 ml      | 12           | 8425589022922 | 1202e1412C03M81 |
|                                      |                                                 |                                   | VERDE MOTEADO /<br>VERDE MARTELADO        | Cartucho 300 ml      | 12           | 8425589022939 | 1202e1412C03V66 |
|                                      | INSTALACIÓN VENTANAS /<br>INSTALAÇÃO DE JANELAS | C-25                              | TRANSLÚCIDO / TRANSPARENTE                | Cartucho 300 ml      | 24           | 8425589021000 | 1218e1415C03T01 |
|                                      |                                                 |                                   | BLANCO / BRANCO                           | Cartucho 300 ml      | 24           | 8425589021017 | 1218e1415C03F03 |



| Nombre categoría / Nome da categoria | Aplicación / Aplicação                                                    | Nombre producto / Nome do produto | Color / Cor                    | Envase / Enchimento | Caja / Caixa | Código EAN    | Código AX       |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|---------------------|--------------|---------------|-----------------|
| CONSTRUCCIÓN /<br>CONSTRUÇÃO         | INSTALACIÓN VENTANAS /<br>INSTALAÇÃO DE JANELAS                           | C-25C                             | BLANCO PVC / BRANCO PVC        | Cartucho 300 ml     | 24           | 8425589021109 | 1222e1420C03F17 |
|                                      |                                                                           |                                   | GRIS ALUMINIO / CINZA ALUMÍNIO | Cartucho 300 ml     | 24           | 8425589021116 | 1222e1420C03G41 |
|                                      |                                                                           |                                   | NEGRO / PRETO                  | Cartucho 300 ml     | 24           | 8425589021123 | 1222e1420C03N22 |
|                                      | INSTALACIÓN VENTANAS /<br>INSTALAÇÃO DE JANELAS                           | C-25 M                            | PINO / PINHO                   | Cartucho 300 ml     | 12           | 8425589021147 | 1222e1421C03B38 |
|                                      |                                                                           |                                   | SAPELI / SAPELI                | Cartucho 300 ml     | 12           | 8425589021154 | 1222e1421C03M33 |
|                                      |                                                                           |                                   | ROBLE / CARVALHO               | Cartucho 300 ml     | 12           | 8425589021130 | 1222e1421C03M34 |
|                                      |                                                                           |                                   | CEREZO / CEREJEIRA             | Cartucho 300 ml     | 12           | 8425589021178 | 1222e1421C03M55 |
|                                      |                                                                           |                                   | HAYA / FAIA                    | Cartucho 300 ml     | 12           | 8425589021161 | 1222e1421C03M57 |
|                                      | INSTALACIÓN VENTANAS /<br>INSTALAÇÃO DE JANELAS                           | C-27 f                            | TRANSLÚCIDO / TRANSPARENTE     | Cartucho 300 ml     | 24           | 8425589027019 | 1209e1452C03T01 |
|                                      |                                                                           |                                   | BLANCO / BRANCO                | Cartucho 300 ml     | 24           | 8425589027026 | 1209e1452C03F03 |
|                                      | INSTALACIÓN VENTANAS /<br>INSTALAÇÃO DE JANELAS                           | C-40                              | TRANSLÚCIDO / TRANSPARENTE     | Cartucho 300 ml     | 24           | 8425589410002 | 2009e1422C03T30 |
|                                      |                                                                           |                                   | BLANCO / BRANCO                | Cartucho 300 ml     | 24           | 8425589401017 | 2009e1422C03F04 |
|                                      | INSTALACIÓN VENTANAS /<br>INSTALAÇÃO DE JANELAS                           | C-40 C                            | BLANCO / BRANCO                | Cartucho 300 ml     | 24           | 8425589390014 | 2014e1423C03F24 |
|                                      | MÁRMOL Y PIEDRA / MÁRMORE E PEDRA                                         | C-94                              | TRANSLÚCIDO / TRANSPARENTE     | Cartucho 300 ml     | 24           | 8425589940011 | 1611e1417C03T01 |
|                                      | JUNTAS TRANSPARENTES /<br>JUNTAS TRANSPARENTES                            | MS-35 CRYSTAL                     | TRANSPARENTE                   | Cartucho 300 ml     | 24           | 8425589730315 | 2401e1418C15T01 |
|                                      | PEGA Y SELLA. POLÍMERO MS /<br>COLA E VEDA. POLÍMERO MS                   | MS-35                             | BLANCO / BRANCO                | Cartucho 300 ml     | 12           | 8425589730186 |                 |
|                                      |                                                                           |                                   | GRIS / CINZA                   | Cartucho 300 ml     | 12           | 8425589730193 |                 |
|                                      |                                                                           |                                   | MARRÓN / CASTANHO              | Cartucho 300 ml     | 12           | 8425589730216 |                 |
|                                      |                                                                           |                                   | TERRACOTA / TELHA              | Cartucho 300 ml     | 12           | 8425589730230 |                 |
|                                      |                                                                           |                                   | NEGRO / PRETO                  | Cartucho 300 ml     | 12           | 8425589730209 |                 |
|                                      |                                                                           |                                   | BEIGE / BEGE                   | Cartucho 300 ml     | 12           | 8425589730223 |                 |
|                                      |                                                                           |                                   | BLANCO / BRANCO                | Bolsas 600 ml       | 20           | 8425589730247 |                 |
|                                      |                                                                           |                                   | GRIS / CINZA                   | Bolsas 600 ml       | 20           | 8425589730254 |                 |
|                                      |                                                                           |                                   | MARRÓN / CASTANHO              | Bolsas 600 ml       | 20           | 8425589730278 |                 |
|                                      |                                                                           |                                   | TERRACOTA / TELHA              | Bolsas 600 ml       | 20           | 8425589730292 |                 |
|                                      |                                                                           |                                   | NEGRO / PRETO                  | Bolsas 600 ml       | 20           | 8425589730261 |                 |
|                                      |                                                                           |                                   | BEIGE / BEGE                   | Bolsas 600 ml       | 20           | 8425589730308 |                 |
|                                      |                                                                           |                                   | BLANCO / BRANCO                | Cartucho 300 ml     | 24           | 8425589162017 | 5000e1419C03F03 |
|                                      | JUNTAS EN MUROS Y SUELO /<br>JUNTAS EM MUROS E PAVIMENTOS                 | PU-16                             | GRIS / CINZA                   | Cartucho 300 ml     | 24           | 8425589162024 | 5000e1419C03G08 |
|                                      |                                                                           |                                   | MARRÓN / CASTANHO              | Cartucho 300 ml     | 24           | 8425589162031 | 5000e1419C03M19 |
|                                      |                                                                           |                                   | NEGRO / PRETO                  | Cartucho 300 ml     | 24           | 8425589162048 | 5000e1419C03N22 |
|                                      |                                                                           |                                   | BEIGE / BEGE                   | Cartucho 300 ml     | 24           | 8425589162055 | 5000e1419C03B06 |
|                                      |                                                                           |                                   | GRIS / CINZA                   | Bolsas 600 ml       | 20           | 8425589162604 | 5000e4419G04G08 |
|                                      |                                                                           |                                   | BLANCO / BRANCO                | Bolsas 600 ml       | 20           | 8425589162611 | 5000e4419G04F03 |
|                                      |                                                                           |                                   | MARRÓN / CASTANHO              | Bolsas 600 ml       | 20           | 8425589162628 | 5000e4419G04M19 |
|                                      |                                                                           |                                   | NEGRO / PRETO                  | Bolsas 600 ml       | 20           | 8425589162635 | 5000e4419G04N22 |
|                                      |                                                                           |                                   | AMARILLO / AMARELO             | Aerosol 750 ml      | 12           | 8425589015023 | 5247e1431S01000 |
|                                      |                                                                           |                                   | BLANCO / BRANCO                | Cartucho 300 ml     | 24           | 8425589405008 | 5003e1456C03F03 |
|                                      | MASILLA DE POLIURETANO /<br>MÁSTIQUE DE POLIURETANO                       | PU-40 FC                          | GRIS / CINZA                   | Cartucho 300 ml     | 24           | 8425589405015 | 5003e1456C03G08 |
|                                      |                                                                           |                                   | NEGRO / PRETO                  | Cartucho 300 ml     | 24           | 8425589405022 | 5003e1456C03N22 |
|                                      |                                                                           |                                   | MARRÓN / CASTANHO              | Cartucho 300 ml     | 24           | 8425589405039 | 5003e1456C03M19 |
|                                      |                                                                           |                                   | BLANCO / BRANCO                | Bolsas 600 ml       | 20           | 8425589405046 | 5003e4456G04F03 |
|                                      |                                                                           |                                   | GRIS / CINZA                   | Bolsas 600 ml       | 20           | 8425589405053 | 5003e4456G04G08 |
|                                      |                                                                           |                                   | NEGRO / PRETO                  | Bolsas 600 ml       | 20           | 8425589405060 | 5003e4456G04N22 |
|                                      |                                                                           |                                   | MARRÓN / CASTANHO              | Bolsas 600 ml       | 20           | 8425589405077 | 5003e4456G04M19 |
|                                      |                                                                           |                                   | AMARILLO / AMARELO             | Aerosol 750 ml      | 12           | 8425589004607 | 5201e1440S01000 |
|                                      | RELLENAR HUECOS / ENCHIMENTO DE ESPAÇOS                                   | PU-46 MULTIUSO MANUAL             | AMARILLO / AMARELO             | Aerosol 750 ml      | 12           | 8425589004614 | 5253e1459S01000 |
|                                      | RELLENAR HUECOS / ENCHIMENTO DE ESPAÇOS                                   | PU-46 MULTIUSO PISTOLA            | AMARILLO / AMARELO             | Aerosol 750 ml      | 12           | 8425589004706 | 5200e1428S01000 |
|                                      | VENTANAS PUERTAS / JANELAS E PORTAS                                       | PU-47 MEGA                        | AMARILLO / AMARELO             | Aerosol 750 ml      | 12           | 8425589004843 | 5248e1432S01000 |
|                                      | ESPUMA FLEXIBLE / ESPUMA FLEXÍVEL                                         | PU-00 BAJA EXPANSIÓN              | VERDE / VERDE                  | Aerosol 750 ml      | 12           | 8425589014903 | 5236e1429S01000 |
|                                      | PEGADO TEJAS PISTOLA /<br>COLAGEM DE TELHAS PISTOLA                       | PU-49 TEJAS                       | GRIS / CINZA                   | Aerosol 750 ml      | 12           | 8425589014927 | 5236e1433S01000 |
|                                      | PEGADO TEJAS MANUAL /<br>COLAGEM DE TELHAS MANUAL                         | PU-49 TEJAS                       | GRIS / CINZA                   | Aerosol 750 ml      | 12           | 8425589014910 | 5251e1430S01000 |
|                                      | ROJO / VERMELHO                                                           |                                   | ROJO / VERMELHO                | Aerosol 750 ml      | 12           | 8425589014934 |                 |
|                                      |                                                                           |                                   | ROJO / VERMELHO                | Aerosol 750 ml      | 12           | 8425589014934 |                 |
|                                      | ESPUMA PROFESIONAL / ESPUMA PROFISSIONAL                                  | PU-50 PREMIUM                     |                                | Aerosol 750 ml      | 12           | 8425589034710 | 5260e1434S12000 |
|                                      | LIMPIADOR / LIMPADOR                                                      | R-47                              |                                | Aerosol 500 ml      | 12           | 8425589000470 | 5208e1438S02000 |
|                                      | AISLAMIENTO Y RELLENO DE HUECOS /<br>ISOLAMENTO E PREENCHIMENTO DE FENDAS | PU-UNIVERSAL MANUAL               | AMARILLO / AMARELO             | Aerosol 700 ml      | 12           | 8425589015047 | 52521616S07000  |
|                                      | AISLAMIENTO Y RELLENO DE HUECOS/<br>ISOLAMENTO E PREENCHIMENTO DE FENDAS  | PU-UNIVERSAL PISTOLA              | AMARILLO / AMARELO             | Aerosol 700 ml      | 12           | 8425589015030 | 52531616S07000  |
|                                      | CONSTRUCCIÓN & INDUSTRIA /<br>CONSTRUÇÃO & INDUSTRIA                      | BP-20                             | GRIS / CINZA                   | Cartucho 300 ml     | 24           | 8425589500345 | 9603e1442C03G08 |
|                                      | REPARACIÓN MORTERO /<br>REPARAÇÃO ARGAMASSA                               | MR-60                             | GRIS / CINZA                   | Cartucho 300 ml     | 12           | 8425589940110 | 3003e1443C03U47 |
|                                      | ANCLAJE / BUCHA QUÍMICA                                                   | TQ-10S                            | GRIS / CINZA                   | Cartucho 300 ml     | 12           | 8425589500321 | 6243e1425C03G08 |
|                                      |                                                                           |                                   | GRIS / CINZA                   | Cartucho 410 ml     | 12           | 8425589940035 | 6243e1425C19G08 |
|                                      | ANCLAJE / BUCHA QUÍMICA                                                   | TQ-15                             | GRIS / CINZA                   | Cartucho 300 ml     | 12           | 8425589940158 | 6294e1455C03G08 |
|                                      |                                                                           |                                   | GRIS / CINZA                   | Cartucho 410 ml     | 12           | 8425589940066 | 6294e1455C19G08 |

| Nombre categoría / Nome da categoria | Aplicación / Aplicação                                    | Nombre producto / Nome do produto | Color / Cor                | Envase / Enchimento                            | Caja / Caixa | Código EAN    | Código AX       |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------------|
| SANITARIA /<br>SANITÁRIA             | BAÑO LIMPIO / CASA DE BANHO LIMPA                         | UNIVERSAL                         | TRANSLÚCIDO / TRANSPARENTE | Cartucho 280 ml                                | 24           | 8425589003006 | 0022e1312C08T30 |
|                                      |                                                           |                                   | BLANCO / BRANCO            | Cartucho 280 ml                                | 24           | 8425589003013 | 0022e1312C08F04 |
|                                      | SELLADO DE JUNTAS /<br>SELAGEM DE JUNTAS                  | MULTI-USO                         | TRANSLÚCIDO / TRANSPARENTE | Cartucho 280 ml                                | 24           | 8425589002825 | 0009e1311C08T30 |
|                                      |                                                           |                                   | BLANCO / BRANCO            | Cartucho 280 ml                                | 24           | 8425589012824 | 0009e1311C08F04 |
|                                      |                                                           |                                   | GRIS / CINZA               | Cartucho 280 ml                                | 24           | 8425589002849 | 0009e1311C08G09 |
|                                      |                                                           |                                   | NEGRO / PRETO              | Cartucho 280 ml                                | 24           | 8425589042807 | 0009e1311C08N22 |
|                                      |                                                           |                                   | ALUMINIO / ALUMÍNIO        | Cartucho 280 ml                                | 24           | 8425589052806 | 0009e1311C08A05 |
|                                      |                                                           |                                   | BRONCE / BRONZE            | Cartucho 280 ml                                | 24           | 8425589032808 | 0009e1311C08H18 |
|                                      | SELLADO DE JUNTAS / SELAGEM DE JUNTAS                     | S-11                              | TRANSLÚCIDO / TRANSPARENTE | Blister seguridad /<br>Blister segurança 45 ml | 25           | 8425589077250 | 0009e1317H09T30 |
|                                      |                                                           |                                   | BLANCO / BRANCO            | Blister seguridad /<br>Blister segurança 45 ml | 25           | 8425589077267 | 0009e1317H09F04 |
|                                      |                                                           |                                   | TRANSLÚCIDO / TRANSPARENTE | Cartucho 300 ml                                | 24           | 8425589012893 | 0009e1317C03T30 |
|                                      |                                                           |                                   | BLANCO / BRANCO            | Cartucho 300 ml                                | 24           | 8425589012886 | 0009e1317C03F04 |
|                                      | JUNTAS LIMPIAS / JUNTAS LIMPAS                            | S-60                              | TRANSLÚCIDO / TRANSPARENTE | Cartucho 300 ml                                | 24           | 8425589600328 | 0500e1313C03T30 |
|                                      | SILICONA ALIMENTARIA /<br>SILICONE NEUTRO GRAU ALIMENTAR  | S-22                              | TRANSLÚCIDO / TRANSPARENTE | Cartucho 300 ml                                | 24           | 8425589022069 | 1202e1314C03T30 |
|                                      |                                                           |                                   | BLANCO / BRANCO            | Cartucho 300 ml                                | 24           | 8425589022120 | 1202e1314C03F04 |
|                                      | BAÑO LIMPIO / CASA DE BANHO LIMPA                         | S-77                              | TRANSLÚCIDO / TRANSPARENTE | Cartucho 300 ml                                | 24           | 8425589777013 | 3002e1320C03T01 |
|                                      |                                                           |                                   | BLANCO / BRANCO            | Cartucho 300 ml                                | 24           | 8425589777082 | 3002e1320C03F03 |
|                                      | SALAS BLANCAS / SALAS BRANCAS                             | S-42                              | BLANCO / BRANCO            | Cartucho 300 ml                                | 24           | 8425589381111 | 2015e1316C03F03 |
| DECORACIÓN /<br>DECORAÇÃO            | REPARADOR GRIETAS /<br>REPARADOR DE FISSURAS              | D-70                              | BLANCO / BRANCO            | Cartucho 300 ml                                | 24           | 8425589707119 | 3001e1212C03F03 |
|                                      |                                                           |                                   | MARRÓN / CASTANHO          | Cartucho 300 ml                                | 24           | 8425589707041 | 3001e1212C03M19 |
|                                      |                                                           |                                   | ROJO / VERMELHO            | Cartucho 300 ml                                | 24           | 8425589707065 | 3001e1212C03R03 |
|                                      |                                                           |                                   | GRIS / CINZA               | Cartucho 300 ml                                | 24           | 8425589707027 | 3001e1212C03G08 |
|                                      |                                                           |                                   | NEGRO / PRETO              | Cartucho 300 ml                                | 24           | 8425589707058 | 3001e1212C03N22 |
|                                      |                                                           |                                   | BLANCO / BRANCO            | Bolsas 600 ml                                  | 20           | 8425589707607 | 3001e1212G04F03 |
|                                      |                                                           |                                   | GRIS / CINZA               | Bolsas 600 ml                                  | 20           | 8425589707614 | 3001e1212G04G08 |
|                                      | SELLADOR MADERA /<br>SELANTE DE MADEIRA                   | D-80                              | PINO / PINHO               | Cartucho 300 ml                                | 12           | 8425589777020 | 3024e1211C03Y14 |
|                                      |                                                           |                                   | SAPELI / SAPELI            | Cartucho 300 ml                                | 12           | 8425589777044 | 3024e1211C03M33 |
|                                      |                                                           |                                   | ROBLE / CARVALHO           | Cartucho 300 ml                                | 12           | 8425589777037 | 3024e1211C03C40 |
|                                      |                                                           |                                   | NOGAL / NOGUEIRA           | Cartucho 300 ml                                | 12           | 8425589777143 | 3024e1211C03C36 |
|                                      |                                                           |                                   | CEREZO / CEREJEIRA         | Cartucho 300 ml                                | 12           | 8425589777051 | 3024e1211C03C37 |
|                                      |                                                           |                                   | HAYA / FAIA                | Cartucho 300 ml                                | 12           | 8425589777068 | 3024e1211C03Y15 |
|                                      |                                                           |                                   | CAOBA / MOGNO              | Cartucho 300 ml                                | 12           | 8425589777174 | 3024e1211C03C38 |
|                                      |                                                           |                                   | WENGUE / WENGUÉ            | Cartucho 300 ml                                | 12           | 8425589777150 | 3024e1211C03C39 |
|                                      |                                                           |                                   | GRIS CLARO / CINZA CLARO   | Cartucho 300 ml                                | 12           | 8425589777181 | 3024e1211C03U71 |
|                                      |                                                           |                                   | GRIS OSCURO / CINZA ESCURO | Cartucho 300 ml                                | 12           | 8425589777198 | 3024e1211C03U72 |
|                                      | SILICONA IGNIFUGA /<br>SILICONE IGNIFUGO                  | PIROFOC                           | BLANCO / BRANCO            | Cartucho 300 ml                                | 24           | 8425589020836 | 1633e1511C03F03 |
|                                      |                                                           |                                   | NEGRO / PRETO              | Cartucho 300 ml                                | 24           | 8425589020850 | 1633e1511C03N22 |
|                                      |                                                           |                                   | GRIS / CINZA               | Cartucho 300 ml                                | 24           | 8425589020843 | 1633e1511C03G08 |
|                                      |                                                           |                                   | GRIS / CINZA               | Bolsas 600 ml                                  | 20           |               | 1633e1511G04G08 |
| CORTAFUEGO /<br>CORTA FOGO           | SELLANTE IGNIFUGO /<br>SELANTE IGNÍFUGO                   | HYBRIFOC                          | BLANCO / BRANCO            | Cartucho 290 ml                                | 24           | 8425589730117 | 2400e1518C15F03 |
|                                      |                                                           |                                   | GRIS / CINZA               | Cartucho 290 ml                                | 24           | 8425589730124 | 2400e1518C15K19 |
|                                      | ACRÍLICO IGNÍFUGO /<br>ACRÍLICO IGNÍFUGO                  | ACRIFOC                           | BLANCO / BRANCO            | Cartucho 300 ml                                | 24           | 8425589106134 | 3013e1514C03F03 |
|                                      |                                                           |                                   | GRIS / CINZA               | Cartucho 300 ml                                | 24           | 8425589106141 | 3013e1514C03G08 |
|                                      |                                                           |                                   | BLANCO / BRANCO            | Bolsas 600 ml                                  | 20           | 8425589106158 |                 |
|                                      | ACRÍLICO INTUMESCENTE /<br>ACRÍLICO INTUMESCENTE          | INTUCRYL                          | GRIS / CINZA               | Bolsas 600 ml                                  | 20           | 8425589106165 | 3013e1514G04G08 |
|                                      |                                                           |                                   | BLANCO / BRANCO            | Cartucho 300 ml                                | 24           | 8425589135790 | 3022e1517C03F03 |
|                                      |                                                           |                                   | ROJO / VERMELHO            | Aerosol 750 ml MANUAL                          | 12           | 8425589024766 | 5250e1516S01000 |
|                                      | RESISTENTE AL FUEGO RF-240 /<br>RESISTENTE AO FOGO RF-240 | PU-476                            | ROJO / VERMELHO            | Aerosol 750 ml PISTOLA                         | 12           | 8425589004768 | 5245e1515S01000 |
|                                      | ALTA TEMPERATURA / ALTA TEMPERATURA                       | 9069                              | NEGRO / PRETO              | Cartucho 300 ml                                | 12           | 8425589900053 | 1628e1513C03N22 |
|                                      | MASILLA REFRACTARIA / REFRATÁRIO                          | 1200C                             | NEGRO / PRETO              | Cartucho 300 ml                                | 12           | 8425589012008 | 6895e1512C03N22 |



| Nombre categoría / Nome da categoria | Aplicación / Aplicação                            | Nombre producto / Nome do produto | Color / Cor                                | Envase / Enchimento      | Caja / Caixa | Código EAN    | Código AX       |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|--------------|---------------|-----------------|
| ADHESIVO /<br>ADESIVO                | ACUARIOS / AQUÁRIOS                               | A-01                              | NEGRO / PRETO                              | Cartucho 300 ml          | 12           | 8425589900015 | 0501e1611C03N22 |
|                                      |                                                   |                                   | TRANSPARENTE                               | Cartucho 300 ml          | 12           | 8425589250103 | 0501e1611C03T01 |
|                                      |                                                   |                                   | NEGRO / PRETO                              | Bolsa 400 ml             | 20           |               | 0501e1611G02N22 |
|                                      |                                                   |                                   | NEGRO / PRETO                              | Bolsa 600 ml             | 20           |               | 0501e1611G04N22 |
|                                      | JUNTAS MOTOR / JUNTAS DE MOTOR                    | A-02                              | GRIS / CINZA                               | Cartucho 300 ml          | 24           | 8425589000302 | 0506e1614C03G09 |
|                                      | STOP CLAVOS / STOP PREGOS                         | A-10                              | BLANCO / BRANCO                            | Cartucho 300 ml          | 24           | 8425589103324 | 3011e1623C03F03 |
|                                      | MADERA / MADEIRA                                  | A-22                              | BLANCO / BRANCO                            | Garrafa 30 kg            |              | 8425589103393 | 9601e1617N07T01 |
|                                      |                                                   |                                   | BLANCO / BRANCO                            | Garrafa 6 kg             | 4            | 8425589103379 | 9601e1617N06T01 |
|                                      |                                                   |                                   | BLANCO / BRANCO                            | Garrafa 12 Kg            |              | 8425589103386 | 9601e1617N08T01 |
|                                      |                                                   |                                   | BLANCO / BRANCO                            | Biberón / Biberão 750 g  | 16           | 8425589103119 | 9601e1617Q04T01 |
|                                      |                                                   |                                   | BLANCO / BRANCO                            | Biberón / Biberão 500 g  | 12           | 8425589103102 | 9601e1617Q03T01 |
|                                      |                                                   |                                   | BLANCO / BRANCO                            | Biberón / Biberão 250 g  | 12           | 8425589103096 | 9601e1617Q02T01 |
|                                      |                                                   |                                   | BLANCO / BRANCO                            | Biberón / Biberão 150 g  | 12           | 8425589103089 | 9601e1617Q01T01 |
|                                      | MUEBLES DECORACION /<br>DECORAÇÃO DE MÓVEIS       | A-23                              | BLANCO / BRANCO                            | Garrafa 30 Kg            |              | 8425589103423 | 9602e1615N30T01 |
|                                      |                                                   |                                   | BLANCO / BRANCO                            | Garrafa 6 Kg             | 4            | 8425589103409 | 9602e1615N06T01 |
|                                      |                                                   |                                   | BLANCO / BRANCO                            | Biberón / Biberão 750 g  | 16           | 8425589103157 | 9602e1615Q04T01 |
|                                      |                                                   |                                   | BLANCO / BRANCO                            | Biberón / Biberão 500 g  | 12           | 8425589103140 | 9602e1615Q03T01 |
|                                      |                                                   |                                   | BLANCO / BRANCO                            | Biberón / Biberão 250 g  | 12           | 8425589103133 | 9602e1615Q02T01 |
|                                      | COLA DE CONTACTO /<br>COLA DE CONTATO             | A-30                              | MARRÓN AMARILLENTO /<br>CASTANHO AMARELADO | Tubo 125 ml              | 12           | 8425589103027 | 9624e1616T12000 |
|                                      |                                                   |                                   | MARRÓN AMARILLENTO /<br>CASTANHO AMARELADO | Lata 500 ml              | 12           | 8425589103041 | 9624e1616L12000 |
|                                      |                                                   |                                   | MARRÓN AMARILLENTO /<br>CASTANHO AMARELADO | Lata 1 l                 | 18           | 8425589103034 | 9624e1616L07000 |
|                                      |                                                   |                                   | MARRÓN AMARILLENTO /<br>CASTANHO AMARELADO | Lata 5 l                 | 4            | 8425589103058 | 9624e1616L06000 |
|                                      |                                                   |                                   | MARRÓN AMARILLENTO /<br>CASTANHO AMARELADO | Lata 25 l                |              | 8425589500093 | 9624e1616B13000 |
|                                      | PEGADO MATERIALES CONSTRUCCIÓN /<br>PREGO LÍQUIDO | A-31                              | BEIGE / BEGE                               | Cartucho 375 g           | 24           | 8425589103010 | 9621e1618C03B06 |
|                                      | ADHESIVO TRANSPARENTE /<br>ADESIVO TRANSPARENTE   | A-32                              | TRANSPARENTE                               | Cartucho 300 ml          | 24           | 8425589103225 | 9641e1619C03T01 |
|                                      | PEGADO COMPOSITES /<br>COLAGEM DE COMPÓSITOS      | A-34                              | MARRONOSO / ACASTANHADO                    | Biberón / Biberão 750 ml | 20           | 8425589103232 | 9642e1624Q04M19 |
|                                      | PVC RÍGIDO / PVC RÍGIDO                           | A-35                              | TRANSPARENTE                               | Tubo 125 ml              | 12           | 8425589103188 | 9625e1622T12T01 |
|                                      |                                                   |                                   | TRANSPARENTE                               | Lata 250 ml              | 12           | 8425589103430 | 9625e1622L16T01 |
|                                      |                                                   |                                   | TRANSPARENTE                               | Lata 500 ml              | 12           | 8425589103195 | 9625e1622L09T01 |
|                                      |                                                   |                                   | TRANSPARENTE                               | Lata 1 l                 | 12           | 8425589103201 | 9625e1622L10T01 |
|                                      | PEGADO RAPIDO / COLAGEM RÁPIDA                    | A-40                              | TRANSPARENTE                               | Frasco 20 g              | 25           | 8425589103287 | 9661e1620D12T01 |
|                                      |                                                   |                                   | TRANSPARENTE                               | Frasco 50 g              | 25           | 8425589103355 | 9661e1620D09T01 |
|                                      | ACTIVADOR CIANO / ATIVADOR DE CIANOS              | A-41                              | INCOLORO / INCOLOR                         | Aerosol 200 ml           | 12           | 8425589103300 | 9664e1621S06000 |
|                                      |                                                   | CIANO PACK                        | TRANSPARENTE / INCOLORO / INCOLOR          | 50gr + 200ml             | 6            | 8425589103461 | 9665e1629W01000 |
|                                      | PEGADO DE PANELES / COLAGEM DE PAINÉIS            | A-45                              | GRIS / CINZA                               | Aerosol 750 g            | 12           | 8425589004522 | 5232e1628S01000 |
|                                      | SELLA Y PEGA / COLA E VEDA                        | A-50                              | BLANCO / BRANCO                            | Cartucho 290 ml          | 24           | 8425589600601 | 2418e1625C05F03 |
|                                      |                                                   |                                   | GRIS / CINZA                               | Cartucho 290 ml          | 24           | 8425589600663 | 2418e1625C05K83 |
|                                      | PEGADO PARABRISAS / COLAGEM PÁRA-BRISAS           | PU-65                             | NEGRO / PRETO                              | Cartucho 300 ml          | 24           | 8425589652013 | 5005e1612C03N22 |
|                                      | SELLADO INDUSTRIAL / SELAGEM INDUSTRIAL           | PU-32                             | BLANCO / BRANCO                            | Cartucho 300 ml          | 24           | 8425589323012 | 5002e1613C03F03 |
|                                      |                                                   |                                   | GRIS / CINZA                               | Cartucho 300 ml          | 24           | 8425589323029 | 5002e1613C03G08 |
|                                      |                                                   |                                   | NEGRO / PRETO                              | Cartucho 300 ml          | 24           | 8425589323036 | 5002e1613C03N22 |
|                                      |                                                   |                                   | BLANCO / BRANCO                            | Bolsas 600 ml            | 20           | 8425589323616 | 5002e4613G04F03 |
|                                      |                                                   |                                   | GRIS / CINZA                               | Bolsas 600 ml            | 20           | 8425589323609 | 5002e4613G04G08 |
|                                      |                                                   |                                   | NEGRO / PRETO                              | Bolsas 600 ml            | 20           | 8425589323630 | 5002e4613G04N22 |
|                                      |                                                   |                                   |                                            |                          |              |               |                 |
|                                      | LIMPIEZA PVC RÍGIDO / LIMPEZA DE PVC RÍGIDO       | LIMPIADOR PVC                     | INCOLORO / INCOLOR                         | Lata 0,5 L.              | 12           |               | 9692e1711N12000 |
|                                      |                                                   |                                   | INCOLORO / INCOLOR                         | Lata 1 L.                | 18           | 8425589103218 | 96911616L07000  |

| Nombre categoría / Nome da categoria | Aplicación / Aplicação                                                    | Nombre producto / Nome do produto | Color / Cor        | Envase / Enchimento | Caja / Caixa | Código EAN                  | Código AX       |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|---------------------|--------------|-----------------------------|-----------------|
| SELLA Y PEGA / COLA E VEDA           | SELLA Y PEGA / COLA E VEDA                                                | OLIVÉ ONE                         | BLANCO / BRANCO    | Cartucho 290 ml     | 12           | 8425589148004               | 24071659C15F03  |
|                                      |                                                                           |                                   | MARRÓN / CASTANHO  | Cartucho 290 ml     | 12           | 8425589148028               | 24071659C15C00  |
|                                      |                                                                           |                                   | GRIS / CINZA       | Cartucho 290 ml     | 12           | 8425589148011               | 24071659C15K83  |
|                                      |                                                                           |                                   | NEGRO / PRETO      | Cartucho 290 ml     | 12           | 8425589148035               | 24071659C15N22  |
|                                      | SELLA Y PEGA / COLA E VEDA                                                | OLIVÉ CRYSTAL                     | TRANSPARENTE       | Cartucho 290 ml     | 12           | 8425589750061               | 24081661C18T01  |
|                                      | ADHESIVO INSTANTÁNEO / ADESIVO INSTANTÂNEO                                | OLIVÉ TURBO                       | BLANCO / BRANCO    | Cartucho 290 ml     | 12           | 8425589143603               | 24101660C05F03  |
|                                      |                                                                           |                                   | NEGRO / PRETO      | Cartucho 290 ml     | 12           | 8425589143610               | 24101660C05N22  |
|                                      | ADHESIVO MADERA / COLA PARQUET                                            | OLIVÉ PARQUET                     | BEIGE / BEGE       | Bolsas 600 ml       |              |                             | 2409e1634G04B17 |
|                                      |                                                                           |                                   | BEIGE / BEGE       | Cubo / Balde 16 kg  |              | 8425589143535               | 2409e1634F08B17 |
|                                      | ADHESIVO VINILOS Y MOQUETAS / COLA PARA VINÍLICOS E ALCATIFA              | OLIVÉ FLEXI-FIX                   | BLANCO / BRANCO    | Cubo / Balde 15 kg  |              | 8425589727001               | 3026e1635F08F03 |
| COMPLEMENTOS                         | MEMBRANA INTERIOR                                                         | MEMB SD 20                        | AMARILLO / AMARELO | 70 mm / 25 m        |              |                             |                 |
|                                      |                                                                           |                                   | AMARILLO / AMARELO | 100 mm /25 m        |              |                             |                 |
|                                      |                                                                           |                                   | AMARILLO / AMARELO | 150 mm / 25 m       |              |                             |                 |
|                                      | CINTA PRECOMPRESIDA AUTOEXPANSIVA / CINTA PRÉ-COMPRESIDA AUTOEXPANSÍVEL   | E BAND 600                        | GRIS / CINZA       |                     |              | Consultar medidas en tarifa |                 |
|                                      | CINTA DE POLIETILENO ADHESIVA 1 CARA / FITA DE POLIETILENO ADESIVA 1 FACE | E BAND PE                         |                    | 6 x 3 mm            |              | 8425589500103               | 55001616000G08  |
|                                      |                                                                           |                                   |                    | 9 x 3 mm            |              | 8425589520930               | 55011616000G08  |
|                                      |                                                                           |                                   |                    | 9 x 4 mm            |              | 8425589520947               | 55041616000G08  |
|                                      |                                                                           |                                   |                    | 9 x 6 mm            |              | 8425589520961               | 55101616000G08  |
|                                      |                                                                           |                                   |                    | 12 x 3 mm           |              | 8425589521234               | 55021616000G08  |
|                                      |                                                                           |                                   |                    | 12 x 4 mm           |              | 8425589521241               | 55051616000G08  |
|                                      |                                                                           |                                   |                    | 12 x 6 mm           |              | 8425589521265               | 55081616000G08  |
|                                      |                                                                           |                                   |                    | 15 x 3 mm           |              | 8425589521531               | 55031616000G08  |
|                                      | CINTA DE PROTECCIÓN / FITA DE PROTEÇÃO                                    | E BAND EK                         |                    | 50 mm               |              | 8425589500505               | 93929000000A05  |
|                                      |                                                                           |                                   |                    | 75 mm               |              | 8425589500758               | 93919000000A05  |
|                                      |                                                                           |                                   |                    | 100 mm              |              | 8425589501007               | 93939000000A05  |
|                                      |                                                                           |                                   |                    | 150 mm              |              | 8425589501502               | 93949000000A05  |
|                                      |                                                                           |                                   |                    | 200 mm              |              | 8425589502004               | 93959000000A05  |
|                                      |                                                                           |                                   |                    | 225 mm              |              | 8425589502257               | 93969000000A05  |
|                                      |                                                                           |                                   |                    | 300 mm              |              | 8425589503001               | 93979000000A05  |
|                                      | CINTA ADHESIVA DE DOBLE CARA / FITA ADESIVA DUPLA FACE                    | E-BAND DF-7                       |                    | 12 mm               |              | 8425589500130               | 93709000000F03  |
|                                      |                                                                           |                                   |                    | 19 mm               |              | 8425589520190               | 93729000000F03  |
|                                      |                                                                           |                                   |                    | 15 mm               |              | 8425589520152               | 93719000000F03  |



| Nombre categoría / Nome da categoria | Aplicación / Aplicação                                                       | Nombre producto / Nome do produto | Color / Cor        | Envase / Enchimento | Caja / Caixa | Código EAN    | Código AX       |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|---------------------|--------------|---------------|-----------------|
|                                      | FONDO DE JUNTA / FUNDO DE JUNTA EM PE                                        | E BAND CORDÓN PE                  |                    | 6 mm                |              | 8425589510061 | 56001616000G08  |
|                                      |                                                                              |                                   |                    | 10 mm               |              | 8425589510108 | 56011616000G08  |
|                                      |                                                                              |                                   |                    | 15 mm               |              | 8425589510153 | 56021616000G08  |
|                                      |                                                                              |                                   |                    | 20 mm               |              | 8425589510207 | 56031616000G08  |
|                                      |                                                                              |                                   |                    | 25 mm               |              | 8425589510252 | 56041616000G08  |
|                                      |                                                                              |                                   |                    | 30 mm               |              | 8425589510306 | 56051616000G08  |
|                                      |                                                                              |                                   |                    | 40 mm               |              | 8425589510405 | 56061616000G08  |
|                                      |                                                                              |                                   |                    | 50 mm               |              | 8425589510504 | 56081616000G08  |
|                                      | DESMOLDEANTE / DESMOLDANTE                                                   | 800                               | INCOLORO / INCOLOR | 400 ml              | 12 U         | 8425589008001 | 5400e1712S03000 |
|                                      | IMPRIMACIÓN PARA SUSTRATOS POROSOS / PRIMÁRIO PARA SUBSTRATOS POROSOS        | PRIMER 10                         | TRANSPARENTE       | 0.1 L               | 30 U         |               |                 |
|                                      |                                                                              |                                   | TRANSPARENTE       | 1 L                 | 6 U          |               | 42001616D02000  |
|                                      | IMPRIMACIÓN PARA SUSTRATOS NO POROSOS / PRIMÁRIO PARA SUBSTRATOS NÃO POROSOS | PRIMER 20                         | TRANSPARENTE       | 0.1 L               | 30 U         |               | 42051616D01000  |
|                                      |                                                                              |                                   | TRANSPARENTE       | 1 L                 | 6 U          |               | 42051616D02000  |
|                                      | IMPRIMACIÓN PARA REFUERZO DE ADHESIÓN / PRIMÁRIO PARA REFORÇO DE ADESÃO      | PRIMER 80DS                       | TRANSPARENTE       | 1 L                 | 6 U          |               | 42081616D02000  |
|                                      | TOALLITAS LIMPIADORAS / TOALHETES LIMPADORES                                 | TOALLITAS LIMPIADORAS             | BLANCO / BRANCO    |                     | 100 U        | 8425589560059 | 48011616U01000  |
|                                      | BOQUILLA MEZCLADORA / CÁNULA MISTURADORA                                     | BOQUILLA MEZCLADORA               | INCOLORO / INCOLOR |                     | Bolsas de 10 | 8425589516100 | 58151616000000  |
|                                      | TAMIZ TQ DE NYLON / CAMISAS DE NYLON                                         | TAMIZ DE NYLON                    | GRIS / CINZA       | 10 x 85 mm          | Bolsas de 10 | 8425589516858 | 58131616000000  |
|                                      |                                                                              |                                   | GRIS / CINZA       | 12 x 80 mm          | Bolsas de 5  |               | 58201616000000  |
|                                      |                                                                              |                                   | GRIS / CINZA       | 16 x 130 mm         | Bolsas de 10 | 8425589516131 | 58141616000000  |
|                                      | PISTOLA MANUAL                                                               | PISTOLA S1 ESQUELETO              |                    |                     |              | 8425589100514 | 57141616U01000  |
|                                      |                                                                              | PISTOLA 3N CARTUCHOS              |                    |                     |              | 8425589100446 | 57001616U01000  |
|                                      |                                                                              | PISTOLA 6N CARTUCHOS              |                    |                     |              | 8425589100422 | 57051616U01000  |
|                                      |                                                                              | PISTOLA TACO QUIMICO              |                    |                     |              | 8425589100569 | 57261616U01000  |
|                                      |                                                                              | PISTOLA PRO                       |                    |                     |              | 8425589100606 | 57301616U01000  |
|                                      |                                                                              | PISTOLA SELLANTES                 |                    |                     |              | 8425589100590 | 57311616U01000  |
|                                      | PISTOLA PU MANUAL                                                            | PISTOLA PU METALICA EMBLISTADA    |                    |                     |              | 8425589100583 | 57281616U01000  |
|                                      |                                                                              | PISTOLA R58                       |                    |                     |              | 8425589100576 | 57341616U01000  |



SIGA-NOS EM:



[www.facebook.com/CunhaMendesCunhaLda](https://www.facebook.com/CunhaMendesCunhaLda)



[www.youtube.com/c/CUNHAMENDESCUNHALDA](https://www.youtube.com/c/CUNHAMENDESCUNHALDA)

[www.cmc.pt](http://www.cmc.pt)

