SUPER•EGO

HEAVY DUTY TOOLS

FERRAMENTAS INDUSTRIA

PROMOÇÃO 2026

Promoção válida até 31 de dezembro de 2026.
Preços de venda ao público (PVP) recomendados, impostos não incluídos.

SINCE 1946 HEAVY DUTY EXPERTS

WWW.CMC.PT

ROSCAS PRECISAS, LIGAÇÕES SEGURAS

Rosqueamento SUPER-EGO

O rosqueamento de tubos metálicos é um processo fundamental na instalação de sistemas de condução de fluidos e estruturas industriais. A qualidade do rosqueamento é essencial para garantir a resistência e a durabilidade da rosca, bem como o correto funcionamento das instalações, especialmente em setores como a indústria, a construção, a energia e a canalização. Para tal, são utilizadas ferramentas e tecnologias concebidas para trabalhar com diferentes materiais, diâmetros e tipos de rosca, adaptando-se às necessidades específicas de cada aplicação.

A SUPER-EGO oferece uma gama completa de soluções para rosqueamento manual, com ferramentas elétricas portáteis e fixas, com fabrico próprio de cabeças de rosqueamento, pentes e máquinas de rosqueamento.

Soluções SUPER-EGO

- **Roscadoras manuais**
  Constituem a solução mais simples e versátil para trabalhos de manutenção ou intervenções em espaços onde não é possível utilizar máquinas elétricas.
  Especialmente adequadas para diâmetros pequenos e roscagens pontuais.
  Exigem um maior esforço por parte do operador e oferecem uma produtividade inferior à das máquinas elétricas, mas proporcionam máxima flexibilidade e autonomia.
- **Máquinas elétricas portáteis**
  Estão indicadas para trabalhos de produção média que exijam rapidez de execução.
  Maior mobilidade e versatilidade em trabalhos realizados diretamente no local da obra.
  Ideais para manutenção ou instalações onde o material não pode ser facilmente deslocado.
  Tamanho compacto, que permite a sua utilização em espaços reduzidos ou de difícil acesso.
- **Máquinas de bancada**
  As máquinas de bancada destinam-se ao trabalho em oficina e à produção industrial, onde é exigido elevado rendimento e repetibilidade.
  Grande potência, estabilidade e estrutura robusta.
  Permitem trabalhar com diâmetros superiores e materiais de maior dureza, garantindo uma rosca uniforme e de alta qualidade.
  Equipadas com sistemas de lubrificação e refrigeração, que prolongam a vida útil dos pentes e melhoram o acabamento final da rosca.
  As máquinas de bancada SUPER-EGO permitem realizar, numa única máquina, todas as operações associadas ao tubo: corte, alargamento e rosqueamento num tempo mínimo.

Dicas para uma roscação correta

- **Preparação do tubo**
  Certifique-se de que a extremidade do tubo está reta e perfeitamente perpendicular. Um corte torto provoca roscas defeituosas.
  Elimine rebarbas e alise o interior e o exterior do tubo.
  Limpe o tubo, removendo ferrugem, gordura ou sujidade antes da roscação.
- **Escolha das ferramentas**
  Acabeça do fio de rosca deve corresponder exatamente ao diâmetro e ao tipo de rosca (BSP, NPT, métrica, etc.).
  Utilizar pentes em bom estado para evitar roscas imprecisas e possíveis danos no tubo.
- **Lubrificação**
  Utilizar óleo de corte ou lubrificante específico para reduzir o atrito, evitar o sobreaquecimento e melhorar o acabamento da rosca.
  Uma boa lubrificação prolonga a vida útil da ferramenta e melhora a qualidade do trabalho.
- **Alinhamento**
  Manter a rosqueadora perfeitamente alinhada com o eixo do tubo durante todo o processo de rosqueamento.
  Um mau alinhamento pode provocar roscas deformadas e dificuldades de montagem.
- **Profundidade e medida**
  Respeitar o comprimento necessário da rosca de acordo com a aplicação.
  Verificar com o acessório a utilizar (raccords, cotovelos, válvulas, etc.) para garantir um ajuste correto e estanque.
- **Verificação**
  Verificar se a rosca é uniforme e não apresenta deformações.
  Limpar as limalhas e os resíduos de óleo antes da montagem para evitar a contaminação da instalação.

Conceção, fabrico e controlo interno de cabeças de rosqueamento, pentes para cabeças e máquinas de roscar portáteis SUPERTRONIC 2000.

Promoção válida até 31 de dezembro de 2026. Preços de venda ao público (PVP) recomendados, impostos não incluídos.

Cabeças de tarraxa

Produção própria!

Compatíveis com terrajas manuais e com roscadora eletroportátil SUPERTRONIC 2000.

Rosca perfecta desde la primera pasada.

Ranhuras sobredimensionadas que facilitam a remoção da cavaco metálico

Guia de tubo longa para um alinhamento perfeito do tubo

Para roscar tubos en rosca cónica "gas" DIN 2999 o equivalentes a derechas.

Disponíveis em BSPT, NPT e métrico.

Jogo de pentes

Produção própria!

A geometria do peine garante um primeiro corte fácil e um excelente arraste de cavacos.

Peines extra anchos e intercambiables, que cumplen con las máximas exigencias de precisión.

Disponíveis em BSPT y NPT.

Kit PROMO 600

ANTES: ~~506,45 €~~
PROMO
258'00 €
No. 600223600

No.		€
600220600	BSPT - 1/2"-3/4"-1"-1.1/4"	265,00
600223600	NPT - 1/2"-3/4"-1"-1.1/4"	258,00

Kit PROFESIONAL 600

No.		€
6002M0000	16-20-25-32 mm	491,00

Máquina roscadora eletroportátil SUPERTRONIC 2000

Preparadas para enroscar tubos em rosca cônica DIN 2999 direitas.

Motor universal: 1.010 W, com duplo isolamento consoante as normas VDE/CEE.

As cabeças de 1.1/2" e 2" encaixam directamente. É preciso um adaptador com bloqueio automático para as cabeças até 1.1/4".

Recomenda-se o uso do fixa-tubos de aço forjado para garantir segurança e precisão.

Escovilhas com acesso directo sem necessidade de abertura do motor. Carcaça construída em liga de alumínio.

CE

abeça de enroscamento deslocada e em ângulo, que permite enroscar em áreas de difícil acesso e próximas das paredes. Pode ser usado sem suporte.

ANTES: ~~1.756,45 €~~
PROMO
1.279'00 €
No. 864120200

No.		€
864120200	BSPT - 1/2"-3/4"-1"-1.1/4" -1/2"-2", adaptador monoblock y fijatubos	1.279,00
1000000497	20-25-32-40 mm, adapatador automático y fijatubos	1.424,00

Devido às alterações nas especificações, quantidades, matérias-primas, custos de produção ou outros termos e condições, os preços estão todos sujeitos a alterações em qualquer momento sem aviso prévio. Todos os artigos estão exclusivamente disponíveis em distribuidores especializados.

Jogo de pentes

Fabricados em aço de alta qualidade para longa durabilidade.

A geometria do peine garante um primeiro corte fácil e um excelente arraste de cavacos.

No.		€
Pentes métricos		
1500005186	4 pentes / 10 mm / passo 1,5	172,00
1500005187	4 pentes / 12 mm / passo 1,75	172,00
1500005188	4 pentes / 14-16 mm / passo 2	172,00
1500005189	4 pentes / 18-20-22 mm / passo 2,5	172,00
1500005190	4 pentes / 24-27 mm/ passo 3	172,00
1500005191	4 pentes / 30-33 mm/ passo 3,5	172,00
Para roscadeira Mod. 215-2" y Mod. 415-4"		
Seção 1/2" - 3/4"		
886427000	4 pentes BSPT	184,00
1000003246	4 pentes BSPT HSS (indicado inox)	402,00
886428000	4 pentes NPT	184,00
Seção 1" - 2"		
886427100	4 pentes BSPT	184,00
1000003245	4 pentes BSPT HSS (indicado inox)	402,45
886428100	4 pentes NPT	184,00
Seção 2.1/2"-4"		
1000001450	4 pentes BSPT	184,00
1000001452	4 pentes BSPT HSS (indicado inox)	402,00
1000001451	4 pentes NPT	184,00
1000001453	4 pentes NPT HSS (indicado inox)	402,00

Máquinas roscadoras de bancada

Máquinas roscadoras de bancada com capacidade de 1/2"–2" y 1/2"–4" (DIN 2999 BSPT direita/NPT).
Prato de centralização traseiro, permitindo o alinhamento e fixação do tubo.
Prato frontal com garras de fixação facilmente substituíveis.
Regulagem da profundidade da rosca para roscas mais abertas ou fechadas.
Botão ON/OFF anti-respingos.

SE 215 - 2"

Capacidade: 1/2"-2"
Motor monofásico: 900 W
Corrente: 220/240 V - 50/60 Hz
Velocidade: 28 r.p.m.
Escareador: 5 aristas

No.		€
886420000	BSPT	2.950,00
1500002913	NPT	2.950,00

O conjunto inclui: terraja de abertura automática de 1/2"-2", jogo de pentes 1/2"-3/4" BSPT e 1"-2" BSPT, recipiente de óleo de corte, 3 pés de apoio, jogo de ferramentas para montagem e manutenção. Caixa de madeira reutilizável para transporte e armazenamento.

SE 415 - 4"

Capacidade: 1/2" - 4"
Motor monofásico: 2.000 W
Corrente: 220/240 V - 50/60 Hz
2 velocidades:
26 r.p.m. (1/2"-2")
10 r.p.m. (2.1/2"-4")
Escareador: 2 arestas

No.		€
1500001486	BSPT	4.836,00
1500001591	NPT	4.836,00

O conjunto inclui: terraja de abertura automática de 1/2"-2", Jogo de pentes 1/2"-3/4" BSPT e 1"-2" BSPT, terraja de abertura automática de 2.1/2"-4",Jogo de pentes 2.1/2"-4" BSPT, recipiente de óleo de corte, 4 pés de apoio, jogo de ferramentas para montagem e manutenção. Caixa de madeira reutilizável para transporte e armazenamento.

Promoção válida até 31 de dezembro de 2026. Preços de venda ao público (PVP) recomendados, impostos não incluídos.

Acessório para ranhurar

Máquina prática, leve e robusta que permite fazer ranhuras em tubos de até 6” (sch 10) e até 3” (sch 40) com grande facilidade.

Altamente versátil graças aos múltiplos acessórios disponíveis, pode ser utilizada com máquinas de roscar de marcas como SUPER-EGO, ROTHENBERGER e também com a nossa máquina de roscar SUPERTRONIC®, além de ser compatível com diversas bases de fixação (bancos de trabalho modelo 464 ou qualquer bancada da trabalho).

O ajuste da profundidade de ranhura de acordo com o tubo utilizado é muito simples, existindo diferentes roletes conforme o diâmetro do tubo a ser ranhurado.

Kits básicos com capacidade de 2”–6” (sch 10), conjuntos opcionais de roletes de 1” e conjuntos de roletes de 1.1/4” e 1.1/2”.

No.		€
Acessório de ranhurar + Placa Base		
887090100	Para o ROTH 3 SE, de série para Ø 2” a 6”. Inclui rolo e eixo ranhurado No. 887090700	1.642,00
887092000	Para SUPERTRONIC 2000 de série para Ø 2” a 6”. Inclui rolo e eixo ranhurado No. 887090700	1.642,00
Rolete e eixo de ranhurar		
887090500	1"	495,00
887090600	1.1/4" - 1 1/2"	495,00
887090700	2" a 6" (de série com a fresadora de ranhuras)	495,00
Base de montagem e de reposição		
887090300	Para ROTH 3 SE	171,00
887A91000	Para SE-215	171,00
1000004890	Para SE-415	169,00
887202000	Cabeça de transmissão com roscas de bancada	86,00
56514	Para SUPERTRONIC 2000 (base + acessórios)	167,00

Alicate para desbaste de roscas 540

Para o desbaste de tubos roscados permitindo a perfeita aderência de fitas de teflon ou outros materiais de vedação.

Rolos recartilhados de aço tratado termicamente.

No.		€
540010000	Ø max. 2” - L: 335 mm	162,00

Óleo de roscar

Reduz o desgaste das ferramentas.

Facilita a remoção das aparas.

Previne a oxidação.

Totalmente inócuo para a pele.

No.		€
899100100	Óleo Mineral. Spray 600 ml.	14,00
SEH020600	Óleo Mineral 5 L.	43,00
899200100	Óleo sintético. Spray 600 ml.	14,00
SEH020200	Óleo sintético 5L.	47,00
899102500	Óleo Mineral 25L	198,00

Suportes para tubos

Indispensáveis para uma roscagem confortável de tubos até 12”.

Regulável em altura (71 - 132 cm)

Alojamento para o tubo em forma de “V” com esferas para um deslizamento perfeito.

No.		€
1500003161		176,00

Devido às alterações nas especificações, quantidades, matérias-primas, custos de produção ou outros termos e condições, os preços estão todos sujeitos a alterações em qualquer momento sem aviso prévio. Todos os artigos estão exclusivamente disponíveis em distribuidores especializados.

Serras de cinta SEGOBAND

As serras de cinta SEGO BAND destacam-se pela sua fiabilidade, precisão e robustez, adaptando-se tanto às necessidades profissionais como às aplicações industriais mais exigentes, na oficina ou no estaleiro.

Cada modelo de serra de cinta SEGOBAND foi concebido para oferecer o melhor desempenho no corte de diferentes materiais, tais como: aço inoxidável, ferro fundido, ferro, alumínio, plástico, latão ou cobre. Foram concebidas para melhorar a produtividade, a segurança e o conforto do operador.

As serras de cinta SEGOBAND são perfeitas para profissionais que procuram qualidade, precisão e eficiência no corte, quer seja para trabalhos ocasionais ou para produção contínua.

Elevada precisão de corte

- **Graças aos seus sistemas de orientação da lâmina** e às suas estruturas estáveis, estes modelos garantem cortes limpos e precisos.
- **Motores potentes de dupla velocidade**
  Adaptam-se a diferentes tipos de materiais e espessuras, optimizando o desempenho e prolongando a vida útil das lâminas.
- **Design ergonômico e funcional**
  A gama de serras de cinta SEGOBAND oferece soluções que facilitam o trabalho quotidiano, desde a portabilidade do modelo P152 até à automatização dos modelos B225 e B255.
- Construção robusta e duradoura
  Materiais de alta qualidade, como o ferro fundido na base e no braço, garantem resistência e fiabilidade a longo prazo.
- **Eficiência**
  As funções automáticas e as mudanças rápidas de lâmina reduzem o tempo de inatividade e melhoram a produtividade em qualquer ambiente de trabalho.
- **Poupa tempo e dinheiro**
  As serras de bancada são ideais para a produção em massa, oferecendo a combinação perfeita de velocidade, precisão e repetibilidade. O seu design permite cortes contínuos e sólidos, optimizando os tempos de produção e reduzindo os custos operacionais. Todos os três modelos estão equipados de série com uma haste ajustável para cortes em série.
- **Funcionamento silencioso e sem vibrações**
  Ideal para um ambiente de trabalho mais cômodo e seguro. Em conformidade com a norma UNI EN ISO 5349-1 E 5349-2.

Grande capacidade de corte!
Diferentes perfis e materiais

Guia rápido para as serras de cintaSEGO BAND

A gama é composta por três modelos de serras de cinta: uma serra portátil P152, ideal para trabalhos móveis e cortes precisos no campo, e duas serras automáticas de bancada B225 e B255, concebidas para aplicações industriais que exigem robustez, precisão e elevada produtividade.

	P152			B225			B255		
Tipo	Serra portátil			Serra de bancada automática			Serra de bancada automática		
Motor	Monofásico 1600 W			Trifásico 1000/1300 W			Trifásico 1000/1500 W		
Tensão	230V - 50/60 Hz			400V - 50Hz			400V - 50Hz		
Velocidades	2 velocidades (60 y 80 m/min)			2 velocidades (35 y 70 m/min)			2 velocidades (35 y 70 m/min)		
Capacidade	∅ mm	▱ mm	⧄ mm	∅ mm	▱ mm	⧄ mm	∅ mm	▱ mm	⧄ mm
Corte 0°	152	205x150	150x150	225	265x200	200x200	255	320x200	195
Corte 45°	106	105x95	102x102	175	200x160	170x170	205	210x80 (izq.) 170x190 (drch.)	195x195 (izq.) 175x175 (drch.)
Corte 60°	-	-	-	110	115x100	100x100	125	120x135 (izq.)	125 (izq.)
Sistema de rebaixamento do braço	Manual			Automático com cilindro hidráulico			Manual ou automático om cilindro hidráulico		
Estructura	Base leve com pinça integrada			Braço, pinça e base em ferro fundido			Braço, pinça e base em ferro fundido		
Uso recomendado	Pequenas oficinas, obras móveis			Produção industrial, corte repetitivo			Produção industrial, corte repetitivo		
Lubrificação	Corte a seco			Corte a seco ou com lubrificação			Corte a seco ou com lubrificação		

Promoção válida até 31 de dezembro de 2026. Preços de venda ao público (PVP) recomendados, impostos não incluídos.

Corte sem lubrificação!

YouTube

Serra de cinta portátil SEGOBAND P152

Serra de cinta portátil profissional concebida para efetuar cortes limpos, precisos e rápidos sem necessidade de sistemas de refrigeração. Ideal para trabalhos em estaleiros, manutenção, pequenas instalações ou oficinas com limitações de espaço, combina portabilidade com elevado desempenho.

Corte a seco. Não necessita de lubrificação.

Haste ajustável para corte em série. Incluído como equipamento de série. L= 500mm.

Sistema exclusivo de rotação do braço. Sistema patenteado.

No.		€
1500004730	SEGOBAND P152	1.150,00

Corte em série de alta precisão!

Lubricación.
Preparado para sistema de refrigeración.

YouTube

Serra de cinta automática montada na base SEGOBAND B225

Serra de cinta profissional de bancada concebida para ambientes industriais que exigem cortes repetitivos e precisos. A sua estrutura em ferro fundido e o sistema de descida hidráulica fazem dela uma ferramenta fiável para trabalhos intensivos.

Máxima precisão de corte. Sistema de descida automática do braço com cilindro hidráulico.

Fácil ajuste do ângulo. Ajustável de 0° a 60°.

Corte seguro. Graças ao grampo de bloqueio rápido com mordentes antiderrapantes para uma fixação segura.

Haste ajustável para corte em série. Incluído como equipamento de série. L= 600 mm.

No.		€
1500004731	SEGOBAND B225	3.400,00

Elevado desempenho e fiabilidade!

Lubrificação. Preparado para o sistema de arrefecimento.

YouTube

Serra de cinta automática montada na base SEGOBAND B255

É a escolha ideal para os utilizadores que necessitam de um elevado desempenho e fiabilidade nos processos de corte contínuo. Muito semelhante à SEGOBAND B225, mas com optimizações para um desempenho mais industrial, é perfeita para a produção diária.

Máxima precisão de corte. Sistema de descida do braço com cilindro hidráulico e regulador de velocidade.

Torno deslizante. Possibilidade de corte em ambos os lados.
0°/60° à esquerda - 0°/45° à direita

Haste ajustável para corte em série. Incluído como equipamento de série

No.		€
1500004732	SEGOBAND B255	5.850,00

Devido às alterações nas especificações, quantidades, matérias-primas, custos de produção ou outros termos e condições, os preços estão todos sujeitos a alterações em qualquer momento sem aviso prévio. Todos os artigos estão exclusivamente disponíveis em distribuidores especializados.

No. 1500004919

No. 1500004915

No. 1500004920

Acessórios para SEGOBAND P152

- **Banco dobrável**
  Altura regulável em três posições.
  Capacidade máxima: 50 kg.
  Peso: 11 kg.
  Dimensões montadas: 650 x 420 x 740/820/870 mm.
- **Suporte mono-rolo**
  Altura regulável.
  Capacidade máxima: 30 kg.
  Dimensões montadas: 520 x 520 x +/-680-1140 mm.
- **Base**
  Capacidade máxima: 150 kg.
  Dimensões: 540 x 460 x 795 mm.

No.		€
1500004919	Banco dobrável	130,00
1500004915	Suporte mono-rolo	98,00
1500004920	Base	281,00

No. 1500004918

No. 1500004914

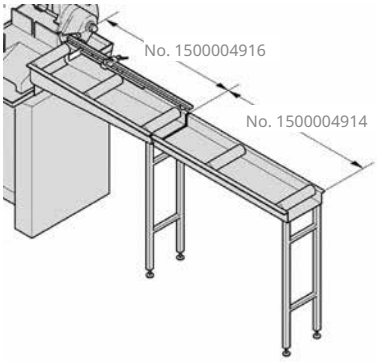

Acessórios para SEGOBAND B225 y B255

- **Suporte de carga/descarga**
  Estrutura tubular em aço com pés de apoio reguláveis em altura.
  Preparado para 8 rolos verticais anti-queda.
  Capacidade máxima: 200 kg.
  Dimensões: 1000 x 300 x 880-970 mm.
- **Módulo adicional ao suporte de carga/descarga**
  Dimensões: 1000 x 300 x 880-970 mm.
- **Haste regulável para corte em série**
  Milimétrico.
  Comprimento: 1000 mm.
  Peso: 5 kg.

No.		€
1500004914	Suporte de carga/descarga	444,00
1500004916	Módulo adicional	391,00
1500004918	Haste regulável para corte em série	176,00

Lâminas de serra de cinta

Lâminas de serra bimetálicas de cobalto M42. Elevado desempenho de corte.

Uma excelente combinaçãoe entre resistência térmica e elevada velocidade de corte.

Estrutura especial da lâmina. Permite resistir a esforços de flexão, tensão e pressão.

Elevada resistência e produtividade tanto em materiais sólidos como em perfis.

Lâminas de serra para SEGOBAND P152

A x B x C = 1735 x 13 x 0,9 mm

No.	ñão. lâminas	dentes Z1"	€
1500004917	5	14	114,00
1500004950	1	6	26,00
1500004947	5	6	114,00
1500004948	5	6/10	114,00

Lâminas de serra para SEGOBAND B225

A x B x C = 2565 x 27 x 0,9 mm

No.	ñão. lâminas	dentes Z1"	€
1500004913	5	8/12	146,00
1500004940	5	4/6	146,00
1500004941	5	5/8	146,00
1500004942	5	10/14	146,00

Lâminas de serra para SEGOBAND B255

A x B x C = 2750 x 27 x 0,9 mm

No.	ñão. lâminas	dentes Z1"	€
1500004911	5	6/10	156,00
1500004933	5	4/6	156,00
1500004934	5	8/12	156,00
1500004935	5	10/14	156,00

Promoção válida até 31 de dezembro de 2026. Preços de venda ao público (PVP) recomendados, impostos não incluídos.

Banco de trabalho portátil 464

Fabricado em liga de alumínio, o que lhe confere uma excelente combinação de leveza e robustez.

Pode ser fixada ao chão para trabalhos muito pesados por meio de um eixo regulável ao qual pode ser conectado um tubo até o teto.

Bandeja dobrável que facilita o transporte e a montagem.

Placa superior de alumínio com matrizes para curvatura de tubos de 3/8", 1/2" e 3/4".

Placa com encaixes para braçadeiras e tornos de bancada, rosqueadeira eletroportátil SUPERTRONIC, curvadora eletroportátil ROBEND e acessório de canalizar SUPER-EGO.

No.		€
464000000	Banco de trabalho portátil 464	420,00
464003100	Banco de trabalho portátil 464 + braçadeira de corrente	550,00

Banco de trabalho com braçadeira integrada de 6"

Bancada de trabalho dobrável em alumínio com braçadeira de corrente de 6" integrada (10 - 150 mm / ID 1/8" - 6").

Válida para trabalhar com qualquer tipo de tubo.

Bancada muito estável, que permanece perfeitamente apoiada sobre suas três pernas.

podendo também ser fixada ao chão para trabalhos pesados por meio de um eixo regulável ao qual pode ser conectado um tubo até o teto.

Inclui bandeja dobrável que facilita o transporte e a montagem.

No.		€
1500000530	Banco de trabalho com braçadeira integrada de 6"	482,00

Parafuso de banco 450

Facilmente adaptável a estantes e bancos de trabalho, garantindo uma fixação eficaz e manuseio fácil para realizar operações de união, roscagem, corte e curvatura de tubos.

Grampo e base de fundição nodular.

Pequena passagem de rosca que permite um agarramento firme como mínimo esforço.

A braçadeira superior flutuante permite uma perfeita adaptação à forma da tubagem.

No.		€
450020000	2" - 60 mm	196,00
450040000	4" - 114 mm	394,00

Braçadeira de corrente 400

Braçadeira especial de aço forjado.

Base em ferro fundido com apoio em V.

Base projetada para fixação na bancada de trabalho.

Porca de ajuste e aperto inferior.

Corrente de aço temperado de alta resistência e elasticidade.

No.		€
400020000	4" - 114 mm	209,00
400030000	6" - 165 mm	321,00

Braçadeira de corrente 404

Braçadeira especial em V de aço forjado, unidas em H para sustentação centralizada do tubo.

Base em ferro fundido com apoio em formato "V" para bom posicionamento do tubo.

Fixação rápida do tubo por meio de alavanca lateral com excêntrico. Base projetada para fixação em mesas e bancadas de trabalho. Corrente de aço temperado de alta resistência e elasticidade.

No.		€
404040000	4" - 114 mm	295,00
404060000	6" - 165 mm	394,00

Devido às alterações nas especificações, quantidades, matérias-primas, custos de produção ou outros termos e condições, os preços estão todos sujeitos a alterações em qualquer momento sem aviso prévio. Todos os artigos estão exclusivamente disponíveis em distribuidores especializados.

ROBEND 4000

A curvadora elétrica portátil ROBEND 4000 proporciona rapidez e precisão na curvatura de tubos de aço, cobre, aço inoxidável, MLP e conduit. O seu potente motor elétrico garante curvas perfeitas, sem deformações, reduzindo o tempo de instalação. É a opção ideal para séries, instalações complexas e trabalhos contínuos, onde a produtividade faz a diferença.

ANTES: ~~2.335,95 €~~
PROMO
2.300'00 €
No. 100001532

Indicado para tubos de aço, cobre, aço inoxidável, MLP e conduíte com diâmetros de Ø 12 a 32 mm (0º-180º), a frio.

Motor universal: 1.010 W, com duplo isolamento consoante as normas VDE/CEE.

Ajuste fácil do ângulo de curvatura.

Paragem imediata da máquina assim que o ângulo definido for atingido.

YouTube

No.		€
1000001532	12, 15, 18, 22, 28 mm	2.300,00
1000001536	16, 20, 25, 32 mm	2.150,00
1000001540	12, 14, 16, 18, 22, 28 mm + tripé	2.420,00
1000001538	1/2-5/8-3/4-7/8-1"	2.025,00

Os conjuntos incluem: máquina ROBEND 4000, formas e patins nas medidas correspondentes e eixo de patim numa mala de plástico.

Jogos de formas

Formas de alumínio: leves, de longa duração e altamente resistentes.

Patim de baixa fricção patenteado: fabricado em poliamida de alta qualidade para evitar roturas. Com dois pontos para lubrificação.

No.	Diâmetro	Raio	€
Cu-Al, SS (Inox). Pulgadas			
25612	12 mm	42 mm	138,00
25614	14 mm	49 mm	150,00
25615	15 mm	52,5 mm	144,00
25616	16 mm	56 mm	153,00
25618	18 mm	72 mm	190,00
25620	20 mm	80 mm	189,00
25622	22 mm	88 mm	200,00
762935500	25 mm	100 mm	214,00
25628	28 mm	112 mm	300,00
25666	32 mm	103 mm	367,00
Cu-Al, SS (Inox). mm			
25652	1/2"	45 mm	144,00
762955300	5/8"	56 mm	158,00
25619	3/4"	80 mm	190,00
762955700	7/8"	88 mm	223,00
25625	1"	112 mm	229,00
25626	1.1/8"	112 mm	281,00
Acero. Pulgadas			
762965100	(2440-41) 1/4"	55 mm	135,00
762965200	(2440-41) 3/8"	80 mm	139,00
25684	(2440-41) 1/2"	88 mm	172,00
25685	(2440-41) 3/4"	112 mm	301,00

O ângulo de encurvamento ajusta-se manualmente para ângulos de 0º a 180º.

Utilizando o tripé opcional.



Promoção válida até 31 de dezembro de 2026. Preços de venda ao público (PVP) recomendados, impostos não incluídos.

Ampla gama de acessórios: formas e diabolos

Fornecida em caixa de madeira reforçada para armazenamento e transporte

Curvadora hidráulica manual

As curvadoras manuais hidráulicas SUPER-EGO são a solução robusta e simples para quem procura fiabilidade na curvatura de tubos de aço. O seu sistema hidráulico manual proporciona uma grande força de curvatura numa ferramenta compacta, resistente e de fácil manutenção, perfeita para trabalhos pontuais em obra ou na oficina sem fornecimento de eletricidade.

Curvadora hidráulica manual 2”

Para curvatura a frio de tubos de aço e galvanizados de 3/8” a 2”. Curvatura de 0º a 90º.

Estrutura de curvatura com placa dupla e raio longo que oferece máximo desempenho e segurança.

Abertura automática do cabo.

Sistema hidráulico fechado de baixa manutenção.

Design monobloco com retorno automático do pistão.

Reduz a necessidade de uniões soldadas.

Dimensões compactas e construção robusta e resistente.

Ideal para utilização em obras e oficinas.

No.		€
1000000757	3/8"-1/2"-3/4"-1"-1.1/4"-1.1/2"-2” DIN-2440-41 - raio curto	**950,00**

Os conjuntos incluem: equipamento hidráulico, jogo de formas de raio curto, placa dupla, diábolos e tripé numa caixa de madeira.

Curvadora hidráulica 3”

ANTES: ~~2.741,45 €~~
PROMO
2.425’00 €
No. 1500002308

Ampla gama de acessórios: formas e diabolos

Fornecida em caixa de madeira reforçada para armazenamento e transporte

Curvadora hidráulica manual 3”

Curva a frio tubos de aço preto e galvanizado de até 2” e 3”, com ângulos entre 0º e 90º.

Válvula de segurança integrada para evitar danos em caso de sobrecarga.

Sistema hidráulico fechado, com baixa necessidade de manutenção. Design monobloco com retorno automático do pistão.

Dimensões reduzidas, estrutura sólida, compacta e resistente.

Pensada para trabajos exigentes en obra.

No.		€
1500002308	1/2"-3/4"-1"-1.1/4"-1.1/2"-2"-2.1/2"-3” DIN-2440-41 - Raio longo	**2.425,00**
57352	Tripé	**150,00**

Os conjuntos incluem: equipamento hidráulico, conjunto de formas de raio longo, placa dupla e diábolos numa caixa de madeira.

Devido às alterações nas especificações, quantidades, matérias-primas, custos de produção ou outros termos e condições, os preços estão todos sujeitos a alterações em qualquer momento sem aviso prévio. Todos os artigos estão exclusivamente disponíveis em distribuidores especializados.

Corta-tubos 735 para tubos INOX

Capacidade: 6-35 mm (1/4”-1.3/8”)
Aplicação: SS (Inox)
Sistema telescópico de avanço da lâmina.
Rolos com encaixe compatível para corte de tubos flangeados.
Lâmina escareadora giratória, autolineável e integrada ao corpo.
É fornecido com duas lâminas de aço inoxidável, uma montada e a outra no cabo.

No.		€
735050000	Corta-tubos 735	57,00
73500I500	5 lâminas SS (Inox)	1,70



Corta-tubos para tubos de ferro e INOX

Para cortes precisos em tubos de ferro e INOX
Corpo forjado em aço especial.
Haste de ajuste com duas áreas moletadas para avanço e recuo rápido do trilho deslizante.

Corta-tubos 701

Capacidade: 10-60 mm (1/8”-2”).
Lâmina de Fe incluída.

Provisto de un práctico mango adicional que facilita el trabajo de corte.

Corta-tubos 710

Capacidade: 60-115 mm (2”-4”).
Lâmina de Fe incluída.

No.		€
701020000	Corta-tubos 701	166,00
710040000	Corta-tubos 710	288,00
710020500	5 lâminas Fe 2”	20,00
710040500	3 lâminas Fe 4”	30,00
71002I500	5 lâminas SS (Inox) 2”	23,00

Corta-tubos automático para tubos de plástico

Corta-tubos indicados para o corte de tubos plásticos (PP-PE, MLP).
Corpo de alumínio reforçado e botão com design ergonômico.
Rolos extra longos com encaixes para tubos flangeados.
Lâmina escareadora giratória, autolineável e integrada ao corpo.

Corta-tubos 750

Capacidade 6-67 mm (1/4”-2.5/8”).
2 lâminas de PP e PE incluídas.

Cortat-ubos 751

Capacidade: 50-127 mm (2”-5”).
Lâmina de PP e PE incluída. Para tubos com 13 mm de espessura.

Corta-tubos 752

Capacidade: 110-168 mm (4”-6.5/8”).
Lâmina de PP e PE incluída. Para tubos com 16 mm de espessura.

No.		€
750010000	Corta-tubos 750	144,00
751010000	Corta-tubos 751	246,00
752030000	Corta-tubos 752	234,00

Promoção válida até 31 de dezembro de 2026. Preços de venda ao público (PVP) recomendados, impostos não incluídos.

Tesouras para tubos de plástico

Fabricada com alumínio de primeira fusão, o que o torna mais leve e mais resistente.

Desenho ergonômico. facilita o corte e reduz o esforço durante o corte.

Empuñadura con caucho antideslizante para un agarre seguro, en la tijeras de mayor medida.

Equipadas con cuchilla de acero inoxidable intercambiable. Las cuchillas de las tijeras para tubos Ø 42, 50, 63 y 75 tienen forma en V y cuentan con avance progresivo sin retorno que permiten un corte limpio y rápido.

Cierre de seguridad para su bloqueo en su transporte y almacenaje.

PP, PE, PEX, PB Y PVDF

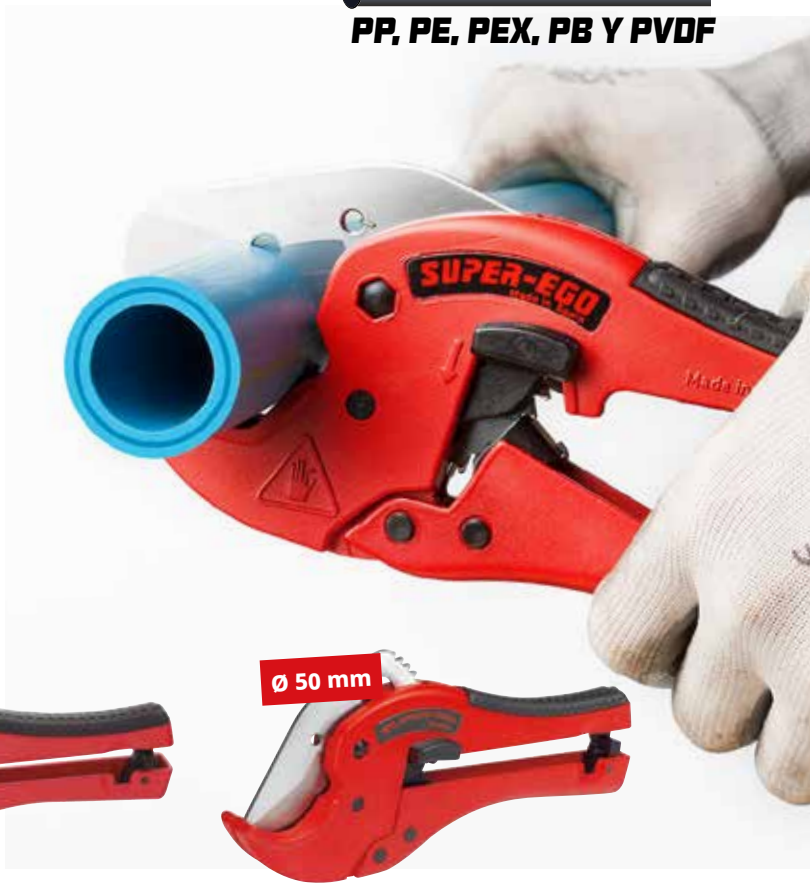

No.		€
568400000	0-32 mm (0 -1.1/4”)	55,00
568020000	0-42 mm (0 -1.5/8”)	76,00
568050000	0-50 mm (0 -2”)	108,00
568630000	0-63 mm (0 -2.1/2”)	156,00
568750000	0-75 mm (0 -3”)	270,00

Ø 32 mm

Ø 42 mm

Ø 50 mm

Ø 63 mm

Ø 75 mm

Arco de serra PRO 17010

Arco de serra de alta tensão.

Cabo de liga especial de alumínio.

Comprimento da lâmina: 12”

Largura da lâmina: 1/2” - 1”

Número de dentes: 24 tpi

No.		€
170100000	Arco de serra PRO 17010	13,00

Hojas de sierra bimetal

Comprimento da lâmina: 12”

Largura da lâmina: 1/2”

Número de dentes: 24 tpi

Hojas de sierra de carbono

Comprimento da lâmina:12”

Largura da lâmina: 1”

Número de dentes: 24 tpi

No.		€
	2 lâminas de serra bimetálicas	4,10
SEH0229	lâmina de serra de carbono	0,95

Devido às alterações nas especificações, quantidades, matérias-primas, custos de produção ou outros termos e condições, os preços estão todos sujeitos a alterações em qualquer momento sem aviso prévio. Todos os artigos estão exclusivamente disponíveis em distribuidores especializados.

80 YEARS SUPER•EGO

As ferramentas SUPER-EGO são fabricadas de acordo com os mais elevados padrões de qualidade internacionais desde 1946 e são utilizadas diariamente em todo o mundo por profissionais exigentes nos setores da indústria, da construção civil e da canalização. Controlamos todo o processo, desde a conceção do produto e os processos de produção — forja, maquinagem, têmpera, indução e pintura — até à sua embalagem e posterior distribuição por todo o mundo.

Alicate ajustável de canal SEGOGRIP

Alicates de alto rendimento concebidos para agarrar tubos, parafusos, porcas e superfícies planas.

Maior abertura das mandíbulas do que outros alicates existentes no mercado.

Extrema durabilidade: fabricados em aço ao cromo-vanádio, com temperamento e revenimento no corpo, o que melhora o desempenho da ferramenta.

Máximo desempenho. Indução nas mandíbulas para reforçar os dentes, aumentando a resistência ao desgaste e prolongando a vida útil da ferramenta.

Cabo ergonómico com revestimento plastificado para maior conforto e uma pegada segura

CAPACIDADE DE APERTO +30%

à de uma tenaz convencional

NOVEDAD

SEGOGRIP F

SEGOGRIP M





Alicate de canal SEGOGRIP F / M

O SEGOGRIP F dispõe de um sistema de bloqueio de segurança, para uma fixação firme em qualquer situação, e permite um ajuste até 50% mais rápido.

No.	L in	L mm	A max. Ø in	A max. Ø mm	B mm	C mm	kg	€
SEGOGRIP F com botão								
1000003706	7	175	**1.1/4**	35	6	27	46	26,00
1000003707	10	250	**2**	50	7	36	56	31,00
SEGOGRIP M								
1000003704	7	175	**1.1/4**	35	6	27	46	22,00
1000003705	10	250	**2**	50	7	36	56	26,00

NOVEDAD





Alicate de canal SEGOGRIP XL

Diseñadas para el agarre de tubos de gran diámetro hasta 3.1/2".

Forma ergonómica y de mayor seguridad, disminuye el riesgo de pillarse los dedos para el agarre de tubos con diámetros grandes.

No.	L in	L mm	A max Ø in	A max Ø mm	B mm	C mm	D mm	E mm	kg	€
1000005086	16	428	**3.1/2"**	101	13	65	65	127	0,8	62,00

Promoção válida até 31 de dezembro de 2026. Preços de venda ao público (PVP) recomendados, impostos não incluídos.

Alicate de canal

Ferramenta profissional para uso geral, ajustável em 7 posições e que permite trabalhar facilmente com uma só mão.

As mandíbulas permanecem paralelas em qualquer posição, tal como uma chave ajustável.

Indução nas mandíbulas para aumentar a durabilidade e concebidas para locais de difícil acesso.

Fabricadas em aço ao cromo-vanádio. O corpo é temperado e revenido, o que melhora o desempenho da ferramenta.

Alicate de canal com cabos plastificados 522

Alicate de canal 524

No.	L in.	L mm	A max. Ø in.	B mm	C mm	D mm	E mm	kg	€
Alicate de canal com cabos plastificados 522									
522070000	**7**	175	1	28	6	27	46	0,1	**18,00**
522100000	**10**	240	1.1/4	32	7	36	56	0,2	**21,00**
522120000	**12**	300	1.1/2	42	9	40	64	0,4	**31,00**
Alicate de canal 524									
520070000	**7**	175	1	28	6	27	46	0,1	**13,00**
524100000	**10**	240	1.1/4	32	7	36	56	0,2	**16,00**
524120000	**12**	300	1.1/2	42	9	40	64	0,4	**19,00**





Alicate russa

Ferramenta profissional, indicada para carpinteiros e marceneiros.

Lâminas afiadas e temperadas com duplo tratamento térmico e recozimento para proporcionar a dureza adequada.

Forjada em aço especial.

Cabo extralongo que proporciona um grande binário e elasticidade para um corte confortável.

Alicate russa automático 508

Mola de abertura automática para melhor manipulação.

Alicate russa 507

No.	L in.	L mm	A max. in.	B mm	C mm	D mm	kg	€
Alicate russa automático 508								
508090000	**9**	225	27	30	22	36	0,3	**18,00**
508100000	**10**	250	32	36	26	40	0,4	**19,00**
Alicate russa com cabos plastificados 507								
507090000	**9**	225	27	30	22	36	0,3	**15,00**
507100000	**10**	250	32	36	26	40	0,4	**16,00**
Tenaza rusa 507								
50710C000	**10**	250	32	36	26	40	0,4	**14,00**



Devido às alterações nas especificações, quantidades, matérias-primas, custos de produção ou outros termos e condições, os preços estão todos sujeitos a alterações em qualquer momento sem aviso prévio. Todos os artigos estão exclusivamente disponíveis em distribuidores especializados.

Chaves de alta resistência HEAVY DUTY

Projetadas para os trabalhos mais exigentes. na instalação e manutenção de tubulações.

Mordente superior fabricado em aço especial com tratamento térmico duplo e Mordente inferior com assento adequado para evitar carga sobre o pino.

Ação de catraca perfeita, permite trabalhar com uma só mão.

Cabo monobloco fabricado em ferro fundido com seção em duplo "T" para minimizar o peso.

Porca de ajuste recartilhada e temperada, totalmente antiderrapante.

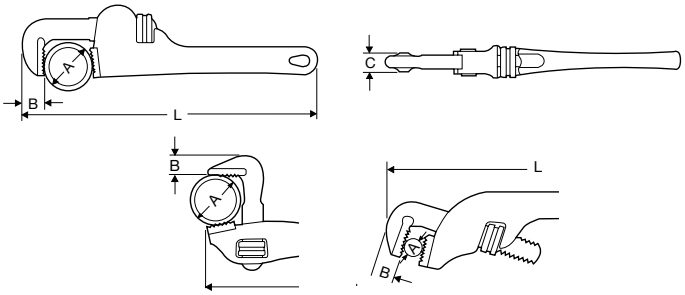

Chave Heavy Duty 102

Corpo fabricado em ferro fundido.

Medidas disponíveis a partir de 6"

No.	L in	L mm	A max. Ø in	A max. Ø mm	B mm	C mm	kg	€
102360000	36	900	**5**	141	44,0	32,5	8,7	**323,00**
102480000	48	1.200	**6**	167	58,0	36,0	15,6	**552,00**
1000001638	60	1.300	**8**	200	85,2	41,6	23,0	**753,00**

Chave Heavy Duty curva 112

Corpo fabricado em ferro fundido.

No.	L in	L mm	A max. Ø in	A max. Ø mm	B mm	C mm	kg	€
112100000	10	250	**1.1/2**	49	21,5	17	0,7	**74,00**
112140000	14	350	**2**	61	26,0	21	1,4	**103,00**

Chave de alumínio 104

Corpo fabricado em liga de alumínio ultraleve temperada.

Medidas disponíveis a partir de 10"

No.	L in	L mm	A max Ø in	A max Ø mm	B mm	C mm	kg	€
104360000	36	900	**5**	141	44,0	32,5	5,2	**315,00**
70164	48	1.200	**6**	167	58,0	36,0	8,7	**640,00**
1000001640	60	1.300	**8**	200	85,2	41,6	12,6	**715,00**

Chave de alumínio curva 105

Corpo fabricado em liga de alumínio ultraleve temperada.

No.	L in	L mm	A max Ø in	A max Ø mm	B mm	C mm	kg	€
105140000	14	350	**2**	61	24	23	0,8	**102,00**
105180000	18	450	**2.1/2**	77	29	27	1,4	**122,00**

Promoção válida até 31 de dezembro de 2026. Preços de venda ao público (PVP) recomendados, impostos não incluídos.

Chaves suecas

Chaves resistentes concebidas para o aperto de tubos.

Fabricadas em aço ao cromo-vanádio, totalmente forjadas numa única peça, sem partes soldadas.

Mordas estreitas

Estrutura reforçada, 40% mais torque.

A dureza da porca proporciona um melhor desempenho, junto com uma seção roscada a 100% para uma superfície de contato total.

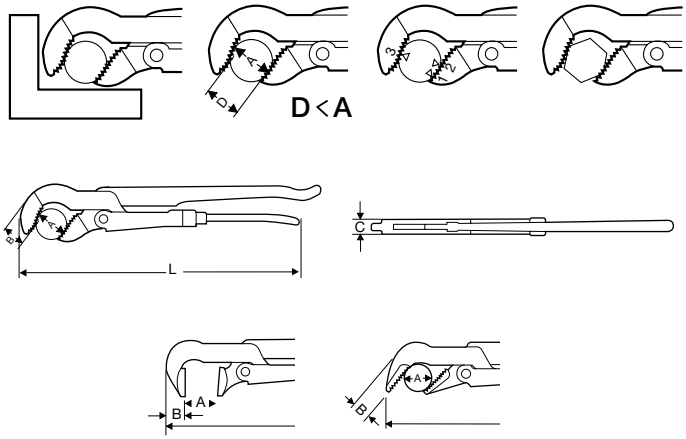

Chave sueca "S" -145

Design das bocas tipo "S" com 3 pontos de apoio.

No.	A Ø in	A Ø mm	L mm	B mm	C mm	kg	€
145050000	**1/2**	25	235	15	7	0,3	**48,00**
145100000	**1**	40	320	18	10,5	0,7	**56,00**
145150000	**1.1/2**	55	416	24	11	1,3	**78,00**
145200000	**2**	67	535	28	12,5	2,4	**122,00**
145300000	**3**	103	640	30	15,5	3,4	**224,00**

Chave sueca 90º - 141

Bocas com ângulo de 90º.

No.	A Ø in	A Ø mm	L mm	B mm	C mm	kg	€
141100000	**1**	40	320	18	15,5	0,7	**50,00**
141150000	**1.1/2**	55	420	20	18,5	1,3	**70,00**
141200000	**2**	67	560	25	22,5	2,4	**101,00**
141300000	**3**	103	655	29	28	4,1	**133,00**

Chave sueca 45º- 143

Bocas com ângulo de 45º.

No.	A Ø in	A Ø mm	L mm	B mm	C mm	kg	€
143050000	**1/2**	25	237	17	11,5	0,4	**41,00**
143100000	**1**	40	314	22	13	0,7	**49,00**
143150000	**1.1/2**	55	426	24	15,5	1,2	**67,00**
143200000	**2**	67	570	31	19,5	2,5	**100,00**

Devido às alterações nas especificações, quantidades, matérias-primas, custos de produção ou outros termos e condições, os preços estão todos sujeitos a alterações em qualquer momento sem aviso prévio. Todos os artigos estão exclusivamente disponíveis em distribuidores especializados.

Chave de corrente reversível 103

Robusta e adequada para as condições de trabalho mais exigentes. Testada em extrações de petróleo e construção de gasodutos.

Mordentes temperados de aço especial e facilmente substituíveis.

Ação de catraca eficiente em ambos os sentidos.

Reversível. O design especial dos dentes permite apertar ou afrouxar alternadamente tubo e a direção sem mudar a posição da chave.

Mordentes e corpo forjados.

Terminal rebitado entre corrente e mordentes, reforçado para proporcionar mais segurança e resistência.

Corrente rebitada de aço temperado de alta resistência para um aperto seguro e um rápido afrouxamento.





No.	A max. Ø in	A max. Ø mm	L mm	B mm	C mm	L mm	Força de tensão kg.	kg	€
103300000	**1.1/2**	49	350	38	8	344,5	3.100	1,4	**146,00**
103310000	**2.1/2**	77	685	49	9	451,5	4.800	3,5	**242,00**
103320000	**4**	115	940	60	13	566,5	7.900	6,7	**334,00**
103330000	**6**	167	1.122	75	20	808,0	15.000	12,6	**365,00**
103340000	**8**	220	1.278	79	20	1.010,6	15.000	17,0	**749,00**
103350000	**12**	325	1.625	82	20	1.417,6	15.000	24,2	**1.191,00**

ANTES: ~~580,45 €~~
PROMO
365'00 €
No. 103330000

Chave de correia PE 123

Para utilização em tubos de plástico, metal, filtros... com superfícies polidas ou rugosas.

Grande transmissão de torque.

Fabricada em alumínio, com ajuste automático rápido e preciso – ideal para tubos de plástico.

O pomo giratório assegura um aperto perfeito.
Com o mesmoto de cinta, cobre diferentes diâmetros comprimen tubo, proporcionando um grande efeito de alavanca.

Apoios de borracha para tubos pequenos < 50 mm Ø.

Cinta facilmente substituível e reforçada com PE especial (poliéster-nylon), garantindo melhor transmissão.

No.	Ø min.	Ø max.	L mm	kg	€
123010000	20	200	110	0,2	**118,00**

ANTES: ~~149,95 €~~
PROMO
118'00 €
No. 123010000

Máxima força de fixação sem deixar marcas no tubo.

As chaves de correia proporcionam a mesma capacidade de fixação que uma chave convencional, sem deformar o tubo.

Promoção válida até 31 de dezembro de 2026. Preços de venda ao público (PVP) recomendados, impostos não incluídos.

SOLDADURA

- MAÇARICOS PARA AQUECIMENTO
- SOLDAGEM SUAVE
- SOLDAGEM FORTE
- SOLDAGEM PLÁSTICA PPR
- ACESSÓRIOS PARA SOLDAGEM
- MATERIAIS PARA SOLDAGEM

Maçaricos para aquecimento

Maçaricos a propano para aquecimento de superfícies com bicos de alto desempenho de até Ø 63 mm. Indicados para trabalhos em coberturas e asfalto, aplicação de manta asfáltica, queima de ervas, descongelamento, isolamentos, encolhimento térmico, secagem e aquecimento..

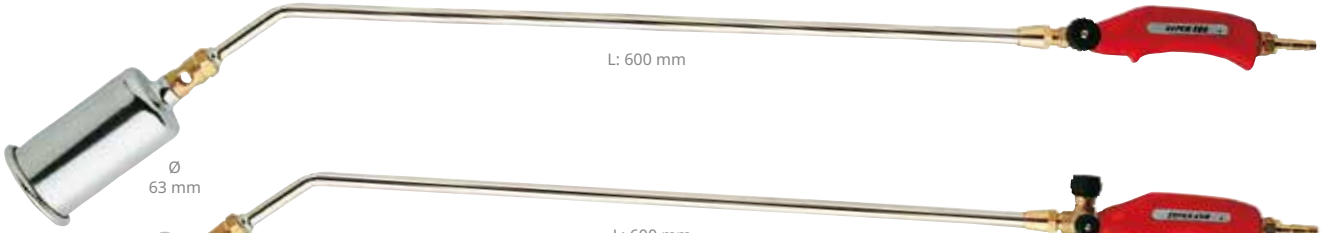

No.	Queimador			Lança <—L—> M14x1/M20x1	Cabo				€
	Padrão	Aquecimento	Antivento		Regulador de gás	Regulador de chama piloto	Gatilho	Conexão	
253030200	Ø 28 mm			100 mm	•	•	•	M14x1 / espiga	**74,00**
253030300	Ø 35 mm			200 mm	•			M14x1 / espiga	**58,00**
1000003558		Ø 63 mm		600 mm	•	•	•	M14x1 / R3/8" I	**70,00**
253031100		Ø 63 mm		600 mm	•	•	•	M14x1 / espiga	**147,00**
253500100			Ø 45 mm	250 mm		•	•	R3/8" I	**37,00**
1000000538			Ø 63 mm	600 mm	•			M14x1 / espiga	**72,00**
253031200			Ø 63 mm	600 mm	•	•	•	M14x1 / espiga	**147,00**

Promoção válida até 31 de dezembro de 2026. Preços de venda ao público (PVP) recomendados, impostos não incluídos.

Queimadores padrão

Latão com tratamento de superficie.
Estabilizador, potência constante, baixo consumo energético.
Potente chama não afectada por ventos fortes.
Conexão: M20x1.

No.	Ø mm	<—L—> mm	g/h 2bar	kWH-kcal-BTU	g.	€
223012200	22	68	300	3,84 - 3300 - 13115	65	25,00
223012800	28	73	450	5,76 - 4950 - 19670	80	25,00
223013200	32	80	700	8,95 -7700 - 30565	110	25,00
223013500	35	88	1600	20,50 - 17600 - 70010	130	28,45,00

Queimadores de aquecimento

Para recobrimentos asfálticos de telhados, envoltórios retrácteis, trabalhos de isolamento e reparações gerais que precisem de calor.
Aço especial ao cromo, lábio reforçado com estabilizador de chama.
Conexão: M20x1.

No.	Ø mm	<—L—> mm	g/h 2bar	kWH-kcal-BTU	g.	€
223014500	45	102	2500	32,00 - 27500 - 109280	215	31,00
223015100	51	112	3800	48,60 - 41800 - 165970	270	37,00
223015700	57	126	5500	70,35 - 60500 - 240250	350	42,00
223016300	63	138	6700	85,70 - 73700 - 292670	440	42,00

Queimadores aquecimento anti-vento

Muito eficiente, especialmente em trabalhos exteriores de recobrimento de telhados que precisem de juntas e bordas soldados com calor.
A corpo fechado e a sucção de ar – oxigênio pela parte posterior proporcionam uma chama longa de muita pressão à que não é afetada pelos ventos fortes. Aço especial ao cromo, lábio reforçado.
Conexão: M20x1.

No.	Ø mm	<—L—> mm	g/h 2bar	kWH-kcal-BTU	g.	€
223213500	35	115	1400	17,91 - 15399 - 61111	162	30,00
223214500	45	125	2500	32,00 - 27500 - 109280	240	32,00
223215100	51	135	3800	44,80 - 38500 - 153000	290	38,00
223215700	57	149	4800	61,40 - 52800 - 209690	365	28,00
223216300	63	161	7500	95,00 - 82500	475	30,00

Lanças

Tubos de qualidade especial, cromados.
Conexão: M20x1.



No.	<—L—> mm	inlet	outlet	g.	€
231010000	100	M 14x1	M 20x1	90	23,00
232010000	200	M 14x1	M 20x1	130	30,00
233510000	350	M 14x1	M 20x1	200	37,00
236010000	600	M 14x1	M 20x1	300	43,00

Mangueira de alta pressão



No.	<—L—> mm	inlet	outlet	g.	€
Butano/propano					
251232200	2,5	R 3/8"L	R 3/8"L	350	53,00
1000000946	2	W21,8L	R 3/8"L	300	19,00
251266200	3	W21,8L	R 3/8"L	700	27,00
Acetileno					
251322200	2	R 3/8"L	R 3/8"L	300	70,00
Acessórios					
240140000	Porca sextavada R3/8"L			20	6,10
990100100	Espiga - Ø int. 6,3 mm			70	12,95
210013000	Espiga - Ø int. 8 mm			70	6,50

Suportes

- **Suporte para maçarico**
  Acopla-se facilmente aos bicos e lanças. Os bicos aquecidos podem ser apoiados com segurança.

- **Suporte para braço**
  Acopla-se ao cabo com gatilho longo e conexão para suporte de braço.

No.		€
252010000	Suporte para maçarico	6,45
252011100	Suporte para braço	15,00

Devido às alterações nas especificações, quantidades, matérias-primas, custos de produção ou outros termos e condições, os preços estão todos sujeitos a alterações em qualquer momento sem aviso prévio. Todos os artigos estão exclusivamente disponíveis em distribuidores especializados.

Candilejas SEGOFLAME e SEGOFLAME PIEZO

Para soldadura branda até Ø 16 mm.

Com regulador de chama e queimador intercambiável de Ø 22 mm.

Disponível com e sem PIEZO.

Funciona em posição invertida com pré-aquecimento.

No. 3593000

No. 1500001065

No.		€
3593000	SEGOFLAME	42,00
3593100	SEGOFLAME PIEZO	50,00
1500001065	Cartucho descartável perfurável C200 PRO	consultar

Maçaricos SEGOFIRE e SEGOFIRE PIEZO EU 7/16"

Para soldadura branda até Ø 22 mm e forte até Ø 16 mm.

Com regulador de chama e queimador intercambiável de Ø 22 mm.

Disponível com e sem PIEZO.

Funciona em posição invertida com pré-aquecimento.

No. 3550100

No. SEH020300

No.		€
3550100	SEGOFIRE + Cartucho descartável BTP 300	46,00
3555500	SEGOFIRE PIEZO + Cartucho descartável BTP 300	48,00
SEH020300	Cartucho descartável BTP 300	consultar

Maçarico PRO-FIRE US 1"

Para soldadura forte e mole.

Queimador: Ø 10 mm

Com ignição PIEZO e regulador de chama.

No.		€
1500002771	PRO-FIRE	64,00
1500002772	PRO-FIRE + 2 cartuchos	80,00

Maçarico POWER-FIRE Compct US 1"

Para soldadura suave até Ø 35 mm e forte até Ø 28 mm.

Queimador de aço Ø 16 mm

Efeito Venturi, para uma mistura ótima de gás/ar.

Com ignição PIEZO e regulador de chama

Funciona em posição invertida com pré-aquecimento.

No.		€
254800000	POWER-FIRE COMPACT	57,00
254800100	POWER-FIRE COMPACT + cartucho	62,00

Cartucho ROMASSGAS US 1"

Com válvula de segurança.

Mistura estabilizada de gás metil-acetileno com propadieno.

Temperatura: 2 600 °C

No.		€
SEH024600		consultar

Varetas para soldadura forte. Ø 2 mm L: 500 mm

- **Varetas Cu-P8**
  Normas: DIN 8513 L-Cu P8, En 1044 CP201
  Tª de trabalho: 720ºC. Intervalo de fusão: 710-750ºC
- **Varetas Ag 2%**
  Normas DIN 8513 L-Ag 2 P, En 1044 CP105
  Tª de trabalho: 740ºC. Intervalo de fusão: 645-825ºC
- **Varetas Ag 5%**
  Normas: DIN 8513 L-Ag 5 P, En 1044 CP104
  Tª de trabalho: 710ºC. Intervalo de fusão: 645-815ºC
- **Varetas Ag 15%**
  Normas: DIN 8513 L-Ag 15 P, En 1044 CP102
  Tª de trabalho: 700º. Intervalo de fusão: 645-800ºC
- **Varetas Ag 20%**
  Normas: DIN 8513 L-Ag 20 P, En 1044 CP 206
  Tª de trabalho: : 810ºC. Intervalo de fusão: 690-810ºC

No.		
1500001172	Cu-P8	1 kg
1500001173	Cu-P8	250 grs
1500001174	Ag 2%	250 grs
1500001175	Ag 5%	250 grs
1500001176	Ag 15%	250 grs
1500001177	Ag 20%	250 grs

Consultar preços

Decapante universal. Soldadura forte

No.	
940000300	100gr
940000200	250gr

Consultar preços

Decapante universal. Solda branda

Para instalações de cobre em geral e sistemas sanitários.

No.	
947005000	Gel
947006000	Líquido

Consultar preços

Fio de estanho-prata. Solda branda

Para soldagem branda de conexões e tubos de cobre em instalações sanitárias. Utilizar com decapante.

No.		
1500001179	Sn97 Cu3	Ø 2 mm - 250 grs
1500001180	SnAg3,5	Ø 2 mm - 250 grs
1500001181	SnAg5	Ø 2 mm -2 50 grs

Consultar preços

Promoção válida até 31 de dezembro de 2026. Preços de venda ao público (PVP) recomendados, impostos não incluídos.

Polifusor eletrônico

Polifusor eletrônico com controle de temperatura, projetado para soldagem de tubos e acessórios plásticos de PE, PP, PB e PVDF, tanto em oficina quanto em obra.

Aplicación: PE, PP, PB y PVDF,
Capacidad: Ø 63 mm / 110 mm
Voltaje: 230V / 50-60 Hz
Potencia: 800 W / 1.000W
Rango Tª: 50 - 315 °C max

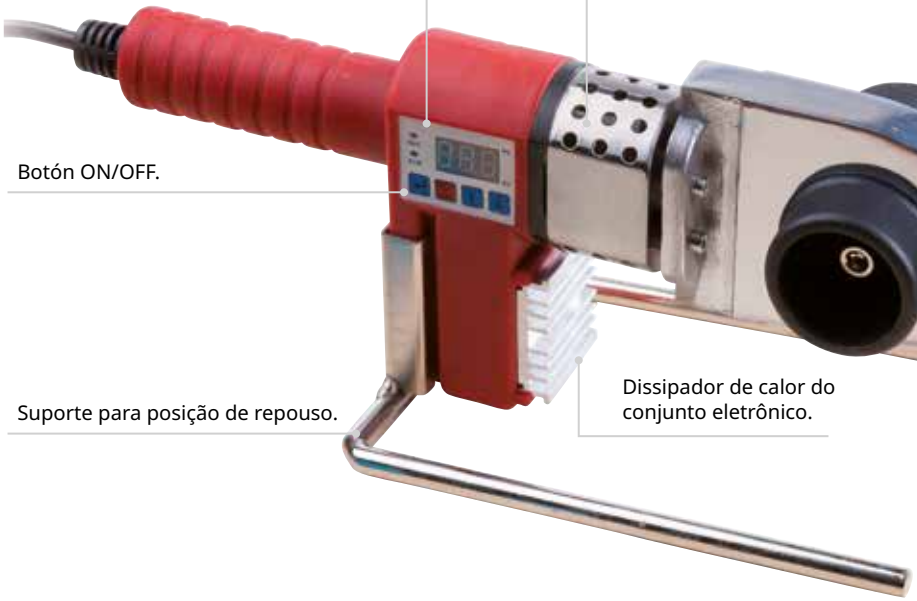

ANTES: ~~175,45 €~~
PROMO
106'00 €
No. 1500000448

No. 1500000449

No.			€
1500000447	20, 25 y 32 mm Ø	800 W	104,00
1500000448	20, 25, 32, 40, 50 y 63 mm Ø	800 W	106,00
1500000449	75, 90 y 110 mm Ø	1.000 W	181,00
Matrices			
1500000687	20 mm		13,00
1500000688	25 mm		13,00
1500000689	32 mm		14,00
1500000690	40 mm		15,00
1500000713	50 mm		19,00
1500000691	63 mm		24,00
1500000692	75 mm		44,00
1500000693	90 mm		49,00
1500000694	110 mm		69,00

O conjunto inclui: polifusor, matrizes, suporte, chave Allen, maleta metálica para transporte e armazenamento.

Devido às alterações nas especificações, quantidades, matérias-primas, custos de produção ou outros termos e condições, os preços estão todos sujeitos a alterações em qualquer momento sem aviso prévio. Todos os artigos estão exclusivamente disponíveis em distribuidores especializados.

SERVIÇOS GERAIS

- FERRAMENTAS DE MANUTENÇÃO
- FERRAMENTAS PARA ELETRICISTAS
- INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO
- VERIFICAÇÃO E DESENTUPIMENTO
- OBTURADORES E LIMPEZA
- DRENAGEM, ESVAZIAMENTO E ABASTECIMENTO DE ÁGUA

Fabricado en Acero al Cromo-Vanadio CR-V 50BV30.

Catraca reversível com 72 dentes, recuperação de 5° por dente.

Vasos hexagonais de 1/4", com arestas arredondadas, forjados a frio.

Jogos de chaves de vaso. 46 peças

1/4"

2" · 4" · 4x 1,27-1,5-2-2,5 mm

21x 3-4-5-6-7-8 mm · PH 1-2-3 · PZ 1-2-3 · 4-5,5-7 mm · T 10-15-20-25-30-40 mm

13x CR-V 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm

No.		€
SEH000700	Jogos de chaves de vaso. 46 peças	29,00

Jogos de chaves de vaso. 46 peças

3/8"

3" · 10"

24x 3-4-5-6-7-8-10 mm · PH 1-2 · PZ 1-2-3 · 4-5,5-7 mm · T 10-15-20-25-30-40-45-55 mm

18x CR-V 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24 mm

9x CR-V 8-10-11-12-13-14-15-17-19 mm

2x CR-V 16-21 mm

No.		€
SEH000800	Jogos de chaves de vaso. 46 peças	67,00

Jogos de chaves de vaso. 94 peças

3x 1,5-2-2,5 mm

1/4"

2" · 4"

17x 3-4-5-6 mm · PH 1-2 · PZ 1-2 · 4-5,5-7 mm · T 8-10-15-20-25-30 mm

15x 8-10-12-14 mm · PH 3-4 · PZ 3-4 · 8-10-12 mm · T 40-45-50-55 mm

13x CR-V 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm

8x CR-V 6-7-8-9-10-11-12-13 mm

1/2"

5" · 10"

18x CR-V 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm

4x CR-V 14-15 17-19 mm

2x CR-V 16-21 mm

CR-V 3/4" x 1/2" 8 mm

No.		€
SEH000900	Jogos de chaves de vaso. 94 peças	85,00

Devido às alterações nas especificações, quantidades, matérias-primas, custos de produção ou outros termos e condições, os preços estão todos sujeitos a alterações em qualquer momento sem aviso prévio. Todos os artigos estão exclusivamente disponíveis em distribuidores especializados.

Chaves Allen com Torx inviolável

Fabricadas em aço cromo-vanádio com tratamento térmico.

Conjunto com 18 peças:

- 9 pontas Allen: 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
- 9 pontas Torx / Torx inviolável: 10-15-20-25-27-30-40-50 mm

ANTES: ~~22,95 €~~
PROMO 18'00 €
No. SEH003200

Cabeça Allen

Cabeça Torx

Cabeça Torx inviolável

No.		€
SEH003200	Chaves Allen com Torx inviolável	18,00

Chaves Allen

Fabricadas em aço cromo-vanádio com tratamento térmico.

Dois conjuntos disponíveis: chaves curtas. Chaves longas com ponta bola hexagonal, para acesso facilitado em locais de difícil alcance

Conjunto com:

9 chaves: 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm

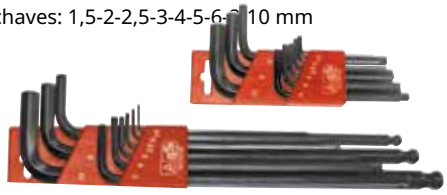


Punta bola hexagonal

No.		€
B40224300	Chaves Allen curtas com ponta bola hexagonal	6,80
B40234300	Chaves Allen longas com ponta bola hexagonal	9,00

Chaves Allen

Fabricadas em aço cromo-vanádio com tratamento térmico.

No.		€
B40121300	1,5 - 6 mm Ø	4,50
B40121500	2,5 - 10 mm Ø	7,10

Set de 29 puntas

- 2,5-3-4- 5-6-7 mm
- PH 0-1-2-3 mm
- PZ 0-1-2-3 mm
- 10-15-20-25-27-30
- 1,5-2-2,5-3-4-5-5,5-6

MAGNÉTICO

No.		€
SEH009600	Set 29 puntas	5,45

Set de 100 pontas

ANTES ~~16,45 €~~
PROMO 14'00 €
No. SEH001500

- 9 x 3 - 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 6,5 - 7 - 8 mm
- 8 x PH 0 - 1 - 2 (x 5) - 3 mm
- 8 x PZ 0 - 1 - 2 (x 5) - 3 mm
- 6 x 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 mm
- 6 x 5/64" - 2/32" - 7/64" - 1/8" - 9/64" - 5/32"
- 9 x 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 5,5 - 6 - 8 mm
- 10 x 1/16" - 5/64" - 3/32" - 7/64" - 1/8" - 9/64" - 5/32" - 3/16" - 7/32" - 1/4"
- 9 x T 8 - 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40 - 45
- 9 x TB 8 - 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 35 - 40
- 3 x M 5 - 6 - 8
- 3 x M 1 - 2 - 3
- 4 x 1 - 2 - 3 - 4
- 4 x 4 - 6 - 8 - 10
- 3 x 6 - 8 - 10 mm
- 4 x 0 - 1 - 2 - 3
- 1 x
- 1 x 25 mm
- 1 x 50 mm
- 1 x 60 mm
- 1 x

MAGNÉTICO

No.		€
SEH001500	Set de 100 pontas	14,00

Brocas escalonadas HSS

Com ranhura helicoidal e ponta tipo *split point*.

O desbaste profundo e a ranhura helicoidal garantem excelente estabilidade durante o uso e alta eficiência de corte.

A evacuação das aparas é fluida.

O cone facilita a extração após a perfuração de chapas metálicas.

Ângulo da ponta: 118º.

Ângulo do passagem: 90º.

Superfície brilhante.

No.		€
SEH005400	4,6,8,10,12,14,16,18 y 20 mm	35,00
SEH005500	4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32 mm	63,00

Tuercas perforadoras

Adequadas para chapas de aço, chapas de aço inoxidável, metais não ferrosos e leves, plásticos até 4,0 mm de espessura.

Punção com entrada de três pontas.

Fabricado em aço rápido.

No.		€
SEH005600	20,4 mm Ø	19,00
SEH005700	22,5 mm Ø	20,00
SEH005800	30,0 mm Ø	24,00
SEH005900	32,0 mm Ø	25,00
SEH006000	34,0 mm Ø	25,00
SEH006100	36,0 mm Ø	28,00

Promoção válida até 31 de dezembro de 2026. Preços de venda ao público (PVP) recomendados, impostos não incluídos.

Coroas perfuradoras bimetal

Para a perfuração de madeiras, aço, latão, bronze, alumínio e plástico.
Dentado variável HSS. Corpo de aço especial.
Máxima profundidade de corte: 38,0 mm.

No.		€
SEH006200	Corona perforadora HSS 19,0 mm	9,50
SEH006300	Corona perforadora HSS 22,0 mm	9,70
SEH006400	Corona perforadora HSS 29,0 mm	9,70
SEH006500	Corona perforadora HSS 32,0 mm	9,70
SEH006600	Corona perforadora HSS 40,0 mm	9,70
SEH006700	Corona perforadora HSS 51,0 mm	11,00
SEH006800	Corona perforadora HSS 57,0 mm	15,00
SEH007500	Porta-Assentos para coroas perfuradoras 32-210 mm	16,00
SEH006900	uego 8 coroas perfuradoras Ø 19 - 22 - 29 - 38 - 44 - 57 mm e porta-assentos	64,00

Chave ajustável de grande abertura

Fabricada em aço especial. Robustez e durabilidade garantidas.
Cabo com toque suave para uma pegada mais segura.
Bocas mais longas e finas.

No.	L: in.	L: mm	Ø mm	€
1500000670	8	200	0 - 38	16,00
SEH019200	10	250	0 - 50	24,00

Chave ajustável 135

Forjada em aço especial. Cromada.
Força e duraçao garantidas.

No.	L in.	A mm	B mm	C mm	D mm	kg	€
135060000	6	19	47	18	10,5	0,1	8,50
135080000	8	24	58	23	13	0,2	9,80
135100000	10	30	71	28	15	0,3	11,00
135120000	12	34	84	36	18	0,6	14,00
135150000	15	44	104	44	22	1,1	21,00

Cutter 1 + 2 lâminas

Lâmina metálica de alta resistência de 18 mm com ponta extremamente afiada.
Sistema de bloqueio por pressão.
Cabo ergonômico bimaterial antiderrapante.
Compartimento no cabo com duas lâminas de reposição.



No.		€
SEH024100	Cutter 1 + 2 cuchillas	2,40

Cutter 1 + 10 lâminas

Corpo robusto e leve em alumínio, com clipe para cinto.
Sistema de fixação da lâmina para melhor manuseio e corte mais preciso.
Sistema de troca rápida de lâmina sem ferramentas.



No.		€
SEH024400	Cutter. 1 + 10 cuchillas	5,50

Tesouras multiuso profissional

Lâmina com micro serrilha e orifício para desencapar fios.
Corpo ergonômico para melhor agarre.

No. 565020400

No. 565020000

ANTES: 26,45 €
PROMO
13'00 €
No. 565020000

No.		€
565020400	Tesouras multiuso profissional	7,90
565020000	Tesouras multiuso profissional	13,00

Tesoura universal

Tesouras bimateriais resistentes, adequadas para o corte de uma grande variedade de materiais, oferecendo ótima utilidade e conforto.
Dispõe de uma lâmina microdentada com orifício para descascar fios
Comprimento da lâmina: 76 mm
Comprimento:195 mm

ANTES: 8,00 €
PROMO
4'70 €
No. 565020300

No.		€
565020300	Tesoura universal	4,70

Devido às alterações nas especificações, quantidades, matérias-primas, custos de produção ou outros termos e condições, os preços estão todos sujeitos a alterações em qualquer momento sem aviso prévio. Todos os artigos estão exclusivamente disponíveis em distribuidores especializados.

Inclui:
7 chaves de fendas
10 chaves de precisão,
9 chaves de soquete,
15 pontas imantadas 25 mm,
1 adaptador
1 empunhadura.

Pack chaves de fenda

Pontas pretas para maior precisão e proteção contra a corrosão.
Cabo bimaterial, ergonômico e antiderrapante.
Cabo sobredimensionado para um melhor trabalho.



8x150 / 6x125 / 5x100 / 3x75
PH0x75 / PH1x100 / PH2x125

2,4x50 / 3x50
PH00x50 / PH0x50
T1x50 / 5x50 / 6x50 / 7x50 / 8x50 / 9x50

L 25 mm
3-4-5-6 mm
PH 0/1/2/3
PZ 0/1/2/3
T 10 / 15
3-4 mm

1/4"
5-5,5-6-8-9-10-11-12-13 mm

No.		€
SEH003100	Pack destornilladores bimateriales	21,00

Apresentação em estojo suspenso:

No. F09010600

No.F09010800

Conjuntos de chaves de fenda

Chaves com cabo bimaterial, ergonômico e antiderrapante.
Cabo sobredimensionado para melhor desempenho.
Haste em aço cromo-vanádio.

No. F09010600
- ME 3,5 x 75 mm
- ME 4 x 80 mm
- MF 5,5 x 125 mm
- MF 6,5 x 150 mm
- PH 1
- PH 2

No.F09010800
- ME 3,5 x 75 mm
- ME 4 x 80 mm
- MF 5,5 x 125 mm
- MF 6,5 x 150 mm
- PH 1
- PH 2
- PZ1 x 80 mm
- PZ2 x 100 mm

No.		€
F09010600	Conjunto de 6 chaves de fenda PH	13,00
F09010800	Conjuntos de 8 chaves de fenda PH -PZ	20,00

Conjunto de 6 chaves de fenda ERGO-MAX

Resistentes a óleos e produtos químicos.
Cabo ergonômico bimaterial em polímeros e sobredimensionado para facilitar o trabalho.
Ponta magnética preta para maior precisão e proteção contra corrosão.
Haste em aço especial 73 MoV 5-2, temperada (58HRc).

No. F20235000
- ME 3,5 x 75 mm
- ME 4 x 100 mm
- MF 5,5 x 125 mm
- MF 6,5 x 150 mm
- PH 1
- PH 2

No. F20236000
- ME 3,5 x 75 mm
- ME 4 x 100 mm
- MF 5,5 x 125 mm
- MF 6,5 x 150 mm
- PZ 1
- PZ 2

No.		€
F20235000	Conjunto de 6 chaves de fenda PH	15,00
F20236000	Conjunto de 6 chaves de fenda PZ	12,00

Jogo de 6 mini-alicates

Inclui alicates de electricista de boca redonda, boca semi-redonda, ponta curva, boca lisa, corte diagonal, corte frontal e boca semi redonda com corte.

No.		€
S51406000	Jogo de 6 mini-alicates	12,00

Promoção válida até 31 de dezembro de 2026. Preços de venda ao público (PVP) recomendados, impostos não incluídos.

Conjuntos destornilladores electricista + tester

Destornilladores de electricista. 1000 V.

Incluye destornillador testador. 100-250 V

Varilla recubierta de material aislante.

Punta negra para mayor precisión y protección contra la corrosión

Mango bimaterial, ergonómico y antideslizante. Mango sobredimensionado para un mejor trabajo

Agujero para colgar

VDE



No. 1500000629

ME 4 x 100 mm
PH 1 x 80 mm

No. 1500000671

A3 5,5 x 125 mm
A4 4 x 100 mm
B2 PH2 x 100 mm
B3 PH1 x 80 mm

No.		€
1500000629	2 destornilladores + tester	7,00
1500000671	4 destornilladores + tester	14,00

Alicates para electricistas

Protegidos para utilização em trabalhos com tensão até 1 000 V.

Fabricados em aço cromo-vanádio (Cr-V), garantindo maior durabilidade e resistência.

Dureza de 58-62 HRC em alicates de corte.

Cabo bimaterial de alta aderência, evita deslizamentos e o design ergonômico facilita o uso.

No. SEH004200

No. SEH004300

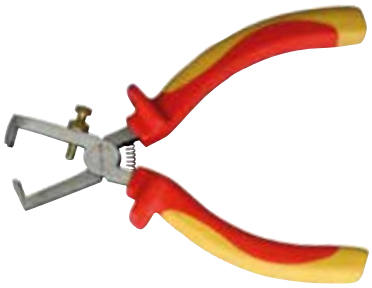

No. SEH004400

No. SEH004500

No. SEH009800

No. SEH009900

- **Universal**
  Mordentes semi-planos para múltiplas aplicações: segurar, cortar ou dobrar cabos elétricos, fios de ferro...
  Inclui: área para segurar peças redondas, cabos... e zona de corte para fios e cabos finos.
- **Corte lateral**
  Para cortar: cabos, fios de ferro...
  Cabeça estreita para facilitar o acesso a espaços reduzidos.
- **Descascador de fios**
  Para remover o isolamento de condutores elétricos.
  Parafuso de ajuste para regular o diâmetro do cabo.
- **Para telefones**
  Mordentes semi-planos para segurar e dobrar cabos elétricos, fios de ferro...
  Cabeça alongada para acesso a espaços reduzidos.
  Inclui: zona de corte para fios finos e área de pegada. (L: 200 mm).
- **Mordente curvo**
  Mordentes semi-planos curvos para segurar e dobrar cabos elétricos, fios de ferro...
  Cabeça alongada para acesso a espaços reduzidos.
  Inclui: zona de corte para fios, cabos finos e área de pegada.

No.		€
SEH004200	Universal 160 mm	10,00
SEH004300	Corte lateral 160 mm	10,00
SEH004400	Descascador de fios 160 mm	11,00
SEH004500	Para telefones 160 mm	10,00
SEH009800	Para telefones 200 mm	10,00
SEH009900	Mordente curvo 200 mm	10,00

Devido às alterações nas especificações, quantidades, matérias-primas, custos de produção ou outros termos e condições, os preços estão todos sujeitos a alterações em qualquer momento sem aviso prévio. Todos os artigos estão exclusivamente disponíveis em distribuidores especializados.

R32

ANTES: ~~254,95 €~~
PROMO
211'00 €
No. SEH006900

Inclui: Adaptadores (5/16" SAE e 3/8" SAE)
Frasco plástico de óleo mineral (250 ml)

Bomba de vácuo de 2 estágios SEGO VAC

Com vacuômetro e válvula solenóide antirretorno, evitando o refluxo do óleo para o sistema.

A válvula impede a perda de vácuo devido a falta de corrente ou a uma interrupção no fornecimento de corrente.

Visor com indicador de nível de óleo e sistema de drenagem, facilitando o escoamento.

Carcaça e tampa do ventilador fabricadas em alumínio fundido.

Vacuômetro: Ø 54 mm
Vácuo: 15 micron
Potência: 1/4 HP
Conexão: 1/4"
Capacidade de óleo: 310 ml

No.		230V-50 Hz	230V-60 Hz	€
1500002662	SEGO VAC 1.5 R32	1.5 CFM / 42 l/min	1.8 CFM / 50 l/min	188,00
1500002663	SEGO VAC 3.0 R32	2.5 CFM / 70 l/min	3.0 CFM / 84 l/min	211,00

R32



3 funções:
Abertura-fechamento
Entrada-saída
Purga-recuperação

ANTES: ~~898,45 €~~
PROMO
711'00 €
No. 1500002664

Unidad de recuperación de refrigerante SEGO RECV R32

Dispositivo compacto e portátil para recuperação de todos os tipos de refrigerantes.

Categoria III: R12, R134A, R401C, R500
Categoria IV: R22, R401A, R401B, R402B,R407C, R407D,R408A, R409A, R411A, R411B, R412A, R502, R509
Categoria IV: R402A, R404A, R407A, R407B, R410A, R507

Compressor sem óleo, garantindo operação livre de manutenção.

Função PURGA, permitindo o esvaziamento do refrigerante residual da unidade (modo autolimpeza).

Voltagem: 220-240 V / 50-60 Hz
Potência: 3/4 HP
Velocidade do motor: 1450 r.p.m. - 50 Hz / 1750 r.p.m. - 60 Hz
Consumo máximo: 4A
Conexão:: 1/4"
Pressostato: 38.5 bar / 3850 kPa (558 psi)
Tª de operação: 0º - 40ºC

No.		€
1500002664	SEGO RECV R32	711,00

ANTES: ~~197,45 €~~
PROMO
153'00 €
No. 1500001401

Acondicionado em maleta plástica, prática para armazenamento e transporte

Balança SEGO SCL

Balança precisa para refrigerante, de fácil manuseio para processos de enchimento e evacuação.

Capacidade máxima de peso: 100 kg.

Estrutura robusta com proteção contra impactos.

Tela LCD para leitura clara, com proteção antirreflexo.

Conexões: 1/4" SAE para garrafas de refrigerante de 1 e 2 litros.

Resolução: 5 g.
Precisão: 0,05%
Peso máximo: 100 kg
Dimensões da base: 237 x 237 mm
Bateria (inclusa): DV9V
Vida batería: min. 80 horas / 80 horas
Condições de trabalho: 10ºC - 40ºC ≥ 5%

No.		€
1500001401	SEGO SCL	153,00

Promoção válida até 31 de dezembro de 2026. Preços de venda ao público (PVP) recomendados, impostos não incluídos.

SEGO MANFL

Manômetro analógico Ø 68 mm.
Equipado com visor de refrigerante.
Escala de pressão: 0-800 psi, 30-500 psi.

No.		Vías	€
R22 R134A R407C R404A			
1500002235	SEGO MANFL - 1/4" SAE	2	30,00
1500001403	SEGO MANFL - 1/4" SAE	4	94,00
R32 R410A			
1500002840	SEGO MANFL - 5/16" SAE	2	47,00
1500002665	SEGO MANFL - 5/16" SAE	4	66,00

R32

No. 1500002235

ANTES: ~~52,45 €~~
PROMO
30'00 €
No. 1500002235

SEGO HS PRO

Mangueiras de alta pressão
Uso seguro, graças ao código de cores (azul-vermelho-amarelo). Válvula esférica integrada.
Comprimento: 1500 mm.

No.		€
Mangueira amarela		
R410A		
1500002842	SEGO HS PRO - 5/16" SAE	27,00
I Jogo com 3 mangueiras		
R410A		
1500001406	SEGO HS PRO - 5/16" SAE	37,00
1500002841	SEGO HS PRO 5/16"-1/4" SAE	45,00
R22 R134A R407C R404A		
1500001407	SEGO HS PRO - 1/4" SAE	37,00

No. 1500001406

No. 1500002842

SEGO KIT MANFL

Kit de manômetro analógico de 4 vias + jogo com 3 mangueiras de alta pressão.

No.		€
R410A		
1500001404	SEGO KIT MANFL	103,00
R22 R134A R407C R404A		
1500001405	SEGO KIT MANFL	103,00
R32 R410A		
1500002666	SEGO KIT MANFL	103,00

R32

+

No. 1500001405

Detector electrónico de fugas de gas SEGO DTCTR

Detector eletrônico de vazamentos em sistemas de refrigeração.
Sensor tipo semicondutor, com ponta durável e alta sensibilidade (3 g/ano).
Alarmes visuais e acústicos, também com função MUTE.
Indicador de nível de bateria e de falha do sensor.

- A1 (Não inflamáveis): CFCs: R12, R11, R500, R503, etc. | HCFCs: R22, R123, R124, R502, etc. | HFCs: R134a, R404a, R410a, R407c, etc.
- A2 / A2L (Levemente inflamáveis): HFOs e misturas com R32 (ex. R454B, R452B, etc.).
- A3 (Altamente inflamáveis): Hidrocarbonetos (HC): R600a (isobutano), R290 (propano), etc.

No.		€
1500001409	SEGO DTCTR	146,00

R32

Sonda de aço flexível: 40 cm.
Níveis ajustáveis: 6
empo de aquecimento: <60 s
Tempo de resposta: < 3 s
Meio ambiente:
Temperatura: 0ºC 50ºC
Umidade: 0ºC 50ºC
Temperatura: < 80% sin condensación
Bateria: 3 x pilas / pilhas 1,5V AA

Abuzinador excêntrico

Projetado para abaulados lisos. Realiza abaulados uniformes com mínimo esforço.
Cone de aço temperado, montado excêntricamente sobre rolamento de agulhas, garantindo paredes abauladas uniformes.
Sistema de bloqueio automático com esfera, facilitando a fixação das barras.

No.		€
R22240200	Abuzinador excêntrico 1/8-3/4"	55,00

ANTES: ~~197,45 €~~
PROMO
55'00 €
No. R22240200

Devido às alterações nas especificações, quantidades, matérias-primas, custos de produção ou outros termos e condições, os preços estão todos sujeitos a alterações em qualquer momento sem aviso prévio. Todos os artigos estão exclusivamente disponíveis em distribuidores especializados.

Sistema de válvula de doble función, permite el ajuste fino y preciso de la presión y la autocomprobación de la bomba.

Bomba de comprobación TP120

Projetada para testes de precisão em tubulações de água e reservatórios de até 120 bar.

Pistão de latão, garantindo menor atrito e maior durabilidade. Seu diâmetro permite atingir 120 bar com menos esforço.

Mangueira de alta pressão com malha de aço.

anque galvanizado, resistente a todas as condições climáticas.

Pressão: 0 - 120 bar
Fluxo: 66 ml/bombeo
Tanque:: 10,5 l
Conexão: R1/2”
Peso: 7 Kg.
Dimensões: 490 x 160 x 250 mm.

No.		€
1000001903	Bomba TP120	453,00
1000002163	Kit de mantenimiento	36,00

Bomba autoaspirante

Manguera de agua. L.: 1,2 m. Con accesorio para conexión rápida al grifo.

ANTES: ~~875,95~~ €
PROMO
818’00 €
No. 1500001401

Bomba de comprovação elétrica RP-PRO III

Bomba elétrica de comprovação com autoescorva e enchimento automático, com capacidade de até 40 bar.

Enchimento automático prático e verificação da pressão em tubagens e recipientes até 40 bar.

Mangueira de alta pressão: 1,2 m | Conexão: R1/2”

Manómetro de glicerina certificado. 3 escalas (bar, psi e MPa), integradas na caixa. Precisão: classe 1.6 (0,96 bar).

Carcaça em ABS com alça para transporte confortável

Pressão: 0-40 bar; 0-570 psi; 0-4 Mpa.
Altura max.: 1 m.
Tanque: 6,5 l.
Corrente: 230V 50 Hz. 6A
Motor: 1300 W
Conexão: R1/2”
Fluxo: 6 l/min
Peso: 17,5 Kg.

No.		€
V12100000	Bomba RP-PRO III	818,00
R6112500	Mangueira de alta pressão	32,00
1000001069	Kit de manutenção	15,00

ANTES: ~~231,45~~ €
PROMO
202’00 €
No. 1500000485

Desentupidora por jato de ar

Bomba de ar comprimido.

Manômetro integrado para um desentupimento seguro.

Inclui adaptador e tubo flexível para desentupimentos em lugares de difícil acesso.

Aplicação: Ø 20 - 100 mm.
Pressão max. 7 bar.
Peso: 2,9 Kg.
Dimensões: 110 mm Ø x 550 mm.

No.		€
1500000485	Desentupidora por jato de ar	202,00

Promoção válida até 31 de dezembro de 2026. Preços de venda ao público (PVP) recomendados, impostos não incluídos.

Obturadores para tubagens domésticas Ø 50 - 200 mm

O seu pequeio tamanho e grande facilidade de uso o convertem num acessório imprescindível nos trabalhos de manutenção, limpeza, desentupimento, inspeção, consertos, etc. no interior de edifícios.

Consulte a gama de obturadores que incluem as aplicações de by-pass e verificação de estanqueidade

No.		€
Pressão ao de enchimento 2,5 bar. Somente para tapamentos		
Q86002200	Tipo Z1/Z2 para Ø 33-40 mm	**78,00**
Q87858200	Tipo Z2 para Ø 50 mm	**76,00**
Q87860300	Tipo Z2/3 para Ø 50-75 mm	**108,00**
Q87860400	Tipo Z3/4 para Ø 75-100 mm	**114,00**
Q87860500	Tipo Z4/6 para Ø 100-150 mm	**268,00**
Q87860600	Tipo Z6/8 para Ø 150 - 200 mm	**436,00**

Obturadores para tubagens gerais Ø 100-1500 mm

Nesta secção aparacem os obturadores para as tubagens mais comuns nas redes de água e saneamento das Câmaras Municipais, a partir de Ø 100 m.

Consulte a gama de obturadores que incluem as aplicações de by-pass e verificação de estanqueidade

No.		€
Obturadores ovoides normais. Somente para tapamentos		
Q86041700	Tipo N 100-200 para Ø 100-200 mm	**423,00**
Q86041800	Tipo N 150-300 para Ø 150-300 mm	**577,00**
Q86041900	Tipo N 200-400 para Ø 200-400 mm	**624,00**
Q86042200	Tipo N 350-600 para Ø 350-600 mm	**1.099,00**
Q86045300	Tipo N 500-800 para Ø 500-800 mm	**2.376,00**
Q86042500	Tipo N 500-1000 para Ø 500-1000 mm	**2.434,00**
Q87895700	Tipo N N 600-1200 para Ø 600-1200 mm	**3.854,00**
Q87895900	Tipo N N 750-1500 para Ø 750-1500 mm	**7.029,00**
Accesorios		
Q86001000	Bomba manual de inflado	**120,00**
Q87426800	Manguera de inflado. Long. 10 m.	**149,00**
Q87460900	Controlador de inflado para 1,5 bar	**333,00**
Q87465300	Controlador de inflado para 1 bar	**316,00**

Desentupidora por jato de água sob pressão

Equipamento profissional de alto desempenho para desentupimento com água sob alta pressão, indicado para tubos de Ø 40 a 150 mm até 20 m.

Ideal para limpeza de tubulações, ralos, calhas de águas pluviais e canalizações.

Alta potência: fornece água a 100 bar de pressão com fluxo de 13 l/min para uma limpeza eficaz.

Componentes de alta qualidade para maior durabilidade.

Compatível com diversos acessórios para ampliar a versatilidade. .

Voltagem: 230V/50 Hz
Motor / Motor: 4,90CV - 3,6 Kw
Corrente: 16 A
Rotações: 1.450 r.p.m.
Peso: 45 kg.

No.		€
SEH019000	Desentupidora	**1.508,00**
76089	Bico de 4 jatos	**147,00**
76063	Bico de 5 jatos	**188,00**
77506	Bico giratório 45º, 4 jatos, R 1/4"	**214,00**
1500000678	Mangueira alta pressão 20 metros HD 13/10	**146,00**

Devido às alterações nas especificações, quantidades, matérias-primas, custos de produção ou outros termos e condições, os preços estão todos sujeitos a alterações em qualquer momento sem aviso prévio. Todos os artigos estão exclusivamente disponíveis em distribuidores especializados.

Bombas submersíveis

As bombas submersíveis SUPER-EGO foram concebidas para a extração e o bombeamento de água de reservatórios, poços e fossas, tanto em aplicações domésticas como profissionais. A gama inclui modelos específicos para águas limpas e águas sujas, com diferentes características em termos de caudal, potência e altura de bombeamento.

Construção robusta, com carcaça resistente a impactos e às condições de trabalho mais exigentes.

Cabo de alimentação de 10 m para facilitar a instalação em poços e reservatórios profundos.

Corda de fixação integrada, que permite recuperar a bomba de forma segura e simples.

Ligação da mangueira na parte superior, otimizando a evacuação da água.

Interruptor de flutuador ajustável, que deteta o nível da água e permite o funcionamento automático.

Bombas submersíveis para água limpa

Adequado para utilização em água limpa, desde água para consumo doméstico, águas tratadas com cloro, ozono u ortos líquidos.

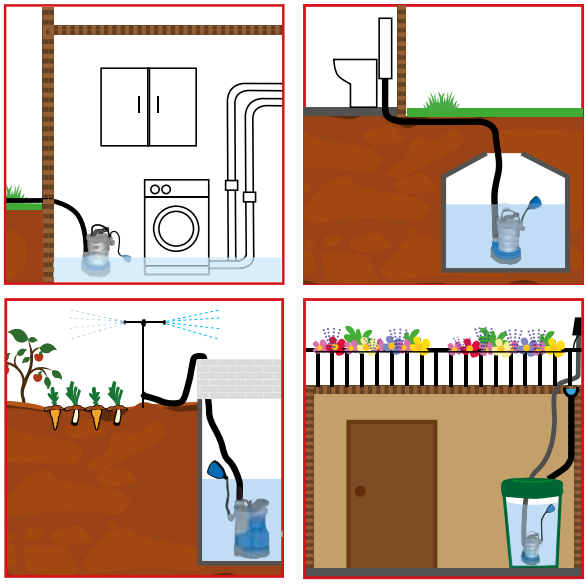

Bombas submersíveis para águas sujas

Adequado para utilização com águas residuais que contenham partículas em suspensão, infiltrações ou águas estagnadas.

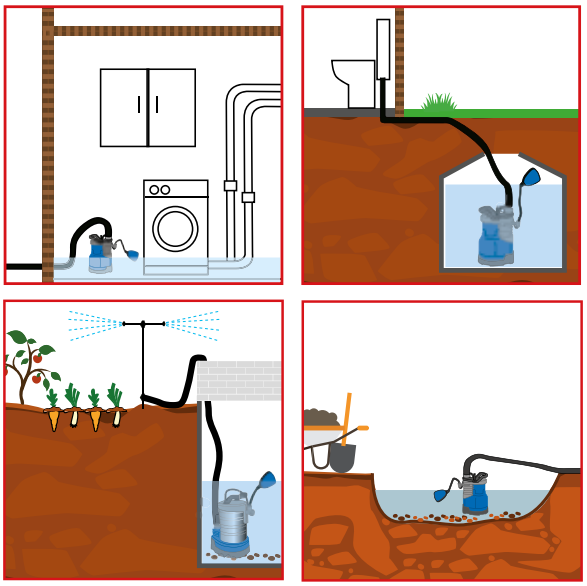

	1500002290 BLS-110i	1500002291 BLS-55	1500002294 BTS-155	1500002295 BTS-155i	1500002296 BTS-250i
	ÁGUA LIMPA		ÁGUAS SUJAS		
Vazão	11.000 l/h	5.500 l/h	15.500 l/h	15.500 l/h	22.500 l/h
Potência	550W	800W	900W	900W	1.300W
Tensão	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Partículas	máx. / máx. Ø 5 mm	máx. / máx. Ø 0,5 mm	máx. / máx. Ø 35 mm	máx. / máx. Ø 35 mm	máx. / máx. Ø 40 mm
Profundidade	máx. 7 m.	máx. 7 m.	máx. 7 m.	máx. 7 m.	máx. 5 m.
Tª do líquido	máx. 35 ºC	máx. 35 ºC	máx. 35 ºC	máx. 35 ºC	máx. 35 ºC
Conexões	1" - 1.1/2" • 1" - 1.1/4"	1"	1" - 1.1/2" • 1" - 1.1/4"	1"	1.1/2" - 2" • 2"
	m. / l/h.	m. / l/h.	m. / l/h.	m. / l/h.	m. / l/h.
	7 / 3.950	20 / 2.550	6 / 9.500	6 / 9.500	8 / 12.500
	4 / 9.300	10 / 4.200	4 / 13.000	4 / 13.000	4 / 20.000
	2 / 11.000	0 / 5.500	2 / 15.500	2 / 15.500	2 / 22.500
€	69,00	126,00	76,00	100,00	116,00

Promoção válida até 31 de dezembro de 2026. Preços de venda ao público (PVP) recomendados, impostos não incluídos.

SUPERDRAIN 3000 bomba submersível de água limpa

Indicadas para o bombeamento contínuo de águas limpas ou ligeiramente turvas, sem grande teor de resíduos, sobretudo para utilização doméstica, em instalações fixas e com funcionamento manual.

Destinam-se à drenagem de caves e garagens alagadas, bem como ao bombeamento de poços de drenagem, poços de recolha de água da chuva ou infiltrações provenientes dos beirais, etc.

Pode ser utilizada para retirar água até 2 mm do solo.
Equipada com corda para facilitar a recuperação da bomba.
Fácil ligação graças aos 10 m de cabo.
Pega que facilita o transporte e a utilização em qualquer local.
Ligação da mangueira na parte superior.
Carcaça com design especial resistente a impactos.

	RP1400000 SUPERDRAIN 3000
Vazão	3.000 l/h
Potência	80 W
Tensão	230 V / 50 Hz
Partículas	máx. Ø 0,5 mm
Conexões	1"
	m. / l/h.
	2 / 1.950
	1 / 2.160
	0 / 3.000
€	82,00

Grupos de pressão

Indicadas para garantir ou obter um aumento da pressão e um abastecimento estável em instalações domésticas, no jardim ou na rega.

Permitem um controlo estável da pressão para evitar golpes de ariete e variações bruscas na rede, evitando problemas nas instalações e nos aparelhos.

Equipados com filtro amovível e lavável.
Estrutura robusta e resistente a impactos.
Ligação da mangueira na parte superior.
Alça dupla que facilita o transporte e a utilização em qualquer lugar.
Depósito com capacidade de 19 l.

	1500002299 TPS-360	1500002300 TPS-450
Vazão	3.600 l/h	4.500 l/h
Potência	900 W	1.300 W
Altura	máx. 40 m	máx. 48 m
Altura de sucção	máx. 8 m Ø +/- 33 mm (1")	máx. 8 m Ø +/- 33 mm (1")
Tª do líquido	máx. 35 ºC	máx. 35 ºC
	m. / l/h.	m. / l/h.
	20 / 1.750	30 / 2.000
	10 / 3.100	20 / 3.300
	0 / 3.600	0 / 4.500
€	137,00	150,00







Devido às alterações nas especificações, quantidades, matérias-primas, custos de produção ou outros termos e condições, os preços estão todos sujeitos a alterações em qualquer momento sem aviso prévio. Todos os artigos estão exclusivamente disponíveis em distribuidores especializados.

4100001025.01 MKT SUPER-EGO 07/2026

SIGA-NOS EM:

WWW.CMC.PT

cunha mendes cunha, lda
Equipamentos Industriais

www.facebook.com/CunhaMendesCunhaLda
www.youtube.com/c/CUNHAMENDESCUNHALDA

Zona Industrial do Socorro, Lote 28A
4820-011 São Gens - Fafe - Portugal

Promoção válida até 31 de dezembro de 2026 ou até acabar as existências. Preços de venda ao público (PVP) recomendados, impostos não incluídos. Devido às alterações nas especificações, quantidades, matérias-primas, custos de produção ou outros termos e condições, os preços estão todos sujeitos a alterações em qualquer momento sem aviso prévio. Sujeito a erros tipográficos ou de imagem.