



# TIRE EQUIPMENT LIAISON AU SOL 2021

MADE IN ITALY 





# GRIPline

**TIRE CHANGERS  
DEMONTE-PNEUS**

12 MONTHS WARRANTY  
GARANTIE 12 MOIS



# GRIP22



- Turntable tightening up to 22"
- Long-lasting jaws made of hardened steel
- Reinforced chassis and tower
- Single rotation speed
- Bead breaker double effect. Cylinder Ø 200 mm
- Pneumatic tilting tower
- Equipped with pressure gauge for tire inflation

- Mors de serrage ultra résistants en acier trempé-serrage maxi 22"
- Châssis et bras vertical renforcés
- Rotation une vitesse
- Vérin décolleur ø 200 mm à double effet
- Colonne inclinable à commande pneumatique automatique
- Manomètre pour le gonflage des roues standard

## DATASHEET • DONNEES TECHNIQUES

|                                                                                       |                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>Working pressure</b> • Pression de service: 8 - 10 bar                                                            |
|    | <b>Turntable tightening</b> • Plaque de serrage:<br><b>outward</b> • ext. 10" - 20" - <b>inward</b> • int. 12" - 22" |
|    | <b>Tire width</b> • Largeur maxi jante: min. 3" - max 15"                                                            |
|    | <b>Maximum tire diameter</b> • Diamètre maxi roue: 1000 mm                                                           |
|    | <b>Rotation speed</b> • Vitesse de rotation: 7 rpm                                                                   |
|  | <b>Weight</b> • Poids: 225 kg                                                                                        |
|  | <b>Article's working dimensions (H x D x L)</b> • Dimensions de travail (H x P x L):<br>1850 x 1800 x 1050 mm        |
|  | <b>Cardboard box packaging (H x D x L)</b> • Carton sur palette (H x P x L):<br>1090 x 760 x 1070 mm                 |

| CODE   | DESCRIPTION                                                                                |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6001   | GRIP 22<br>Power supply • Alimentation électrique:<br>3-phase • triphasé 400v - 50/60Hz    |
| 6001/M | GRIP 22<br>Power supply • Alimentation électrique:<br>single-phase • monophasé 230v - 50Hz |

## STANDARD EQUIPMENT ACCESSOIRES INCLUS



- Kit of 4 plastic protection jaws
- Kit de 4 protections pour mors de blocage




- Mounting lever 500 mm
- Levier 500 mm



- N. 1 mounting tool cover
- 1 Protection plastique tête de montage avant



- N. 1 demounting head tongue protection
- 1 Protection plastique tête de montage arrière



**ART. 6205**

- Universal adaptor kit for motorbike wheels from 5" to 23"
- Kit adaptateur universel pour roues moto 5" - 23"



**ART. 6219**

- Kit of 4 clamping adaptors for motorbike wheels from 6" to 24"
- Adaptateurs moto 6" - 24"



**ART. 6220**

- Kit of 4 clamping adaptors for motorbike wheels, oversize height from 6" to 24"
- Adaptateurs moto hauteur majorée 6" - 24"



**ART. 6218**

- Complete tool for motorbike wheels
- Tête complète pour roues moto



**ART. 6269**

- Plastic tool for motorbike wheels - spare part
- Tête en plastique pour roues moto - pièce de rechange



**ART. 6221**

- Kit of 4 rubber costed jaw protectors
- Kit de 4 protections pour mors de blocage



**ART. 6222**

- Quick release kit for mounting tools with plastic tools
- Kit montage rapide de tête



**ART. 6223**

- Plastic protection suitable for bead breaker
- Protection plastique pour pelle de décollage



**ART. 6224**

- Mounting tool cover (up to serial number 43180200066)
- Protection tête de montage avant (jusqu'à la matricule 43180200066)



**ART. 6225**

- Demounting head tongue protection (up to serial number 43180200066)
- Protection tête de montage arrière (jusqu'à la matricule 43180200066)



**ART. 6242**

- Mounting tool cover new model
- Protection plastique tête de montage avant nouveau modèle



**ART. 6243**

- Demounting head tongue protection new model
- Protection plastique tête de montage arrière nouveau modèle



**ART. 6244**

- Bead pressing device
- Étau pousse-talon standard




**ART. 6245**

- Higher bead pressing device
- Étau pousse-talon surdimensionné



**ART. 6246**

- Mounting tool cover spare part
- Tête en plastique pièce de rechange



**ART. 6264**

- Roller board
- Convoyeur



**ART. 6253**

- Small helper arm (optional for IRON ARM)
- Rouleau assistant (accessoire IRON ARM)



**ART. 6254**

- Inflating tubeless kit
- Kit de gonflage



**ART. 6255**

- Iron Arm
- Assistant IRON ARM



**ART. 6258**

- Mounting tool cover with adaptor
- Tête en plastique avec adaptateur



**ART. 6270**

- Universal iron tool
- Tête universelle en fer

# GRIP22

## Iron Arm



- Turntable tightens up to 22"
- Long-lasting jaws made of hardened steel
- Reinforced chassis and tower
- Single rotation speed
- Bead breaker double effect. Cylinder Ø 200 mm
- Pneumatic tilting tower
- Equipped with pressure gauge for tire inflation
- Side IRON ARM for standard RUN FLAT tires

- Mors de serrage ultra résistants en acier trempé-serrage maxi 22"
- Châssis et bras vertical renforcés
- Rotation une vitesse
- Vérin décolleur de ø 200 mm à double effet
- Colonne inclinable à commande automatique pneumatique
- Manomètre pour le gonflage des roues standard
- IRON ARM pour pneus Runflat

### DATASHEET • DONNEES TECHNIQUES

|  |                                                                                                        |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Working pressure • Pression de service: 8 - 10 bar                                                     |
|  | Turntable tightening • Plaque de serrage:<br>outward • ext. 10" - 20" - inward • int. 12" - 22"        |
|  | Tire width • Largeur maxi jante: min. 3" - max 15"                                                     |
|  | Maximum tire diameter • Diamètre maxi roue: 1000 mm                                                    |
|  | Rotation speed • Vitesse de rotation: 7 rpm                                                            |
|  | Weight • Poids: 315 kg                                                                                 |
|  | Article's working dimensions (H x D x L) • Dimensions de travail (H x P x L):<br>1850 x 1900 x 1550 mm |
|  | Nylon packaging on pallet (H x D x L) • Plastifié sur palette (H x P x L):<br>1730 x 1150 x 1000 mm    |

### CODE

### DESCRIPTION

6003

GRIP 22  
Power supply • Alimentation électrique:  
3-phase • triphasé 400v - 50/60Hz

6003/M

GRIP 22  
Power supply • Alimentation électrique:  
single-phase • monophasé 230v - 50Hz

### STANDARD EQUIPMENT ACCESSOIRES INCLUS



- Kit of 4 plastic protection jaws
- Kit de 4 protections pour mors de blocage




- Mounting lever 500 mm
- Levier 500 mm



- N. 1 mounting tool cover
- 1 Protection plastique tête de montage avant



- N. 1 demounting head tongue protection
- 1 Protection plastique tête de montage arrière



ART. 6205

- Universal adaptor kit for motorbike wheels from 5" to 23"
- Kit adaptateur universel pour roues moto 5" - 23"



ART. 6219

- Kit of 4 clamping adaptors for motorbike wheels from 6" to 24"
- Adaptateurs moto 6" - 24"



ART. 6220

- Kit of 4 clamping adaptors for motorbike wheels, oversize height from 6" to 24"
- Adaptateurs moto hauteur majorée 6" - 24"



ART. 6218

- Complete tool for motorbike wheels
- Tête complète pour roues moto



ART. 6269

- Plastic tool for motorbike wheels - spare part
- Tête en plastique pour roues moto - pièce de rechange



ART. 6221

- Kit of 4 rubber costed jaw protectors
- Kit de 4 protections pour mors de blocage



ART. 6222

- Quick release kit for mounting tools with plastic tools
- Kit montage rapide de tête



ART. 6223

- Plastic protection suitable for bead breaker
- Protection plastique pour pelle de décollage



ART. 6224

- Mounting tool cover (up to serial number 43180200066)
- Protection tête de montage avant (jusqu'à la matricule 43180200066)



ART. 6225

- Demounting head tongue protection (up to serial number 43180200066)
- Protection tête de montage arrière (jusqu'à la matricule 43180200066)



ART. 6242

- Mounting tool cover new model
- Protection plastique tête de montage avant nouveau modèle



ART. 6243

- Demounting head tongue protection new model
- Protection plastique tête de montage arrière nouveau modèle



ART. 6244

- Bead pressing device
- Étau pousse-talon standard




ART. 6245

- Higher bead pressing device
- Étau pousse-talon surdimensionné



ART. 6246

- Mounting tool cover spare part
- Tête en plastique pièce de rechange



ART. 6264

- Roller board
- Convoyeur



ART. 6253

- Small helper arm (optional for IRON ARM)
- Rouleau assistant (accessoire IRON ARM)



ART. 6254

- Inflating tubeless kit
- Kit de gonflage



ART. 6258

- Mounting tool cover with adaptor
- Tête en plastique avec adaptateur



ART. 6270

- Universal iron tool
- Tête universelle en fer

# GRIP22

## Double Speed Iron Arm

## Deux vitesses Iron Arm



- Turntable tightens up to 22"
- Long-lasting jaws made of hardened steel
- Reinforced chassis and tower
- Double speed controlled by pedal
- Bead breaker double effect. Cylinder Ø 200 mm
- Pneumatic tilting tower
- Equipped with pressure gauge for tire inflation
- Side IRON ARM for standard RUN FLAT tires

- Mors de serrage ultra résistants en acier trempé-serrage maxi 22"
- Châssis et bras vertical renforcés
- Double vitesse de rotation par pédale
- Vérin décolleur Ø 200 mm à double effet
- Colonne inclinable à commande pneumatique automatique
- Manomètre pour le gonflage des roues standard
- IRON ARM pour pneus Runflat

### DATASHEET • DONNEES TECHNIQUES

|  |                                                                                                               |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Working pressure</b> • Pression de service: 8 - 10 bar                                                     |
|  | <b>Turntable tightening</b> • Plaque de serrage:<br>outward • ext. 10" - 20" - inward • int. 12" - 22"        |
|  | <b>Tire width</b> • Largeur maxi jante: min. 3" - max 15"                                                     |
|  | <b>Maximum tire diameter</b> • Diamètre maxi roue: 1000 mm                                                    |
|  | <b>Rotation speed</b> • Vitesse de rotation: 7 - 14 rpm                                                       |
|  | <b>Weight</b> • Poids: 315 kg                                                                                 |
|  | <b>Article's working dimensions (H x D x L)</b> • Dimensions de travail (H x P x L):<br>1850 x 1900 x 1550 mm |
|  | <b>Nylon packaging on pallet (H x D x L)</b> • Plastifié sur palette (H x P x L):<br>1730 x 1150 x 1000 mm    |

### CODE

**6003/2V**

### DESCRIPTION

**GRIP 22**  
Power supply • Alimentation électrique:  
3-phase • triphasé 400v - 50Hz

### STANDARD EQUIPMENT ACCESSOIRES INCLUS



- Kit of 4 plastic protection jaws
- Kit de 4 protections pour mors de blocage




- Mounting lever 500 mm
- Levier 500 mm



- N. 1 mounting tool cover
- 1 Protection plastique tête de montage avant



- N. 1 demounting head tongue protection
- 1 Protection plastique tête de montage arrière



ART. 6205

- Universal adaptor kit for motorbike wheels from 5" to 23"
- Kit adaptateur universel pour roues moto 5" - 23"



ART. 6219

- Kit of 4 clamping adaptors for motorbike wheels from 6" to 24"
- Adaptateurs moto 6" - 24"



ART. 6220

- Kit of 4 clamping adaptors for motorbike wheels, oversize height from 6" to 24"
- Adaptateurs moto hauteur majorée 6" - 24"



ART. 6218

- Complete tool for motorbike wheels
- Tête complète pour roues moto



ART. 6269

- Plastic tool for motorbike wheels - spare part
- Tête en plastique pour roues moto - pièce de rechange



ART. 6221

- Kit of 4 rubber costed jaw protectors
- Kit de 4 protections pour mors de blocage



ART. 6222

- Quick release kit for mounting tools with plastic tools
- Kit montage rapide de tête



ART. 6223

- Plastic protection suitable for bead breaker
- Protection plastique pour pelle de décollage



ART. 6224

- Mounting tool cover (up to serial number 43180200066)
- Protection tête de montage avant (jusqu'à la matricule 43180200066)



ART. 6225

- Demounting head tongue protection (up to serial number 43180200066)
- Protection tête de montage arrière (jusqu'à la matricule 43180200066)



ART. 6242

- Mounting tool cover new model
- Protection plastique tête de montage avant nouveau modèle



ART. 6243

- Demounting head tongue protection new model
- Protection plastique tête de montage arrière nouveau modèle



ART. 6244

- Bead pressing device
- Étau pousse-talon standard




ART. 6245

- Higher bead pressing device
- Étau pousse-talon surdimensionné



ART. 6246

- Mounting tool cover spare part
- Tête en plastique pièce de rechange



ART. 6264

- Roller board
- Convoyeur



ART. 6253

- Small helper arm (optional for IRON ARM)
- Rouleau assistant (accessoire IRON ARM)



ART. 6254

- Inflating tubeless kit
- Kit de gonflage



ART. 6258

- Mounting tool cover with adaptor
- Tête en plastique avec adaptateur



ART. 6270

- Universal iron tool
- Tête universelle en fer

# GRIP22

## Leverless Iron Arm



- Turntable tightens up to 22"
- Long-lasting jaws made of hardened steel
- Reinforced chassis and tower
- Single rotation speed
- Bead breaker double effect. Cylinder Ø 200 mm
- Pneumatic tilting tower
- Equipped with pressure gauge for tire inflation
- Side IRON ARM for standard RUN FLAT tires
- Standard equipped with LEVERLESS system

- Mors de serrage ultra résistants en acier trempé-serrage maxi 22"
- Châssis et bras vertical renforcés
- Rotation une vitesse
- Vérin décolleur Ø 200 mm à double effet
- Colonne inclinable à commande pneumatique automatique
- Manomètre pour le gonflage des roues standard
- IRON ARM pour pneus Runflat
- Système breveté de démontage LEVERLESS

### DATASHEET • DONNEES TECHNIQUES

|  |                                                                                                               |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Working pressure</b> • Pression de service: 8 - 10 bar                                                     |
|  | <b>Turntable tightening</b> • Plaque de serrage:<br>outward • ext. 10" - 20" - inward • int. 12" - 22"        |
|  | <b>Tire width</b> • Largeur maxi jante: min. 3" - max 15"                                                     |
|  | <b>Maximum tire diameter</b> • Diamètre maxi roue: 1000 mm                                                    |
|  | <b>Rotation speed</b> • Vitesse de rotation: 7 rpm                                                            |
|  | <b>Weight</b> • Poids: 334 kg                                                                                 |
|  | <b>Article's working dimensions (H x D x L)</b> • Dimensions de travail (H x P x L):<br>2150 x 1900 x 1550 mm |
|  | <b>Nylon packaging on pallet (H x D x L)</b> • Plastifié sur palette (H x P x L):<br>1730 x 1150 x 1000 mm    |

### CODE

6003/L

### DESCRIPTION

**GRIP 22**  
Power supply • Alimentation électrique:  
3-phase • triphasé 400v - 50/60Hz

### STANDARD EQUIPMENT ACCESSOIRES INCLUS



- Kit of 4 plastic protection jaws
- Kit de 4 protections pour mors de blocage



- Mounting lever 500 mm
- Levier 500 mm



- N. 1 mounting tool cover
- 1 Protection plastique tête de montage avant



- N. 1 demounting head tongue protection
- 1 Protection plastique tête de montage arrière



**ART. 6221**

- Kit of 4 rubber costed jaw protectors
- Kit de 4 protections pour mors de blocage



**ART. 6223**

- Plastic protection suitable for bead breaker
- Protection plastique pour pelle de décollage



**ART. 6240**

- Kit of 10 demounting head tongue protections
- Kit de 10 protections arrière en plastique pour tête



**ART. 6241**

- Kit of 10 mounting tool covers
- Kit de 10 protections avant en plastique pour tête



**ART. 6244**

- Bead pressing device
- Étau pousse-talon standard




**ART. 6245**

- Higher bead pressing device
- Étau pousse-talon surdimensionné



**ART. 6247**

- Adjusting device for leverless tool
- Adaptateur alignement de tête



**ART. 6264**

- Roller board
- Convoyeur



**ART. 6253**

- Small helper arm (optional for IRON ARM)
- Rouleau assistant (accessoire IRON ARM)



**ART. 6254**

- Inflating tubeless kit
- Kit de gonflage

# GRIP24EVO

**Double Speed**  
**Tire inflation by pedal**  
**Iron arm**  
**WDK approved**



**Deux vitesses**  
**Dispositif de gonflage par pédale**  
**Iron arm**  
**Approuvé WDK**



- Turntable tightens up to 24"
- Long-lasting jaws made of hardened steel
- Reinforced chassis and tower
- Double rotation speed by pedal
- Bead breaker double effect. Cylinder Ø 200 mm
- Pneumatic tilting tower
- Tire inflation by pedal
- Side arm for standard RUN FLAT tires

- Mors de serrage ultra résistants en acier trempé-blocage maxi 24"
- Châssis et bras vertical renforcés
- Double vitesse de rotation par pédale
- Vérin décolleur Ø 200 mm à double effet
- Bras vertical pivotant
- Dispositif de gonflage par pédale
- IRON ARM pour pneus Runflat

## DATASHEET • DONNEES TECHNIQUES

|  |                                                                                                               |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Working pressure</b> • Pression de service: 8 - 10 bar                                                     |
|  | <b>Turntable tightening</b> • Plaque de serrage:<br>outward • ext. 10" - 22" - inward • int. 12" - 24"        |
|  | <b>Tire width</b> • Largeur maxi jante: min. 3" - max 15"                                                     |
|  | <b>Maximum tire diameter</b> • Diamètre maxi roue: 1050 mm                                                    |
|  | <b>Rotation speed</b> • Vitesse de rotation: 7 - 14 rpm                                                       |
|  | <b>Bead breaker power</b> • Vérin décolleur puissance: 30800 N                                                |
|  | <b>Weight</b> • Poids: 325 kg                                                                                 |
|  | <b>Article's working dimensions (H x D x L)</b> • Dimensions de travail (H x P x L):<br>1890 x 1590 x 2020 mm |
|  | <b>Cardboard box packaging (H x D x L)</b> • Carton sur palette (H x P x L):<br>1840 x 1150 x 1430 mm         |

## CODE

**6007**

## DESCRIPTION

**GRIP 24 EVO**  
Power supply • Alimentation électrique:  
3-phase • triphasé 400v - 50Hz

## STANDARD EQUIPMENT ACCESSOIRES INCLUS



- Kit of 4 plastic protection jaws
- Kit de 4 protections pour mors de blocage




- Mounting lever 500 mm
- Levier 500 mm



- N. 1 mounting tool cover
- 1 Protection plastique tête de montage avant



- N. 1 demounting head tongue protection
- 1 Protection plastique tête de montage arrière



**ART. 6205**

- Universal adaptor kit for motorbike wheels from 5" to 23"
- Kit adaptateur universel pour roues moto 5" - 23"



**ART. 6219**

- Kit of 4 clamping adaptors for motorbike wheels from 6" to 24"
- Adaptateurs moto 6" - 24"



**ART. 6220**

- Kit of 4 clamping adaptors for motorbike wheels, oversize height from 6" to 24"
- Adaptateurs moto hauteur majorée 6" - 24"



**ART. 6218**

- Complete tool for motorbike wheels
- Tête complète pour roues moto



**ART. 6269**

- Plastic tool for motorbike wheels - spare part
- Tête en plastique pour roues moto - pièce de rechange



**ART. 6221**

- Kit of 4 rubber costed jaw protectors
- Kit de 4 protections pour mors de blocage



**ART. 6222**

- Quick release kit for mounting tools with plastic tools
- Kit montage rapide de tête



**ART. 6223**

- Plastic protection suitable for bead breaker
- Protection plastique pour pelle de décollage



**ART. 6242**

- Mounting tool cover new model
- Protection plastique tête de montage avant nouveau modèle



**ART. 6243**

- Demounting head tongue protection new model
- Protection plastique tête de montage arrière nouveau modèle



**ART. 6244**

- Bead pressing device
- Étau pousse-talon standard




**ART. 6245**

- Higher bead pressing device
- Étau pousse-talon surdimensionné



**ART. 6246**

- Mounting tool cover spare part
- Tête en plastique pièce de rechange



**ART. 6264**

- Roller board
- Convoyeur




**ART. 6253**

- Small helper arm (optional for IRON ARM)
- Rouleau assistant (accessoire IRON ARM)



**ART. 6254**

- Inflating tubeless kit
- Kit de gonflage



**ART. 6257**

- Side lift for Grip 24EVO - 24 - 26 - 28EVO
- Lève-roue pour GRIP 24EVO - 24 - 26 - 28EVO



**ART. 6258**

- Mounting tool cover with adaptor
- Tête en plastique avec adaptateur



**ART. 6262**

- WDK Kit
- Kit WDK



**ART. 6270**

- Universal iron tool
- Tête universelle en fer



# GRIP24

Double speed

Deux vitesses



- Turntable tightens up to 24"
- Long-lasting jaws made of hardened steel
- "Easy Access" extractable pedal box for quick service
- Reinforced chassis and tower
- Double rotation speed by pedal
- Pneumatic lifting of the tool
- Bead breaker double effect. Cylinder Ø 200 mm
- Pneumatic tilting tower
- Adjustable bead breaker shovel angle
- POWER OUT patented system for granting no BB shovel stuck into the rim
- Tire inflation by pedal

- Mors de serrage ultra résistants en acier trempé-blocage maxi 24"
- Pédalier amovible facilement accessible
- Châssis et bras vertical renforcés
- Double vitesse de rotation par pédale
- Retrait pneumatique de la tête opérante
- Vérin décolleur Ø 200 mm à double effet
- Bras vertical pivotant
- Réglage de l'angle de la pelle décolle-talon
- POWER OUT système breveté pour extraction de la pelle
- Dispositif de gonflage par pédale

## DATASHEET • DONNEES TECHNIQUES

|                                                                                       |                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>Working pressure</b> • Pression de service: 8 - 10 bar                                                   |
|    | <b>Turntable tightening</b> • Plaque de serrage:<br>outward • ext. 10" - 22" - inward • int. 12" - 24"      |
|    | <b>Tire width</b> • Largeur maxi jante: min. 3" - max 16"                                                   |
|    | <b>Maximum tire diameter</b> • Diamètre maxi roue: 1100 mm                                                  |
|    | <b>Rotation speed</b> • Vitesse de rotation: 7 - 14 rpm                                                     |
|  | <b>Weight</b> • Poids: 270 kg                                                                               |
|  | <b>Article working dimensions (H x D x L)</b> • Dimensions de travail (H x P x L):<br>2050 x 1900 x 1200 mm |
|  | <b>Cardboard box packaging (H x D x L)</b> • Carton sur palette (H x P x L):<br>1070 x 1140 x 1140 mm       |

## CODE

6011

## DESCRIPTION

**GRIP 24**  
Power supply • Alimentation électrique:  
3-phase • triphasé 400v - 50Hz

## STANDARD EQUIPMENT ACCESSOIRES INCLUS



- Kit of 4 plastic protection jaws
- Kit de 4 protections pour mors de blocage



- Mounting lever 500 mm
- Levier 500 mm




- N. 1 mounting tool cover
- 1 Protection plastique tête de montage avant



- N. 1 demounting head tongue protection
- 1 Protection plastique tête de montage arrière



- Plastic protection suitable for bead breaker
- Protection plastique pour pelle de décollage



**ART. 6205**

- Universal adaptor kit for motorbike wheels from 5" to 23"
- Kit adaptateur universel pour roues moto 5" - 23"



**ART. 6219**

- Kit of 4 clamping adaptors for motorbike wheels from 6" to 24"
- Adaptateurs moto 6" - 24"



**ART. 6220**

- Kit of 4 clamping adaptors for motorbike wheels, oversized height from 6" to 24"
- Adaptateurs moto hauteur majorée 6" - 24"



**ART. 6218**

- Complete tool for motorbike wheels
- Tête complète pour roues moto



**ART. 6269**

- Plastic tool for motorbike wheels - spare part
- Tête en plastique pour roues moto - pièce de rechange



**ART. 6221**

- Kit of 4 rubber costed jaw protectors
- Kit de 4 protections pour mors de blocage



**ART. 6222**

- Quick release kit for mounting tools with plastic tools
- Kit montage rapide de tête



**ART. 6223**

- Plastic protection suitable for bead breaker
- Protection plastique pour pelle de décollage



**ART. 6224**

- Mounting tool cover (up to serial number 13180200163)
- Protection tête de montage avant (jusqu'à la matricule 13180200163)



**ART. 6225**

- Demounting head tongue protection (up to serial number 13180200163)
- Protection tête de montage arrière (jusqu'à la matricule 13180200163)



**ART. 6242**

- Mounting tool cover new model
- Protection plastique tête de montage avant nouveau modèle



**ART. 6243**

- Demounting head tongue protection new model
- Protection plastique tête de montage arrière nouveau modèle



**ART. 6244**

- Bead pressing device
- Étau pousse-talon standard




**ART. 6245**

- Higher bead pressing device
- Étau pousse-talon surdimensionné



**ART. 6246**

- Mounting tool cover spare part
- Tête en plastique pièce de rechange



**ART. 6249**

- Roller board
- Convoyeur



**ART. 6253**

- Small helper arm (optional for IRON ARM)
- Rouleau assistant (accessoire IRON ARM)




**ART. 6254**

- Inflating tubeless kit
- Kit de gonflage



**ART. 6255**

- Iron Arm
- Assistant IRON ARM



**ART. 6257**

- Side lift for Grip 24EVO - 24 - 26 - 28EVO
- Lève-roue pour GRIP 24EVO - 24 - 26 - 28EVO



**ART. 6258**

- Mounting tool cover with adaptor
- Tête en plastique avec adaptateur



**ART. 6270**

- Universal iron tool
- Tête universelle en fer

# GRIP24

## Inverter



- Turntable tightens up to 24"
- Long-lasting jaws made of hardened steel
- "Easy Access" extractable pedal box for quick service
- Reinforced chassis and tower
- Double rotation speed by pedal with INVERTER
- Pneumatic lifting of the tool
- Bead breaker double effect. Cylinder Ø 200 mm
- Pneumatic tilting tower
- Adjustable bead breaker shovel angle
- POWER OUT patented system for granting no BB shovel stuck into the rim
- Tire inflation by pedal

- Mors de serrage ultra résistants en acier trempé-blocage maxi 24"
- Pédalier amovible facilement accessible
- Châssis et bras vertical renforcés
- Inverseur de rotation à deux vitesses par pédale
- Retrait pneumatique de la tête opérante
- Vérin décolleur de Ø 200 mm à double effet
- Bras vertical pivotant
- Réglage de l'angle de la pelle décolle-talon
- POWER OUT système breveté pour extraction de la pelle
- Dispositif de gonflage par pédale

### DATASHEET • DONNEES TECHNIQUES

|  |                                                                                                                      |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Working pressure</b> • Pression de service: 8 - 10 bar                                                            |
|  | <b>Turntable tightening</b> • Plaque de serrage:<br><b>outward</b> • ext. 10" - 22" - <b>inward</b> • int. 12" - 24" |
|  | <b>Tire width</b> • Largeur maxi jante: min. 3" - max 16"                                                            |
|  | <b>Maximum tire diameter</b> • Diamètre maxi roue: 1100 mm                                                           |
|  | <b>Rotation speed</b> • Vitesse de rotation: 7 - 16 rpm                                                              |
|  | <b>Weight</b> • Poids: 270 kg                                                                                        |
|  | <b>Article working dimensions (H x D x L)</b> • Dimensions de travail (H x P x L):<br>2050 x 1900 x 1200 mm          |
|  | <b>Cardboard box packaging (H x D x L)</b> • Carton sur palette (H x P x L):<br>1070 x 1140 x 1140 mm                |

### CODE

6011/M

### DESCRIPTION

**GRIP 24**  
Power supply • Alimentation électrique:  
single-phase • monophasé 230v - 50/60Hz

### STANDARD EQUIPMENT ACCESSOIRES INCLUS



- Kit of 4 plastic protection jaws
- Kit de 4 protections pour mors de blocage



- Mounting lever 500 mm
- Levier 500 mm




- N. 1 mounting tool cover
- 1 Protection plastique tête de montage avant



- N. 1 demounting head tongue protection
- 1 Protection plastique tête de montage arrière



- Plastic protection suitable for bead breaker
- Protection plastique pour pelle de décollage



**ART. 6205**

- Universal adaptor kit for motorbike wheels from 5" to 23"
- Kit adaptateur universel pour roues moto 5" - 23"



**ART. 6219**

- Kit of 4 clamping adaptors for motorbike wheels from 6" to 24"
- Adaptateurs moto 6" - 24"



**ART. 6220**

- Kit of 4 clamping adaptors for motorbike wheels, oversized height from 6" to 24"
- Adaptateurs moto hauteur majorée 6" - 24"



**ART. 6218**

- Complete tool for motorbike wheels
- Tête complète pour roues moto



**ART. 6269**

- Plastic tool for motorbike wheels - spare part
- Tête en plastique pour roues moto - pièce de rechange



**ART. 6221**

- Kit of 4 rubber costed jaw protectors
- Kit de 4 protections pour mors de blocage



**ART. 6222**

- Quick release kit for mounting tools with plastic tools
- Kit montage rapide de tête



**ART. 6223**

- Plastic protection suitable for bead breaker
- Protection plastique pour pelle de décollage



**ART. 6224**

- Mounting tool cover (up to serial number 13180200163)
- Protection tête de montage avant (jusqu'à la matricule 13180200163)



**ART. 6225**

- Demounting head tongue protection (up to serial number 13180200163)
- Protection tête de montage arrière (jusqu'à la matricule 13180200163)



**ART. 6242**

- Mounting tool cover new model
- Protection plastique tête de montage avant nouveau modèle



**ART. 6243**

- Demounting head tongue protection new model
- Protection plastique tête de montage arrière nouveau modèle



**ART. 6244**

- Bead pressing device
- Étau pousse-talon standard




**ART. 6245**

- Higher bead pressing device
- Étau pousse-talon surdimensionné



**ART. 6246**

- Mounting tool cover spare part
- Tête en plastique pièce de rechange



**ART. 6249**

- Roller board
- Convoyeur



**ART. 6253**

- Small helper arm (optional for IRON ARM)
- Rouleau assistant (accessoire IRON ARM)



**ART. 6254**

- Inflating tubeless kit
- Kit de gonflage



**ART. 6255**

- Iron Arm
- Assistant IRON ARM



**ART. 6257**

- Side lift for Grip 24EVO - 24 - 26 - 28EVO
- Lève-roue pour GRIP 24EVO - 24 - 26 - 28EVO



**ART. 6258**

- Mounting tool cover with adaptor
- Tête en plastique avec adaptateur



**ART. 6270**

- Universal iron tool
- Tête universelle en fer

# GRIP24

**Iron Arm  
WDK  
approved**

**Iron Arm  
Approuvé  
WDK**



- Turntable tightens up to 24"
- Long-lasting jaws made of hardened steel
- "Easy Access" extractable pedal box for quick service
- Reinforced chassis and tower
- Double rotation speed by pedal
- Pneumatic lifting of the tool
- Bead breaker double effect. Cylinder Ø 200 mm
- Pneumatic tilting tower
- Adjustable bead breaker shovel angle
- POWER OUT patented system for granting no BB shovel stuck into the rim
- Tire inflation by pedal
- Side arm for RUN FLAT tires with roller to facilitate removal of the lower tire bead

- Mors de serrage ultra résistants en acier trempé-blocage maxi 24"
- Pédalier amovible facilement accessible
- Châssis et bras vertical renforcés
- Double vitesse de rotation par pédale
- Retrait pneumatique de la tête opérante
- Vérin décolleur Ø 200 mm à double effet
- Colonne inclinable
- Réglage de l'angle de la pelle décolle-talon
- POWER OUT système breveté pour extraction de la pelle
- Dispositif de gonflage par pédale
- IRON ARM pour pneus RUN FLAT avec rouleau pour faciliter le retrait du talon inférieur du pneu

## DATASHEET • DONNEES TECHNIQUES

|  |                                                                                                                      |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Working pressure</b> • Pression de service: 8 - 10 bar                                                            |
|  | <b>Turntable tightening</b> • Plaque de serrage:<br><b>outward</b> • ext. 10" - 22" - <b>inward</b> • int. 12" - 24" |
|  | <b>Tire width</b> • Largeur maxi jante: min. 3" - max 16"                                                            |
|  | <b>Maximum tire diameter</b> • Diamètre maxi roue: 1100 mm                                                           |
|  | <b>Rotation speed</b> • Vitesse de rotation: 7 - 14 rpm                                                              |
|  | <b>Weight</b> • Poids: 360 kg                                                                                        |
|  | <b>Article working dimensions (H x D x L)</b> • Dimensions de travail (H x P x L):<br>2050 x 1900 x 1600 mm          |
|  | <b>Cardboard box packaging (H x D x L)</b> • Carton sur palette (H x P x L):<br>1880 x 1150 x 1430 mm                |

## CODE

**6012**

## DESCRIPTION

**GRIP 24**  
Power supply • Alimentation électrique:  
3-phase • triphasé 400v - 50Hz

## STANDARD EQUIPMENT ACCESSOIRES INCLUS



- Kit of 4 plastic protection jaws
- Kit de 4 protections pour mors de blocage



- Mounting lever 500 mm
- Levier 500 mm




- N. 1 mounting tool cover
- 1 Protection plastique tête de montage avant



- N. 1 demounting head tongue protection
- 1 Protection plastique tête de montage arrière



- Plastic protection suitable for bead breaker
- Protection plastique pour pelle de décollage



**ART. 6205**

- Universal adaptor kit for motorbike wheels from 5" to 23"
- Kit adaptateur universel pour roues moto 5" - 23"



**ART. 6219**

- Kit of 4 clamping adaptors for motorbike wheels from 6" to 24"
- Adaptateurs moto 6" - 24"



**ART. 6220**

- Kit of 4 clamping adaptors for motorbike wheels, oversized height from 6" to 24"
- Adaptateurs moto hauteur majorée 6" - 24"



**ART. 6218**

- Complete tool for motorbike wheels
- Tête complète pour roues moto



**ART. 6269**

- Plastic tool for motorbike wheels - spare part
- Tête en plastique pour roues moto - pièce de rechange



**ART. 6221**

- Kit of 4 rubber costed jaw protectors
- Kit de 4 protections pour mors de blocage



**ART. 6222**

- Quick release kit for mounting tools with plastic tools
- Kit montage rapide de tête



**ART. 6223**

- Plastic protection suitable for bead breaker
- Protection plastique pour pelle de décollage



**ART. 6224**

- Mounting tool cover (up to serial number 13180200163)
- Protection tête de montage avant (jusqu'à la matricule 13180200163)



**ART. 6225**

- Demounting head tongue protection (up to serial number 13180200163)
- Protection tête de montage arrière (jusqu'à la matricule 13180200163)



**ART. 6242**

- Mounting tool cover new model
- Protection plastique tête de montage avant nouveau modèle



**ART. 6243**

- Demounting head tongue protection new model
- Protection plastique tête de montage arrière nouveau modèle



**ART. 6244**

- Bead pressing device
- Étau pousse-talon standard




**ART. 6245**

- Higher bead pressing device
- Étau pousse-talon surdimensionné



**ART. 6246**

- Mounting tool cover spare part
- Tête en plastique pièce de rechange




**ART. 6249**

- Roller board
- Convoyeur



**ART. 6254**

- Inflating tubeless kit
- Kit de gonflage



**ART. 6257**

- Side lift for Grip 24EVO - 24 - 26 - 28EVO
- Lève-roue pour GRIP 24EVO - 24 - 26 - 28EVO



**ART. 6258**

- Mounting tool cover with adaptor
- Tête en plastique avec adaptateur



**ART. 6262**

- WDK Kit
- Kit WDK



**ART. 6270**

- Universal iron tool
- Tête universelle en fer

# GRIP24

**Inverter  
Iron Arm  
WDK  
Approved**

**Inverter  
Iron arm  
Approuvé  
WDK**



- Turntable tightens up to 24"
- Long-lasting jaws made of hardened steel
- "Easy Access" extractable pedal box for quick service
- Reinforced chassis and tower
- Double rotation speed by pedal with INVERTER
- Pneumatic lifting of the tool
- Bead breaker double effect. Cylinder Ø 200 mm
- Pneumatic tilting tower
- Adjustable bead breaker shovel angle
- POWER OUT patented system for granting no BB shovel stuck into the rim
- Tire inflation by pedal
- Side arm for RUN FLAT tires with roller to facilitate removal of the lower tire bead

- Mors de serrage ultra résistants en acier trempé-blocage maxi 24"
- Pédalier amovible facilement accessible
- Châssis et bras vertical renforcés
- Inverseur de rotation à deux vitesses par pédale
- Retrait pneumatique de la tête opérante
- Vérin décolleur Ø 200 mm à double effet
- Colonne inclinable
- Réglage de l'angle de la pelle décolle-talon
- POWER OUT système breveté pour extraction de la pelle
- Dispositif de gonflage par pédale
- IRON ARM pour pneus RUN FLAT avec rouleau pour faciliter le retrait du talon inférieur du pneu

## DATASHEET • DONNEES TECHNIQUES

|  |                                                                                                             |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Working pressure</b> • Pression de service: 8 - 10 bar                                                   |
|  | <b>Turntable tightening</b> • Plaque de serrage:<br>outward • ext. 10" - 22" - inward • int. 12" - 24"      |
|  | <b>Tire width</b> • Largeur maxi jante: min. 3" - max 16"                                                   |
|  | <b>Maximum tire diameter</b> • Diamètre maxi roue: 1100 mm                                                  |
|  | <b>Rotation speed</b> • Vitesse de rotation: 7 - 16 rpm                                                     |
|  | <b>Weight</b> • Poids: 360 kg                                                                               |
|  | <b>Article working dimensions (H x D x L)</b> • Dimensions de travail (H x P x L):<br>2050 x 1900 x 1600 mm |
|  | <b>Cardboard box packaging (H x D x L)</b> • Carton sur palette (H x P x L):<br>1880 x 1150 x 1430 mm       |

## CODE

**6012/M**

## DESCRIPTION

**GRIP 24**  
Power supply • Alimentation électrique:  
single-phase • monophasé 230v - 50/60Hz

## STANDARD EQUIPMENT ACCESSOIRES INCLUS



- Kit of 4 plastic protection jaws
- Kit de 4 protections pour mors de blocage



- Mounting lever 500 mm
- Levier 500 mm




- N. 1 mounting tool cover
- 1 Protection plastique tête de montage avant



- N. 1 demounting head tongue protection
- 1 Protection plastique tête de montage arrière



- Plastic protection suitable for bead breaker
- Protection plastique pour pelle de décollage



**ART. 6205**

- Universal adaptor kit for motorbike wheels from 5" to 23"
- Kit adaptateur universel pour roues moto 5" - 23"



**ART. 6219**

- Kit of 4 clamping adaptors for motorbike wheels from 6" to 24"
- Adaptateurs moto 6" - 24"



**ART. 6220**

- Kit of 4 clamping adaptors for motorbike wheels, oversized height from 6" to 24"
- Adaptateurs moto hauteur majorée 6" - 24"



**ART. 6218**

- Complete tool for motorbike wheels
- Tête complète pour roues moto



**ART. 6269**

- Plastic tool for motorbike wheels - spare part
- Tête en plastique pour roues moto - pièce de rechange



**ART. 6221**

- Kit of 4 rubber costed jaw protectors
- Kit de 4 protections pour mors de blocage



**ART. 6222**

- Quick release kit for mounting tools with plastic tools
- Kit montage rapide de tête



**ART. 6223**

- Plastic protection suitable for bead breaker
- Protection plastique pour pelle de décollage



**ART. 6224**

- Mounting tool cover (up to serial number 13180200163)
- Protection tête de montage avant (jusqu'à la matricule 13180200163)



**ART. 6225**

- Demounting head tongue protection (up to serial number 13180200163)
- Protection tête de montage arrière (jusqu'à la matricule 13180200163)



**ART. 6242**

- Mounting tool cover new model
- Protection plastique tête de montage avant nouveau modèle



**ART. 6243**

- Demounting head tongue protection new model
- Protection plastique tête de montage arrière nouveau modèle



**ART. 6244**

- Bead pressing device
- Étau pousse-talon standard




**ART. 6245**

- Higher bead pressing device
- Étau pousse-talon surdimensionné



**ART. 6246**

- Mounting tool cover spare part
- Tête en plastique pièce de rechange




**ART. 6249**

- Roller board
- Convoyeur



**ART. 6254**

- Inflating tubeless kit
- Kit de gonflage



**ART. 6257**

- Side lift for Grip 24EVO - 24 - 26 - 28EVO
- Lève-roue pour GRIP 24EVO - 24 - 26 - 28EVO



**ART. 6258**

- Mounting tool cover with adaptor
- Tête en plastique avec adaptateur



**ART. 6262**

- WDK Kit
- Kit WDK



**ART. 6270**

- Universal iron tool
- Tête universelle en fer

# GRIP24

**Leverless  
Inverter  
Iron Arm  
WDK Approved**

**Leverless  
Inverter  
Iron arm  
Approuvé WDK**



- Turntable tightens up to 24"
- Long-lasting jaws made of hardened steel
- "Easy Access" extractable pedal box for quick service
- Reinforced chassis and tower
- Double rotation speed by pedal with INVERTER
- Pneumatic lifting of the tool
- Bead breaker double effect. Cylinder Ø 200 mm
- Pneumatic tilting tower
- Adjustable bead breaker shovel angle
- POWER OUT patented system for granting no BB shovel stuck into the rim
- Tire inflation by pedal
- Side arm for RUN FLAT tires with roller to facilitate removal of the lower tire bead
- Standard equipped with LEVERLESS system

- Mors de serrage ultra résistants en acier trempé-blocage maxi 24"
- Pédalier amovible facilement accessible
- Châssis et bras vertical renforcés
- Inverseur de rotation à deux vitesses par pédale
- Retrait pneumatique de la tête opérante
- Vérin décolleur de ø 200 mm à double effet
- Colonne inclinable
- Réglage de l'angle de la pelle décolle-talon
- POWER OUT système breveté pour extraction de la pelle
- Dispositif de gonflage par pédale
- IRON ARM pour pneus RUN FLAT avec rouleau pour faciliter le retrait du talon inférieur du pneu
- Système breveté de démontage LEVERLESS

## DATASHEET • DONNEES TECHNIQUES

|  |                                                                                                             |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Working pressure</b> • Pression de service: 8 - 10 bar                                                   |
|  | <b>Turntable tightening</b> • Plaque de serrage:<br>outward • ext. 10" - 22" - inward • int. 12" - 24"      |
|  | <b>Tire width</b> • Largeur maxi jante: min. 3" - max 16"                                                   |
|  | <b>Maximum tire diameter</b> • Diamètre maxi roue: 1100 mm                                                  |
|  | <b>Rotation speed</b> • Vitesse de rotation: 7 - 16 rpm                                                     |
|  | <b>Weight</b> • Poids: 379 kg                                                                               |
|  | <b>Article working dimensions (H x D x L)</b> • Dimensions de travail (H x P x L):<br>2200 x 1900 x 1600 mm |
|  | <b>Cardboard box packaging (H x D x L)</b> • Carton sur palette (H x P x L):<br>1880 x 1150 x 1430 mm       |

## CODE

**6012/ML**

## DESCRIPTION

**GRIP 24**  
Power supply • Alimentation électrique:  
single-phase • monophasé 230v - 50/60Hz

## STANDARD EQUIPMENT ACCESSOIRES INCLUS



- Kit of 4 plastic protection jaws
- Kit de 4 protections pour mors de blocage



- Mounting lever 500 mm
- Levier 500 mm



- N. 3 mounting tool covers
- Kit de 3 protections plastique tête de montage avant



- N. 3 demounting head tongue protections
- Kit de 3 protections plastique tête de montage arrière



- Plastic protection suitable for bead breaker
- Protection plastique pour pelle de décolage



**ART. 6221**

- Kit of 4 rubber costed jaw protectors
- Kit de 4 protections pour mors de blocage



**ART. 6223**

- Plastic protection suitable for bead breaker
- Protection plastique pour pelle de décollage



**ART. 6240**

- Kit of 10 demounting head tongue protections
- Kit de 10 protections arrière en plastique pour tête



**ART. 6241**

- Kit of 10 mounting tool covers
- Kit de 10 protections avant en plastique pour tête



**ART. 6244**

- Bead pressing device
- Étau pousse-talon standard




**ART. 6245**

- Higher bead pressing device
- Étau pousse-talon surdimensionné



**ART. 6247**

- Adjusting device for leverless tool
- Adaptateur alignement de tête




**ART. 6249**

- Roller board
- Convoyeur



**ART. 6254**

- Inflating tubeless kit
- Kit de gonflage



**ART. 6257**

- Side lift for Grip 24 EVO - 24 - 26 - 28 EVO
- Lève-roue pour GRIP 24 EVO - 24 - 26 - 28 EVO



**ART. 6262**

- WDK Kit
- Kit WDK

# GRIP26

## Iron Arm 2 Inverter



- Turntable tightens up to 26"
- Long-lasting jaws made of hardened steel
- "Easy Access" extractable pedal box for quick service
- Reinforced chassis and tower
- Double rotation speed by pedal
- Pneumatic lifting of the tool
- Bead breaker double effect. Cylinder Ø 200 mm
- Pneumatic tilting tower
- Adjustable bead breaker shovel angle
- POWER OUT patented system for granting no BB shovel stuck into the rim
- Tire inflation by pedal
- New side arm IRON ARM 2 for standard RUN FLAT tires with roller to facilitate lower bead breaking

- Mors de serrage ultra résistants en acier trempé-blocage maxi 26"
- Pédalier amovible facilement accessible
- Châssis et bras vertical renforcés
- Rotation à deux vitesses par pédale
- Retrait pneumatique de la tête opérante
- Vérin décolleur Ø 200 mm à double effet
- Colonne inclinable
- Réglage de l'angle de la pelle décolle-talon
- POWER OUT système breveté pour extraction de la pelle
- Dispositif de gonflage par pédale
- IRON ARM 2 pour pneus Runflat avec rouleau pour faciliter le retrait du talon inférieur du pneu

### DATASHEET • DONNEES TECHNIQUES

|  |                                                                                                             |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Working pressure</b> • Pression de service: 8 - 10 bar                                                   |
|  | <b>Turntable tightening</b> • Plaque de serrage:<br>outward • ext. 10" - 24" - inward • int. 12" - 26"      |
|  | <b>Tire width</b> • Largeur maxi jante: min. 3" - max 16"                                                   |
|  | <b>Maximum tire diameter</b> • Diamètre maxi roue: 1100 mm                                                  |
|  | <b>Rotation speed</b> • Vitesse de rotation: 7 - 16 rpm                                                     |
|  | <b>Weight</b> • Poids: 385 kg                                                                               |
|  | <b>Article working dimensions (H x D x L)</b> • Dimensions de travail (H x P x L):<br>2100 x 1900 x 1700 mm |
|  | <b>Cardboard box packaging (H x D x L)</b> • Carton sur palette (H x P x L):<br>1880 x 1150 x 1430 mm       |

### CODE

6021

### DESCRIPTION

**GRIP 26**  
Power supply • Alimentation électrique:  
single-phase • monophasé 230v - 50/60Hz

### STANDARD EQUIPMENT ACCESSOIRES INCLUS



- Kit of 4 plastic protection jaws
- Kit de 4 protections pour mors de blocage



- Mounting lever 500 mm
- Levier 500 mm



- N. 1 mounting tool cover
- 1 Protection plastique tête de montage avant




- N. 1 demounting head tongue protection
- 1 Protection plastique tête de montage arrière



- Plastic protection suitable for bead breaker
- Protection plastique pour pelle de décollage

## EXTRA OPTIONS FOR TIRE CHANGERS GRIP 26 - ACCESSOIRES EN OPTION POUR DEMONTE-PNEUS GRIP 26



**ART. 6205**

- Universal adaptor kit for motorbike wheels from 5" to 23"
- Kit adaptateur universel pour roues moto 5" - 23"



**ART. 6219**

- Kit of 4 clamping adaptors for motorbike wheels from 6" to 24"
- Adaptateurs moto 6" - 24"



**ART. 6220**

- Kit of 4 clamping adaptors for motorbike wheels, oversized height from 6" to 24"
- Adaptateurs moto hauteur majorée 6" - 24"



**ART. 6218**

- Complete tool for motorbike wheels
- Tête complète pour roues moto



**ART. 6269**

- Plastic tool for motorbike wheels - spare part
- Tête en plastique pour roues moto - pièce de rechange



**ART. 6221**

- Kit of 4 rubber costed jaw protectors
- Kit de 4 protections pour mors de blocage



**ART. 6222**

- Quick release kit for mounting tools with plastic tools
- Kit montage rapide de tête



**ART. 6223**

- Plastic protection suitable for bead breaker
- Protection plastique pour pelle de décollage



**ART. 6242**

- Mounting tool cover new model
- Protection plastique tête de montage avant nouveau modèle



**ART. 6243**

- Demounting head tongue protection new model
- Protection plastique tête de montage arrière nouveau modèle



**ART. 6244**

- Bead pressing device
- Étau pousse-talon standard




**ART. 6245**

- Higher bead pressing device
- Étau pousse-talon surdimensionné



**ART. 6246**

- Mounting tool cover spare part
- Tête en plastique pièce de rechange




**ART. 6249**

- Roller board
- Convoyeur



**ART. 6254**

- Inflating tubeless kit
- Kit de gonflage



**ART. 6257**

- Side lift for Grip 24 EVO - 24 - 26 - 28 EVO
- Lève-roue pour GRIP 24 EVO - 24 - 26 - 28 EVO



**ART. 6258**

- Mounting tool cover with adaptor
- Tête en plastique avec adaptateur



**ART. 6270**

- Universal iron tool
- Tête universelle en fer

# GRIP28EVO

**Leverless  
Double Speed  
Iron Arm 2**

**Leverless  
Deux vitesses  
Iron Arm 2**



- Rim clamping up to 28"
- Automatic tire leverless system, for disassembling and reassembling
- "Easy Access" extractable pedal box for quick service
- Reinforced chassis and tower
- Ultra-quick wheel-clamping system, through cone and shaft with lock nut
- Double rotation speed by pedal
- Pneumatic lifting of the tool
- Bead breaker double effect. Cylinder ø 200 mm
- Pneumatic tilting tower
- Adjustable bead breaker shovel angle
- POWER OUT patented system for granting no BB shovel stuck into the rim
- Tire inflation by pedal
- New side arm IRON ARM 2 for standard RUN FLAT tires with roller to facilitate lower bead breaking
- Standard LEVERLESS system

- Mors de serrage blocage maxi 28"
- Montage et démontage automatique par système LEVERLESS
- Pédalier amovible facilement accessible
- Châssis et bras vertical renforcés
- Système de blocage de la jante ultra-rapide qui évite la déformation du trou central de la jante
- Double vitesse de rotation par pédale
- Retrait pneumatique de la tête opérante
- Vérin décolleur ø 200 mm à double effet
- Bras vertical pivotant
- Réglage de l'angle de la pelle décolle-talon
- POWER OUT système breveté pour extraction de la pelle
- Dispositif de gonflage par pédale
- IRON ARM 2 pour pneus Runflat avec rouleau pour faciliter le retrait du talon
- Système LEVERLESS inclus

## DATASHEET • DONNEES TECHNIQUES

|  |                                                                                                          |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Working pressure</b> • Pression de service: 8 - 10 bar                                                |
|  | <b>Rim clamping range</b> • Capacité de blocage de la jante: 12" - 28"                                   |
|  | <b>Max tire width</b> • Largeur maxi jante: min. 3" - max 16"                                            |
|  | <b>Maximum tire diameter</b> • Diamètre maxi roue: 1100 mm                                               |
|  | <b>Rotation speed</b> • Vitesse de rotation: 7 - 14 rpm                                                  |
|  | <b>Weight</b> • Poids: 370 kg                                                                            |
|  | <b>Article working dimensions (H x D x L)</b> • Dimensions de travail (H x P x L): 2200 x 1900 x 1600 mm |
|  | <b>Cardboard box packaging (H x D x L)</b> • Carton sur palette (H x P x L): 1880 x 1150 x 1430 mm       |

## CODE

## DESCRIPTION

**6028**

**GRIP 28 EVO**  
Power supply • Alimentation électrique:  
3-phase • triphasé 400v - 50Hz

## STANDARD EQUIPMENT ACCESSOIRES INCLUS



- N.2 rubber protection for clamping chuck
- Kit de 2 protections caoutchouc pour mandrin



- Special plastic tire lever
- Levier en plastique



- N. 3 mounting tool cover
- Kit de 3 protections plastique tête de montage avant



- N. 3 demounting head tongue protection
- Kit de 3 protections plastique tête de montage arrière



- Bead pressing device
- Étau pousse-talon



- N. 2 plastic protection for lock nut centering cone
- Kit de 2 protections en plastique pour cône de centrage



- Plastic protection suitable for bead breaker
- Protection plastique pour pelle de décolage



ART. 6228

- Kit of 10 plastic protections for lock nut centering cone
- Kit de 10 protections en plastique pour cône de centrage



ART. 6223

- Plastic protection suitable for bead breaker
- Protection plastique pour pelle de décollage



ART. 6240

- Kit of 10 demounting head tongue protections
- Kit de 10 protections arrière en plastique pour tête



ART. 6241

- Kit of 10 mounting tool covers
- Kit de 10 protections avant en plastique pour tête



ART. 6244

- Bead pressing device
- Étau pousse-talon standard




ART. 6245

- Higher bead pressing device
- Étau pousse-talon surdimensionné



ART. 6229

- Plastic tyre lever compliant with WDK procedure
- Levier en plastique à utiliser pendant le démontage du pneu selon la procédure WDK




ART. 6249

- Roller board
- Convoyeur



ART. 6263

- Inflating tubeless kit
- Kit de gonflage



ART. 6257

- Side lift for Grip 24 EVO - 24 - 26 - 28 EVO
- Lève-roue pour GRIP 24 EVO - 24 - 26 - 28 EVO



ART. 6231

- Nylon cone for special LAMBORGHINI wheels, center hole diameter from 55 - 85 mm
- Cône pour les roues LAMBORGHINI avec trou central Ø 55-85 mm




ART. 6232

- Nylon cone for special PORSCHE wheels, allows clamping wheels with center hole diameter from 60 to 85 mm
- Cône pour les roues PORSCHE avec trou central Ø 60-85 mm



ART. 6233

- Nylon cone for special BMW wheels, allows clamping wheels with center hole diameter from 55 to 70 mm
- Cône pour les roues BMW avec trou central Ø 55-70 mm



ART. 6234

- Double face cone for light trucks, allows clamping VANs and LCVs wheels with center hole diameter from 75 to 145 mm
- Double cône pour le blocage des jantes de PL légers et véhicules tout-terrain avec trou central Ø 75 - 145 mm



ART. 6235

- Truck cone kit, allows clamping VANs and LCVs wheels with center hole diameter from 120 to 190 mm
- Kit de cônes pour blocage des jantes de PL légers et petits utilitaires avec trou central Ø 120 - 190 mm




ART. 6236

- Truck cone kit, allows clamping VANs and LCVs wheels with center hole diameter from 190 to 223 mm
- Kit de cônes pour blocage des jantes de PL légers et petits utilitaires avec trou central Ø 190 - 223 mm



ART. 6237

- Wheel clamping adaptor for reverse mounted wheels and wheels with no center hole
- Système de blocage avec plateau à goujons pour le blocage des jantes inversées et sans trou central



ART. 6238

- Cone for iron rims with low thickness and center hole diameter from 75 to 120 mm
- Cône de blocage des jantes en fer de faible épaisseur, trou central de Ø 75 - 120 mm



ART. 6271

- Ultra-fast rim locking kit (patented)
- Kit de blocage de jante ultra-rapide (breveté)

# GRIP30

## Leverless Inverter



- Rim clamping up to 30"
- Automatic tire LEVERLESS system, for disassembling and reassembling
- "Easy Access" extractable pedal box for quick service
- Double arm/disk air operated bead breaker system
- Reinforced chassis and tower
- Ultra-quick wheel-clamping system, through cone and shaft with lock nut
- Double rotation speed INVERTER system
- Equipped with bead pressing arm complete
- Locking system for total stiff locking of horizontal and operating arm

- Mors de serrage blocage maxi 30"
- Montage et démontage automatique par système LEVERLESS
- Pédalier amovible facilement accessible
- Système de décollage du talon par disques à actionnement pneumatique
- Châssis et bras vertical renforcés
- Système de blocage de la jante ultra-rapide qui évite la déformation du trou central de la jante
- 2 vitesses de rotation bidirectionnelles
- Pousse-talon inclus
- Système de réglage qui permet d'avoir une rigidité maximale et de réduire les fléchissements

### DATASHEET • DONNEES TECHNIQUES



**Working pressure** • Pression de service: 8 - 10 bar



**Rim clamping range** • Capacité de blocage de la jante:  
10" - 30"



**Max tire width** • Largeur maxi jante: min. 3" - max 16"



**Maximum tire diameter** • Diamètre maxi roue: 1200 mm



**Rotation speed** • Vitesse de rotation: 7 - 16 rpm



**Weight** • Poids: 380 kg



**Article working dimensions (H x D x L)** • Dimensions de travail (H x P x L):  
2200 x 1900 x 1700 mm



**Cardboard box packaging (H x D x L)** • Carton sur palette (H x P x L):  
1880 x 1150 x 1420 mm

### CODE

6031

### DESCRIPTION

**GRIP 30**  
Power supply • Alimentation électrique:  
single-phase • monophasé 230v - 50/60Hz

### STANDARD EQUIPMENT ACCESSOIRES INCLUS



- N.2 rubber protection for clamping chuck
- Kit de 2 protections caoutchouc pour mandrin



- Special plastic tire lever
- Levier en plastique



- N. 3 mounting tool cover
- Kit de 3 protections plastique tête de montage avant



- N. 3 demounting head tongue protection
- Kit de 3 protections plastique tête de montage arrière



- Bead pressing device
- Étau pousse-talon



- N. 2 plastic protection for lock nut centering cone
- Kit de 2 protections en plastique pour cône de centrage



ART. 6227

- Kit of 10 rubber protections for clamping chuck
- Kit de 10 protections caoutchouc pour mandrin



ART. 6228

- Kit of 10 plastic protections for lock nut centering cone
- Kit de 10 protections en plastique pour cône de centrage



ART. 6229

- Plastic tire lever compliant with WDK procedure
- Levier en plastique à utiliser pendant le démontage du pneu selon la procédure WDK



ART. 6230

- Kit of 4 rubber protections for alloy wheels with exposed spokes
- Kit de 4 protections caoutchouc pour jantes en alliage avec rayons saillants



ART. 6231

- Nylon cone for special LAMBORGHINI wheels, center hole diameter from 55 - 85 mm
- Cône pour les roues LAMBORGHINI avec trou central Ø 55-85 mm




ART. 6232

- Nylon cone for special PORSCHE wheels, allows clamping wheels with center hole diameter from 60 to 85 mm
- Cône pour les roues PORSCHE avec trou central Ø 60-85 mm



ART. 6233

- Nylon cone for special BMW wheels, allows clamping wheels with center hole diameter from 55 to 70 mm
- Cône pour les roues BMW avec trou central Ø 55-70 mm



ART. 6234

- Double face cone for light trucks, allows clamping VANs and LCVs wheels with center hole diameter from 75 to 145 mm
- Double cône pour le blocage des jantes de PL légers et petits utilitaires avec trou central de Ø 75 - 145 mm



ART. 6235

- Truck cone kit, allows clamping VANs and LCVs wheels with center hole diameter from 120 to 190 mm
- Kit de cônes pour blocage des jantes de PL légers et petits utilitaires avec trou central Ø 120 - 190 mm




ART. 6236

- Truck cone kit, allows clamping VANs and LCVs wheels with center hole diameter from 190 to 223 mm
- Kit de cônes pour blocage des jantes de PL légers et petits utilitaires avec trou central Ø 190 - 223 mm



ART. 6237

- Wheel clamping adaptor for reverse mounted wheels and wheels with no center hole
- Système de blocage avec plateau à goujons pour le blocage des jantes inversées et sans trou central



ART. 6238

- Cone for iron rims with low thickness and center hole diameter from 75 to 120 mm
- Cône de blocage des jantes en fer de faible épaisseur, trou central de Ø 75 - 120 mm



ART. 6263

- Inflating tubeless kit
- Kit de gonflage



ART. 6240

- Kit of 10 demounting head tongue protections
- Kit de 10 protections arrière en plastique pour tête



ART. 6241

- Kit of 10 mounting tool covers
- Kit de 10 protections avant en plastique pour tête



ART. 6244

- Bead pressing device
- Étau pousse-talon standard



ART. 6245

- Higher bead pressing device
- Étau pousse-talon surdimensionné



ART. 6247

- Adjusting device for leverless tools
- Adaptateur alignement de tête

# GRIP34

## Leverless Inverter



- Rim clamping up to 34"
- Automatic tire leverless system, for disassembling and reassembling
- "Easy Access" extractable pedal box for quick service
- Double arm/disk air operated bead breaker system
- Reinforced chassis and tower
- Patented ultra-quick wheel-clamping system, through cone and shaft with lock nut
- Double rotation speed INVERTER system
- Standard equipped with slide lift max capacity 80 kg
- Bead pressing arm complete with self-storage function
- Locking system for total stiff locking of horizontal and operating arm

- Mors de serrage blocage maxi 34"
- Montage et démontage automatique par système LEVERLESS
- Pédalier amovible facilement accessible
- Système de décolage du talon par disques à actionnement pneumatique
- Châssis et bras vertical renforcés
- Système breveté de blocage de la jante ultra-rapide qui évite la déformation du trou central de la jante
- 2 vitesses de rotation bidirectionnelles
- Equipée de lève-roue, capacité de levage maximum 80 KG
- Pousse-talon, avec dispositif de retour automatique en position de repos
- Système de réglage qui permet d'avoir une rigidité maximale et de réduire les fléchissements

### DATASHEET • DONNEES TECHNIQUES

|  |                                                                                                          |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Working pressure</b> • Pression de service: 8 - 10 bar                                                |
|  | <b>Rim clamping range</b> • Capacité de blocage de la jante: 10" - 34"                                   |
|  | <b>Max tire width</b> • Largeur maxi jante: min. 3" - max 16"                                            |
|  | <b>Maximum tire diameter</b> • Diamètre maxi roue: 1200 mm                                               |
|  | <b>Rotation speed</b> • Vitesse de rotation: 7 - 16 rpm                                                  |
|  | <b>Weight</b> • Poids: 395 kg                                                                            |
|  | <b>Article working dimensions (H x D x L)</b> • Dimensions de travail (H x P x L): 2200 x 1900 x 1700 mm |
|  | <b>Cardboard box packaging (H x D x L)</b> • Carton sur palette (H x P x L): 1880 x 1150 x 1420 mm       |

### CODE

**6040**

### DESCRIPTION

**GRIP 34**  
Power supply • Alimentation électrique:  
single-phase • monophasé 230v - 50/60Hz

### STANDARD EQUIPMENT ACCESSOIRES INCLUS



- N.2 rubber protection for clamping chuck
- Kit de 2 protections caoutchouc pour mandrin



- Special plastic tire lever
- Levier en plastique



- N. 3 mounting tool cover
- Kit de 3 protections plastique tête de montage avant



- N. 3 demounting head tongue protection
- Kit de 3 protections plastique tête de montage arrière



- Bead pressing device
- Étau pousse-talon



- N. 2 plastic protection for lock nut centering cone
- Kit de 2 protections en plastique pour cône de centrage



ART. 6227

- Kit of 10 rubber protections for clamping chuck
- Kit de 10 protections caoutchouc pour mandrin



ART. 6228

- Kit of 10 plastic protections for lock nut centering cone
- Kit de 10 protections en plastique pour cône de centrage



ART. 6229

- Plastic tire lever compliant with WDK procedure
- Levier en plastique à utiliser pendant le démontage du pneu selon la procédure WDK



ART. 6230

- Kit of 4 rubber protections for alloy wheels with exposed spokes
- Kit de 4 protections caoutchouc pour jantes en alliage avec rayons saillants



ART. 6231

- Nylon cone for special LAMBORGHINI wheels, center hole diameter from 55 - 85 mm
- Cône pour les roues LAMBORGHINI avec trou central Ø 55-85 mm




ART. 6232

- Nylon cone for special PORSCHE wheels, allows clamping wheels with center hole diameter from 60 to 85 mm
- Cône pour les roues PORSCHE avec trou central Ø 60-85 mm



ART. 6233

- Nylon cone for special BMW wheels, allows clamping wheels with center hole diameter from 55 to 70 mm
- Cône pour les roues BMW avec trou central Ø 55-70 mm



ART. 6234

- Double face cone for light trucks, allows clamping VANs and LCVs wheels with center hole diameter from 75 to 145 mm
- Double cône pour le blocage des jantes de PL légers et petits utilitaires avec trou central de Ø 75 - 145 mm



ART. 6235

- Truck cone kit, allows clamping VANs and LCVs wheels with center hole diameter from 120 to 190 mm
- Kit de cônes pour blocage des jantes de PL légers et petits utilitaires avec trou central Ø 120 - 190 mm




ART. 6236

- Truck cone kit, allows clamping VANs and LCVs wheels with center hole diameter from 190 to 223 mm
- Kit de cônes pour blocage des jantes de PL légers et petits utilitaires avec trou central Ø 190 - 223 mm



ART. 6237

- Wheel clamping adaptor for reverse mounted wheels and wheels with no center hole
- Système de blocage avec plateau à goujons pour le blocage des jantes inversées et sans trou central



ART. 6238

- Cone for iron rims with low thickness and center hole diameter from 75 to 120 mm
- Cône de blocage des jantes en fer de faible épaisseur, trou central de Ø 75 - 120 mm



ART. 6263

- Inflating tubeless kit
- Kit de gonflage



ART. 6240

- Kit of 10 demounting head tongue protections
- Kit de 10 protections arrière en plastique pour tête



ART. 6241

- Kit of 10 mounting tool covers
- Kit de 10 protections avant en plastique pour tête



ART. 6244

- Bead pressing device
- Étau pousse-talon standard



ART. 6245

- Higher bead pressing device
- Étau pousse-talon surdimensionné



ART. 6247

- Adjusting device for leverless tools
- Adaptateur alignement de tête

# GRIPRS

## Leverless Inverter



- Rim clamping up to 30"
- Double arm/disk bead breaker system, powered by motoinverter
- Bead breaker disks' power 6860 Nm
- Wheel positioning through motorized clamping chuck and laser pointers
- Control console ergonomically designed
- Reinforced chassis and tower
- Patented ultra -quick wheel-clamping system, through cone and shaft with lock nut
- Double rotation speed INVERTER system, both directions
- Equipped with wheel lifter, lifting capacity max 80 kg
- Equipped with bead pressing arm, complete with self-storage function
- Locking system for total stiff locking of horizontal and operating arm

- Mors de serrage blocage maxi 30"
- Système de décolage du talon par disques à actionnement électrique par inverter
- Puissance des disques décolle-talon 6860 Nm
- Double laser pour le positionnement des outils
- Actionné par console de commande ergonomique
- Châssis et bras vertical renforcés
- Système breveté de blocage de la jante ultra-rapide qui évite la déformation du trou central de la jante
- Double vitesse de rotation par inverter
- Equipé d'élévateur de roue, capacité de levage maximum 80 KG
- Equipé de bras d'appoint (standard), avec dispositif de retour automatique en position de repos
- Système de réglage qui permet d'avoir une rigidité maximale et de réduire les fléchissements

### DATASHEET • DONNEES TECHNIQUES

|  |                                                                                                          |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Working pressure</b> • Pression de service: 8 - 10 bar                                                |
|  | <b>Rim clamping range</b> • Capacité de blocage de la jante: 12" - 30"                                   |
|  | <b>Max tire width</b> • Largeur maxi jante: min. 3" - max 16"                                            |
|  | <b>Maximum tire diameter</b> • Diamètre maxi roue: 1200 mm                                               |
|  | <b>Rotation speed</b> • Vitesse de rotation: 7 - 16 rpm                                                  |
|  | <b>Weight</b> • Poids: 672 kg                                                                            |
|  | <b>Article working dimensions (H x D x L)</b> • Dimensions de travail (H x P x L): 1750 x 1850 x 1800 mm |
|  | <b>Cardboard box packaging (H x D x L)</b> • Carton sur palette (H x P x L): 1880 x 1150 x 1420 mm       |

### CODE

6050

### DESCRIPTION

**GRIP RS**  
Power supply • Alimentation électrique:  
single-phase • monophasé 230v - 50/60Hz

### STANDARD EQUIPMENT ACCESSOIRES INCLUS



- N. 2 rubber protections for clamping chuck
- Kit de 2 protections caoutchouc pour mandrin



- Special plastic tire lever
- Levier en plastique



- Kit of nylon plastic protections mounting/demounting tools
- Kit de protections en nylon pour l'outil



- N. 2 plastic protections for lock nut centering cone
- Kit de 2 protections en plastique pour cône de centrage



- Bead pressing device
- Étau pousse-talon



ART. 6226

- Kit of nylon plastic protections mounting/demounting tools
- Kit de protections en nylon pour l'outil



ART. 6227

- Kit of 10 rubber protections for clamping chuck
- Kit de 10 protections caoutchouc pour mandrin



ART. 6228

- Kit of 10 plastic protections for lock nut centering cone
- Kit de 10 protections en plastique pour cône de centrage



ART. 6229

- Plastic tire lever compliant with WDK procedure
- Levier en plastique à utiliser pendant le démontage du pneu selon la procédure WDK



ART. 6230

- Kit of 4 rubber protections for alloy wheels with exposed spokes
- Kit de 4 protections caoutchouc pour jantes en alliage avec rayons saillants



ART. 6231

- Nylon cone for special LAMBORGHINI wheels, center hole diameter from 55 - 85 mm
- Cône pour les roues LAMBORGHINI avec trou central Ø 55-85 mm




ART. 6232

- Nylon cone for special PORSCHE wheels, allows clamping wheels with center hole diameter from 60 to 85 mm
- Cône pour les roues PORSCHE avec trou central Ø 60-85 mm



ART. 6233

- Nylon cone for special BMW wheels, allows clamping wheels with center hole diameter from 55 to 70 mm
- Cône pour les roues BMW avec trou central Ø 55-70 mm



ART. 6234

- Double face cone for light trucks, allows clamping VANs and LCVs wheels with center hole diameter from 75 to 145 mm
- Double cône pour le blocage des jantes de PL légers et petits utilitaires avec trou central de Ø 75 - 145 mm



ART. 6235

- Truck cone kit, allows clamping VANs and LCVs wheels with center hole diameter from 120 to 190 mm
- Kit de cônes pour blocage des jantes de PL légers et petits utilitaires avec trou central Ø 120 - 190 mm




ART. 6236

- Truck cone kit, allows clamping VANs and LCVs wheels with center hole diameter from 190 to 223 mm
- Kit de cônes pour blocage des jantes de PL légers et petits utilitaires avec trou central Ø 190 - 223 mm



ART. 6237

- Wheel clamping adaptor for reverse mounted wheels and wheels with no center hole
- Système de blocage avec plateau à goujons pour le blocage des jantes inversées et sans trou central



ART. 6238

- Cone for iron rims with low thickness and center hole diameter from 75 to 120 mm
- Cône de blocage des jantes en fer de faible épaisseur, trou central de Ø 75 - 120 mm



ART. 6244

- Bead pressing device
- Étau pousse-talon standard



ART. 6245

- Higher bead pressing device
- Étau pousse-talon surdimensionné



ART. 6256

- Inflating tubeless kit for GRIP RS
- Kit de gonflage pour GRIP RS

# GRIP27SUPER



- Wheel locking with hole from 80 mm to 700 mm
- Reversible rotation
- Hydraulic fitting carriage sliding
- Control unit ergonomically designed, mounted on a sturdy articulated arm
- Jaws with different rim grip to fit all models
- Quick rotation system for operating arm
- Bead pressing roller for fast mounting and dismounting of tubeless wheels
- Bead breaking force 18300 Nm

- Blocage de jante avec trou de 80 à 700 mm
- Possibilité de rotation dans les deux sens
- Mouvement hydraulique de translation du chariot
- Unité centrale ergonomique montée sur un bras articulé
- Centrage ultra-précis par 4 griffes de serrage pour tous les modèles
- Rotation rapide du bras porte-outils
- Rouleau pousse-talon pour monter et démonter rapidement les roues tubeless
- Force de détalonnage 18300 Nm

## DATASHEET • DONNEES TECHNIQUES

|                                                                                       |                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Spindle tightening inward • Serrage mandrin: 13" - 27"                                               |
|    | Maximum tire width • Largeur maxi jante: 780 mm - 31"                                                |
|    | Maximum tire diameter • Diamètre maxi roue: 1600 mm - 63"                                            |
|    | Maximum tire weight • Poids maxi roue: 1200 kg                                                       |
|    | Rotation speed • Vitesse de rotation: 7 rpm                                                          |
|    | Engine power • Puissance moteur: 1,1 kw                                                              |
|    | Weight • Poids: 500 kg                                                                               |
|   | Article working dimensions (H x D x L) • Dimensions de travail (H x P x L):<br>1270 x 2000 x 1750 mm |
|  | Cardboard box packaging (H x D x L) • Carton sur palette (H x P x L):<br>1090 x 1600 x 1520 mm       |

## CODE

7000/EVO

## DESCRIPTION

GRIP 27 SUPER  
Power supply • Alimentation électrique:  
3-phase • triphasé 400v - 50/60Hz

## STANDARD EQUIPMENT ACCESSOIRES INCLUS



- Mounting lever 500 mm
- Long mounting lever
- Rim clamp for industrial wheels
- Levier démonte-pneus 500 mm
- Levier démonte-pneus long
- Pince de roues PL



**ART. 7055**

- Mounting-dismounting clamp
- Pince de montage - démontage



**ART. 7061**

- Set of 4 jaws protections for alloy rims
- Kit de 4 protections de griffe pour jantes en alliage



**ART. 7068**

- Clamp for truck's alloy rims
- Pince pour jantes en alliage PL



**ART. 7050**

- Inflation cage for truck tires
- Cage de gonflage roues PL

#### **INFLATION CAGE FEATURES**

Weight: 166 kg

External dimensions (H x D x L): 1580 x 1600 x 800 mm

Internal dimensions (H x D x L): 1500 x 1500 x 700 mm

Maximum tire diameter: 1500 mm

Maximum tire width: 700 mm

#### **CARACTERISTIQUES CAGE DE GONFLAGE:**

Poids: 166 Kg

Dimensions extérieur (H x P x L): 1580 x 1600 x 800 mm

Dimensions intérieur (H x P x L): 1500 x 1500 x 700 mm

Diamètre maxi roue: 1500 mm

Largeur maxi roue: 700 mm



**ART. 7072**

- Ring protector for alloy rims 175 mm
- Anneau de protection pour jantes en alliage 175 mm



**ART. 7073**

- Ring protector for alloy rims 201 mm
- Anneau de protection pour jantes en alliage 201 mm



**ART. 7074**

- Ring protector for alloy rims 220 mm
- Anneau de protection pour jantes en alliage 220 mm



**ART. 7075**

- Ring protector for alloy rims 281 mm
- Anneau de protection pour jantes en alliage 281 mm

# GRIP30SUPER



- Hydraulic spindle with adjustable pressure
- Reversible rotation
- Hydraulic fitting carriage sliding
- Control unit ergonomically designed
- Jaws with different rim's grip to fit all models
- Quick rotation system for operating arm
- Bead breaking force 26500 Nm

- Mandrin hydraulique à pression réglable
- Possibilité de rotation dans les deux sens
- Mouvement hydraulique de translation du chariot
- Unité centrale ergonomique
- Centrage ultra-précis par 4 griffes de serrage pour tous les modèles
- Rotation rapide du bras porte-outils
- Force de détalonnage 26500 N

## DATASHEET • DONNEES TECHNIQUES

|                                                                                       |                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Spindle tightening inward • Serrage mandrin: 14" - 30"                                            |
|    | Tire width • Largeur maxi jante: 850 mm - 34"                                                     |
|    | Maximum tire diameter • Diamètre maxi roue: 1640 mm - 65"                                         |
|    | Maximum tire weight • Poids maxi roue: 1200 kg                                                    |
|    | Rotation speed • Vitesse de rotation: 7 rpm                                                       |
|    | Engine power • Puissance moteur: 1,5 kw                                                           |
|    | Weight • Poids: 605 kg                                                                            |
|    | Article working dimensions (H x D x L) • Dimensions de travail (H x P x L): 1095 x 1650 x 1800 mm |
|  | Cardboard box packaging (H x D x L) • Carton sur palette (H x P x L): 980 x 1520 x 1900 mm        |

## STANDARD EQUIPMENT ACCESSOIRES INCLUS



- Mounting lever 500 mm
- Long mounting lever
- Rim clamp for industrial wheels
- Levier démonte-pneus 500 mm
- Levier démonte-pneus long
- Pince de roues PL

## CODE

7000

## DESCRIPTION

GRIP 30 SUPER

Power supply • Alimentation électrique:  
3-phase • triphasé 400v - 50/60Hz



**ART. 7055**

- Mounting-dismounting clamp
- Pince de montage - démontage



**ART. 7077**

- Aluminum protection jaws, set of 4, for fitting to the clamps jaws
- Kit de 4 protections de griffe



**ART. 7068**

- Clamp for truck's alloy rims
- Pince pour jantes en alliage PL



**ART. 7072**

- Ring protector for alloy rims 175 mm
- Anneau de protection pour jantes en alliage 175 mm



**ART. 7073**

- Ring protector for alloy rims 201 mm
- Anneau de protection pour jantes en alliage 201 mm



**ART. 7074**

- Ring protector for alloy rims 220 mm
- Anneau de protection pour jantes en alliage 220 mm



**ART. 7075**

- Ring protector for alloy rims 281 mm
- Anneau de protection pour jantes en alliage 281 mm



**ART. 7050**

- Inflation cage for truck tires
- Cage de gonflage roues PL

#### **INFLATION CAGE FEATURES**

Weight: 166 kg

External dimensions (H x D x L): 1580 x 1600 x 800 mm

Internal dimensions (H x D x L): 1500 x 1500 x 700 mm

Maximum tire diameter: 1500 mm

Maximum tire width: 700 mm

#### **CARACTERISTIQUES CAGE DE GONFLAGE:**

Poids: 166 Kg

Dimensions extérieur (H x P x L): 1580 x 1600 x 800 mm

Dimensions intérieur (H x P x L): 1500 x 1500 x 700 mm

Diamètre maxi roue: 1500 mm

Largeur maxi roue: 700 mm

# GRIP52SUPER



- Hydraulic spindle with adjustable pressure
- Double speed and reversible rotation
- Hydraulic fitting carriage sliding
- Control unit ergonomically designed
- Jaws with different rim's grip to fit all models
- Quick rotation system for operating arm
- Bead breaking force 26500 Nm

- Mandrin hydraulique à pression réglable
- Double vitesse de rotation
- Possibilité de rotation dans les deux sens
- Mouvement hydraulique de translation du chariot
- Unité centrale ergonomique
- Centrage ultra-précis par 4 griffes de serrage pour tous les modèles
- Rotation rapide du bras porte-outils
- Force de détalonnage 26500 N

## DATASHEET • DONNEES TECHNIQUES

|                                                                                       |                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Spindle tightening inward • Serrage mandrin: 14" - 42"                                               |
|    | Tire width • Largeur maxi jante: 1150 mm - 45"                                                       |
|    | Maximum tire diameter • Diamètre maxi roue: 2300 mm - 91"                                            |
|    | Maximum tire weight • Poids maxi roue: 2000 kg                                                       |
|    | Rotation speed • Vitesse de rotation: 4,5 - 9 rpm                                                    |
|    | Engine power • Puissance moteur: 2,2 - 3 kw                                                          |
|    | Weight • Poids: 1200 kg                                                                              |
|    | Article working dimensions (H x D x L) • Dimensions de travail (H x P x L):<br>1750 x 2150 x 2500 mm |
|  | Cardboard box packaging (H x D x L) • Carton sur palette (H x P x L):<br>1025 x 2250 x 1950 mm       |

## STANDARD EQUIPMENT ACCESSOIRES INCLUS



- Mounting lever 500 mm
- Long mounting lever
- Rim clamp for industrial wheels
- Levier démonte-pneus 500 mm
- Levier démonte-pneus long
- Pince de roues PL

## CODE

7005

## DESCRIPTION

GRIP 52 SUPER

Power supply • Alimentation électrique:  
3-phase • triphasé 400v - 50/60Hz



**ART. 7071**

- Kit of 4 wheel protections
- Kit de 4 protections pour jantes



**ART. 7070**

- Clamping extension jaw, set of 4
- Kit de 4 rallonges de griffe



**ART. 7055**

- Mounting-dismounting clamp
- Pince de montage - démontage



**ART. 7068**

- Clamp for truck's alloy rims
- Pince pour jantes en alliage PL



**ART. 7050**

- Inflation cage for truck tires
- Cage de gonflage roues PL

#### **INFLATION CAGE FEATURES**

Weight: 166 kg

External dimensions (H x D x L): 1580 x 1600 x 800 mm

Internal dimensions (H x D x L): 1500 x 1500 x 700 mm

Maximum tire diameter: 1500 mm

Maximum tire width: 700 mm

#### **CARACTERISTIQUES CAGE DE GONFLAGE:**

Poids: 166 Kg

Dimensions extérieur (H x P x L): 1580 x 1600 x 800 mm

Dimensions intérieur (H x P x L): 1500 x 1500 x 700 mm

Diamètre maxi roue: 1500 mm

Largeur maxi roue: 700 mm



**ART. 7072**

- Ring protector for alloy rims 175 mm
- Anneau de protection pour jantes en alliage 175 mm



**ART. 7073**

- Ring protector for alloy rims 201 mm
- Anneau de protection pour jantes en alliage 201 mm



**ART. 7074**

- Ring protector for alloy rims 220 mm
- Anneau de protection pour jantes en alliage 220 mm



**ART. 7075**

- Ring protector for alloy rims 281 mm
- Anneau de protection pour jantes en alliage 281 mm

# GRIP58SUPER



- Wheel locking with central hole from 80 mm to 1200 mm
- Hydraulic self-centering spindle
- Hydraulic sliding fitting carriage
- Hydraulic tilting of the operating arm
- Double tool (disk+finger) hydraulic rotation
- Jaws with different rim's grip to fit all models
- Emergency stop button on console
- Bead breaking force 36000 Nm

- Blocage de jante avec trou central de 80 à 1200 mm
- Mouvement hydraulique du bras porte-mandrin
- Mouvement hydraulique de translation du chariot
- Bascule du bras porte-outils à mouvement hydraulique
- Rotation hydraulique automatique du double outil (disque + doigt)
- Centrage ultra-précis par 4 griffes de serrage pour tous les modèles
- Bouton d'arrêt d'urgence sur la console de commande
- Force de détalonnage 36000 N

## DATASHEET • DONNEES TECHNIQUES

-  **Spindle tightening inward** • Serrage mandrin: 14" - 46"
-  **Tire width** • Largeur maxi jante: 1300 mm - 51"
-  **Maximum tire diameter** • Diamètre maxi roue: 2400 mm - 94,5"
-  **Maximum tire weight** • Poids maxi roue: 1800 kg
-  **Rotation speed** • Vitesse de rotation: 4,5 - 9 rpm
-  **Engine power** • Puissance moteur: 2,2 - 3 kw
-  **Weight** • Poids: 1025 kg
-  **Article working dimensions (H x D x L)** • Dimensions de travail (H x P x L): 970/1900 x 1840/2050 x 2210/2850 mm
-  **Cardboard box packaging (H x D x L)** • Carton sur palette (H x P x L): 1200 x 1900 x 2400 mm

## STANDARD EQUIPMENT ACCESSOIRES INCLUS



- Mounting lever 500 mm
- Long mounting lever
- Rim clamp for industrial wheels
- Levier démonte-pneus 500 mm
- Levier démonte-pneus long
- Pince de roues PL



MADE IN ITALY 

## CODE

7011

## DESCRIPTION

GRIP 58 SUPER

Power supply • Alimentation électrique:  
3-phase • triphasé 400v - 50/60Hz





**ART. 7061**

- Set of 4 jaws protections for alloy rims
- Kit de 4 protections de griffe pour jantes en alliage



**ART. 7062**

- Set of 4 jaws extension from 47" to 58"
- Kit de 4 rallonges de griffe de 47" à 58"



**ART. 7055**

- Rim clamp for aluminium rims
- Pince de montage - démontage



**ART. 7063**

- Roller tool tubeless truck tires
- Rouleau montage/démontage roues tubeless



**ART. 7064**

- Tubeless truck tire adaptors
- Adaptateur pour montage du rouleau tubeless



**ART. 7065**

- Special clamp for skidder tire
- Étau pour pneus de terrassement



**ART. 7066**

- Multichannel radio control 433 Mhz
- Radiocommande à canal multiple 433 MHz



**ART. 7067**

- Set of 2 clamps for tire with retaining ring
- Deux étaux pour pneus avec anneau d'étanchéité



**ART. 7068**

- Clamp for truck's alloy rims
- Pince pour jantes en alliage PL



**ART. 7069**

- Clamp with wider bead-press angle, for agricultural tires
- Pince de blocage avec angle majorée, pour pneus agricoles



**ART. 7050**

- Inflation cage for truck tires
- Cage de gonflage roues PL

#### **INFLATION CAGE FEATURES**

Weight: 166 kg

External dimensions (H x D x L): 1580 x 1600 x 800 mm

Internal dimensions (H x D x L): 1500 x 1500 x 700 mm

Maximum tire diameter: 1500 mm

Maximum tire width: 700 mm

#### **CARACTERISTIQUES CAGE DE GONFLAGE:**

Poids: 166 Kg

Dimensions extérieur (H x P x L): 1580 x 1600 x 800 mm

Dimensions intérieur (H x P x L): 1500 x 1500 x 700 mm

Diamètre maxi roue: 1500 mm

Largeur maxi roue: 700 mm



# ROLLline

**WHEEL BALANCER  
EQUILIBREUSE**

12 MONTHS WARRANTY  
GARANTIE 12 MOIS



# ROLL55

**Digital display**  
**Automatic approximation of the width**  
**Automatic programs**  
**Electric brake**

Affichage digital  
 Largeur de jante  
 Programmes automatiques  
 Frein électrique



- Internal electronic measuring arm for rim distance, diameter and wheel adhesive weights' positioning
- Automatic measuring for rim's width
- Automatic selection of balancing program
- Threaded screw 40 mm
- Equipped with electric brake
- Automatic braking when reaching the position
- Ergonomically designed, allows the best access within the rim
- Fast measurement cycle in 5 seconds
- Hidden behind spokes, wheel weights' program
- Double digital display panel highly visible with intuitive control
- Self-calibration and self-diagnosis

- Mesure du déport et du diamètre de jante avec pige de mesure interne
- Positionnement des masses adhésives avec calibrage
- Mesure automatique largeur de jante
- Reconnaissance automatique du programme d'équilibrage
- Arbre 40 mm
- Frein électrique inclus
- Freinage automatique en position du balourd
- Design ergonomique pour faciliter l'accès à l'intérieur de la jante
- Cycle de travail : 5 secondes
- Mode masses cachées derrière les rayons
- Double affichage digital, haute visibilité et commandes intuitives
- Auto-diagnostic et auto-étalonnage

## DATASHEET • DONNEES TECHNIQUES

|  |                                                                                                           |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>gr</b> Accuracy • Précision de l'équilibrage: 1 gr                                                     |
|  | <b>Tire width</b> • Largeur jante: min 1,5" - max 20"                                                     |
|  | <b>Rim diameter</b> • Diamètre jante: min 10" - max 30"                                                   |
|  | <b>Max wheel diameter</b> • Diamètre max. roue: 1050 mm                                                   |
|  | <b>Rotation speed</b> • Vitesse de rotation: 98 rpm                                                       |
|  | <b>Max wheel weight</b> • Poids max. de la roue: 75 kg                                                    |
|  | <b>Weight</b> • Poids: 105 kg                                                                             |
|  | <b>Article's working dimensions (H x D x L)</b> • Dimensions de travail (H x P x L): 1050 x 600 x 1000 mm |
|  | <b>Cardboard box packaging (H x D x L)</b> • Carton sur palette (H x P x L): 1030 x 650 x 1150 mm         |

## CODE

8001

## DESCRIPTION

**ROLL 55**  
 Power supply • Alimentation électrique:  
 single-phase • monophasé 230v- 50/60Hz

## STANDARD EQUIPMENT ACCESSOIRES INCLUS



- Threaded screw with block 40 mm
- Quick nut
- N. 3 cones from 42 to 111,5 mm
- Cône avec arbre de 40 mm
- Volant de serrage avec calotte
- Kit de 3 cônes de 42 à 111,5 mm



- Weight pliers
- Calibration weight
- Weight sample
- Compas de mesure
- Pince
- Masse échantillon

## EXTRA OPTIONS FOR WHEEL BALANCER ROLL 55 • ACCESSOIRES EN OPTION POUR EQUILIBREUSE ROLL 55



**ART. 8229**

- Motorbike flange kit
- Kit moto



**ART. 8208**

- Motorbike threaded screw kit 19 mm with bushes
- Kit arbre moto 19 mm avec anneaux




**ART. 8204**

- Kit of 9 precision bushes from 52,5 to 122 mm
- Kit de 9 anneaux de précision de 52,5 à 122 mm



**ART. 8213**

- Flange kit for wheels without central hole
- Plateau universel pour jante sans trou



**ART. 8214**

- Spacer for sport wheels
- Entretoise roues pour voitures de sport



**ART. 8215**

- Bush for kit 8214
- Bague pousse ressort pour entretoise ART. 8214



**ART. 8216**

- Wider plastic cup for alloy wheels
- Godet en plastique surdimensionné pour jantes en alliage



**ART. 8217**

- Quick nut with lockring and rubber protection
- Écrou de serrage avec cône et caoutchouc de protection




**ART. 8231**

- Lockring cap ART. 8217
- Cône pour écrou de serrage ART. 8217



**ART. 8232**

- Rubber gasket for cap ART. 8231
- Caoutchouc de protection pour cône ART. 8231



**ART. 8201**

- Van wheel kit, hole dim. 122 - 174 mm
- Kit roues utilitaires 122 - 174 mm



**ART. 8202**

- Side lift
- Lève-roues



**ART. 8203**

- SUV cone 95 - 132 mm
- Cône pour 4x4 95 - 132 mm



# ROLL55

**Digital display**  
**Automatic approximation of the width**  
**Automatic programs**  
**Electric brake**  
**Wheel guard**

Affichage digital  
Largeur de jante  
Programmes automatiques  
Frein électrique  
Protège roue



- Internal electronic measuring arm for rim distance, diameter and wheel adhesive weights' positioning
- Automatic measuring for rim's width
- Automatic selection of balancing program
- Threaded screw 40 mm
- Equipped with electric brake
- Automatic braking when reaching the position
- Ergonomically designed, allows the best access within the rim
- Fast measurement cycle in 5 seconds
- Hidden behind spokes, wheel weights' program
- Double digital display panel highly visible with intuitive control
- Wheel guard
- Self-calibration and self-diagnosis

- Mesure du déport et du diamètre de jante avec pige de mesure interne
- Positionnement des masses adhésives avec calibrage
- Mesure automatique largeur de jante
- Reconnaissance automatique du programme d'équilibrage
- Arbre 40 mm
- Frein électrique inclus
- Freinage automatique en position du balourd
- Design ergonomique pour faciliter l'accès à l'intérieur de la jante
- Cycle de travail : 5 secondes
- Mode masses cachées derrière les rayons
- Double affichage digital, haute visibilité et commandes intuitives
- Protège-roue
- Auto-diagnostic et auto-étalonnage

## DATASHEET • DONNEES TECHNIQUES

|  |                                                                                                            |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Accuracy</b> • Précision de l'équilibrage: 1 gr                                                         |
|  | <b>Tire width</b> • Largeur jante: min 1,5" - max 20"                                                      |
|  | <b>Rim diameter</b> • Diamètre jante: min 10" - max 30"                                                    |
|  | <b>Max wheel diameter</b> • Diamètre max. roue: 1050 mm                                                    |
|  | <b>Rotation speed</b> • Vitesse de rotation: 98 rpm                                                        |
|  | <b>Max wheel weight</b> • Poids max. de la roue: 75 kg                                                     |
|  | <b>Weight</b> • Poids: 115 kg                                                                              |
|  | <b>Article's working dimensions (H x D x L)</b> • Dimensions de travail (H x P x L): 1570 x 1150 x 1000 mm |
|  | <b>Cardboard box packaging (H x D x L)</b> • Carton sur palette (H x P x L): 1030 x 650 x 1150 mm          |

## CODE

**8002**

## DESCRIPTION

**ROLL 55**  
Power supply • Alimentation électrique:  
single-phase • monophasé 230v - 50/60Hz

## STANDARD EQUIPMENT ACCESSOIRES INCLUS



- Threaded screw with block 40 mm
- Quick nut
- N. 3 cones from 42 to 111,5 mm
- Cône avec arbre de 40 mm
- Volant de serrage avec calotte
- Kit de 3 cônes de 42 à 111,5 mm



- Weight pliers
- Calibration weight
- Weight sample
- Compas de mesurage
- Pince
- Masse échantillon

## EXTRA OPTIONS FOR WHEEL BALANCER ROLL 55 • ACCESSOIRES EN OPTION POUR EQUILIBREUSE ROLL 55



**ART. 8229**

- Motorbike flange kit
- Kit moto



**ART. 8208**

- Motorbike threaded screw kit 19 mm with bushes
- Kit arbre moto 19 mm avec anneaux




**ART. 8204**

- Kit of 9 precision bushes from 52,5 to 122 mm
- Kit de 9 anneaux de précision de 52,5 à 122 mm




**ART. 8213**

- Flange kit for wheels without central hole
- Plateau universel pour jante sans trou



**ART. 8214**

- Spacer for sport wheels
- Entretoise roues pour voitures de sport



**ART. 8215**

- Bush for kit 8214
- Bague pousse ressort pour entretoise ART. 8214



**ART. 8216**

- Wider plastic cup for alloy wheels
- Godet en plastique surdimensionné pour jantes en alliage



**ART. 8217**

- Quick nut with lockring and rubber protection
- Écrou de serrage avec cône et caoutchouc de protection




**ART. 8231**

- Lockring cap ART. 8217
- Cône pour écrou de serrage ART. 8217



**ART. 8232**

- Rubber gasket for cap ART. 8231
- Caoutchouc de protection pour cône ART. 8231



**ART. 8201**

- Van wheel kit, hole dim. 122 - 174 mm
- Kit roues utilitaires 122 - 174 mm



**ART. 8202**

- Side lift
- Lève-roues



**ART. 8203**

- SUV cone 95 - 132 mm
- Cône pour 4x4 95 - 132 mm



# ROLL60

**High definition monitor**  
**Virtual sonar**  
**Automatic programs**  
**Electric brake**  
**Wheel guard**

Ecran led haute  
 definition  
 Virtual sonar  
 Programmes  
 automatiques  
 Frein électrique  
 Protège roue



- Internal electronic measuring arm for rim distance, diameter and wheel adhesive weights' positioning
- VIRTUAL SONAR for automatic measuring rim's width
- Automatic selection of balancing program
- Threaded screw 40 mm
- Equipped with electric brake
- Automatic braking when reaching the position
- Ergonomically designed, allows the best access within the rim
- Fast measurement cycle in 5 seconds
- Hidden behind spokes, wheel weights' program
- Monitor LED high definition
- Wheel guard
- Self-calibration and self-diagnosis

- Mesure du déport et du diamètre de jante avec pige de mesure interne
- Positionnement des masses adhésives avec calibrage
- VIRTUAL SONAR pour mesure automatique de la largeur
- Reconnaissance automatique du programme d'équilibrage
- Arbre 40 mm
- Frein électrique inclus
- Freinage automatique en position du balourd
- Design ergonomique pour faciliter l'accès à l'intérieur de la jante
- Cycle de travail : 5 secondes
- Mode masses cachées derrière les rayons
- Écran LED haute définition
- Protège-roue
- Auto-diagnostic et auto-étalonnage

## DATASHEET • DONNEES TECHNIQUES

|                                                                                       |                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>Accuracy</b> • Précision de l'équilibrage: 1 gr                                                            |
|    | <b>Tire width</b> • Largeur jante: min 1,5" - max 20"                                                         |
|    | <b>Rim diameter</b> • Diamètre jante: min 10" - max 30"                                                       |
|   | <b>Max wheel diameter</b> • Diamètre max. roue: 1050 mm                                                       |
|  | <b>Rotation speed</b> • Vitesse de rotation: 98 rpm                                                           |
|  | <b>Max wheel weight</b> • Poids max. de la roue: 75 kg                                                        |
|  | <b>Weight</b> • Poids: 115 kg                                                                                 |
|  | <b>Article's working dimensions (H x D x L)</b> • Dimensions de travail (H x P x L):<br>1570 x 1150 x 1000 mm |
|  | <b>Cardboard box packaging (H x D x L)</b> • Carton sur palette (H x P x L):<br>1100 x 710 x 1150 mm          |

## CODE

**8006**

## DESCRIPTION

**ROLL 60**  
 Power supply • Alimentation électrique:  
 single-phase • monophasé 230v - 50/60Hz

## STANDARD EQUIPMENT ACCESSOIRES INCLUS



- Threaded screw with block 40 mm
- Quick nut
- N. 3 cones from 42 to 111,5 mm
- Cône avec arbre de 40 mm
- Volant de serrage avec calotte
- Kit de 3 cônes de 42 à 111,5 mm



- Weight pliers
- Calibration weight
- Weight sample
- Compas de mesure
- Pince
- Masse échantillon

## EXTRA OPTIONS FOR WHEEL BALANCER ROLL 60 • ACCESSOIRES EN OPTION POUR EQUILIBREUSE ROLL 60



**ART. 8229**

- Motorbike flange kit
- Kit moto



**ART. 8208**

- Motorbike threaded screw kit 19 mm with bushes
- Kit arbre moto 19 mm avec anneaux




**ART. 8204**

- Kit of 9 precision bushes from 52,5 to 122 mm
- Kit de 9 anneaux de précision de 52,5 à 122 mm




**ART. 8213**

- Flange kit for wheels without central hole
- Plateau universel pour jante sans trou



**ART. 8214**

- Spacer for sport wheels
- Entretoise roues pour voitures de sport



**ART. 8215**

- Bush for kit 8214
- Bague pousse ressort pour entretoise ART. 8214



**ART. 8216**

- Wider plastic cup for alloy wheels
- Godet en plastique surdimensionné pour jantes en alliage



**ART. 8217**

- Quick nut with lockring and rubber protection
- Écrou de serrage avec cône et caoutchouc de protection




**ART. 8231**

- Lockring cap ART. 8217
- Cône pour écrou de serrage ART. 8217



**ART. 8232**

- Rubber gasket for cap ART. 8231
- Caoutchouc de protection pour cône ART. 8231



**ART. 8201**

- Van wheel kit, hole dim. 122 - 174 mm
- Kit roues utilitaires 122 - 174 mm



**ART. 8202**

- Side lift
- Lève-roues



**ART. 8203**

- SUV cone 95 - 132 mm
- Cône pour 4x4 95 - 132 mm



# ROLL 68

**Laser point**  
**LED light beam**  
**Sonar**

**Point laser**  
**Voyant led**  
**Sonar**



- Internal measuring arm for rim distance and diameter
- Automatic selection of balancing program
- External SONAR measure wheel width
- Threaded screw 40 mm
- Pedal brake
- Ergonomically designed, allows the best access within the rim
- Fast measurement cycle in 5 second to save working time
- Split weight mode to place weights, hidden and unseen behind spokes
- Self-calibration and self-diagnosis
- LED light beam to illuminate the inside of the rim
- LASER point for exact positioning of wheel weights

- Mesure du déport et du diamètre de jante avec pige de mesure interne
- Reconnaissance automatique du programme d'équilibrage
- Saisie de la largeur de jante par SONAR externe
- Arbre 40 mm
- Frein à pédale
- Design ergonomique pour faciliter l'accès à l'intérieur de la jante
- Cycle de travail: 5 secondes
- Mode masses cachées derrière les rayons
- Auto-diagnostic et auto-étalonnage
- Voyant LED pour éclairer la zone de travail
- POINT LASER pour le positionnement exact du poids adhésif

## DATASHEET • DONNEES TECHNIQUES

|  |                                                                                                               |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Accuracy</b> • Précision de l'équilibrage: 1 gr                                                            |
|  | <b>Tire width</b> • Largeur jante: min 2" - max 20"                                                           |
|  | <b>Rim diameter</b> • Diamètre jante: min 10" - max 30"                                                       |
|  | <b>Max wheel diameter</b> • Diamètre max. roue: 1120 mm                                                       |
|  | <b>Rotation speed</b> • Vitesse de rotation: 160 rpm                                                          |
|  | <b>Max wheel weight</b> • Poids max. de la roue: 75 kg                                                        |
|  | <b>Weight</b> • Poids: 135 kg                                                                                 |
|  | <b>Article's working dimensions (H x D x L)</b> • Dimensions de travail (H x P x L):<br>1400 x 1300 x 1200 mm |
|  | <b>Cardboard box packaging (H x D x L)</b> • Carton sur palette (H x P x L):<br>1070 x 750 x 1120 mm          |

## CODE

**8012**

## DESCRIPTION

**ROLL 68**  
Power supply • Alimentation électrique:  
single-phase • monophasé 230v - 50/60Hz

## STANDARD EQUIPMENT ACCESSOIRES INCLUS



- Threaded screw with block 40 mm
- Quick nut
- N. 3 cones from 42 to 110 mm
- Cône avec arbre de 40 mm
- Volant de serrage avec calotte
- Kit de 3 cônes de 42 à 110 mm



- Weight pliers
- Calibration weight
- Weight sample
- Compas de mesurage
- Pince
- Masse échantillon



ART. 8207

- Motorbike flange kit
- Kit moto



ART. 8208

- Motorbike threaded screw kit 19 mm with bushes
- Kit arbre moto 19 mm avec anneaux



ART. 8204

- Kit of 9 precision bushes from 52,5 to 122 mm
- Kit de 9 anneaux de précision de 52,5 à 122 mm




ART. 8205

- Flange kit for wheels without central hole
- Kit plateau de jante sans trou central



ART. 8209

- Quick nut
- Ecrou de serrage




ART. 8210

- Lockring cap
- Cône




ART. 8211

- Rubber gasket for alloy wheels
- Caoutchouc de protection



ART. 8220

- Spacer for sport wheels
- Entretoise aimantée pour voitures de sport



ART. 8221

- Bush for kit 8220
- Bague pousse ressort pour entretoise ART. 8220




ART. 8201

- Van wheel kit, hole dim. 122 - 174 mm
- Kit roues utilitaires 122 - 174 mm



ART. 8202

- Side lift
- Lève-roues



ART. 8203

- SUV cone 95 - 132 mm
- Cône pour 4x4 95 - 132 mm

# ROLL75

**Laser point  
Automatic positioning  
Sonar**

**Point laser  
Déplacement automatique  
Sonar**



- Internal measuring arm for rim distance and diameter
- Automatic selecting program of balancing
- External SONAR measure wheel width
- Threaded screw 40 mm
- Electric brake
- Ergonomically designed, allows the best access within the rim
- Fast measurement cycle in 4 second to save working time
- Split weight mode to place weights, hidden and unseen behind spokes
- Self-calibration and self-diagnosis
- Automatic positioning
- LED light beam to illuminate the inside of the rim
- LASER point for exact positioning of wheel weights

- Mesure du déport et du diamètre de jante avec pige de mesure interne
- Reconnaissance automatique du programme d'équilibrage
- Saisie de la largeur de jante par SONAR externe
- Arbre 40 mm
- Frein électrique
- Design ergonomique pour faciliter l'accès à l'intérieur de la jante
- Cycle de travail : 4 secondes
- Mode masses cachées derrière les rayons
- Auto-diagnostic et auto-étalonnage
- Déplacement automatique vers le point de positionnement des masses
- Voyant LED pour éclairer la zone de travail
- POINT LASER pour le positionnement exact du poids adhésif

## DATASHEET • DONNEES TECHNIQUES

|  |                                                                                                            |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>gr</b> Accuracy • Précision de l'équilibrage: 1 gr                                                      |
|  | <b>Tire width</b> • Largeur jante: min 1,5" - max 20"                                                      |
|  | <b>Rim diameter</b> • Diamètre jante: min 10" - max 30"                                                    |
|  | <b>Max wheel diameter</b> • Diamètre max. roue: 1200 mm                                                    |
|  | <b>Rotation speed</b> • Vitesse de rotation: 160 rpm                                                       |
|  | <b>Max wheel weight</b> • Poids max. de la roue: 80 kg                                                     |
|  | <b>Weight</b> • Poids: 168 kg                                                                              |
|  | <b>Article's working dimensions (H x D x L)</b> • Dimensions de travail (H x P x L): 1400 x 1550 x 1300 mm |
|  | <b>Cardboard box packaging (H x D x L)</b> • Carton sur palette (H x P x L): 1070 x 750 x 1790 mm          |

## CODE

## DESCRIPTION

**8016**

**ROLL 75**  
Power supply • Alimentation électrique:  
single-phase • monophasé 230v - 50/60Hz

## STANDARD EQUIPMENT ACCESSOIRES INCLUS



- Threaded screw with block 40 mm
- Quick nut
- N. 3 cones from 42 to 111,5 mm
- Cône avec arbre de 40 mm
- Volant de serrage avec calotte
- Kit de 3 cônes de 42 à 111,5 mm



- Weight pliers
- Calibration weight
- Weight sample
- Compas de mesurage
- Pince
- Masse échantillon



**ART. 8207**

- Motorbike flange kit
- Kit moto



**ART. 8208**

- Motorbike threaded screw kit 19 mm with bushes
- Kit arbre moto 19 mm avec anneaux



**ART. 8204**

- Kit of 9 precision bushes from 52,5 to 122 mm
- Kit de 9 anneaux de précision de 52,5 à 122 mm




**ART. 8205**

- Flange kit for wheels without central hole
- Kit plateau de jante sans trou central



**ART. 8209**

- Quick nut
- Ecrou de serrage




**ART. 8210**

- Lockring cap
- Cône




**ART. 8211**

- Rubber gasket for alloy wheels
- Caoutchouc de protection



**ART. 8220**

- Spacer for sport wheels
- Entretoise aimantée pour voitures de sport



**ART. 8221**

- Bush for kit 8220
- Bague pousse ressort pour entretoise ART. 8220




**ART. 8201**

- Van wheel kit, hole dim. 122 - 174 mm
- Kit roues utilitaires 122 - 174 mm



**ART. 8202**

- Side lift
- Lève-roues



**ART. 8203**

- SUV cone 95 - 132 mm
- Cône pour 4x4 95 - 132 mm

# ROLL76

**P-LOCK**  
**Laser point**  
**Automatic positioning**  
**Sonar**

**P-LOCK**  
**Point laser**  
**Déplacement automatique**  
**Sonar**



- Internal measuring arm for rim distance and diameter
- Automatic selecting program of balancing
- External SONAR measure wheel width.
- Threaded screw 40 mm
- Electric brake
- Ergonomically designed, allows the best access within the rim
- Fast measurement cycle in 4 second to save working time
- Split weight mode to place weights, hidden and unseen behind spokes
- Self-calibration and self-diagnosis
- Automatic positioning
- LED light beam to illuminate the inside of the rim
- LASER point for exact positioning of wheel weights
- Pneumatic wheel locking P-LOCK

- Mesure du déport et du diamètre de jante avec pige de mesure interne
- Reconnaissance automatique du programme d'équilibrage
- Saisie de la largeur de jante par SONAR externe
- Arbre 40 mm
- Frein électrique
- Design ergonomique pour faciliter l'accès à l'intérieur de la jante
- Cycle de travail : 4 secondes
- Mode masses cachées derrière les rayons
- Auto-diagnostic et auto-étalonnage
- Déplacement automatique vers le point de positionnement des masses
- Voyant LED pour éclairer la zone de travail
- POINT LASER pour le positionnement exact de la masse adhésive
- Système de blocage pneumatique de la roue P-LOCK

## DATASHEET • DONNEES TECHNIQUES

|  |                                                                                                            |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>gr</b> Accuracy • Précision de l'équilibrage: 1 gr                                                      |
|  | <b>Tire width</b> • Largeur jante: min 1,5" - max 20"                                                      |
|  | <b>Rim diameter</b> • Diamètre jante: min 10" - max 30"                                                    |
|  | <b>Max wheel diameter</b> • Diamètre max. roue: 1200 mm                                                    |
|  | <b>Rotation speed</b> • Vitesse de rotation: 160 rpm                                                       |
|  | <b>Max wheel weight</b> • Poids max. de la roue: 80 kg                                                     |
|  | <b>Weight</b> • Poids: 178 kg                                                                              |
|  | <b>Article's working dimensions (H x D x L)</b> • Dimensions de travail (H x P x L): 1400 x 1550 x 1300 mm |
|  | <b>Cardboard box packaging (H x D x L)</b> • Carton sur palette (H x P x L): 1070 x 750 x 1790 mm          |

## CODE

## DESCRIPTION

**8021**

**ROLL 76**  
 Power supply • Alimentation électrique:  
 single-phase • monophasé 230v - 50/60Hz

## STANDARD EQUIPMENT ACCESSOIRES INCLUS



- Threaded screw with block 40 mm
- Quick nut
- N. 4 cones from 42 to 110 mm
- Cône avec arbre de 40 mm
- Volant de serrage avec calotte
- Kit de 4 cônes de 42 à 110 mm



- Weight pliers
- Calibration weight
- Weight sample
- Compas de mesurage
- Pince
- Masse échantillon



**ART. 8207**

- Motorbike flange kit
- Kit moto



**ART. 8208**

- Motorbike threaded screw kit 19 mm with bushes
- Kit arbre moto 19 mm avec anneaux




**ART. 8204**

- Kit of 9 precision bushes from 52,5 to 122 mm
- Kit de 9 anneaux de précision de 52,5 à 122 mm



**ART. 8205**

- Flange kit for wheels without central hole
- Kit plateau de jante sans trou central




**ART. 8210**

- Lockring cap
- Cône




**ART. 8211**

- Rubber gasket for alloy wheels
- Caoutchouc de protection




**ART. 8220**

- Spacer for sport wheels
- Entretoise aimantée pour voitures de sport



**ART. 8221**

- Bush for kit 8220
- Bague pousse ressort pour entretoise ART. 8220



**ART. 8201**

- Van wheel kit, hole dim. 122 - 174 mm
- Kit roues utilitaires 122 - 174 mm



**ART. 8202**

- Side lift
- Lève-roues



**ART. 8203**

- SUV cone 95 - 132 mm
- Cône pour 4x4 95 - 132 mm

# ROLL80

## DOUBLE DIGITAL DISPLAY WHEEL LIFT

Double affichage numérique  
Lève-roues



- Double digital display
- Manual input of wheel measurements
- Internal gauge to measure distance
- Standard wheel protection
- Threaded screw 40 mm
- Wheel lift up to 200 KG
- Self-calibration
- Motorized start-up

- Double affichage numérique
- Saisie manuelle des mesures de la roue
- Pige interne pour mesurer la distance
- Protection roue incluse
- Arbre 40 mm
- Lève-roue (poids max. roue 200 Kg)
- Calibrage automatique
- Démarrage motorisé

### DATASHEET • DONNEES TECHNIQUES

|  |                                                                                                            |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>gr</b> Accuracy • Précision de l'équilibrage: 1 gr                                                      |
|  | <b>Tire width</b> • Largeur jante: min 2" - max 20"                                                        |
|  | <b>Rim diameter</b> • Diamètre jante: min 10" - max 30"                                                    |
|  | <b>Max wheel diameter</b> • Diamètre max. roue: 1200 mm                                                    |
|  | <b>Rotation speed</b> • Vitesse de rotation: 130 rpm                                                       |
|  | <b>Max wheel weight</b> • Poids max. de la roue: 200 kg                                                    |
|  | <b>Weight</b> • Poids: 220 kg                                                                              |
|  | <b>Article's working dimensions (H x D x L)</b> • Dimensions de travail (H x P x L): 1600 x 1250 x 1650 mm |
|  | <b>Cardboard box packaging (H x D x L)</b> • Carton sur palette (H x P x L): 1550 x 1200 x 1650 mm         |

### CODE

**8040**

### DESCRIPTION

**ROLL 80**  
Power supply • Alimentation électrique:  
single-phase • monophasé 230v - 50/60Hz

### STANDARD EQUIPMENT ACCESSOIRES INCLUS



- Threaded screw with block 40 mm
- Cône avec arbre de 40 mm



- Standard nut
- Plastic cone
- Écrou de serrage
- Calotte en plastique



- Weight pliers
- Calibration weight
- Weight sample
- Compas de mesure
- Pince
- Masse échantillon



- Universal spacer
- Entretoise universelle



- Truck internal flange
- 5 self-centering pins
- Flasque interne PL
- 5 embouts autocentrants



- n. 1 5-arm star flange
- n. 1 4-arm star flange
- 1 Flasque à 5 branches
- 1 Flasque à 4 branches




#### ART. 8234

- Self-centering pin for alloy wheels
- Embout autocentrant pour jantes en alliage




#### ART. 8235

- Self-centering universal truck flange
- Flasque universel autocentrant PL



#### ART. 8210

- Locking cap
- Cône



#### ART. 8201

- Van wheel kit, hole dim. 122 - 174 mm
- Kit roues utilitaires 122 - 174 mm



#### ART. 8227

- Wheel truck kit 190-225 mm
- Kit roues camion 190-225 mm



#### ART. 8233

- Quick steel locking nut for truck
- Écrou de serrage rapide en acier pour camion



#### ART. 7050

- Inflation cage for truck tires
- Cage de gonflage pour roues PL

##### INFLATION CAGE FEATURES

Weight: 166 kg

External dimensions ( H x D x L ): 1580 x 1600 x 800 mm

Internal dimensions ( H x D x L ): 1500 x 1500 x 700 mm

Maximum tire diameter: 1500 mm

Maximum tire width: 700 mm

##### CARACTÉRISTIQUES CAGE DE GONFLAGE

Poids 166 kg

Dimensions extérieur ( H x P x L ): 1580 x 1600 x 800 mm

Dimensions intérieur ( H x P x L ): 1500 x 1500 x 700 mm

Diamètre max. roue: 1500 mm

Largeur max. roue: 700 mm

# ROLL85

Trucks and cars  
Automatic caliber  
Wheel side lift

PL et VL  
Calibrage automatique  
Lève-roues



- Internal electronic measuring arm for rim distance, diameter and wheel adhesive weights' positioning
- Automatic selection of balancing program car/truck
- Threaded screw 40 mm
- Pneumatic side lift for truck wheels
- Electric brake
- Ergonomically designed, allows the best access within the rim
- Hidden behind spokes, wheel weights' program
- Self-calibration and self-diagnosis

- Mesure du déport et du diamètre de jante avec pige de mesure interne
- Positionnement des masses adhésives avec calibrage
- Reconnaissance automatique du programme d'équilibrage PL et VL
- Arbre 40 mm
- Lève-roue pneumatique camion
- Frein électrique
- Design ergonomique pour faciliter l'accès à l'intérieur de la jante
- Mode masses cachées derrière les rayons
- Auto-diagnostic et auto-étalonnage

## DATASHEET • DONNEES TECHNIQUES

|  |                                                                                                            |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Accuracy</b> • Précision de l'équilibrage: 1 gr                                                         |
|  | <b>Tire width</b> • Largeur jante: min 2" - max 20"                                                        |
|  | <b>Rim diameter</b> • Diamètre jante: min 8" - max 30"                                                     |
|  | <b>Max wheel diameter</b> • Diamètre max. roue: 1150 mm                                                    |
|  | <b>Rotation speed</b> • Vitesse de rotation: 160 rpm                                                       |
|  | <b>Max wheel weight</b> • Poids max. de la roue: 200 kg                                                    |
|  | <b>Weight</b> • Poids: 280 kg                                                                              |
|  | <b>Article's working dimensions (H x D x L)</b> • Dimensions de travail (H x P x L): 1400 x 1550 x 1800 mm |

## CODE

8051

## DESCRIPTION

ROLL 85  
Power supply • Alimentation électrique:  
single-phase • monophasé 230v - 50/60Hz

## STANDARD EQUIPMENT ACCESSOIRES INCLUS



- Threaded screw with block 40 mm
- Quick nut
- N. 3 cones from 42 to 111,5 mm
- Cône avec arbre de 40 mm
- Volant de serrage avec calotte
- Kit de 3 cônes de 42 à 111,5 mm



- Weight pliers
- Calibration weight
- Weight sample
- Compas de mesurage
- Pince
- Masse échantillon

## RECOMMENDED ACCESSORIES ACCESSOIRES RECOMMANDES



- ART. 8223**
- Truck wheel centering kit
  - Kit adaptateur pour blocage roues de PL



**ART. 8204**

- Kit of 9 precision bushes from 52,5 to 122 mm
- Kit de 9 anneaux de précision de 52,5 à 122 mm




**ART. 8205**

- Flange kit for wheels without central hole
- Kit plateau de jante sans trou central



**ART. 8210**

- Lockring cap
- Cône



**ART. 8201**

- Van wheel kit, hole dim. 122 - 174 mm
- Kit roues utilitaires 122 - 174 mm



**ART. 8203**

- SUV cone 95 - 132 mm
- Cône pour 4x4 95 - 132 mm



**ART. 8218**

- External measuring width arm
- Pige externe



**ART. 8227**

- Wheel truck kit 190-225 mm
- Kit roues camion 190-225 mm



**ART. 7050**

- Inflation cage for truck tires
- Cage de gonflage pour roues PL

**INFLATION CAGE FEATURES**

Weight: 166 kg

External dimensions ( H x D x L ): 1580 x 1600 x 800 mm

Internal dimensions ( H x D x L ): 1500 x 1500 x 700 mm

Maximum tire diameter: 1500 mm

Maximum tire width: 700 mm

**CARACTÉRISTIQUES CAGE DE GONFLAGE**

Poids 166 kg

Dimensions extérieur ( H x P x L ): 1580 x 1600 x 800 mm

Dimensions intérieur ( H x P x L ): 1500 x 1500 x 700 mm

Diamètre max. roue: 1500 mm

Largeur max. roue: 700 mm



# VISIONline

**WHEEL ALIGNMENT  
CONTRÔLEUR DE GÉOMÉTRIE**

12 MONTHS WARRANTY  
GARANTIE 12 MOIS



# VISION45

**Radio transmission**  
**Accelerometer**  
**Lithium battery**

**Transmission sans fil**  
**Accéléromètre**  
**Batteries au lithium**



- Tablet or PC not included in the kit
- TABLETTE / PC non fournis

## CODE

**4005**

## DESCRIPTION

**VISION 45**  
Power supply • Alimentation électrique:  
single-phase • monophasé 230v - 50/60Hz

- Maximum steering angle 20° without electronic plates
- 4 precision jaws for all standard rims for an accurate closing
- 8 CCD sensors for a complete side to side measuring
- Runout compensation simplified
- Ultralight crushproof aluminium sensors
- A user-friendly software with graphics and animation guides the operator during alignment
- Toe adjustment program with steered wheels for a better access to the vehicle's mechanics
- Immediate measurement of parameters software
- Suitable for any light condition
- Complete radio transmission. Frequency band 2.4 Ghz
- Double database for customer and manufacturer
- Measuring sensors with intelligent charging system
- Long lasting lithium batteries
- Direct measurement of wheelbase and wheel track
- Consistent with Windows 7 / 8 / 10 32 and 64 Bit
- Database updated with over 55.000 vehicles

- Braquage maxi à 20° sans plateaux électroniques
- Etriers autocentrants à 4 griffes en aluminium ultra-précis
- Capteurs à 8 caméras CCD. Prise de mesure du véhicule dans son intégralité et sous tous les angles
- Dévoilage en poussée
- Têtes en alu indéformables
- Interface graphique claire et intuitive avec aide au réglage
- Programme pour le réglage du parallélisme avec roues braquées pour faciliter l'accès à la mécanique du véhicule
- Logiciel avec mesure instantanée des paramètres
- Travail réalisable dans n'importe quelle condition d'éclairage
- Transmission sans fil par fréquence radio 2.4 GHz
- 2 banques de données, client et constructeurs
- Système de recharge intelligente des capteurs
- Batteries au lithium longue durée
- Mesure directe de l'empattement et de l'écartement des roues
- Compatible Windows 7 / 8 / 10, 32 et 64 Bits
- Banque de données avec plus de 55.000 véhicules

## DATASHEET • DONNEES TECHNIQUES



**Easy run out** • Mesure rapide de la chasse: 45°



**Weight** • Poids: 25 kg



**Wooden packing case (H x D x L)** • Emballage caisse en bois (H x P x L):  
960 x 660 x 1160 mm



**Wheel clamps** • Etrier: 12" - 24,5"

### MAXIMUM MEASURING RANGE • FOURCHETTE DE MESURES MAXIMALES

|                                                |     |
|------------------------------------------------|-----|
| <b>Total toe</b> • Parallélisme total          | 18° |
| <b>Single toe</b> • Parallélisme individuel    | 9°  |
| <b>Camber</b> • Carrossage                     | 10° |
| <b>Wheel setback</b> • Inclinaison braquage    | 9°  |
| <b>Caster</b> • Incidence                      | 22° |
| <b>Steering axis inclination</b> • Essieu      | 22° |
| <b>Toe-out on turns</b> • Divergence en virage | 20° |
| <b>Axis offset</b> • Offset des essieux        | 9°  |

## STANDARD EQUIPMENT ACCESSOIRES INCLUS



- N. 4 precision jaws for all standard rims
- Etriers autocentrants à 4 griffes



- Double set of endpins for jaws,  
N. 16 pcs length 48 mm  
N. 16 pcs length 81,5 mm
- Deux jeux d'embouts  
16 pcs longueur 48 mm  
16 pcs longueur 81,5 mm



- Brake block
- Steering wheel lock
- Presse-pédale
- Bloque-volant



**ART. 371**

- Set of 4, wheel alignment stands
- Kit de 4 chevalets pour la géométrie des roues




**ART. 4100**

- Trolley workstation
- Meuble



**ART. 4201**

- Set of 2 aluminium turning plates with pad 450x450 thickness 50 mm
- Capacity 1000 kg
- Paire de plateaux pivotants en aluminium avec cale 450x450mm épaisseur 50 mm
- Capacité 1000 Kg



**ART. 4203**

- Set of 2 turning plates classic line 452x452 mm thickness 48,5 mm
- Capacity 500 kg
- Paire de plateaux pivotants ligne classique 452x452 mm épaisseur 48,5 mm
- Capacité 500 Kg



**ART. 4206**

- Kit of 4 clamps grab-on-tire
- Kit de 4 crampons pneus



**ART. 4208**

- Database update for VISION 45
- Mise à jour banque de données VISION 45



**ART. 4211**

- Steering wheel lock
- Bloque-volant



**ART. 4212**

- Brake block
- Presse-pédale



**ART. 4224**

- Platforms for total alignment
- Plateformes pour géométrie totale

**DATASHEET • CARACTERISTIQUES DU KIT**

- See page 74
- Voir page 74 du catalogue



**ART. 4214**

- Steering wheel level for alignment
- Niveau à bulle volant pour la géométrie



**ART. 4218**

- Kit of 4 hang-on-tire clamps 13" – 28" with spacers 100 mm
- Kit de 4 crampons à poser 13" – 28" avec cales de 100 mm



**ART. 4222**

- ADAS Kit for alignment VISION 45
- Kit ADAS pour contrôleur de géométrie VISION 45

# VISION 45

**Radio transmission**  
**Accelerometer**  
**Lithium battery**

**Transmission sans fil**  
**Accéléromètre**  
**Batteries au lithium**



## CODE

## DESCRIPTION

**4005+4105**

**VISION 45**  
Power supply • Alimentation électrique:  
single-phase • monophasé 230v - 50/60Hz

- Maximum steering angle 20° without electronic plates
- 4 precision clamps for all standard rims for an accurate closing
- 8 CCD sensors for a complete side to side measuring
- Runout compensation simplified
- Ultralight crushproof aluminium sensors
- A user-friendly software with graphics and animation guides the operator during alignment
- Toe adjustment program with steered wheels for a better access to the vehicle's mechanics
- Immediate measurement of parameters software
- Suitable for any light condition
- Complete radio transmission. Frequency band 2.4 Ghz
- Double database for customer and manufacturer
- Measuring sensors with intelligent charging system
- Long lasting lithium batteries
- Direct measurement of wheelbase and wheel track
- Equipped with PC, Windows 10 system, monitor, printer, keyboard, mouse
- Database updated with over 55.000 cars and vans

- Braquage maxi à 20° sans plateaux électroniques
- Etriers autocentrants à 4 griffes en aluminium ultra-précis
- Capteurs à 8 caméras CCD. Prise de mesure du véhicule dans son intégralité et sous tous les angles
- Dévoilage en poussée
- Têtes en alu indéformables
- Interface graphique claire et intuitive avec aide au réglage
- Programme pour le réglage du parallélisme avec roues braquées pour faciliter l'accès à la mécanique du véhicule
- Logiciel avec mesure instantanée des paramètres
- Travail réalisable dans n'importe quelle condition d'éclairage
- Transmission sans fil par fréquence radio 2.4 GHz
- 2 banques de données, client et constructeurs
- Système de recharge intelligente des capteurs
- Batteries au lithium longue durée
- Mesure directe de l'empattement et de l'écartement des roues
- Equipé avec PC Windows 10, écran, imprimante, clavier et souris
- Banque de données avec plus de 55.000 véhicules PL et VL

## DATASHEET • DONNEES TECHNIQUES



**Easy run out** • Mesure rapide de la chasse: 45°



**Weight** • Poids: 80 kg



**Cardboard box packaging (H x D x L)** • Carton sur palette (H x P x L):  
960 x 660 x 1160 mm - 1200 x 800 x 1000 mm



**Wheel clamps** • Etrier: 12" - 24,5"

### MAXIMUM MEASURING RANGE • FOURCHETTE DE MESURES MAXIMALES

|                                                |     |
|------------------------------------------------|-----|
| <b>Total toe</b> • Parallélisme total          | 18° |
| <b>Single toe</b> • Parallélisme individuel    | 9°  |
| <b>Camber</b> • Carrossage                     | 10° |
| <b>Wheel setback</b> • Inclinaison braquage    | 9°  |
| <b>Caster</b> • Incidence                      | 22° |
| <b>Steering axis inclination</b> • Essieu      | 22° |
| <b>Toe-out on turns</b> • Divergence en virage | 20° |
| <b>Axis offset</b> • Offset des essieux        | 9°  |

## STANDARD EQUIPMENT ACCESSOIRES INCLUS



- N. 4 precision jaws for all standard rims
- Etriers autocentrants à 4 griffes



- Double set of endpins forjaws,  
N. 16 pcs length 48 mm  
N. 16 pcs length 81,5 mm
- Deux jeux d'embouts  
16 pcs longueur 48 mm  
16 pcs longueur 81,5 mm



- Brake block
- Steering wheel lock
- Presse-pédale
- Bloque-volant




ART. 371

- Set of 4, wheel alignment stands
- Kit de 4 chevalets pour la géométrie des roues



ART. 4201

- Set of 2 aluminium turning plates with pad 450x450 thickness 50 mm
- Capacity 1000 kg
- Paire de plateaux pivotants en aluminium avec cale 450x450 mm épaisseur 50 mm
- Capacité 1000 Kg



ART. 4203

- Set of 2 turning plates classic line 452x452 mm thickness 48,5 mm
- Capacity 500 kg
- Paire de plateaux pivotants ligne classique 452x452 mm épaisseur 48,5 mm
- Capacité 500 Kg



ART. 4206

- Kit of 4 clamps grab-on-tire
- Kit de 4 crampons pneus



ART. 4208

- Database update for VISION 45
- Mise à jour banque de données VISION 45



ART. 4211

- Steering wheel lock
- Bloque-volant




ART. 4212

- Brake block
- Presse-pédale



ART. 4214

- Steering wheel level for alignment
- Niveau à bulle volant pour la géométrie

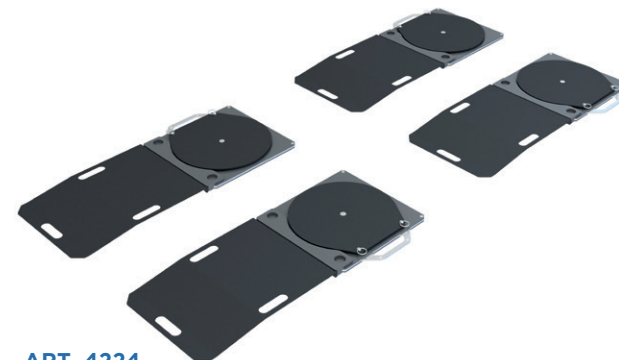

ART. 4224

- Platforms for total alignment
- Plateformes pour géométrie totale

**DATASHEET • CARACTERISTIQUES DU KIT**

- See page 74
- Voir page 74 du catalogue



ART. 4218

- Kit of 4 hang-on-tire clamps 13" - 28" with spacers 100 mm
- Kit de 4 crampons à poser 13"- 28" avec cales de 100 mm



ART. 4222

- ADAS Kit for alignment VISION 45
- Kit ADAS pour contrôleur de géométrie VISION 45

# VISION46

**Trucks and cars**  
**Radio transmission**  
**Accelerometer**  
**Lithium battery**

**PL et VL**  
**Transmissions sans fil**  
**Accéléromètre**  
**Batteries au lithium**



- Tablet or PC not included in the kit
- TABLETTE / PC non fournis

## CODE

**4006**

## DESCRIPTION

**VISION 46**  
Power supply • Alimentation électrique:  
single-phase • monophasé 230v - 50/60Hz

- Maximum steering angle 20° without electronic plates
- 4 precision jaws for all standard rims for an accurate closing
- 8 CCD sensors for a complete side to side measuring
- Runout compensation simplified
- Ultralight crushproof aluminium sensors
- A user-friendly software with graphics and animation guides the operator during alignment
- Specific software for Truck adjustments with customized vehicle's selection
- Toe adjustment program with steered wheels for a better access to the vehicle's mechanics (only auto mode)
- Immediate measurement of parameters software
- Suitable for any light condition
- Complete radio transmission. Frequency band 2.4 Ghz
- Double database for customer and manufacturer
- Measuring sensors with intelligent charging system
- Long lasting lithium batteries
- Direct measurement of wheelbase up to 12 M length and wheel track
- Consistent with Windows 7 / 8 / 10 32 and 64 Bit
- Database updated with over 95.000 vehicles

- Braquage maxi à 20° sans plateaux électroniques
- Etriers autocentrants à 4 griffes en aluminium ultra-précis
- Capteurs à 8 caméras CCD. Prise de mesure du véhicule dans son intégralité et sous tous les angles
- Dévoilage en poussée
- Têtes en alu indéformables
- Interface graphique claire et intuitive avec aide au réglage
- Logiciel pour paramétrage camion avec choix de type de véhicule
- Programme pour le réglage du parallélisme avec roues braquées pour faciliter l'accès à la mécanique du véhicule (seulement mode voiture)
- Logiciel avec mesure instantanée des paramètres
- Travail réalisable dans n'importe quelle condition d'éclairage
- Transmission sans fil par fréquence radio 2.4 GHz
- 2 banques de données, client et constructeurs
- Système de recharge intelligente des capteurs
- Batteries au lithium longue durée
- Mesure directe jusqu'à 12 mètres d'empattement et d'écartement de roues
- Compatible Windows 7/8/10, 32 et 64 Bits
- Banque de données avec plus de 95.000 véhicules

## DATASHEET • DONNEES TECHNIQUES



**Easy run out** • Mesure rapide de la chasse: 45°



**Weight** • Poids: 30 kg



**Wooden packing case (H x D x L)** • Emballage caisse en bois (H x P x L):  
960 x 660 x 1160 mm



**Wheel clamps** • Etrier: 12" - 24,5"

## MAXIMUM MEASURING RANGE • FOURCHETTE DE MESURES MAXIMALES

|                                                |     |
|------------------------------------------------|-----|
| <b>Total toe</b> • Parallélisme total          | 18° |
| <b>Single toe</b> • Parallélisme individuel    | 9°  |
| <b>Camber</b> • Carrossage                     | 10° |
| <b>Wheel setback</b> • Inclinaison braquage    | 9°  |
| <b>Caster</b> • Incidence                      | 22° |
| <b>Steering axis inclination</b> • Essieu      | 22° |
| <b>Toe-out on turns</b> • Divergence en virage | 20° |
| <b>Axis offset</b> • Offset des essieux        | 9°  |

## STANDARD EQUIPMENT ACCESSOIRES INCLUS



- N. 4 precision jaws for all standard rims
- Etriers autocentrants à 4 griffes



- Triple set of endpins forjaws,  
N. 16 pcs length 48 mm  
N. 16 pcs length 81,5 mm  
N. 16 pcs length 120 mm
- Triple jeux d'embouts  
16 pcs longueur 48 mm  
16 pcs longueur 81,5 mm  
16 pcs longueur 120 mm



- Brake block
- Steering wheel lock
- Presse-pédale
- Bloque-volant



**ART. 4100**

- Trolley workstation
- Meuble



**ART. 4209**

- Database update for VISION 46
- Mise à jour banque de données VISION 46



**ART. 4211**

- Steering wheel lock
- Bloque-volant



**ART. 4212**

- Brake block
- Presse-pédale



**ART. 4213**

- Set of 2 turning plates for truck
- Capacity 6000 kg
- Paire de plateaux pivotants camion
- Capacité 6000 kg



**ART. 4214**

- Steering wheel level for alignment
- Niveau à bulle volant pour la géométrie



**ART. 4217**

- Adaptor rod for semitrailers
- Barre pour semi-remorques

# VISION 46

Trucks and cars  
Radio transmission  
Accelerometer  
Lithium battery

PL et VL  
Transmissions sans fil  
Accéléromètre  
Batteries au lithium



**CODE DESCRIPTION**

**4006+4105**

**VISION 46**  
Power supply • Alimentation électrique:  
single-phase • monophasé 230v - 50/60Hz

- Maximum steering angle 20° without electronic plates
- 4 precision clamps for all standard rims for an accurate closing
- 8 CCD sensors for a complete side to side measuring
- Runout compensation simplified
- Ultralight crushproof aluminium sensors
- A user-friendly software with graphics and animation guides the operator during alignment
- Toe adjustment program with steered wheels for a better access to the vehicle's mechanics (only auto mode)
- Specific software for Truck adjustments with customized vehicle's selection
- Immediate measurement of parameters software
- Suitable for any light condition
- Complete radio transmission. Frequency band 2.4 Ghz
- Double database for customer and manufacturer
- Measuring sensors with intelligent charging system
- Long lasting lithium batteries
- Direct measurement of wheelbase up to 12 M length and wheel track
- Equipped with PC, Windows 10 system, monitor, printer, keyboard, mouse
- Database updated with over 95.000 cars and vans

- Braquage maxi à 20° sans plateaux électroniques
- Etriers autocentrants à 4 griffes en aluminium ultra-précis
- Capteurs à 8 caméras CCD. Prise de mesure du véhicule dans son intégralité et sous tous les angles
- Dévoilage en poussée
- Têtes en alu indéformables
- Interface graphique claire et intuitive avec aide au réglage
- Logiciel pour paramétrage camion avec choix de type de véhicule
- Programme pour le réglage du parallélisme avec roues braquées pour faciliter l'accès à la mécanique du véhicule (seulement mode voiture)
- Logiciel avec mesure instantanée des paramètres
- Travail réalisable dans n'importe quelle condition d'éclairage
- Transmission sans fil par fréquence radio 2.4 GHz
- 2 banques de données, client et constructeurs
- Système de recharge intelligente des capteurs
- Batteries au lithium longue durée
- Mesure directe jusqu'à 12 mètres d'empattement et d'écartement de roues
- Equipé avec PC Windows 10, écran, imprimante, clavier et souris
- Banque de données avec plus de 95.000 véhicules

## DATASHEET • DONNEES TECHNIQUES



**Easy run out** • Mesure rapide de la chasse: 45°



**Weight** • Poids: 85 kg



**Cardboard box packaging (H x D x L)** • Carton sur palette (H x P x L):  
960 x 660 x 1160 mm - 1200 x 800 x 1000 mm



**Wheel clamps** • Etrier: 12" - 24,5"

### MAXIMUM MEASURING RANGE • FOURCHETTE DE MESURES MAXIMALES

|                                                |     |
|------------------------------------------------|-----|
| <b>Total toe</b> • Parallélisme total          | 18° |
| <b>Single toe</b> • Parallélisme individuel    | 9°  |
| <b>Camber</b> • Carrossage                     | 10° |
| <b>Wheel setback</b> • Inclinaison braquage    | 9°  |
| <b>Caster</b> • Incidence                      | 22° |
| <b>Steering axis inclination</b> • Essieu      | 22° |
| <b>Toe-out on turns</b> • Divergence en virage | 20° |
| <b>Axis offset</b> • Offset des essieux        | 9°  |

## STANDARD EQUIPMENT ACCESSOIRES INCLUS



- N. 4 precision jaws for all standard rims
- Etriers autocentrants à 4 griffes



- Triple set of endpins forjaws,  
N. 16 pcs length 48 mm  
N. 16 pcs length 81,5 mm  
N. 16 pcs length 120 mm
- Triple jeux d'embouts  
16 pcs longueur 48 mm  
16 pcs longueur 81,5 mm  
16 pcs longueur 120 mm



- Brake block
- Steering wheel lock
- Presse-pédale
- Bloque-volant



**ART. 4209**

- Database update for VISION 46
- Mise à jour banque de données VISION 46



**ART. 4211**

- Steering wheel lock
- Bloque-volant



**ART. 4212**

- Brake block
- Presse-pédale



**ART. 4213**

- Set of 2 turning plates for truck
- Capacity 6000 kg
- Paire de plateaux pivotants camion
- Capacité 6000 kg



**ART. 4214**

- Steering wheel level for alignment
- Niveau à bulle volant pour la géométrie



**ART. 4217**

- Adaptor rod for semitrailers
- Barre pour semi-remorques

# VISION 80

## High definition camera

Cameras HD



- High definition camera
- Motorized manual camera beam
- New generation, handier targets
- Monitor 27", integrated industrial PC ensure greater stability
- Color printer
- Aluminium precision clamps 12" - 24"
- Reversible endpins
- Windows operating system
- Customizable, user-friendly software
- Shortened RUN OUT compensation allows minimum displacement of the vehicles
- Integrated database includes more than 55.000 vehicles
- Highly precise and reliable measurement
- Toe, camber and maximum steering angle are directly measured
- Workstation with space-saving console for tight spaces

- Caméras haute définition
- Réglage motorisé de la hauteur des caméras
- Cibles petites et légères de toute dernière génération
- ECRAN 27" - PC intégré
- Imprimante couleurs
- Étriers autocentrants en aluminium 12" - 24"
- Embouts réversibles
- Système d'exploitation Windows
- Interface graphique intuitive avec possibilité de personnaliser banque de données client et véhicules
- Dévoilage court avec un déplacement minimum du véhicule
- Banque de données avec plus de 55.000 véhicules
- Mesures très précises et fiables
- Mesure directe de parallélisme, carrossage et angle maximum de braquage
- Meuble avec console pour espace restreint

### DATASHEET • DONNEES TECHNIQUES



Easy run out • Mesure rapide de la chasse: 20°



Weight • Poids: 264 kg



Wheel clamps • Etrier: 12" - 24"

#### MAXIMUM MEASURING RANGE • FOURCHETTE DE MESURES MAXIMALES

|                                         |     |
|-----------------------------------------|-----|
| Total toe • Parallélisme total          | 18° |
| Single toe • Parallélisme individuel    | 9°  |
| Camber • Carrossage                     | 10° |
| Wheel setback • Inclinaison braquage    | 9°  |
| Caster • Incidence                      | 22° |
| Steering axis inclination • Essieu      | 22° |
| Toe-out on turns • Divergence en virage | 20° |
| Axis offset • Offset des essieux        | 9°  |

### CODE

4015/A

### DESCRIPTION

VISION 80

Power supply • Alimentation électrique:  
single-phase • monophasé 230v - 50/60Hz


### STANDARD EQUIPMENT ACCESSOIRES INCLUS



- Self-centering adaptors
- Etriers autocentrants avec embouts réversibles




- Brake block
- Steering wheel lock
- Presse-pédale
- Bloque-volant



**ART. 4200**

- Trolley for ART. 4015/A - 4015/PRO
- Chariot pour ART. 4015/A - 4015/PRO



**ART. 4201**

- Set of 2 aluminium turning plates with pad 450x450 thickness 50 mm
- Capacity 1000 kg
- Paire de plateaux pivotants en aluminium avec cale 450x450 mm épaisseur 50 mm
- Capacité 1000 Kg



**ART. 4210**

- Database update for VISION 80 and VISION 80/PRO
- Mise à jour banque de données VISION 80 et VISION 80/PRO



**ART. 4211**

- Steering wheel lock
- Bloque-volant



**ART. 4212**

- Brake block
- Presse-pédale




**ART. 4214**

- Steering wheel level for alignment
- Niveau à bulle volant pour la géométrie



**ART. 4226**

- Kit of 16 extensions up to 27" for self-centering adaptors
- Kit de 16 rallonges jusqu'à 27" pour étrier autocentrant

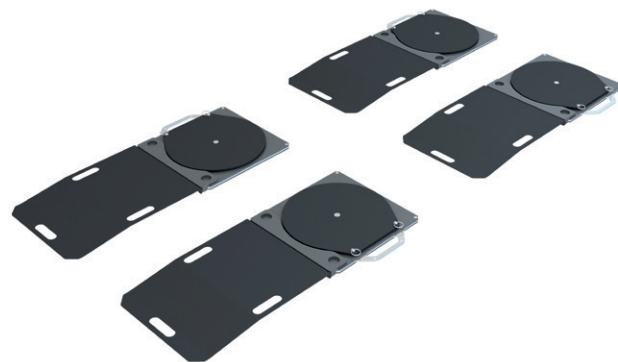

**ART. 4224**

- Platforms for total alignment
- Plateformes pour géométrie totale

**DATASHEET • CARACTERISTIQUES DU KIT**

- See page 74
- Voir page 74 du catalogue

# VISION 80 PRO

**High definition camera**  
**Automatic vehicle tracking**

Cameras HD  
Suivi Automatique



- High definition camera
- Automatic vehicle height tracking - the camera system follows the height of the vehicle, eliminating the need to adjust the aligner when moving the lift
- Advanced software measuring wheelbase, wheel truck and cross diagonal
- Caster angle and friction range measurements
- Possibility to measure with only 2 front targets
- New generation, handier targets
- Monitor 27", integrated industrial PC ensure greater stability with SSD memory
- Color printer
- Wi-Fi connection
- Aluminium precision jaws 12" - 24"
- Reversible endpins
- Windows operating system
- Customizable, user-friendly software
- Shortened RUN OUT compensation allows minimum displacement of the vehicles
- Integrated database includes more than 55000 vehicles
- Highly precise and reliable measurement
- Convergence, chamber and maximum steering angle are directly measured
- Workstation with space-saving console for tight spaces

- Caméras haute définition
- Suivi automatique de la hauteur du pont
- Mesure chasse, empattement, entraxe
- Mesure du déport au sol et du déport de chasse
- Possibilité de réglage avec seulement les deux cibles avant
- Cibles petites et légères de toute dernière génération
- ECRAN 27" - PC intégré avec mémoire SSD
- Imprimante couleurs
- Connexion wi-fi
- Étriers autocentrants en aluminium 12" - 24"
- Embouts réversibles
- Système d'exploitation Windows
- Interface graphique intuitive avec possibilité de personnaliser banque de donnée client et véhicules
- Dévoilage court avec un déplacement minimum du véhicule
- Banque de donnée avec plus de 55.000 véhicules
- Mesures très précises et fiables
- Mesure directe de parallélisme, carrossage et angle maximum de braquage
- Meuble avec console pour espace restreint

## DATASHEET • DONNEES TECHNIQUES



**Easy run out** • Mesure rapide de la chasse: 20°



**Weight** • Poids: 264 kg



**Wheel clamps** • Etrier: 12" - 24"

### MAXIMUM MEASURING RANGE • FOURCHETTE DE MESURES MAXIMALES

|                                                     |     |
|-----------------------------------------------------|-----|
| <b>Total convergence</b> • Parallélisme total       | 18° |
| <b>Single convergence</b> • Parallélisme individuel | 9°  |
| <b>Chamber</b> • Carrossage                         | 10° |
| <b>Setback</b> • Inclinaison braquage               | 9°  |
| <b>Incidence</b> • Incidence                        | 22° |
| <b>Tilt steering axis</b> • Essieu                  | 22° |
| <b>Toe-out on turns</b> • Divergence en virage      | 20° |
| <b>Axis offset</b> • Offset des essieux             | 9°  |

## CODE

## DESCRIPTION

**4015/PRO**

**VISION 80 PRO**

Power supply • Alimentation électrique:  
single-phase • monophasé 230v - 50/60Hz

## STANDARD EQUIPMENT ACCESSOIRES INCLUS



- Self-centering adaptors
- Etriers autocentrants avec embouts réversibles



- Brake block
- Steering wheel lock
- Presse-pédale
- Bloque-volant



**ART. 4200**

- Trolley for ART. 4015/A – 4015/PRO
- Chariot pour ART. 4015/A – 4015/PRO



**ART. 4201**

- Set of 2 aluminium turning plates with pad 450x450 thickness 50 mm
- Capacity 1000 kg
- Paire de plateaux pivotants en aluminium avec cale 450x450 mm épaisseur 50 mm
- Capacité 1000 Kg



**ART. 4210**

- Database update for VISION 80 and VISION 80/PRO
- Mise à jour banque de données VISION 80 et VISION 80/PRO



**ART. 4211**

- Steering wheel lock
- Bloque-volant




**ART. 4212**

- Brake block
- Presse-pédale




**ART. 4214**

- Steering wheel level for alignment
- Niveau à bulle volant pour la géométrie



**ART. 4226**

- Kit of 16 extensions up to 27" for self-centering adaptors
- Kit de 16 rallonges jusqu'à 27" pour étrier autocentrant

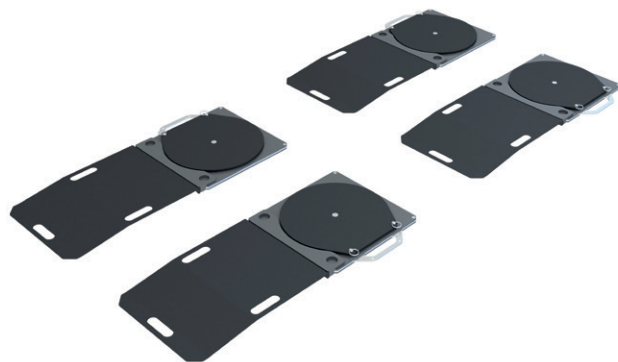

**ART. 4224**

- Platforms for total alignment
- Plateformes pour géométrie totale

**DATASHEET • CARACTERISTIQUES DU KIT**

- See page 74
- Voir page 74 du catalogue

# PLATFORMS FOR TOTAL ALIGNMENT

**Extra-low 25mm**  
**Drive-on ramps included**  
**RUN OUT Pads**

# PLATEFORMES POUR GÉOMÉTRIE TOTALE


Surbaissées 25mm  
Rampes de montée incluses  
Cale pour dévoilage



- Platforms suitable for toe operations, on lifts without previous set-up (car-body shop frame machines, 4-post lifts with smooth platforms, scissor lifts and twin-scissor lifts)
- Minimum recommended lift platform width 37 cm
- Extra-low ramps facilitating the vehicle positioning on the plate and eliminating the need to fix the platforms
- Speed and ease of positioning are the special features of these platforms
- Special non-slip coating improving safety and speed
- Dimensions designed to easily perform run-out compensation
- Compensation pad included
- Ergonomic handles
- Compatible with OMCN CCD and 3D wheel alignment machines
- Equipped with optional front ramps art. 4225 they allow continuous passage
- Load capacity 800 kg each

- Plateformes idéales pour régler le parallélisme sur ponts sans prédisposition (ponts pour carrosserie, quatre colonnes avec plateformes lisses, ponts à ciseaux et à double ciseaux)
- Largeur minimum recommandée pour le chemin de roulement 37 cm
- Rampes surbaissées pour faciliter la montée du véhicule sur le plateau sans qu'il soit nécessaire de fixer les plateformes à la surface d'appui
- Rapidité et facilité de positionnement sont les particularités de ces plateformes
- Revêtement spécial antidérapant pour améliorer la performance en matière de sécurité et de rapidité
- Les dimensions sont conçues pour faciliter le dévoilage
- Cale pour dévoilage incluse
- Poignées ergonomiques
- Compatibles avec les contrôleurs de géométrie OMCN aussi bien dans la version CCD que 3D
- Equipées des rampes antérieures optionnelles art.4225 elles permettent le passage continu
- Capacité de charge de 800 kg chacune

## STANDARD EQUIPMENT ACCESSOIRES INCLUS



**ART. 4106**

- Trolley
- Chariot

## EXTRA OPTIONS ACCESSOIRES EN OPTION



**ART. 4225**

- Kit of 4 additional ramps with pads allowing continuous passage
- Kit de 4 rampes supplémentaires avec cales pour passage continu

## CODE

**4224**

## DESCRIPTION

PLATFORMS FOR TOTAL ALIGNMENT  
PLATEFORMES POUR GÉOMÉTRIE TOTALE  
COMPOSED OF • CONSTITUEES DE:  
- 4 TURNING PLATES • 4 PLATEAUX PIVOTANTS  
- 4 DRIVE-ON RAMPS • 4 RAMPES DE MONTEE  
- 4 COMPENSATION PADS • 4 CALES POUR DEVOILAGE



cunha  mendes cunha, lda  
Equipamentos Industriais

---

email:cmc@cmc.pt

web:www.cmc.pt

